




**12 V
PUMP**




**15 m
HOSEREEL**

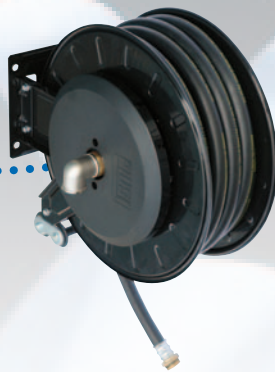

AUTO NOZZLE



45 l/min

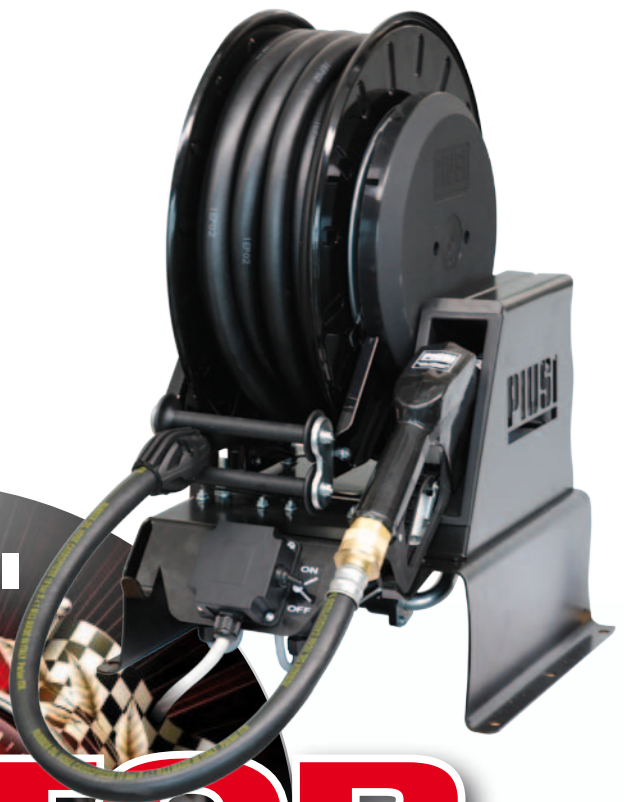

PIUSI

PITSTOP

**Champion
of refuelling**



The Original





Gruppo erogatore con arrotolatore; 15 metri di tubo con pistola automatica, consentono di erogare fino a 45 l/min di portata con alimentazione a corrente continua. L'arrotolatore, le due pompe DC e la pistola automatica sono integrati in una robusta struttura di supporto. Facile da installare, versatile, compatto, necessario per completare serbatoi mobili o fissi.

- PIUSI PITSTOP DC è composto da:
- 1 - Arrotolatore.
 - 2 - Protezioni laterali di sicurezza.
 - 3 - Bracci regolabili con fermatubo di fine corsa.
 - 4 - Tubo per gasolio 3/4"-15 m (1" - 10 m).
 - 5 - Interruttore On/Off.
 - 6 - Swivel.
 - 7 - Pistola automatica.
 - 8 - Pompa 12 Volt DC.
 - 9 - Robusta struttura di sostegno in metallo.
 - 10 - Cavi con pinze.
 - 11 - A richiesta: applicazione di filtri PIUSI del tipo a cartuccia ad assorbimento d'acqua.
 - 12 - A richiesta: applicazione del PIUSI K24, contalitrè digitale a turbina


Flow rate 45 l/min
Hose length 15 m



Optional

PIUSI PITSTOP CC se compose de:

- 1 - Enrouleur.
- 2 - Protections latérales de sécurité.
- 3 - Bras réglables avec bloque tuyau de fin de course.
- 4 - Tuyau pour gasoil 3/4"-15 m (1" - 10 m).
- 5 - Interrupteur On/Off.
- 6 - Swivel.
- 7 - Pistolet automatique.
- 8 - Pompe 12 Volt CC.
- 9 - Solide structure de soutien en métal.
- 10 - Câbles de démarrage avec pinces.
- 11 - Sur demande: application de filtre PIUSI du type à cartouche à absorption d'eau.
- 12 - Sur demande application du PIUSI K24, compteur numérique à turbine

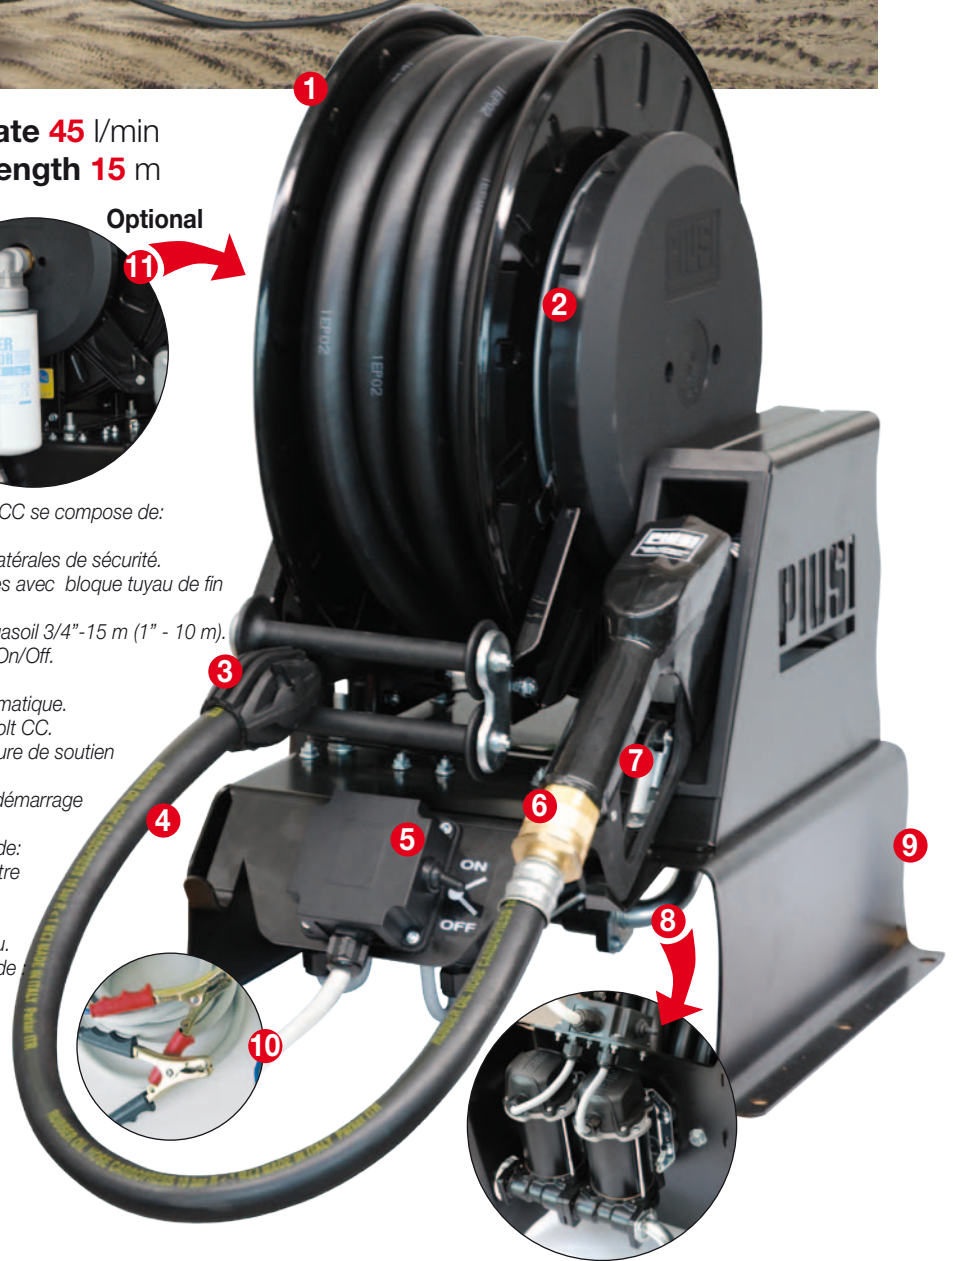

Optional

Groupe de distribution avec enrouleur; les 15 mètres de tuyaux avec pistolet automatique permettent de distribuer jusqu'à 45 l/min de débit avec alimentation à courant continu. L'enrouleur, les deux pompes CC et le pistolet automatique sont intégrés dans une structure de support solide. Facile à installer, polyvalent, compact, nécessaire pour compléter des réservoirs mobiles ou fixes.

- Disponibile in versione 80 l/min con 10 metri di tubo.
- Disponible dans la version 80 l/min avec 10 mètres de tuyau.

Code	Description	Pump		Flow rate		DC	Duty cycle	Autom. nozzle	Hose length	Hose tail	Weight
		no.	mod.	l/min	gal/min						
F00211000	PIUSI PITSTOP 45 D	2	BP 3000	45	15	12	30	A60	15	3/4"	45

Upon request it is available with different tension and 60 Hz frequency

The Company reserves the right to modify the information contained in this catalogue without any prior notice.



Certified
ISO 9001 / ISO 14001

PIUSI S.p.A.
46029 Suzzara (Mantova) ITALY
Tel. +39-0376.534561
Fax: +39-0376.536393
e-mail: piusi@piusi.com
www.piusi.com

PIUSI USA, Inc.
5553 Anglers Ave Suite 104
Fort Lauderdale FL33312
Tel. : 954 584 1552
Fax.: 954 584 1554
Email: piusiusa@piusiusa.com
www.piusiusa.com

