IT

PIUSI

CATALOGO ADBLUE®

MADE IN ITALY

ADBLUE®

GAMMA PRODOTTI

GAMMA PRODOTTI	CATEGORIA DI PRODOTTO			PRODOTTO	PAGINA
RIFORNIMENTO AUTO	SISTEMI DI RIFORNIMENTO			DELPHIN PRO_X	8
				DELPHIN PRO	10
				DELPHIN PRO IBC	12
				FLIPPER	14
				EDGARD	16
FUEL MANAGEMENT SYSTEMS	FUEL MANAGEMENT SYSTEMS			OVERVIEW	22
	B.SMART	SOFTWARE		B.SMART	24
				ADD-ONS	26
		DISPENSER		SELF SERVICE B.SMART	28
		CONTROL BOX		MCBOX B.SMART	30
	SSM 2.0	SOFTWARE		SSM2.0	32
				DATA TRANSFER SSM 2.0	34
		DISPENSER		SELF SERVICE MC 2.0	36
		CONTROL BOX		MCBOX 2.0	38
	AGILIS SELFSERVICE MANAGEMENT	SOFTWARE		SSM AGILIS	40
				DATA TRANSFER SSM AGILIS	42
		DISPENSER		CUBE ADBLUE AGILIS	44
				SELF SERVICE MC	46
		CONTROL BOX		MCBOX	48
KITS	DRUM			SUZZARABLUE DRUM	54
	IBC			SUZZARABLUE 3 PRO	56
				SUZZARABLUE 3 BASIC	58
	MOBILE			SUZZARABLUE PORTABLE KIT	60
	ST			SUZZARABLUE BOX	62
POMPE	POMPE AC			SUZZARABLUE PUMP AC	68
	POMPE DC			SUZZARABLUE PUMP DC	70
	POMPA SOMMERSA			SQUALO35 / SUBLOCK	72
	POMPE PNEUMATICHE A DOPPIA MEMBRANA			(EX) PRO ONE 15 - MP	74
				(EX) PRO ONE 25 - MP	76
	POMPE A MANO			PIUSI HAND PUMP	78
				PIUSI HAND PUMP IBC	80
				SUZZARABLUE HAND PUMP	82
CONTALITRI	CONTALITRI ELETTRONICI			K24	88
				TURBINOX	90
				MK325 METER	92
				REMOTE DISPLAY	94
PISTOLE E CONTALITRI	PISTOLE CONTALITRI AUTOMATICHE			SB325_X METER / SB325_X METER CAR	100
PISTOLE	PISTOLE AUTOMATICHE			SB325_X / SB325_X CAR	106
				SUZZARABLUE A60	108
	PISTOLE MANUALI			SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE	110

Tutte le illustrazioni sono unicamente a scopo dimostrativo. Il prodotto può variare a causa di miglioramenti nella produzione.


GAMMA PRODOTTI	CATEGORIA DI PRODOTTO		PRODOTTO	PAGINA
FILTRAZIONE	FILTRO		3D FILTER	116
MONITORAGGIO FLUIDI	INDICATORI DI LIVELLO SERBATOIO		OCIO	120
ARROTOLATORI	ARROTOLATORI APERTI		ADBLUE® HOSE REEL	126
ACCESSORI	ACCESSORI		CONNECTIONS&CONNECTORS	132
			COUPLING&FITTINGS	134
			HOSE&SWIVEL	136
MERCHANDISE	MERCHANDISE			140

ADBLUE®

UNA STORIA DI "KNOW-HOW"

CHI SIAMO

PIUSI nasce nel 1953 a Suzzara, in provincia di Mantova (Italia).
Da oltre 60 anni, PIUSI è stata protagonista sui principali mercati a livello mondiale con la sua **gamma completa di prodotti per il travaso, per il rifornimento e per la misurazione di carburanti, lubrificanti e liquidi come benzina, diesel, liquido di scarico diesel (DEF), olio, acqua e grasso.** Tra i principali prodotti di PIUSI troviamo le pompe, i contalitri, le pistole, i dispenser, gli arrotolatori, i misuratori di livello, il software ed i kit completi utilizzati nei settori dell'agricoltura, dell'industria automotive, in officine e garage, per la gestione delle flotte e per il trasporto su strada e via mare. I prodotti PIUSI hanno svariati utilizzi, ad esempio il monitoraggio ed il travaso di carburante in compagnie di autotrasporti, il rifornimento di veicoli agricoli, il travaso di carburante nel settore edile ed estrattivo per veicoli pesanti. I prodotti sono intuitivi e facili da utilizzare; sono adatti all'installazione in svariati contesti e sono realizzati interamente in Italia; tutti i prodotti esprimono l'innovazione, la qualità, la professionalità e la R&S che hanno contraddistinto PIUSI da sempre. La sede si trova a Suzzara (Mantova - 150 km da Milano e Venezia). L'azienda vanta attualmente oltre 250 dipendenti che si occupano di vendite, amministrazione, R&S, produzione e logistica.
I prodotti PIUSI sono commercializzati in oltre 120 paesi di tutto il mondo grazie ad una vasta rete di distributori ed alla filiale negli Stati Uniti con sede a Fort Lauderdale, in Florida, al servizio dei mercati di Nord e Sud America.

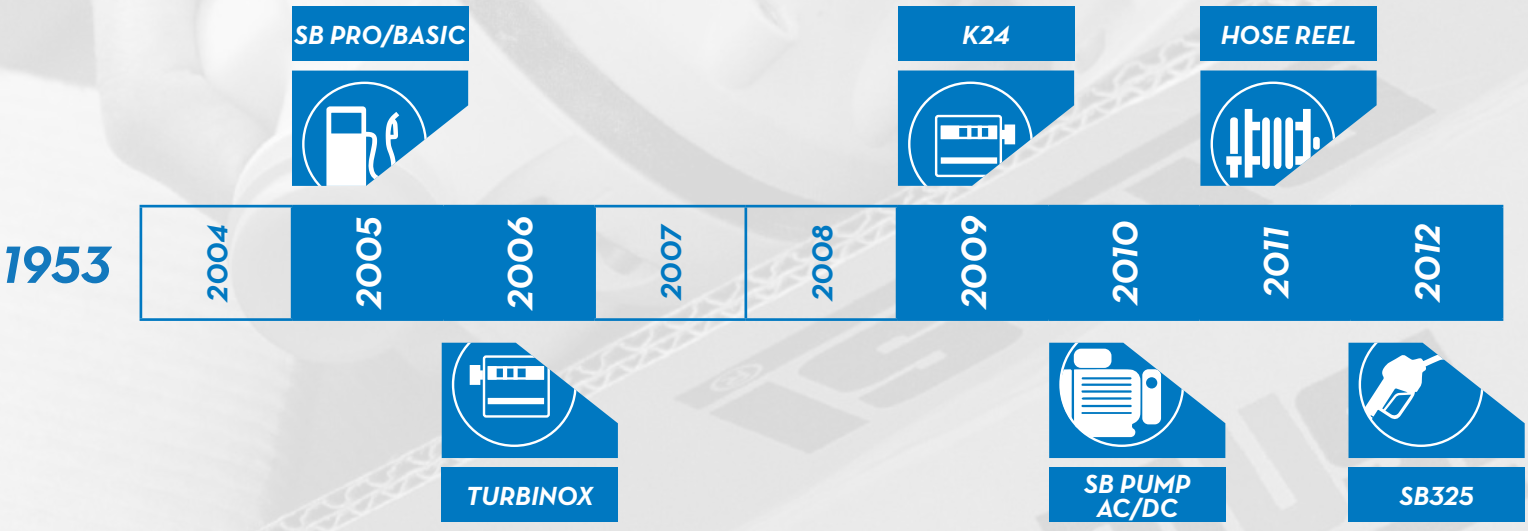



SELF SERVICE MC

MK325

B.SMART

DELPHIN

DELPHIN PRO

DELPHIN PRO_X

SQUALO35

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ...

THREE25

HAND PUMP

SB325_X

3D FILTER

SB325_X METER



RIFORNIMENTO AUTO

DELPHIN PRO_X

CARATTERISTICHE

- COMPLETAMENTE AUTOMATICO
- COMPATIBILE AL 100% CON TUTTE LE AUTO E I VEICOLI**
- REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA PORTATA
- QUANTITÀ PRESELEZIONABILE

DELPHIN PRO_X è l'ultima innovazione di PIUSI nel settore del rifornimento auto con AdBlue®: funzione di preset, portata automatica e avviso diagnostico visivo sono solo alcune delle caratterstiche principali. Il dispenser è disponibile in versione AC e DC e grazie al carrello robusto e regolabile, può supportare fusti da 60/200 litri.
Con la funzione di REGOLAZIONE DELLA PORTATA, quest'ultima viene regolata in base al serbatoio del veicolo mentre la funzione PRESET permette di pre-definire la quantità totale di AdBlue® da erogare.

PERFORMANCE

2-15 L/MIN	AC/DC
PORTATA	VOLTAGGIO / POTENZA
2M	
LUNGHEZZA TUBO	





DELPHIN PRO_X

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
F00100400	43,5	96	770X1080X800	0,3X42,1X31,5	4	1
F00100410	51	112,5	770X1080X800	0,3X42,1X31,5	4	1

FUNZIONAMENTO



PORTATA AUTOMATICA
Il metodo automatico più veloce per rifornire qualsiasi auto. Grazie a questa opzione, DELPHIN PRO_X regola automaticamente la portata adattandola al serbatoio del veicolo.



PRESET
Preselezionando la quantità necessaria, l'operatore può concentrarsi su altre attività mentre DELPHIN PRO_X sta effettuando il rifornimento. DELPHIN PRO_X si arresta automaticamente al raggiungimento della quantità preimpostata.

DENTRO LA SCATOLA

- DELPHIN PRO_X
- CONNETTORE AF2
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI




CONNETTORE ISO (UNI)



CONNETTORE AF2

DIMENSIONI

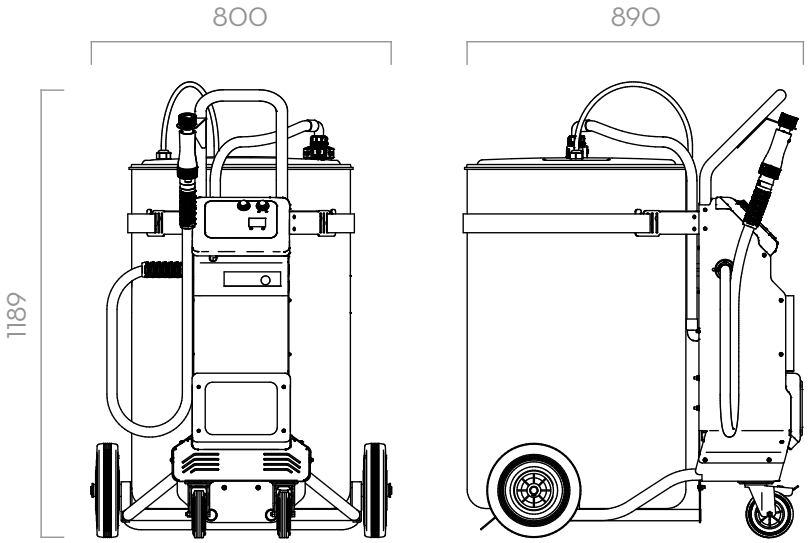

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- POMPA:
  CORPO: POLIPROPILENE
  MEMBRANA: POLIPROPILENE

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			TUBO		ON/OFF
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.	LUNGHEZZA	Ø	INTERRUTTORE
F00100400	DELPHIN PRO_X AC	Ad W	2 - 15	0,5 - 4	230/50	200	1,1	2 M	3/4"	SI
F00100410	DELPHIN PRO_X DC	Ad W	2 - 15	0,5 - 4	230/50*	200	1,1	2 M	3/4"	SI

* CARICABATTERIA
** IN CONFORMITÀ CON ISO/FDIS 222241-4:2009

DELPHIN PRO

CARATTERISTICHE

- COMPLETAMENTE AUTOMATICO
- NESSUN OPERATORE NECESSARIO
- COMPATIBILE AL 100% CON TUTTI I VEICOLI**
- DESIGN ROBUSTO
- FACILE DA MANEGGIARE
- REGOLAZIONE DELLA PORTATA

DELPHIN PRO è il più famoso dispositivo PIUSI per il rifornimento auto con AdBlue®: la soluzione ideale per passare da rifornimenti manuali ad un sistema automatico di erogazione. Compatto, mobile, affidabile e robusto, DELPHIN PRO può essere utilizzato in qualisasi condizione. Completamente automatico - richiede solo 2 minuti per un rifornimento completo di AdBlue® - ha uno spout brevettato che impedisce la cristallizzazione dell'AdBlue® ed è auto-pulente.

PERFORMANCE

2-11 L/MIN	AC
PORTATA	VOLTAGGIO POTENZA
2M	
LUNGHEZZA TUBO	





DELPHIN PRO

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
F0010020B	37	81,5	770X1080X800	0,3X42X31,5	1
F0010021B	37	81,5	770X1080X800	0,3X42X31,5	1

FUNZIONAMENTO



1. ATTIVAZIONE DELPHIN PRO
2. UTILIZZARE IL DIMMER PER REGOLARE LA PORTATA
3. COLLEGARE IL CONNETTORE AL SERBATOIO DELL'AUTO
4. PREMERE IL PULSANTE DI RIFORNIMENTO PER 5 SECONDI
5. QUANDO IL SERBATOIO È PIENO, DELPHIN PRO L'EROGAZIONE SI INTERROMPE AUTOMATICAMENTE

DENTRO LA SCATOLA

- DELPHIN PRO
- CONNETTORE AF2/SEC
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



CONNETTORE ISO (UNI)




VERSIONE SEC DISPONIBILE



CONTALITRI DIGITALE

DIMENSIONI

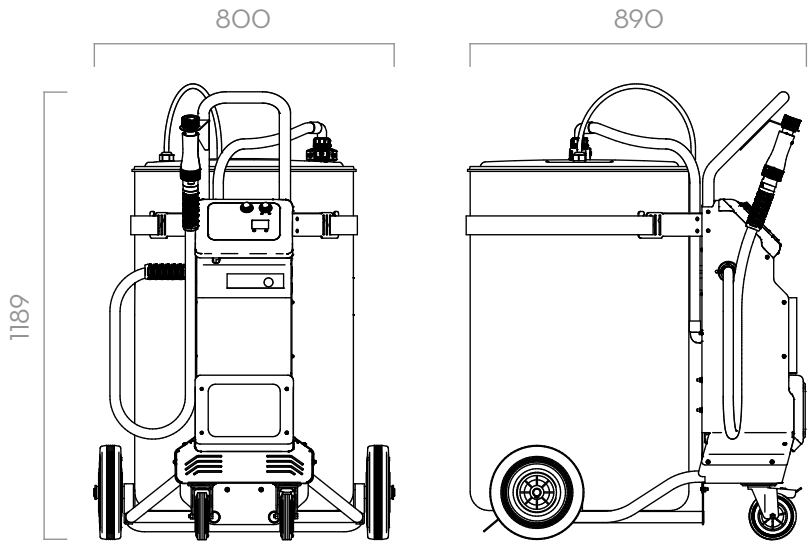

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- POMPA:
  CORPO: POLIPROPILENE
  MEMBRANA: POLIPROPILENE

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			TUBO		ON/OFF
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.	LUNGHEZZA	Ø	INTERRUTTORE
F00100208	DELPHIN PRO 120/230V-50/60HZ	Ad W	2 - 11	0,5 - 2,9	230/50	200	1,1	2 M	3/4"	SI
F00100218	DELPHIN PRO 120/230V-50/60HZ W/SEC CONN	Ad W	2 - 11	0,5 - 2,9	230/50	200	1,1	2 M	3/4"	SI

**IN CONFORMITÀ CON ISO/FDIS 222241-4:2009

DELPHIN PRO IBC

CARATTERISTICHE

- COMPLETAMENTE AUTOMATICO
- COMPATIBILE AL 100% CON TUTTI I VEICOLI**
- DESIGN ROBUSTO
- FACILE DA MONTARE
- REGOLATORE DELLA PORTATA
- DESIGN SPECIFICO PER SERBATOI IBC

DELPHIN PRO IBC è la soluzione compatta e professionale per installazioni fisse dedicate al rifornimento auto con AdBlue®. Il sistema integra tutte le caratteristiche di DELPHIN PRO AC ed è adatto a tutte le situazioni con un maggiore consumo di AdBlue®. DELPHIN PRO IBC è progettato per essere appeso ai serbatoi IBC garantendo la massima sicurezza e affidabilità grazie al sistema di aggancio con leva di sicurezza. La maniglia integrata consente un sollevamento facile e sicuro. Lo speciale fondo piatto consente di appoggiare tranquillamente DELPHIN PRO IBC sul pavimento durante la sostituzione del serbatoio IBC o per qualsiasi altra operazione.

PERFORMANCE

2-11 L/MIN	AC
PORTATA	VOLTAGGIO / POTENZA
FINO A 6M	DISPONIBILE CON ON/OFF PULSANTE
LUNGHEZZA TUBO	INTERRUTTORE





DELPHIN PRO IBC

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
F00100B0A	24	52,9	500X340X590	19,7X13,4X23,2	1

FUNZIONAMENTO



1. ATTIVAZIONE DELPHIN PRO
2. UTILIZZARE IL DIMMER PER REGOLARE LA PORTATA
3. COLLEGARE IL CONNETTORE AL SERBATOIO DELL'AUTO
4. PREMERE IL PULSANTE DI RIFORNIMENTO PER 5 SECONDI
5. QUANDO IL SERBATOIO È PIENO, DELPHIN PRO L'EROGAZIONE SI INTERROMPE AUTOMATICAMENTE

DENTRO LA SCATOLA

- DELPHIN PRO IBC
- CONNETTORE AF2/SEC
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



CONNETTORE ISO (UNI)



CONNETTORE AF2 INCLUSO




VERSIONE SEC INCLUSA



CONTALITRI DIGITALE

DIMENSIONI

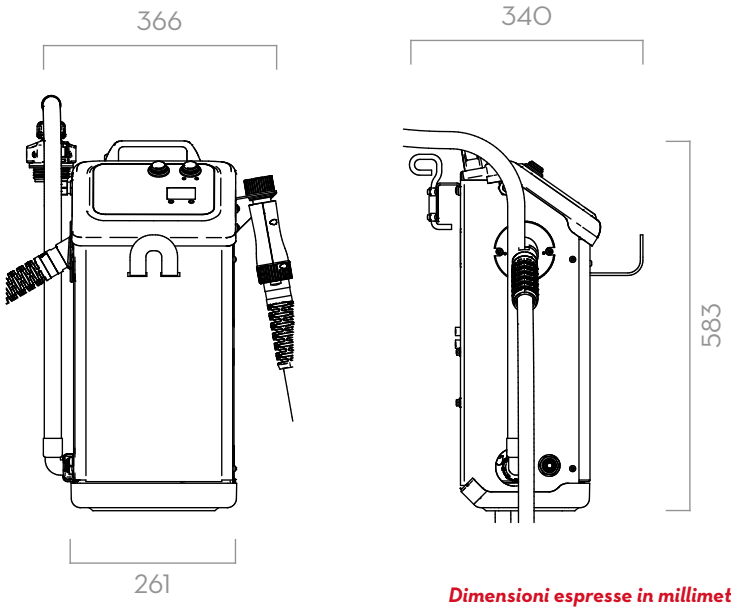

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- POMPA:
  CORPO: POLIPROPILENE
  MEMBRANA: POLIPROPILENE

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			TUBO		ON/OFF
			L/MIN	GPM	AC V./HZ	POTENZA WATT	AMP. MAX.	LUNGHEZZA (M)	Ø (MM)	INTERRUT-TORE
F00100B0A	DELPHIN PRO IBC AF2-SEC 230V/50HZ	Ad W	2 - 11	0,5 - 2,9	230/50	200	1,1	3	19	SI

**IN CONFORMITÀ CON ISO/FDIS 222241-4:2009

FLIPPER

CARATTERISTICHE

- KIT COMPLETO E PRONTO ALL'USO
- COMPATIBILE CON TUTTI I MEZZI
- ROBUSTO E FUNZIONALE
- FILTRO 3D
- PISTOLA CONTALITRI SB325_X METER CAR

FLIPPER è il carrello mobile per travaso AdBlue® di PIUSI: un sistema leggero e maneggevole che consente di passare da operazioni manuali ad un rifornimento elettrico per risparmiare tempo, denaro e fatica.

PERFORMANCE

20 L/MIN	230V VOLTAGGIO
PORTATA	POTENZA
6M	2,2M
CAVO ELETTRICO	LUNGHEZZA TUBO






FLIPPER

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOX
F00100C0A	44	97	1070X700X300	42,1X27,5X11,8	1	1

FUNZIONAMENTO

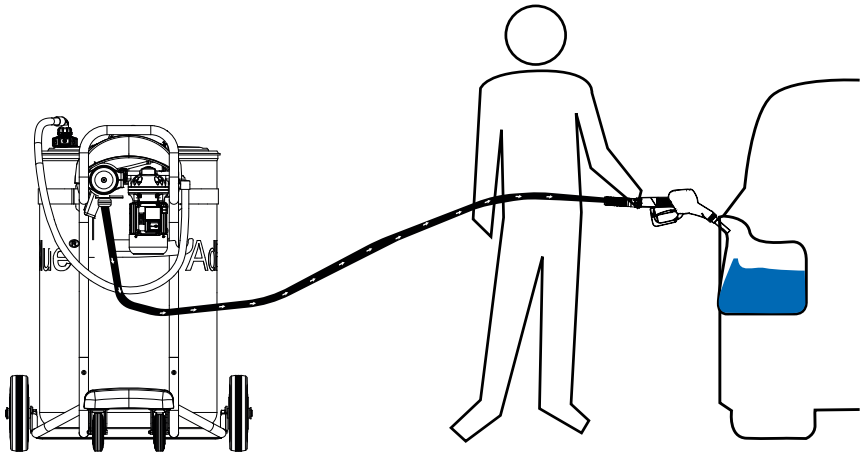

DENTRO LA SCATOLA

- FLIPPER
- CARRELLO
- CONNETTORE AF2
- TUBO DI ASPIRAZINE/MANDATA
- SB325_X METER CAR
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



FILTRO 3D



CONNETTORE AF2




SB325_X METER CAR



PROTEZIONE ANTIPIEGA

DIMENSIONI

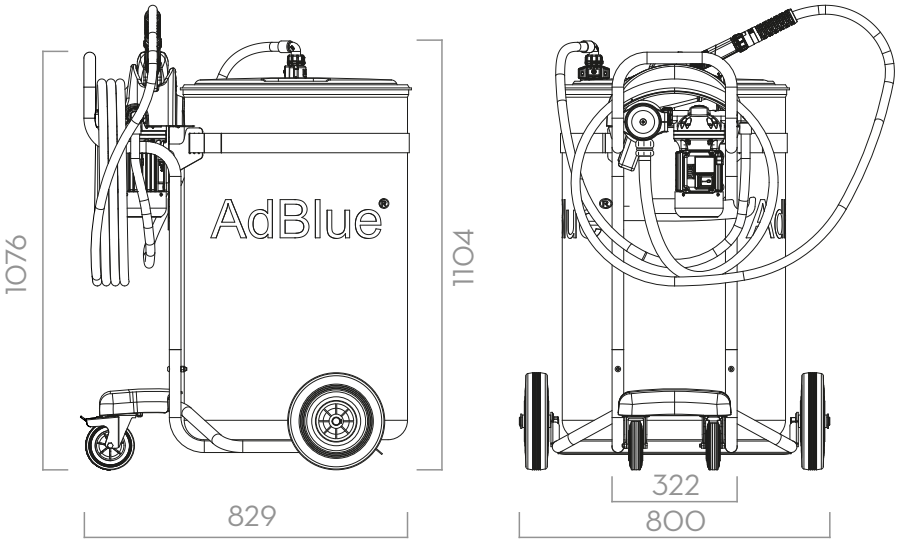

Dimensioni espresse in millimetri

COMPONENTI

- POMPA:
  SUZZARABLUE PUMP AC
- FILTRO:
  FILTRO 3D
- PISTOLA:
  SB325_X METER CAR

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			TUBO		ON/OFF
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POWER WATT	AMP. MAX.	LUNGHEZZA	Ø	INTERRUT-TORE
F00100C0A	FLIPPER AC 230V 50 HZ	Ad W	20	0,5 - 2,6	230/50	400	1,95	2,2	3/4"	SI

EDGARD

CARATTERISTICHE

- CARRELLO MOBILE
- COMPATIBILE CON AUTO E VEICOLI COMMERCIALI
- ROBUSTO E FUNZIONALE
- PISTOLA SB325_X CAR
- PANNELLO DI CONTROLLO SEMPLICE ED INTUITIVO

Nato dall'esperienza di PIUSI nel settore dei sistemi per il rifornimento di AdBlue®, EDGARD è un carrello mobile alimentato a batteria espressamente studiato per erogare AdBlue® in auto e veicoli commerciali.
Pratico e maneggevole, è studiato appositamente per le stazioni di servizio che necessitano di un sistema maneggevole e facile da utilizzare per una vendita garantita di AdBlue® basata sui volumi.

PERFORMANCE

5-12 L/MIN	100-240V 50/60HZ
PORTATA	VOLTAGGIO
19 MM	2 MT
SPOUT PISTOLA	LUNGHEZZA TUBO MANDATA






EDGARD

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOX
F00100E0A	40		1200X800X960		1	-

GRAFICO

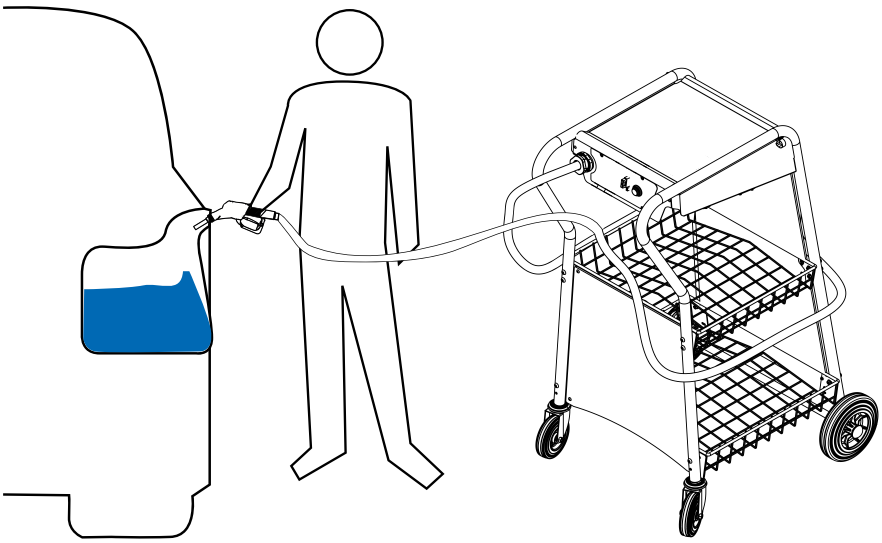

DENTRO LA SCATOLA

- CARRELLO MOBILE DOTATO DI SUZZARABLUE PUMP DC
- TUBO DI ASPIRAZINE/MANDATA
- SB325_X CAR
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



SB325_X METER CAR




PANNELLO DI CONTROLLO



SUZZARABLUE PUMP DC

DIMENSIONI

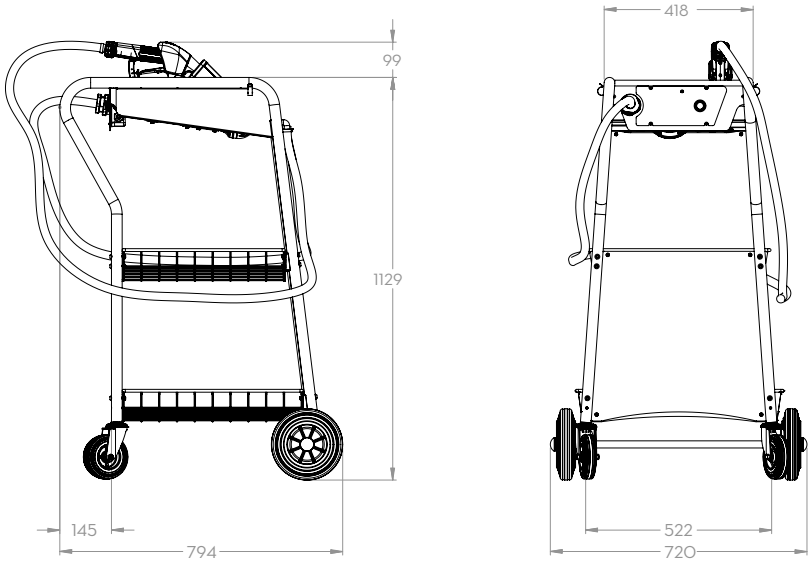

Dimensioni espresse in millimetri

COMPONENTI

- POMPA:
  SUZZARABLUE PUMP DC
- PISTOLA:
  SB325_X CAR

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO		TUBO			START/STOP
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	AMP. MAX.	LUNGHEZZA DELIVERY	LUNGHEZZA SUCTION	Ø	
F00100E0A	EDGARD	Ad W	5-12	1,3 -3,1	100-240V 50/60HZ	1.2A - 230V / 2.2A - 115V	2M	1,5M	16MM	SÌ

ACCESSORI

SISTEMI DI RIFORNIMENTO

DELPHIN PRO_X	CODICE	DESCRIZIONE
	F21614000	TANK RECOVERY SYSTEM DELPHIN PRO
	F2142100A	ADAPTER 3/4" 70X6 DELPHIN
	F15452000	SEC + HOSETAIL 90°
	F20189000	AF2 56X4 BUTTRESS - 1"BSP
	F20190000	AF2 2" BUTTRESS - 1" BSP
	F20257000	AF2 2" BSP - 1" BSP
	F20258000	AF2 2" 70X6 - 1" BSP



DELPHIN PRO	CODICE	DESCRIZIONE
	F20189000	AF2 56X4 BUTTRESS - 1"BSP
	F20190000	AF2 2" BUTTRESS - 1" BSP
	F20257000	AF2 2" BSP - 1" BSP
	F20258000	AF2 2" 70X6 - 1" BSP
	F21614000	TANK RECOVERY SYSTEM DELPHIN PRO
	F2142100A	ADAPTER 3/4" 70X6 DELPHIN
	F15452000	SEC + HOSETAIL 90°



DELPHIN PRO IBC	CODICE	DESCRIZIONE
	F20189000	AF2 56X4 BUTTRESS - 1"BSP
	F20190000	AF2 2" BUTTRESS - 1" BSP
	F20257000	AF2 2" BSP - 1" BSP
	F20258000	AF2 2" 70X6 - 1" BSP
	F12511000	VAPOUR RECOVERY DELPHIN PRO IBC
	F2193800A	AF2 56X4 BUTT. - 1"BSP SUCTION CONNECTOR
	F2193900A	AF2 2" BSP - 1" BSP SUCTION CONNECTOR



FLIPPER	CODICE	DESCRIZIONE
	F00611D40	PIUSI CLEAR 3D FILTER/CARTRIDGE




AdBlue®
Edgard
PIUSI



FUEL MANAGEMENT SYSTEMS

OVERVIEW

CARATTERISTICHE:

DATI CERTI

• DATI DI CONSUMO SICURI ED ACCURATI PER OGNI EROGAZIONE E GESTITI IN MODO AUTOMATICO DAL SISTEMA;
• VISIONE D'INSIEME SULLO STATO DEI CONSUMI E DEL CARBURANTE RESIDUO A DISPOSIZIONE;

COSTI RIDOTTI

• UN CONSUMO ATTENTO E MISURATO PERMETTE DI RIDURRE GLI SPRECHI E RISPARMIARE FINO AL 10% DI CARBURANTE OGNI ANNO;

LOTTA AGLI ABUSI

• UN FUEL MANAGEMENT SYSTEM PERMETTE DI TENERE TRACCIA DI CHI COMPIE IL RIFORNIMENTO, SU QUALE MEZZO, PRESSO QUALE POMPA EROGATRICE PER CONTENERE RIFORNIMENTI NON ADEGUATI E STRANI.

I Fuel Management Systems (FMS) sono sistemi tecnologicamente all'avanguardia che permettono di **misurare, controllare e gestire i consumi di carburante** (o di altri fluidi) **di flotte aziendali o veicoli aziendali** (come, ad esempio, le macchine movimento terra nell'industria del building&construction).


Il consumo di carburanti, diesel o benzina, **è uno dei costi principali nella gestione della flotta.**

Quanto spreco di carburante si è registrato negli ultimi mesi?
Quanto carburante consuma ciascun mezzo o autista?
Quale è stato l'andamento dei consumi?

Per saperlo con precisione serve un FMS. Un sistema centralizzato, collegato ai dispenser di erogazione carburanti che permette di tenere traccia, in tempo reale, di tutte le operazioni di rifornimento che vengono erogate con indicazione di chi le compie e per quale mezzo.

PIUSI ha messo a punto 3 sistemi di gestione del carburante adatti alle diverse necessità: **B.SMART, SSM 2.0 e SELF SERVICE MANAGEMENT AGILIS.**



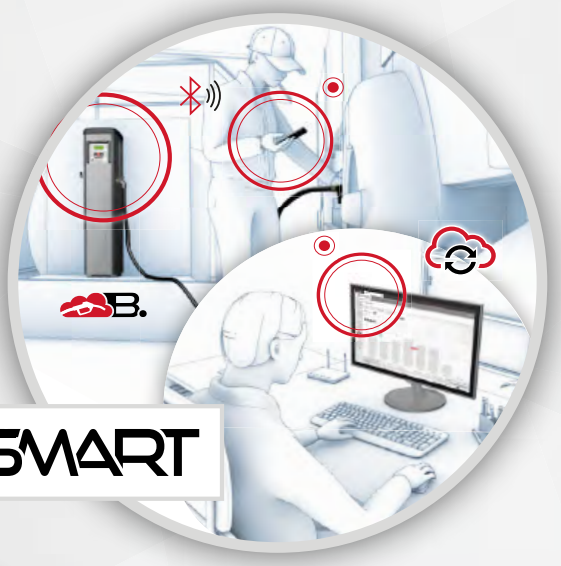



Perchè scegliere un FMS di PIUSI?

Perché scegliere un FMS di PIUSI? Con 70 anni di storia, PIUSI può fornire non solo tutto l'aspetto tecnologico e informatico di software e gestione, ma – integrato – un'ampia gamma di dispenser ed erogatori adatti alle diverse necessità. Scegliendo PIUSI, si avrà – da un unico fornitore – non solo il Software, ma anche l'Hardware di erogazione tutto da casa madre.

		AGILIS SELFSERVICE MANAGEMENT	SSM 2.0 SELF SERVICE MANAGEMENT	B.SMART
		Controllo transazioni ideale per: aziende che vogliono monitorare la quantità erogata.	**Controllo consumi ideale per:** le aziende che vogliono monitorare e gestire le quantità erogate, gestire i conuimi e le forniture di carburanti.	**Controllo erogazioni ideale per:** le aziende che vogliono monitorare e gestire in Cloud le quantità erogate senza limitazioni territoriali e con teconlogia SMART.
GENERALE	PIATTAFORMA	PC Software	PC Software	Cloud Software
	MULTI SITO	-	con PW mobile	Sì
	UTENTI MASSIMI	250/Dispenser	fino a 1000	Illimitati
	DISPENSERS MASSIMI	16	fino a 20	Illimitati
	LOGIN UTENGE	iButton/PinCODICE	iButton/PinCODICE	Mobile App*
LIMITI DI SETTAGGIO	UTENTE REMOTO / ATTIVAZIONE DISPENSERS	-	Sì	Sì
	UTENTE GIORNALIERO / LIMITI SETTIMANALI	-	Sì	con Fuel Economy Add-on
	LIMITE VEICOLI	-	Sì	con Fuel Economy Add-on
CONTROLLO DI: • VEICOLI • FORNITORI • CONSUMI	NUMERO DI REGISTRAZIONE	Immissione manuale	iButton	Mobile App
	ASSEGNAZIONE VEICOLO UTENTE	-	Sì	Sì
	ODOMETRO	Sì	Sì	Sì
	TRANSAZIONI ESTERNE	-	Sì	con Fuel Economy Add-on
	CONTROLLO DEI CONSUMI DI CARBURANTE	-	Sì	con Fuel Economy Add-on
	CONTROLLO DEI CONSUMI DI ADBLUE	-	Sì	con Fuel Economy Add-on
	CONTROLLO DEI CONSUMI DEI LIQUIDI	-	Sì	con Tank Watchdog Add-on
CONTROLLO DEGLI INDICATORI DI LIVELLO	INTERRUZIONE DELLA POMPA A BASSO LIVELLO	Sì	Sì	Sì
	GESTIONE REMOTA DEL LIVELLO DEL SERBATOIO	SÌ	Sì	con Tank Watchdog Add-on
	NUMERO MASSIMO DI OCIO	-	fino a 20	Illimitato - with Tank Watchdog Add-on
ALLARME DI LIVELLO	ALLARMI SOFTWARE	SI	Sì	Sì
	ALLARMI HARDWARE (W/OCIO)	-	Sì	Sì
RAPPORTI	RAPPORTI DELLE TRANSAZIONI	Sì	Sì	Sì
	RAPPORTI DEI LIVELLI DI SERBATOIO	-	Sì	con Tank Watchdog Add-on
	RAPPORTO SULL'ANDAMENTO DEL PREZZO DEL CARBURANTE	-	Sì	con Tank Watchdog Add-on

*IBUTTON: IN CASO DI EMERGENZA SE E/O LO SMARTPHONE È ASSENTE O NON FUNZIONA

B.SMART


CARATTERISTICHE

- *SEMPLICE, INTUITIVO, ADATTO A TUTTI*
- *ILLIMITATO PER ADATTARSI A TUTTE LE NECESSITA'*
- *MONO O MULTI-IMPIANTO*
- *SOFTWARE SEMPRE INCLUSO CON IL DISPENSER*
- *BLUETOOTH*
- *IN CLOUD*
- *NESSUN SOFTWARE DA INSTALLARE*
- *NO CANONI*
- *ANALISI, CONTROLLO E GESTIONE IN UN CLICK*

B.SMART è il sistema di gestione carburante (FMS) di PIUSI specifico per flotte di tutte le dimensioni: piccole, medie, grandi, mono o multi-impianto. Innovativo, semplice, smart - di nome e di fatto - PIUSI B.SMART integra la qualità e l'efficienza dei dispenser PIUSI, con un software in Cloud (APP per autisti e una Web APP per i manager della flotta) basato sulla tecnologia Bluetooth; nessuna rete Wi-Fi o LAN è richiesta. Grazie a questa caratteristica è possibile installare e utilizzare B.SMART ovunque; anche nelle aree più lontane. Un FMS tutto in uno: il manager della flotta deve solo scegliere il dispenser più adatto alle necessità; il software è sempre incluso nel pacchetto (nessun canone di noleggio periodico).

PERFORMANCE

DATI SEMPRE **DISPONIBILI**	NESSUN **SOFTWARE** SUL PC
TRANSAZIONI	CLOUD
NESSUN **CANONE**	SOLO **BLUETOOTH** NO WI-FI O LAN
UTILIZZO	CONNESSIONE

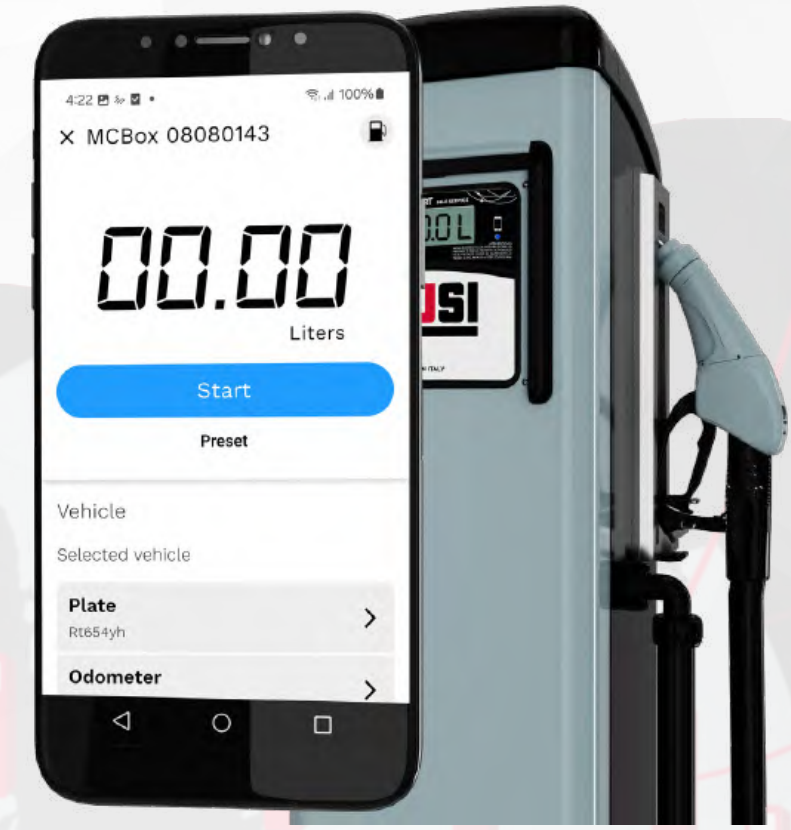



B.SMART

B.SMART è flessibile e scalabile: lo stesso sistema si adatta facilmente a tutte le necessità. Si devono solo integrare gli add-on necessari e B.SMART si evolve di pari passo con la flotta.

B.SMART API DISPONIBILE

COLLEGA IL TUO ERP A B.SMART CON L' INTERFACCIA API INTEGRATA





APP

La APP per autisti funziona semplicemente con uno smart device dotato di Bluetooth: una volta aperta la APP, lo smartphone o tablet si connette immediatemente con il distributore per iniziare il rifornimento.




HARDWARE

PIUSI B.SMART funziona solamente con la gamma specifica di distributori: qualità garantita PIUSI; le massime prestazioni tecniche e affidabilità, tutto da un unico fornitore. Comunicazione in tempo reale tra il distributore e il PC.



CLOUD


Il cuore del software di gestione del carburante B.SMART è un servizio basato su cloud che tiene traccia di tutte le operazioni di rifornimento e mantiene sincronizzato ogni dispositivo.

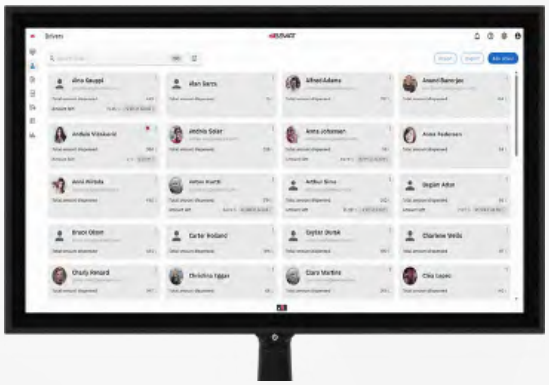

WEB APP

Dedicata ai manager della flotta. Non è necessario installare un software: è sufficiente accedere al sistema e iniziare immediatamente a monitorare, gestire e controllare i consumi della flotta.

ADD-ONS

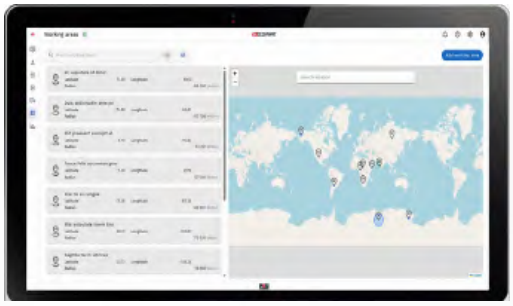

ADD-ON

Dopo aver selezionato l'ADD-ON necessario, PIUSI invierà un codice di attivazione con tutte le relative istruzioni.

DRIVER ADD-ON

CODICE	DESCRIZIONE
F22500000	DRIVER ACCESS ADD-ON B.SMART (X10)
F00770D20	DRIVER ACCESS ADD-ON B.SMART (X50)

TANK WATCHDOG

Il Tank Watchdog di B.SMART è l'add-on perfetto per un controllo completo e sempre aggiornato dello stock di carburante. Permette di:

- monitorare il livello nel serbatoio (aggiungere carichi, scrichi e regolazioni);
- settare allarmi di livello;
- gestire le forniture;
- seguire costi di inventario e trend prezzi;
- accedere e scaricare i dati ovunque.

TANK WATCHDOG ADD-ON

CODICE	DESCRIZIONE
F00770L00	B.SMART TANK WATCHDOG ADD-ON - 1 YEAR
F00770L20	B.SMART TANK WATCHDOG ADD-ON - ONE TIME FEE

Livelli serbatoio

Aggiungendo l'indicatore di livello OCIO, il sistema permette di monitorare in tempo reale il livello di carburante nel serbatoio e dare un allarme in caso di malfunzionamento o livello basso. Un add-on perfetto per un controllo aggiornato di tutto lo stock. In alternativa, connettere qualsiasi altra sonda di livello 420 mA o 0-10V o utilizzare il sistema senza alcuna sonda grazie all'opzione "serbatoio virtuale".

- settare i livelli di allarme e ricevere notifiche sul livello nel serbatoio;
- possibilità di configurare allarmi per livelli alti o bassi;
- fermare la pompa in base al livello del fluido;
- notificare automaticamente via mail quando viene raggiunto il livello di allarme.

Trend prezzi


Grazie all'indicatore di livello OCIO è possibile avere sempre a portata di mano valore e quantità del fluido nel serbatoio: è possibile stabilire il prezzo di rifornimento e così verificare il valore corrente.

- gestire i fornitori tenedo traccia della data, prezzo e quantità acquistate;
- avere dati in tempo reale del valore del proprio stock;
- seguire il trend fluidi e prezzi;
- accedere e scaricare i report da qualsiasi device connesso ad internet grazie al software in Cloud

FUEL ECONOMY

Potenzia il tuo sistema e diventa ancora più SMART con il Fuel Economy ADD-ON per B.SMART! Grazie a questo nuovo modulo, ora è possibile gestire completamente e incrementare la profitabilità della propria flotta:

- gestire i consumi incrociando i dati di veicoli e autisti;
- gestire i limiti per autisti e veicoli;
- aggiungere, controllare e gestire le operazioni di rifornimento esterne.



Gestione flotta e limiti

Scegliendo questo add-on è possibile:

- aggiungere nella WEB APP B.SMART tutti i veicoli della flotta;
- raggruppare i veicoli personalizzando i criteri di salvataggio;
- aggiungere nella WEB APP B.SMART le immagini dei veicoli e degli autisti per una identificazione più rapida ed immediata;
- impostare limiti per autisti e veicoli sia per quantitativo, sia per tempi.

FUEL ECONOMY ADD-ON

CODICE	DESCRIZIONE
F00770F00	B.SMART FUEL ECONOMY ADD-ON 1 YEAR
F00770F20	B.SMART FUEL ECONOMY ADD-ON ONE TIME FEE
F17299Q00	B.SMART FUEL ECONOMY 45 QR CODES

Report consumi

Con questo nuovo add-on ora è possibile ottenere rapporti dettagliati:

- erogazioni di carburante/AdBlue®
- consumi dei mezzi, evidenziando anomalie vs standard
- consumi dei veicoli per autista, tenendo traccia del comportamento di guida di ogni singolo operatore
- individuare alti consumi degli autisti
- aggiungere tutti i rifornimenti eseguiti in esterno evidenziando anche i costi di carburantel/AdBlue® e le stazioni di servizio in cui sono state effettuate le operazioni per avere una visione complessiva di tutti i trend/attività di veicoli e autisti

MAPLY

ADD-ON MAPLY è stato sviluppato specificamente per le aziende che lavorano nel settore edile, minerario, degli scavi, delle trivellazioni, della paesaggistica o dell'agricoltura e che desiderano avere tutte le informazioni a colpo d'occhio, compresa la posizione GPS dell'erogazione del carburante. Con Add-on Maply è possibile:

- ridurre gli sprechi di carburante
- aumentare la redditività dell'azienda
- monitorare e controllare l'erogazione del carburante

Geolocalizzazione

- Geolocalizza i rifornimenti e visualizzali su mappa
- "Report su mappa" offre una panoramica dell'erogazione di carburante. Cliccando su una transazione di carburante si ottengono tutti i dati rilevanti (quantità, data, ora, veicolo rifornito, ecc.).

Travasi da serbatoi fissi a mobili

- Grazie al modulo aggiuntivo MAPLY, è ora possibile eseguire i trasferimenti da un serbatoio fisso ad un serbatoio mobile.
- Le informazioni sui trasferimenti di carburante saranno gestite nel sistema di reporting B.Smart, consentendo una maggiore efficienza nella gestione dei dati.

Rifornimenti a veicoli terzi

- Tracciamento dei rifornimenti anche a veicoli terzi.
- Invio di una notifica via email e di una nota dell'operatore.

MAPLY ADD-ON

CODICE	DESCRIZIONE
F00770M00	B.SMART MAPLY ADD-ON • 1 YEAR
F00770M20	B.SMART MAPLY ADD-ON • ONE TIME FEE

KITS ADD-ON DISPONIBILI

KIT ADD-ON

CODICE	DESCRIZIONE
F00770K00	KIT TANK WATCHDOG + FUEL ECONOMY 1 YEAR
F00770K20	KIT TANK WATCHDOG + FUEL ECONOMY ONE TIME FEE
F00770K40	KIT TANK WATCHDOG + FEM + MAPLY 1 YEAR
F00770K60	KIT TANK WATCHDOG + FEM + MAPLY ONE TIME FEE

SELF SERVICE B.SMART

CARATTERISTICHE

- CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE CONSUMO ADBLUE®
- 3D FILTER INTEGRATO
- DESIGN COMPATTO
- B.SMART CLOUD SOFTWARE INCLUSO
- KIT UPGRADE 1.0/2018 DISPONIBILE

SELF SERVICE B.SMART per AdBlue® è la versione aggiornata del più famoso dispenser PIUSI integrata con il sistema di gestione consumi B.SMART! Da oggi, è possibile gestire tutti i consumi di AdBlue® della propria flotta con questo innovativo dispenser.

PERFORMANCE

FINO A 34 L/MIN	AC VOLTAGGIO
PORTATA	POTENZA
±1%	
PRECISIONE	






SELF SERVICE B.SMART

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX	✈	🚢
F00748020	48	105	1480X490X400	58.3X19.3X15.7	1		

GRAFICO

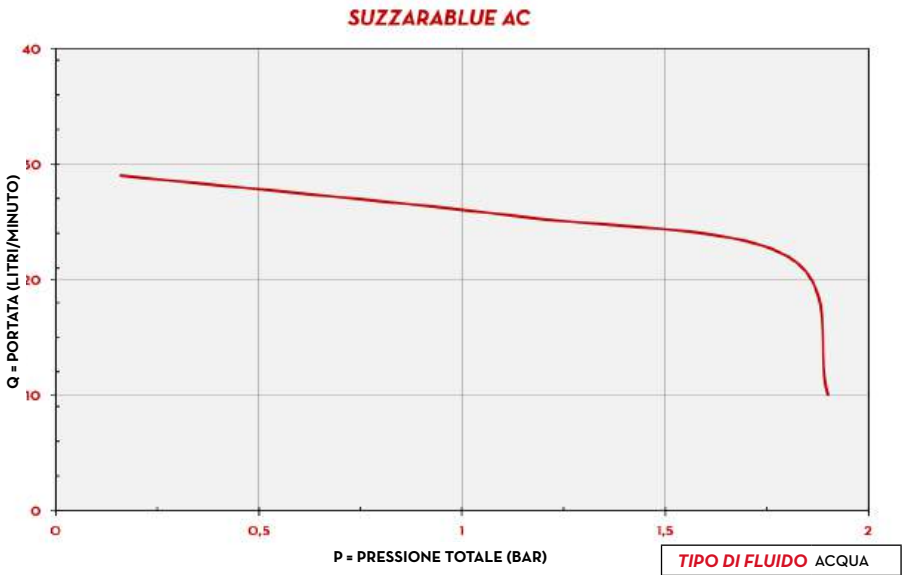

TIPO DI FLUIDO	ACQUA
TEMPERATURA	20°C

DENTRO LA SCATOLA

- SELF SERVICE B.SMART
- TUBO DI MANDATA
- PISTOLA SB325_X
- ADD-ON DRIVER ACCESS
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



FILTRO


OCIO 2.0 SU RICHIESTA


B.SMART CLOUD SOFTWARE


B.SMART MOBILE APP

DIMENSIONI

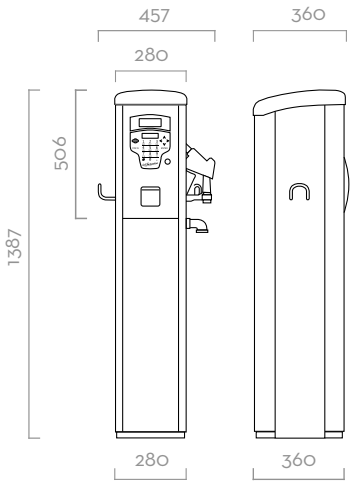

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- POMPA:
  SUZZARABLUE AC
- CONTALITRI:
  K24
- PISTOLA:
  SB325_X
- FILTRO:
  3D FILTER

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO				POMP	CONTALITRI	PISTOLA	FILTRO	INLET	TUBO	
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT		POTENZA WATT	AMP. MAX.	TIPO	TIPO	TIPO	3D FILTER	BSP	LUNGHEZZA	Ø
F00748020	SELF SERV ADBLUE 230V B.SMART 10 ACCESS	Ad W	34	8,9	230 V	50 HZ	400 W	1.95 A	SUZZARABLUE AC	K24	SB325_X	SI	3/4"	6 M	1"

MCBOX B.SMART

CARATTERISTICHE

- IDEALE PER INSTALLAZIONI ESISTENTI
- ADATTO AD OGNI POMPA
- INPUT PER CONTALITRI PULSER
- B.SMART CLOUD SOFTWARE INCLUSO
- DISPONIBILE NELLA VERSIONE COMPATTA

MCBOX B.SMART è il nuovo sistema avanzato per il controllo e monitoraggio dell'erogazione di AdBlue®, compatibile con pompe AC/DC, contalitri pulser e contatto pistola. Integrato con PIUSI B.SMART, è ideale per agricoltura, automotive, logistica e industria. Disponibile anche in versione compatta per installazioni in spazi ridotti.

PERFORMANCE

AC/DC	FINO A 500 MEMORIZZABILI
VOLTAGGIO	TRANSAZIONI
POTENZA	



MCBOX B.SMART





MCBOX B.SMART COMPATTO

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
F00599C00	2,3	5	260X240X170	10,2X9,4X6,6	1
F00599C10	2,5	5,5	260X240X170	10,2X9,4X6,6	1
F00599000	5,2	11,5	300X300X180	11.8X11.8X7.1	1
F00599200	5,2	11,5	300X300X180	11.8X11.8X7.1	1
F00599060	5,4	11,8	300X300X180	11.8X11.8X7.1	1

SCHEMA DI CONNESSIONE




DENTRO LA SCATOLA


- MCBOX B.SMART O MCBOX B.SMART COMPATTO
- ADD-ON DRIVER ACCESS
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


ACCESSO FACILE ALLE CONNESSIONI



OCIO 2.0 SU RICHIESTA


B.SMART CLOUD SOFTWARE



B.SMART MOBILE APP

DIMENSIONI

MCBOX B.SMART

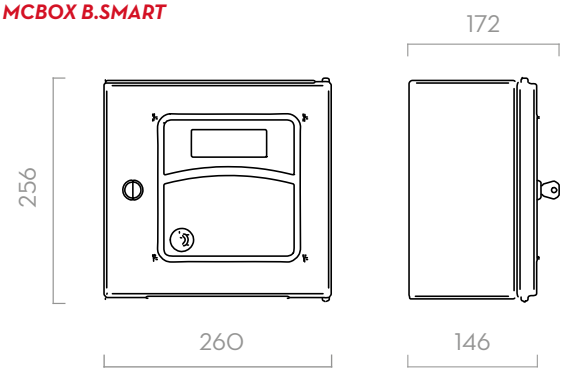

MCBOX B.SMART COMPATTO

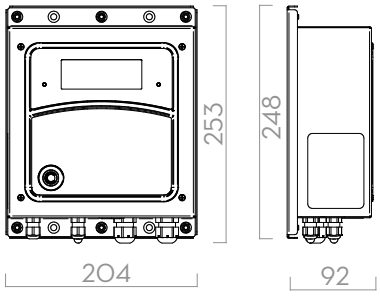

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	VOLTAGGIO				B.SMART CLOUD SOFTWARE/APP
			AC VOLT	DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX. (load motor)	
F00599C00	MCBOX B.SMART 100-240V C 10 ACCESS - COMPACT	A Ad B D F G G K O W W	100-240V	-	5 W	15 A	INCLUSO
F00599C10	MCBOX B.SMART 12V/24V C 10 ACCESS - COMPACT	A Ad B D F G G K O W W	-	12/24 V	5 W	50/25 A	INCLUSO
F00599000	MCBOX 100-240V B.SMART 10 ACCESS	A Ad B D F G G K O W W	100-240V	-	5 W	15 A	INCLUSO
F00599200	MCBOX B.SMART 2 PUMPS • 10 DRIVERS	A Ad B D F G G K O W W	230/50	-	5 W	15A	INCLUSO
F00599150	MCBOX B.SMART 12V/24V • 10 DRIVERS	A Ad B D F G G K O W W	-	12/24 V	5 W	50/25	INCLUSO

SSM2.0

CARATTERISTICHE

- *MONITOR SERBATOI*
- *GESTIONE AUTISTI/VEICOLI*
- *REPORT*
- *VALORE INVENTARIO FLUIDI*

Il nuovo software SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0 è la risposta più avanzata per la gestione ed il monitoraggio del rifornimento, permettendo la supervisione di autisti, veicoli e serbatoi carburante. Mettere a punto il sistema e iniziare il lavoro non è mai stato più facile: basta collegare i dispositivi alla propria LAN o alla rete Wi-Fi e fare clic sul tasto "Trova sistema" sul proprio PC. SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0 si occuperà del resto. L'uso del software SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0 richiede la nuova gamma di dispenser SELF SERVICE 2.0. Il kit lettore chiavi ibutton è disponibile su richiesta.

PERFORMANCE

FINO A 1000	USB/WEB
UTENTI / VEICOLI	VERSIONE SOFTWARE INSTALLAZIONE

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL SOFTWARE



CHIAVETTA HARDWARE USB
senza collegamento ad internet



EDIZIONE WEB
necessaria la connessione ad internet



CONTROLLO

Costo dei consumi per ciascuna percorrenza.



ANALISI

Grafici a barre che permettono di analizzare i litri erogati ogni giorno e di confrontarli con l'utilizzo medio.

- I requisiti minimi di sistema sono: • Monitor resolution 1280x700
- • CPU: Intel® Pentium® 4 or AMD
- Athlon® 64 processor (2 GHz or
- higher)
- • RAM: 2 GB
- • Free space on Hard Disk: 20 GB
- • Operating system: Windows 10 TH1
- 1507 or next version, Windows
- Server 2016 or next version
- • Database: Microsoft SQL 2019 CU16
- Express (included in the installation)

VEICOLI

Lettura del consumo medio e della distanza percorsa.





MONITORAGGIO SERBATOIO

Controllo dei litri erogati nel periodo da voi specificato.



DATI TECNICI - USB CODICE

CODICE	DESCRIZIONE
F00772050	SSM 2.0 ENTRY
F0077202A	SSM 2.0 ADVANCED
F0077204A	SSM 2.0 SUITE
F00772000	SSM 2.0 CLIENT*

DATI TECNICI - WEB CODICE

CODICE	DESCRIZIONE
F00772250	SSM 2.0 ENTRY - WEB EDITION
F0077222A	SSM 2.0 ADVANCED - WEB EDITION
F0077224A	SSM 2.0 SUITE - WEB EDITION
F00772200	SSM 2.0 CLIENT* - WEB EDITION

* L'ACQUISTO DI LICENZE CLIENT AGGIUNTIVE CONSENTE DI UTILIZZARE LE VARIE VERSIONI DELLA GESTIONE SELF-SERVICE 2.0 SU PIÙ STAZIONI DI LAVORO.

DATA TRANSFER SSM2.0

Tra le attrezzature relative a SSM 2.0, PIUSI ha sviluppato un insieme di soluzioni in grado di collegare i dispositivi elettronici/meccanici al sistema di controllo dei liquidi, ovvero il software che organizza il funzionamento dell'hardware; in questo caso SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0. Come funziona il trasferimento dati con SSM2.0? Dipende dalla tecnologia richiesta.

Download diretto

Utilizzo della Chiave Gestore per trasferire i dati dal dispenser al PC: basta toccare il dispenser con la chiave e poi utilizzare il lettore chiavi per trasferire i dati raccolti.


LAN/Wi-Fi

Il modo per ricevere in tempo reale tutte le informazioni relative alle transazioni: utilizzando PWLAN o PW Wi-Fi il software riconosce i dispenser di carburante che invieranno automaticamente le informazioni ai dati al software SERVICE MANAGEMENT 2.0.

Rete mobile

Il nuovissimo PW MOBILE 4G 2.0 permette di installare il dispenser ovunque si desideri, anche nelle zone più remote, senza la necessità di una rete locale: il dispositivo utilizza la tecnologia mobile 4G (o 3G) per comunicare e trasferire dati.



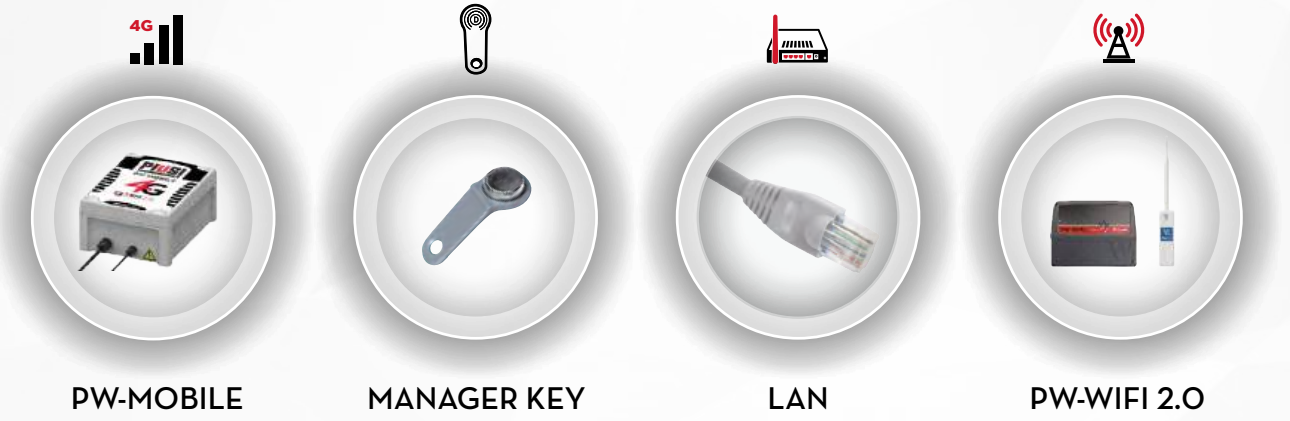



PW MOBILE



Un nuovo sistema di comunicazione che permette di trasferire dati utilizzando la rete cellulare 4G.

KEY READER & MANAGER KEY 2.0







LAN



Una scheda di rete che permette la conversione del segnale RS485 per il collegamento alla LAN, tramite un'interfaccia semplice e intuitiva.

PW WI-FI



cable max 90 mt

Una scheda di rete Wi-Fi che permette la conversione del segnale RS485 per il collegamento ad una rete Wi-Fi esistente.

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE
F1226201A	KIT KEY READER SELF SERVICE 2.0
F20552010	MANAGER KEY 2.0 (GREY)
F1271012A	PW WI-FI 2.0
F12710130	PW MOBILE 4G 2.0

SELF SERVICE MC 2.0

CARATTERISTICHE

- STRUTTURA ROBUSTA
- DISPENSER COMPATTO
- ADATTATORE LAN INTEGRATO
- SPORTELLO FRONTALE PER UNA FACILE MANUTENZIONE
- SOFTWARE SSM 2.0 RICHIESTO
- IDEALE PER LA GESTIONE DEL CARBURANTE
- IP55

SELF SERVICE MC 2.0 presenta tutte le caratteristiche del famoso sistema MC di PIUSI integrate in un dispenser specifico per AdBlue® garantendo, allo stesso tempo, tutte le funzionalità 2.0: monitoraggio dei consumi di AdBlue®, reportistica, gestione flotta, controllo veicoli e autisti.



SELF SERVICE MC 2.0

PERFORMANCE


FINO A 32 L/MIN	LAN
PORTATA	CONNESSIONE
±1%	
PRECISIONE	



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		N. BOX/EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PEZZI/BOX	✈	🚢
F0074306A	50	110	1478X488X400	1	6 *	4

GRAFICO

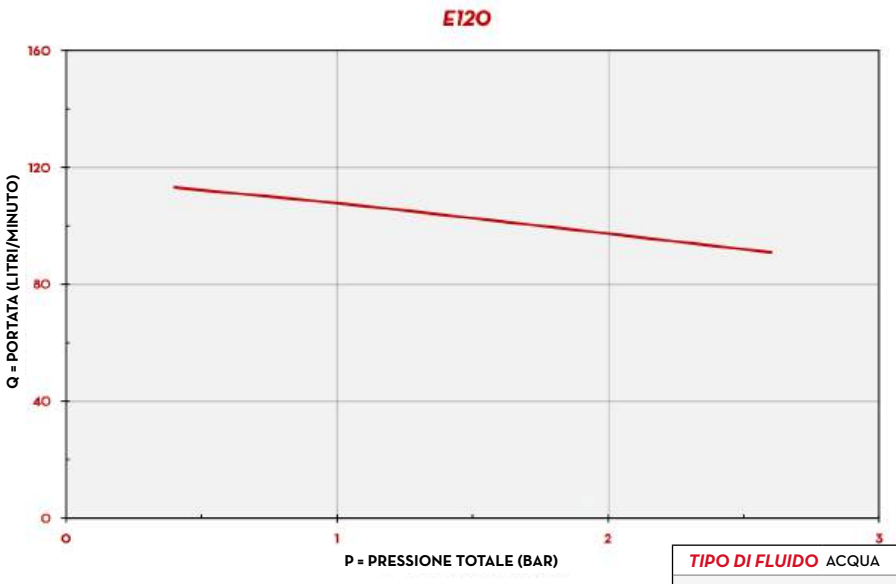

TIPO DI FLUIDO	ACQUA
TEMPERATURA	20°C

DENTRO LA SCATOLA

- DISPENSER SELF SERVICE MC 2.0
- TUBO DI MANDATA
- PISTOLA SB325_X
- MANUALE ISTRUZIONI


DETTAGLI


PSITOLA SB325_X


3D FILTER

SSM 2.0 SELF SERVICE MANAGEMENT
SSM 2.0 SOFTWARE

DIMENSIONI

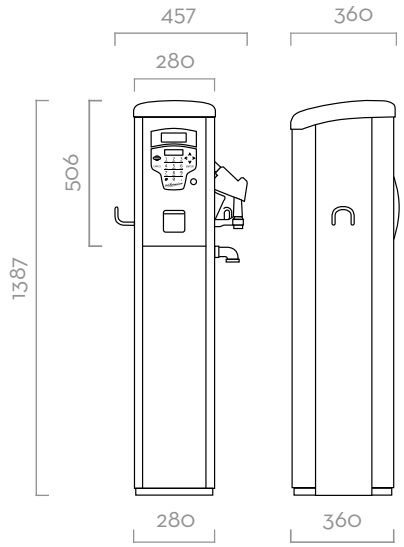

Dimensioni espresse in millimetri

COMPONENTI

- POMPA:
  SUZZARABLUE PUMP AC
- CONTALITRI:
  K24 METER
- PISTOLA:
  SB325_X
- FILTRO:
  3D FILTER

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			CONTALITRI	PISTOLA	FILTRO	INLET	TUBO
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.	MOD.	TIPO	3D FILTER	BSP	LUNGHEZZA
F0074306A	SELF SERVICE 70 MC 2.0 FOR ADBLUE	Ad W	32	8,5	230/50	400	1,95	K24	SB325	SI	3/4"	6 M

MCBOX 2.0

CARATTERISTICHE

- GESTIONE FLOTTE
- ADATTO PER QUALSIASI POMPA
- ENTRATA CONTALITRI A IMPULSI
- DISPONIBILE VERSIONE LAN/WI-FI
- SOFTWARE SSM2.0 A RICHIESTA

PIUSI MCBOX 2.0 è l'evoluzione del sistema MCBOX grazie all'integrazione con le funzionalità 2.0: monitoraggio e report dei consumi di AdBlue®, gestione flotta, controllo veicoli e utenti. È adatto per gestire una pompa, un contalitri a impulsi e una pistola esistenti.

PERFORMANCE

FINO A	AC
1000	VOLTAGGIO
UTENTI/VEICOLI	POTENZA




MCBOX 2.0



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
FO059701A	9	19,4	480X370X265	18,9X14,6X10,4	1
FO059702A	5	19,4	480X370X265	18,9X14,6X10,4	1

SCHEMA DI CONNESSIONE

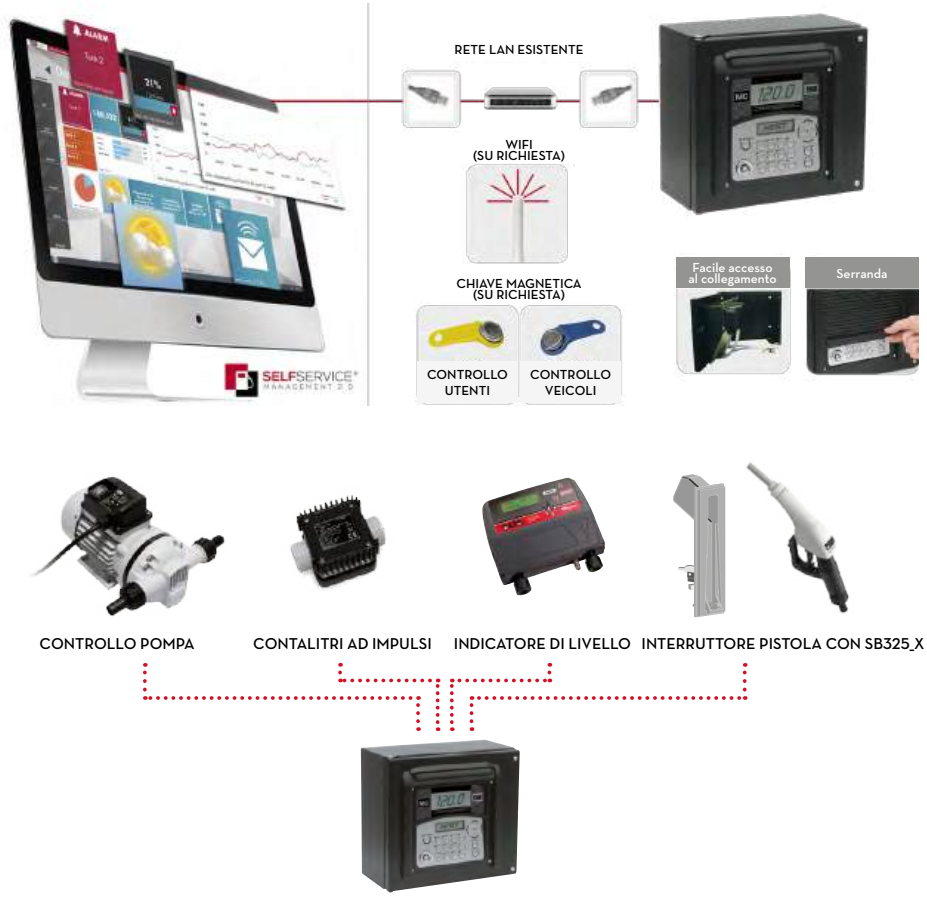


DENTRO LA SCATOLA

- MCBOX 2.0
- ADATTATORE LAN/WI-FI
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



SERRANDA


CHIAVE UTENTE / VEICOLO

SSM 2.0 SELF SERVICE MANAGEMENT
SSM 2.0 SOFTWARE


ACCESSO FACILE ALLE CONNESSIONI

DIMENSIONS

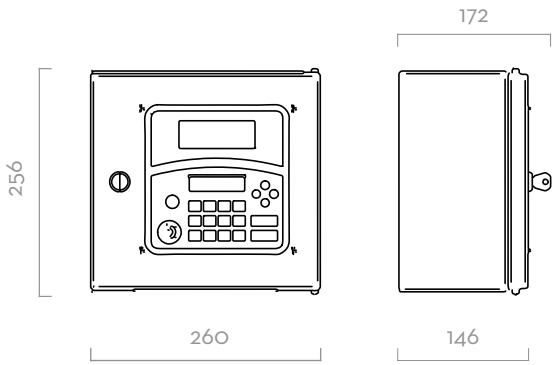

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO LIQUIDI	TENSIONE			SOFTWARE SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0
			CA V/HZ	POTENZA W	A MAX (load motor)	
F0059701A	MCBOX LAN 2.0	Ad W	90-240V - 50/60Hz	35	6,5	RICHIESTO
F0059702A	MCBOX WIFI 2.0	Ad W	90-240V - 50/60Hz	35	6,5	RICHIESTO

SSM AGILIS

CARATTERISTICHE

- ***MONITORAGGIO VIRTUALE DEI SERBATOI***
- ***FACILE INSTALLAZIONE***
- ***REPORTISTICA TRANSAZIONI***
- ***EXPORT PERSONALIZZABILI***

I prodotti AGILIS possono essere utilizzati da soli, ma con il software SSM AGILIS diventano dei veri e propri alleati dell'imprenditore. Questo software viene costantemente sviluppato e aggiornato da PIUSI, tanto da essere il punto di riferimento per tutti i sistemi di gestione del carburante di primo livello, per monitorare facilmente, e in modo completo, le erogazioni in ogni veicolo aziendale.

AGILIS È IL SISTEMA IDEALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

PERFORMANCE

FINO A 16	USB/WEB
EROGATORI	VERSIONE SOFTWARE INSTALLAZIONE

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL SOFTWARE



CHIAVETTA HARDWARE USB
Senza collegamento ad internet



EDIZIONE WEB
Collegamento ad internet necessario



Un valido supporto per le piccole e medie aziende che utilizzano serbatoi di proprietà per il rifornimento diesel dei propri veicoli da lavoro

- Offre un'ampia gamma di soluzioni in fatto di applicazioni, tipo di erogatore, voltaggio
- Autorizza in modo semplice e automatico, mediante pin individuale o chiave gialla, l'accesso al carburante
- Permette di gestire fino a 250 utenti per erogatore
- Monitora il livello del serbatoio (solo serbatoi virtuali)
- Registra tutti i dati relativi all'erogazione
- Si connette facilmente al computer nel modo che preferisci: PW14,PW Mobile, PW Lan, PW Wifi, Manager Key
- Consente di esportare report completi e personalizzati
- Funziona sia con che senza il software dedicato

VANTAGGI

Previene perdite e sottrazioni indebite

Evita i fermi macchina dovuti a mancanza di carburante

Ottimizza la reportistica liberando risorse aziendali

Assicura una lunga durata grazie alle sue caratteristiche di robustezza, alta qualità e semplicità d'uso





DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE
F00773050	SELF SERVICE MANAGEMENT AGILIS - USB
F00773250	SELF SERVICE MANAGEMENT AGILIS - WEB

DATA TRANSFER AGILIS

DATA TRANSFER AGILIS è un insieme di diverse soluzioni che permettono di scaricare le transazioni dai dispenser al software SELF SERVICE AGILIS. La grande varietà dell'offerta si basa sulla tecnologia richiesta.

Download manuale
Il modo più semplice per scaricare le informazioni è attraverso la chiave gestore; basta toccare il dispenser con la chiave per trasferire tutte le transazioni e scaricarle sul software.
Rete locale
Utilizzare la rete locale Lan/WiFi per scaricare i dati dal dispenser al computer. Scegliendo tra il PW-LAN o PW-Wi-Fi è possibile impostare una connessione che permette di ricevere tutte le transazioni in tempo reale.
Rete mobile
Grazie al nuovo PW MOBILE 4G è ora possibile installare tutti i dispenser in qualsiasi parte del mondo con la sola necessità di una copertura di rete mobile e di una scheda SIM, evitando tutte le configurazioni di rete locale.





PW14 / RS 485 | MANAGER KEY | PW-LAN | PW-WIFI | PW-MOBILE



PW14 / RS 485



Collegamento mediante cavo RS485 con convertitore USB.

KEY READER, MANAGER KEY & MANAGER KEY USB TYPE C



PW LAN



Un dispositivo che permette di convertire il segnale RS485 in LAN tramite un'interfaccia semplice e intuitiva.

PW WI-FI



Un dispositivo che permette di convertire il segnale RS485 in Wi-Fi tramite un'interfaccia semplice e intuitiva.

PW MOBILE



Un nuovo sistema di comunicazione che permette di trasferire dati utilizzando la rete mobile 4G.

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE
F13292000	PW 14 - USB CONVERTER
F1226201A	KIT KEY READER
F23525000	MANAGER KEY USB TYPE C
F1249600A	MANAGER KEY
F1271005A	PW-LAN
F1271004B	PW-WIFI
F1271015A	PW MOBILE 4G

CUBE ADBLUE AGILIS

CARATTERISTICHE

- GESTIONE MULTIUTENTE
- 3D FILTER DISPONIBILE
- DESIGN COMPATTO
- COMPATIBILE CON IL SOFTWARE SSM AGILIS
- IP55

CUBE ADBLUE AGILIS è un distributore privato progettato per semplificare il travaso, l'erogazione e il monitoraggio di AdBlue® in modo sicuro e affidabile. Compatto e moderno, è dotato di una pompa autoadescante a membrana con portata di 30 l/min, ideale per un utilizzo rapido ed efficiente. La pistola automatica SB325_X brevettata con sistema break-away garantisce sicurezza e precisione, mentre il filtro 3D specifico assicura un'erogazione priva di impurità. Il tubo di mandata da 6 metri offre ampia flessibilità operativa, mentre il microswitch integrato spegne automaticamente la pompa quando la pistola viene riposta, garantendo praticità e sicurezza.

PERFORMANCE

FINO A 30 L/MIN	FINO A 250
PORTATA	USERS
±1%	AC
PRECISIONE	VOLTAGGIO






CUBE ADBLUE AGILIS

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		N. BOX/EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PEZZI/BOX	✈	🚢
F00594A00	22	48,5	380X380X480	1	12	24

DIMENSIONI

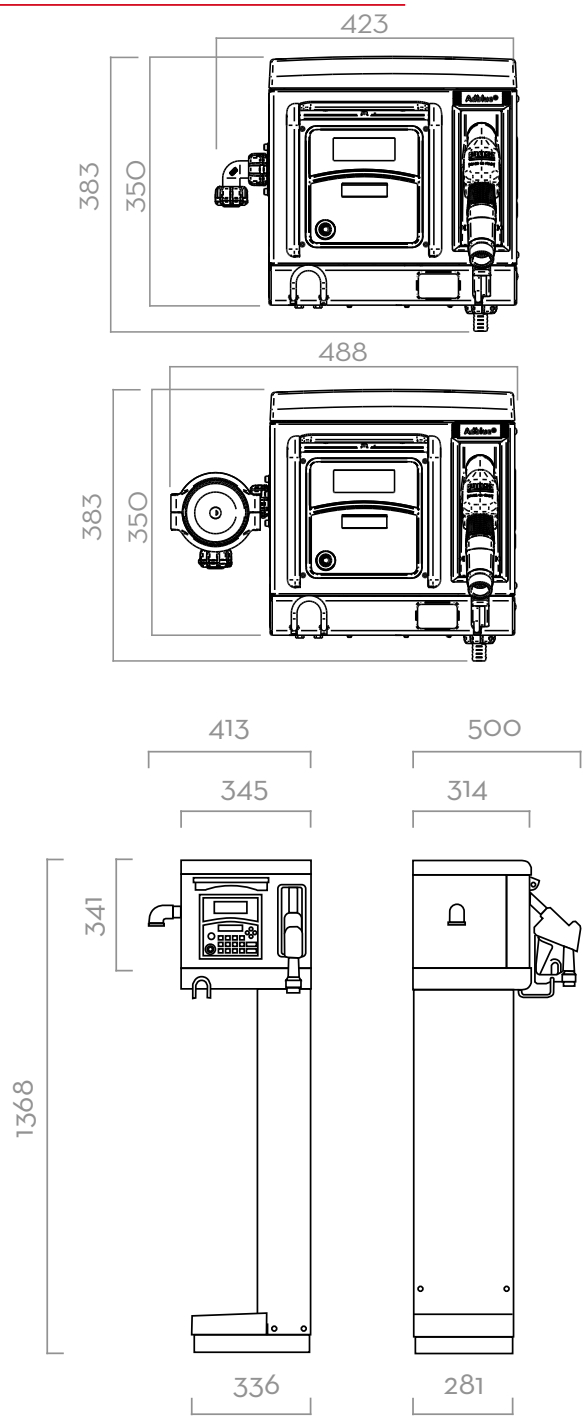

Dimensioni espresse in millimetri

DENTRO LA SCATOLA

- DISPENSER CUBE MC ADBLUE
- 3D FILTER
- TUBO DI MANDATA
- PISTOLA AUTOMATICA SB325_X

DETTAGLI



SSM AGILIS SOFTWARE



3D FILTER INCLUSO



PIEDISTALLO (OPTIONAL)



CHIAVE UTENTE (NON INCLUSA)

COMPONENTI

- POMPA:
  SUZZARABLUE PUMP AC
- CONTALITRI:
  K24 PULSER
- PISTOLA:
  SB325_X
- FILTRO:
  3D FILTER

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			POMPA	CONTALITRI	PISTOLA	INLET	TUBO	
			L/MIN	GPM	AC V./HZ	POTENZA WATT	AMP. MAX.	TIPO	MOD.	TIPO	BSP	LUNGH.	Ø
F00744008	CUBE ADBLUE MC 230V/50HZ 250U AGILIS	Ad W	30	7,9	230/50	400	1,95	SUZZA-RABLUE PUMP	K24 PULSER	SB325_X	3/4"	6 M	3,4"

SELF SERVICE MC

CARATTERISTICHE

- GESTIONE MULTIUTENTE
- 3D FILTER
- DISPENSER ALL-IN-ONE
- DESIGN COMPATTO
- COMPATIBILE CON IL SOFTWARE SSM AGILIS

PIUSI SELF SERVICE MC è la combinazione della tecnologia PIUSI MC e della gamma di prodotti Suzzarablue. Questo dispenser di AdBlue® è composto dal pannello MC, la pompa SUZZARABLUE, la pistola SB325_X, il contalitri a impulsi K24 e il 3D FILTER.

PERFORMANCE

FINO A	FINO A	
32 L/MIN	250	±1%
PORTATA	USERS	PRECISIONE






SELF SERVICE MC

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		N. BOX/EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PEZZI/BOX	✈	🚢
F0074400B	50	110	1478X488X400	1	6*	4

GRAFICO

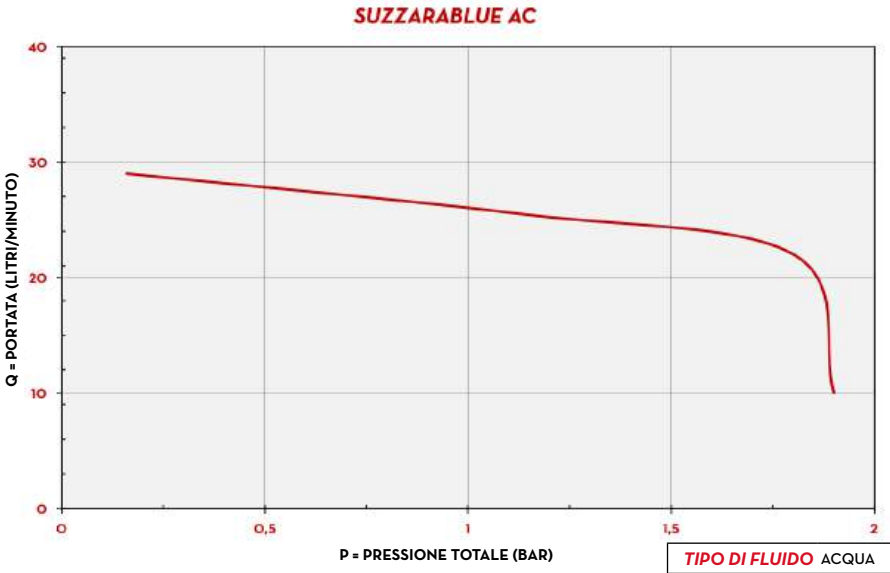

TIPO DI FLUIDO	ACQUA
TEMPERATURA	20°C

DENTRO LA SCATOLA

- DISPENSER SELF SERVICE MC
- TUBO DI MANDATA
- PISTOLA SB325_X
- MANUALE ISTRUZIONI


DETTAGLI


PISTOLA SB325_X


3D FILTER

AGILIS SELFSERVICE MANAGEMENT
SSM AGILIS SOFTWARE

DIMENSIONI

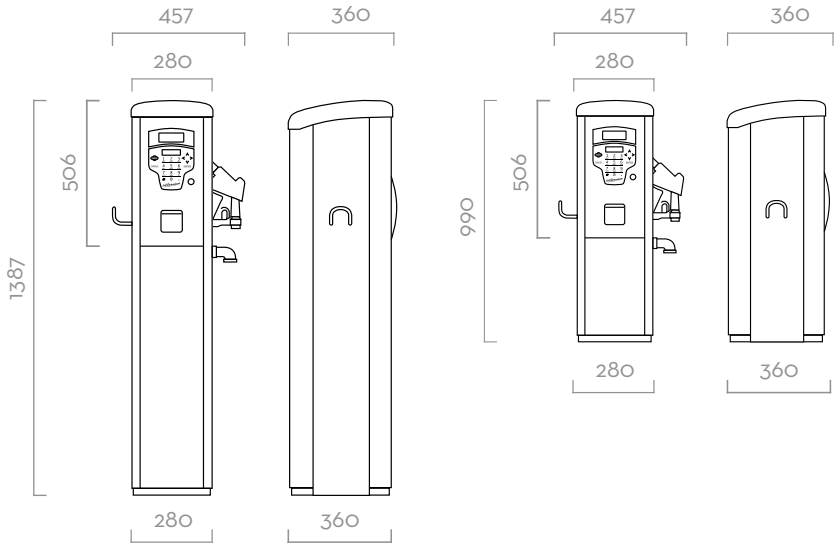

Dimensioni espresse in millimetri

COMPONENTI

- POMPA:
  SUZZARABLUE PUMP AC
- CONTALITRI:
  K24 METER
- PISTOLA:
  SB325_X
- FILTRO:
  3D FILTER

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			CONTALITRI	PISTOLA	FILTRO	INLET	TUBO
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.	MOD.	TIPO	3D FILTER	BSP	LUNGHEZZA
F0074400B	SELFSERV.MC ADBL 230V/50HZ AGILIS	Ad W	32	8,5	230/50	400	1,95	K24	SB325	SI	3/4"	6 M

MCBOX

CARATTERISTICHE

- CONTROLLO ACCESSO
- ADATTO PER QUALSIASI POMPA
- ENTRATA CONTALITRI A IMPULSI
- FACILE DA INSTALLARE
- MULTIUTENTE
- COMPATIBILE CON IL SOFTWARE SSM AGILIS
- DISPONIBILE NELLA VERSIONE COMPATTA

PIUSI MCBOX è un pannello di controllo multi-utente che gestisce pompa, accessi autorizzati, erogazioni preimpostate e contalitri a impulsi. Integrato con SELF SERVICE MANAGEMENT AGILIS, consente il download di tutte le transazioni. Disponibile anche in versione compatta per installazioni in spazi ridotti.

PERFORMANCE

FINO A	AC
250	VOLTAGGIO
UTENTI	POTENZA



MCBOX





MCBOX COMPATTO

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		N. BOX/EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PEZZI/BOX	✈	🚢
F13980C00	2,3	5	260X240X170	1	-	-
F13980O6C	5	19,4	480X370X265	1	-	-

SCHEMA DI CONNESSIONE



DENTRO LA SCATOLA

- MCBOX O MCBOX COMPATTO
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


SERRANDA


SSM AGILIS SOFTWARE


ACCESSO FACILE ALLE CONNESSIONI



CHIAVE UTENTE

DIMENSIONI

MCBOX

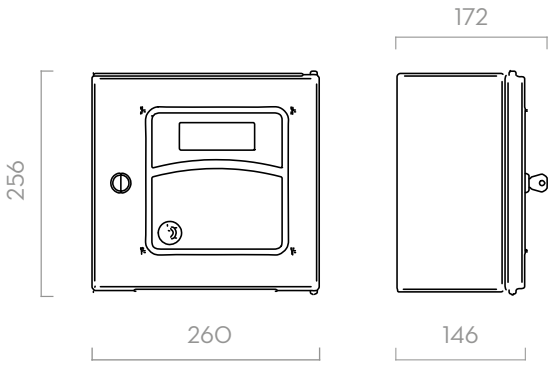

MCBOX COMPATTO

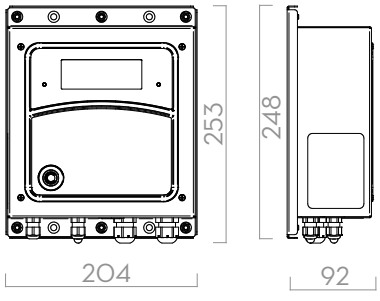

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	UTENTI	VOLTAGGIO			CONTALITRI
				HZ	POTENZA WATT	AMP. MAX. (load motor)	
F13980C00	MCBOX 100-240V AGILIS C 80 UTENTI - COMPACT	Ad W	80	50/60 Hz	100-240V	15	-
F13980O6C	MCBOX 100-240V 250 UTENTI UREA AGILIS	Ad W	250	50/60 Hz	100-240V	15	-

FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS
ACCESSORI

B.SMART

SELF SERVICE B.SMART	CODICE	DESCRIZIONE
	F22500000	DRIVER ACCESS (X10)
	F00770D20	DRIVER ACCESS (X50)
	F1590400A	USER KEY (YELLOW KEY: 10PCS)



F1590400A

MCBOX B.SMART	CODICE	DESCRIZIONE
	F1270800C	KIT PEDESTAL CUBE BLACK
	F22500000	DRIVER ACCESS (X10)
	F00770D20	DRIVER ACCESS (X50)
	F1590400A	USER KEY (YELLOW KEY: 10PCS)
	F1273700A	KIT HANG WALL



F1590400A F1270800C F1273700A

SSM2.0

SELF SERVICE MC 2.0	CODICE	DESCRIZIONE
	F1590400A	KIT DRIVER KEY YELLOW (10PCS)
	F17299000	KIT VEHICLE KEY BLUE (10PCS)



F1590400A F17299000

MCBOX 2.0	CODICE	DESCRIZIONE
	F1590400A	KIT DRIVER KEY YELLOW (10PCS)
	F17299000	KIT VEHICLE KEY BLUE (10PCS)



F1590400A F17299000

SSMAGILIS

SELF SERVICE MC	CODICE	DESCRIZIONE
	F1590400A	KIT DRIVER KEY YELLOW (10PCS)
	F1249600A	MANAGER KEY



F1590400A F1249600A

MCBOX	CODICE	DESCRIZIONE
	F1270800C	KIT PEDESTAL CUBE BLACK
	F1590400A	KIT DRIVER KEY YELLOW (10PCS)
	F17121000	LEVEL PROBE FOR ACCESS 85
	F1249600A	MANAGER KEY
	F1623900B	NOZZLE HOLDER SS+CAVID INTERRUTTORE FM/MC



F1270800C F1590400A F1249600A F1623900B


SELF SERVICE
120.0
PRESET



KITS

SUZZARABLUE DRUM

CARATTERISTICHE

- PROGETTATO PER FUSTI 200L
- FACILE DA MONTARE
- POMPA SUZZARABLUE

PIUSI SUZZARABLUE DRUM è la soluzione per tutte le applicazioni su fusto AdBlue®. La sua staffa regolabile permette un facile montaggio su qualsiasi tipo di fusto.

PERFORMANCE

FINO A 32 L/MIN	AC VOLTAGGIO
PORTATA	POTENZA
20 MIN	
CICLO DI LAVORO	




SUZZARABLUE DRUM



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
F00201 35E	16	35,3	470X370X265	18,3X14,6X10,4	1
F00201D5C	16	35,3	470X370X265	18,3X14,6X10,4	1
F00201E5C	16	35,3	470X370X265	18,3X14,6X10,4	1

GRAFICO

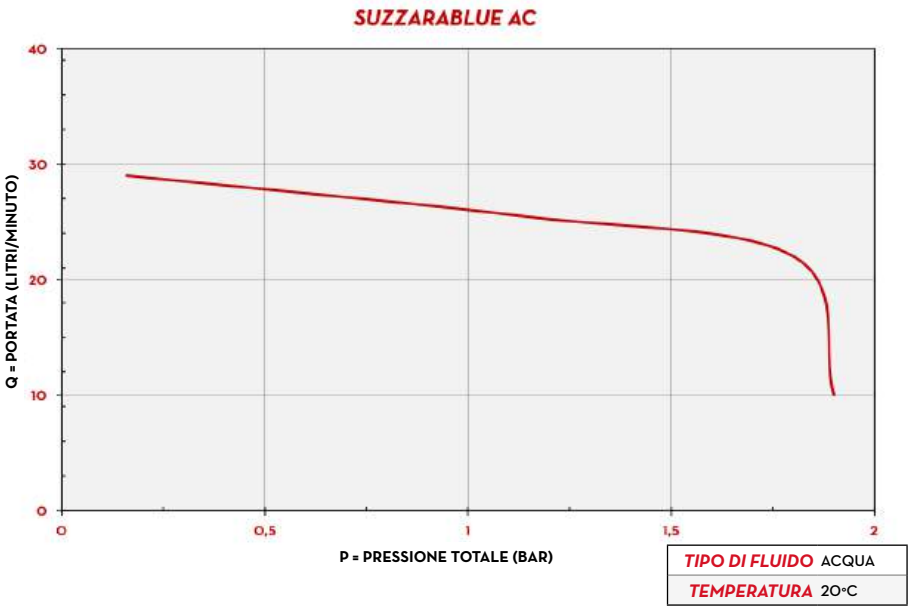

TIPO DI FLUIDO	ACQUA
TEMPERATURA	20°C

DENTRO LA SCATOLA

- GRUPPO SUZZARABLUE DRUM
- PISTOLA SB325_X / SB325_X METER (SU RICHIESTA)
- CONNETTORE AF2
- TUBO DI ASPIRAZIONE
- TUBO DI MANDATA
- MANUALE ISTRUZIONI


DETTAGLI


SUZZARABLUE PUMP AC


CONNETTORE AF2


TUBO DI ASPIRAZIONE

DIMENSIONI

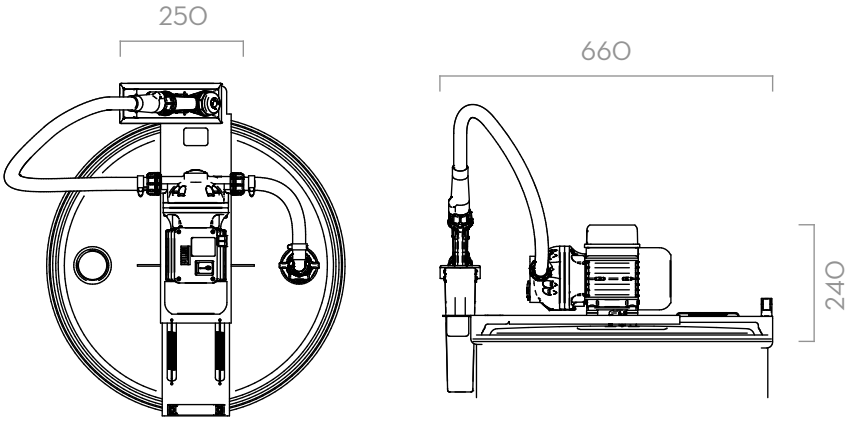

Dimensioni espresse in millimetri

COMPONENTI

- POMPA:
  SUZZARABLUE PUMP AC
- PISTOLA:
  SB325_X METER
  SB325_X
  SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			CONTALITRI	PISTOLA	CONNET-TORE	TUBO		ON/OFF
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.	MOD.	TIPO		LUN-GHEZZA	Ø	INTERRUT-TORE
F00201351E	SUZZARABLUE DRUM 230V/50HZ	Ad W	32	8,9	230/50	400	1,95	NO	MAN.	AF2	6 M	3/4"	SI
F00201D5C	SUZZARABLUE DRUM 230V/50HZ - SB325_X	Ad W	32	8,9	230/50	400	1,95	NO	SB325_X	AF2	6 M	3/4"	SI
F00201E5C	SUZZARABLUE DRUM 230V/50HZ - SB325_X MET	Ad W	32	8,9	230/50	400	1,95	SB325_X	SB325_X	AF2	6 M	3/4"	SI

SUZZARABLUE 3 PRO

CARATTERISTICHE

- DESIGN ROBUSTO
- AFFIDABILITÀ ANCHE IN SITUAZIONI NON OTTIMALI
- EROGAZIONE SEMPRE GARANTITA
- ADBLUE® SEMPRE INCONTAMINATO
- ADATTA A TUTTE LE CONDIZIONI ED APPLICAZIONI
- AGGANCIO ERGONOMICO PER IBC,
- AMPIA POSSIBILITÀ DI CONFIGURAZIONE
- CONTALITRI PIUSI (SB325_X METER O K24)

SUZZARABLUE3 PRO è il dispenser PIUSI per AdBlue® studiato appositamente per applicazioni su IBC. Adatto a tutte le condizioni di lavoro e a tutti i veicoli commerciali, aggiunge alle caratteristiche tecniche e di performance della versione SUZZARABLUE3 BASIC la precisione del contalitri K24 per AdBlue® o della pistola contalitri SB325_X METER.

PERFORMANCE

FINO A 35 L/MIN — PORTATA	AC VOLTAGGIO — POTENZA
6M LUNGHEZZA — TUBO DI MANDATA	20 MIN — CICLO DI LAVORO




SUZZARABLUE 3 PRO



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
F00101580	14,5	32	480X390X310	19,3X15,4X12,2	1
F00101440	14,5	32	480X390X310	19,3X15,4X12,2	1
F00101420	14,5	32	480X390X310	19,3X15,4X12,2	1
F00101430	14,5	32	480X390X310	19,3X15,4X12,2	1
F0010102A	14,5	32	480X390X310	19,3X15,4X12,2	1
F0010100A	14,5	32	480X390X310	19,3X15,4X12,2	1

GRAFICO

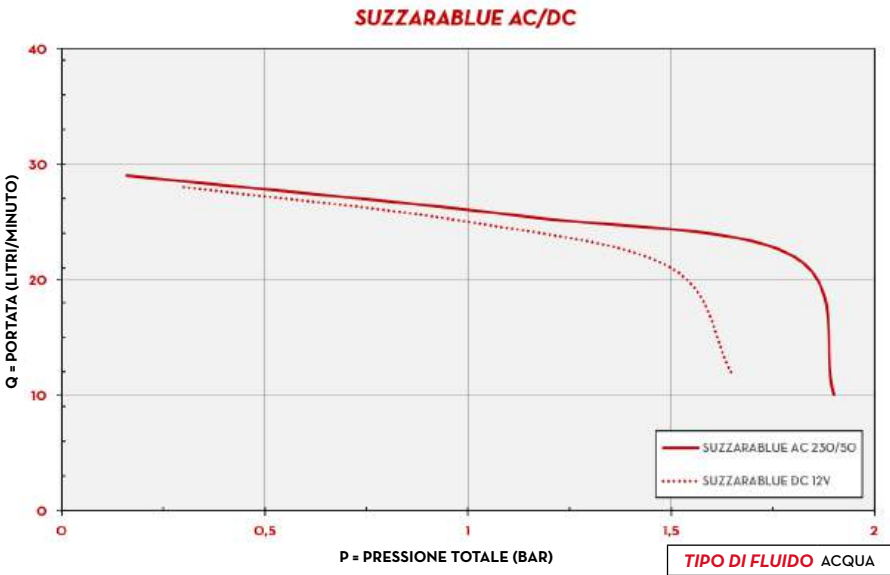

TIPO DI FLUIDO	ACQUA
TEMPERATURA	20°C

DENTRO LA SCATOLA

- SUZZARABLUE 3
- TUBO FELESSIBILE DI MANDATA & ASPIRAZIONE
- PISTOLA AUTOMATICA/MANUALE
- CONTALITRI K24 (SU RICHIESTA)
- CONNETTORE SEC* O EXTERNAL SUCTION (SU RICHIESTA)
- 3D FILTER (SU RICHIESTA)
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



PISTOLA CONTALITRI / PISTOLA MANUALE**


3D FILTER DISPONIBILE


K24 DISPONIBILE


CONNETTORE SEC DISPONIBILE *

DIMENSIONI

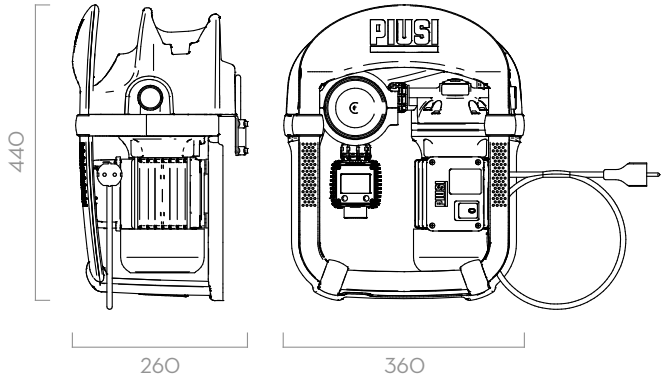

Dimensioni espresse in millimetri

COMPONENTI

- POMPE:
  SUZZARABLUE PUMP AC
  SUZZARABLUE PUMP DC
- PISTOLE:
  SB325_X
  SUZZARABLUE A60
  SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE
- FILTRO:
  3D FILTER
- CONTALITRI:
  K24
  SB325_X METER

TECHNICAL DATA

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO	CONTALITRI	PISTOLA	FILTRO 3D	CONNET-TORE IBC	TUBO	
			L/MIN	GPM	POWER	TYPE	TYPE			ASPIRAZIO-NE Ø 3/4	MANDATA
F00101580	SUZZ.BLUE3 PRO 230/50 K24/MAN/EXT	Ad W	35	9,3	230V 50HZ	K24	MAN	NO	EXT	EXT	EXT
F00101440	SUZZ.BLUE3 PRO 230/50 K24/A60	Ad W	35	9,3	230V 50HZ	K24	A60	NO	SEC	1,5 M Ø20	6 M Ø20
F00101420	SUZ.BLUE3 PRO230/50K24/SB325/EXT	Ad W	35	9,3	230V 50HZ	K24	SB325_X	NO	EXT	EXT	EXT
F00101430	SUZZ.BLUE3 PRO 230/50 K24/SB325	Ad W	35	9,3	230V 50HZ	K24	SB325_X	NO	SEC	1,5 M Ø20	6 M Ø20
F0010102A	SUZZ.BLUE3 PURE PRO 230/50 K24/SB325/EXT	Ad W	35	9,3	230V 50HZ	K24	SB325_X	SI	EXT	EXT	EXT
F0010100A	SUZZ.BLUE3 PRO PURE 230/50 K24/SB325	Ad W	35	9,3	230V 50HZ	K24	SB325_X	SI	SEC	1,5 M Ø20	6 M Ø20

*ALTRI CONNETTORI DISPONIBILI: AF2/EXTERNAL SUCTION
** ALTRE PISTOLE DIPONIBILI: SB325_X, SUZZARABLUE A 60

SUZZARABLUE 3 BASIC

CARATTERISTICHE

- DESIGN ROBUSTO
- AFFIDABILITÀ ANCHE IN SITUAZIONI NON OTTIMALI
- EROGAZIONE SEMPRE GARANTITA
- ADBLUE® SEMPRE INCONTAMINATO
- ADATTA A TUTTE LE CONDIZIONI ED APPLICAZIONI
- AGGANCIO ERGONOMICO PER IBC,
- AMPIA POSSIBILITÀ DI CONFIGURAZIONE

PIUSI SUZZARABLUE3 BASIC è il distributore portatile più famoso al mondo specifico per AdBlue® per serbatoi IBC. Adatto a tutte le condizioni di lavoro, SUZZARABLUE3 BASIC è robusto, affidabile e sicuro nel tempo. In versione AC/DC, si compone della POMPA SUZZARABLUE, del 3D FILTER (nelle versioni pure) e di una pistola automatica o manuale.

PERFORMANCE

FINO A 35 L/MIN — PORTATA	AC/DC VOLTAGGIO — POTENZA
6M LUNGHEZZA — TUBO DI MANDATA	20MIN — CICLO DI LAVORO




SUZZARABLUE 3 BASIC



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
F00101400	14,5	32	480X390X310	19,3X15,4X12,2	1
F00101350	14,5	32	480X390X310	19,3X15,4X12,2	1
F00101360	14,5	32	480X390X310	19,3X15,4X12,2	1
F00101450	14,5	32	480X390X310	19,3X15,4X12,2	1
F00101410	14,5	32	480X390X310	19,3X15,4X12,2	1

GRAFICO

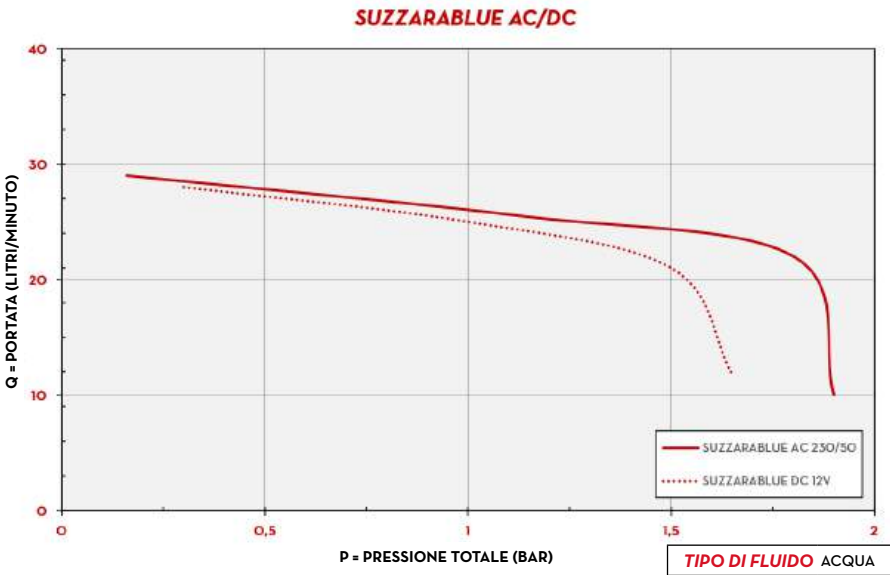

TIPO DI FLUIDO	ACQUA
TEMPERATURA	20°C

DENTRO LA SCATOLA

- SUZZARABLUE 3
- TUBO FELESSIBILE DI MANDATA & ASPIRAZIONE
- PISTOLA AUTOMATICA/MANUALE
- CONNETTORE SEC*
- 3D FILTER (SU RICHIESTA)
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



SB325_X PISTOLA MANUALE**


3D FILTER DISPONIBILE


AC/DC PUMPS


CONNETTORE SEC DISPONIBILE*

DIMENSIONI

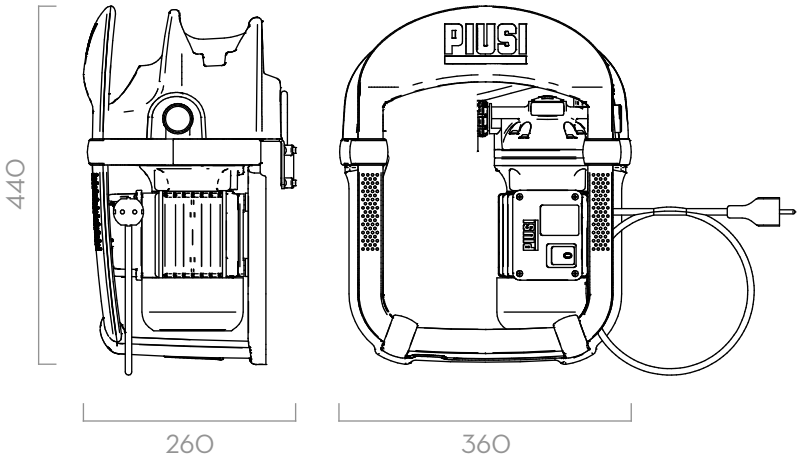

Dimensioni espresse in millimetri

COMPONENTI

- POMPE:
  SUZZARABLUE PUMP AC
  SUZZARABLUE PUMP DC
- PISTOLE:
  SB325_X
  SUZZARABLUE A60
  SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE
- FILTRO:
  3D FILTER

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO	CONTALITRI	PISTOLA	FILTRO 3D	CONNETTORE IBC	TUBO	
			L/MIN	GPM	POWER	TYPE	TYPE			ASPIRAZIONE Ø 3/4	MANDATA
F00101400	SUZZ.BLUE3 BASIC 12V M.NOZ	Ad W	35	9,3	12V	NO	MANUAL	NO	SEC	1,5 M Ø20	6 M Ø20
F00101350	SUZZ.BLUE3 BASIC 230/50 W/A60	Ad W	35	9,3	230V 50HZ	NO	A60	NO	SEC	1,5 M Ø20	6 M Ø20
F00101360	SUZZ.BLUE3 BASIC 230/50 W/EXT	Ad W	35	9,3	230V 50HZ	NO	MANUAL	NO	EXT	EXT	EXT
F00101450	SUZZ.BLUE3 BASIC 230/50 M.NOZ	Ad W	35	9,3	230V 50HZ	NO	MANUAL	NO	SEC	1,5 M Ø20	6 M Ø20
F00101410	SUZZ.BLUE3 BASIC 230/50 SB325	Ad W	35	9,3	230V 50HZ	NO	SB325_X	NO	SEC	1,5 M Ø20	6 M Ø20

*ALTRI CONNETTORI DISPONIBILI: AF2/EXTERNAL SUCTION
** ALTRE PISTOLE DIPONIBILI: SUZZARABLUE A 60

SUZZARABLUE PORTABLE KIT

CARATTERISTICHE

- *PRONTO ALL'USO*
- *TRASPORTABILE*
- *MORSETTI PER ATTACCO ALLA BATTERIA*

La facilità d'uso è la caratteristica principale del PIUSI SUZZARABLUE PORTABLE KIT. Versione base di tutti i dispenser di Adblue®: è composto dalla pompa SUZZARABLUE e dalla SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE.

PERFORMANCE

FINO A 35 L/MIN	AC/DC VOLTAGGIO
PORTATA	POTENZA
20 MIN	
CICLO DI LAVORO	






SUZZARABLUE PORTABLE KIT

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PEZZI/BOX	✈	🚢
F00201AAA	8	17,6	357X327X275	1	24	36
F00201C7A	10	22	357X327X275	1	24	36

GRAFICO

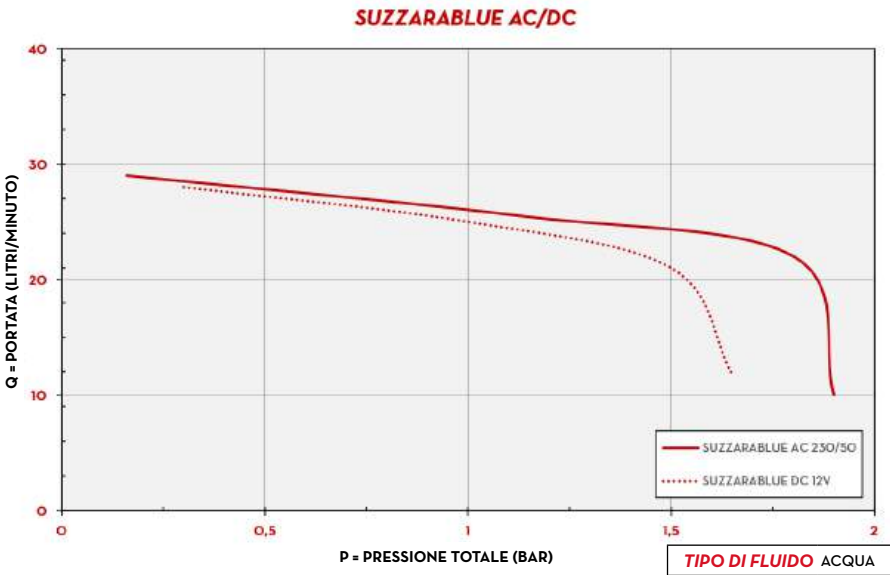

TIPO DI FLUIDO	ACQUA
TEMPERATURA	20°C

DENTRO LA SCATOLA

- SUZZARABLUE PUMP AC/DC
- PISTOLA MANUALE
- VALVOLA DI FONDO
- TUBO ASPIRAZIONE/MANDATA
- MANUALE ISTRUZIONI


DETTAGLI


PISTOLA MANUALE


VALVOLA DI FONDO


MORSETTI

DIMENSIONI

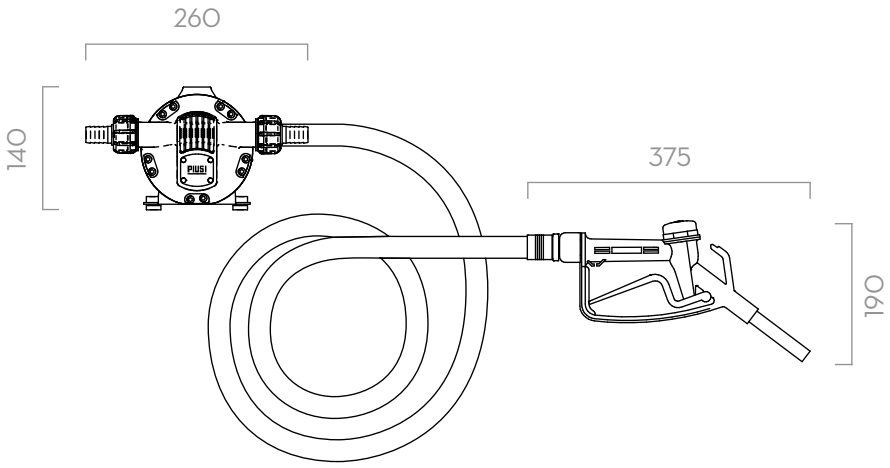

Dimensioni espresse in millimetri

COMPONENTI

- POMPA:
  SUZZARABLUE PUMP AC
  SUZZARABLUE PUMP DC
- PISTOLA:
  SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			PISTOLA	TUBO		ON/OFF
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.	TIPO	LUNGHEZZA	Ø	INTERRUT-TORE
F00201AAA	SUZZARABLUE KIT 12V	Ad W	35	9,2	12	260	22	MANUAL	6 M	3/4"	SI
F00201C7A	SUZZARABLUE KIT 230 V	Ad W	32	9,2	230/50	400	1,95	MANUAL	6 M	3/4"	SI

SUZZARABLUE BOX

CARATTERISTICHE

- FACILE DA MONTARE
- PRONTO ALL'USO
- CHIUSURA CON SERRATURA

Il sistema PIUSI SUZZARABLUE BOX è progettato specificatamente per montaggio a parete o sul serbatoio. È dotato di una scatola metallica per permette di mettere in sicurezza tutte le attrezzature.

PERFORMANCE

FINO A 32 L/MIN	AC VOLTAGGIO
PORTATA	POTENZA
±1%	20 MIN
PRECISIONE	CICLO DI LAVORO




SUZZARABLUE BOX



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
F0020196B	25	55,1	575X320X607	22,6X23,9	1

GRAFICO

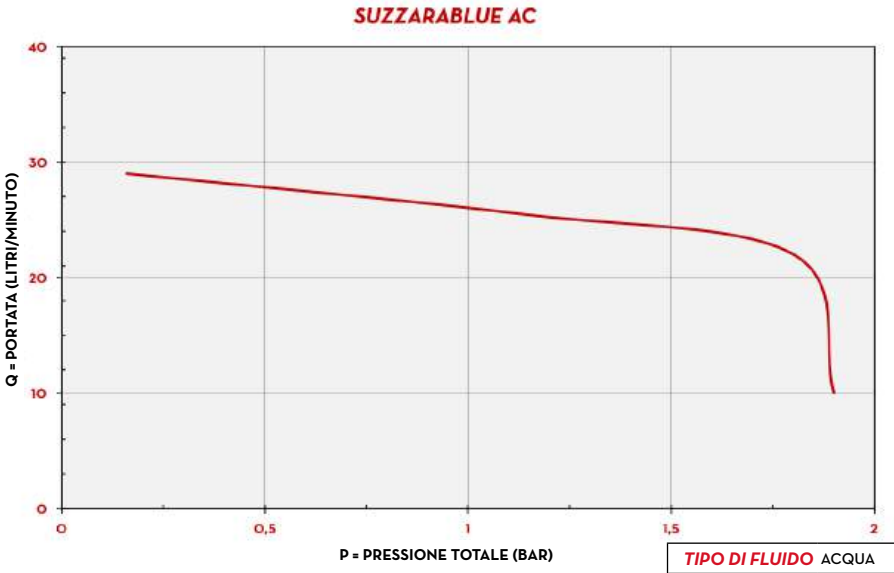

TIPO DI FLUIDO	ACQUA
TEMPERATURA	20°C

DENTRO LA SCATOLA

- SUZZARABLUE PUMP AC
- CONTALITRI K24
- PISTOLA
- MANUALE ISTRUZIONI


DETTAGLI


PISTOLA AUTOMATICA


VALVOLA DI FONDO


K24 CONTALITRI

DIMENSIONI

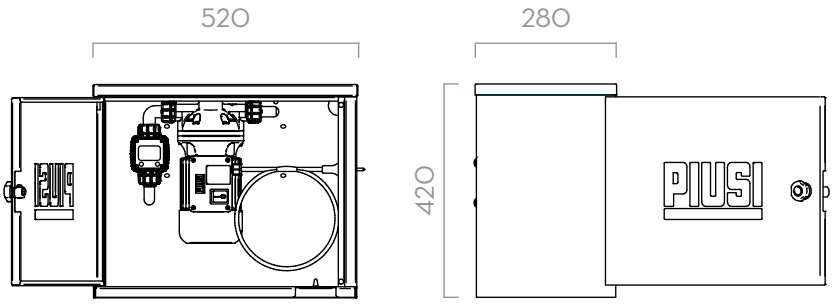

Dimensioni espresse in millimetri

COMPONENTI

- POMPA:
  SUZZARABLUE PUMP AC
- CONTALITRI:
  K24
- PISTOLA:
  SUZZARABLUE A60

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			CONTALITRI	PISTOLA	LUNGHEZZA TUBO
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.	MOD.	TIPO	
F0020196B	SUZZARABLUE BOX	Ad W	32	8,5	230/50	400	1,95	K24	SUZZARABLUE NOZZLE A60	6 M

KITS ACCESSORI

DRUM

SUZZARABLUE DRUM	CODICE	DESCRIZIONE
	F20189000	AF2 56X4 BUTTRESS - 1"BSP
	F20190000	AF2 2" BUTTRESS - 1" BSP
	F20257000	AF2 2" BSP - 1" BSP
	F20258000	AF2 2" 70X6 - 1" BSP



F20189000 / F20190000
F20257000 / F20258000

IBC

SUZZARABLUE 3 PRO	CODICE	DESCRIZIONE
	F1206801B	SUZZARABLUE CART KIT
	F15452000	SEC + HOSETAIL 90°
	F20189000	AF2 56X4 BUTTRESS / M 1" BSP
	F15515000	KIT BOTTOM CONNECTION W/FOOT VALVE 1.5MT
	F15606010	SUCTION DIP TUBE SUZZARABLUE 2" BUTT
	F15606020	SUCTION DIP TUBE SUZZARABLUE 2" BSP
	F15606000	SUCTION DIP TUBE SUZZARABLUE 56X4
	F15515010	KIT BOTTOM CONNECTION W/FOOT VALVE 0.3MT
	F1917400A	KIT FOR SB325_X WITH MISF AND MAG AD
	F00611D40	PIUSI 3D FILTER CARTRIDGE



F15452000



F1206801B



F15606000
F15606020
F15606010



F00611D40



F20189000



F15515000
F15515010



F1917400A

SUZZARABLUE 3 BASIC	CODICE	DESCRIZIONE
	F1206801B	SUZZARABLUE CART KIT
	F15452000	SEC + HOSETAIL 90°
	F20189000	AF2 56X4 BUTTRESS / M 1" BSP
	F15515000	KIT BOTTOM CONNECTION W/FOOT VALVE 1.5MT
	F15606010	SUCTION DIP TUBE SUZZARABLUE 2" BUTT
	F15606020	SUCTION DIP TUBE SUZZARABLUE 2" BSP
	F15606000	SUCTION DIP TUBE SUZZARABLUE 56X4
	F15515010	KIT BOTTOM CONNECTION W/FOOT VALVE 0.3MT
	F1917400A	KIT FOR SB325_X WITH MISF AND MAG AD
	F00611D40	PIUSI 3D FILTER CARTRIDGE



F15452000



F1206801B



F15606000
F15606020
F15606010



F00611D40



F20189000



F15515000
F15515010




F1917400A

ST

SUZZARABLUE BOX	CODICE	DESCRIZIONE
	F1611800D	KIT COMPLETE BOX FOR SUZZARABLUE BOX
	F20300000	PLATE SUZZ.BLU BOX - PEDESTAL CUBE
	F1270800C	KIT PEDESTAL CUBE BLACK



F1270800C



F20300000



F1611800D





POMPE

SUZZARABLUE PUMP AC

CARATTERISTICHE

- PRONTO ALL'USO
- POMPA MULTIUSO
- AUTOADESCANTE
- VALVOLA BYPASS INCORPORATA

SUZZARABLUE PUMP AC di PIUSI è la pompa a membrana più nota per l'AdBlue®. È dotata di un motore elettrico senza guarnizioni dinamiche. Questa soluzione permette di ottenere una pompa industriale affidabile con capacità autoadescante.

PERFORMANCE

FINO A	
32 L/MIN	20 MIN
PORTATA	CICLO DI LAVORO




SUZZARABLUE PUMP AC



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		N. BOX/EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PEZZI/BOX	✈	🚢
F00203090	7	15,4	350X180X280	1	60	84
F00203200	7	15,4	350X180X280	1	60	84

GRAFICO

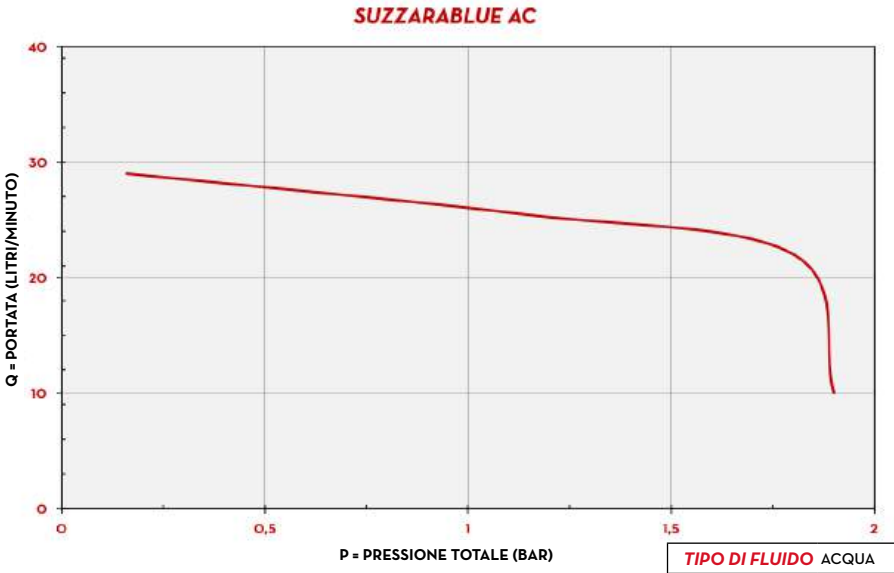

TIPO DI FLUIDO	ACQUA
TEMPERATURA	20°C

DENTRO LA SCATOLA


- SUZZARABLUE PUMP AC
- RACCORDI PER TUBO FLESSIBILE
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


ON/OFF INTERRUTTORE


PIASTRA DI FISSAGGIO

DIMENSIONI

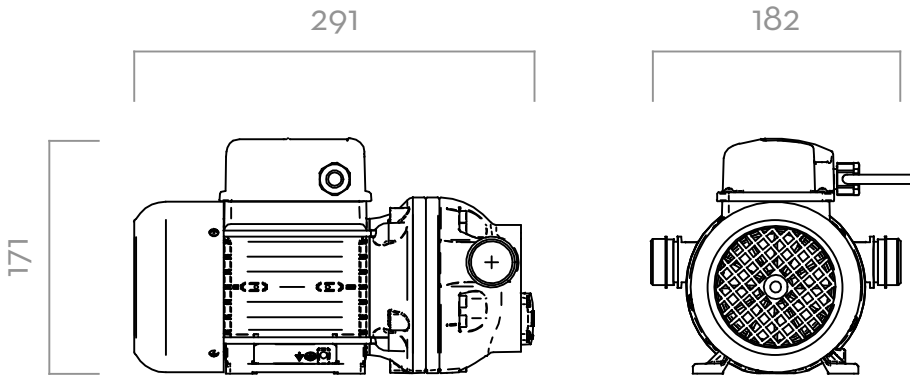

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: POLIPROPILENE
- MEMBRANA: POLIPROPILENE

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO				CAVI	INLET-OUTLET	ON/OFF
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	RPM	POTENZA WATT	AMP. MAX.	MOD.	BSP	INTERRUTTORE
F00203090	SUZZARABLUE AC PUMP 230/50	Ad W	32	8,5	230/50	1450	400	1,95	SI	3/4"	SI
F00203200	POMPA A MEMBRANA N 230/50HZ +CAVO+TIMER	Ad W	32	8,5	230/50	1450	400	1,95	SI	3/4"	SI

A RICHIESTA È DISPONIBILE CON DIVERSI VOLTAGGI E FREQUENZE.

SUZZARABLUE PUMP DC

CARATTERISTICHE

- PRONTO ALL'USO
- POMPA MULTIUSO
- AUTOADESCANTE
- VALVOLA BYPASS INCORPORATA

SUZZARABLUE PUMP DC di PIUSI è una pompa a membrana elettrica adatta per il travaso dell'AdBlue®. Questa pompa autoadescante è dotata di un bypass di pressione incorporato.

PERFORMANCE

FINO A	
35 L/MIN	20 MIN
PORTATA	CICLO DI LAVORO




SUZZARABLUE PUMP DC



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		N. BOX/EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PEZZI/BOX	✈	🚢
F00204080	3,6	7,9	350X180X280	1	60	84
F00204090	3,6	7,9	350X180X280	1	60	84

GRAFICO

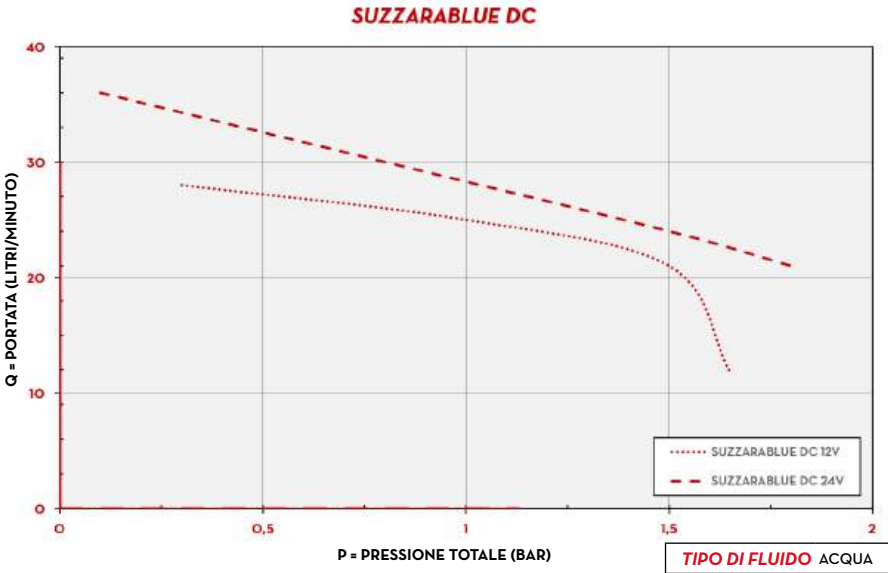

TIPO DI FLUIDO	ACQUA
TEMPERATURA	20°C

DENTRO LA SCATOLA

- SUZZARABLUE PUMP DC
- MORSETTI
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI




ON/OFF INTERRUTTORE



MORSETTI

DIMENSIONI

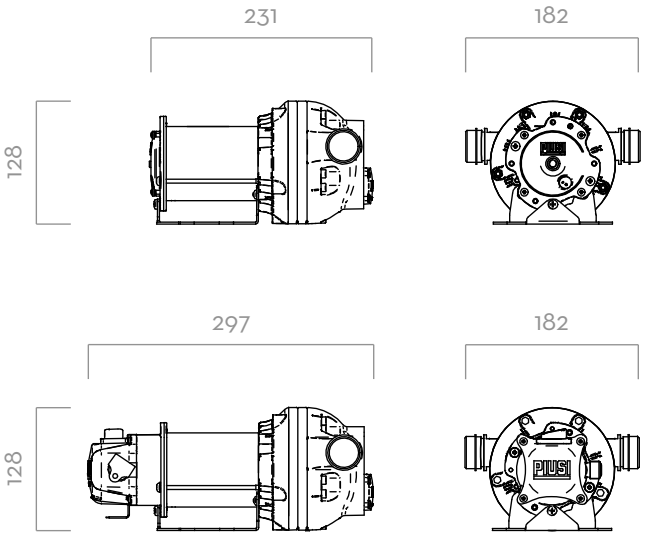

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: POLIPROPILENE
- MEMBRANA: POLIPROPILENE

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO				CAVI	INLET-OUTLET	ON/OFF
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	RPM	POTENZA WATT	AMP. MAX.	MOD.	BSP	INTERRUT-TORE
F00204080	SUZZARABLUE DC PUMP 12V	Ad W	35	9,2	12	2600	260	22	SI	3/4"	SI
F00204090	SUZZARABLUE DC PUMP 24V	Ad W	35	9,2	24	2600	310	10	SI	3/4"	SI

SQUALO35

CARATTERISTICHE

- CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE
- TURBINA INTEGRATA
- REGOLATORE DI PRESSIONE INTEGRATO
- SERVIZIO A CICLO CONTINUO

SQUALO35 è la prima pompa sommersa per AdBlue® sviluppata e testata specificamente per questi utilizzi. Una pompa centrifuga con turbina integrata, valvola di non ritorno e un innovativo sistema di regolazione pressione integrato che ottimizza i livelli di performance della portata. La portata costante e la precisione riducono di molti consumi energetici. Le dimensioni compatte e il design appositamente studiato per questa pompa, la rendono di semplice installazione nei più diversi contesti.

SUBLOCK è garantito IP55 nella parte superiore ed è realizzato con tecnopolimeri avanzati e acciaio inossidabile; per le parti che richiedono maggiore robustezza. E' dotato, inoltre, di un sistema anti-sifone. SUBLOCK è il modo più sicuro per ancorare la pompa SQUALO35 e le attrezzature collegate al serbatoio.
Un sistema di aggancio pratico che permette di evitare qualsiasi eventuale danno da trasporto al serbatoio e pompa installata proprio perchè limita gli impatti da movimento o vibrazioni. E' stato studiato per essere compatibile con i principali serbatoi disponibili sul mercato.

PERFORMANCE

FINO A **35 L/MIN**	**AC** VOLTAGGIO
PORTATA	POTENZA
30 MM LIVELLO MINIMO	
ASPIRAZIONE	





SUBLOCK

SUBLOCK

Sistema di collegamento su serbatoio della pompa SQUALO35 per tubi e cavi:

- tubo di mandata
- alimentazione
- indicatore di livello
- contalitri




SQUALO35

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
F00206O2A	7	15,4	510X240X150	20X9,4X5,6	1
F00206A00	8,5	18,7	400X290X250	15,7X11,4X9,8	1

GRAFICO

SQUALO 35

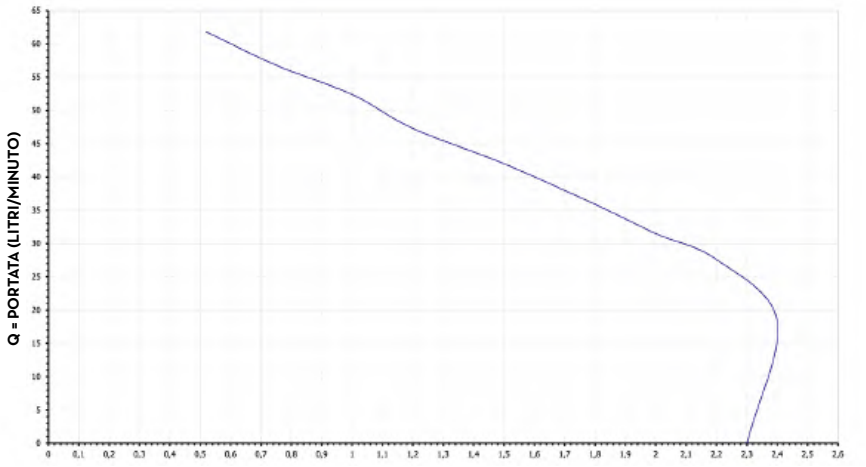

TIPO DI FLUIDO	ACQUA
TEMPERATURA	20°C

DENTRO LA SCATOLA

- SQUALO35 / KIT SQUALO35 SUBLOCK
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


FILTRO A RETE


CAVO ALIMENTAZIONE 5M


VALVOLA DI NON RITORNO INTEGRATA



REGOLATORE DI PRESSIONE

MATERIALI


- CORPO: ACCIAIO INOX/TECNOPOLIMERO
- TURBINE: TECNOPOLIMERO

DIMENSIONI

SQUALO35

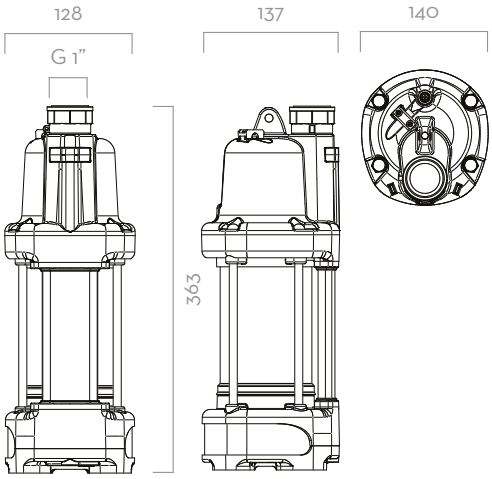

SUBLOCK

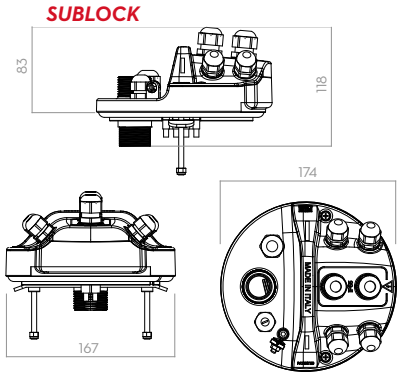

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	WORKING PRESSURE		PORTATA		VOLTAGGIO		LIVELLO MINIMO DI ASPIRAZIONE	CAVO DI ALIMENTAZIONE LUNGHEZZA
					L/MIN	GPM	AC V/HZ DC V	WATT		
F00206O2A	SQUALO35 230/50 TIMER	Ad W	1,8 BAR	27 PSI	35	7,7	230/50	560	30 MM	5 M
F00206A00	KIT SQUALO35 SUBLOCK 230/50-60HZ TIMER	Ad W	1,8 BAR	27 PSI	35	7,7	230/50	560	30 MM	5 M

PRO ONE 15 - MP

CARATTERISTICHE

- MEMBRANA A LUNGA DURATA
- SILENZIATORE INCORPORATO
- CONDIZIONI DI LAVORO INDUSTRIALI GRAVOSE
- DESIGN ROBUSTO
- RIDUZIONE DEL CONSUMO D'ARIA
- BASSA RUMOROSITÀ

PRO ONE 15 è una pompa PIUSI progettata per garantire massima efficienza, durata e facilità d'uso. Il nuovo design del distributore d'aria consente uno smontaggio rapido con accesso diretto dall'esterno, semplificando le operazioni di manutenzione. Realizzata in tecnopolimero rinforzato, assicura resistenza, affidabilità e lunga durata nel tempo. Il sistema antistallo con valvola sbilanciata riduce il consumo d'aria, migliorando l'efficienza operativa e abbattendo la rumorosità. Grazie alla costruzione Heavy Duty, PRO ONE 15 è ideale per utilizzi intensivi, con una significativa riduzione della manutenzione e dei costi operativi.

PERFORMANCE

FINO A **50 L/MIN** — PORTATA	CAPACITÀ MAX **7M** — AUTOADESCANTE
MAX **7 BAR** ALIMENTAZIONE ARIA — PRESSIONE D'ESERCIZIO	MAX **Ø 2,5MM** — SOLIDO PASSANTE




PRO ONE 15 - MP



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
F00808P00	4,9	10,8	292X178X285	11,4X7X11,2	1

GRAFICO

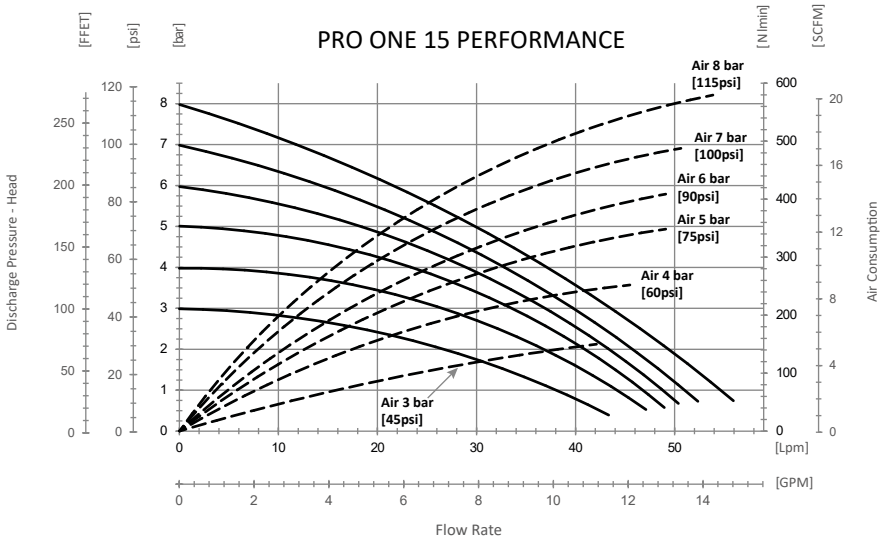

DENTRO LA SCATOLA

- POMPA PRO ONE 15 MP
- MANUALE ISTRUZIONI


DETTAGLI



MATERIALI PER CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE



CORPO IN POLYPROPYLENE RINFORZATO


DESIGN RESISTENTE

DIMENSIONI

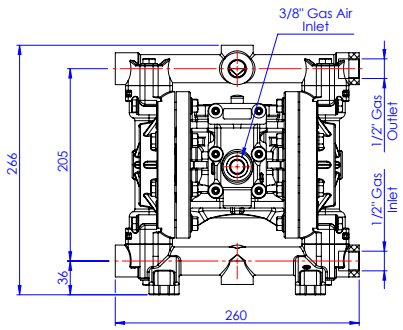





Bottom View
Mounting Holes

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALE A CONTATTO COL FLUIDO

- CORPO: POLYPROPYLENE RINFORZATO
- MEMBRANA E GUARNIZIONI: SANTOPRENE®

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	CORPO POMPA	IN / OUT	PORTATA	MEMBRANA LATO ARIA/ LATO FLUIDO	INTAKE / DELIVERY CONNESSIONE	CONNESSIONE PER ARIA	CAPACITÀ AUTOADESCANTE MAX	ALTEZZA MAX	PRESSIONE ARIA MAX	SOLIDO PASSANTE MAX
					L/MIN				M	M	BAR	Ø MM
F00808P00	(EX) PRO ONE 15 - MP 50 L/MIN	Ad W A W	POLYPROPYLENE RINFORZATO	1/2" G	50	SANTOPRENE®	G 1/2" F	G 3/8" F	7	70	7	2,5

PRO ONE 25 - MP

CARATTERISTICHE

- MEMBRANA A LUNGA DURATA
- SILENZIATORE INCORPORATO
- CONDIZIONI DI LAVORO INDUSTRIALI GRAVOSE
- DESIGN ROBUSTO
- RIDUZIONE DEL CONSUMO D'ARIA
- BASSA RUMOROSITÀ

PRO ONE 25 è una pompa PIUSI progettata per garantire massima efficienza, durata e facilità d'uso. Il nuovo design del distributore d'aria consente uno smontaggio rapido con accesso diretto dall'esterno, semplificando le operazioni di manutenzione. Realizzata in tecnopolimero rinforzato, assicura resistenza, affidabilità e lunga durata nel tempo. Il sistema antistallo con valvola sbilanciata riduce il consumo d'aria, migliorando l'efficienza operativa e abbattendo la rumorosità. Grazie alla costruzione Heavy Duty, PRO ONE 25 è ideale per utilizzi intensivi, con una significativa riduzione della manutenzione e dei costi operativi.



PRO ONE 25 - MP

PERFORMANCE


FINO A **160 L/MIN** PORTATA	CAPACITÀ MAX **7M** AUTOADESCANTE
MAX **7 BAR** ALIMENTAZIONE ARIA PRESSIONE D'ESERCIZIO	MAX **Ø 5,1MM** SOLIDO PASSANTE



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
F00808P20	11,2	24,7	390X263X480	15,3X10,3X18,8	1

GRAFICO

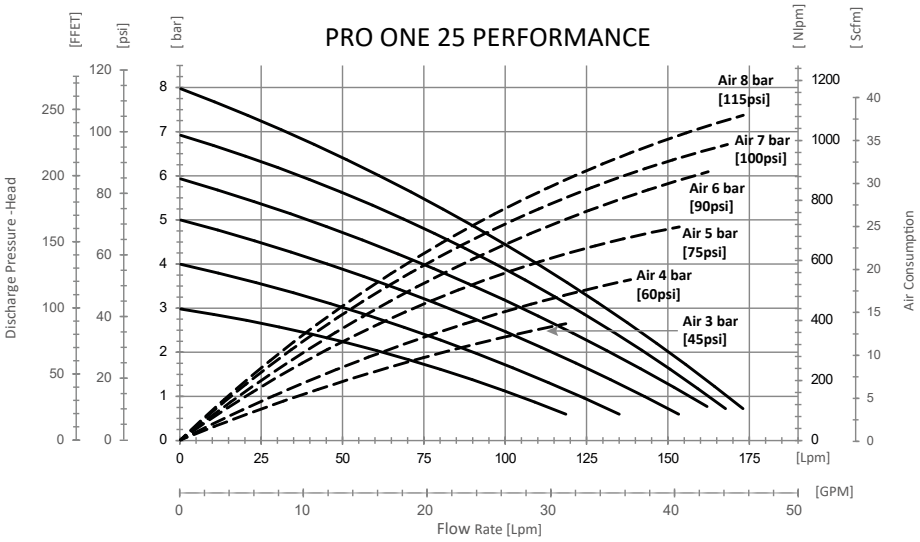

DENTRO LA SCATOLA

- POMPA PRO ONE 25 MP
- MANUALE ISTRUZIONI


DETTAGLI



MATERIALI PER CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE



CORPO IN POLYPROPYLENE RINFORZATO


DESIGN RESISTENTE

DIMENSIONI

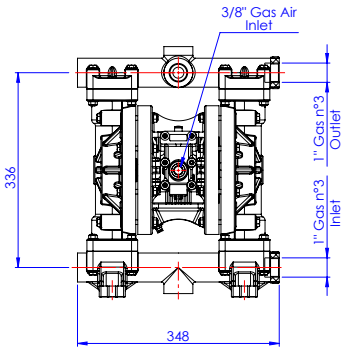





Bottom View
Mounting Holes

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALE A CONTATTO COL FLUIDO

- CORPO: POLYPROPYLENE RINFORZATO
- MEMBRANA E GUARNIZIONI: SANTOPRENE®

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	CORPO POMPA	IN / OUT	PORTATA	MEMBRANA LATO ARIA/ LATO FLUIDO	INTAKE / DELIVERY CONNES-SIONE	CONNESSIO-NE PER ARIA	CAPACITÀ AUTOADE-SCANTE MAX	ALTEZZA MAX	PRESSIO-NE ARIA MAX	SOLIDO PASSANTE MAX
					L/MIN				M	M	BAR	Ø MM
F00808P20	(EX) PRO ONE 25 - MP 160 L/MIN	Ad W A W	POLYPROPYLENE RINFORZATO	1" G	160	SANTOPRENE®	G 1" F	G 3/8" F	7	70	7	5,1

PIUSI HAND PUMP

CARATTERISTICHE

- CONNETTORE ROBUSTO
- LEVA PER CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE
- ELEVATA EFFICIENZA
- TUBO DI ASPIRAZIONE REGOLABILE
- MATERIALI SELEZIONATI
- VALVOLA DI NON RITORNO INCORPORATA

La PIUSI HAND PUMP è una pompa a palette rotante adatta per il travaso di AdBlue®. Progettata, prodotta e certificata interamente in Italia, questa pompa robusta garantisce prestazioni professionali ed è indicata per tutte le applicazioni su fusto.

PERFORMANCE

FINO A
38 L
PER 100 REV.
PORTATA




PIUSI HAND PUMP



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		N. BOX/EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PEZZI/BOX	✈	🚢
SENZA TUBO						
F00332A0A	2,1	4,6	350X170X140	1	50	100
F00332A4A	2,1	4,6	350X170X140	1	50	100
CON TUBO						
F00332A2A	3,2	7	300X300X180	1	50	100
F00332A8A	3,2	7	300X300X180	1	50	100
F00332A5A	3,2	7	300X300X180	1	50	100
F00332A7A	3,2	7	300X300X180	1	50	100
F00332A9A	3,2	7	300X300X180	1	50	100

GRAFICO

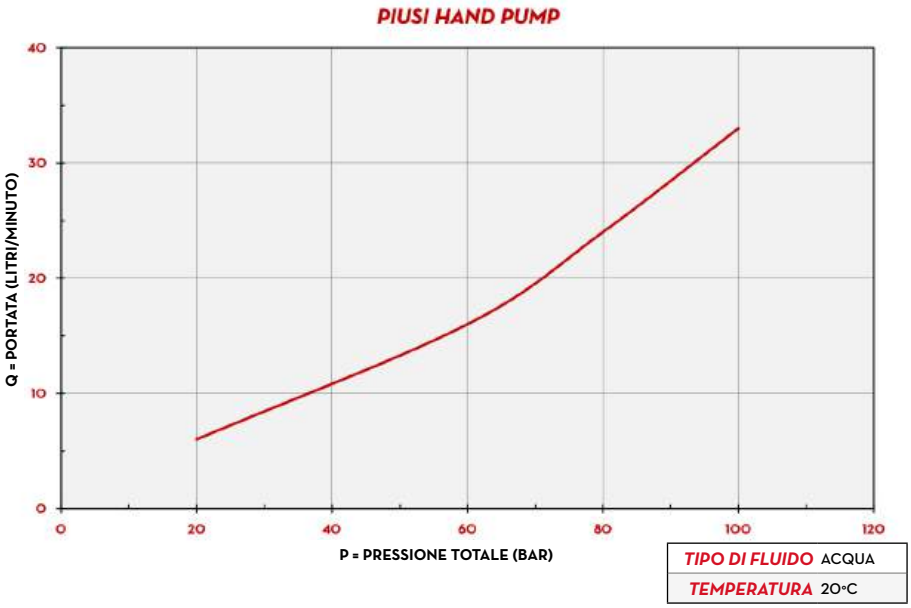


TIPO DI FLUIDO	ACQUA
TEMPERATURA	20°C

DENTRO LA SCATOLA

- PIUSI HAND PUMP
- CONNETTORE FUSTO
- TUBO DI ASPIRAZIONE
- TUBO DI MANDATA
- MANUALE ISTRUZIONI


DETTAGLI


CONNETTORE FUSTO


TUBO DI ASPIRAZIONE


SPOUT IN ACCIAIO INOX

DIMENSIONI

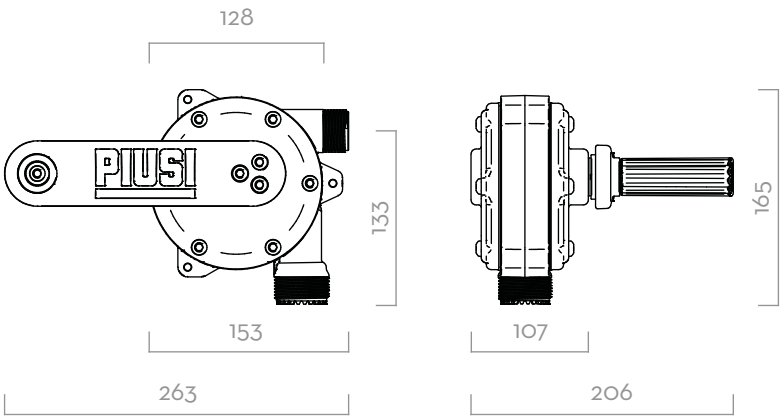

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: ACCIAIO INOX/TECNOPOLIMERO
- ROTOR: TECNOPOLIMERO
- VANES: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO FLUIDO	3D FILTER INCLUSO	CAPACITÀ PER 100 RIVOLUZIONI		CONNETTORE FUSTO	TUBO DI ASPIRAZIONE	LUNGHEZZA TUBO
				L	USG			M
SENZA TUBO								
F00332A0A	PIUSI HAND PUMP 56X4	Ad A W	NO	38	10	56X4	SI	-
F00332A4A	PIUSI HAND PUMP UREA 2" BSP	Ad A W	NO	38	10	2" BSP	SI	-
CON TUBO								
F00332A2A	PIUSI HAND PUMP UREA 56X4 W/TUBO	Ad A W	NO	38	10	56X4	SI	2,5
F00332A8A	PIUSI HAND PUMP UREA 2" BUT. W/H F	Ad A W	SI	38	10	2" BUTTRESS	SI	2,5
F00332A5A	PIUSI HAND PUMP UREA 2" BSP W/TUBO	Ad A W	NO	38	10	2" BSP	SI	2,5
F00332A7A	PIUSI HAND PUMP UREA 70X6 W/TUBO	Ad A W	NO	38	10	70X6	SI	2,5
F00332A9A	PIUSI HAND PUMP UREA 56X4 70X6 2"BSP W/H	Ad A W	NO	38	10	2" BSP	SI	2,5

PIUSI HAND PUMP IBC

CARATTERISTICHE

- STAFFA ERGONOMICA IBC
- LEVA PER CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE
- ELEVATA EFFICIENZA
- MATERIALI SELEZIONATI

PIUSI HAND PUMP IBC è una pompa a palette rotante adatta per il travaso di AdBlue®. Mantiene tutte le caratteristiche principali del modello PIUSI HAND PUMP cui si aggiunge una staffa ergonomica per un aggancio perfetto al serbatoio IBC.



PIUSI HAND PUMP IBC

PERFORMANCE


FINO A
38 L
PER 100 REV
PORTATA



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
SENZA FILTRO					
F00332B0A	2,1	4,6	350X170X5,5	13,8X6,7X5,5	1
CON FILTRO					
F00332B1A	3,2	7	300X300X180	18,8X11,8X7,1	1

GRAFICO

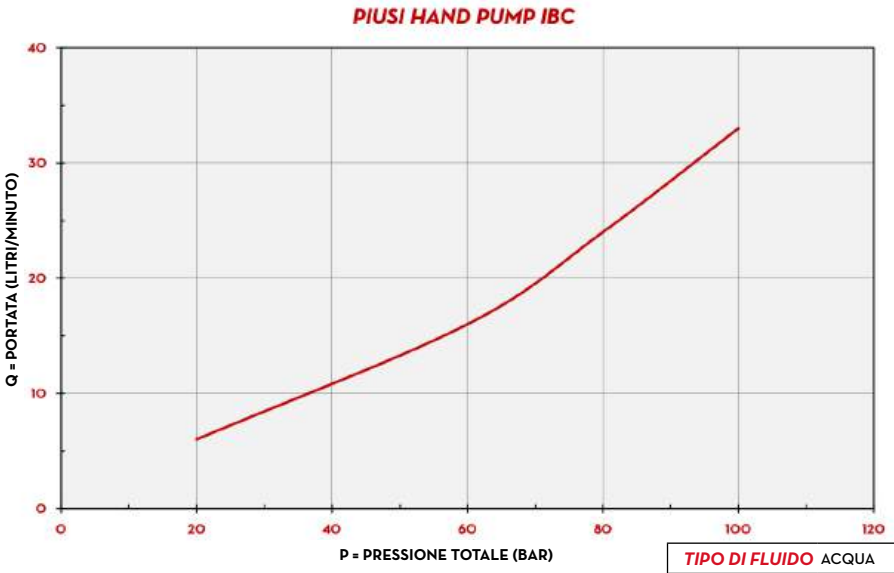

TIPO DI FLUIDO	ACQUA
TEMPERATURA	20°C

DENTRO LA SCATOLA

- PIUSI HAND PUMP IBC
- STAFFA DI FISSAGGIO IBC
- TUBO DI MANDATA
- 3D FILTER (SU RICHIESTA)
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



SPOUT IN ACCIAIO INOX



LEVA ROBUSTA


SUPPORTO PER IBC

DIMENSIONI

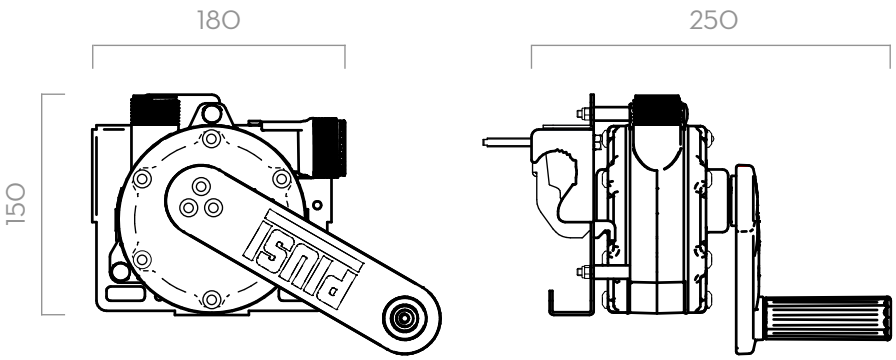

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: ACCIAIO INOX/TECNOPOLIMERO
- ROTOR: TECNOPOLIMERO
- VANES: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	CAPACITÀ PER 100 RIVOLUZIONI		SUPPORTO IBC	TUBO DI ASPIRAZIONE	LUNGHEZZA TUBO	3D FILTER
			L	USG	MOD.	M	M	
SENZA FILTRO								
F00332B0A	PIUSI HAND PUMP FOR IBC W/O FILTER	Ad A W	38	10	SI	1	2,5	NO
CON FILTRO								
F00332B1A	PIUSI HAND PUMP UREA SIDE W/FILTER	Ad A W	38	10	SI	1	2,5	SI

IBC NON INCLUSO

SUZZARABLUE HAND PUMP

CARATTERISTICHE

- PRONTA ALL'USO / FACILE DA UTILIZZARE
- ADATTA PER OGNI CONDIZIONE DI FUNZIONAMENTO

Il modello SUZZARABLUE HAND PUMP è la versione base della pompa manuale - a pistoni e rotante - della gamma PIUSI. È in plastica in conformità alla ISO 22241.



SUZZARABLUE HAND PUMP

PERFORMANCE


3M
LUNGHEZZA TUBO



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		N. BOX/EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PEZZI/BOX	✈	🚢
POMPE MANUALI A PISTONE						
F0033209A	1,5	3,3	160X340X140	1	72	102
F0033210A	3,4	7,5	510X240X150	1	48	66

GRAFICO

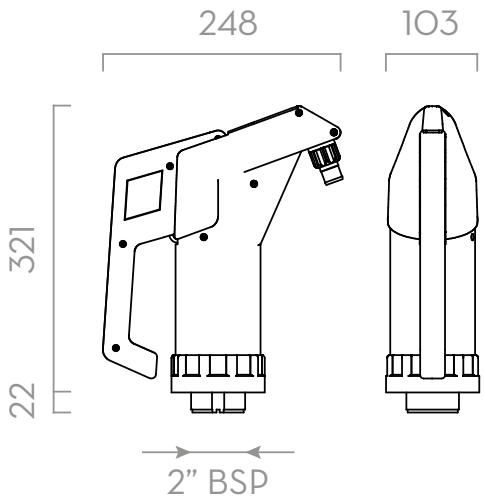

Dimensioni espresse in millimetri

DENTRO LA SCATOLA

- SUZZARABLUE HAND PUMP
- TUBO FLESSIBILE DI MANDATA (A RICHIESTA)
- TUBO DI ASPIRAZIONE
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


LEVA


SPOUT

MATERIALI

- CORPO: PLASTICA
- ROTORE: PLASTICA
- PALETTE: PLASTICA

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	SPOUT	TUBO		PESCANTE	KIT COMPLETO	ADATTATORE FUSTO
			BSP	LUNGHEZZA	Ø			
POMPE MANUALI A PISTONE								
F0033209A	PISTON HAND PUMP (WITH DIP PIPE)	Ad W A	3/4"	-	-	SI	-	-
F0033210A	PISTON HAND PUMP (WITH COMPLETE KIT)	Ad W A	3/4"	3 M	3/4"	SI	SI	SI

POMPE ACCESSORI

POMPE DC

SUZZARABLUE PUMP DC	CODICE	DESCRIZIONE
	R16175010	KIT HANDLE



R16175010

POMPE A MANO

PIUSI HAND PUMP	CODICE	DESCRIZIONE
	F00611D30	3D FILTER + HOUSING
	R1512800A	ADAPTER M/F 2" - S70X6 ADBLUE
	F19158000	DRUM CONNECTOR 56X4
	F19159000	DRUM CONNECTOR 2" BUTTRESS
	F19157000	DRUM CONNECTOR 2" BSP
	F19157010	DRUM CONNECTOR 70X6



F00611D30



F19158000 / F19159000
F19157010 / F19157000



R1512800A

PIUSI HAND PUMP IBC	CODICE	DESCRIZIONE
	F20189000	AF2 56X4 BUTTRESS - 1"BSP
	F20190000	AF2 2" BUTTRESS - 1" BSP
	F20257000	AF2 2" BSP - 1" BSP
	F20258000	AF2 2" 70X6 - 1" BSP
	F15452000	SEC + TUBOTAIL 90°
	F15515000	EXT SUCTION TUBO IBC TANK W/FOOT VALVE
	F15606000	KIT RIGID SUCTION TUBO SUZZARA BLUE DRUM
	F00611D30	3D FILTER + HOUSING
	F15236000	ADATTATORE M\F 2IN - 56X4 ADBLUE



F20189000 / F20190000
F20257000 / F20258000



F15606000



F15452000



F00611D30



F15515000




F15236000

SUZZARABLUE HAND PUMP	CODICE	DESCRIZIONE
	R1512800A	ADAPTER M/F 2" - S70X6 ADBLUE
	F15236000	ADATTATORE M\F 2IN - 56X4 ADBLUE



R1512800A
F15236000


ocio
gsm
CANC
ENTER
ocio

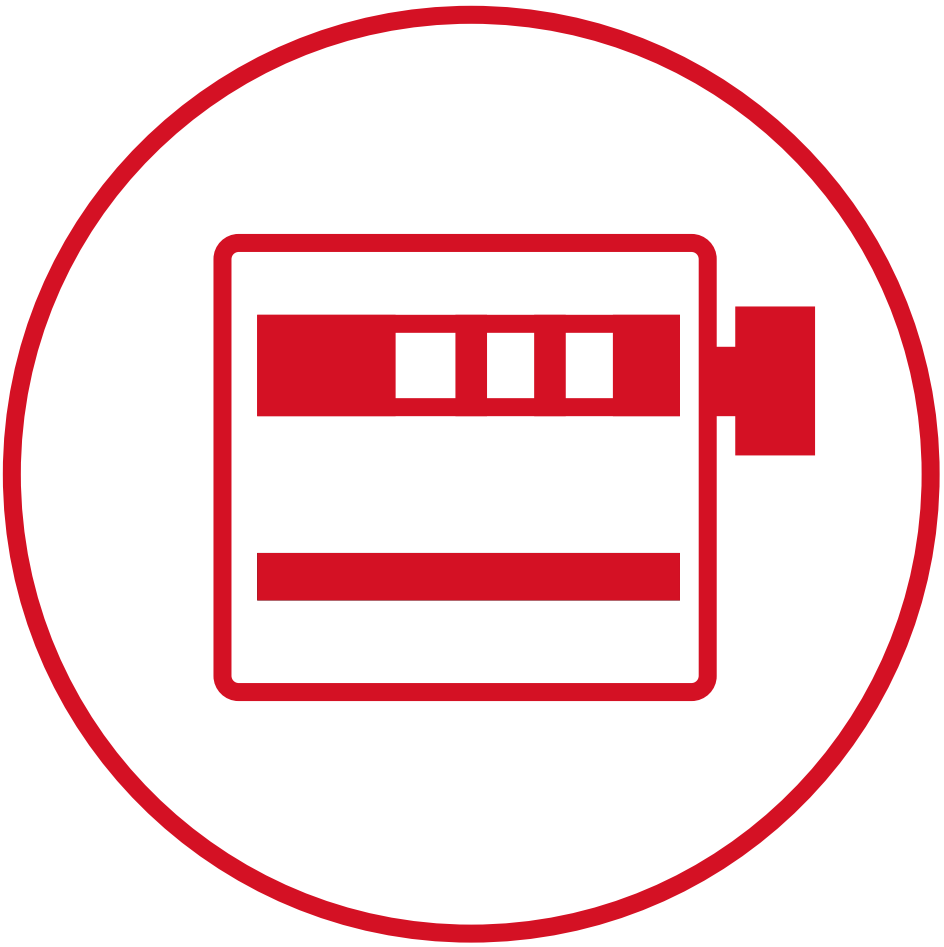

CONTALITRI

K24

CARATTERISTICHE

- *INDICAZIONE DELLA PORTATA*
- *BATTERIE STANDARD AAA*
- *DISPLAY ROTABILE*
- *BASSO CONSUMO BATTERIA*
- *PROTEZIONE IN GOMMA*

K24 è l'esclusivo contalitri a turbina di PIUSI. Il suo design compatto, la precisione e la facilità d'utilizzo fanno di questo contalitri uno strumento eccellente per la misurazione di AdBlue®. E' dotato di un display compatto e facile da leggere che può essere ruotato in 4 posizioni diverse.

PERFORMANCE

FINO A 120 L/MIN	10 BAR MAX
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO
±1%	0,3%
PRECISIONE	RIPETIBILITÀ





K24




K24 PULSE METER

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
F0040710A	0,4	0,9	BLISTER	BLISTER	1
F0040721B	0,4	0,9	115X160X135	4,5X3X5,3	1

GRAFICO

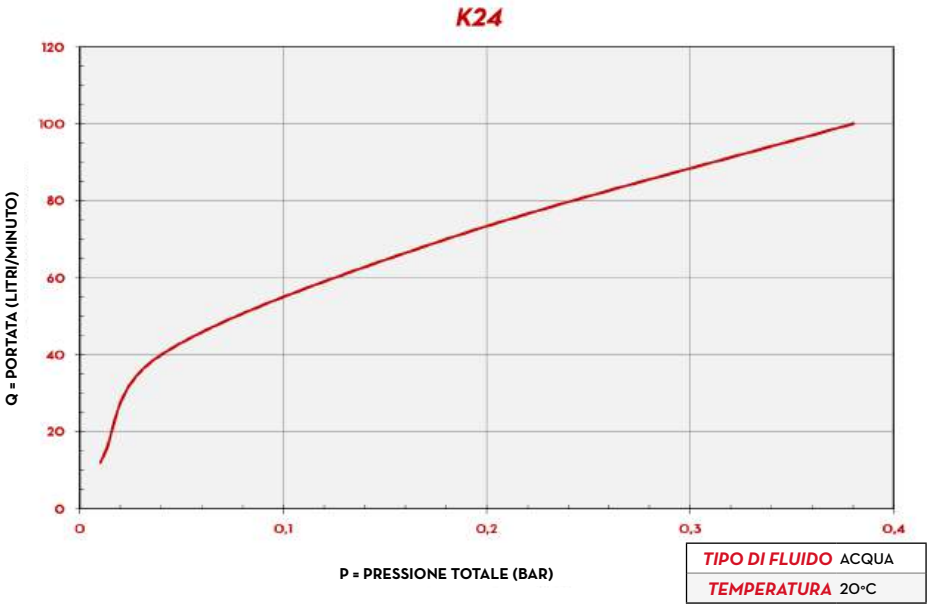

TIPO DI FLUIDO	ACQUA
TEMPERATURA	20°C

DENTRO LA SCATOLA

- CONTALITRI K24
- RACCORDO IN ACCIAIO INOX
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI




TURBINE



DISPLAY GIREVOLE

DIMENSIONI

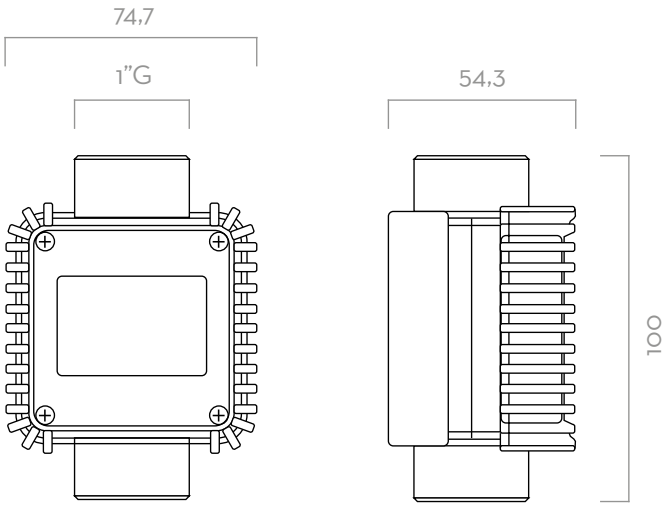

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: TECNOPOLIMERO
- TURBINE: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	PORTATA		PRESSIONE D'ESERCIZIO		DISPLAY	PULSE OUT (P/L)	
			L/MIN	GPM	BAR	PSI		VERSIONE PULSER	VERSIONE DISPLAY
F0040710A	K24 METER (1 SOCKET)	Ad W	5 - 120	1,3-26,4	10	145	SI	-	-
F0040721B	K24 PULSE-METER (1 SOCKET) (87,73 PULSE/L)	Ad W	5 - 120	1,3-26,4	10	145	NO	88	-

TURBINOX

CARATTERISTICHE

- LUNGA DURATA
- APPLICAZIONE INDUSTRIALE
- CORPO IN ACCIAIO INOX
- VERSATILE

TURBINOX di PIUSI è un contalitri a turbina adatto per il travaso dell'AdBlue®. Il suo corpo in acciaio inox garantisce una notevole resistenza e ne fa un contalitri perfetto per installazioni in impianti.

PERFORMANCE

FINO A 40 L/MIN	20 BAR MAX
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO
±1%	0,4%
PRECISIONE	RIPETIBILITÀ






TURBINOX - TURBINOX 90°



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
F00420000A	0,5	1,1	80X80X75	3,1X3,1X3	1
F00420001A	0,5	1,1	80X80X75	3,1X3,1X3	1

GRAFICO

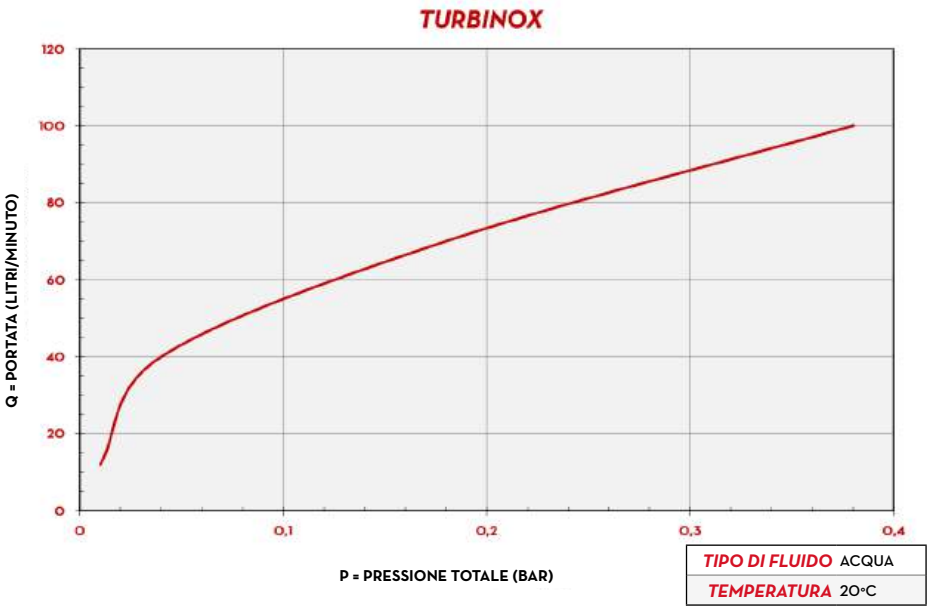

TIPO DI FLUIDO	ACQUA
TEMPERATURA	20°C

DENTRO LA SCATOLA


- CONTALITRI TURBINOX
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



TURBINE

DIMENSIONI

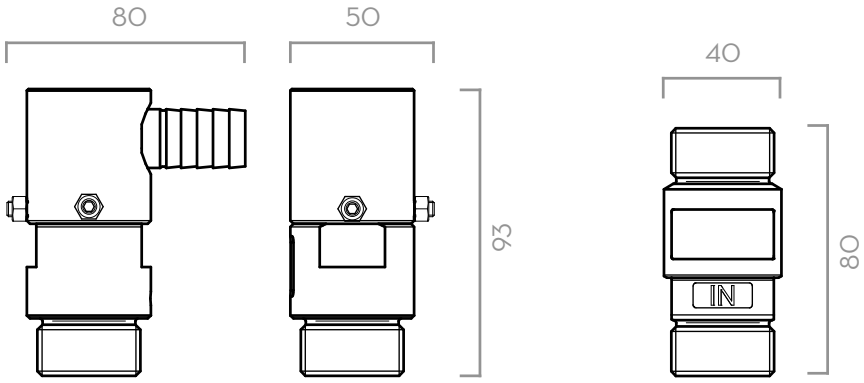

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: ACCIAIO INOX
- TURBINE: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	PORTATA		PRESSIONE		DISPLAY	PULSE OUT (P/L)	
			L/MIN	GPM	BAR	PSI		VERSIONE PULSER	VERSIONE DISPLAY
F0042000A	TURBINOX INLINE PULSE METER	Ad W	10 - 40	2,6-10,6	20	290	NO	90	-
F0042001A	TURBINOX 90° TURBINE PULSE METER	Ad W	10 - 40	2,6-10,6	20	290	NO	90	-

MK325 METER

CARATTERISTICHE

- CERTIFICATO DI VALUTAZIONE MID
- BASSI COSTI DI MANUTENZIONE
- MISURAZIONE BIDIREZIONALE
- CERTIFICAZIONE ATEX

PIUSI MK325 è un contalitri all'avanguardia, progettato specificamente per garantire una misurazione MID precisa dell'AdBlue®.
È compatibile con sistemi di erogazione sia fissi che mobili.




MK325
COD. F00476X20

PERFORMANCE

FINO A 5-35 L/MIN	20 BAR MAX
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO
± 0,3%	0,2%
PRECISIONE	RIPETIBILITÀ



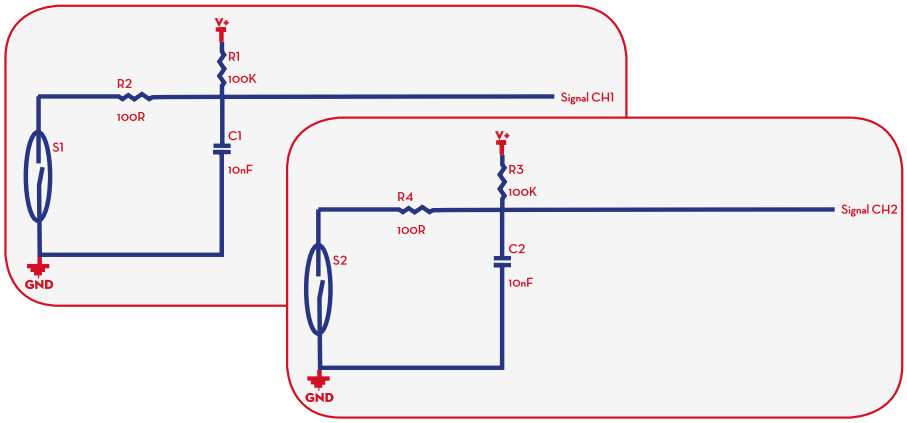

SCHEMA ELETTRICO

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
F00476X20	1,3	2,64	190X140X160	7,48X5,51X6,3	1

GRAFICO



TIPO DI FLUIDO	ACQUA
TEMPERATURA	20°C

DENTRO LA SCATOLA

- CONTALITRI MK325
- MANUALE ISTRUZIONI FATTORE DI CALIBRAZIONE
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


LUNGHEZZA CAVI 3M



CERTIFICAZIONE ATEX


INGRANAGGIO IN PEEK


MISURAZIONE BI-DIREZIOANLE

DIMENSIONI

MK325
COD. FOO476X20

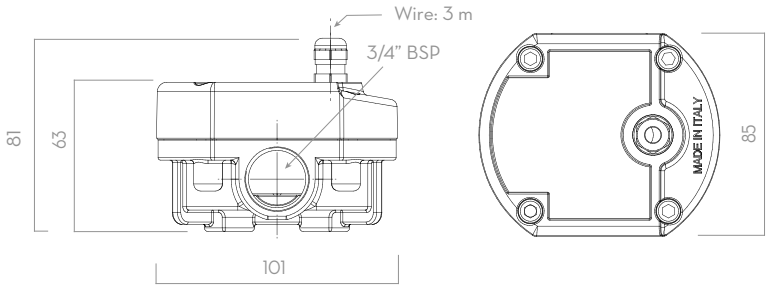

MATERIALI

- CORPO: ACCIAIO INOX
- SCATOLA CAVO: ALLUMINIO
- INGRANAGGIO: PEEK
- GUARNIZIONI DI TENUTA: NPR

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	PORTATA		PRESSIONE		CERTIFICAZIONE ATEX	GRADO DI PROTEZIONE	PULSE OUT (P/L)	
			L/MIN	GPM	BAR	PSI			VERSIONE PULSER	VERSIONE DISPLAY
FOO476X20	(EX) MK325 5-35 Z2 3/4" BSP (MID)	Ad W	5 - 35	1,3 - 8-9,3	20	290	EX-M Z2	IP67	APPROX. 160	NO

REMOTE DISPLAY

CARATTERISTICHE

- *DISPLAY A SCHERMO GRANDE*
- *TOTALE NON AZZERABILE*
- *BATTERIA STANDARD*

REMOTE DISPLAY per il controllo a distanza (tramite cavo max. 15 m) dei contalitri a impulsi. Il grande schermo visualizza la quantità erogata e il totale non azzerabile Dotato di applicazioni software per la calibrazione dei contalitri. Disponibile sia come dispositivo di visualizzazione di base che come emettitore di impulsi. Indispensabile per i ricevitori progettati per riconoscere solo quantità discrete di impulsi. I sistemi di gestione con interfaccia facile dei modelli con trasmettitori di impulsi ampliano il campo di applicazione dei contalitri a impulsi abbinati a display remoti.

PERFORMANCE

CON QUALSIASI CONTALITRI	FINO A 100 IMPULSI/LITRO
COMPATIBILITÀ	PORTATA




REMOTE DISPLAY



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
F0049504A	1,2	2,6	200X120X140	8,9X4,9X5,9	1
F0049503B	1,2	2,6	225X125X150	8,9X4,9X5,9	1

FUNZIONAMENTO

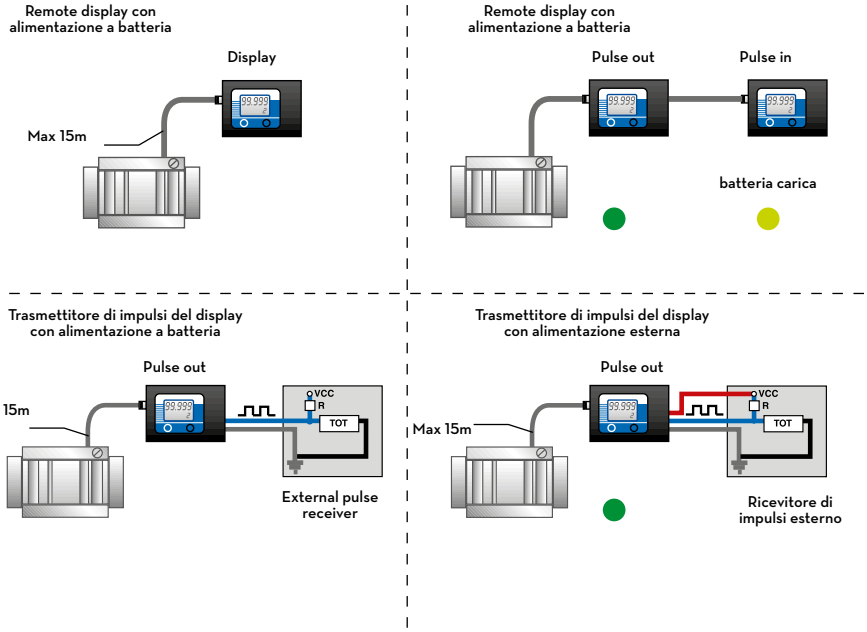


DENTRO LA SCATOLA

- REMOTE DISPLAY
- AGGANCIO
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI




TOTALE PARZIALE A 5 CIFRE



SUPPORTO REGOLABILE

DIMENSIONI

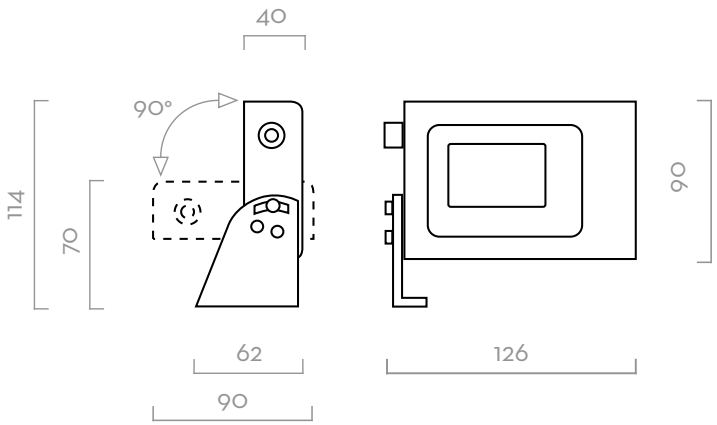

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	FLANGIA	INLET OUTLET
F00495O4A	DISPLAY PULSE IN	Ad W	PER TUTTI GLI SCHERMI REMOTI CON USCITA A IMPULSI PIUSI	PULSE IN
F00495O3B	DISPLAY PULSE OUT ADBLUE®	Ad W		PULSE OUT

CONTALITRI ACCESSORIES

CONTALITRI ELETTRONICI

K24	CODICE	DESCRIZIONE
	F0049503B	REMOTE DISPLAY PULS OUT 100 UREA
	F0049504A	REMOTE DISPLAY NO PULS OUT - UREA
	F15484000	TUBOTAIL D.19 90° W/RING NUT FOR K24
	F15776000	SWIVEL M-F 1IN GAS PLASTIC MANUAL NOZZLE
	F16073000	ACCIAIO INOX SOCKET 1"(20 PCS)BSP/BSP


F0049503B
F0049504A


F15484000


F16073000

TURBINOX	CODICE	DESCRIZIONE
	F0049503B	REMOTE DISPLAY PULS OUT 100 UREA
	F0049504A	REMOTE DISPLAY NO PULS OUT - UREA
	F15484000	TUBOTAIL D.19 90° W/RING NUT FOR K24
	F15776000	SWIVEL M-F 1IN GAS PLASTIC MANUAL NOZZLE
	F16073000	ACCIAIO INOX SOCKET 1"(20 PCS)BSP/BSP


F0049503B
F0049504A


F15484000


F15776000


F16073000

MK325	CODICE	DESCRIZIONE
	F19914000	KIT WALL MK324


F19914000


PIUSI
FLUID HANDLING TECHNOLOGY
PIUSI
0.000
RESET



PISTOLE CONTALITRI

SB325_X METER/SB325_X METER CAR

CARATTERISTICHE

- CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE
- VERSATILE
- CONTALITRI A TURBINA INCORPORATO
- SISTEMA DI SGANCIO/SICUREZZA
- DISPLAY MULTIFUNZIONE
- BECCUCCIO SPECIFICO PER AUTO/VEICOLI COMMERCIALI
- FACILE E PRATICO

PIUSI SB325_X METER e SB325_X METER CAR sono le pistole-contalitri di PIUSI per AdBlue®. Progettate in conformità alle norme internazionali ISO/ FDIS 22241-4:2009, sono composte da un involucro in tecnopolimero avanzato, un sistema di esclusione, un beccuccio in acciaio inossidabile e il contalitri K24 con precisione del 1%.

SB325_X METER CAR ha una forma diversa rispetto a SB325_X METER con uno spout più corto di 2,4 cm per permettere una migliore usabilità e performance nel settore auto/veicoli commerciali.
SB325_X METER CAR è compatibile con tutte le pompe AdBlue PIUSI. Utilizzi con pompe alternative alla gamma PIUSI devono essere soggetti ad una verifica preliminare della portata dell'impianto.

PERFORMANCE

±1%
PRECISIONE

SB325_X METER

FINO A **45 L/MIN**
PORTATA

3,5 BAR MAX
PRESSIONE D'ESERCIZIO

SB325_X METER CAR

5-27 L/MIN
PORTATA

3 BAR MAX
PRESSIONE D'ESERCIZIO



SB325_X METER


SB325_X METER CAR



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
F00617O1A	1,0	2,2	447X178X63	17,6X7X2,5	1
F00617220	1,2	2,6	450X180X90	17,7X7X3,5	1

GRAFICO

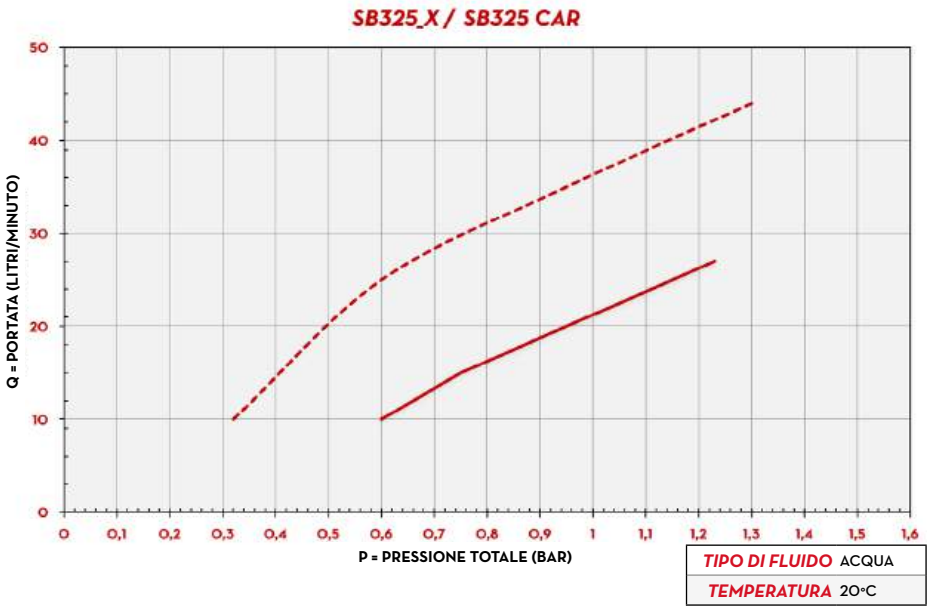

TIPO DI FLUIDO	ACQUA
TEMPERATURA	20°C

DENTRO LA SCATOLA

- PISTOLA SB325_X METER / SB325_X METER CAR
- MANUALE D'ISTRUZIONI

DETTAGLI




DISPLAY MULTI-FUNZIONE



SISTEMA DI ESCLUSIONE

DIMENSIONI

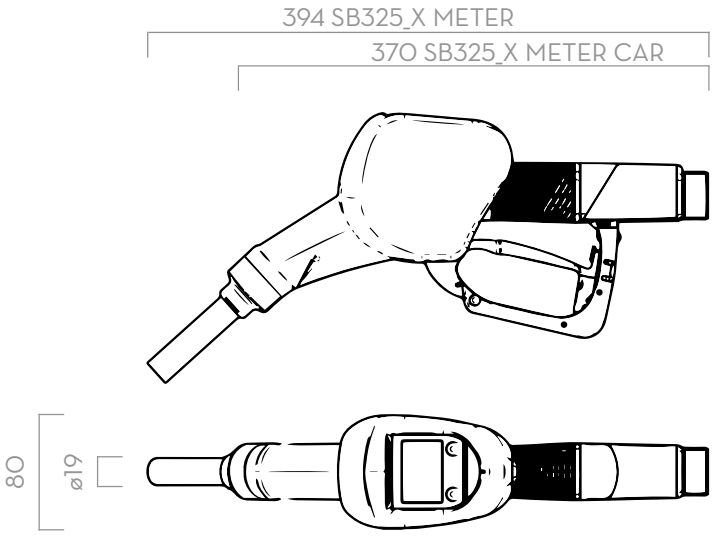

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- SPOUT: ACCIAIO INOX
- CORPO: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	PORTATA		ADATTATORE MAGNETICO	CONTALITRI	PRESSIONE	INLET	RACCORDO	SPOUT
			L/MIN	GPM			BAR			EXT. Ø
F00617701A	AUTOMATIC NOZZLE SB325_X METER	Ad W	45	12	NO	SI	3,5	3/4"	SI	19 MM
F00617220	AUTOMATIC NOZZLE SB325_X METER CAR	Ad W	27	7	NO	SI	3	3/4"	SI	19 MM

PISTOLE CONTALITRI ACCESSORI

PISTOLE CONTALITRI AUTOMATICHE

SB325_X METER	CODICE	DESCRIZIONE
	**F1917400A**	KIT FOR SB325_X WITH MISFILLING AND MAGNETIC ADAPTOR
	F18400000	PIUSI MAGNETIC ADAPTOR
	F15165000	ELAFIX 40 MAGNETIC ADAPTOR


F1917400A


F15165000


F18400000


EPDM SUZZARA BLU



PISTOLE

SB325_X / SB325_X CAR

CARATTERISTICHE

- CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE
- VERSATILE
- SISTEMA DI SGANCIO/SICUREZZA
- DESIGN ERGONOMICO
- BECCUCCIO SPECIFICO PER AUTO/VEICOLI COMMERCIALI
- FACILE E PRATICO

SB325_X e SB325_X CAR sono le pistole specificamente brevettate e sviluppate da PIUSI per il rifornimento di AdBlue® su automobili/veicoli commerciali leggeri e pesanti. Sono dotate di sistemi a strappo e beccuccio in acciaio inossidabile. Progettata in conformità con le norme internazionali ISO/ FDIS 22241-4:2009, sono dotate di sistema di esclusione e beccuccio in acciaio inox e di un involucro affidabile, ergo-nomico e flessibile che la protegge dall'invecchiamento e dai raggi UV.

Grazie ad una forma diversa, e alle dimensioni ridotte (2,4 cm in meno), la pistola SB325_X CAR permette una migliore usabilità e performance nel settore delle auto/veicoli commerciali. SB325_X CAR è compatibile con tutte le pompe AdBlue PIUSI. Utilizzi con pompe alternative alla gamma PIUSI devono essere soggetti ad una verifca preliminare della portata dell'impianto.

PERFORMANCE

SB325_X

FINO A	
45 L/MIN	3,5 BAR MAX
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO

SB325_X CAR

FINO A	
27 L/MIN	3 BAR MAX
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO






SB325_X

SB325_X CAR

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
F00617000A	0,7	1,5	447X178X85	17,6X7X2,5	1
F00617210	1,1	2,4	450X180X70	17,7X7X2,7	1

GRAFICO

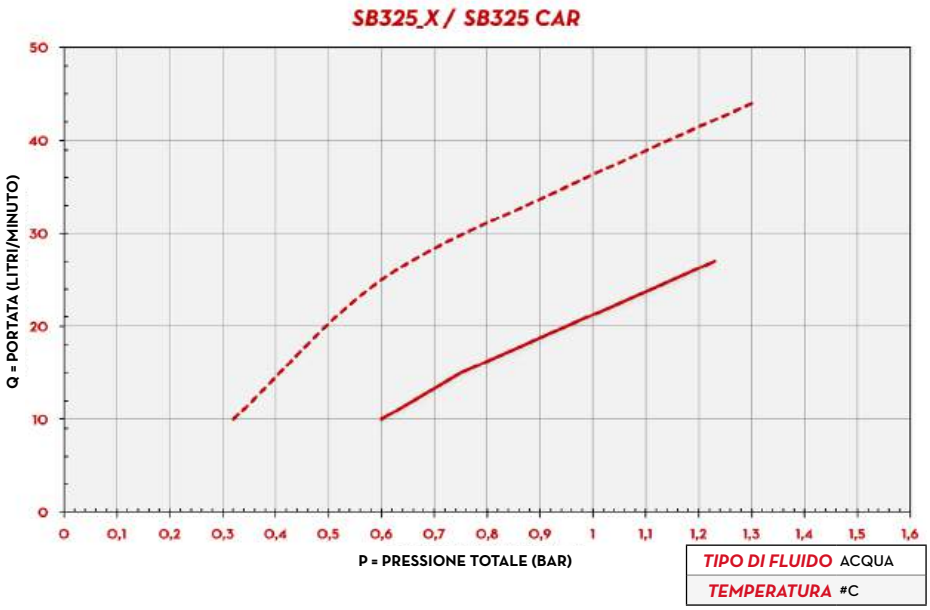

DENTRO LA SCATOLA


- PISTOLA SB325_X / SB325_X CAR
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


SPOUT IN ACCIAIO INOX


SISTEMA DI ESCLUSIONE

DIMENSIONI

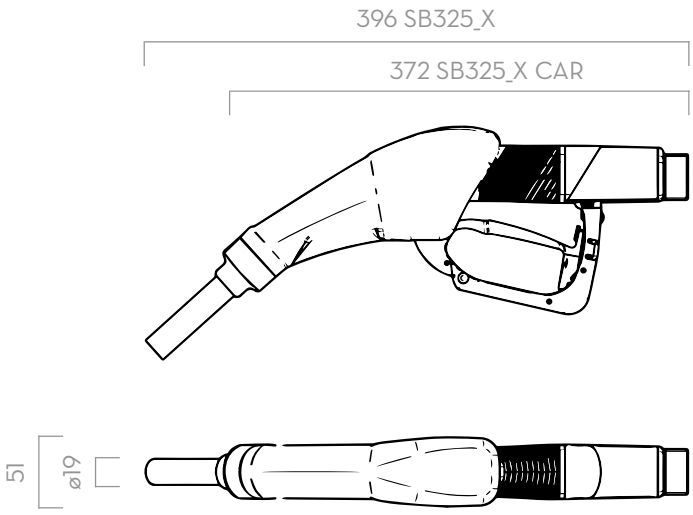

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- SPOUT: ACCIAIO INOX
- CORPO: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	PORTATA		ADATTATORE MAGNETICO	CONTALITRI	PRESSIONE	INLET	RACCORDO	SPOUT
			L/MIN	GPM			BAR			EXT. Ø
F00617000A	AUTOMATIC NOZZLE SB325_X	Ad W	45	12	NO	NO	3,5	3/4"	SI	19 MM
F00617210	AUTOMATIC NOZZLE SB325_X CAR	Ad W	27	7	NO	NO	3	3/4"	SI	19 MM

SUZZARABLUE A60

CARATTERISTICHE

- PRONTA ALL'USO
- DESIGN ROBUSTO
- CORPO IN ACCIAIO INOX

SUZZARABLUE A60 di PIUSI è una pistola automatica adatta per l'erogazione di AdBlue®. Questa pistola è dotata di un dispositivo per l'interruzione dell'erogazione a serbatoio pieno e di un'estremità con portagomma.

PERFORMANCE

FINO A	MAX
40 L/MIN	3,4 BAR
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO



SUZZARABLUE A60 W/ SWIVEL




SUZZARABLUE A60 W/O SWIVEL



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
F00619028	2,2	4,8	360X360X280	14,1X14,1X10,8	1
F00619038	2	4,4	360X360X280	14,1X14,1X10,8	1

GRAFICO

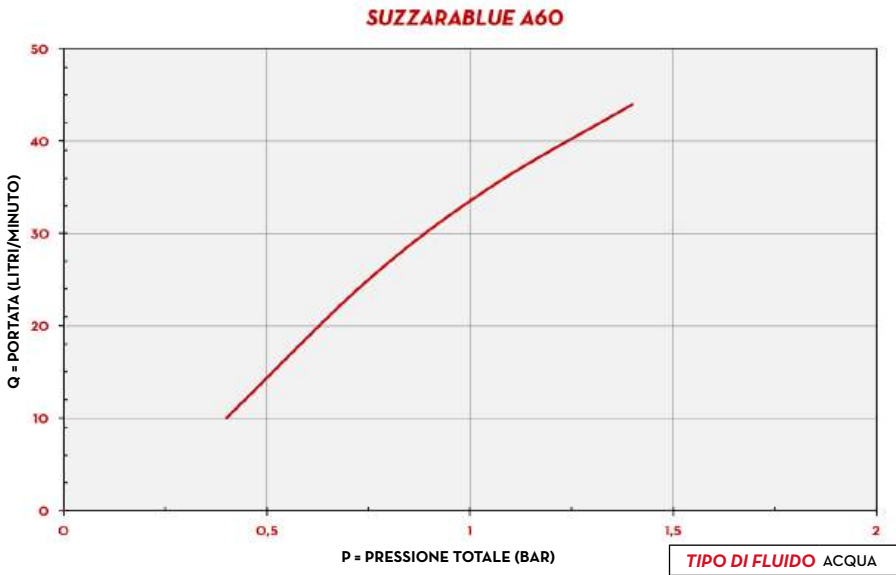

TIPO DI FLUIDO	ACQUA
TEMPERATURA	20°C

DENTRO LA SCATOLA


- PISTOLA SUZZARABLUE A60
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


SPOUT IN ACCIAIO INOX


ARRESTO AUTOMATICO

DIMENSIONI

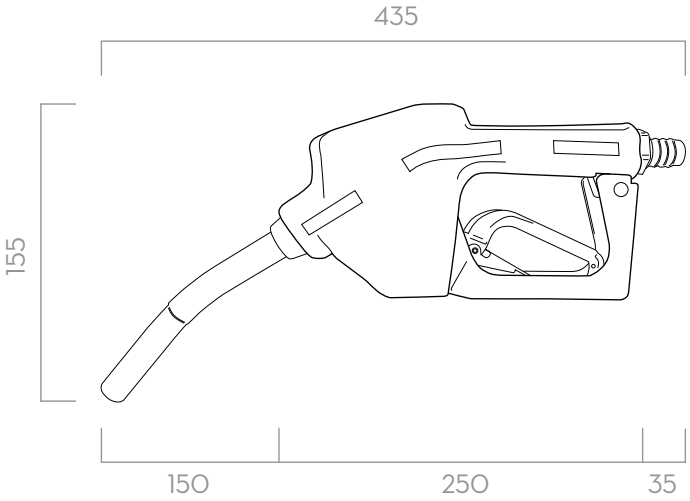

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- SPOUT: ACCIAIO INOX
- CORPO: ACCIAIO INOX

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	PORTATA		PRESSIONE	INLET	RACCORDO	SPOUT
			L/MIN	GPM	BAR	BSP		EXT. Ø
F00619O2B	AUTOMATIC NOZZLE A60 SS W/OUT SWIVEL	Ad W	40	21,1	3,4	3/4"	NO	19 MM
F00619O3B	AUTOMATIC NOZZLE A60 SS W/ SWIVEL	Ad W	40	21,1	3,4	3/4"	SÌ	19 MM

SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE

CARATTERISTICHE

- *PRONTO ALL'USO*
- *IMPUGNATURA ERGONOMICA*
- *PESO RIDOTTO*

PIUSI SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE è la versione base delle pistole Suzzarablue progettate per l'erogazione di AdBlue®. Tra i dispositivi manuali, si distingue per la sua elevata efficienza grazie alla bassa resistenza al flusso ed al funzionamento a costo molto ridotto.



SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE

PERFORMANCE


FINO A 80 L/MIN	3,4 BAR MAX
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
F14761000	0,2	0,4	800X480X300	31,5X18,9X11,8	1

GRAFICO

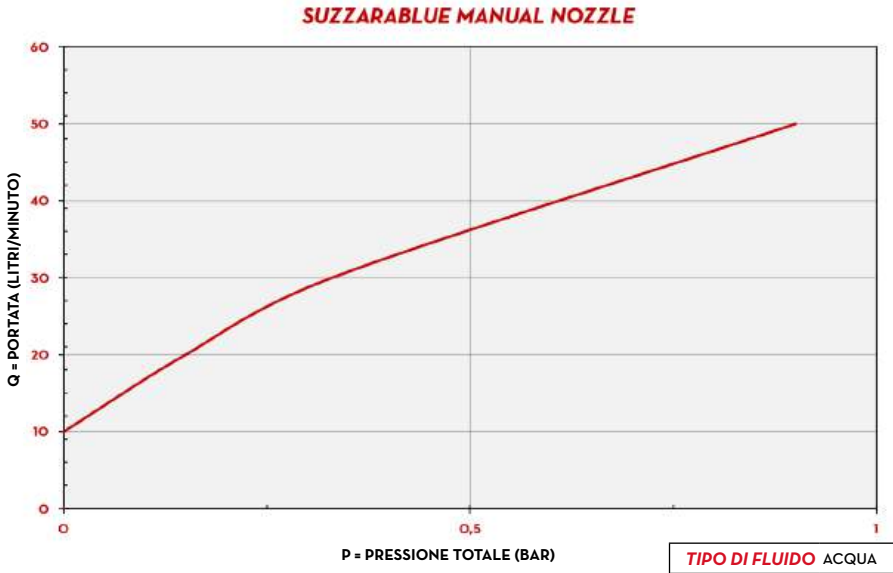

TIPO DI FLUIDO	ACQUA
TEMPERATURA	20°C

DENTRO LA SCATOLA


- PISTOLA SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


SPOUT IN ACCIAIO INOX


BLOCCO LEVA

DIMENSIONI

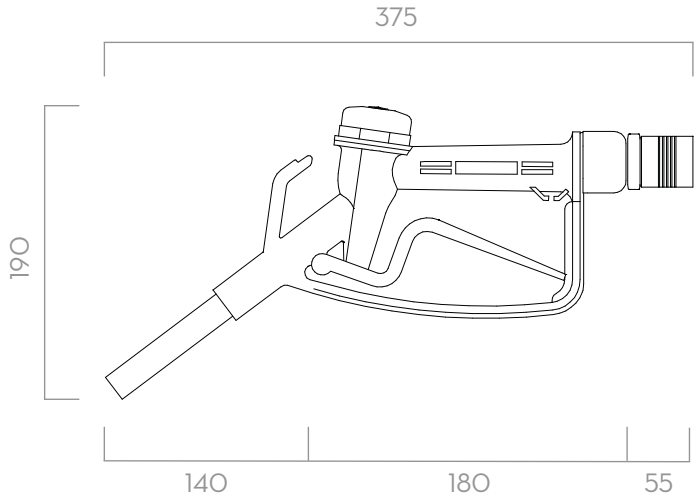

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- SPOUT: ACCIAIO INOX
- CORPO: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	PORTATA		PRESSIONE	INLET	RACCORDO	SPOUT
			L/MIN	GPM	BAR	BSP		EXT. Ø
F14761000	MANUAL NOZZLE	Ad W	80	10,6	3,4	3/4"	NO	3/4"

PISTOLE ACCESSORI

PISTOLE AUTOMATICHE

SB325_X	CODICE	DESCRIZIONE
	F1917400A	KIT FOR SB325_X WITH MISF AND MAG AD
	R1917200A	KIT SPOUT SB325_X WITH MISFILLING
	R1917300A	KIT SPOUT SB325_X WITHOUT MISFILLING
	F18400000	PIUSI MAGNETIC ADAPTOR
	F15165000	ELAFIX 40 MAGNETIC ADAPTOR


F1917400A


R1917200A
R1917300A


F15165000


F18400000

SUZZARABLUE A60	CODICE	DESCRIZIONE
	F16475000	CONNECTOR K24 AUTOMATIC NOZZLE



F16475000

PISTOLE MANUALI

SUZZARABLUE MAN. NOZ.	CODICE	DESCRIZIONE
	F15776000	SWIVEL M-F 1IN GAS PLASTIC MANUAL NOZZLE


F15776000


PIUSI
MADE IN ITALY

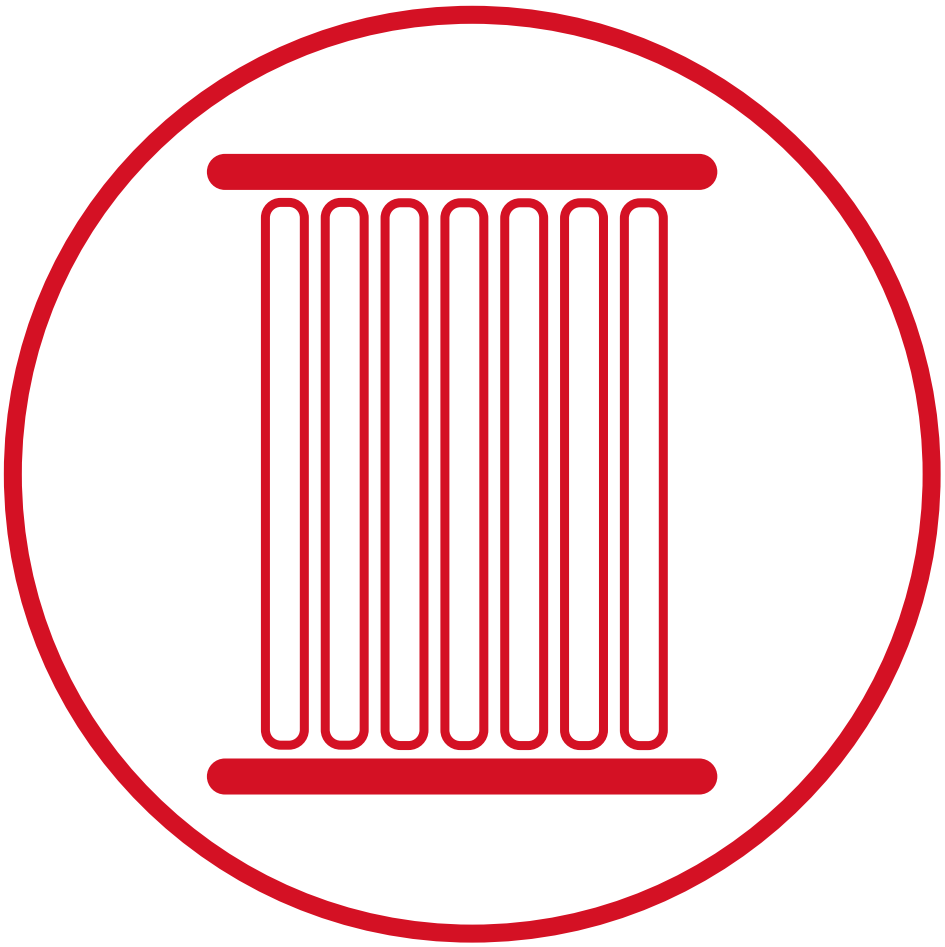

FILTRAZIONE

3D FILTER

CARATTERISTICHE

- FILTRAZIONE IN 3 FASI
- CONTENITORE AD ELEVATA RESISTENZA
- CARTUCCIA AMOVIBILE
- CASING TRASPARENTE

PIUSI 3D FILTER è specificatamente progettato per evitare la contaminazione dell'AdBlue® durante le operazioni di travaso. Grazie alla filtrazione altamente efficiente (ß 200), permette di ottenere un prolungamento della durata del convertitore catalitico.

PERFORMANCE

200 ß	4 BAR MAX
CAPACITÀ FITLRANTE	PRESSIONE D'ESERCIZIO



3D FILTER



PACKAGING

CODICE	PESO			PACKAGING		
	A MM.	B MM.	C MM.	PESO KG.	DIMENSION MM.	FILTER HEAD PEZZI/BOX
F00611D30	136	107	140	0,6	200X120X140	166X144X85
F00611D40	104	70	104	0,2	166X144X85	-

FUNZIONAMENTO



Condizione tipica del filtro dopo 3650 litri erogati. Noi raccomandiamo la sostituzione della cartuccia del filtro una volta all'anno.



Filtrazione meccanica del particolato ad alta efficienza (ß 200) mediante un filtro incrementale appositamente sviluppato per AdBlue®.

DENTRO LA SCATOLA


- 3D FILTER
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



CARTUCCIA 3D FILTER

DIMENSIONI

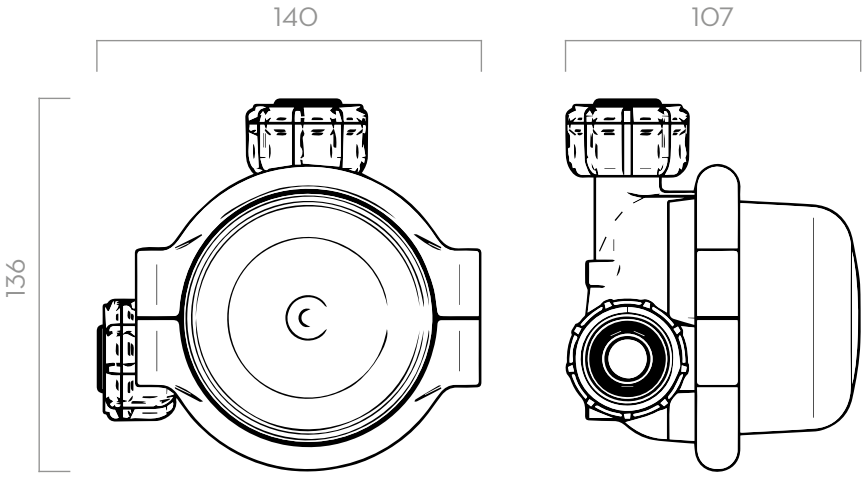

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: TECNOPOLIMERO
- CARTUCCIA: POLIPROPILENE

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	PORTATA		INLET/OUTLET	ASSORBIMENTO D'ACQUA	EFFICIENZA	MICRO	PRESSIONE
			L/MIN	GPM	BSP		ß	µ M	BAR
F00611D30	CLEAR 3D FILTER + HOUSING	Ad W	40	10,5	1"	-	200	70	4
F00611D40	PIUSI CLEAR 3D FILTER/CARTRIDGE	Ad W	-	-	-	-	-	70	-



MONITORAGGIO FLUIDI

OCIO

CARATTERISTICHE

- PRONTO ALL'USO
- DISPLAY INCORPORATO
- SONDA IN ACCIAIO INOX

OCIO è l'indicatore di livello del serbatoio progettato da PIUSI espressamente per i serbatoi di AdBlue® grazie alla sonda in acciaio inox. Dà una indicazione reale della quantità del fluido nel serbatoio.

PERFORMANCE

FINO A 4MT D'ALTEZZA	±1%
SERBATOIO	PRECISIONE
FINO A 50 MT LUNGHEZZA	
TUBO SONDA	





OCIO



TUBO DA 10 METRI




SONDA IN ACCIAIO INOX

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
F00755140	2,2	4,8	300X410X100	11,8X16,1X3,9	1

FUNZIONAMENTO

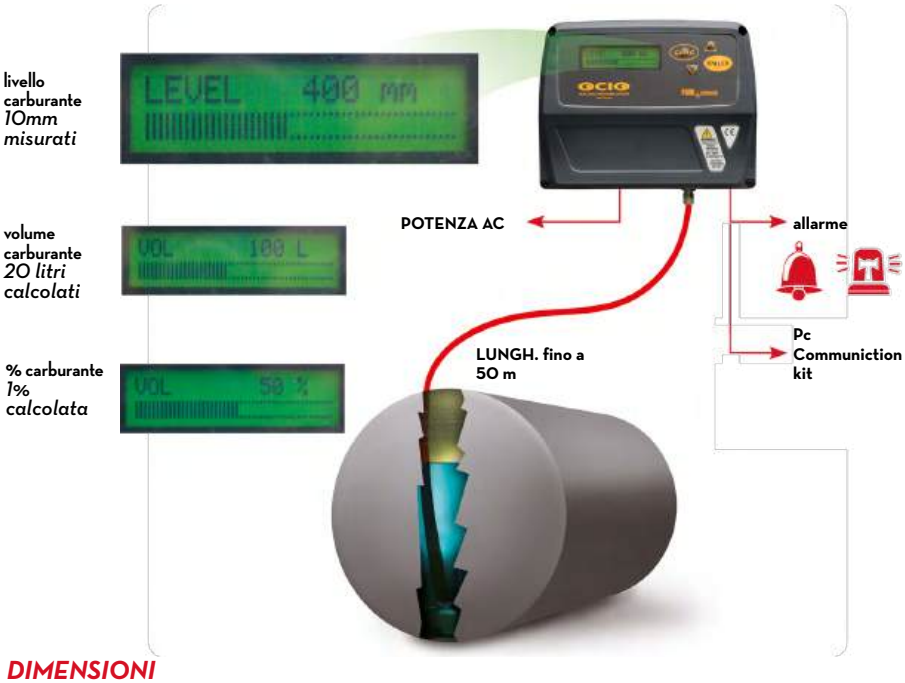

DENTRO LA SCATOLA


- OCIO
- SONDA
- TUBO 10 M
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


SONDA IN ACCIAIO INOX


2 ALLARMI

DIMENSIONI

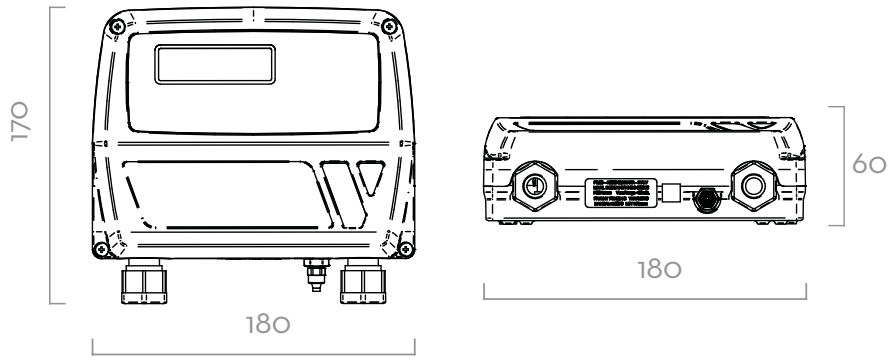

MATERIALI

- SONDA: ACCIAIO INOX
- TUBO: TECNOPOLIMERO

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	VOLTAGGIO	
			AC V./HZ	POTENZA WATT
F00755140	LEVEL IND.OCIO LV230V 50/60 - ADBLUE	A B D O W W	230/50	20

ACCESSORI

INDICATORI LIVELLO SERBATOIO

OCIO	CODICE	DESCRIZIONE
	**F1391300A**	KIT TUBO OCIO L=50MT
	F15611000	STAINLESS STEEEL PROBE FOR ADBLUE - OCIO



F1391300A



F15611000


MC
PIUSI
STOP
CANCEL
ENTER
CANC
ENTER
TANK LEVEL MONITORING SYSTEM
PW WI-FI 2.0



ARROTOLATORI

ADBLUE® HOSE REEL

CARATTERISTICHE

- MOLLA PROGETTATA PER CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE
- PROTEZIONE PER LE MANI INCORPORATA
- LUNGA DURATA

Piusi ADBLUE® HOSE REEL, completamente Made in Italy, è dotato di una molla incorporata per condizioni di lavoro gravose. Può essere montato a parete o in contenitori chiusi. È disponibile con o senza tubo flessibile.

PERFORMANCE

10 BAR MAX	15 M
PRESSIONE D'ESERCIZIO	LUNGHEZZA TUBO



ADBLUE® HOSE REEL




PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX	✈	🚢
SENZA TUBO							
F0075006A	14	30,9	550X260X540	21X10X20	1	12	20
CON TUBO							
F0075007C	17	37,5	550X260X540	21X10X20	1	12	20
F0075011B	24	52,9	550X260X540	21X10X20	1	12	20


INSTALLATION

Diversi modi per installare gli arrotolatori PIUSI: possono essere facilmente posizionati ovunque tu ne abbia bisogno senza alcun problema di funzionalità e sicurezza. I prodotti PIUSI sono senza dubbio progettati per supportare il tuo lavoro in qualsiasi condizione.


INSTALLAZIONE A SOFFITTO



INSTALLAZIONE A PARETE



INSTALLAZIONE A PAVIMENTO



DENTRO LA SCATOLA

- ADBLUE® HOSE REEL
- ACCESSORI INCLUSI
- PIASTRA DI SUPPORTO DI FISSAGGIO (A RICHIESTA)
- PIASTRA DI SUPPORTO ROTANTE (A RICHIESTA)
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI




PROTEZIONE MANI



ACCESSORI INCLLUSI

DIMENSIONI

RIFERIMENTO	HOSE REEL APERTO BIG	HOSE REEL APERTO SMALL
A	475	475
B	460	460
C	152	102
D	200	180
E	230	196
F	150	150
G	200	150
H	12	12

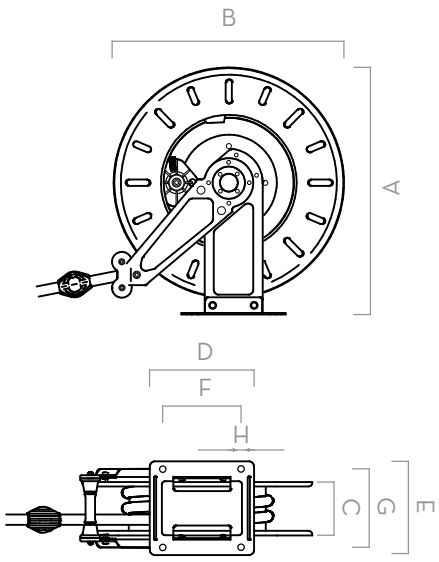

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: GHISA
- MOZZO: POLIPROPILENE
- TUBO RIGIDO: GOMMA

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	TUBO* BPS	PRESSIONE MAX D'ESERCIZIO (BAR)	PERDITA DI PRESSIONE	INLET BSP	OUTLET BSP	LUNGHEZZA TUBO MAX BOUND* (METRI)	LUNGHEZZA TUBO (METRI)
SENZA TUBO									
F0075006A	ADBLUE HOSE REEL .” BSP W/O HOSE SMALL	Ad W	3/4”	10	0,1 @ 35 L/MIN	3/4”	3/4”	9,5	-
CON TUBO									
F0075007C	ADBLUE HOSE REEL .” BSP W/HOSE 8MT	Ad W	3/4”	10	0,4 @ 35 L/MIN	3/4”	3/4”	-	8
F0075011B	ADBLUE HOSE REEL .” BSP W/HOSE 15MT	Ad W	3/4”	10	0,6 @ 35 L/MIN	3/4”	3/4”	-	15

ARROTOLATORI ACCESSORI

ARROTOLATORI APERTI

ADBLUE® HOSE REEL	CODICE	DESCRIZIONE
	F1731600A	SMALL HOSE REEL FIXED BASE
	F1731700A	SMALL HOSE REEL ROTATING SUPPORT
	F17275000	KIT PLATE HOSE REEL TANK IBC
	F1629800A	BIG HOSE REEL FIXED BASE
	F1627900A	BIG HOSE REEL ROTATING SUPPORT
	F1818700A	CLAMP D.27-29 HOSE REEL UREA/SMALL



F1731600A
F1629800A




F1731700A
F1627900A



F17275000


SUZZARA
BLUE
Urea solutions

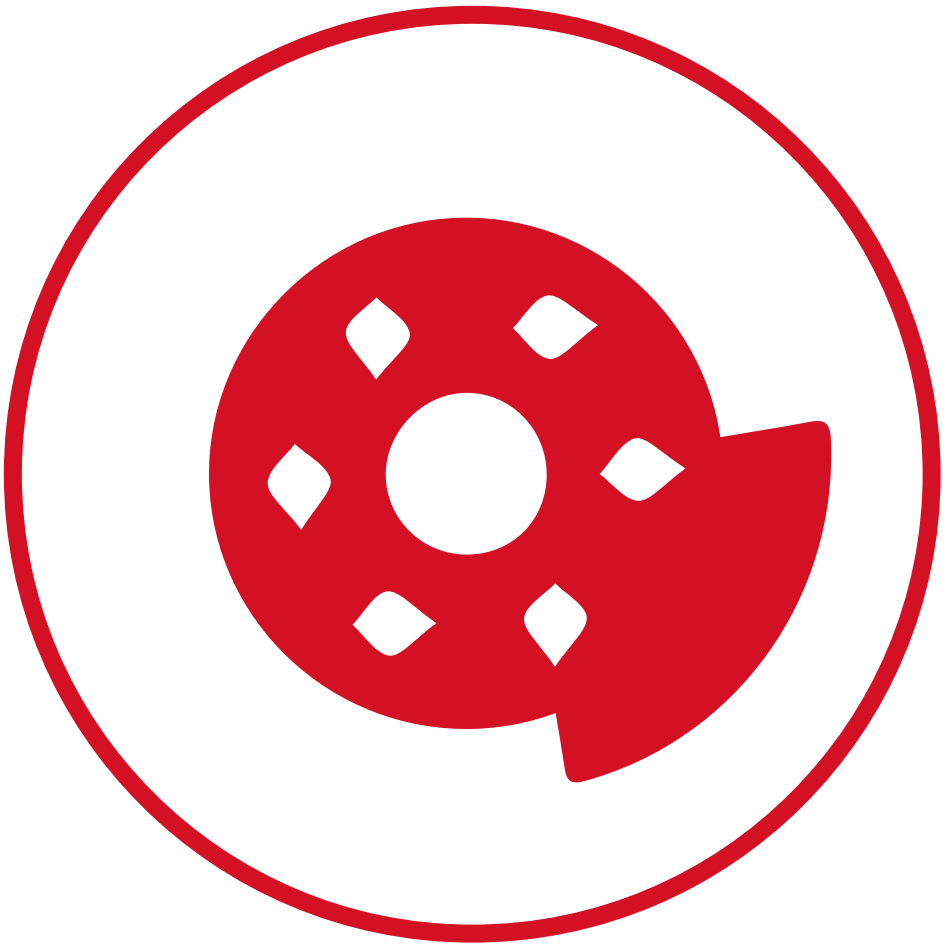

ACCESSORI

CONNECTIONS&CONNECTORS

CARATTERISTICHE

- *SAGOME DIVERSE*
- *PERFETTE PER TUTTE LE ATTREZZATURE*
- *CONFORMI ALLA ISO22241*

La gamma PIUSI di CONNECTIONS & CONNECTORS per AdBlue® è realizzata con materiali conformi alla ISO22241: connettori AF2 o SEC che si adattano perfettamente a qualsiasi contesto di applicazione, KIT BOTTOM CONNECTION, SUCTION CONNECTION e GRAVITY KIT per un travaso per gravità di AdBlue®.


CONNECTIONS

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	FLUIDO	LUNGHEZZA	INLET / OUTLET		TUBO	PEZZI/BOX
			(M)	A	B	Ø (MM)	

GRAVITY KIT

F1551700A	SUZZARA BLUE GRAVITY KIT	Ad W	3 M	F 2" BSP	NOZZLE	-	1

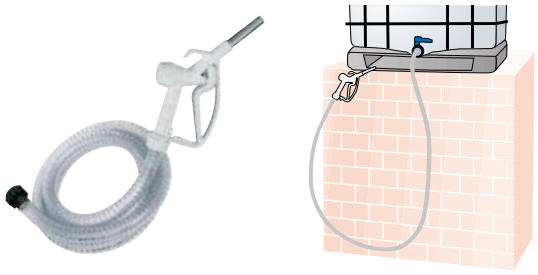

SUZZARABLUE GRAVITY KIT

KIT BOTTOM CONNECTION

F15515010	KIT BOTTOM CONNECTION W/FOOT VALVE 0.3MT	Ad W	0,3 M	F 2" BSP	1" X D.25	-	1
F15515000	KIT BOTTOM CONNECTION W/FOOT VALVE 1.5MT	Ad W	1,5 M	F 2" BSP	1" X D.25	-	1




F15515010



F15515000

SUCTION CONNECTION

F15606020	SUCTION DIP TUBE SUZZARABLUE 2" BSP	Ad W	-	D.20 MM	2" BSP	-	1
F15606000	SUCTION DIP TUBE SUZZARABLUE 56X4	Ad W	-	D.20 MM	56X4 BUTT	-	1
F15606010	SUCTION DIP TUBE SUZZARABLUE 2" BUTT	Ad W	-	D.20 MM	2" BUTT	-	1

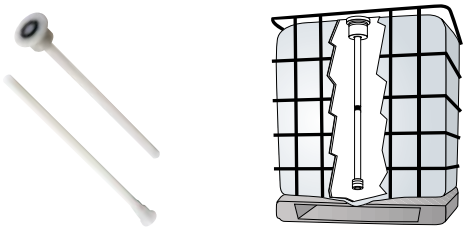

SUCTION CONNECTION

CONNECTORS

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	FLUIDO	LUNGHEZZA	INLET / OUTLET		TUBO	PEZZI/BOX
			(M)	A	B	Ø (MM)	

AF2

F20189000	AF2 56X4 BUTTRESS / M 1"	Ad W	-	56X4 BUTT	M 1"	-	1
F20190000	AF2 2" BUTTRESS / M 1"	Ad W	-	2" BUTT	M 1"	-	1
F20257000	AF2 2" BSP / M 1"	Ad W	-	2" BSP	M 1"	-	1
F20258000	AF2 2" 7OX6 / M 1"	Ad W	-	2" 7OX6	M 1"	-	1





AF2

SEC

F15339000	SEC CONNECTOR / M 3/4"	Ad W	-	SEC	M 3/4"	-	1
F15452000	SEC CONNECTOR + HOSE TAIL 90° M 3/4"	Ad W	-	SEC	M 3/4"	-	1





SEC

COUPLING & FITTINGS

CARATTERISTICHE

- DESIGN ROBUSTO
- PERFETTA PER OGNI ATTREZZATURA
- CONFORMI ALLA ISO22241

Sicuri, riobusti e affidabili: la gamma PIUSI di COUPLING&FITTINGS è progettata espressamente per l'utilizzo con AdBlue® (in conformità alla ISO22241). Le forme e dimensioni diverse rendono questa gamma adatta ai più diversi utilizzi.

COUPLING&FITTINGS

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	FLUIDO	LUNGHEZZA (M)	INLET / OUTLET A	INLET / OUTLET B	TUBO Ø (MM)	PEZZI/BOX
HOSETAILS							
F15522000	HOSETAIL M 1" X D.20 PLASTIC	Ad W	-	M 1" BSP	-	20	1
F16435000	HOSETAIL F 1" X D.20 WITH NUT	Ad W	-	F 1" BSP	-	20	1
ELBOWS							
F15484000	HOSETAIL 90° D.19 F 1" BSP FOR K24 METER	Ad W	-	F 1" BSP	-	19	1
F15450000	HOSETAIL 90° D.19 F 3/4" BSP	Ad W	-	F 3/4" BSP	-	19	1
F16433000	PIPE FITTING 90° 2/F 1" BSP RING	Ad W	-	F 1" BSP	-	-	1
F15485000	HOSETAIL 90° D.19 1" BSP W/NUT W/NIPPLE	Ad W	-	1" BSP	-	19	1
FITTINGS							
F16434000	STRAIGHT CONNECTION WITH 2 NUTS F 1" BSP	Ad W	-	F 1" BSP	F 1" BSP	-	1



F15522000



F16435000



F15484000



F15450000



F16433000



F15485000



F16434000

COUPLING&FITTINGS

DATI TECNICI

SLEEVE

CODICE	DESCRIZIONE	FLUIDO	LUNGHEZZA (M)	INLET / OUTLET A	INLET / OUTLET B	TUBO Ø (MM)	PEZZI/BOX
F16073000	SLEEVE F 1" BSP / F 1" BSP (20 PCS) SS	Ad W	-	F 1" BSP	F 1" BSP	-	20
F16458000	SLEEVE F 1" NPT / F 1" BSP (20 PCS) SS	Ad W	-	F 1" NPT	F 1" BSP	-	20



F16073000
F16074000
F16458000

COUPLINGS

F15176000	NIPPLE M 1" BSP / M 1" BSP PLASTIC	Ad W	-	M 1" BSP	M 1" BSP	-	1



F15176000

SWIVEL UNION

F15776000	SWIVEL UNION M 1" BSP / F 1" BSP	Ad W	-	M 1" BSP	F 1" BSP	-	1



F15776000

HOSE&SWIVEL

CARATTERISTICHE

- *DIVERSE LUNGHEZZE*
- *AMPIA GAMMA*
- *CONFORMI ALLA ISO22241*

PIUSI ha progettato una gamma completa di HOSES&SWIVEL per AdBlue® che risponde ai requisiti degli utilizzi più comuni: tubi rigidi o flessibili da poter essere utilizzati all'interno o all'esterno del serbatoio, tubi aggraffati, a spirale, sommergibili e non sommergibili; tutti conformi alla ISO22241.

HOSE&SWIVEL

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	FLUIDO	LUNGHEZZA	INLET / OUTLET		TUBO	PEZZI/BOX
			(M)	A	B	Ø (MM)	

CLAMP

F1380000	ACCIAIO INOX MORSETTI (10PCS)	-	-	-	-	-	10



CLAMP

DELIVERY HOSES

F14250000	DELIVERY EPDM HOSE 3/4" 4MT	-	4 M	-	-	3/4" - 19	1
F14125020	DELIVERY EPDM HOSE 3/4" 6MT	-	6 M	-	-	3/4" - 19	1
F14125030	DELIVERY EPDM HOSE 3/4" 8MT	-	8 M	-	-	3/4" - 19	1
F14125040	DELIVERY EPDM HOSE 3/4" 10MT	-	10 M	-	-	3/4" - 19	1
F1412505B	DELIVERY EPDM HOSE 3/4" 50MT	-	50 M	-	-	3/4" - 19	1



DELIVERY HOSES

DELIVERY CRIMPED HOSES

F1907200A	DELIVERY EPDM CRIMPED HOSE F 3/4" BSP 6MT		6 M	F 3/4" BSP	-	3/4" - 19	1



DELIVERY CRIMPED HOSES

SUBMERSIBLE SUCTION SPIRAL HOSES

F14124008	SUCTION SPIRAL SS EPDM HOSE 3/4" 15MT		15 M	3/4"	-	3/4" - 19	1
F15883000	KIT SUCTION SPIRAL EPDM HOSE 1.1MT W/SEC		1,1 M	SEC	-	3/4" - 19	1



F14124008



F15883000

HOSE&SWIVEL

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	FLUIDO	LUNGHEZZA	INLET / OUTLET		TUBO	PEZZI/BOX
			(M)	A	B	Ø (MM)	

NON SUBMERSIBLE SUCTION SPIRAL HOSES

F14146000	KIT SUCTION HOSE EPDM 1,5MT W/FOOT VALVE		1,5 M	FOOT VALVE	-	3/4" - 19	1
F1424900A	SUCTION SPIRAL EPDM HOSE 3/4" 1.5MT		1,5 M	-	-	3/4" - 19	1
F19014000	SUCTION SPIRAL EPDM HOSE 3/4" 30MT		30 M	-	-	3/4" - 19	1
F19286000	SUCTION EPDM HOSE 3/4" 1.5MT CRIMP 1 SIDE		1,5 M	3/4"	-	3/4" - 19	1




F14146000



F1424900A



F19014000



F19286000

HOSE PROTECTION

F1649700A	RUBBER PROTECTOR FOR HOSE 3/4"		-	3/4"	-	-	1



F1649700A

SWIVEL

F14132000	SWIVEL M 3/4" BSP X D.19 ACCIAIO INOX		-	M 3/4" BSP	-	19 MM	1
F15437000	SWIVEL M 3/4" BSP X D.25 ACCIAIO INOX		-	M 3/4" BSP	-	25 MM	1



F14132000
F15437000




MERCHANDISE

MERCHANDISE





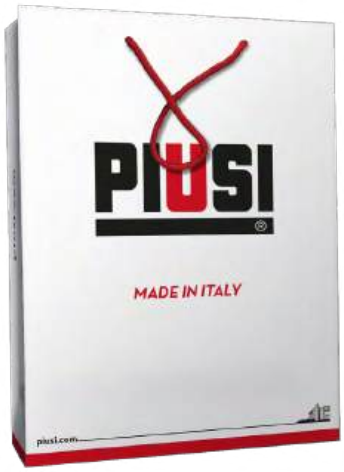



PACKAGING

CODICE	DESCRIZIONE	PESO		PACKAGING			
		KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
T-SHIRT BIANCA							
PBG0000026	PIUSI T-SHIRT WHITE BOX 10 PCS - L	1	-	35X26X18	-	-	10
PBG0000027	PIUSI T-SHIRT WHITE BOX 10 PCS - XL	1	-	35X26X18	-	-	10
PBG0000029	PIUSI T-SHIRT WHITE BOX 10 PCS - M	1	-	35X26X18	-	-	10
OMBRELLO							
PBG0000030	PIUSI UMBRELLA - BOX 10 PCS	5,5	-	35X26X18	-	-	10
BORSA							
PBG0000035	PIUSI BAG 2018 - BOX 150 PCS	18,5	-	-	-	-	150
PORTACHIAVI							
PBG0000041	PIUSI KEYRING -BOX 100 PCS	-	-	-	-	-	100





PACKAGING

CODICE	DESCRIZIONE	PESO		PACKAGING			
		KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
ESPOSITORE							
PBA0000013	PIUSI METALLIC FLOOR STAND	76	-	120X100 (PALLET)	-	1	-
BANDIERA							
PBA0000030	DROP DISPLAY PIUSI - ADV	8	-				1

INFORMAZIONI SUI FLUIDI PIUSI

RIGUARDO L'ADBLUE®

Piusi S.p.A. è leader nella produzione di attrezzature per il travaso di carburanti e lubrificanti dal 1953, con particolare attenzione alla fornitura di pompe, flussometri, compressori e strumenti di misura.

Liquido di scarico diesel (DEF): Le nuove direttive volte a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti in atmosfera vengono rispettate installando un **convertitore catalitico** sul camion (SCR), che richiede l'utilizzo di una **speciale miscela liquida di acqua e urea nota come AdBlue®**, Arla o AUS 32 a seconda del mercato di riferimento.

Ogni camion deve essere dotato di un serbatoio aggiuntivo per conservare questo liquido speciale. Sulla base di analisi puntuali sui problemi connessi al travaso dell'urea, **PIUSI ha sviluppato una gamma di prodotti affidabili in materiali compatibili** con questo liquido.

L'AdBlue® è una soluzione di urea non tossica utilizzata per ridurre chimicamente i livelli di ossido di azoto (NOx) nei gas di scarico dei motori diesel.

A partire dal **1º gennaio 2005** tutti i veicoli nuovi venduti in Europa devono essere conformi allo **Standard Euro 4**, che riduce in modo significativo le emissioni inquinanti.

L'AdBlue® consente ai veicoli pesanti di ultima generazione di rispettare i limiti previsti, senza compromettere in alcun modo le prestazioni o l'efficienza dei loro motori.

Con oltre 40.000 pompe e attrezzature di travaso per AdBlue®/DEF installate in tutta Europa, Piusi aiuta le aziende e gli enti governativi a ridurre le emissioni di NOx come richiesto dalla legislazione europea.
Piusi offre una gamma completa di attrezzature di travaso e dispenser per AdBlue®, comprese pompe, misuratori di portata, pistole e tutti gli accessori necessari per le unità di travaso dell'urea.
Le unità possono essere facilmente applicate e rimosse da serbatoi e fusti IBC.
L'azienda offre inoltre una serie di **soluzioni per il monitoraggio del livello dei fluidi nei serbatoi e delle quantità erogate** dagli utilizzatori.



TIPO DI FLUIDO

ARIA	A
ANTIGELO	A
AdBlue® (UREA)	Ad
BIODIESEL	B
DIESEL	D
ALIMENTI	F
BENZINA	G
GRASSO	R G
KEROSENE	K
OLIO	O
ACQUA	W
LAVAVETRI	W S

I diritti di proprietà intellettuale del presente catalogo sono riservati in tutti i paesi. La traduzione, la riproduzione, la memorizzazione elettronica e l'adattamento totale o parziale tramite qualsiasi mezzo (compresi microfilm e fotocopie) dei relativi contenuti senza previa autorizzazione per iscritto da parte di Piusi S.p.a. rappresenta una violazione dei diritti di proprietà di PIUSI S.P.A. e costituisce un atto di concorrenza sleale. I prodotti illustrati nelle immagini del presente catalogo sono protetti in base alla normativa vigente in materia di proprietà industriale. Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più accurato possibile e sono conformi, per quanto possibile, alle normative esistenti al momento della relativa pubblicazione. Ci riserviamo pertanto il diritto di apportare modifiche successive in linea con le variazioni delle normative e/o in relazione a eventuali requisiti produttivi ritenuti necessari per motivi di sicurezza. Le specifiche tecniche indicate nel presente catalogo cancellano e sostituiscono quelle già riportate nel precedente catalogo generale e nei cataloghi dei prodotti. Gli aggiornamenti e le schede dati di prodotto sono disponibili in formato PDF sul nostro sito web:
www.piusi.com

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

Sin dal 1953, piusi mette il genio dell'eccellenza italiana al servizio dei clienti con professionalità e affidabilità per costruire rapporti solidi e duraturi.

La nostra mission consiste nel fornire soluzioni intelligenti, di qualità professionale e di semplice utilizzo per il travaso, il rifornimento e per la misurazione di lubrificanti, carburanti e liquidi, nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone.

PIUSI S.p.A.
Headquarters
46029 Suzzara (Mantova) Italy
tel.+39 0376 534561
fax.+39 0376 536393
e-mail: piusi@piusi.com
www.piusi.com

PIUSI USA, Inc.
3901 Anglers Avenue Fort Lauderdale, FL 33312
tel.: 954 584 1552
fax.: 954 584 1554
e-mail: piusiusa@piusi.com
www.piusi.com

I DATI TECNICI CONTENUTI NEL CATALOGO NON SONO VINCOLANTI. L'AZIENDA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CATALOGO SENZA PREAVVISO. Copyright PIUSI s.p.a. - Bulletin CO094B IT - 09.24 09.24 REV04 del 10.25