DELPHIN PRO IBC

MERKMALE

- VOLLAUTOMATISCH
- 100% KOMPATIBEL MIT ALLENFAHRZEUGEN*
- ROBUSTE KONSTRUKTION
- LEICHT INSTALLIERBAR
- AUTOMATISCHE DURCHFLUSSREGELUNG
- SPEZIELLE KONSTRUKTION FÜR IBC-TANKS

DELPHIN PRO IBC ist eine kompakte und professionelle Lösung für Festinstallationen zur AdBlue® Fahrzeugbetankung. Es verfügt über sämtliche Leistungsmerkmale des Delphin Pro AC und eignet sich für alle Situationen mit höherem AdBlue® Verbrauch. Es lässt sich in IBC-Tanks hängen und das verriegelbare Halterungssystem gewährleistet maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit. Der angebaute Griff ermöglicht sicheres und leichtes Anheben. Der flache Boden ermöglicht das sichere Abstellen des DELPHIN PRO IBC auf dem Fußboden, wenn ein IBC-Tank ausgetauscht wird bzw. bei anderen Arbeiten.

LEISTUNGSPARAMETER

2-11 L/MIN	AC STROMVERSORGUNG
VOLUMENSTROM	SPANNUNG
6M	VERFÜGBAR MIT ON/OFF TASTE
SCHLAUCHLÄNGE	SCHALTER





DELPHIN PRO IBC

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG		
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./KARTON
F00100B0A	24	52,9	500X340X590	19,7X13,4X23,2	1

LUFT | FROSTSCHUTZ | AdBlue® | BIODIESEL | DIESEL | LEBENSM. | BENZIN | SCHMIERM. | KEROSIN | ÖL | WASSER | WISCHERFLÜSS.

FUNCTIONING



1. EINSCHALTEN DES DELPHIN PRO
2. MIT DEM DIMMER VOLUMENSTROM EINSTELLEN
3. ANSCHLUSSSTUTZEN AUF DEN AUTOTANK AUFSTECKEN
4. DRÜCKEN SIE DIE REFILL-TASTE 5 SEK LANG
5. TANK IST VOLL: DELPHIN PRO STOPPT DAS BEFÜLLEN AUTOMATISCH


LIEFERUMFANG

- DELPHIN PRO IBC EINHEIT
- AF2/SEC ANSCHLUSS
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN



ISO-KONFORMER UNIVERSALSTECKVERBINDER



AF2-ANSCHLUSS




VERBINDER SEC EINSCHLIESSLICH



DIGITALDURCHFLUSSMESSER

ABMESSUNGEN

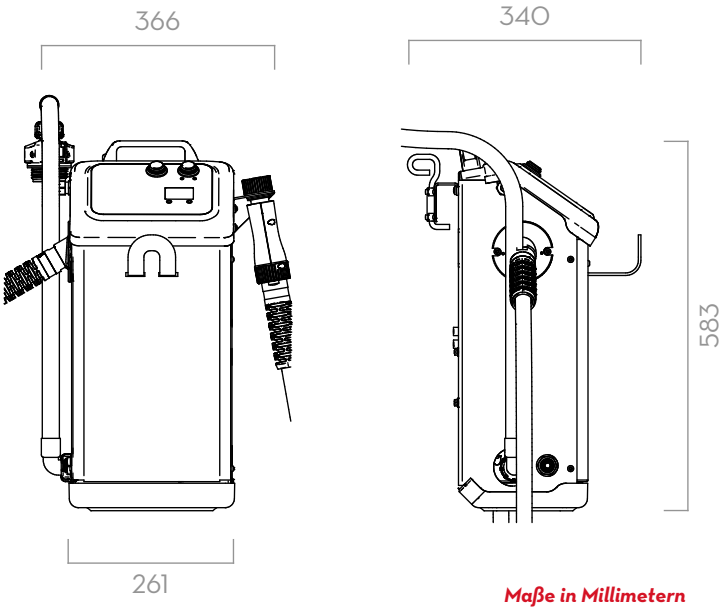

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- PUMPE:
  GEHÄUSE: POLYPROPYLEN
  MEMBRAN: POLYPROPYLEN

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEIT-SART	VOLUMENSTROM		SPANNUNG			SCHLAUCH		EINLASS/ AUSLASS
			L/MIN	GPM	AC V./HZ	POWER WATT	A. MAX.	LÄNGE (M)	Ø (MM)	SCHALTER
F00100B0A	DELPHIN PRO IBC AF2-SEC 230V/50HZ	Ad W	2 - 11	0,5 - 2,9	230/50	200	1,1	3	19	JA

**KONFORM MIT ISO/FDIS 222241-4:2009