DELPHIN PRO_X

MERKMALE

- VOLLAUTOMATISCH
- 100% KOMPATIBEL MIT ALLEN AUTOS UND FAHRZEUGEN**
- AUTOMATISCHE DURCHFLUSSRE-GELUNG
- VOREINSTELLBARE MENGE

DELPHIN PRO_X ist die neueste Innovation innerhalb der PIUSI AdBlue®-Fahrzeugbetankungsanlagen: Voreinstellfunktion, automatische Durchflussregelung und visuelle Diagnosealarme sind nur einige der wichtigsten Neuerungen. Die Betanker sind in Wechsel- und Gleichspannungsausführung erhältlich und können dank des robusten und verstellbaren Gestells 60/200-l-Fässer aufnehmen.

Die Funktion AUTOMATIC FLOW RATE ermöglicht das automatische Einstellen des Volumenstroms je nach Fahrzeugtank. Die Voreinstellung ermöglicht die präzise Voreinstellung der Gesamtmenge an AdBlue®, die in den Fahrzeugtank eingefüllt werden soll.

LEISTUNGSPARAMETER

2-15 L/MIN	VOLUMENSTROM
AC/DC STROMVERSORGUNG	SPANNUNG
2M	SCHLAUCHLÄNGE





DELPHIN PRO_X

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
F00100400	43,5	96	770X1080X800	30,3X42,1X31,5	4	1
F00100410	51	112,5	770X1080X800	30,3X42,1X31,5	4	1

LUFT | FROSTSCHUTZ | AdBlue® | BIODIESEL | DIESEL | LEBENSM. | BENZIN | SCHMIERM. | KEROSIN | ÖL | WASSER | WISCHERFLÜSS.

FUNCTIONING



AUTOMATISCHE DURCHFLUSSREGELUNG


Der schnellste automatische Weg zum Betanken jedes Autos.
Mit dieser Option kann das DELPHIN PRO_X den Volumenstrom je nach Fahrzeugtank automatisch einstellen.



VOREINSTELLEN

Durch Voreinstellung der benötigten Menge kann sich das Bedienpersonal währenddessen beim Nachfüllen auf andere Dinge konzentrieren.
Das DELPHIN PRO_X beendet das Betanken automatisch, wenn die voreingestellte Menge erreicht wurde.

ABMESSUNGEN

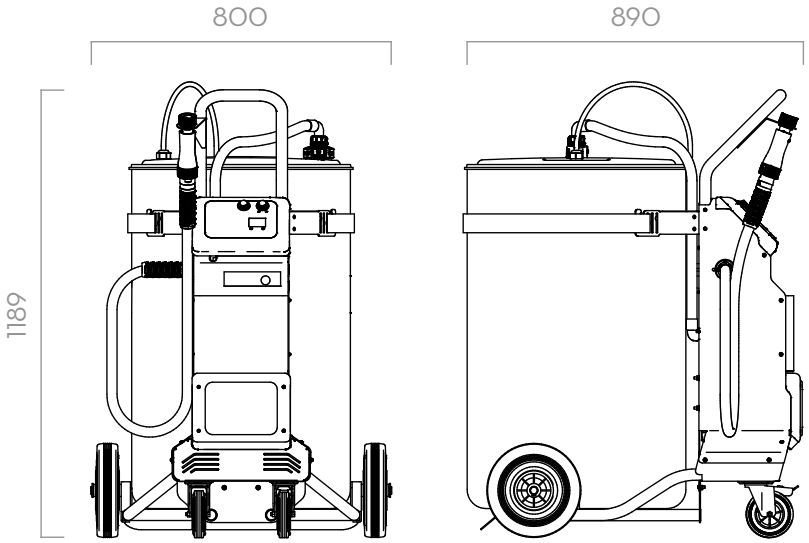

Maße in Millimetern

LIEFERUMFANG

- DELPHIN PRO_X EINHEIT
- AF2 ANSCHLUSS
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN



ISO-KONFORMER UNIVERSALSTECKVERBINDER



AF2-ANSCHLUSS

MATERIALIEN

- PUMPE:
  GEHÄUSE: POLYPROPYLEN
  MEMBRAN: POLYPROPYLEN

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEIT-SART	VOLUMENSTROM		SPANUNG			SCHLAUCH		EINLASS/ AUSLASS
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POWER WATT	A. MAX.	LÄNGE	Ø	SCHALTER
F00100400	DELPHIN PRO_X AC	Ad W	2 - 15	0,5 - 4	230/50	200	1,1	2 M	3/4"	JA
F00100410	DELPHIN PRO_X DC	Ad W	2 - 15	0,5 - 4	230/50*	200*	1,1	2 M	3/4"	JA

*BATTERIELADEGERÄT
**KONFORM MIT ISO/FDIS 222241-4:2009