MK325 METER

MERKMALE

- MID-BEWERTUNGSZERTIFIKAT
- GERINGE WARTUNGSKOSTEN
- BIDIREKTIONALE MESSUNG
- ATEX-ZERTIFIZIERUNG

Der PIUSI MK325 ist ein hochmodernes Zählgerät, das speziell für eine präzise MID-Messung von AdBlue® entwickelt wurde. Es ist mit festen und mobilen Abgabesystemen kompatibel.



MK325
COD. F00476X0A




MK325
COD. F00476X20

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU 5-35 L/MIN	20 BAR MAX
VOLUMENSTROM	DRUCK
±0,3%	0,2%
GENAUIGKEIT	REPEATIBILITY



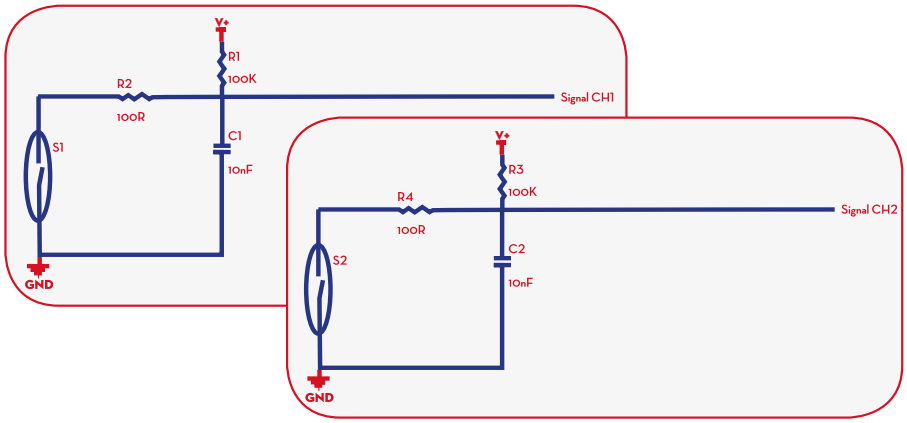


STROMLAUFPLAN

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG		
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./KARTON
F00476X20	1,3	2,64	190X140X160	7,48X5,51X6,3	1
F00476X0A	2,2	4,85	190X140X160	7,48X5,51X6,3	1

LUFT | FROSTSCHUTZ | AdBlue® | BIODIESEL | DIESEL | LEBENSM. | BENZIN | SCHMIERM. | KEROSIN | ÖL | WASSER | WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN

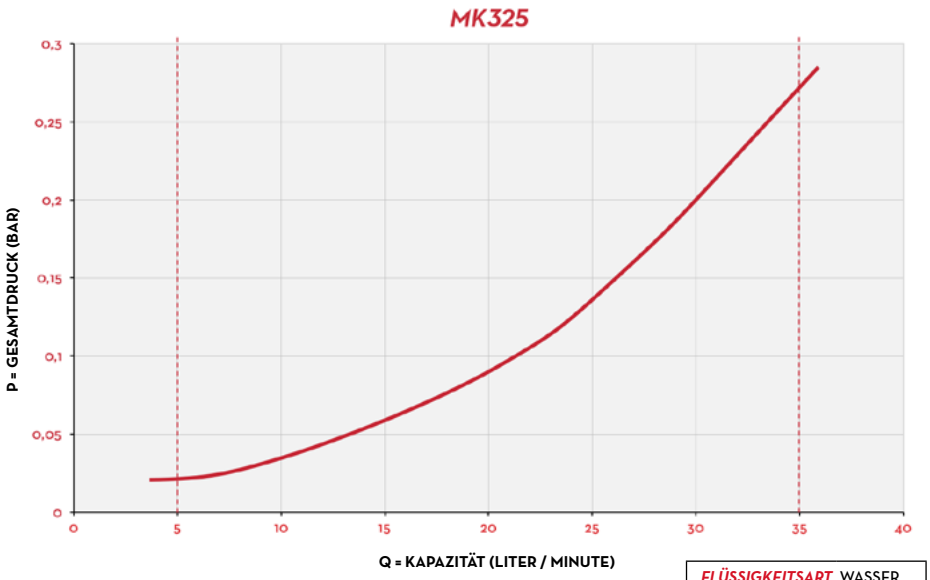

FLÜSSIGKEITSART	WASSER
TEMPERATUR	20°C

LIEFERUMFANG

- MK325 ZÄHLER
- ANWEISUNGEN MIT KALIBRIERFAKTOR
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN


3 M KABELLÄNGE



ATEX AUSSTEHEND


PEEK-ZAHNRÄDER



BIDIREKTIONALE MESSUNG

MATERIALIEN


- GEHÄUSE: EDELSTAHL
- KABELKASTEN: ALUMINIUM
- ZAHNRAD: PEEK
- DICHTUNGEN: NPR

ABMESSUNGEN

MK325
COD. F00476X0A

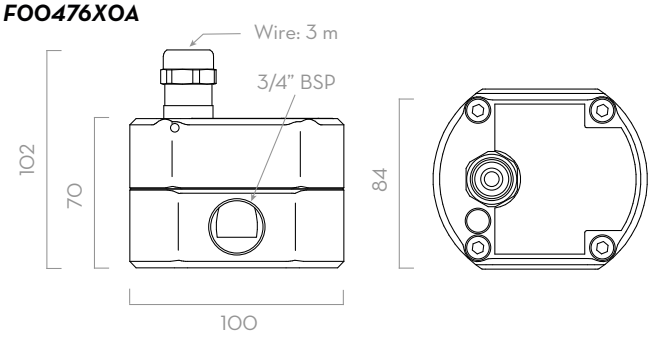

MK325
COD. F00476X20

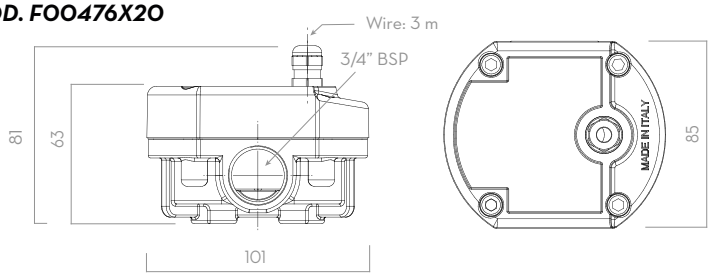

Maße in Millimetern

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEIT-SART	VOLUMENSTROM		DRUCK		ATEX-ZERTIFIZIERUNG	SCHUTZART	IMPULSAUSGANG (P/L)	
			L/MIN	GPM	BAR	PSI			IMPULSAU-SFÜHRUNG	AUSFÜHRUNG MIT DISPLAY
F00476X20	(EX) MK325 5-35 Z2 3/4" BSP (MID)	Ad W	5 - 35	1,3 - 8-9,3	20	290	EX-M Z2	IP67	APPROX. 160	NO
F00476X0A	(EX) MK325 5-35 Z1/Z2 3/4" BSP (MID)	Ad W	5 - 35	1,3 - 8-9,3	20	290	EX-D Z1/Z2	IP65	APPROX. 160	NO