SQUALO35

MERKMALE

- LEISTUNGSSTARK
- REGENERATIVES TURBINENLAUFRAD
- INTEGRIERTER DRUCKREGLER
- BUILT-IN NON RETURN VALVE

Die SQUALO35 ist die erste Tauchpumpe für AdBlue®, die speziell für Versorgungssysteme entwickelt und getestet wurde. Eine Kreiselpumpe, ausgestattet mit einem Turbinenregenerator mit Rückschlagventil und einem eingebautem innovativen Druckregelungssystem, das die Durchflussleistung optimiert. Konstanter Durchfluss und die Genauigkeit bei der Abgabe reduzieren den Energieverbrauch drastisch. Die kompakte Größe und das spezielles Pumpendesign ermöglichen eine einfache Installation und eine nahezu vollständige Entleerung des vorgesehenen Installationstanks.

SUBLOCK weist an der Oberseite die Schutzart IP55 auf und die Teile, von denen eine höhere Robustheit gefordert wird, bestehen aus modernen, technischen Kunststoffen und rostfreiem Stahl.
Ist außerdem mit einem Anti-Siphon-System ausgestattet. SUBLOCK ist die sicherste Art, die Pumpe SQUALO35 und die angeschlossene Ausrüstung am Tank festzumachen. Es handelt sich um ein praktisches Befestigungssystem, das mögliche Transportschäden am Tank und an der installierten Pumpe vermeidet, da es bewegungs- oder schwingungsbedingte Stöße begrenzt. Es ist so konzipiert, dass es mit den wichtigsten auf dem Markt erhältlichen Tanks kompatibel ist.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU 35 L/MIN	VOLUMENSTROM
AC SPANNUNG	STROMVERSORGUNG
30 MM	RESTMENGE





SUBLOCK

SUBLOCK

Anschlusssystem für Schläuche und Kabel, zum Anschließen der Pumpe SQUALO35 an den Tank:

- Förderleitung
- Stromversorgung
- Füllstandsanzeiger
- Durchflussmesser



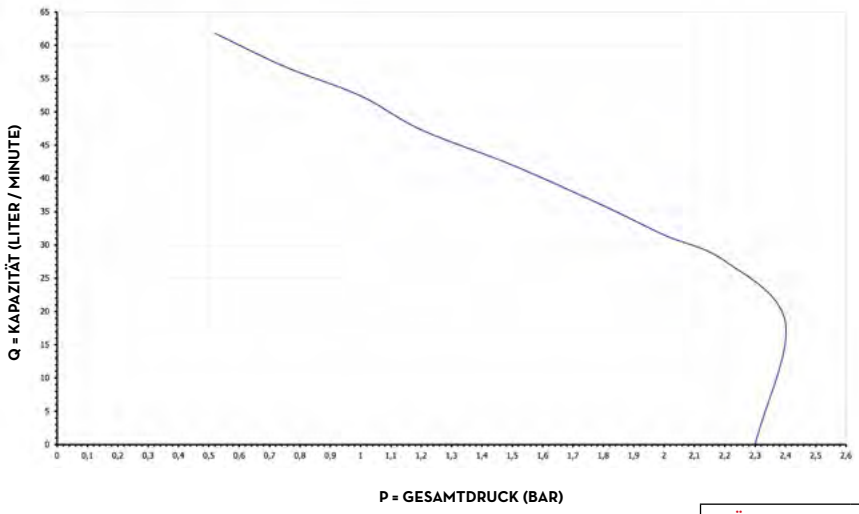
SQUALO35

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG		
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./KARTON
F0020602A	7	15,4	510X240X150	20X9,4X5,6	1
F00206A00	8,5	18,7	400X290X250	15,7X11,4X9,8	

LUFT | FROSTSCHUTZ | AdBlue® | BIODIESEL | DIESEL | LEBENSM. | BENZIN | SCHMIERM. | KEROSIN | ÖL | WASSER | WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN



FLÜSSIGKEITSART	WASSER
TEMPERATUR	20°C

LIEFERUMFANG

- SQUALO35
- KIT SQUALO35/SUBLOCK
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN

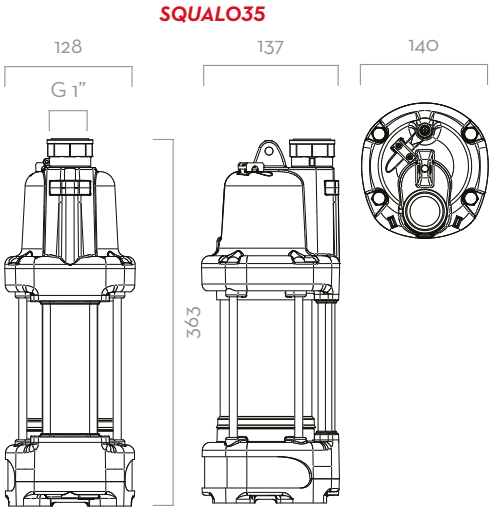

FILTERSIEB

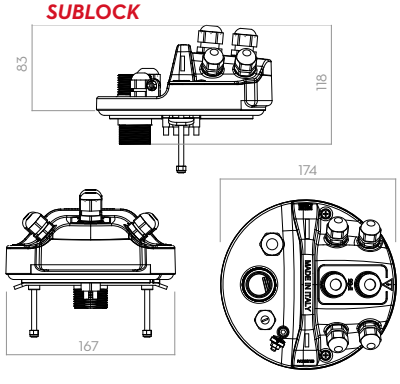

5 METER STROMKABEL


BUILT-IN NON RETURN VALVE


DRUCKAUSGLEICHER

ABMESSUNGEN





Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: EDELSTAHL/TECHNOPOLYMER
- TURBINENLAUFRAD: TECHNOPOLYMER

TECHNISCHE DATEN

CODICE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIG-KEITSART	ARBEITSDRUCK		VOLUMENSTROM		SPANNUNG		RESTMENGE	STROMKABEL
					L/MIN	GPM	AC V/HZ DC V	WATT		
F00206O2A	SQUALO35 230/50 TIMER	Ad W	1,8 BAR	27 PSI	35	7,7	230/50	560	30 MM	5 M
F00206A00	KIT SQUALO35 SUBLOCK 230/50-60HZ TIMER	Ad W	1,8 BAR	27 PSI	35	7,7	230/50	560	30MM	5 M