# SSM2.0

## MERKMALE

- TANKÜBERWACHUNG
- FAHRER-/FAHRZEUGVERWALTUNG
- PROTOKOLLIERUNG
- KOMPATIBEL ZU SSM 2.0 CLOUD
- MEHRWERT FÜR DAS FLÜSSIGKEITSMANAGEMENT

Die neue Software Self Service Management 2.0 ist die modernste Lösung für die Verwaltung und Beobachtung des Tankvorgangs und ermöglicht die Überwachung von Fahrern, Fahrzeugen und Kraftstofftanks. Das Einrichten des Systems und die Inbetriebnahme waren noch nie so einfach: Geräte einfach an Ihr LAN- bzw. WLANNetzwerk anschließen und auf Ihrem PC auf die Schaltfläche „Detect System“ („System erkennen“) klicken. Self Service Management 2.0 kümmert sich um den Rest. Die Verwendung der Software Self Service Management 2.0 erfordert die neue Produktreihe der SELF SERVICE 2.0-Abgabeeinheiten. Das ibutton Key Reader Kit mit i-button ist auf Anfrage erhältlich.

## LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU
**1000**
FAHRER / FAHRZEUGE

**USB/WEB**
SOFTWARE VERSION
INSTALLATION

## USB-HARDWARE - CHLÜSSEL



**USB-HARDWARE-SCHLÜSSEL**
ohne Internetverbindung



**WEB EDITION**
Internetverbindung erforderlich



LUFT | FROSTSCHUTZ | AdBlue® | BIODIESEL | DIESEL | LEBENSM. | BENZIN | SCHMIERM. | KEROSIN | ÖL | WASSER | WISCHERFLÜSS.

**PRÜFEN**

der Verbrauchskosten für alle Strecken.



**ANZEIGEN**

Mit Hilfe von Balkendiagrammen lassen sich täglich gelieferte Volumina einfach analysieren und mit dem Durchschnittsverbrauch vergleichen.


Mindest-Systemanforderungen:

- Monitorauflösung 1280 x 700
- CPU: Prozessor vom Typ Intel® Pentium 4 oder AMD Athlon® 64 (2 GHz oder höher)
- RAM: 2 GB
- Freier Speicherplatz auf der Festplatte: 20 GB
- Betriebssystem: Windows VISTA SP2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 Windows 10
- Datenbank: Microsoft SQL 2012 R2 SP2 Express (im Lieferumfang)

**FAHRZEUGE**

Zeigt den Durchschnittsverbrauch und die gefahrene Strecke an.



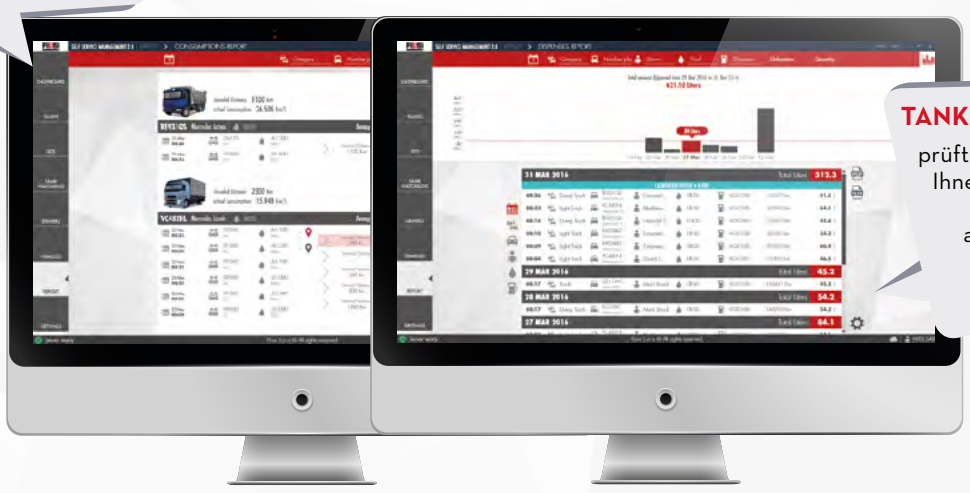

**TANKÜBERWACHUNG**

prüft die über den von Ihnen angegebenen Zeitraum abgegebenen Volumina.



## TECHNISCHE DATEN - USB CODE

| CODE | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| F00772050 | SSM 2.0 ENTRY |
| F0077202A | SSM 2.0 ADVANCED |
| F0077204A | SSM 2.0 SUITE |
| F00772000 | SSM 2.0 CLIENT* |

## TECHNISCHE DATEN - WEB CODE

| CODE | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| F00772250 | SSM 2.0 ENTRY - WEB EDITION |
| F0077222A | SSM 2.0 ADVANCED - WEB EDITION |
| F0077224A | SSM 2.0 SUITE - WEB EDITION |
| F00772200 | SSM 2.0 CLIENT* - WEB EDITION |

* DER ERWERB ZUSÄTZLICHER CLIENT-LIZENZEN ERMÖGLICHT DEN BETRIEB DER VERSCHIEDENEN VERSIONEN VON SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0 AUF MEHREREN ARBEITSSTATIONEN.

# DATA TRANSFER SSM2.0


Unter den Geräten in Verbindung mit SSM 2.0 hat PIUSI eine Reihe von technologischen Lösungen entwickelt, die in der Lage sind, das elektronische/mechanische Gerät mit dem Fluidsteuerungssystem zu verbinden, d. h. der Software, die den Betrieb der Hardware organisiert; in diesem Fall SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0. Wie funktioniert der DATA TRANSFER mit SSM2.0? Dies hängt von der erforderlichen Technologie ab.

**Direktes Herunterladen**
Mithilfe Ihres Managerschlüssels können Sie die Daten von der Zapfsäule auf den PC übertragen. Hierzu genügt es, die Zapfsäule mit dem Schlüssel zu berühren und dann die gesammelten Daten mit dem Schlüsselleser zu übertragen.

**LAN/Wi-Fi**
Hiermit können Sie alle Informationen über die Transaktionen in Echtzeit erhalten: Mit PWLAN oder PWW-iFi erkennt die Software die Zapfsäulen und sendet die Daten automatisch an die Software SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0.

**Mobiles Netzwerk**
Das brandneue PW MOBILE 4G 2.0 ermöglicht es, die Zapfanlage selbst in entlegensten Gebieten zu installieren, ohne das ein lokales Netzwerk benötigt wird: Das Gerät nutzt die mobile 4G-Technologie zur Kommunikation und Datenübertragung und wird mit einer mitgelieferten SIM-Karte ergänzt.



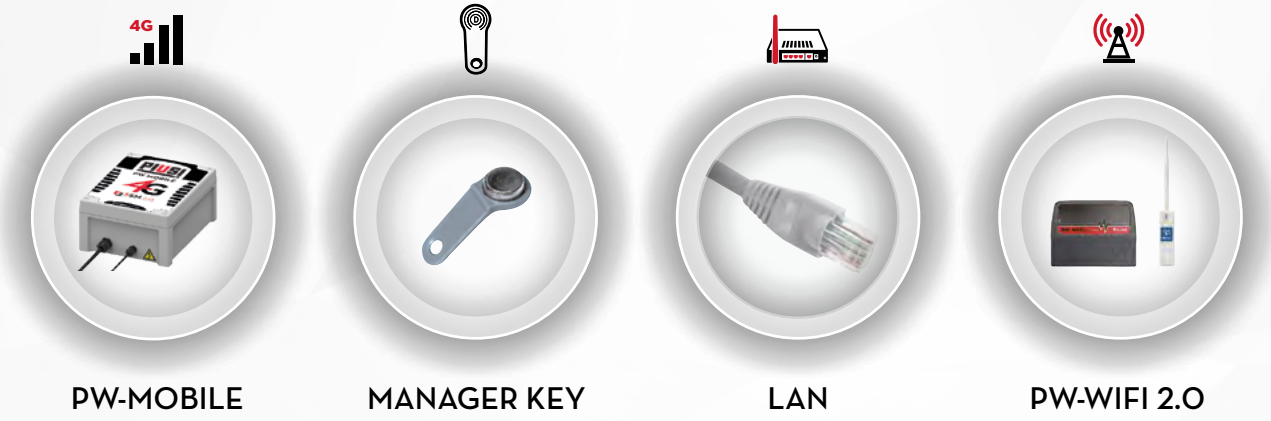




LUFT FROSTSCHUTZ AdBlue® BIODIESEL DIESEL LEBENSM. BENZIN SCHMIERM. KEROSIN ÖL WASSER WISCHERFLÜSS.

## PW MOBILE



Ein neues Kommunikationssystem, mit dem sich Daten über ein 4G-Mobiltelefonnetzwerk übertragen lassen.

## KEY READER & MANAGER KEY 2.0







## LAN



Eine Netzwerkkarte, mit der sich das RS485-Signal über eine einfache und intuitive Schnittstelle für die Anbindung an ein LAN umwandeln lässt.

## PW WI-FI




Eine WLAN-Netzwerkkarte, mit der sich das RS485-Signal zur Anbindung an ein vorhandenes WLAN-Netzwerk umwandeln lässt.

## TECHNISCHE DATEN

| CODE | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| F1271012A | PW WIFI 2.0 |
| F12710130 | PW MOBILE 4G 2.0 |
| F20552010 | MANAGER KEY 2.0 |
| F1226201A | KIT KEY READER |