SUZZARABLUE PORTABLE KIT

MERKMALE

- SOFORT EINSATZBEREIT
- TRANSPORTABEL
- KLEMMEN FÜR DEN BATTERIEANSCHLUSS

Benutzerfreundlichkeit ist das Hauptmerkmal des PIUSI SUZZARABLUE POR-TABLE KI., der Basisversion aller Adblue®-Abgabeeinheiten mit SUZZARABLUE PUMP und SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU 35 L/MIN	AC/DC STROMVERSORGUNG
VOLUMENSTROM	SPANNUNG
20 MIN	
ARBEITSZYKLUS	






SUZZARABLUE PORTABLE KIT

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG		N. BOXES / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	STCK./KARTON	✈	🚢
F00201AAA	8	17,6	357X327X275	1	24	36
F00201C7A	10	22	357X327X275	1	24	36

LUFT | FROSTSCHUTZ | AdBlue® | BIODIESEL | DIESEL | LEBENSM. | BENZIN | SCHMIERM. | KEROSIN | ÖL | WASSER | WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN

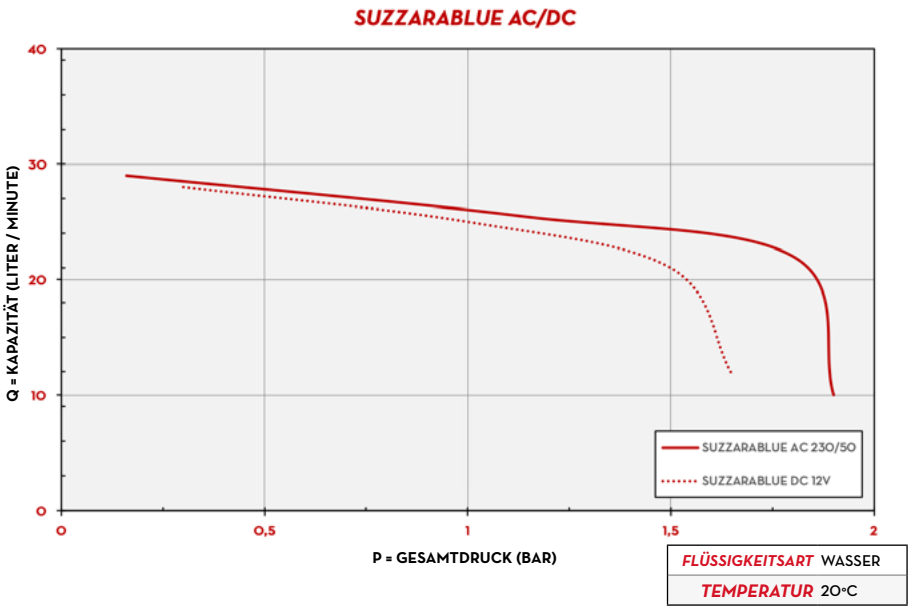


FLÜSSIGKEITSART	WASSER
TEMPERATUR	20°C

LIEFERUMFANG

- SUZZARABLUE WECHSELSTROMPUMPE
- SUZZARABLUE MANUELLES ZAPFVENTIL
- BODENVENTIL
- ANSAUG- / VERSORGUNGSSCHLAUCH
- BEDIENUNGSANLEITUNG


EINZELHEITEN


MANUELLES ZAPFVENTIL


BODENVENTIL


KLEMMEN

ABMESSUNGEN

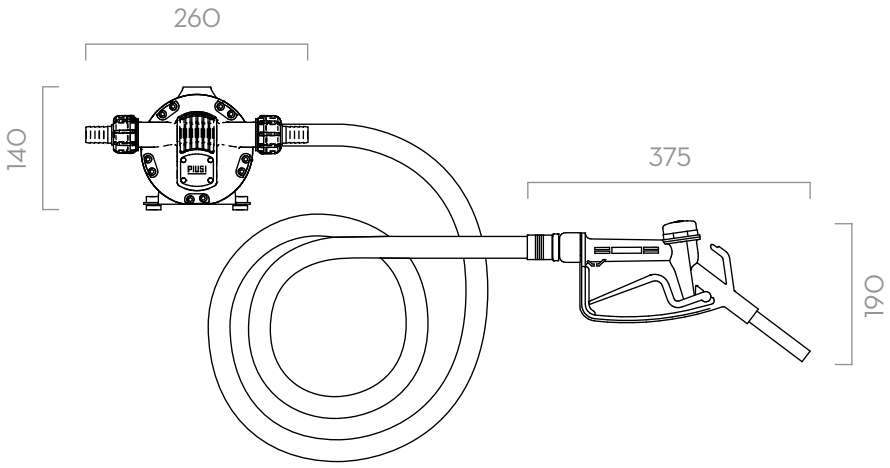

Maße in Millimetern

KOMPONENTEN

- PUMPE:
  SUZZARABLUE PUMP AC
  SUZZARABLUE PUMP DC
- ZAPFVENTIL:
  SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIG-KEITSART	VOLUMENSTROM		SPANNUNG			ZAPFVENTIL	SCHLAUCH-		EIN/AUS
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	LEISTUNG WATT	AMP. MAX.	TYPE	LÄNGE	Ø	SCHALTER
F00201AAA	SUZZARABLUE KIT 12V	Ad W	35	9,2	12	260	22	MANUAL	6 M	3/4"	JA
F00201C7A	SUZZARABLUE KIT 230 V	Ad W	32	8,5	230/50	400	1,95	MANUAL	6 M	3/4"	JA