TURBINOX

MERKMALE

- LANGLEBIG
- INDUSTRIELLE ANWENDUNG
- EDELSTAHL GEHÄUSE
- VIELSEITIG

Der PIUSI TURBINOX ist ein zum AdBlue®-Transfer geeigneter Impulszähler. Sein Edelstahlgehäuse garantiert eine lange Lebensdauer und macht diesen Zähler ideal für Anlageninstallationen.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU 40 L/MIN	BIS ZU 20 BAR
VOLUMENSTROM	DRUCK
±1%	0,4%
GENAUIGKEIT	REPRODUZIERBARKEIT





TURBINOX - TURBINOX 90°




VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG		
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./KARTON
F00420000A	0,5	1,1	80X80X75	3,1X3,1X3	1
F00420001A	0,5	1,1	80X80X75	3,1X3,1X3	1

LUFT | FROSTSCHUTZ | AdBlue® | BIODIESEL | DIESEL | LEBENSM. | BENZIN | SCHMIERM. | KEROSIN | ÖL | WASSER | WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN

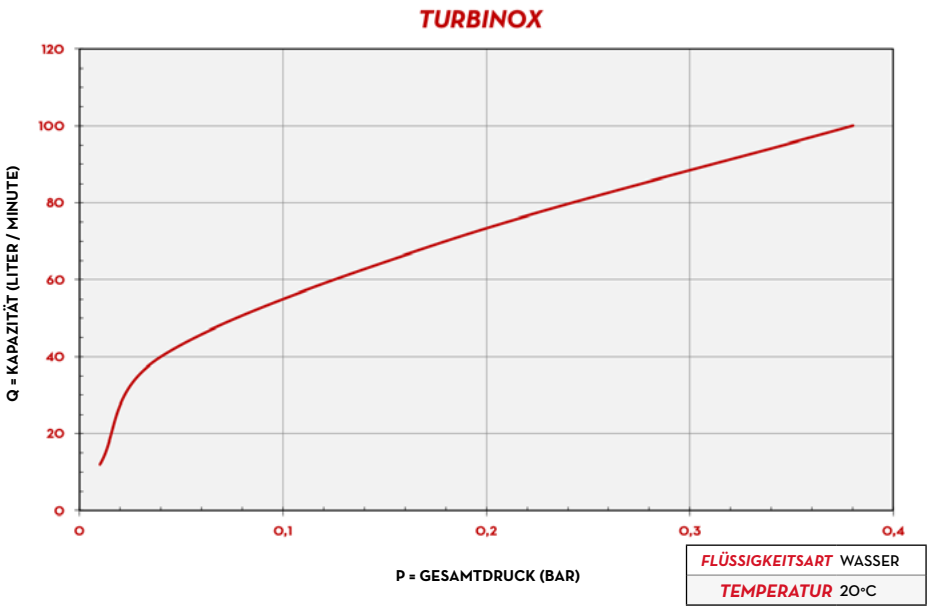

FLÜSSIGKEITSART	WASSER
TEMPERATUR	20°C

LIEFERUMFANG


- TURBINOX ZÄHLER
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN



TURBINE

ABMESSUNGEN

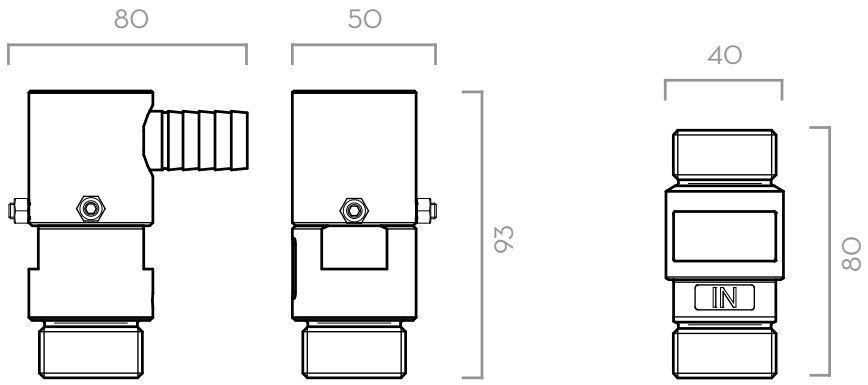

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: EDELSTAHL
- TURBINE: TECHNOPOLYMER

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEIT-SART	VOLUMENSTROM		DRUCK		DISPLAY	IMPULSAUSGANG (P/L)	
			L/MIN	GPM	BAR	PSI		IMPULSAU-SFÜHRUNG	AUSFÜHRUNG MIT DISPLAY
F0042000A	TURBINOX INLINE PULSE METER	Ad W	10 - 40	2,6-10,6	20	290	NEIN	90	-
F0042001A	TURBINOX 90° TURBINE PULSE METER	Ad W	10 - 40	2,6-10,6	20	290	NEIN	90	-