DELPHIN PRO IBC

CARACTERÍSTICAS

- TOTALMENTE AUTOMÁTICO
- 100% COMPATIBLE CON TODOS LOS VEHÍCULOS**
- DISEÑO ROBUSTO
- FÁCIL DE INSTALAR
- REGULADOR DE CAUDAL
- ESPECÍFICAMENTE DISEÑADO PARA IBC

DELPHIN PRO IBC es una solución compacta y profesional para instalaciones fijas de llenado de vehículos con AdBlue®. Integra todas las funciones de Delphin Pro AC, además de resultar adecuado para todas aquellas situaciones que requieran un mayor consumo de AdBlue®. Está diseñado para acoplarse con depósitos IBC, garantizando la máxima seguridad y fiabilidad gracias al sistema de enganche con palanca de seguridad. El asa integrada permite una elevación segura y sencilla. El fondo plano se ha concebido para poder dejar en el suelo el dispositivo con seguridad durante la sustitución del depósito IBC o en cualquier otra operación.

RENDIMIENTO

2-11 L/MIN	CA
DE CAUDAL	TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN
6M	DISPONIBLE CON BOTÓN ON/OFF
DE LONGITUD DE MANGUERA	INTERRUPTOR





DELPHIN PRO IBC

PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./CAJA
FO0100B0A	24	52,9	500X340X590	19,7X13,4X23,2	1

CONEXIÓN DE AIRE · ANTI-CONGELANTE · AdBlue® · BIODIÉSEL · GASÓLEO · ALIMENTOS · GASOLINA · GRASA · QUEROSENO · ACEITE · AGUA · LIMPIA-PARA-BRISAS

OPERACIONES ESENCIALES



1. ENCIENDA DELPHIN PRO
2. USE EL REGULADOR PARA AJUSTAR EL CAUDAL
3. CONECTE EL CONECTOR AL DEPÓSITO DEL VEHÍCULO
4. PULSE EL BOTÓN DE LLE-NADO DURANTE 5 SEG.
5. UNA VEZ LLENO EL DEPÓSITO, DELPHIN PRO DETIENE AUTOMÁTICAMENTE EL SUMINISTRO


CONTENIDO DE LA CAJA

- UNIDAD DELPHIN PRO IBC
- CONECTOR AF2/SEC
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES



CONECTOR ISO UNIVERSAL



CONECTOR AF2 INCLUIDO




CONECTOR SEC INCLUIDO



MEDIDOR DIGITAL

DIMENSIONES

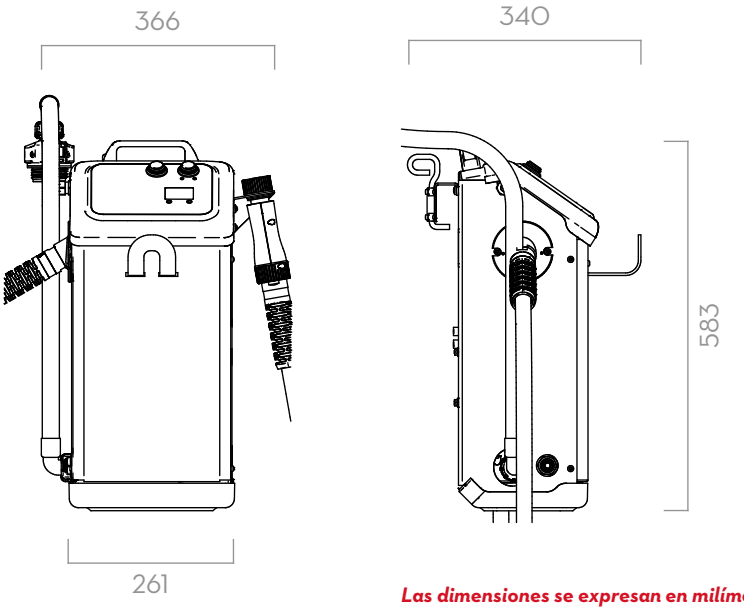

Las dimensiones se expresan en milímetros

MATERIALES

- BOMBA:
  CUERPO: POLIPROPILENO
  MEMBRANA: POLIPROPILENO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		TENSIÓN			MANGUERA		ON/OFF
			L/MIN	GPM	CA V./HZ	POTENCIA WATT	AMP. MAX.	LONGITUD (M)	Ø (MM)	SWITCH
F00100B0A	DELPHIN PRO IBC AF2-SEC 230V/50HZ	Ad W	2 - 11	0,5 - 2,9	230/50	200	1,1	3	19	SÌ

** DE CONFORMIDAD CON LA NORMA ISO/FDIS 22241--4:2019