DELPHIN PRO_X

CARACTERÍSTICAS

- TOTALMENTE AUTOMÁTICO
- 100% COMPATIBLE CON TODOS LOS VEHÍCULOS Y AUTOMÓVILES**
- REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL CAUDAL
- CANTIDAD PREIMPOSTADA

DELPHIN PRO_X es la última innovación de PIUSI en tema de repostase de vehículos con AdBlue®: la función PRESET, la regulación automática del caudal y la alerta de diagnóstico visual son solo algunas de sus principales novedades. Este dispensador viene en versión CA y CC, y puede soportar fácilmente bidones de 60/200 litros gracias a su carro resistente y ajustable.

La función de AJUSTE AUTOMÁTICO DE CAUDAL regula el caudal en función del depósito del vehículo. En cambio, la función PRESET permite predefinir la cantidad total de AdBlue® con la que llenar el depósito del vehículo.

RENDIMIENTO

2-15 L/MIN	CA/CC
DE CAUDAL	TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN
2M	
DE LONGITUDE DE ANGUERA	





DELPHIN PRO_X

PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./PALÉ	UDS./CAJA
F00100400	43,5	96	770X1080X800	0,3X42,1X31,5	4	1
F00100410	51	112,5	770X1080X800	0,3X42,1X31,5	4	1

CARACTERÍSTICAS CLAVE



CAUDAL AUTOMÁTICO
La forma más rápida y automática de repostar cualquier vehículo. Gracias a esta opción, DELPHIN PRO_X ajusta automáticamente el caudal según el depósito del vehículo.



PRESET
Al preseleccionar la cantidad necesaria, el operador se puede concentrar en otra cosa mientras DELPHIN PRO_X lleva a cabo el repostaje. DELPHIN PRO_X se detendrá automáticamente cuando se alcance la cantidad preconfigurada.


CONTENIDO DE LA CAJA

- UNIDAD DELPHIN PRO_X
- CONECTOR AF2
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES




CONECTOR ISO UNIVERSAL



CONECTOR AF2

DIMENSIONES

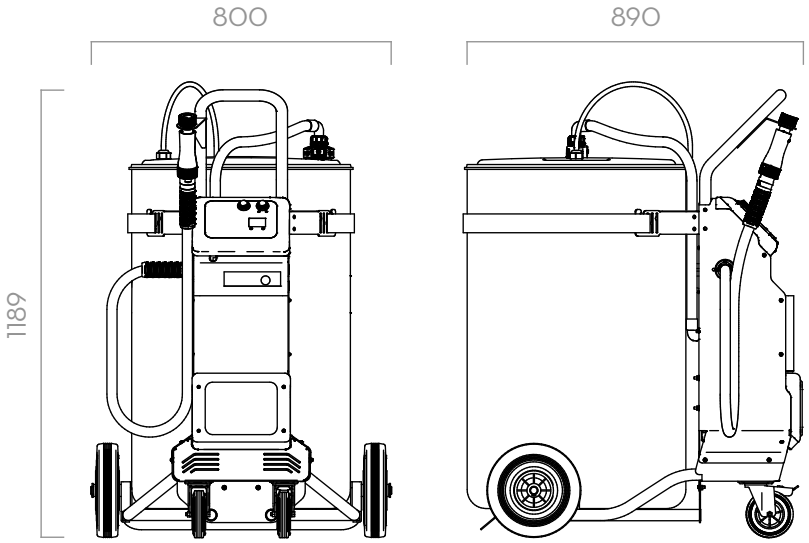

Las dimensiones se expresan en milímetros

MATERIALES

- BOMBA:
  CUERPO: POLIPROPILENO
  MEMBRANA: POLIPROPILENO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		TENSIÓN			MANGUERA		ON/OFF
			L/MIN	GPM	CA V./HZ CC VOLT	POTENCIA WATT	AMP. MAX.	LONGITUD	Ø	SWITCH
F00100400	DELPHIN PRO_X AC	Ad W	2 - 15	0,5 - 4	230/50	200	1,1	2 M	3/4"	SÌ
F00100410	DELPHIN PRO_X DC	Ad W	2 - 15	0,5 - 4	230/50*	200	1,1	2 M	3/4"	SÌ

* CARGADOR DE BATERÍA
** DE CONFORMIDAD CON LA NORMA ISO/FDIS 222241-4:2009