EDGARD

CARACTERÍSTICAS

- CARRO MÓVIL
- COMPATIBLE CON Y VEHÍCULOS COMERCIALES
- ROBUSTO Y FUNCIONAL
- PISTOLA SB325_X CAR
- PANEL DE CONTRO SENCILLO E INTUITIVO

Nacido gracias a la experiencia de PIUSI en el sector de los sistemas de repostaje de AdBlue®, EDGARD es un carro móvil alimentado por batería diseñado expresamente para repostar AdBlue® en automóviles y vehícul-os comerciales.

Práctico y manejable, está especialmente diseñado para estaciones de servicio que necesitan un sistema manejable y fácil de usar para garantizar las ventas de AdBlue® por volumen.

RENDIMIENTO

5-12 L/MIN	100-240V 50/60HZ
CAUDAL	TENSIÓN
19 MM	2 MT
CAÑO	DE LONGITUDE DE MANGUERA






EDGARD

PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOX
F00100E0A	40		1200X800X960		1	-

GRÁFICOS

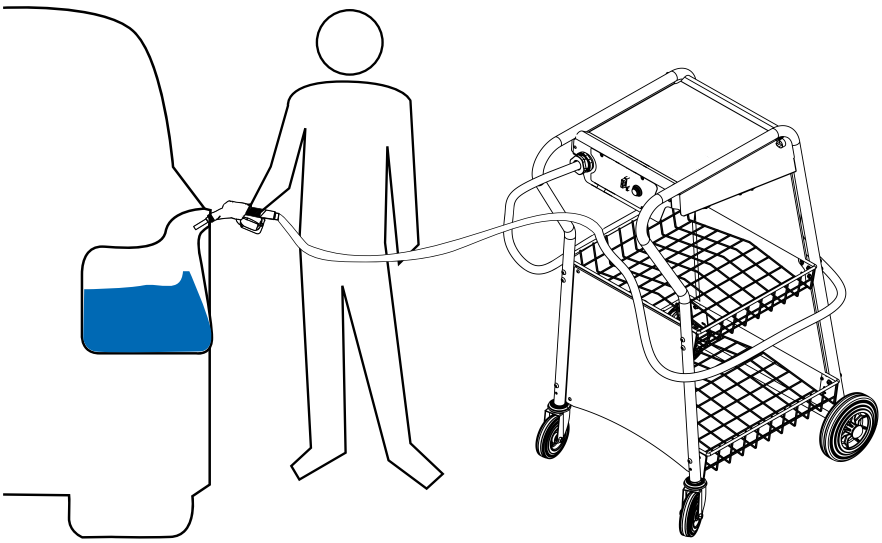

CONTENIDO DE LA CAJA

- CARRITO CON SUZZARABLUE PUMP DC
- MANGUERA DE SUCCIÓN/SUMINISTRO
- SB325_X CAR PISTOLA
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES



SB325_X METER CAR





PANEL DE CONTROL



SUZZARABLUE PUMP DC

DIMENSIONES

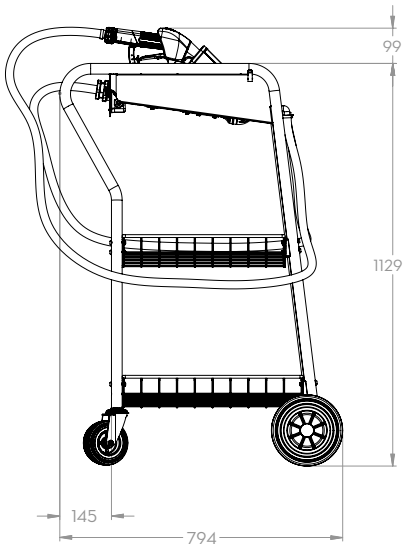

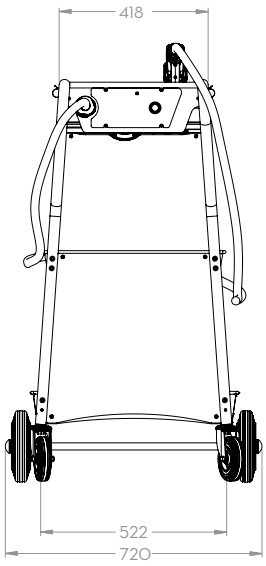

Las dimensiones se expresan en milímetros

COMPONENTI

- BOMBA:
  SUZZARABLUE PUMP DC
- PISTOLA:
  SB325_X CAR

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		TENSIÓN		MANGUERA			START/STOP
			L/MIN	GPM	CA V./HZ CC VOLT	AMP. MAX.	LONGITUD ENTREGA	LONGITUD SUCCIÓN	Ø	
FOO1OOEOA	EDGARD	AdBlue® AGUA	5-12	1,3 -3,1	100-240V 50/60HZ	1.2A - 230V / 2.2A - 115V	2M	1,5M	16MM	SÌ