REMOTE DISPLAY

CARACTERÍSTICAS

- GRAN PANTALLA DE VISUALIZACIÓN
- CONTADOR NO REINICIABLE
- PILAS ESTÁNDAR

REMOTE DISPLAY para control remoto (a través de un cable de 15 m como máximo) del dosificador de pulsos. La gran pantalla muestra la cantidad suministrada y el total no reiniciable. Incluye aplicaciones de software para medidores de calibración. Disponible tanto para dispositivos básicos de visualización como para emisores de pulsos. Indispensable para receptores diseñados para reconocer únicamente cantidades discretas de impulsos. La sencilla interactuación de los sistemas de gestión de los modelos de transmisores de pulsos amplía el campo de aplicación de los dosificadores de pulsos combinados con los dispositivos REMOTE DISPLAY.

RENDIMIENTO

CADA	HASTA
MEDIDOR DE PULSOS	100 PULSOS/LITRO
COMPATIBILIDAD	DE CAUDAL




VISUALIZACIÓN REMOTA



PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./CAJA
F0049502A	1,2	2,6	200X120X140	8,9X4,9X5,9	1
F0049503B	1,2	2,6	225X125X150	8,9X4,9X5,9	1

CARACTERÍSTICAS CLAVE

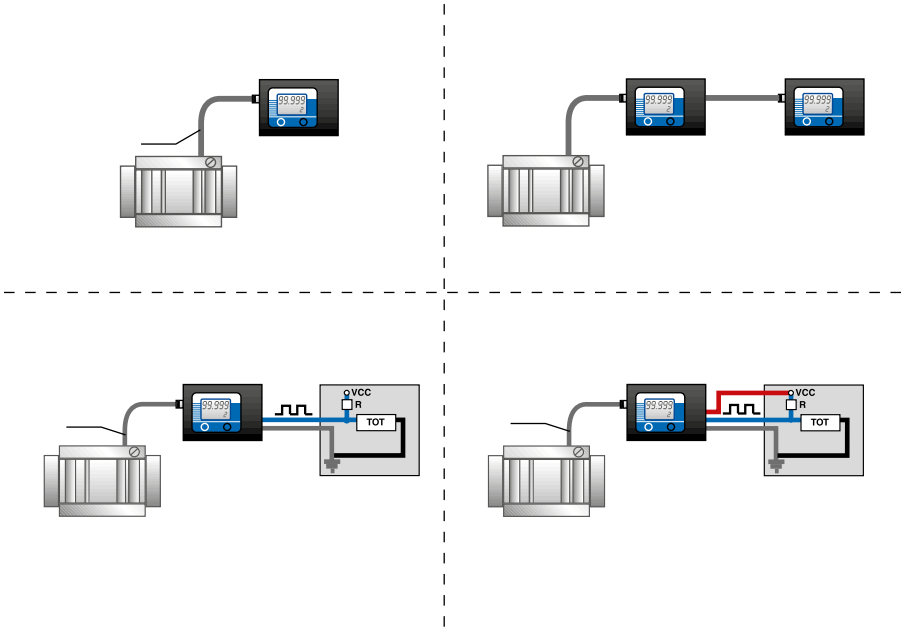


CONTENIDO DE LA CAJA


- REMOTE DISPLAY
- SOPORTE
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES


TOTAL PARCIAL DE 5 DÍGITOS


SOPORTE AJUSTABLE

DIMENSIONES

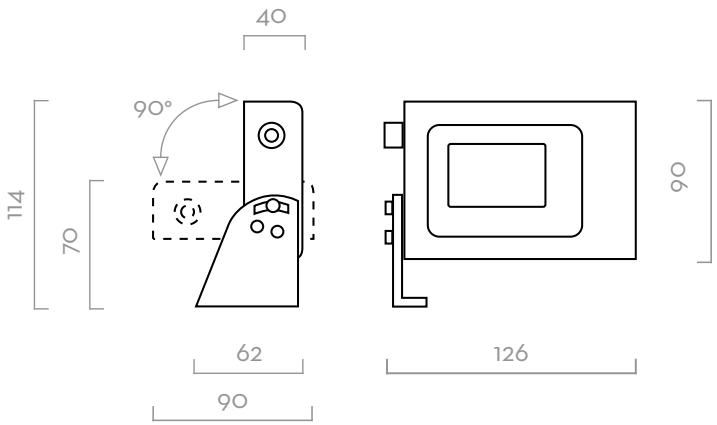

Las dimensiones se expresan en milímetros

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	BRIDA	ENTRADA/ SALIDA
F00495O2A	DISPLAY PULSE IN	Ad W	FOR ALL PIUSI PULSE OUT REMOTE DISPLAY	PULSE IN
F00495O3B	DISPLAY PULSE OUT ADBLUE®	Ad W	TURBINOX / K24 PULSER	PULSE OUT