SELF SERVICE B.SMART

CARACTERÍSTICAS

- CONTROL DE ACCESOS Y GESTIÓN CONSUMO ADBLUE®
- FILTRO 3D INTEGRADO
- DISEÑO COMPACTO
- SOFTWARE B.SMART CLOUD INCLUIDO

SELF SERVICE B.SMART para AdBlue® es la versión actualizada del famoso dispensador PIUSI AdBlue® integrado con el sistema de gestión de combustible B.SMART. A partir de ahora, es posible gestionar el consumo de AdBlue® de la flota con este nuevo e innovador dispensador de urea.

RENDIMIENTO

HASTA	TENSIÓN
34 L/MIN	CA
DE CAUDAL	DE ALIMENTACIÓN

±1%
PRECISIÓN





SELF SERVICE B.SMART


PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING			N. BOXES / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./CAJA	✈	🚢
F00748020	48	105	1480X490X400	58.3X19.3X15.7	1		

A CONEXIÓN DE AIRE · A ANTI-CONGELANTE · Ad AdBlue® · B BIODIÉSEL · D GASÓLEO · F ALIMENTOS · G GASOLINA · G GRASA · K QUEROSENO · O ACEITE · W AGUA · W LIMPIA-PARABRISAS

GRÁFICOS

SUZZARABLUE AC

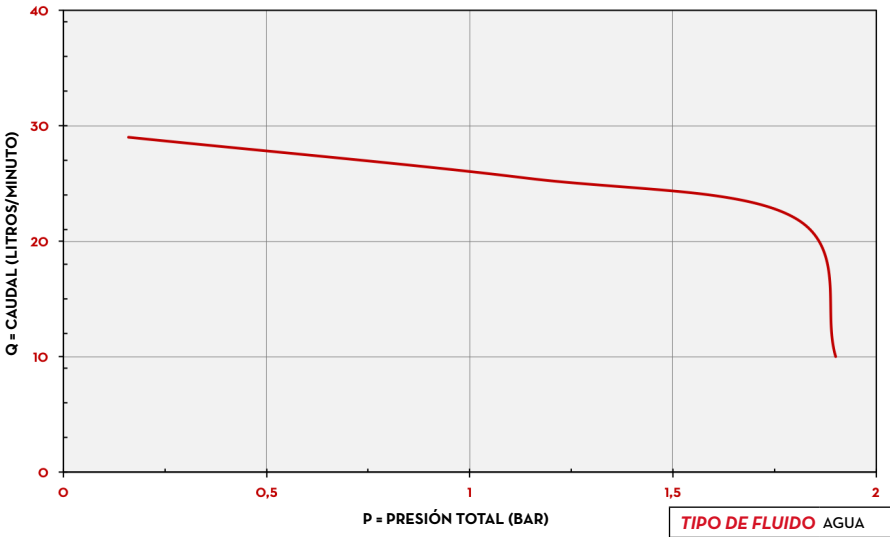

TIPO DE FLUIDO	AGUA
TEMPERATURA	20°C


CONTENIDO DE LA CAJA


- SELF SERVICE B.SMARTDELIVERY HOSE
- MANGUERA DE SUMINISTRO
- PISTOLA SB325_X
- ADD-ON DRIVER ACCESS
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES



FILTRO 3D


OCIO 2.0 BAJO PEDIDO


SOFTWARE B.SMART CLOUD


APLICACIÓN MÓVIL B.SMART

DIMENSIONES

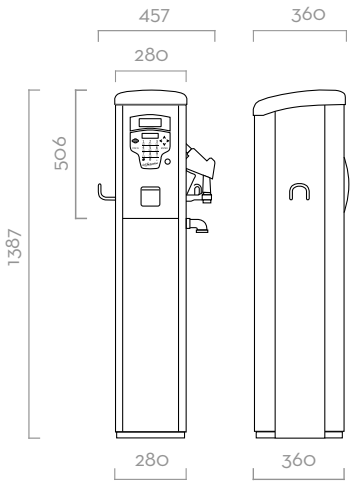

Las dimensiones se expresan en milímetros

COMPONENTES

- BOMBAS:
  SUZZARABLUE AC
- MEDIDOR:
  K24
- PISTOLA:
  SB325_X
- FILTRO:
  FILTRO 3D

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		TENSIÓN				BOMBA	MEDIDOR	PISTOLA	FILTER	ENTRADA	MANGUERA	
			L/MIN	GPM	CA V./HZ CC VOLT		POTENCIA WATT	AMP. MAX.	TYPE	TYPE	TYPE	3D FILTER	BSP	LONGITUD	Ø
F00748020	SELF SERV ADBLUE 230V B.SMART 10 ACCESS	Ad W	34	8,9	230 V	50 HZ	400 W	1.95 A	SUZZARABLUE AC	K24	SB325_X	SI	3/4"	6 M	1"