DELPHIN PRO IBC

CARACTÉRISTIQUES

- ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE
- 100 % COMPATIBLE AVEC TOUS LES VÉHICULES
- CONCEPTION SOLIDE
- FACILE À INSTALLER
- RÉGULATEUR DE DÉBIT
- SPÉCIFIQUEMENT CONÇU POUR LES RÉSERVOIRS IBC

DELPHIN PRO IBC est une solution compacte à usage professionnel pour une installation fixe de ravitaillement des automobiles en AdBlue®. Il a toutes les fonctions de Delphin Pro AC et s'adapte à toutes les situations qui font un usage élevé d'AdBlue®. Il a été conçu pour être accroché sur les réservoirs IBC en toute sécurité et fiabilité, grâce à un système de fixation verrouillable. Sa poignée intégrée permet de le soulever facilement et en toute sécurité. Le fond plat permet de poser DELPHIN PRO IBC en parfait équilibre sur le sol lors du remplacement du réservoir IBC ou de toute autre intervention.

PERFORMANCES

2-11 L/MIN DÉBIT	AC PUISSANCE TENSION
6M LONGUEUR TUYAU	DISPONIBLE AVEC ON/OFF BUTON INTERRUPTEUR





DELPHIN PRO IBC

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
FO0100B0A	24	52,9	500X340X590	19,7X13,4X23,2	1

AIR · ANTIGEL · AdBlue® · BIODIESEL · DIESEL · ALIMENTATION · ESSENCE · GRAISSE · KÉROSÈNE · HUILE · EAU · LAVE-GLACE

FONCTIONNEMENT




1. ACTIVER DELPHIN PRO
2. UTILISER LE VARIATEUR POUR RÉGLER LE DÉBIT
3. RACCORDER LE CONNECTEUR AU RÉSERVOIR DE L'AUTOMOBILE
4. APPUYER SUR LE BOUTON REFILL PENDANT 5 SECONDES
5. LORSQUE LE RÉSERVOIR EST PLEIN, DELPHIN PRO ARRÊTE AUTOMATIQUEMENT LE RAVITAILLEMENT

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- UNITÉ DELPHIN PRO IBC
- CONNECTEUR AF2 ET SEC
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS

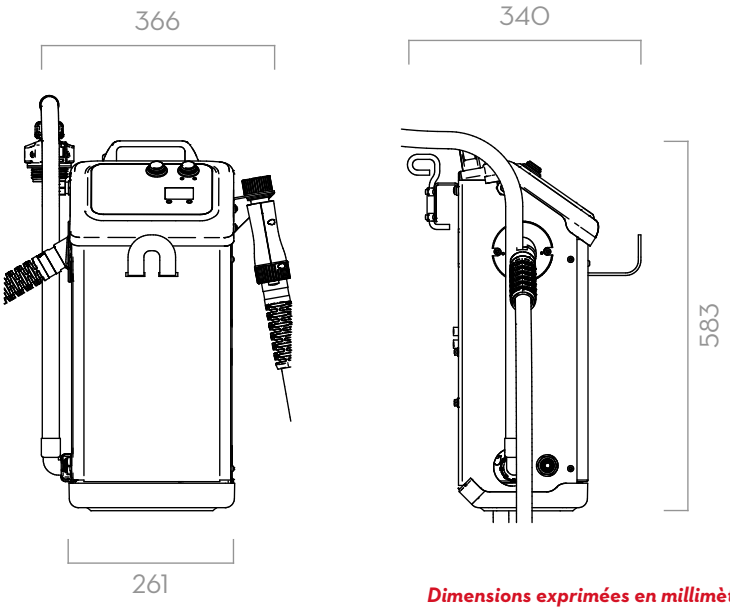

CONNECTEUR ISO UNIVERSEL


CONNECTEUR AF2 COMPRIS


CONNECTEUR SEC COMPRIS


DÉBITMÈTRE NUMÉRIQUE

DIMENSIONS



Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- POMPE:
  BODY: POLYPROPYLÈNE
  MEMBRANE: POLYPROPYLÈNE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			TUYAU		ON/OFF
			L/MIN	GPM	AC V./HZ	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	LONGUEUR	Ø (MM)	INTERRUP-TEUR
FO0100B0A	DELPHIN PRO IBC AF2-SEC 230V/50HZ	Ad W	2 - 11	0,5 - 2,9	230/50	400	1,95	3	19	OUI

**CONFORME À LA NORME ISO/FDIS 22241-4:2009