DELPHIN PRO

CARACTÉRISTIQUES

- ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE
- PAS D'OPÉRATEUR NÉCESSAIRE
- 100 % COMPATIBLE AVEC TOUS LES VÉHICULES
- CONCEPTION SOLIDE
- FACILE À MANIPULER
- RÉGULATEUR DE DÉBIT

DELPHIN PRO est le système de ravitaillement des automobiles PIUSI AdBlue® le plus connu: il permet à tous les garages de proposer le ravitaillement automatique des automobiles AdBlue® et de ne plus utiliser les réservoirs manuels. Compact, mobile, fiable et robuste, DELPHIN PRO peut être utilisé dans toutes les conditions de travail. Il est entièrement automatique - 2 minutes suffisent pour faire le plein d'AdBlue®, son bec verseur empêche la cristallisation d'AdBlue® et il ne nécessite ni nettoyage, ni entretien.

PERFORMANCES

2-11 L/MIN	AC
DÉBIT	PUISSANCE TENSION
2M	
LONGUEUR TUYAU	





DELPHIN PRO

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
F0010020B	37	81,5	770X1080X800	30,3X42X31,5	1
F0010021B	37	81,5	770X1080X800	30,3X42X31,5	1

AIR · ANTIGEL · AdBlue® · BIODIESEL · DIESEL · ALIMENTATION · ESSENCE · GRAISSE · KÉROSÈNE · HUILE · EAU · LAVE-GLACE

FONCTIONNEMENT



1. ACTIVER DELPHIN PRO
2. UTILISER LE VARIATEUR POUR RÉGLER LE DÉBIT
3. RACCORDER LE CONNECTEUR AU RÉSERVOIR DE L'AUTOMOBILE
4. APPUYER SUR LE BOUTON REFILL PENDANT 5 SECONDES
5. LORSQUE LE RÉSERVOIR EST PLEIN, DELPHIN PRO ARRÊTE AUTOMATIQUEMENT LE RAVITAILLEMENT

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- UNITÉ DELPHIN PRO
- CONNECTEUR AF2/SEC
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



CONNECTEUR ISO UNIVERSEL




VERSION SEC DISPONIBLE



DIGITAL FLOW METER

DIMENSIONS

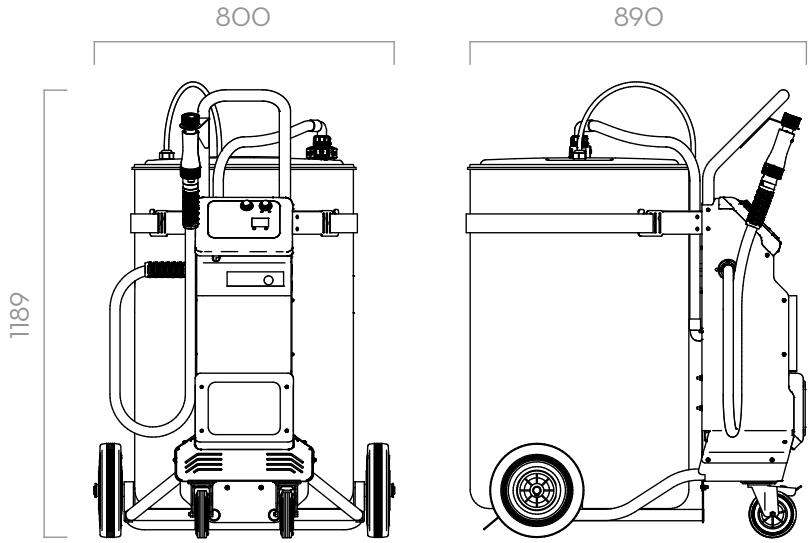

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- POMPE:
  CORPS: POLYPROPYLÈNE
  MEMBRANE: POLYPROPYLÈNE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			TUYAU		ON/OFF
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	LONGUEUR	Ø	INTERRUP-TEUR
F00100208	DELPHIN PRO 120/230V-50/60HZ	Ad W	2 - 11	0,5 - 2,9	230/50	200	1,1	2 M	3/4"	OUI
F00100218	DELPHIN PRO 120/230V-50/60HZ W/SEC CONN	Ad W	2 - 11	0,5 - 2,9	230/50	200	1,1	2 M	3/4"	OUI

**CONFORME À LA NORME ISO/FDIS 22241-4:2009