MK325 METER

CARACTÉRISTIQUES

- CERTIFICAT D'ÉVALUATION MID
- FAIBLES COÛTS DE MAINTENANCE
- MESURE BIDIRECTIONNELLE
- CERTIFICATION ATEX

Le PIUSI MK325 est un compteur de pointe, spécialement conçu pour assurer une mesure MID précise de l'AdBlue®. Il est compatible avec les systèmes de distribution fixes et mobiles.



MK325
COD. F00476X0A




MK325
COD. F00476X20

PERFORMANCES

JUSQU'À 5-35 L/MIN — DÉBIT	20 BAR MAX — PRESSION DE FONCTIONNEMENT
±0,3% — PRÉCISION	0,2% — REPEATIBILITY



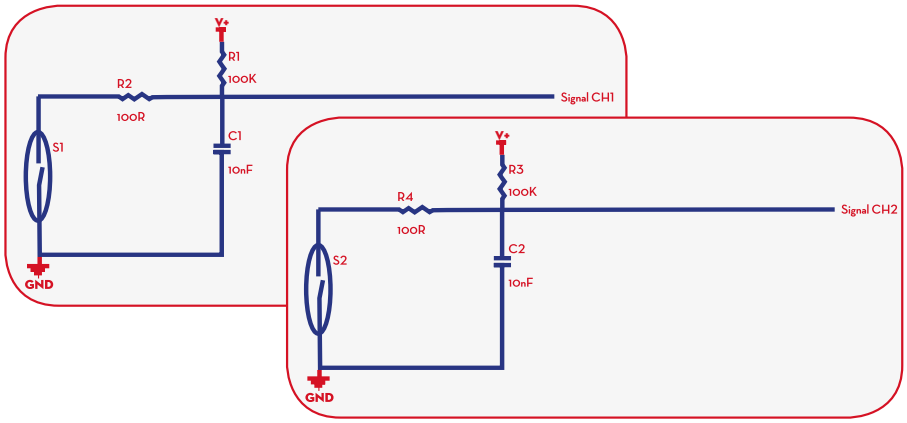


ELECTRICAL SCHEME

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
F00476X20	1,3	2,64	190X140X160	7,48X5,51X6,3	1
F00476X0A	2,2	4,85	190X140X160	7,48X5,51X6,3	1

AIR | ANTIGEL | AdBlue® | BIODIESEL | DIESEL | ALIMENTATION | ESSENCE | GRAISSE | KÉROSÈNE | HUILE | EAU | LAVE-GLACE

GRAPHIQUES

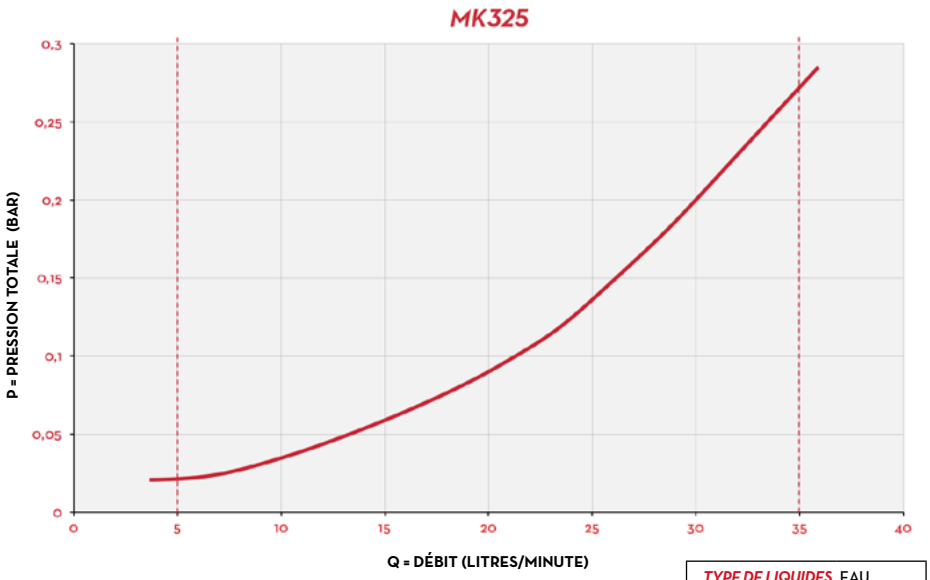

TYPE DE LIQUIDES	EAU
TEMPÉRATURE	20°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- COMPTEUR MK325
- INSTRUCTIONS AVEC FACTEUR D'ÉTALONNAGE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


3M LONGUEUR DE CÂBLE



ATEX CERTIFIÉ


ENGRENAGE PEEK



MESURE DANS LES DEUX SENS

MATÉRIAUX


- CORPS: ACIER INOXYDABLE
- BOÎTE DE CÂBLES: ALUMINIUM
- ENGRENAGES: PEEK
- JOINTS: NPR

DIMENSIONS

MK325
COD. FOO476XOA

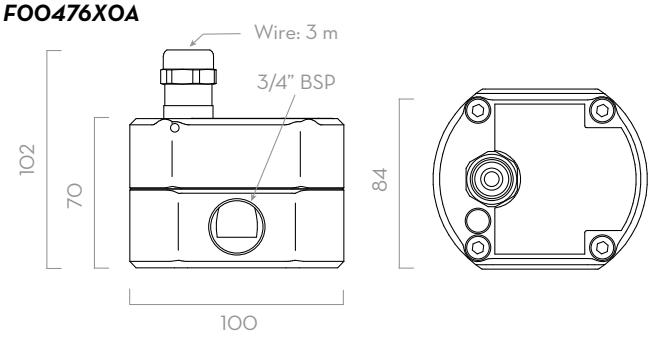

MK325
COD. FOO476X2O

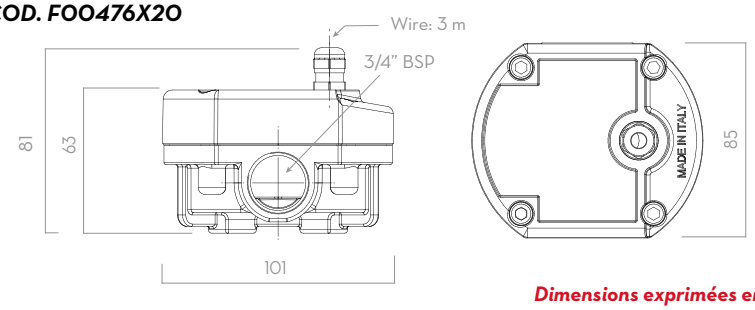

Dimensions exprimées en millimètres

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		PRESSION		CERTIFICATION ATEX	DEGRÉ DE PROTECTION	SORTIE IMPULSION (P/L)	
			L/MIN	GPM	BAR	PSI			VERSION À IMPULSIONS	VERSION AVEC ÉCRAN
FOO476X2O	(EX) MK325 5-35 Z2 3/4" BSP (MID)	Ad W	5 - 35	1,3 - 8-9,3	20	290	EX-M Z2	IP67	APPROX. 160	NO
FOO476XOA	(EX) MK325 5-35 Z1/Z2 3/4" BSP (MID)	Ad W	5 - 35	1,3 - 8-9,3	20	290	EX-D Z1/Z2	IP65	APPROX. 160	NO