SQUALO35

CARACTÉRISTIQUES

- APPLICATION CONTRAIGNANTES
- TURBINE RÉGÉNÉRATIVE
- RÉGULATEUR DE PRESSION INTÉGRÉ
- CLAPET DE NON-RETOUR INTÉGRÉ

SQUALO35 est la première pompe submersible pour AdBlue® spécialement développée et testée pour les systèmes de distribution. Une pompe centrifuge équipée d'un régénérateur de turbine avec clapet anti-retour et d'un système rég-ulateur de pression innovant intégré qui optimise le niveau de performances du débit. La cohérence du débit et la précision au cours de la distribution réduisent drastiquement la consommation d'énergie. L'encombrement réduit et la concep-tion particulière de la pompe garantissent une installation facile et une vidange presque complète du réservoir où elle est installée.

SUBLOCK est garanti IP55 dans la partie supérieure et il est réalisé avec des technopolymères avancés et de l'acier inoxydable ; pour les parties qui nécessitent de plus de robustesse. En outre, il est doté d'un système antisiphon. SUBLOCK est la manière la plus sûre d'ancrer la pompe SQUALO35 et les équipements branchés au réservoir.
Un système de fixation pratique qui permet d'éviter tout éventuel endommagement dû au transport sur le réservoir et la pompe installée, justement parce que le système limite les impacts dus aux mouvements et vibrations. Il a été conçu pour être compatible avec les principaux réservoirs disponibles sur le marché.

PERFORMANCES

JUSQU'À 35 L/MIN	DÉBIT
AC TENSION	PUISSANCE
30 MM	NIVEAU MORT





SUBLOCK

SUBLOCK

Système de branchement sur réservoir de la pompe SQUALO35 pour tuyaux et câbles:

- tuyau de refoulement
- alimentation
- indicateur de niveau
- compteur de litres




SQUALO35

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
F00206O2A	7	15,4	510X240X150	20X9,4X5,6	1
F00206A00	8,5	18,7	400X290X250	15,7X11,4X9,8	1

AIR ANTIGEL AdBlue® BIODIESEL DIESEL ALIMENTATION ESSENCE GRAISSE KÉROSÈNE HUILE EAU LAVE-GLACE

GRAPHIQUES

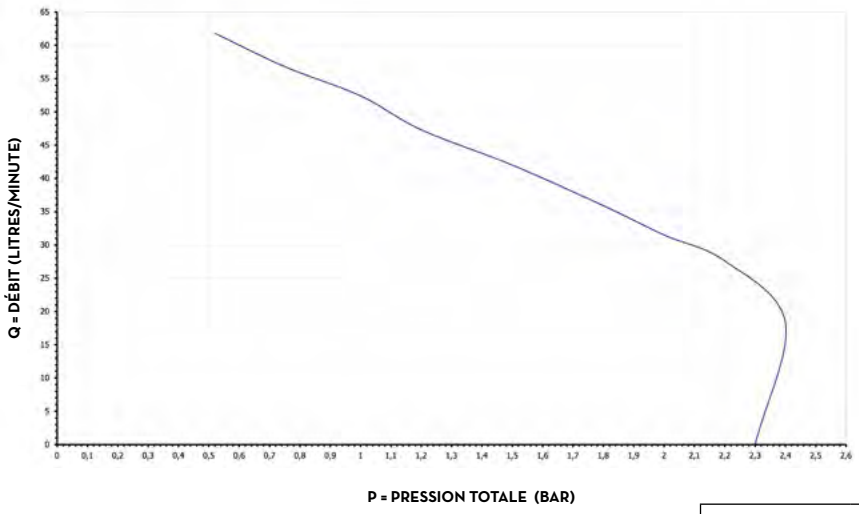

TYPE DE LIQUIDES	EAU
TEMPERATURE	20°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- SQUALO35 / KIT SQUALO35 SUBLOCK
- MANUALE ISTRUZIONI

DÉTAILS


TAMIS À MAILLES


CORDON D'ALIMENTATION DE 5 MÈTRES


BUILT-IN NON RETURN VALVE



PRESSURE EQUALIZER

MATÉRIAUX


- CORPS: ACIER INOXYDABLE / TECHNOPOLYMÈRE
- TURBINE: TECHNOPOLYMÈRE

DIMENSIONS

SQUALO35

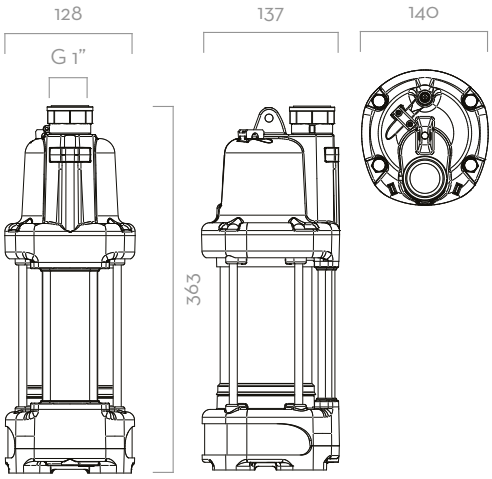

SUBLOCK

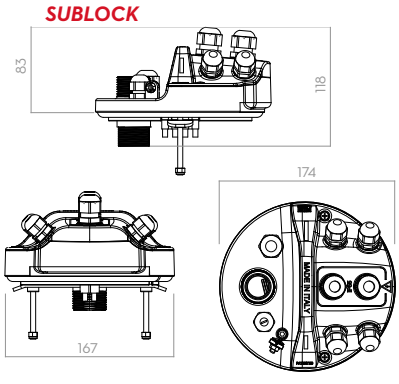

Dimensions exprimées en millimètres

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	PRESSIONE DE TRAVAIL		DÉBIT		TENSION		NIVEAU MORT	CORDON D'ALIMENTATION
					L/MIN	GPM	AC V/HZ DC V	WATT		
F00206O2A	SQUALO35 230/50 TIMER	Ad W	1,8 BAR	27 PSI	35	7,7	230/50	560	30 MM	5 M
F00206A00	KIT SQUALO35 SUBLOCK 230/50-60HZ TIMER	Ad W	1,8 BAR	27 PSI	35	7,7	230/50	560	30 MM	5 M