SUZZARABLUE DRUM


CARACTÉRISTIQUES

- CONÇU POUR FÛTS DE 200 L
- FACILE À INSTALLER
- POMPE SUZZARABLUE

PIUSI SUZZARABLUE DRUM est la solution idéale pour toutes les applications avec de l'ABlue® en bidon. Ses crochets réglables facilitent l'installation sur toutes sortes de barils.

PERFORMANCES

JUSQU'À 32 L/MIN	AC PUISSANCE
DÉBIT	TENSION
20 MIN	
CYCLE DE SERVICE	

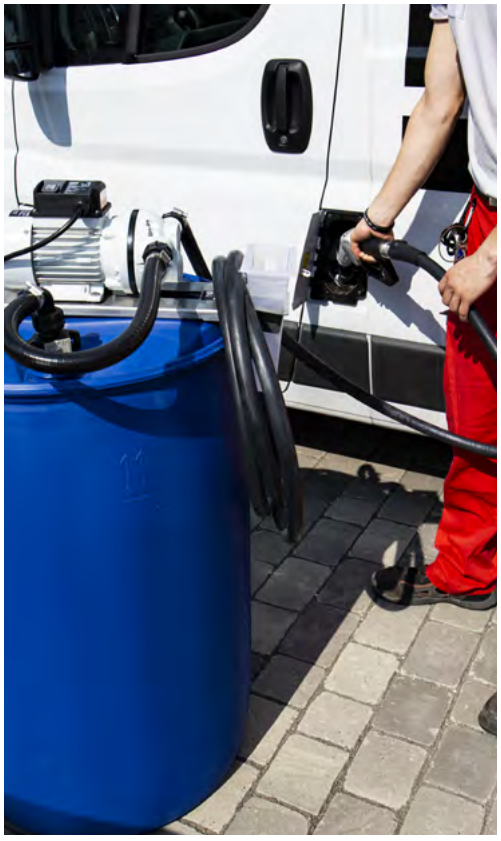




SUZZARABLUE DRUM

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
F00201 35E	16	35,3	470X370X265	18,3X14,6X10,4	1
F00201D5C	16	35,3	470X370X265	18,3X14,6X10,4	1
F00201E5C	16	35,3	470X370X265	18,3X14,6X10,4	1

AIR | ANTIGEL | AdBlue® | BIODIESEL | DIESEL | ALIMENTATION | ESSENCE | GRAISSE | KÉROSÈNE | HUILE | EAU | LAVE-GLACE

GRAPHIQUES

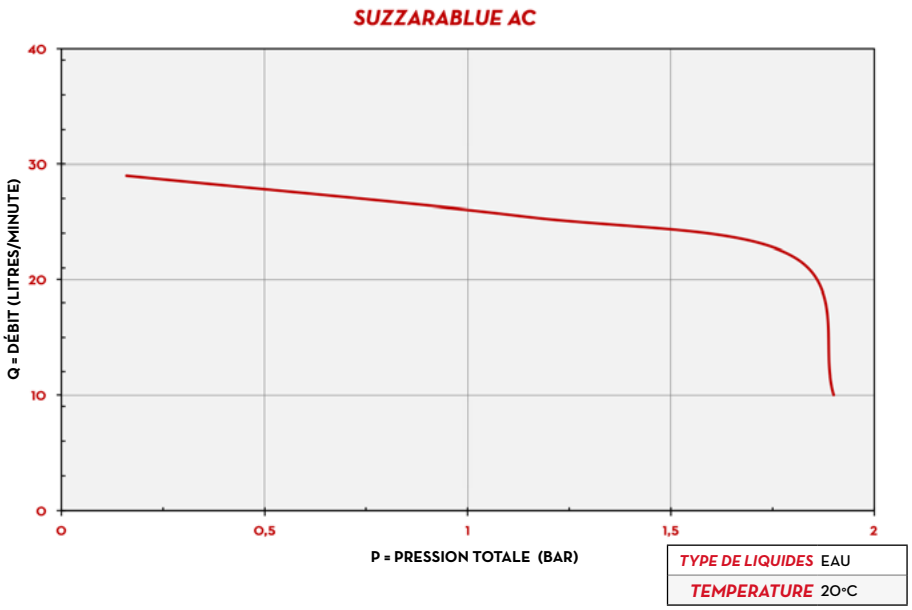


TYPE DE LIQUIDES	EAU
TEMPERATURE	20°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- UNITÉ SUZZARABLUE DRUM
- SB325 / PISTOLET COMPTEUR SB325 (SUR DEMANDE)
- CONNECTEUR AF2
- TUYAU D'ASPIRATION
- TUYAU DE DISTRIBUTION
- MANUEL D'INSTRUCTIONS


DÉTAILS


SUZZARABLUE POMPE AC


AF2 CONNECTEUR


TUYAU D'ASPIRATION

DIMENSIONS

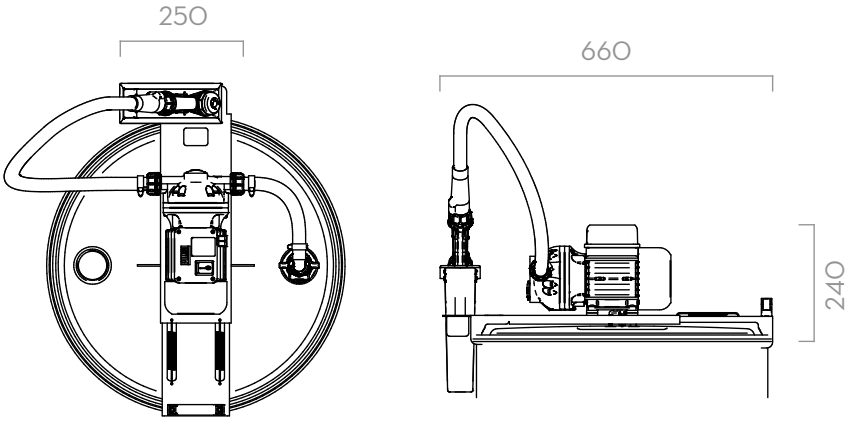

Dimensions exprimées en millimètres

COMPOSANTS

- POMPE:
  SUZZARABLUE PUMP AC
- PISTOLET:
  SB325_X METER
  SB325_X
  SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			COMP-TEUR	PISTOLET	FILTRE 3D	TUYAU		ON/OFF
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POWER WATT	AMP. MAX.	MOD.	TYPE		LONGUEUR	Ø	INTERRUP-TEUR
F00201135E	SUZZARABLUE DRUM 230V/50HZ	Ad W	32	8,5	230/50	400	495	NON	MAN.	AF2	6 M	3/4"	OUI
F00201D5C	SUZZARABLUE DRUM 230V/50HZ - SB325_X	Ad W	32	8,5	230/50	400	495	NON	SB325	AF2	6 M	3/4"	OUI
F00201E5C	SUZZARABLUE DRUM 230V/50HZ - SB325_X MET	Ad W	32	8,5	230/50	400	495	NON	SB325	AF2	6 M	3/4"	OUI