TURBINOX

CARACTÉRISTIQUES

- LONGUE DURÉE
- APPLICATION INDUSTRIELLE
- CORPS ACIER INOXYDABLE
- POLYVALENT

PIUSI TURBINOX est un compteur d'impulsions à turbine adapté pour le transvasement d'AdBlue®. Son corps en acier inoxydable garantit une longue résistance et le rend parfait pour toutes les installations industrielles.

PERFORMANCES

JUSQU'À 40 L/MIN — DÉBIT	20 BAR MAX — PRESSION DE FONCTIONNEMENT
±1% — PRÉCISION	0,4% — REPEATIBILITY





TURBINOX - TURBINOX 90°




PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
F00420000A	0,5	1,1	80X80X75	3,1X3,1X3	1
F00420001A	0,5	1,1	80X80X75	3,1X3,1X3	1

AIR | ANTIGEL | AdBlue® | BIODIESEL | DIESEL | ALIMENTATION | ESSENCE | GRAISSE | KÉROSÈNE | HUILE | EAU | LAVE-GLACE

GRAPHIQUES

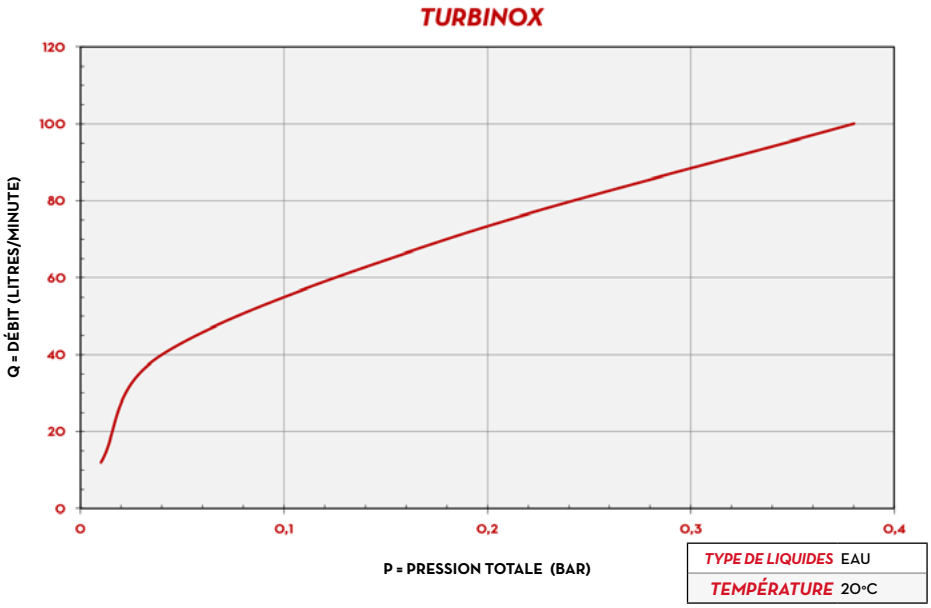

TYPE DE LIQUIDES	EAU
TEMPÉRATURE	20°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- COMPTEUR TURBINOX
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



TURBINE

DIMENSIONS

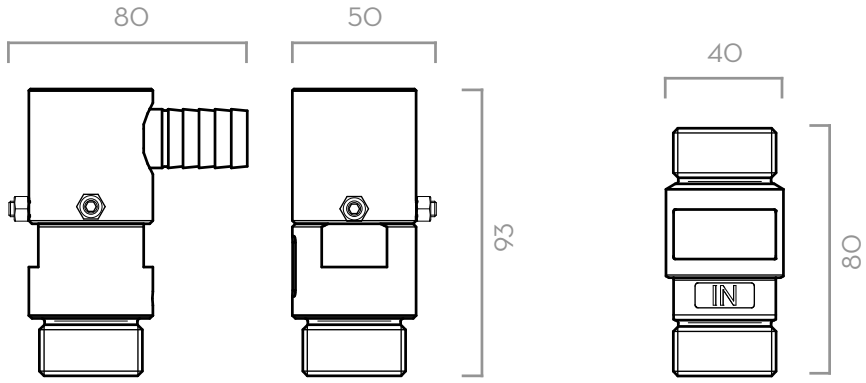

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: ACIER INOXYDABLE
- TURBINE: TECHNOPOLYMÈRE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		PRESSION		ÉCRAN	SORTIE IMPULSION (P/L)	
			L/MIN	GPM	BAR	PSI		VERSION À IMPULSIONS	VERSION AVEC ÉCRAN
F0042000A	TURBINOX INLINE PULSE METER	Ad W	10 - 40	2,6-10,6	20	290	NON	90	-
F0042001A	TURBINOX 90° TURBINE PULSE METER	Ad W	10 - 40	2,6-10,6	20	290	NON	90	-