MK325 METER

CARATTERISTICHE

- CERTIFICATO DI VALUTAZIONE MID
- BASSI COSTI DI MANUTENZIONE
- MISURAZIONE BIDIREZIONALE
- CERTIFICAZIONE ATEX

PIUSI MK325 è un contalitri all'avanguardia, progettato specificamente per garantire una misurazione MID precisa dell'AdBlue®.
È compatibile con sistemi di erogazione sia fissi che mobili.



MK325
COD. FOO476XOA




MK325
COD. FOO476X2O

PERFORMANCE

FINO A 5-35 L/MIN	20 BAR MAX
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO
± 0,3%	0,2%
PRECISIONE	RIPETIBILITÀ



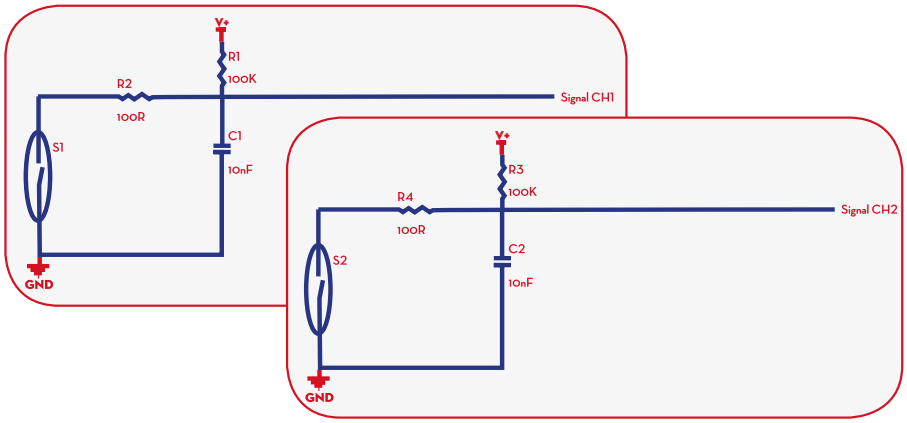


SCHEMA ELETTRICO

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
FOO476X2O	1,3	2,64	190X140X160	7,48X5,51X6,3	1
FOO476XOA	2,2	4,85	190X140X160	7,48X5,51X6,3	1

ARIA | ANTIGELO | AdBlue® | BIODIESEL | DIESEL | ALIMENTI | BENZINA | GRASSO | KEROSENE | OLIO | ACQUA | LAVAVETRI

GRAFICO

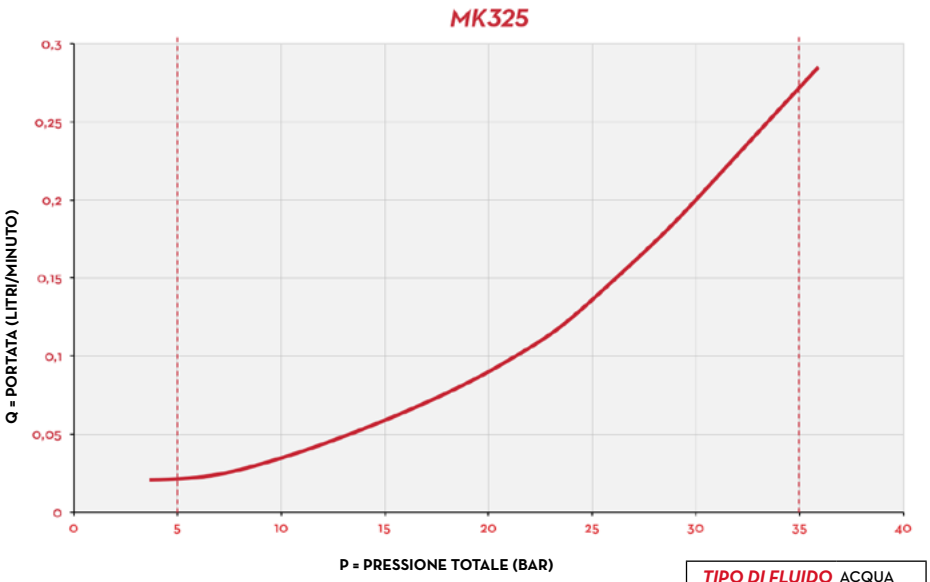

TIPO DI FLUIDO	ACQUA
TEMPERATURA	20°C

DENTRO LA SCATOLA

- CONTALITRI MK325
- MANUALE ISTRUZIONI FATTORE DI CALIBRAZIONE
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


LUNGHEZZA CAVI 3M


CERTIFICAZIONE ATEX


INGRANAGGIO IN PEEK



MISURAZIONE BI-DIREZIOANLE

MATERIALI


- CORPO: ACCIAIO INOX
- SCATOLA CAVO: ALLUMINIO
- INGRANAGGIO: PEEK
- GUARNIZIONI DI TENUTA: NPR

DIMENSIONI

MK325
COD. FOO476XOA

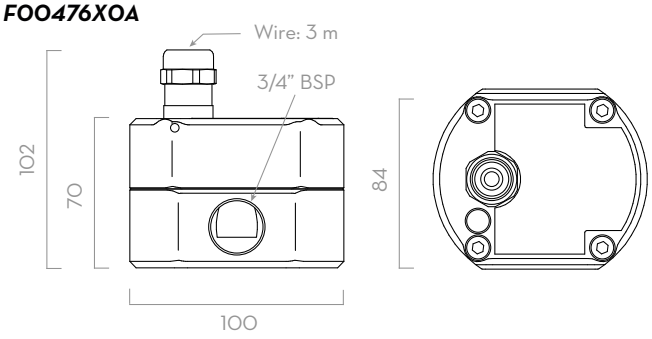

MK325
COD. FOO476X2O

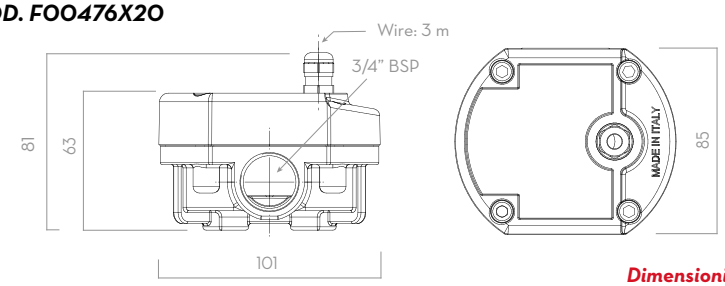

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	PORTATA		PRESSIONE		CERTIFICAZIONE ATEX	GRADO DI PROTEZIONE	PULSE OUT (P/L)	
			L/MIN	GPM	BAR	PSI			VERSIONE PULSER	VERSIONE DISPLAY
FOO476X2O	(EX) MK325 5-35 Z2 3/4" BSP (MID)	Ad W	5 - 35	1,3 - 8-9,3	20	290	EX-M Z2	IP67	APPROX. 160	NO
FOO476XOA	(EX) MK325 5-35 Z1/Z2 3/4" BSP (MID)	Ad W	5 - 35	1,3 - 8-9,3	20	290	EX-D Z1/Z2	IP65	APPROX. 160	NO