# REMOTE DISPLAY

## CARATTERISTICHE

- DISPLAY A SCHERMO GRANDE
- TOTALE NON AZZERABILE
- BATTERIA STANDARD

REMOTE DISPLAY per il controllo a distanza (tramite cavo max. 15 m) dei contalitri a impulsi. Il grande schermo visualizza la quantità erogata e il totale non azzerabile Dotato di applicazioni software per la calibrazione dei contalitri. Disponibile sia come dispositivo di visualizzazione di base che come emettitore di impulsi. Indispensabile per i ricevitori progettati per riconoscere solo quantità discrete di impulsi. I sistemi di gestione con interfaccia facile dei modelli con trasmettitori di impulsi ampliano il campo di applicazione dei contalitri a impulsi abbinati a display remoti.

## PERFORMANCE

| CON QUALSIASI CONTALITRI | FINO A 100 IMPULSI/LITRO |
|---|---|
| COMPATIBILITÀ | PORTATA |




REMOTE DISPLAY




## PACKAGING

| CODICE | PESO | | PACKAGING | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | KG | LBS | MM | INCH | PEZZI/BOX |
| F0049504A | 1,2 | 2,6 | 200X120X140 | 8,9X4,9X5,9 | 1 |
| F0049503B | 1,2 | 2,6 | 225X125X150 | 8,9X4,9X5,9 | 1 |

ARIA | ANTIGELO | AdBlue® | BIODIESEL | DIESEL | ALIMENTI | BENZINA | GRASSO | KEROSENE | OLIO | ACQUA | LAVAVETRI

## FUNZIONAMENTO

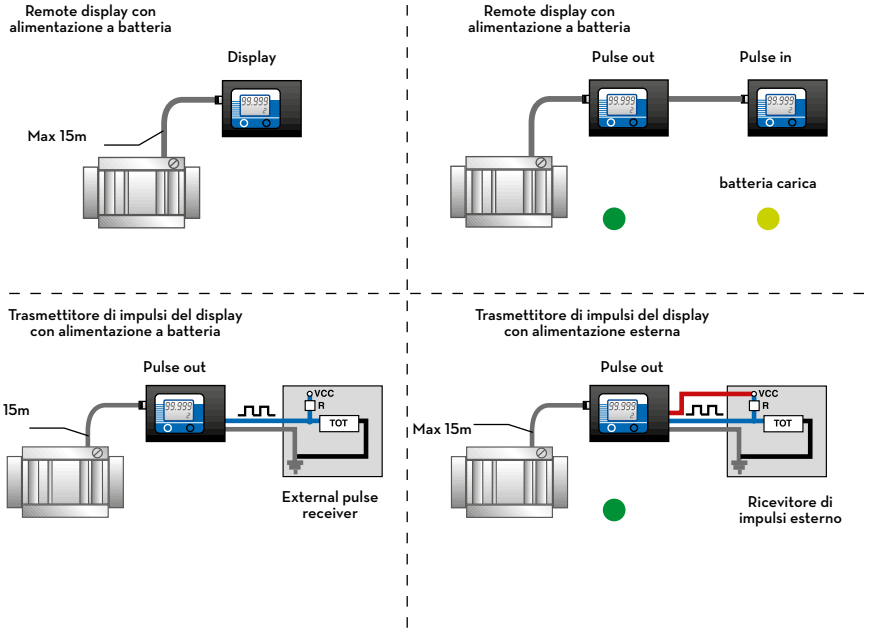



## DENTRO LA SCATOLA


- REMOTE DISPLAY
- AGGANCIO
- MANUALE ISTRUZIONI

## DETTAGLI


TOTALE PARZIALE A 5 CIFRE


SUPPORTO REGOLABILE

## DIMENSIONI

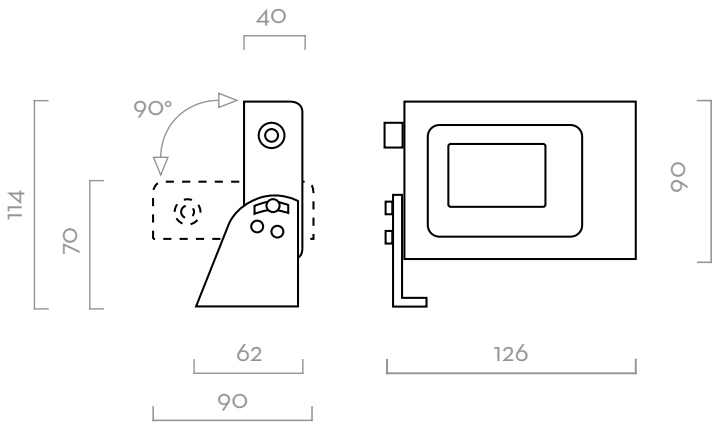


*Dimensioni espresse in millimetri*

## DATI TECNICI

| CODICE | DESCRIZIONE | TIPI DI FLUIDO | FLANGIA | INLET OUTLET |
|---|---|---|---|---|
| F00495504A | DISPLAY PULSE IN | Ad W | PER TUTTI GLI SCHERMI REMOTI CON USCITA A IMPULSI PIUSI | PULSE IN |
| F00495503B | DISPLAY PULSE OUT ADBLUE® | Ad W | | PULSE OUT |