SUZZARABLUE BOX

CARATTERISTICHE

- FACILE DA MONTARE
- PRONTO ALL'USO
- CHIUSURA CON SERRATURA

Il sistema PIUSI SUZZARABLUE BOX è progettato specificatamente per montaggio a parete o sul serbatoio. È dotato di una scatola metallica per permette di mettere in sicurezza tutte le attrezzature.

PERFORMANCE

FINO A 32 L/MIN	AC VOLTAGGIO
PORTATA	POTENZA
±1%	20 MIN
PRECISIONE	CICLO DI LAVORO



SUZZARABLUE BOX




PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
F0020196B	25	55,1	575X320X607	22,6X23,9	1

ARIA | ANTIGELO | AdBlue® | BIODIESEL | DIESEL | ALIMENTI | BENZINA | GRASSO | KEROSENE | OLIO | ACQUA | LAVAVETRI

GRAFICO

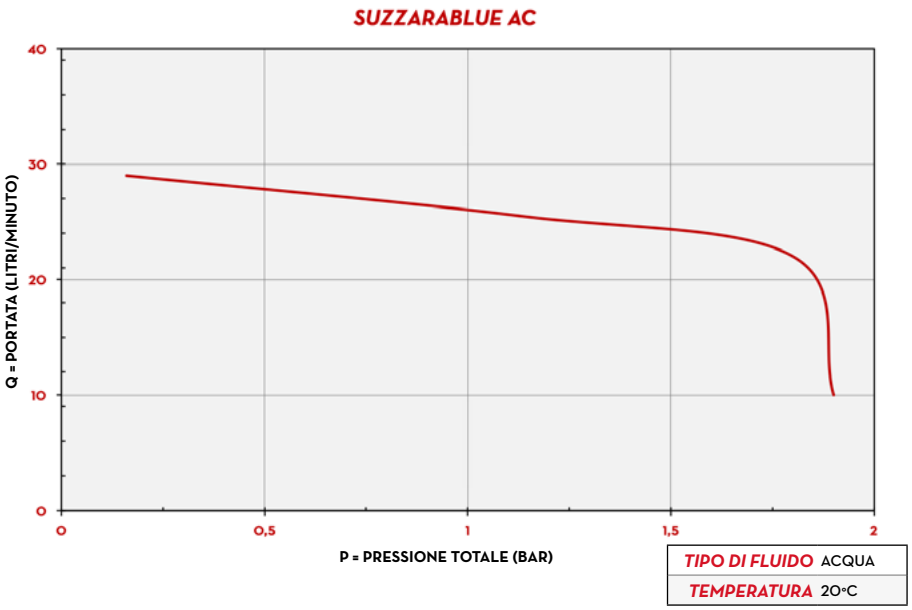


TIPO DI FLUIDO	ACQUA
TEMPERATURA	20°C

DENTRO LA SCATOLA

- SUZZARABLUE PUMP AC
- CONTALITRI K24
- PISTOLA
- MANUALE ISTRUZIONI


DETTAGLI


PISTOLA AUTOMATICA


VALVOLA DI FONDO


K24 CONTALITRI

DIMENSIONI

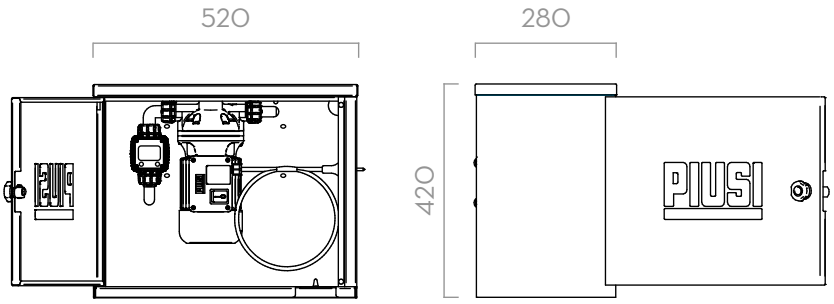

Dimensioni espresse in millimetri

COMPONENTI

- POMPA:
  SUZZARABLUE PUMP AC
- CONTALITRI:
  K24
- PISTOLA:
  SUZZARABLUE A60

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			CONTALITRI	PISTOLA	LUNGHEZZA TUBO
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.	MOD.	TIPO	
FO020196B	SUZZARABLUE BOX	Ad W	32	8,5	230/50	400	1,95	K24	SUZZARABLUE NOZZLE A60	6 M