FR

PIUSI

CATALOGUE CARBURANTS

MADE IN ITALY

GAMME DE PRODUITS POUR LE CARBURANT

GAMME DE PRODUITS	CATÉGORIE DE PRODUIT		PRODUIT	PAGE
SYSTÈMES DE GESTION DU CARBURANT	SYSTÈMES DE GESTION DU CARBURANT		OVERVIEW	8
	SOFTWARE	B.SMART	B.SMART	10
			ADD-ONS	12
	CONTROL	IdentiTank	IDENTITANK	14
	DISTRIBUTEURS		CUBE B.SMART	16
			CUBE B.SMART PROEIGHT	18
			SELF SERVICE B.SMART	20
	CONTROL BOX		MCBOX B.SMART	22
	PIUSI SUPREME		PIUSI 3000 SUPREME B.SMART	24
	SOFTWARE	SSM2.0	SSM2.0	26
		SSM2.0	DATA TRANSFER SSM 2.0	28
	DISTRIBUTEURS		CUBE MC 2.0	30
			SELF SERVICE MC 2.0	32
			SELF SERVICE FM 2.0	34
	CONTROL BOX		MCBOX 2.0	36
	SOFTWARE	AGILIS	SSM AGILIS	38
		AGILIS	DATA TRANSFER AGILIS	40
	DISTRIBUTEURS		CUBE MC	42
			SELF SERVICE MC	44
	CONTROL BOX		MCBOX	46
DISTRIBUTEURS	DISTRIBUTEURS MÉCANIQUES		CUBE	52
			SELF SERVICE K44	54
KITS	ATEX KITS		EX50 DRUM	60
			PANTHER EX 56 DRUM	62
			EX100 DRUM	64
			EX140 DRUM	66
			ST PANTHER EX 56	68
	BIDON		DRUM	70
			PICO	72
	MOBILE		BATTERY KIT	74
			PITSTOP	76
			PIUSIBOX	78
			CARRY	80
	ST		ST	82
			ST WITH METER	84
			ST WITH METER AND FILTER	86
			ST BOX	88
			ST 200 AC	90
			ST 200 DC	92
POMPES	POMPES ATEX AC		EX100	98
			EX140	100
			PANTHER EX 56	102
	POMPES ATEX DC		EX50 / EX75 DC	104
			EXGO!	106
	POMPES AC		PANTHER AC	108
			VISCOMAT VANE	110
			E80 / E120	112
			E140	114
			E300	116

Toutes les photos sont fournies à des fins d'illustration uniquement. Le produit réel peut être différent en raison d'éventuelles améliorations de produit.


GAMME DE PRODUITS	CATÉGORIE DE PRODUIT		PRODUIT	PAGE
POMPES	NEW! OVERVIEW PIUSI SUPREME		PIUSI SUPREME OVERVIEW	118
	POMPES DC		PIUSI 3000 SUPREME	120
			BP3000	122
			PANTHER DC	124
			BIPUMP	126
	POMPES MANUELLES		PIUSI HAND PUMP	128
			HAND PUMPS	130
COMPTEURS	COMPTEUR ÉLECTRONIQUE ATEX		K24 ATEX	136
	COMPTEUR MÉCANIQUE ATEX		K33 ATEX	138
			K150 ATEX	140
	COMPTEURS ÉLECTRONIQUES		K24	142
			K600/3	144
			K600 B/3	146
			K600/4	148
			K700 PULSER	150
			K900	152
			REMOTE DISPLAY	154
	COMPTEURS MÉCANIQUES		K90	156
			K33 / K44	158
			K150	160
			K700	162
PISTOLETS	PISTOLETS AUTOMATIQUES ATEX		A60 / A140 ATEX	168
	PISTOLETS AUTOMATIQUES		A60 / A80 / A120 / A140	170
			A280	172
	PISTOLET MANUEL		SELF 2000 / SELF 3000	174
FILTRAGE	SYSTÈME DE FILTRAGE		FILTROLL	180
	FILTRES		GASOLINE FILTER	182
			WATER CAPTOR	184
			CLEAR CAPTOR	186
			FUEL & BIOFUEL	188
			FOOT VALVE	190
SURVEILLANCE DES LIQUIDES	INDICATEURS DE NIVEAU DE RÉSERVOIR		OCIO	194
			OCIO 2.0	196
ENROULEUR	OUVERT		DIESEL HOSE REEL	200
ACCESSOIRES	CONTRÔLE DES ACCÈS		ACCESS 85	208
	ACCESSOIRES		CONNECTORS	210
			COUPLING&FITTINGS	212
			FLANGED CONNECTIONS	214
			HOSE&SWIVEL	216
MERCHANDISE	MERCHANDISE			222

CARBURANT


L'HISTOIRE D'UN SAVOIR-FAIRE

QUI SOMMES-NOUS

PIUSI a été créée en 1953 à Suzzara, dans la province de Mantoue en Italie. Pendant plus de 60 ans, PIUSI a **été l'acteur majeur sur les principaux marchés mondiaux avec sa gamme complète de produits pour le transvasement, le ravitaillement et la mesure de lubrifiants, carburants et liquides comme l'essence, le diesel, le Fluide d'échappement diesel (FED), l'huile, l'eau et la graisse**. Les principaux produits de PIUSI sont, par exemple, les pompes, débitmètres, pistolets, distributeurs, enrouleurs, jauges de niveau de liquide, logiciels et autres kits complets utilisés par les opérateurs dans l'agriculture, l'industrie automobile, les ateliers de mécanique et les garages, la gestion des parcs de véhicules et le transport par route et par mer. Les produits PIUSI ont différentes utilisations comme la surveillance et le transvasement de carburant dans les sociétés de transport routier, le ravitaillement des engins agricoles, le transvasement de carburants dans la construction et l'industrie minière pour les véhicules lourds. Les produits sont intuitifs et faciles à utiliser ; ils peuvent être installés dans de nombreux contextes. Ils sont tous entièrement fabriqués en Italie, et tous les produits expriment l'innovation, la qualité, le professionnalisme et la R&D qui ont toujours caractérisé PIUSI. Le siège social se trouve à Suzzara (Province de Mantoue - 150 km de Milan et Venise). La société emploie actuellement plus de 250 personnes dans la vente, les services administratifs, la R&D, la production et la logistique. Les produits PIUSI sont vendus dans plus de 120 pays dans le monde grâce à un large réseau de distributeurs et à la filiale US basée à Fort Lauderdale, en Floride, qui dessert les marchés d'Amérique du nord et du sud.

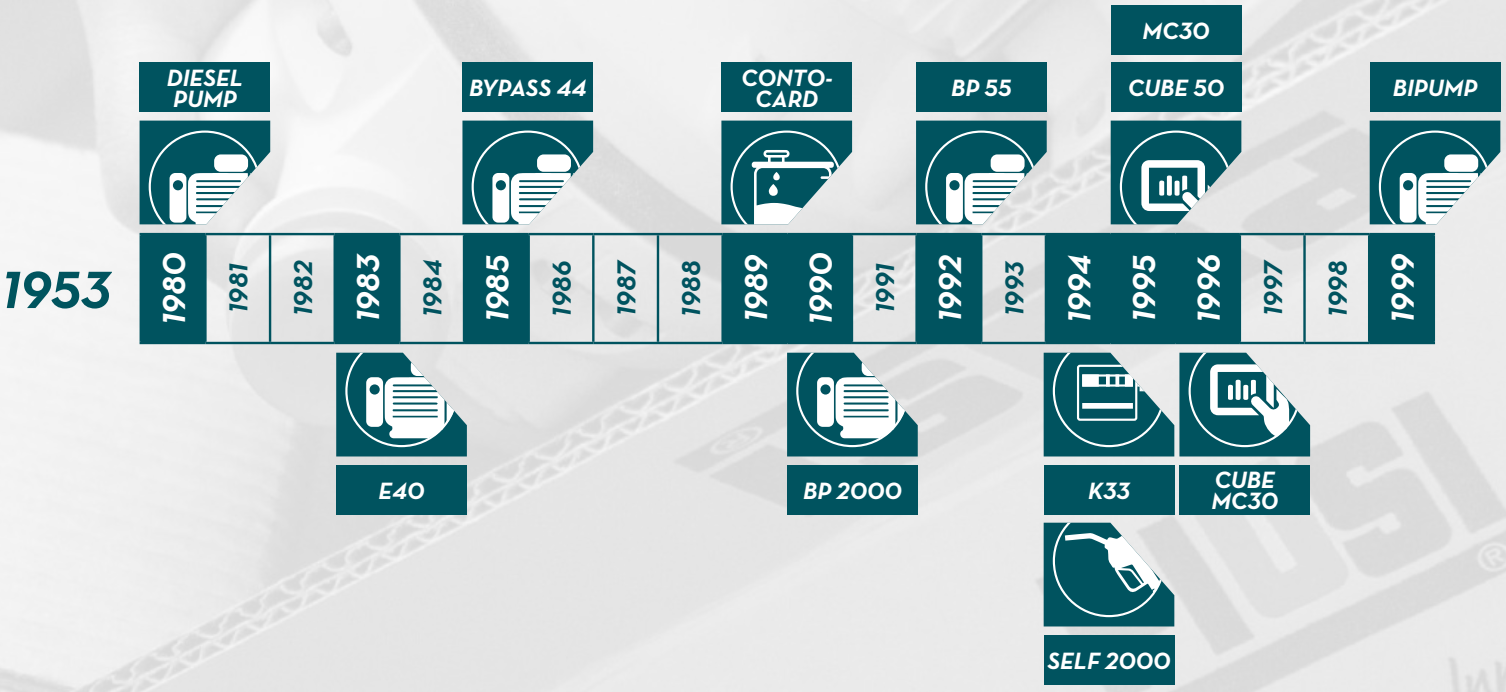

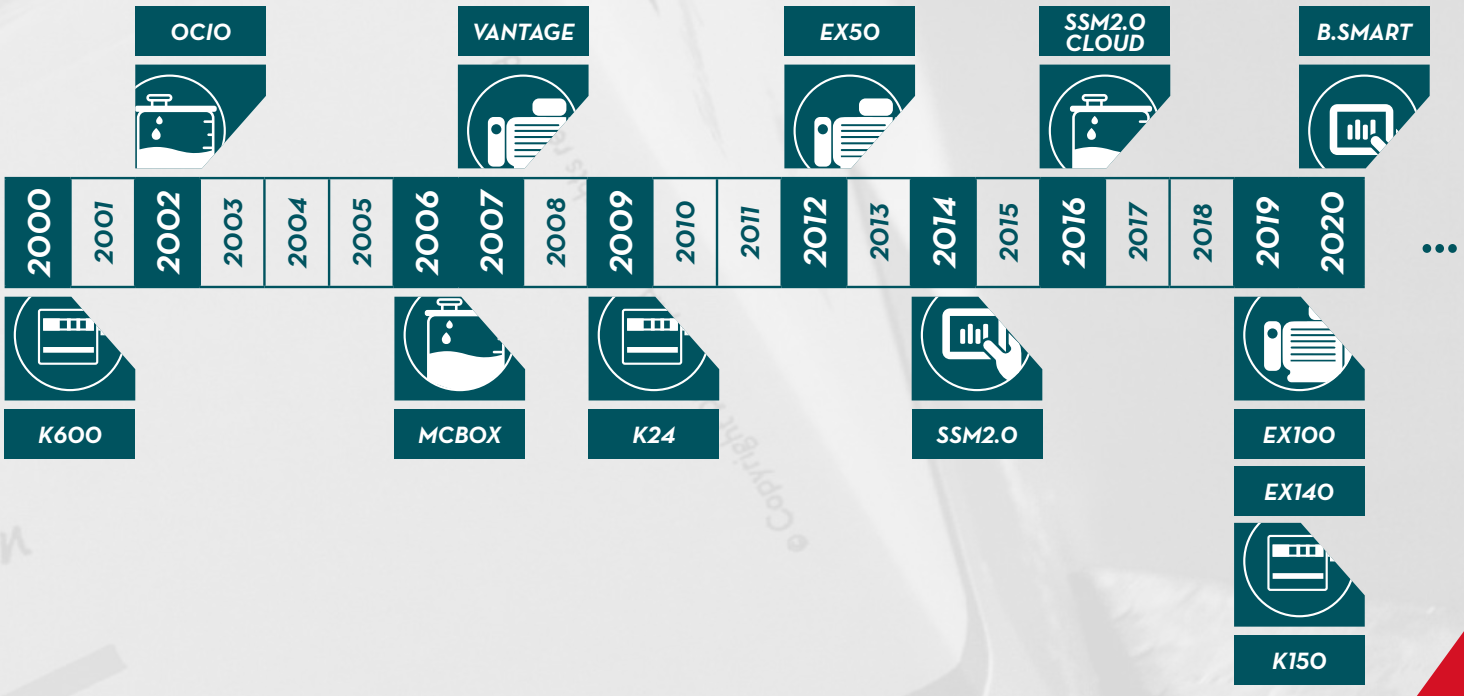


OCIO
VANTAGE
EX50
SSM2.0 CLOUD
B.SMART
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
...
K600
MCBOX
K24
SSM2.0
EX100
EX140
K150



SYSTÈMES DE GESTION DU CARBURANT

OVERVIEW

CARACTÉRISTIQUES:

DES DONNÉES PRÉCISES

• DONNÉES DE CONSOMMATION RÉELLES ET PRÉCISES POUR TOUTES LES OPÉRATIONS DE RAVITAILLEMENT, GÉRÉES AUTOMATIQUEMENT PAR LE SYSTÈME;
• VISION DE LA TENDANCE DES CONSOMMATIONS ET DU CARBURANT RÉSIDUEL DISPONIBLE;

DES FRAIS RÉDUITS

• UNE CONSOMMATION ATTENTIVE ET MESURÉE DU CARBURANT PERMET D'ÉCONOMISER JUSQU'À 10% DE CARBURANT CHAQUE ANNÉE;

AUCUN ABUS

• UN SYSTÈME DE GESTION DU CARBURANT VOUS PERMET DE SAVOIR QUI EFFECTUE LA PROCÉDURE, SUR QUEL VÉHICULE, ET QUEL DISTRIBUTEUR EST UTILISÉ, CE QUI VOUS PERMET DE LIMITER LES ABUS.

Les systèmes de gestion du carburant (FMS) sont des équipements à la technologie avancée qui permettent de mesurer, contrôler et gérer la consommation de carburant (ou d'autres fluides) des flottes ou autres véhicules d'une entreprise (comme par exemple les machines de terrassement dans le domaine de la construction).

La **consommation** de fuel, de diesel **et d'essence** est une partie importante des frais de **fonctionnement** d'une flotte.


Combien de carburant avez-vous gaspillé au cours des derniers mois?
Combien de carburant chaque véhicule ou chauffeur consomme-t-il?
Quelle est la tendance des consommations?

Pour avoir une vision claire et précise de la situation, il vous faut un FMS.

Il s'agit d'un système rattaché à vos distributeurs et stations de transfert de carburant qui surveille et enregistre toutes les opérations de ravitaillement, en indiquant l'opérateur et le véhicule ravitaillé, le tout en temps réel.

PIUSI a développé 3 logiciels FMS adaptés aux exigences les plus diverses: **B.SMART, SSM 2.0 et SELF SERVICE MANAGEMENT AGILIS.**



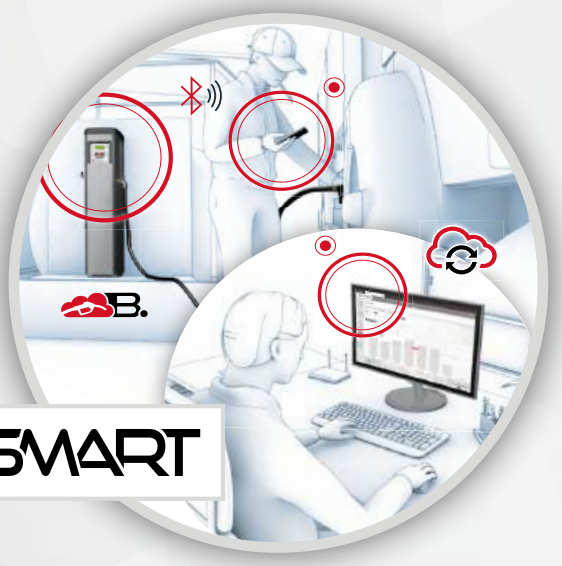



Pourquoi choisir un FMS PIUSI?

Avec **70 ans d'expérience**, PIUSI peut vous assurer non seulement les aspects technologiques et informatiques du logiciel, mais aussi un vaste gamme de distributeurs adaptés à tous les besoins; et tous sont intégrés.

En choisissant PIUSI, **vous n'aurez qu'un seul fournisseur** qui vous fournira le logiciel, **mais aussi tout le matériel de distribution, directement produits par la même entreprise.**

		AGILIS SELFSERVICE MANAGEMENT	SSM 2.0 SELF SERVICE MANAGEMENT	B.SMART
		Le contrôle de distribution est idéal pour: les entreprises qui souhaitent surveiller les quantités distribuées.	**Le contrôle de la consommation est idéal pour:** les entreprises qui souhaitent surveiller et gérer les quantités fournies, gérer la consommation et l'alimentation en carburant.	**Le contrôle de la distribution est idéal pour:** les entreprises qui souhaitent surveiller et gérer les quantités fournies dans le cloud, sans limite de territoire, grâce à des technologies intelligentes.
GÉNÉRAL	PLATE-FORME	PC Software	PC Software	Cloud Software
	MULTI SITE	-	avec PWmobile	OUI
	UTILISATEURS MAXIMUM	250/distributeur	jusqu'à 1000	illimité
	DISTRIBUTEUR MAXIMUM	16	jusqu'à 20	illimité
	LOGIN UTILISATEURS	iButton/PinCODE	iButton/PinCODE	Mobile App*
FIXER DES LIMITES	USUARIO REMOTO/ACTIVACIÓN DISPENSADORES	-	OUI	OUI
	UTILISATEUR QUOTIDIEN/ LIMITES HEBDOMADAIRES	-	OUI	avec Fuel Economy Add-on
	LIMITE DE VÉHICULE	-	OUI	avec Fuel Economy Add-on
LE CONTRÔLE DE: • VÉHICULES • FOURNISSEURS • CONSOMMATION	NUMÉRO D'ENREGISTREMENT	entrée manuel	iButton	Mobile App
	ASIGNACIÓN DE VEHÍCULO DE USUARIO	-	OUI	OUI
	ODOMETRO	OUI	OUI	OUI
	TRANSACTIONS EXTERNES	-	OUI	avec Fuel Economy Add-on
	CONTRÔLE DE LA CONSOMMATION DU CARBURANT	-	OUI	avec Fuel Economy Add-on
	CONTRÔLE DE LA CONSOMMATION DE ADBLUE	-	OUI	avec Fuel Economy Add-on
	CONTRÔLE DE LA CONSOMMATION DE LIQUIDE	-	OUI	avec Tank Watchdog Add-on
VÉRIFICATION DES INDICATEURS DE NIVEAU	INTERRUPCIÓN DE LA BOMBA NIVEL BAJO	OUI	OUI	OUI
	GESTIÓN REMOTA DE NIVEL DEL TANQUE	-	OUI	avec Tank Watchdog Add-on
	NUMÉRO MAXIMUM DE OCIO	-	jusqu'à 20	illimité - with Tank Watchdog Add-on
ALARME DE NIVEAU	ALARMAS SOFTWARE	OUI	OUI	OUI
	ALARMAS HARDWARE (W/OCIO)	-	OUI	OUI
RAPPORTS	INFORMES DE TRANSACCIONES	OUI	OUI	OUI
	INFORMES DE NIVEL DEL TANQUE	-	OUI	avec Tank Watchdog Add-on
	INFORMES EN LA TENDENCIA DE PRECIOS DE COMBUSTIBLE	-	OUI	avec Tank Watchdog Add-on

*IBUTTON: EN CAS D'URGENCE SI LE SMARTPHONE N'EST PAS DISPONIBLE OU NE FONCTIONNE PAS

B.SMART

CARACTÉRISTIQUES

- SIMPLE, INTUITIF, ADAPTÉ À TOUS
- ILLIMITÉ POUR RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS
- SUR UNE OU PLUSIEUR INSTALLATIONS
- LOGICIEL TOUJOURS FOURNI AVEC LE DISTRIBUTEUR
- BLUETOOTH
- BASÉ SUR CLOUD
- AUCUN LOGICIEL À INSTALLER
- AUCUN ABONNEMENT
- ANALYSE, CONTRÔLE ET GESTION EN UN CLIC

B.SMART est le système de gestion du carburant (FMS) de PIUSI conçu et construit pour toutes les tailles de flottes: petite, moyenne, grande, réparties sur une ou plusieurs installations. Innovant, simple et intelligent - comme son nom l'indique – PIUSI B.SMART associe la qualité et l'efficacité des distributeurs PIUSI, avec un logiciel basé sur Cloud (APP pour les chauffeurs et une APP Web pour les responsables de flotte) porté par la technologie Bluetooth; aucun réseau Wi-Fi ou LAN n'est nécessaire. B.SMART peut donc être utilisé partout, même dans les endroits les plus reculés. Un FMS tout en un: il suffit au responsable de la flotte de choisir les distributeurs nécessaires; le logiciel est toujours compris dans le « package » (aucune location ni abonnement ne sont nécessaires).

PERFORMANCES

DONNÉES DISPONIBLES **TOUJOURS**	AUCUN **SOFTWARE** SUR LE PC
TRANSACTIONS	CLOUD
AUCUN **ABONNEMENT**	UNIQUEMENT **BLUETOOTH** WI-FI OU LAN
POUR L'UTILISATION	AUCUNE CONNEXION





B.SMART

B.SMART est flexible et évolutif: le même système s'adapte facilement à tous les besoins. Il suffit d'ajouter l'add-on nécessaire pour suivre l'évolution de la flotte.

B.SMART API DISPONIBLE

CONNECTEZ VOTRE ERP À B.SMART GRÂCE À L'INTERFACE API INTÉGRÉE.





APP

Conçue pour les chauffeurs, l'APP ne demande q'un dispositif intelligent avec Bluetooth pour fonctionner correctement: une fois l'APP ouverte, le smartphone ou la tablette se connecte immédiatement au distributeur pour démarrer l'opération de ravitaillement.




HARDWARE

PIUSI B.SMART ne fonctionne qu'avec la gamme de dispositifs de distribution prévus: qualité garantie PIUSI; les meilleures performances techniques et la plus grande fiabilité assurés par un seul fournisseur. Communication en temps réel entre le distributeur et le PC.



CLOUD


le cœur du logiciel de gestion du carburant B. SMART est un service basé sur le cloud qui garde une trace de toutes les transactions faire le plein et rester synchronisé chaque appareil.

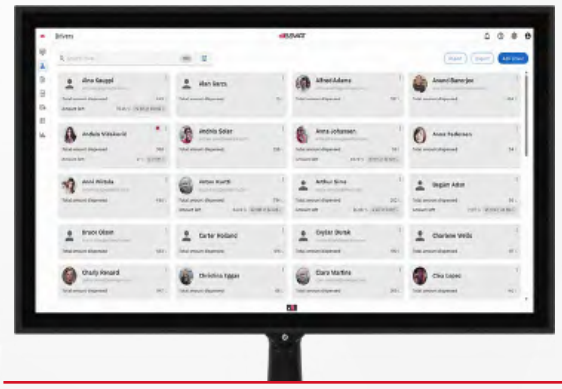

WEB APP

Conçue pour le responsable de la flotte. Aucune installation de logiciel: il suffit de se connecter pour commencer immédiatement à surveiller, gérer et contrôler la consommation de la flotte.

ADD-ONS

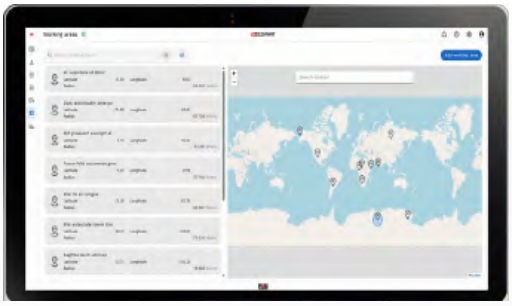

ADD-ON

Après avoir choisi l'ADD-ON, PIUSI envoie un code d'activation accompagné de toutes les instructions nécessaires.

DRIVER ADD-ON	
CODE	DESCRIPTION
F22500000	DRIVER ACCESS ADD-ON B.SMART (X10)
F00770D20	DRIVER ACCESS ADD-ON B.SMART (X50)

TANK WATCHDOG

B.SMART Tank Watchdog est l'add-on idéal pour assurer un contrôle complet et actualisé des stocks.
Il vous permet de:

- surveiller le niveau du réservoir (ajouts de charges de fluide, déchargements et appoints);
- régler des alarmes de niveau;
- gérer les fournisseurs;
- suivre les valeurs des prix de l'inventaire et les tendances;
- accéder et télécharger des rapports, où que l'on se trouve.

TANK WATCHDOG ADD-ON	
CODE	DESCRIPTION
F00770L00	B.SMART TANK WATCHDOG ADD-ON - 1 YEAR
F00770L20	B.SMART TANK WATCHDOG ADD-ON - ONE TIME FEE

Niveaux de réservoir

Avec l'ajout d'un indicateur de niveau OCIO, le système permet de surveiller le niveau de fluide dans les réservoirs en temps réel et émet des alarmes en cas de dysfonctionnement ou de niveau bas.
Un add-on idéal pour assurer le contrôle complet et actualisé des stocks. Vous pouvez également connecter une jauge de niveau ou tout autre indicateur de niveau 420 mA ou 0-10 V:

- régler les niveaux d'alarme et recevoir les alertes quant au niveau du réservoir;
- configurer des alarmes de niveau haut ou bas;
- arrêter la pompe en fonction du niveau du fluide;
- envoyer un courriel automatique qui avertit que le niveau d'alarme paramétré est presque atteint.

Tendance du fluide et des prix


L'indicateur de niveau OCIO vous permet de toujours avoir la valeur et la quantité de l'inventaire de fluide à portée de main : vous pouvez définir le prix du ravitaillement et vérifier la valeur actuelle de l'inventaire:

- gérer les fournisseurs de fluides afin d'enregistrer la date, le prix et la quantité achetée;
- obtenir des données en temps réel quant à la valeur de l'inventaire;
- suivre la tendance des prix du fluide;
- accéder et télécharger des rapports depuis un dispositif connecté via Internet grâce au logiciel sur cloud.

FUEL ECONOMY

Améliorez votre système et devenez de plus en plus SMART avec le Fuel Economy ADD-ON pour B.SMART !
Ce module vous permet de gérer intégralement votre flotte et d'augmenter la profitabilité:

- Gestion flotte intégrée;
- gestion des consommations, vérification croisée des véhicules et des conducteurs;
- maîtrise et traçabilité des véhicules et des conducteurs;
- ajout, vérification et gestion des ravitaillements en route.



Gestion flotte et ses limitation

Grâce à ce nouvel ADD-ON, vous pouvez:

- ajouter tous les véhicules de votre flotte dans le système B.SMART WEB APP;
- regrouper tous les véhicules selon des paramètres spécifiques et personnalisés;
- ajouter des images de vos véhicules et conducteurs dans WEB APP afin de les identifier plus rapidement et plus facilement;
- définir des limites de quantité ou de temps par conducteur et véhicule.

FUEL ECONOMY ADD-ON

CODE	DESCRIPTION
F00770F00	B.SMART FUEL ECONOMY ADD-ON 1 YEAR
F00770F20	B.SMART FUEL ECONOMY ADD-ON ONE TIME FEE
F17299Q00	B.SMART FUEL ECONOMY 45 QR CODES

Rapports des consommations

Grâce à ce nouvel ADD-ON, vous pourrez obtenir des rapports détaillés concernant:

- Les distributions de carburant/AdBlue®
- La consommation des véhicules, en relevant les écarts par rapport aux valeurs normales
- La consommation des conducteurs des véhicules, en suivant le type de conduite de l'opérateur
- Relever la consommation élevée des conducteurs
- Ajouter les transactions effectuées sur la route publique (i.e., stations de services), en relevant également les frais liés au carburant/AdBlue® ainsi que la stationservice utilisée, afin de d'avoir un contrôle global des ravitaillements des conducteurs, dans les véhicules

MAPLY

L'ADD-ON est spécialement conçu pour les entreprises des secteurs du bâtiment et de la construction, de l'exploitation minière, de l'excavation, du forage, de l'aménagement paysager ou de l'agriculture qui souhaitent disposer de toutes les informations, y compris la position GPS des points d'approvisionnement.

- réduire le gaspillage de carburant
- augmenter la rentabilité de l'entreprise
- surveiller et contrôler l'approvisionnement en carburant

Géolocalisation

- Géolocaliser les ravitaillements et les visualiser sur une carte
- L'option "Rapport sur la carte" permet d'avoir une vue d'ensemble des ravitaillements en carburant. En cliquant sur une transaction vous obtenez toutes les données pertinentes (quantité, date, heure, véhicule ravitaillé, etc.).

Transfert des dépôts fixes vers les dépôts mobiles

- Gestion des transferts de réservoirs via B.Smart
- Les informations relatives aux transferts de carburant seront gérées dans le système de reporting B.Smart, ce qui permettra une gestion plus efficace des données.

Ravitaillement en carburant des véhicules de tiers

- Suivre le ravitaillement non seulement dans vos propres véhicules, mais aussi dans les véhicules de tiers
- Envoi d'une notification par e-mail et d'une note de l'opérateur

MAPLY ADD-ON

CODE	DESCRIPTION
F00770M00	B.SMART MAPLY ADD-ON • 1 YEAR
F00770M20	B.SMART MAPLY ADD-ON • ONE TIME FEE

KITS ADD-ON DISPONIBILES

KIT ADD-ON

CODE	DESCRIPTION
F00770K00	KIT TANK WATCHDOG + FUEL ECONOMY 1 YEAR
F00770K20	KIT TANK WATCHDOG + FUEL ECONOMY ONE TIME FEE
F00770K40	KIT TANK WATCHDOG + FEM + MAPLY 1 YEAR
F00770K60	KIT TANK WATCHDOG + FEM + MAPLY ONE TIME FEE

IDENTITANK

CARACTÉRISTIQUES

- PISTOLET AVEC LECTEUR RFID
- CONNEXION SANS FIL
- RÉSISTANT
- INTÉGRATION B.SMART
- TAGS RFID POUR RÉSERVOIRS

Découvrez IdentiTank, le nouveau système matériel signé Piusi, conçu pour révolutionner la gestion du carburant. IdentiTank est le dernier système Piusi qui vérifie l'appariement entre le pistolet et le véhicule, vous offrant un contrôle maximal du point de distribution du carburant. Grâce à sa technologie sans fil et RFID, IdentiTank garantit sécurité, économies et gestion efficace des ressources.

- **Ravitaillement Sécurisé et Sans Gaspillage:** la distribution de carburant est autorisée uniquement lorsque le lecteur RFID du pistolet s'associe de manière sécurisée avec l'étiquette correspondante sur le réservoir, évitant ainsi les déversements et les utilisations non autorisées
- **Arrêt automatique:** Si le lecteur perd le signal du tag pendant le ravitaillement, le débit s'arrête, évitant tout gaspillage et usage non autorisé.
- **Authentification immédiate:** Le système reconnaît instantanément le réservoir, autorisant uniquement les ravitaillements approuvés.
- **Protection 24/7:** Chaque ravitaillement est enregistré et traçable dans le système B.SMART.

PERFORMANCES

B.SMART
LOGICIEL B.SMART

PISTOLET AVEC LECTEUR RFID





PACKAGING


CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✈	🚢
F00598300	25,7	56,6	800X600X500	31,4X23,6X19,6	1	-	-
F00598350	21,7	47,8	800X600X500	31X23,6X19,6	1	-	-
F00599800	8,74	19,2	480X370X270	18,8X14,5X10,6	1	-	-
F00599810	6,9	15,2	480X370X270	18,8X14,5X10,6	1	-	-
F00599850	7,1	15,6	480X370X270	18,8X14,5X10,6	1	-	-
F00599860	7,1	15,6	480X370X270	18,8X14,5X10,6	1	-	-
F00748300	62,7	13,8	1480X490X400	58X19X15,7	1	-	-

ACCESSOIRES


F00790400	0,05	0,11	140X110X70	5,5X4,3X2,7	10	-	-
F00790410	0,25	0,55	120X160X130	4,7X6,2X5,1	50	-	-
F00790300	-	-	-	-	-	-	-
F00790500	-	-	-	-	-	-	-
F00790510	-	-	-	-	-	-	-
F00770F00	-	-	-	-	-	-	-
F00770F20	-	-	-	-	-	-	-

SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT

IdentiTank

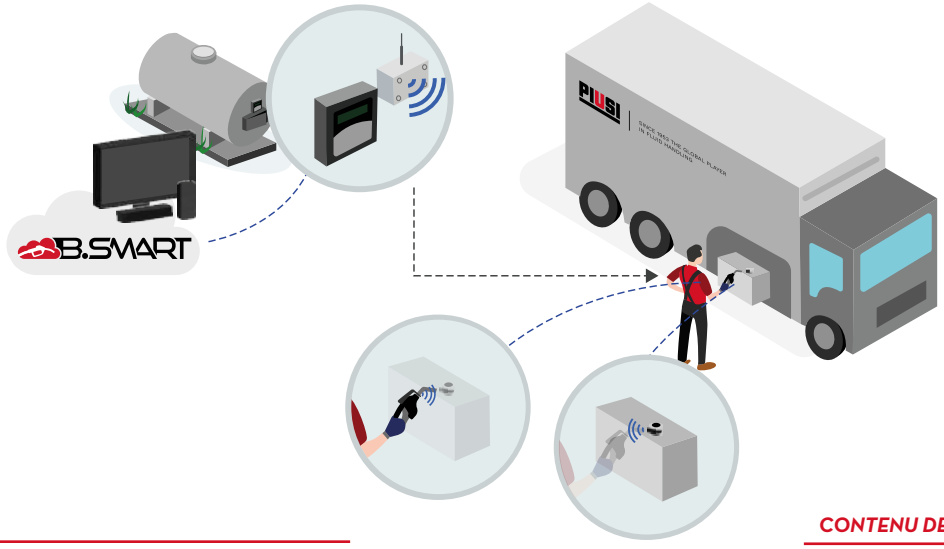

DIMENSIONS

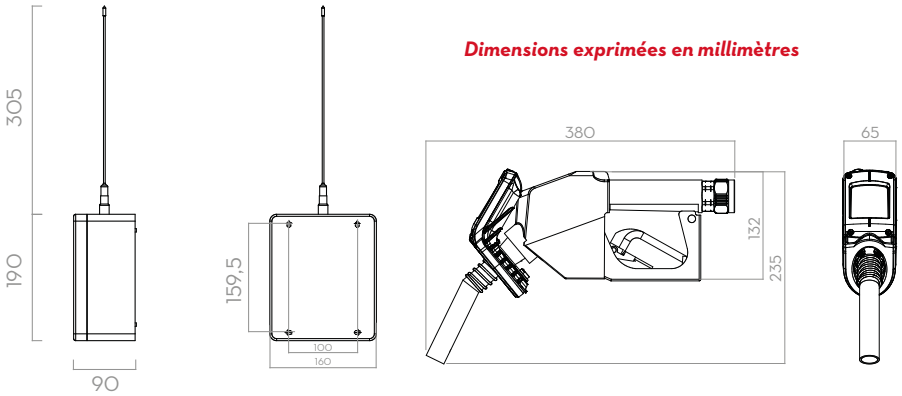

Dimensions exprimées en millimètres

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- UN DISTRIBUTEUR B.SMART COMPATIBLE AVEC IDENTITANK (MC BOX OU CUBE)
- UN PISTOLET DE CARBURANT AVEC LECTEUR RFID INTÉGRÉ
- UN CONTRÔLEUR SANS FIL POUR LA CON NEXION AU SYSTÈME DE GESTION
- SUPPORT DE FIXATION POUR CONTRÔLEUR SANS FIL
- TAGS RFID RÉSISTANTS ET INVIOLABLES, ADAPTÉS À TOUT TYPE DE RÉSERVOIR
- INSTRUCTIONS DE MONTAGE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			POMPES	COMPTEUR	PISTOLET
			L/MIN	GPM	AC V./HZ	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	TYPE	TYPE	TYPE
F00598300	CUBE 70 B.SMART 230V IDENTITANK	D	70	18	230V 50HZ	900W	4,9A	PANTHER 72	K600/3	A60
F00598350	CUBE 56 B.SMART 12V IDENTITANK	D	56	15	12V	300W	35A	PANTHER DC	K600/3	A60
F00599800	MCBOX B.SMART 100/240V IDENTITANK-60	ANY FLUID	-	-	100-240V 50/60HZ	5W	15A	-	-	A60
F00599810	MCBOX B.SMART 100/240V IDENTITANK-120	ANY FLUID	-	-	100-240V 50/60HZ	5W	15A	-	-	A120
F00599850	MCBOX B.SMART 12/24V IDENTITANK-60	ANY FLUID	-	-	12/24V	5W	50/25A	-	-	A60
F00599860	MCBOX B.SMART 12/24V IDENTITANK-120	ANY FLUID	-	-	12/24V	5W	50/25A	-	-	A120
F00748300	SELF SERVICE 100 230V B.SMART IDENTITANK	D	90	24	230V/50HZ	1150W	5,7A	E120	K600/3	A120

ACCESSOIRES

F00790400	KIT TAG HEAVY DUTY 10 PCS IDENTITANK
F00790410	KIT TAG HEAVY DUTY 50 PCS IDENTITANK
F00790300	KIT TAG READER IDENTITANK - USB
F00790500	PISTOLA RESINA 3M IDENTITANK
F00790510	RESINA 3M IDENTITANK 50 VEICOLI
F00770F00	B.SMART FUEL ECONOMY ADD-ON 1 YEAR
F00770F20	B.SMART FUEL ECONOMY ADD-ON ONE TIME FEE

- Le module complémentaire B.Smart Fuel Economy est requis pour gérer les opérations des véhicules
- Assurez une couverture complète de la flotte avec des TAG RFID supplémentaires pour tous vos véhicules

CUBE B.SMART

CARACTÉRISTIQUES

- *STRUCTURE ROBUSTE*
- *DESIGN COMPACT*
- *IP55*
- *LOGICIEL B.SMART CLOUD FOURNI DE SÉRIE*
- *KIT UPGRADE 1.0/2018 DISPONIBLE*

Le distributeur de carburant CUBE B.SMART, disponible en version 70 et 90 litres/min avec alimentation AC et DC, est équipé d'une pompe d'amorçage automatique à aubes équipée d'une dérivation qui assure ses hautes performances. Le support anti-vibrations du distributeur de diesel assurer le fonctionnement silencieux et pratique, tandis que le joint mécanique et la protection thermique du moteur à induction contre la surchauffe assurer la fiabilité et la sécurité du produit. CUBE B.SMART est équipé d'un pistolet à raccord pivotant.
L'installation du filtre à maille sur le côté aspiration assure la longévité de la pompe, car il empêche les corps étrangers de pénétrer dans le rotor et donc de provoquer des blocages et dommages importants.

PERFORMANCES

JUSQU'À 90 L/MIN	AC/DC
DÉBIT	TENSION
± 0,5%	BLUETOOTH
PRÉCISION	CONNEXION





CUBE B.SMART




CUBE B.SMART WITH PEDESTAL (OPTIONAL)

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✈	🚢
FOO598OOO	24	53	380X380X480	15,0X15,0X18,9	1	-	-
FOO598O1O	24	54	380X380X480	15,0X15,0X18,9	1	-	-
FOO598A1A	20	44	380X380X480	15,0X15,0X18,9	1	-	-
FOO598AOA	20	44	380X380X480	15,0X15,0X18,9	1	-	-

GRAPHIQUE

POMPE PANTHER

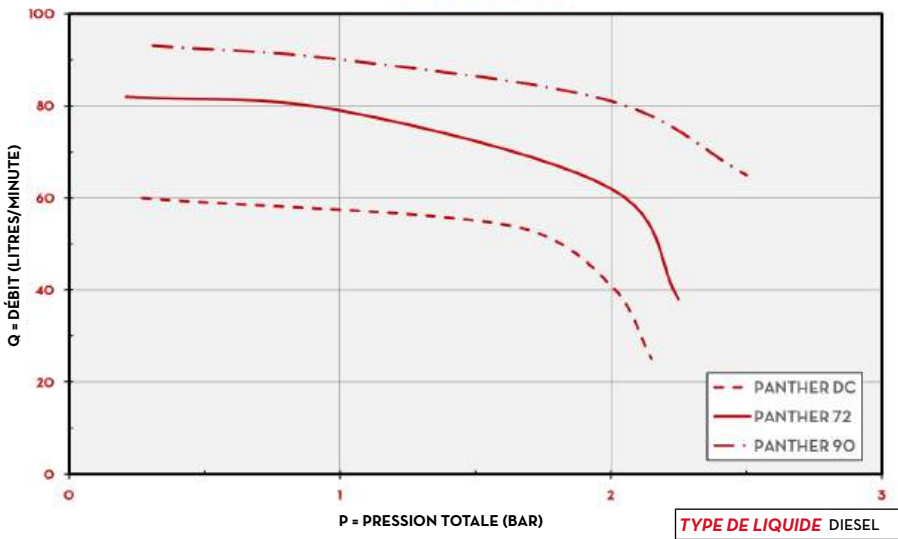

TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	20°C


CONTENU DE L'EMBALLAGE

- DISTRIBUTEUR CUBE B.SMART
- PISOTLET AUTOMATIQUE
- FLEXIBLE DE RAVITAILLEMENT
- MANUEL D'INSTRUCTION
- ADD-ON ACCÈS CHAUFFEUR

DÉTAILS



VOLTE




APP MOBILE B.SMART

B.SMART

SOFTWARE B.SMART CLOUD

DIMENSIONS

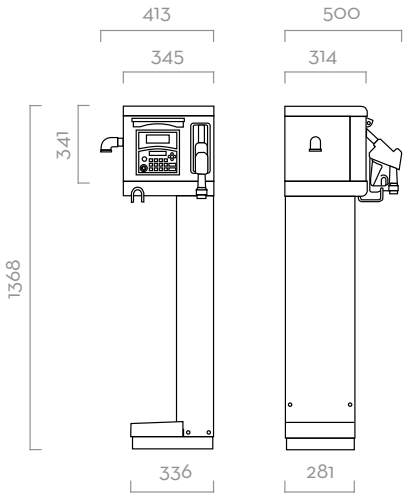

Dimensions exprimées en millimètres

COMPOSANTS

• POMPES:
PANTHER AC
PANTHER DC
• COMPTEUR:
K600/3
• PISTOLET:
PISTOLET AUTOMATIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION				POMPES	COMPTEUR	PISTOLET	FILTRE	ENTRÉE	TUYAU	
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT		PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	TYPE	TYPE	TYPE	H2O FILTER	BSP	LONG.	Ø
F00598000	CUBE 70 230V B.SMART 10 DIVERS	D	70	18	230 V	50 HZ	900 W	4,2 A	PANTHER 72	K600/3	A60	NO	1"	4M	25MM
F00598010	CUBE 90 230V B.SMART 10 DIVERS	D	90	24	230 V	50 HZ	900 W	4,9 A	PANTHER 90	K600/3	A120	NO	1"	4M	25MM
F00598A1A	CUBE 70 B.SMART 24V 10 ACCESS	D	70	18	24V	-	420W	25 A	PANTHER DC	K600/3	A70	NO	1"	4M	25MM
F00598A0A	CUBE 12 V B.SMART • 10 DRIVERS	D	56	15	12 V	-	300W	35 A	PANTHER DC	K600/3	A60	NO	1"	4M	25MM

CUBE B.SMART PRO8IGHT

CARACTÉRISTIQUES

- *STRUCTURE ROBUSTE*
- *DESIGN COMPACT*
- *LOGICIEL B.SMART CLOUD FOURNI DE SÉRIE*
- *ENROULEURS INTÉGRÉS*
- *FILTRE WATER CAPTOR INTÉGRÉ*
- *IP55*

La borne CUBE B.SMART “PROEIGHT” by PIUSI est-elle conçue pour répondre aux besoins évolutifs du marché. Grâce à l’intégration de l’enrouleur de 8 mètres de longueur, la CUBE B.Smart devient encore plus compacte, intuitive et facile à utiliser, toujours dans la fiabilité et durabilité by PIUSI, pour une vraire-tour de l’investissement. Elle est équipée d’une pompe à palettes auto-amorçante avec by-pass intégré, qui permet un ravitaillement en haute performance.
Le montage anti-vibrations permet de réduire le bruit; l’étanchéité mécanique ainsi que la protection contre la surchauffe du moteur assure un produit de haut niveau pour tous les standards d’assemblage. La borne CUBE B.SMART est équip-ée avec un filtre à eau (WATER CAPTOR) en refoulement.

PERFORMANCES

JUSQU'À 60 L/MIN	8MT
DÉBIT	LONGUEUR DU TUYAU
30 µm	BLUETOOTH
FILTRE WATER CAPTOR	CONNEXION






CUBE B.SMART Pro8ight



PACKAGING


CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✈	🚢
F00598800	57	125	1480X490X400	58,2X19X15	1	-	-

GRAPHIQUE

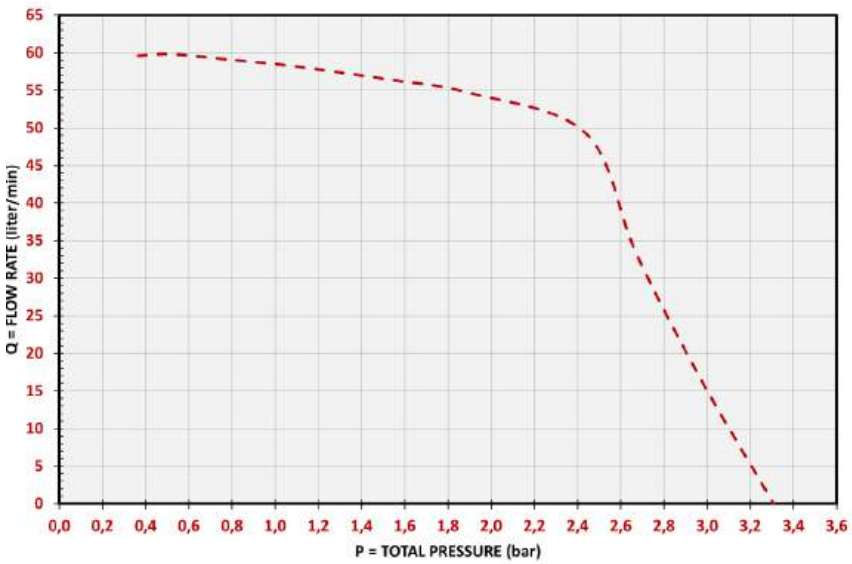

TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	20°C

DIMENSIONS

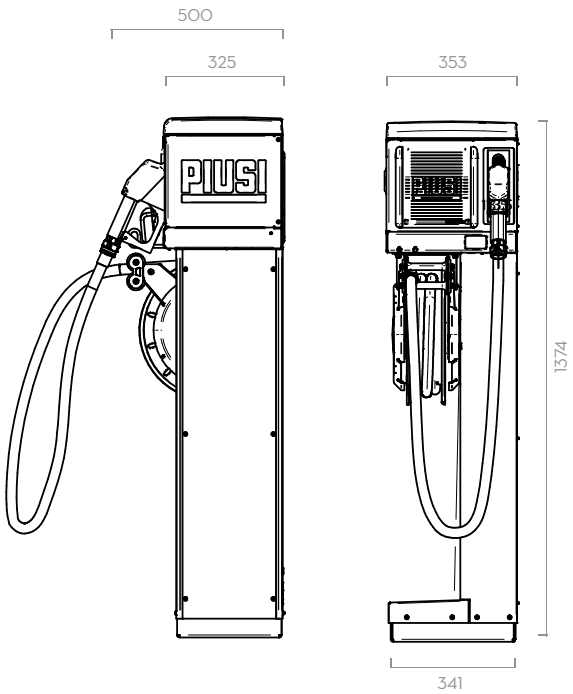


Dimensions exprimées en millimètres

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- CUBE B.SMART PRO8IGHT DISPENSER
- PISOTLET AUTOMATIQUE
- FLEXIBLE DE RAVITAILLEMENT
- MANUEL D'INSTRUCTION
- ADD-ON ACCÈS CHAUFFEUR

DÉTAILS


ENROULEUR INTÉGRÉ


B.SMART MOBILE APP

B.SMART CLOUD SOFTWARE


FILTRO WATER CAPTOR INTÉGRÉ

COMPOSANTS

- POMPE:
  PANTHER AC
- COMPTEUR:
  K600/3
- PISTOLET:
  AUTOMATIC NOZZLE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION				POMPES	COMPTEUR	PISTOLET	FILTRE	ENTRÉE	TUYAU	
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT		PUIS-SANCE WATT	AMP. MAX.	TYPE	TYPE	TYPE	H2O FILTER	BSP	LONG.	Ø
F00598800	CUBE 70 B.SMART 230V PRO8IGHT 10 ACCESS	D	60	16	230V	50HZ	600	4,2A	PANTHER 72	K600/3	A60	OUI	1"	8M	20MM

SELF SERVICE B.SMART

CARACTÉRISTIQUES

- *FUEL MANAGEMENT SYSTEM B.SMART INTÉGRÉ*
- *AUCUNE INSTALLATION DE LOGICIEL REQUISE*
- *CONVIENT AUX FLOTTES DE TOUTES TAILLES*
- *UN RETOUR D'INFORMATION EN TEMPS RÉEL, OÙ QUE VOUS SOYEZ*
- *FILTRE INTÉGRÉ*
- *UN ÉQUIPEMENT COMPLET*
- *STRUCTURE ROBUSTE*
- *KIT UPGRADE 1.0/2018 DISPONIBLE*

Le distributeur de carburant diesel de qualité supérieure de PIUSI, associé au système de gestion DU carburant B.SMART : le cœur du nouveau SELF SERVICE B.SMART. Un dispositif complet spécialement conçu pour toutes les applications de transfert de diesel, avec toutes les fonctions d'un logiciel de gestion consommation carburant en termes de surveillance, contrôle et gestion de la consommation de carburant de la flotte.
Le distributeur assure: une conception robuste pour garantir son bon fonctionnement dans n'importe quelle condition de travail, une pompe à palettes à by-pass intégré pour un débit élevé (jusqu'à 90 l/min) et un compteur à engrenages ovales pour garantir la précision de mesure maximale. Un pistolet automatique à raccord pivotant, ergonomique et facile à utiliser, ainsi qu'un filtre d'absorption d'eau complètent l'ensemble.

PERFORMANCES

JUSQU'À 90 L/MIN	AC
DÉBIT	TENSION
± 0,5%	BLUETOOTH
PRÉCISION	CONNEXION






SELF SERVICE B.SMART

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✈	🚢
F00748010	57	125	1480X490X400	58,3X19,3X15,7	1		
F00748000	61	133	1480X490X400	58,3X19,3X15,7	1		

GRAPHIQUE

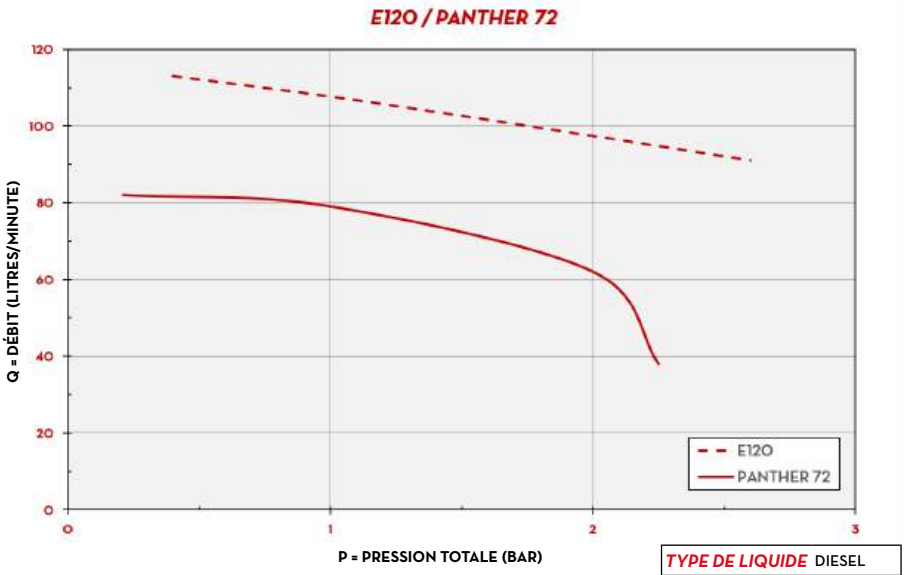


TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	20°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- DISTRIBUTEUR SELF-SERVICE B.SMART
- FLEXIBLE DE RAVITAILLEMENT
- PISTOLET AUTOMATIQUE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS
- DRIVER ACCESS ADD-ON

DÉTAILS



CAPOT D'ÉCRAN


APP MOBILE B.SMART

SOFTWARE B.SMART CLOUD


FILTRO WATER CAPTOR (pag. 172)

DIMENSIONS

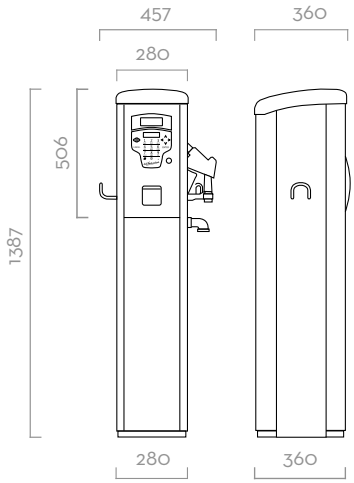

Dimensions exprimées en millimètres

COMPOSANTS

- POMPES:
  PANTHER 72 / E120
- COMPTEUR:
  K600/3
- PISTOLET:
  PISTOLET AUTOMATIQUE
- FILTRE:
  WATER CAPTOR

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION				POMPE	COMPTEUR	PISTOLET	FILTRE	ENTRÉE	TUYAU	
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT		PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	TYPE	TYPE	TYPE	H2O FILTER	BSP	LONG.	Ø
F00748010	SELF SERVICE 70 230V B.SMART 10 DRIVERS	D	70	18	230 V	50 HZ	550 W	3,3 A	PANTHER 72	K600/3	A80	30 µM	1" 1/2"	4M	25MM
F00748000	SELF SERVICE 100 230V B.SMART 10 DRIVERS	D	90	24	230 V	50 HZ	1150 W	5,7 A	E120	K600/3	A120	30 µM	1" 1/2"	4M	25MM

MCBOX B.SMART

CARACTÉRISTIQUES

- IDÉAL POUR LES INSTALLATIONS EXISTANTES
- ADAPTÉ À TOUTES LES POMPES
- ENTRÉE DU COMPTEUR D'IMPULSIONS
- LOGICIEL B.SMART FOURNI DE SÉRIE

MCBOX est un tableau de commande électronique qui vous permet de contrôler tous les types de pompes AC/DC, compteurs de litres à pulseur, pistolets et interrupteurs de niveau de carburant. Le produit idéal pour la mise à niveau d'une installation existante ou pour un montage personnalisé.
Avec MC BOX B.SMART, le système de gestion du carburant B.SMART est intégré. Aucun logiciel ne doit être installé sur l'ordinateur : B.SMART travaille sur Cloud et vous permet de surveiller toutes les transactions liées au carburant en temps réel, quel que soit le lieu où MCBOX B.SMART est installé. La communication entre MCBOX B.SMART, Phone App et le logiciel Cloud est simple.

PERFORMANCES

AC/DC	JUSQU'À 500 MÉMORISABLES
TENSION	TRANSACTIONS
VERSION DE 2 POMPES	BLUETOOTH
OUTPUT	CONNEXION





MCBOX B.SMART



MCBOX B.SMART COMPACT

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✈	🚢
FO0599C00	2,3	5	260X240X170	10,2X9,4X6,6	1	-	
FO0599C10	2,5	5,5	260X240X170	10,2X9,4X6,6	1	-	-
FO0599000	5,2	11,5	300X300X180	11.8X11.8X7.1	1	-	-
FO0599200	5,3	11,6	300X300X180	11.8X11.8X7.1	1	-	-
FO0599150	5,4	11,8	300X300X180	11.8X11.8X7.1	1	-	-

SCHÉMA DE CONNEXION


CONTRÔLE DE LA POMPE


COMPTEUR D'IMPULSIONS


INDICATEUR DE NIVEAU


INTERRUPTEUR DU PISTOLET




CONTENU DE L'EMBALLAGE

- UNITÉ MCBOX B.SMART
- ADD-ON DRIVER ACCESS
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


CAPOT D'ÉCRAN



APP MOBILE B.SMART

SOFTWARE B.SMART CLOUD



ACCÈS FACILE À LA CONNEXION

DIMENSIONS

MCBOX B.SMART

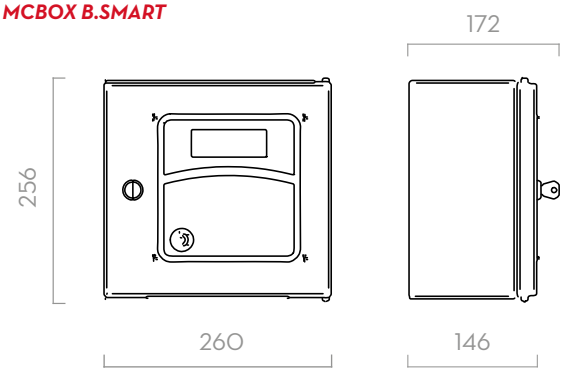

MCBOX B.SMART COMPACT

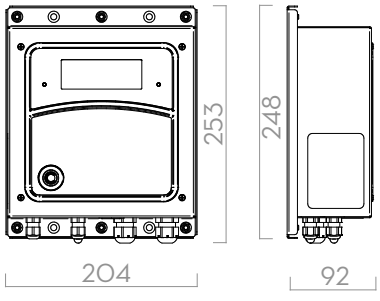

Dimensions exprimées en millimètres

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	TENSION				B.SMART CLOUD
			AC V./HZ	DC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	
F00599C00	MCBOX B.SMART 100-240V C 10 ACCESS - COMPACT	ANY FLUID	100-240V 50/60 HZ	-	5 W	15 A	INCLUS
F00599C10	MCBOX B.SMART 12V/24V C 10 ACCESS - COMPACT	ANY FLUID	-	12-24 V	5 W	50/25 A	INCLUS
F00599000	MCBOX 100-240V B.SMART 10 DRIVERS	ANY FLUID	100-240V 50/60 HZ	-	5W	15 A	INCLUS
F00599200	MCBOX 100-240V B.SMART 10 DRIVERS 2 PUMPS	ANY FLUID	100-240V 50/60 HZ	-	5W	15 A	INCLUS
F00599150	MCBOX B.SMART 12V/24V 10 ACCESS	ANY FLUID	-	12/24 V	5W	50/25 A	INCLUS

PIUSI 3000 SUPREME B.SMART

CARACTÉRISTIQUES

- TENSION ENTRE 12 ET 24V*
- CONNEXION BLUETOOTH
- CONTRÔLE TOTAL VIA APP
- RÉSISTANT AUX VIBRATIONS
- SILENCIEUSE
- COMPATIBLE AVEC LE DIESEL JUSQU'À B20 - HVO/XTL
- PRESSION MAX. 1,5 BAR
- IP55

Le Piusi 3000 Supreme B.SMART représente une percée dans le domaine des réservoirs transportables, combinant une sécurité, une efficacité et une gestion inégalées. Grâce à sa technologie de pointe et à son intégration complète avec le système de gestion des carburants B.SMART, Piusi 3000 Supreme B.SMART offre aux utilisateurs la possibilité de contrôler tous les aspects de leurs opérations, de leurs opérations de distribution et de leurs opérations de flotte, ce qui leur permet d'obtenir la meilleure économie de carburant possible.

Si vous recherchez une efficacité et une sécurité maximales pour vos réservoirs transportables,
Piusi 3000 Supreme B.SMART est le meilleur choix.

PERFORMANCES

JUSQU'À	DE
50 L/MIN	12V À 24V*
DÉBIT	TENSION
CYCLE CONTINU	±0,5%
CYCLE DE SERVICE	PRÉCISION

* Piusi 3000 Supreme n'est pas en mesure de contrôler la batterie et ne peut en aucune façon la protéger.






PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
F00251H00	5,4	11,9	270X190X180	-	1
F00251V00	5,4	11,9	270X190X180	-	1
F00251D00	7,4	16,3	300X300X180	-	1
F00251K00	10	22	490X390X310	-	1
F00251D10	11,5	25,3	490X390X310	-	1

À L'INTÉRIEUR DE LA BOÎTE POUR LES CONFIGURATIONS SUIVANTES :

BASE BRACKET KIT F00251K00	POMPE CÂBLE ÉLECTRIQUE 4M ACCESS KEY (1PZ) MANUEL D'INSTRUCTION	+	TUYAU DE DISTRIBUTION PISTOLET AUTOM. A60 + CROCHET SUPPORT DE FIXATION
2" DIRECT MOUNT KIT F00251D10		+	TUYAU DE DISTRIBUTION PISTOLET AUTOM. A60 + CROCHET PORTE-PISTOLET RACCORD DE TAMBOUR 2" FILTRO OIL & FUEL
PUMP ONLY DRUM F00251D00		+	TUYAU DE DISTRIBUTION RACCORD DE TAMBOUR 2" FILTRO OIL & FUEL
PUMP ONLY B.O. & PUMP ONLY B.V. F00251H00 F00251V00		+	SUPPORT DE FIXATION

WEB APP

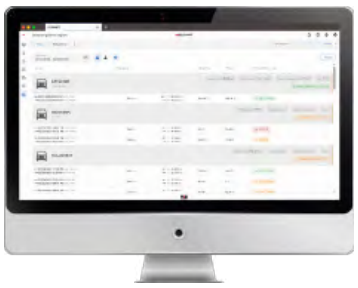

DÉTAILS



PROTECTION DES TUYAUX



CÂBLE D'ALIMENTATION 4MT




FILTRE À HUILE ET À CARBURANT




PISTOLET AUTOMATIQUE A60

DIMENSIONS

BASE BRACKET KIT

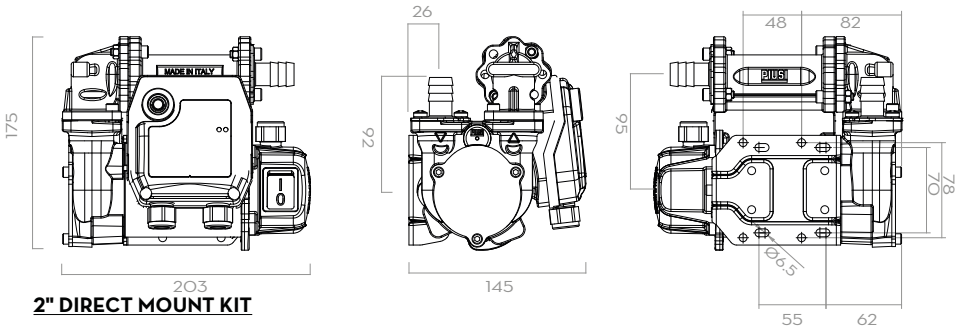

2" DIRECT MOUNT KIT

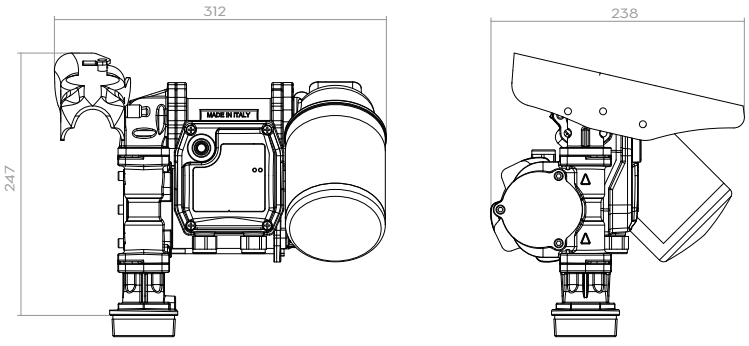

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- ROTOR: ACIER FRITTÉ
- AUBES: RÉSINE ACÉTALE
- JOINT: NBR
- ARBRE: ACIER

ACCESSORI

- PISTOLET AUTOMATIQUE A60 + CROCHET COD. F00603S00 (2" DIRECT MOUNT KIT)
- PISTOLET AUTOMATIQUE A60 COD. F00603060 (BASE BRACKET KIT)
- TUYAU DIESEL 4M (COD. F24103000)

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			RPM	CYCLE DE SERVICE CONTINU	FUSIBLES	TUYAU		FILTRE	PISTOLET
			L/MIN	GPM	DC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.			AMPERE	LONG.	Ø		
F00251H00	SUPREME-B.SMART PUMP ONLY B.O.+10 DRIV.	D	50	13	DE 12 À 24	200W	16A/8A	2700	OUI	25A	-	-	-	-
F00251V00	SUPREME-B.SMART PUMP ONLY B.V.+10 DRIV	D	50	13	DE 12 À 24	200W	16A/8A	2700	OUI	25A	-	-	-	-
F00251D00	SUPREME-B.SMART PUMP ONLY DRUM+10 DRIV	D	50	13	DE 12 À 24	200W	16A/8A	2700	OUI	25A	-	-	OUI	-
F00251K00	SUPREME-B.SMART BASE BRACKET KIT+10 DRIV	D	50	13	DE 12 À 24	200W	16A/8A	2700	OUI	25A	4MT	3/4"	-	A60
F00251D10	SUPREME-B.SMART 2" D. MOUNT KIT+10 DRIV	D	50	13	DE 12 À 24	200W	16A/8A	2700	OUI	25A	4MT	3/4"	OUI	A60

SSM2.0

CARACTERÍSTICAS

- *SURVEILLANCE RÉSERVOIR*
- *GESTION DES CONDUCTEURS/ VÉHICULES*
- *RAPPORT*
- *VALEUR D'INVENTAIRE DU LIQUIDE*

Le nouveau logiciel Self Service Management 2.0 est la réponse la plus avancée pour la gestion et le suivi du ravitaillement: il permet de surveiller les conducteurs, les véhicules et les réservoirs de carburant. Le paramétrage du système et le fonctionnement n'ont jamais été aussi simples: il suffit de connecter les dispositifs à votre réseau LAN ou Wi-Fi et de cliquer sur le bouton « Detect system » sur votre ordinateur. Self Service Management 2.0 gèrera le reste. L'utilisation du logiciel Self Service Management 2.0 nécessite la nouvelle gamme de dispositifs de distribution SELF SERVICE 2.0.Le kit lecteur de clés ibutton est disponible sur demande.

PERFORMANCE

JUSQU'À	VERSION DU SOFTWARE
1000	USB/WEB
CONDUCTEURS / VÉHICULES	INSTALLATION

MODE D'ACTIVATION DU LOGICIEL



CLÉ USB
sans connexion internet



ÉDITION WEB
connexion internet nécessaire



VÉRIFIER

le coût de la consommation pour chaque parcours.



AFFICHER

facilement des graphiques vous permet d'analyser les litres fournis chaque jour et de le s comparer avec la consommation moyenne.


Les conditions requises minimales du système sont:

- Monitor resolution 1280x700
- CPU: Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon® 64 processor (2 GHz or higher)
- RAM: 2 GB
- Free space on Hard Disk: 20 GB
- Operating system: Windows 10 TH1 1507 or next version, Windows Server 2016 or next version
- Database: Microsoft SQL 2019 CU16 Express (included in the installation)

VÉHICULES

afficher la consommation moyenne et la distance parcourue.



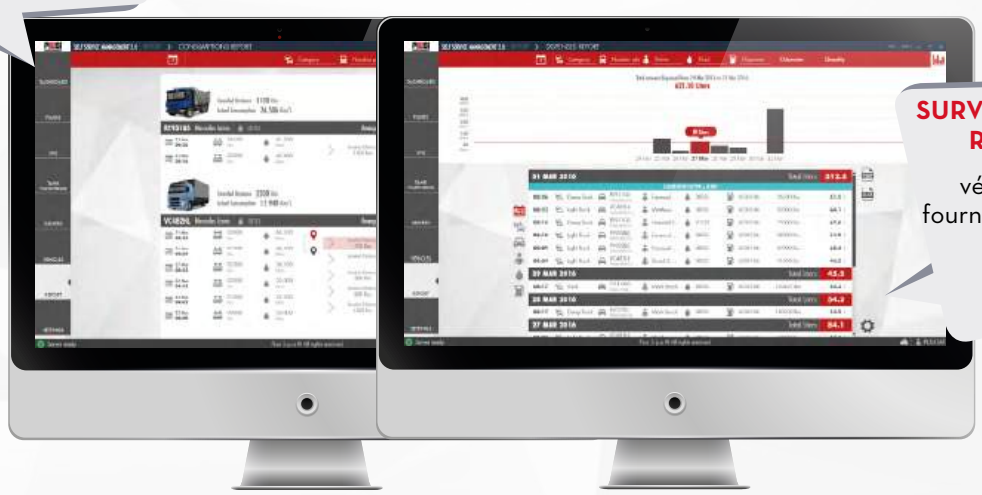

SURVEILLANCE DES RÉSERVOIRS

vérifie les litres fournis sur la période spécifiée.



DONNÉES TECHNIQUES - CODE USB

CODE	DESCRIPTION
F00772050	SSM 2.0 ENTRY
F0077202A	SSM 2.0 ADVANCED
F0077204A	SSM 2.0 SUITE
F00772000	SSM 2.0 CLIENT*

DONNÉES TECHNIQUES - CODE WEB

CODE	DESCRIPTION
F00772250	SSM 2.0 ENTRY - WEB EDITION
F0077222A	SSM 2.0 ADVANCED - WEB EDITION
F0077224A	SSM 2.0 SUITE - WEB EDITION
F00772200	SSM 2.0 CLIENT* - WEB EDITION

* L'ACHAT DE LICENCES CLIENT SUPPLÉMENTAIRES VOUS PERMET D'UTILISER LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU SYSTÈME SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0 SUR PLUSIEURS POSTES DE TRAVAIL.

DATA TRANSFER SSM2.0

Parmi tous les équipements associés au SSM 2.0, PIUSI a développé un ensemble de solutions technologiques qui permettent de connecter les dispositifs électroniques/mécaniques au système de contrôle des liquides, c'est-à-dire au logiciel qui gère le fonctionnement du matériel, dans ce cas Self Service Management 2.0. Comment fonctionne le transfert de données avec SSM2.0 ? Cela dépend de la technologie requise.

Download directa

Utilisez votre Manager Key pour transférer les données du distributeur au PC: il suffit de toucher le distributeur avec la clé puis d'utiliser le lecteur de clé pour transférer les données collectées.


LAN/Wi-Fi

La solution pour recevoir en temps réel toutes les informations concernant les transactions: en utilisant PWLAN ou PW Wi-Fi, le logiciel reconnait les distributeurs de carburant qui enverront automatiquement les informations au logiciel Self Service Management 2.0.

Réseau mobile

Le nouveau PW MOBILE 4G 2.0 permet d'installer le distributeur où vous le souhaitez, même dans les endroits les plus reculés, sans nécessité d'avoir un réseau local : le dispositif utilise la technologie mobile 4G (ou 3G) pour communiquer et transférer les données.



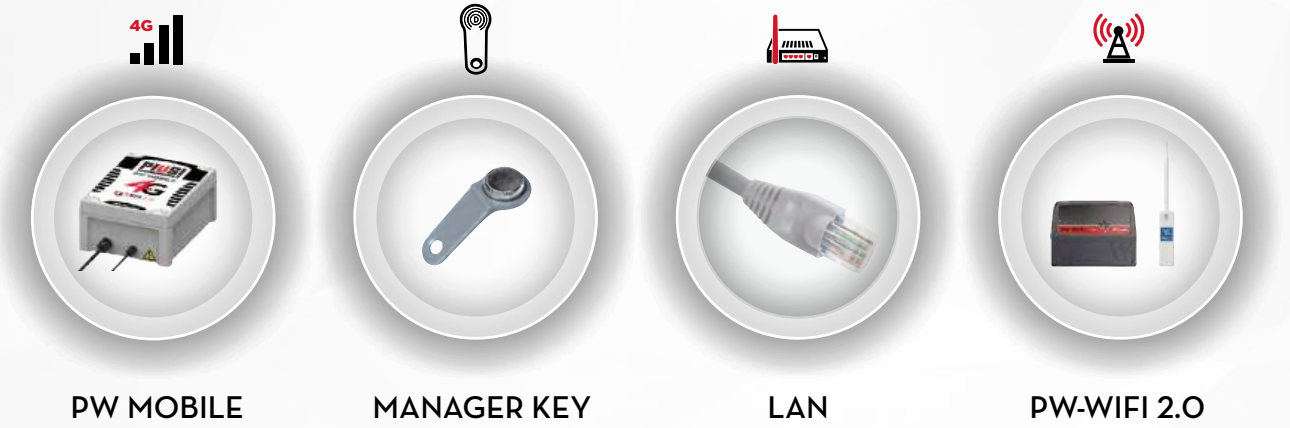



PW MOBILE



Un nouveau système de communication qui vous permet de transférer des données en utilisant le réseau mobile 4G.

KEY READER & MANAGER KEY 2.0







LAN



Une carte réseau qui permet au signal RS485 d'être converti pour une connexion à un réseau LAN, via une interface simple et intuitive.

PW WI-FI



Une carte réseau Wi-Fi qui permet au signal RS485 d'être converti pour une connexion à un réseau Wi-Fi.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION
F1226201A	KIT KEY READER SELF SERVICE 2.0
F20552010	MANAGER KEY 2.0 (GREY)
F1271012A	PW WI-FI 2.0
F12710130	PW MOBILE 4G 2.0

CUBE MC 2.0

CARACTÉRISTIQUES

- *STRUCTURE SOLIDE*
- *ADAPTATEUR LAN INTÉGRÉ*
- *DESIGN COMPACT*
- *LOGICIEL SSM 2.0 NÉCESSAIRE*
- *IP55*
- *IDÉAL POUR LA GESTION DU CARBURANT*

CUBE MC 2.0 de PIUSI est la solution idéale pour ceux qui ont besoin d'exécuter des opérations de distribution simples et en toute sécurité de grands volumes de carburant tout en contrôlant les transactions et en gérant leur flotte. Le système propose les mêmes caractéristiques principales que le système CUBE MC et inclut une connexion LAN intégrée. Logiciel SSM 2.0 nécessaire.

PERFORMANCES

JUSQU'À	JUSQU'À
90 L/MIN	1000
DÉBIT	UTILISATEURS

± 0,5%
PRÉCISION





CUBE MC 2.0




CUBE MC 2.0 AVEC SOCLE (OPTIONAL)

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✈	🚢
F00596OOB	25	55	400X400X460	-	1	12	24
F00596IOB	25	55	400X400X460	-	1	12	24

GRAPHIQUE

POMPE PANTHER

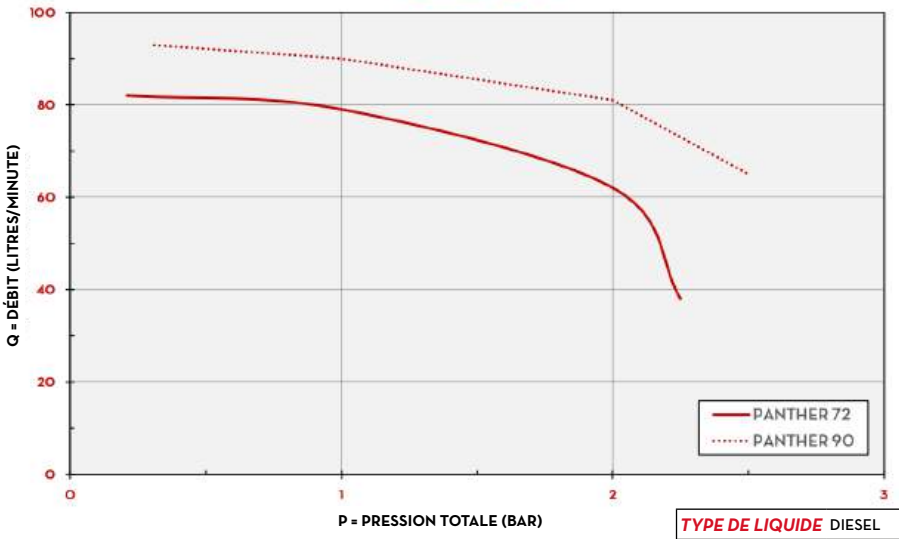

TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	20°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- DISTRIBUTEUR CUBE 2.0
- PISTOLET AUTOMATIQUE
- TUYAU DE DISTRIBUTION
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



CAPOT D'ÉCRAN


USER&VEHICLE KEY (n.i.)

SSM 2.0 SELF SERVICE MANAGEMENT
SOFTWARE SSM2.0

SSM 2.0 SELF SERVICE MANAGEMENT
DATA TRANSFER SSM2.0

DIMENSIONS

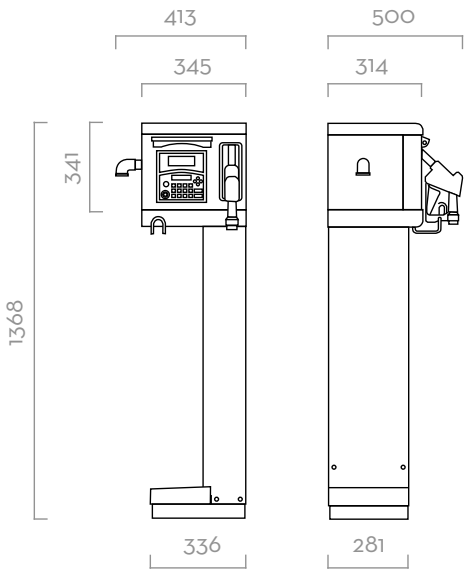

Las dimensiones se expresan en milímetros

COMPOSANTS

- POMPES:
  PANTHER AC
  PANTHER DC
- COMPTEUR:
  K600/3
- PISTOLET:
  PISTOLET AUTOMATIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			POMPE	COMPTEUR	PISTOLET	FILTRE	ENTRÉE	TUYAU	SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	PUISSANCE/ WATT	AMP. MAX.	TYPE	TYPE	TYPE	H2O FILTER	BSP	METERS	
F0059600B	CUBE 70 MC 2.0	D	70	18	230/50	900	4,9	PANTH 72	K600	A60	NON	1"	4	REQUIS
F0059610B*	CUBE 90 MC 2.0	D	90	23,8	230/50	900	4,9	PANTH 90	K600	A120	NON	1"	4	REQUIS

*DUTY CYCLE 30MIN ON/OFF

SELF SERVICE MC 2.0

CARACTÉRISTIQUES

- STRUCTURE SOLIDE
- DISTRIBUTEUR TOUT-EN-UN
- ADAPTATEUR LAN INTÉGRÉ
- PORTE FRONTALE POUR FACILITER L'ENTRETIEN
- LOGICIEL SSM 2.0 NÉCESSAIRE
- IP55
- IDÉAL POUR LA GESTION DU CARBURANT

SELF SERVICE MC 2.0 de PIUSI est un distributeur de diesel à usage non commercial pouvant répondre aux exigences de gestion de n'importe quelle flotte. Il nécessite le logiciel SSM 2.0 pour fonctionner. Doté d'une pompe à 90 l/min, il convient à toutes les tailles de flottes.

PERFORMANCES

JUSQU'À 90 L/MIN DÉBIT	AC TENSION
± 0,5% PRÉCISION	JUSQU'À 1000 UTILISATEURS





COMPTEUR ÉLECTRONIQUE INTÉGRÉ




SELF SERVICE MC 2.0

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✈	🚢
BORNE							
F0074302B	75	165	1478X488X400	-	1	6*	4

GRAPHIQUE

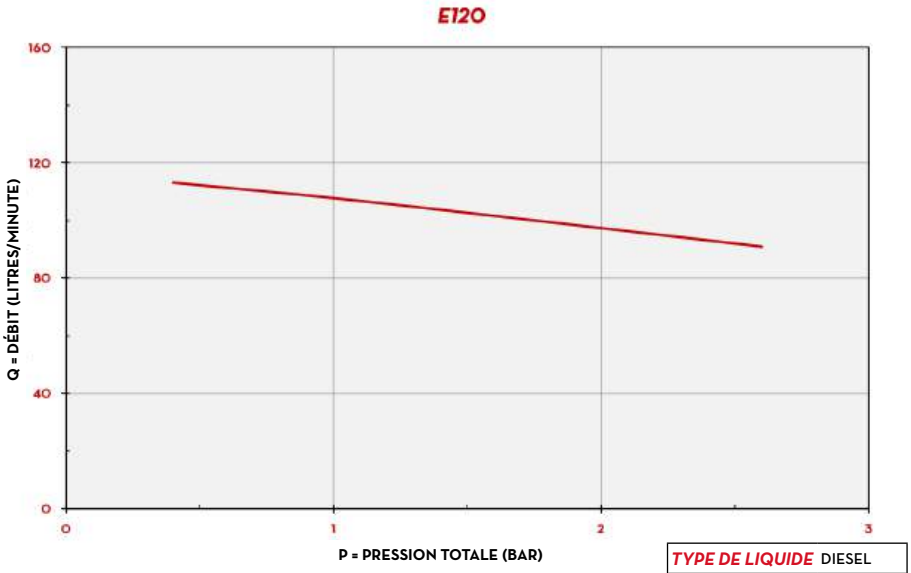

TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	13°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- DISTRIBUTEUR SELF SERVICE MC 2.0
- TUYAU DE DISTRIBUTION
- PISTOLET AUTOMATIQUE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



FILTRO WATER CAPTOR (pag. 170)


DRIVER&VEHICLE KEY (n.i.)

SSM 2.0 SELF SERVICE MANAGEMENT
SOFTWARE SSM2.0

SSM 2.0 SELF SERVICE MANAGEMENT
DATA TRANSFER SSM2.0

DIMENSIONS

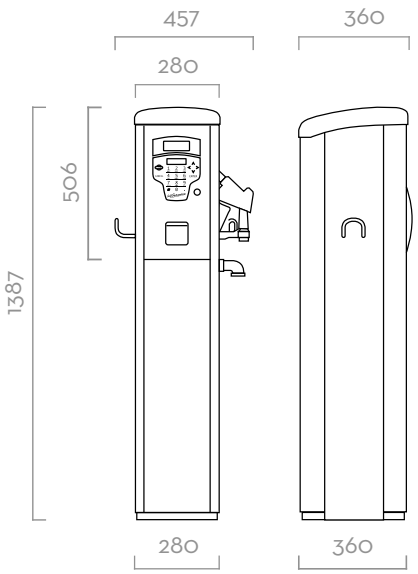

Dimensions exprimées en millimètres

COMPOSANTS

- POMPES:
  E80 / E120
- COMPTEUR:
  K600/3
- PISTOLET:
  PISTOLET AUTOMATIQUE
- FILTRE:
  WATER CAPTOR

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			POMPE	COMP-TEUR	PISTO-LET	FILTRE		ENTRÉE	TUYAU	SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	PUISSANCE/ WATT	AMP. MAX.	TYPE	TYPE	TYPE	H2O FILTER	CAPACITÉ DE FILTRAGE	BSP	METERS	
BORNE															
F0074302B	SELF SERVICE 100 MC 2.0	D	90	24	230/50	1150	5,7	E120	K600	A120	OUI	30µ	1" 1/2	4	REQUIS

SELF SERVICE FM 2.0

CARACTÉRISTIQUES

- IDÉAL POUR LA GESTION DU CARBURANT
- INDICATEUR DE NIVEAU DE RÉSERVOIR
- IMPRIMANTE TICKET
- GESTION DE PLUSIEURS UTILISATEURS
- STRUCTURE SOLIDE
- ENTRETIEN FACILE
- POMPE À AILETTES À DÉCALAGE ÉLEVÉ
- LOGICIEL SSM 2.0 NÉCESSAIRE
- IP55

SELF SERVICE FM 2.0 de PIUSI est le distributeur tout-en-un haut de gamme pour le carburant avec connexion LAN intégrée afin de garantir une communication permanente entre le distributeur et le PC. Il est également équipé d'un filtre avec capteur d'eau pour garantir une pureté optimale des liquides, d'un indicateur de niveau de réservoir OCIO 2.0 et d'un panneau électronique en mesure de gérer jusqu'à 1000 utilisateurs et 650 transactions. Compatible avec le logiciel SSM 2.0.

PERFORMANCES

JUSQU'À 90 L/MIN	FONCTIONNEMENT AC
DÉBIT	COURANTE CONTINUE
± 0,5%	JUSQU'À 1000
PRECISIÓN	UTILISATEURS





AVEC IMPRIMANTE INTÉGRÉ




SELF SERVICE FM 2.0

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✈	🚢
BORNE							
F0074301A	75	165	1478X488X400	-	1	6*	4

GRAPHIQUE

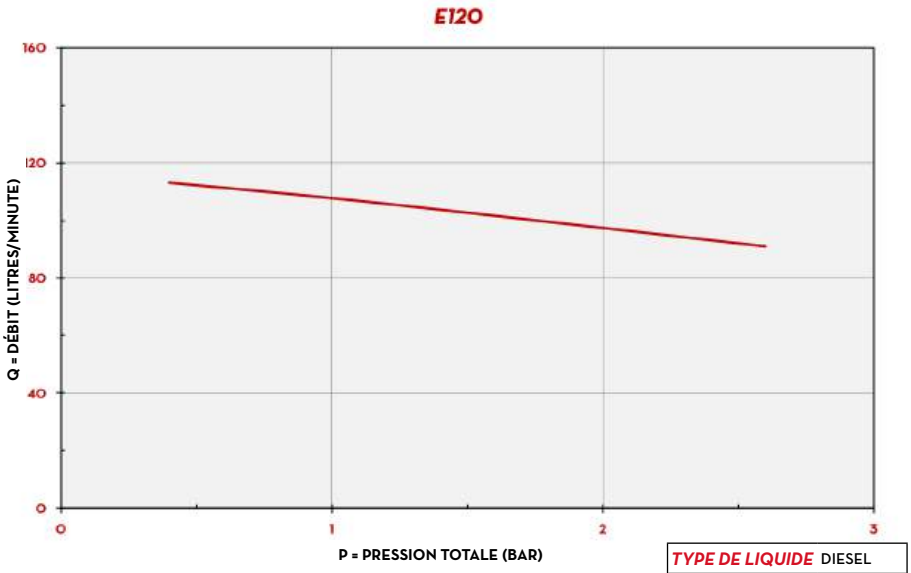

TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	13°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- DISTRIBUTEUR SELF SERVICE FM 2.0
- TUYAU DE DISTRIBUTION
- PISTOLET AUTOMATIQUE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



FILTRO WATER CAPTOR (pag. 170)


USER&VEHICLE KEY (n.i.)

SSM 2.0 SELF SERVICE MANAGEMENT
SOFTWARE SSM2.0


OCIO 2.0 INTÉGRÉ

DIMENSIONS

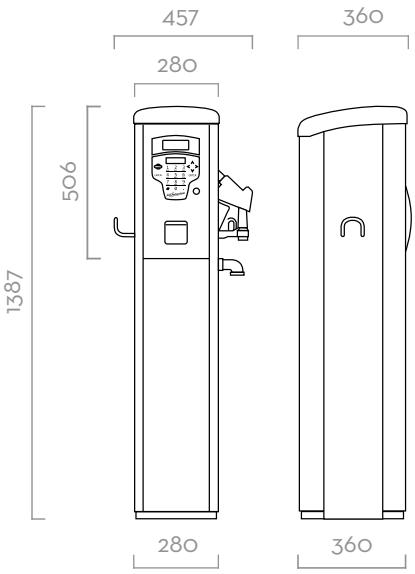

Dimensions exprimées en millimètres

COMPOSANTS

- POMPES:
  E120
- COMPTEUR:
  K600/3
- PISTOLET:
  PISTOLET AUTOMATIQUE
- FILTRE:
  WATER CAPTOR

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			POMPE	COMP-TEUR	PISTOLET	FILTRE		ENTRÉE	TUYAU	SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	PUISSANCE/ WATT	AMP. MAX.	TYPE	TYPE	TYPE	H2O FILTER	CAPACITÉ DE FILTRAGE	BSP	METERS	
BORNE															
F0074301A	SELF SERVICE 100 FM 2.0	D	90	24	230/50	1150	5,7	E120	K600	A120	OUI	30µ	1" 1/2	4	REQUIS

MCBOX 2.0

CARACTÉRISTIQUES

- GESTION DES FLOTTES
- ADAPTÉ À TOUTES LES POMPES
- ENTRÉE COMPTEUR D'IMPULSIONS
- VERSION LAN/WI-FI DISPONIBLE
- LOGICIEL SSM2.0 NÉCESSAIRE

MCBOX 2.0 de PIUSI est l'évolution du système MCBOX grâce à l'intégration de caractéristiques 2.0: suivi de la consommation de carburant et production de rapports, gestion des flottes, surveillance des véhicules et des utilisateurs. Il convient pour gérer et contrôler une pompe, un compteur d'impulsions et un pistolet existants.

PERFORMANCES

JUSQU'À	
1000	AC
UTILISATEURS ET VÉHICULES	TENSION




MCBOX 2.0



PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
F0059701A	6	13,2	300X300X330	11,8X11,8X13	1
F0059702A	6	13,2	300X300X330	11,8X11,8X13	1

SCHÉMA DE CONNEXION

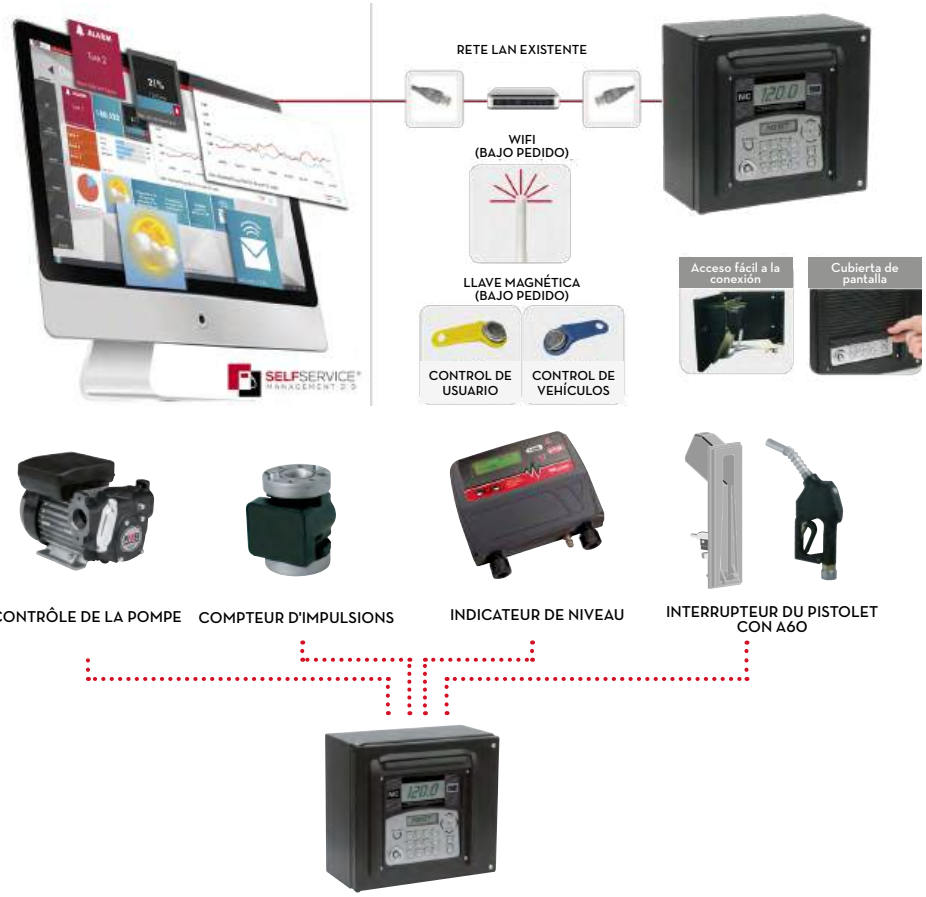

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- MCBOX 2.0
- ADAPTATEUR LAN/WI-FI
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



CAPOT D'ÉCRAN


USER&VEHICLE KEY

SSM 2.0 SELF SERVICE MANAGEMENT
SOFTWARE SSM2.0 (pag. 20)


ACCÈS FACILE À LA CONNEXION

DIMENSIONS

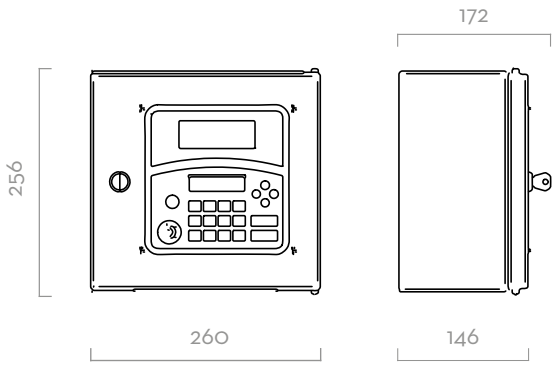

Dimensions exprimées en millimètres

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	CONNEXION	TENSION			SSM 2.0 SOFTWARE
				AC V./HZ	PUISSANCE WATT	AMP. MAX. (load motor)	
F0059701A	MCBOX LAN 2.0 90-240V 50/60HZ	A Ad B D F G G K O W W	LAN	90-240 V 50/60 HZ	10	50	REQUIS
F0059702A	MCBOX 2.0 WIFI 90-240V 50/60HZ	A Ad B D F G G K O W W	WI-FI	90-240 V 50/60 HZ	10	25	REQUIS

SSM AGILIS

CARACTÉRISTIQUES

- ***SURVEILLANCE VIRTUELLE DES RÉSERVOIRS***
- ***INSTALLATION FACILE***
- ***RAPPORTS SUR LES TRANSACTIONS***
- ***EXPORTATIONS PERSONNALISÉES***

Les produits AGILIS peuvent être utilisés seuls, mais avec le logiciel SSM AGILIS, ils deviennent de véritables alliés de l'entrepreneur.
Ce logiciel est constamment développé et mis à jour par PIUSI, à tel point qu'il constitue la référence pour tous les systèmes de gestion des carburants de haut niveau afin de contrôler facilement et de manière exhaustive les livraisons de carburant dans chaque véhicule de l'entreprise.

AGILIS EST LE SYSTÈME IDÉAL POUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

PERFORMANCES

HASTA	USB/WEB
16	VERSIÓN SOFTWARE
DISPENSADORES	INSTALACIÓN

MODE D'ACTIVATION DU LOGICIEL



CLÉ USB
sans connexion internet



ÉDITION WEB
connexion internet nécessaire



Un support concret aux petites et moyennes entreprises qui utilisent leurs propres réservoirs pour le ravitaillement en carburant Diesel de leur flotte.

- Offre une vaste gamme de solutions en termes d'applications, de type de ravitaillement et de tension
- Autorise l'accès au carburant en toute simplicité et en mode automatique, à travers un pin individuel ou une clé jaune
- Permet de gérer jusqu'à 250 usagers par pompe
- Surveille le niveau du réservoir (réservoirs virtuels uniquement)
- Enregistre toutes les données concernant le ravitaillement
- Se connecte facilement à l'ordinateur selon vos préférences : PW14, PW Mobile, PW Lan, PW Wifi, Manager Key
- Permet d'exporter des rapports complets et personnalisés
- Fonctionne avec ou sans logiciel dédié

LES AVANTAGES

Protège des fuites et des ravitaillements frauduleux

Évite les arrêts machine dûs au manque de carburant

Optimise les opérations de reporting pour s'interfacer avec votre logiciel gestionnaire

Grâce à sa robustesse, sa haute qualité et sa facilité d'utilisation, il durera longtemps.





DONNÉES TECHNIQUES

CODE	CODE DESCRIPTION
F00773050	SELF SERVICE MANAGEMENT AGILIS - USB
F00773250	SELF SERVICE MANAGEMENT AGILIS - WEB

DATA TRANSFER SSM AGILIS

DATA TRANSFER SSM AGILIS est un ensemble de solutions différentes qui permet de télécharger des transactions depuis les distributeurs vers le logiciel SSM AGILIS . La variété de l'offre est basée sur la technologie nécessaire.

Download manuel

La manière la plus facile de télécharger les informations est la Manager key. Il suffit de toucher le distributeur avec la clé pour transférer toutes les transactions et les télécharger sur le logiciel.

Réseau local

Utilisez le réseau local Lan/Wi-Fi pour télécharger les données du distributeur vers votre PC. En choisissant entre PW-LAN ou PW Wi-Fi, il est possible de créer une connexion qui vous permet de recevoir toutes les transactions en temps réel.

Réseau mobile

Grâce au nouveau PW MOBILE, il est possible d'installer les distributeurs partout dans le monde, dans un endroit couvert par un réseau mobile avec doté d'une carte SIM, évitant ainsi les configurations avec les réseaux locaux.





PW14 / RS 485 MANAGER KEY PW-LAN PW-WIFI PW-MOBILE



PW14 / RS 485



Connexion par câble RS485 avec un convertisseur USB.

KEY READER, MANAGER KEY & MANAGER KEY USB TYPE C



PW LAN



Un dispositif qui permet de convertir le signal RS485 en LAN via une interface simple et intuitive.

PW WI-FI



Un dispositif qui permet de convertir le signal RS485 en WiFi via une interface simple et intuitive.

PW MOBILE



Un nouveau système de communication qui vous permet de transférer des données en utilisant le réseau mobile 4G.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION
F13292000	PW 14 - USB CONVERTER
F1226201A	KIT KEY READER
F23525000	MANAGER KEY USB TYPE C
F1249600A	MANAGER KEY
F1271005A	PW-LAN
F1271004B	PW-WIFI
F1271015A	PW MOBILE 4G

CUBE MC

CARACTÉRISTIQUES

- GESTION DE PLUSIEURS UTILISATEURS
- ÉQUIPEMENT TOUT-EN-UN
- DESIGN COMPACT
- COMPATIBLE AVEC LE SOFTWARE SSM AGILIS
- FILTRE D'ASPIRATION
- IP55

CUBE MC de PIUSI est la version mise à jour du groupe distributeur CUBE connu dans le monde entier. Il est équipé d'un panneau électronique permettant de gérer jusqu'à 250 utilisateurs et 255 transactions. Sa conception robuste inclut une pompe à ailettes à amorçage automatique, une dérivation intégrée, un pistolet de distribution automatique et un support de pistolet intégré avec levier de pompe marche/arrêt.

Améliorez votre
Matériel MC à B.SMART avec KIT
UPGRADE 1.0/2018

PERFORMANCES

JUSQU'À 70 L/MIN	AC/DC
DÉBIT	TENSION
± 0,5%	JUSQU'A 250
PRÉCISION	UTILISATEURS





CUBE 70 MC




CUBE 70 MC AVEC PIEDESTAL (OPTIONEL)

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✈	🚢
FO059415D	25	55	400X400X460	-	1	12	24
FO05940OE	25	55	400X400X460	-	1	12	24
FO059413D	25	55	400X400X460	-	1	12	24

GRAPHIQUE

POMPE PANTHER

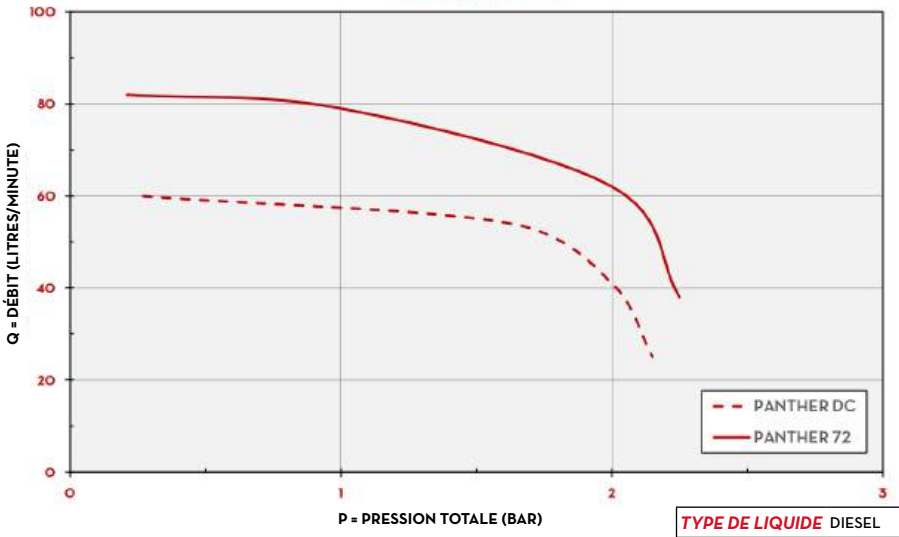

TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	22°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- DISTRIBUTEUR CUBE MC
- PISTOLET AUTOMATIQUE
- TUYAU DE DISTRIBUTION
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



CAPOT D'ÉCRAN


DRIVER KEY (NON INCLUSE)

DATA TRANSFER AGILIS

SOFTWARE SSM AGILIS

DIMENSIONS

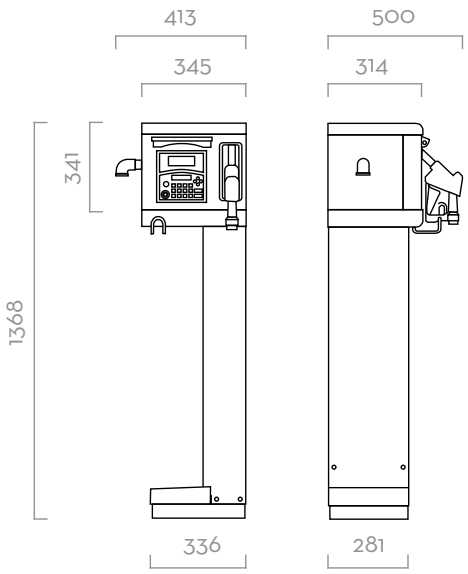

Dimensions exprimées en millimètres

COMPOSANTS

- POMPES:
  PANTHER AC
  PANTHER DC
- COMPTEUR:
  K600/3
- PISTOLET:
  PISTOLET AUTOMATIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			POMPE	COMP-TEUR	PISTOLET	FILTRE	ENTRÉE	TUYAU		PC	UTILISA-TEURS
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	TYPE	TYPE	TYPE	H2O FILTER	BSP	LONG.	Ø	CONNEXION	N°
FO059415D	CUBE 70 MC 230V/50HZ 250U AGILIS	D	70	18	230/50	800	3.9	PANTH 72	K600	A60	NON	1"	4M	1"	OUI	250
FO059400E	CUBE 70 MC 230V/50HZ 80U AGILIS	D	70	18	230/50	800	3.9	PANTH 72	K600	A60	NON	1"	4M	1"	OUI	80
FO059413D	CUBE 70 MC 12V 80U AGILIS	D	60	15	12	420	35	PANTH DC	K600	A60	NON	1"	4M	1"	OUI	80

SUR DEMANDE, PRODUIT DISPONIBLE AVEC PLUSIEURS TENSIONS ET FRÉQUENCE DE 60 HZ.

SELF SERVICE MC

CARACTÉRISTIQUES

- GESTION DE PLUSIEURS UTILISATEURS
- FILTRE WATER CAPTOR
- ÉQUIPEMENT TOUT-EN-UN
- DESIGN COMPACT
- COMPATIBLE AVEC LE LOGICIEL SSM AGILIS
- IP55

SELF SERVICE MC de PIUSI est un dispositif complet qui permet de répondre à tous les besoins liés à la distribution de diesel. D'une construction solide, ce distributeur est équipé d'une pompe à ailettes à haut rendement, d'une dérivation intégrée, d'un pistolet de distribution automatique, d'un filtre avec capteur d'eau et d'un panneau électronique en mesure de gérer jusqu'à 250 utilisateurs et 255 transactions.

PERFORMANCES

JUSQU'À 90 L/MIN DÉBIT	AC PUISSANCE
± 0,5% PRÉCISION	JUSQU'A 250 UTILISATEURS



Améliorez votre Matériel MC à B.SMART avec KIT UPGRADE 1.0/2018



COMPTEUR ÉLECTRONIQUE INTÉGRÉ




SELF SERVICE MC

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✈	🚢
VERSIONS SUR COLONNE							
F00738O1E	67	148	1478X488X4OO	-	1	6*	4
F00741O1E	75	165	1478X488X4OO	-	1	6*	4
VERSIONS RÉSERVOIRS							
F00738BOE	57	126	1080X488X4OO	-	1	6*	4
F00741BOE	65	143	1080X488X4OO	-	1	6*	4

GRAPHIQUE

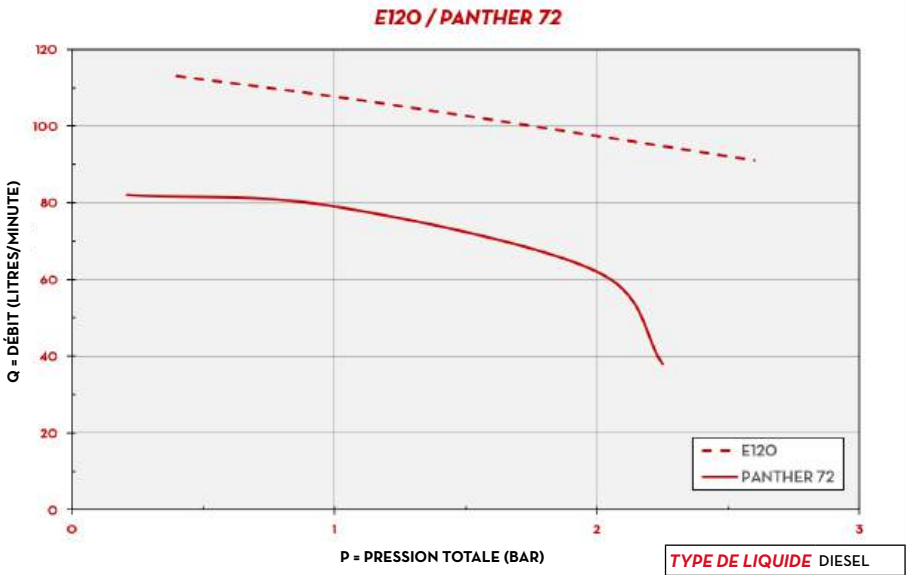

TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	20°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- DISTRIBUTEUR SELF SERVICE MC
- TUYAU DE RAVITAILLEMENT
- PISTOLET AUTOMATIQUE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


VERSION RÉSERVOIR DISPONIBLE


FILTRO WATER CAPTOR (pag. 172)



DRIVER KEY (NOT INCLUDED)

AGILIS SELFSERVICE MANAGEMENT
SOFTWARE SSM AGILIS

COMPOSANTS

- POMPES:
  PANTHER 72 / E120
- COMPTEUR:
  K600/3
- PISTOLET:
  PISTOLET AUTOMATIQUE
- FILTRE:
  WATER CAPTOR

DIMENSIONS

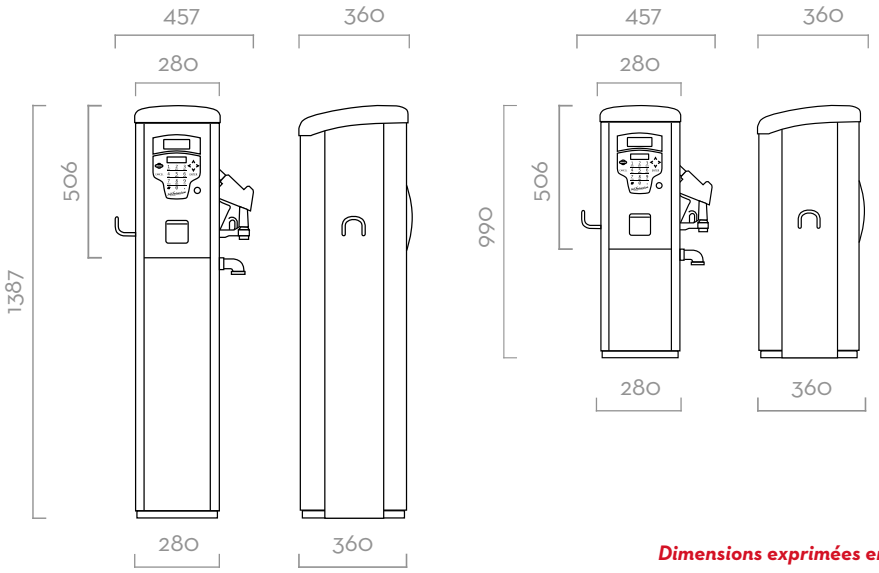

Dimensions exprimées en millimètres

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			POMPE	COMPTEUR	PISTOLET	FILTRE		ENTRÉE	TUYAU	PC
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	PUISSANCE/ WATT	AMP. MAX.	TYPE	TYPE	TYPE	H2O FILTER	CAPACITÉ DE FILTRAGE	BSP	METERS	CONNEXION
VERSIONS SUR COLONNE															
F00738O1E	SELF SERVICE 70 MC 230V/50HZ AGILIS	D	70	18	230/50	800	3.9	PANTH 72	K600	A80	OUI	30µ	1" 1/2	4	OUI
F00741O1E	SELF SERVICE 100 MC 230V/50HZ AGILIS	D	90	24	230/50	1100	5.5	E 120	K600	A120	OUI	30µ	1" 1/2	4	OUI
VERSIONS RÉSERVOIRS															
F00738BOE	SELF SERVICE TANK 70MC 230V AGILIS	D	70	18	230/50	800	3,9	PANTH 72	K600	A80	NON	-	1" 1/2	4	OUI
F00741BOE	SELF SERVICE TANK100MC 230V AGILIS	D	90	24	230/50	1100	5,5	E 120	K600	A120	NON	-	1" 1/2	4	OUI

* AVEC TUYAU DE 7 M. SUR DEMANDE, PRODUIT DISPONIBLE AVEC PLUSIEURS TENSIONS ET FRÉQUENCE DE 60 HZ.

MCBOX

CARACTÉRISTIQUES

- CONTRÔLE DES ACCÈS
- ADAPTÉ À TOUTES LES POMPES
- ENTRÉE COMPTEUR D'IMPULSIONS
- FACILE À INSTALLER
- MULTI-UTILISATEURS
- COMPATIBLE AVEC LE LOGICIEL SSM AGILIS
- DISPONIBLE EN VERSION COMPACTE

MCBOX de PIUSi est un panneau de commande électronique multi-utilisateurs qui permet de gérer la pompe, le compteur d'impulsions et le pistolet.
Intégré avec SELF SERVICE MANAGEMENT AGILIS, il permet de télécharger toutes les transactions.
Également disponible en version compacte pour les installations dans des espaces réduits.

PERFORMANCES

JUSQU'À	
250	AC/DC
UTILISATEURS	PUISSANCE TENSION



MCBOX





MCBOX COMPACT

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
F13980C00	2,3	5	260X240X170	10,2X9,4X6,6	1
F13980C10	2,6	5,7	260X240X170	10,2X9,4X6,6	1
F1398000D	5	11	300X300X180	11,8X11,8X7	1
F1398005C	5	11	300X300X180	11,8X11,8X7	1
F13980130	5	11	300X300X180	11,8X11,8X7	1

ANY BIODIESEL · AIR · ANTIGEL · AdBlue® · BIODIESEL · DIESEL · ALIMENTATION · ESSENCE · GRAISSE · KÉROSÈNE · HUILE · EAU · LAVE-GLACE

SCHÉMA DE CONNEXION



CONTENU DE L'EMBALLAGE

- MCBOX
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



CAPOT D'ÉCRAN

AGILIS SELFSERVICE MANAGEMENT
SOFTWARE SSM AGILIS



ACCÈS FACILE À LA CONNEXION

DIMENSIONS

MCBOX B.SMART

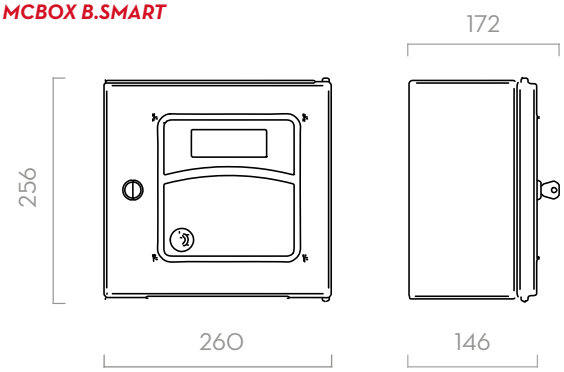

MCBOX B.SMART COMPACT

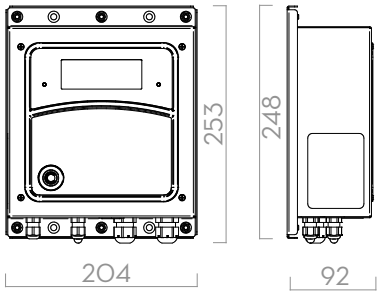

Dimensions exprimées en millimètres

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	UTILISATEURS	TENSION			SSM AGILIS SOFTWARE
				AC V./HZ	PUISSANCE WATT	AMP. MAX. (load motor)	
F13980C00	MCBOX 100-240V AGILIS C 80 UTENTI - COMPACT	A Ad B D F G G K O W W	80	50/60 Hz	100-240V	15	OPTIONAL
F13980C10	MCBOX 12V/24V AGILIS C 250 UTENTI- COMPACT	A Ad B D F G G K O W W	250	12-24V	5 W	50/25	OPTIONAL
F13980000D	MCBOX 100-240V 80U AGILIS	A Ad B D F G G K O W W	80	100/240	5	15	OPTIONAL
F13980005C	MCBOX 100-240V 250U AGILIS	A Ad B D F G G K O W W	250	100/240	5	15	OPTIONAL
F13980130	MCBOX 12V/24V 250U AGILIS	A Ad B D F G G K O W W	250	12/24	5	50/25	OPTIONAL

SYSTÈMES DE GESTION DU CARBURANT ACCESSOIRES

B.SMART

CUBE B.SMART	CODE	DESCRIPTION
	F22500000	DRIVER ACCESS (X10)
	F00770D20	DRIVER ACCESS (X50)
	F1590400A	USER KEY (YELLOW KEY: 10PCS)
	F1270800C	PEDESTAL
	F1273700A	KIT WALL SUPPORT



F1590400A F1270800C F1273700A

SELF SERVICE MC B.SMART	CODE	DESCRIPTION
	F22500000	DRIVER ACCESS (X10)
	F00770D20	DRIVER ACCESS (X50)
	F1590400A	USER KEY (YELLOW KEY: 10PCS)



F1590400A

MCBOX B.SMART	CODE	DESCRIPTION
	F22500000	DRIVER ACCESS (X10)
	F00770D20	DRIVER ACCESS (X50)
	F1590400A	USER KEY (YELLOW KEY: 10PCS)
	F1270800C	PEDESTAL
	F1273700A	KIT WALL SUPPORT
	F17121000	LEVEL PROBE FOR ACCESS 85



F1590400A F1270800C F1273700A

SSM2.0

CUBE MC 2.0	CODE	DESCRIPTION
	F0893000A	KIT QUICK COUPLING 2IN X 1IN
	F1270800C	KIT PEDESTAL CUBE BLACK
	F1273700A	WALL KIT CUBE
	F1273800A	KIT PADLOCK CUBE MC
	F1590400A	KIT DRIVER KEY YELLOW (10PCS)
	F17163000	2" BSP DRUM CONNECTOR WITH VALVE
	F17299000	KIT VEHICLE KEY BLUE (10PCS)



F1270800C F1273700A R08930000 F17163000



F1590400A F17299000

SELF SERVICE MC 2.0	CODE	DESCRIPTION
	F1590400A	KIT DRIVER KEY YELLOW (10PCS)
	F17299000	KIT VEHICLE KEY BLUE (10PCS)



F1590400A F17299000

SELF SERVICE FM 2.0	CODE	DESCRIPTION
	F1590400A	KIT DRIVER KEY YELLOW (10PCS)
	F17299000	KIT VEHICLE KEY BLUE (10PCS)



F1590400A F17299000

SSM2.0

MCBOX 2.0	CODE	DESCRIPTION
	F1270800C	KIT PEDESTAL CUBE BLACK
	F1590400A	KIT DRIVER KEY YELLOW (10PCS)
	F17299000	KIT VEHICLE KEY BLUE (10PCS)
	F17121000	LEVEL PROBE FOR ACCESS 85



F1270800C F17121000 F1590400A F17299000

SSM AGILIS

CUBE MC	CODE	DESCRIPTION
	F0893000A	KIT QUICK COUPLING 2IN X 1IN
	F1249600A	MANAGER KEY
	F1270800C	KIT PEDESTAL CUBE BLACK
	F1273700A	WALL KIT CUBE
	F1273800A	KIT PADLOCK CUBE MC
	F1590400A	KIT DRIVER KEY YELLOW (10PCS)
	F17163000	2" BSP DRUM CONNECTOR WITH VALVE



F1270800C F1273700A R08930000 F17163000



F1590400A F1249600A

SELF SERVICE MC	CODE	DESCRIPTION
	F1249600A	MANAGER KEY
	F1590400A	KIT DRIVER KEY YELLOW (10PCS)



F1590400A F1249600A F00773050 F00773250

MCBOX	CODE	DESCRIPTION
	F1249600A	MANAGER KEY
	F1270800C	KIT PEDESTAL CUBE BLACK
	F1590400A	KIT DRIVER KEY YELLOW (10PCS)
	F1623900B	NOZZLE HOLDER SS+CABLED SWITCH FM/MC
	F17121000	LEVEL PROBE FOR ACCESS 85



F1270800C F1590400A R1623900A F1249600A



F17121000



DISTRIBUTEURS

CUBE

CARACTÉRISTIQUES

- STRUCTURE SOLIDE
- COMPTEUR MÉCANIQUE
- MOTEUR À INDUCTION AVEC PROTECTION THERMIQUE
- PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES
- FILTRE À MAILLES INTÉGRÉ
- IP 55

CUBE de PIUSI est une gamme de distributeurs de carburant mécaniques à usage non commercial. Il se compose d'une pompe
à ailettes à amorçage automatique dotée d'une vanne de dérivation intégrée, d'un pistolet automatique avec raccord pivot et d'un support de pistolet intégré avec levier de pompe marche/arrêt.
Sa polyvalence permet diverses applications: murale, sur réservoirs, sur citernes, sur bidons et autonome (avec le socle en option).

PERFORMANCES

JUSQU'À 90 L/MIN	AC/DC PUISSANCE
DÉBIT	TENSION
±1%	
PRÉCISION	





CUBE 56 AVEC FILTRE




CUBE 56 AVEC SOCLE (OPTIONEL)

PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✈	🚢
F00575400	22	46	400X400X460	-	1	12	24
00057500C	21	46	400X400X460	-	1	12	24
F00576000C	21	46	400X400X460	-	1	12	24
F00577000C	21	46	400X400X460	-	1	12	24
F00591200	22	48	400X400X460	-	1	12	24
F00591000A	21	46	400X400X460	-	1	12	24
F00591111A	21	46	400X400X460	-	1	12	24
F00592000	22	46	400X400X460	-	1	12	24

GRAPHIQUE

POMPE PANTHER

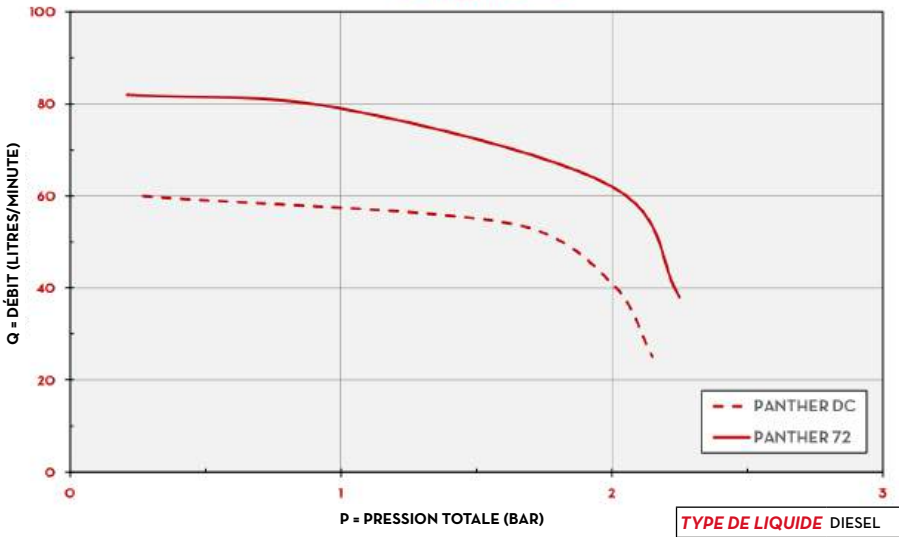

TYPE DE LIQUIDE DIESEL
TEMPÉRATURE +20 / -6°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- DISTRIBUTEUR CUBE
- PISTOLET AUTOMATIQUE
- TUYAU DE DISTRIBUTION
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


SYSTÈME À DISQUE OSCILLANT


K33/K44

DIMENSIONS

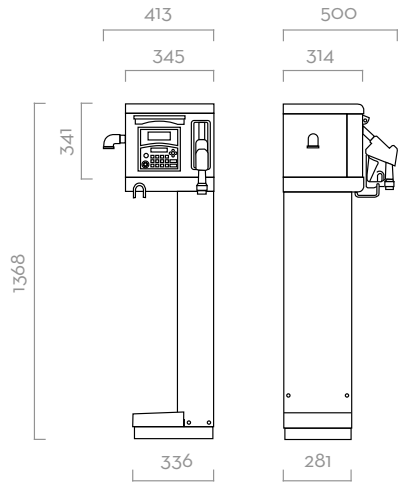

Dimensions exprimées en millimètres

COMPONENTES

- POMPES:
  PANTHER AC
  PANTHER DC
- COMPTEUR:
  K33 / K44
- PISTOLET:
  PISTOLET AUTOMATIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			POMPE	COMP-TEUR	PISTOLET	FILTRE		ENTRÉE	TUYAU	
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	PUIS-SANCE/ WATT	AMP. MAX.	TYPE	TYPE	TYPE	H2O FILTER	CAPACITÉ DE FILTRAGE	BSP	LONG.	Ø
F0057540O	CUBE 56/33 + FILTER	D	56	15	230/50	350	3	PANTH 56	K33	A60	OUI	30 µ	1"	6M	3/4"
00057500C	CUBE 56/33	D	56	15	230/50	350	3	PANTH 56	K33	A60	NON	-	1"	4M	3/4"
F0057600C	CUBE 56 DC 12V	D	56	15	12	300	35	PANTH DC	K33	A60	NON	-	1"	4M	1"
F0057700C	CUBE 70 DC 24V	D	70	18	24	420	25	PANTH DC	K33	A60	NON	-	1"	4M	3/4"
F0059120O	CUBE 70/33 + FILTER	D	70	18	230/50	500	4,2	PANTH 72	K33	A60	OUI	30 µ	1"	6M	1"
F0059100A	CUBE 70/33	D	70	18	230/50	500	4,2	PANTH 72	K33	A60	NON	-	1"	4M	1"
F0059111A	CUBE 70/44 PULSER	D	70	18	230/50	500	4,2	PANTH 72	K44	A60	NON	-	1"	4M	1"
F0059200O*	CUBE 90/44	D	90	23,8	230/50	700	4,9	PANTH 90	K44	A120	NON	-	1"	4M	1"

SUR DEMANDE, PRODUIT DISPONIBLE AVEC PLUSIEURS TENSIONS ET FRÉQUENCE DE 50/60 HZ.
*DUTY CYCLE 30MIN ON/OFF

SELF SERVICE K44

CARACTÉRISTIQUES

- ÉQUIPEMENT TOUT-EN-UN
- FILTRE WATER CAPTOR
- DESIGN COMPACT
- IP55

SELF SERVICE K44 de PIUSI est un distributeur de carburant équipé d'une pompe à ailettes à capacité élevée, d'une vanne de dérivation intégrée et d'un compteur K44 mécanique. Particulièrement adapté pour la distribution de diesel à débit élevé tout en garantissant que le produit fourni n'est pas pollué par de l'eau ou des impuretés grâce au filtre intégré (version sur colonne).
Disponible enversion sur colonne ou réservoir, il dispose d'une porte en façade pour faciliter l'entretien.

PERFORMANCES

JUSQU'À	FONCTIONNEMENT
90 L/MIN	AC
DÉBIT	TENSION
±1%	
PRÉCISION	





COMPTEUR MÉCANIQUE INTÉGRÉ




SELF SERVICE K44

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✈	🚢
VERSIONS SUR COLONNE							
F00737O1B	67	148	1478X488X4OO	-	1	6*	4
F00740O1B	75	165	1478X488X4OO	-	1	6*	4
F00740O2A	75	165	1478X488X4OO	-	1	6*	4
VERSIONS RÉSERVOIRS							
F00737B0B	57	126	1080X488X4OO	-	1	6*	4
F00737B2B	57	126	1080X488X4OO	-	1	6*	4

GRAPHIQUE

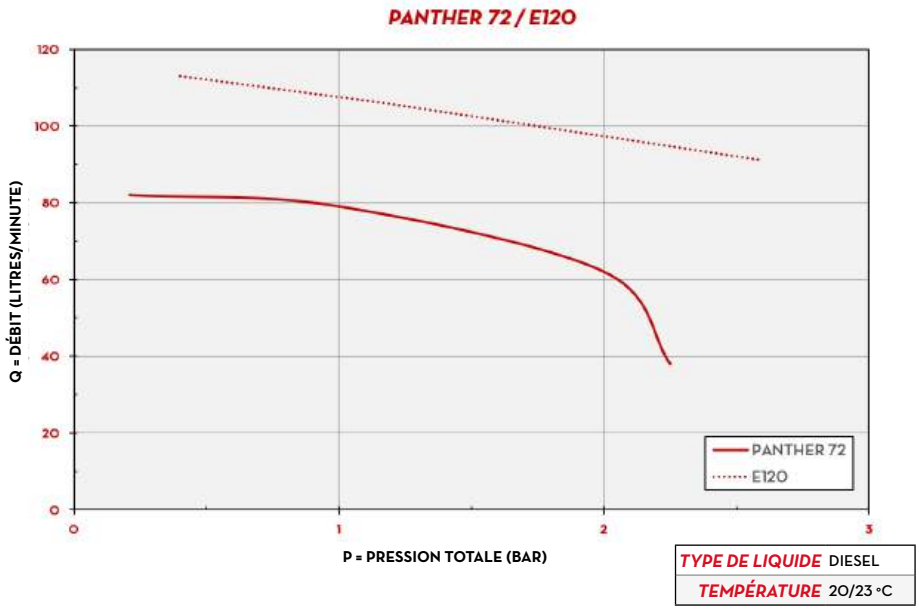

TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	20/23 °C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- DISTRIBUTEUR SELF SERVICE K44
- TUYAU DE DISTRIBUTION
- PISTOLET AUTOMATIQUE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS


DÉTAILS


K44




FILTRE INTÉGRÉ

DIMENSIONS

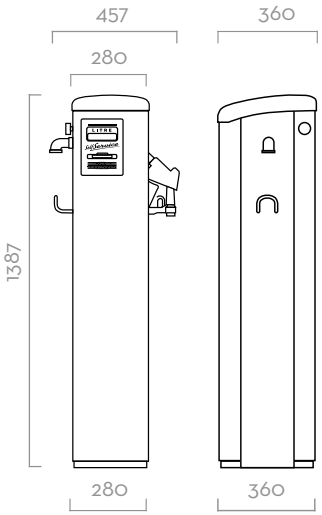

VERSIONS SUR COLONNE

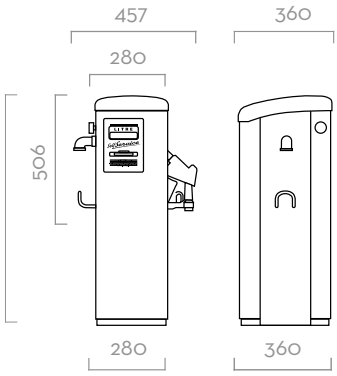

VERSIONS RÉSERVOIRS

Dimensions exprimées en millimètres

COMPONENTES

- POMPE:
  PANTHER AC / E120
- COMPTEUR:
  K44
- PISTOLET:
  PISTOLET AUTOMATIQUE
- FILTRE:
  WATER CAPTOR

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			POMPE	COMPTEUR	PISTOLET	FILTRE		ENTRÉE	TUYAU	PC
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	PUISSANCE/WATT	AMP. MAX.	TYPE	TYPE	TYPE	H2O FILTER	CAPACITÉ DE FILTRAGE	BSP	METERS	CONNEXION
VERSIONS SUR COLONNE															
F0073701B	SELF SERVICE 70 K44	D	70	18	230/50	550	3,3	PANTH 72	K44	A80	OUI	30µ	1" 1/2	4	NON
F00740018	SELF SERVICE 100 K44	D	90	24	230/50	1150	5,7	E 120	K44	A120	OUI	30µ	1" 1/2	4	NON
F00740028	SELF SERVICE 100 K44 PULSER	D	90	24	230/50	1150	5,7	E 120	K44 P	A120	OUI	30µ	1" 1/2	4	NON
VERSIONS RÉSERVOIRS															
F00737B0B	SELF SERVICE 70 K44 TANK	D	70	18	230/50	550	3,3	PANTH 72	K44	A80	NON	-	1" 1/2	4	NON
F00737B2B	SELF SERVICE 70 K44 TANK PULSER	D	70	18	230/50	550	3,3	PANTH 72	K44 P	A80	NON	-	1" 1/2	4	NON

SUR DEMANDE, PRODUIT DISPONIBLE AVEC PLUSIEURS TENSIONS ET FRÉQUENCE DE 60 HZ.

DISTRIBUTEURS ACCESSOIRES

DISTRIBUTEURS MÉCANIQUES


CUBE	CODE	DESCRIPTION
	F0893000A	KIT QUICK COUPLING 2IN X 1IN
	F1270800C	KIT PEDESTAL CUBE BLACK
	F1273700A	WALL KIT CUBE
	F1273800A	KIT PADLOCK CUBE MC
	F17163000	2" BSP DRUM CONNECTOR WITH VALVE


F1270800C


F1273700A




R08930000


R12738000


F17163000


MC
ON
OFF
OIL & FUEL FILTER
CF100



KITS

EX50 DRUM

CARACTÉRISTIQUES

- STRUCTURE SOLIDE
- COMPOSANTS À BRIDE
- FILTRE ANTI-BRUIT
- PROTECTION THERMIQUE
- VANNE DE DÉRIVATION INTÉGRÉE
- TUYAU D'ASPIRATION AVEC FILTRE INTÉGRÉ
- VERSION UL LISTED DISPONIBLE

Le BIDON EX50 DRUM de PIUSI est un kit complet de transvasement par pompe spécialement mis au point pour les lieux ATEX/IECEx. Ce système est composé d'une pompe à haut rendement, d'un pistolet de distribution manuel ou automatique et d'un tuyau d'aspiration télescopique. Grâce à ses composants à bride, ce dispositif de transvasement permet aux utilisateurs de remplacer chacune de ses pièces sans utiliser de mastic, créant ainsi une polyvalence maximale et une adaptabilité à tous types de conditions. Compteur mécanique K33 disponible sur demande.

Atex II 2 G

On request



PIUSI EX50 DRUM AVEC COMPTEUR ET FILTRE

PERFORMANCES

JUSQU'À 50 L/MIN — DÉBIT	1100 MM — TUYAU D'ASPIRATION
±1% — PRÉCISION	10µm (85%) — CAPACITÉ DE FILTRAGE



EX50 DRUM AVEC PISTOLET AUTOMATIQUE



EX50 DRUM AVEC PISTOLET MANUELLE




NOS POMPES SONT CONFORMES AUX MARQUAGES ATEX/IECEX SUIVANTS

II	2	G	Ex	d	IIA	T4	Gb
GROUPE	CATÉGORIE	TYPE D'ATMOSPHÈRE EXPLOSIBLE	PRÉFIXE PERMANENT	MODE DE PROTECTION	GROUPE DE GAZ	CLASSE DE TEMPÉRATURE	INDICE DE PROTECTION

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
SANS COMPTEUR					
F00372000	10	22	600X400X290	23,6X13,7X11,4	1
F00372010	10	22	600X400X290	23,6X13,7X11,4	1
F00372020	7,9	17,4	345X175X225	-	1
AVEC COMPTEUR					
F00375000A	12	22	600X400X290	23,6X13,7X11,4	1
F00375001A	12	22	600X400X290	23,6X13,7X11,4	1

GRAPHIQUE

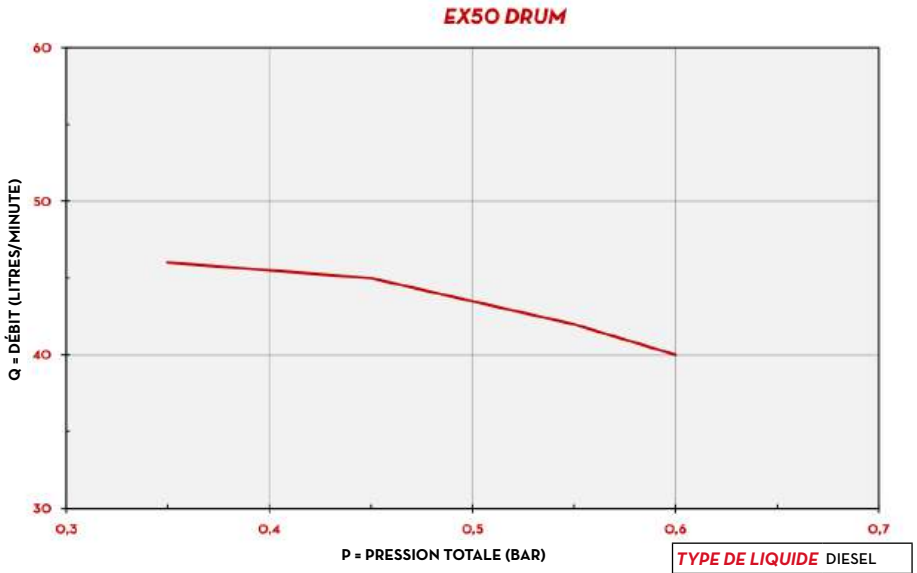


TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	20/23°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- POMPE EX50
- TUYAU D'ASPIRATION TÉLESCOPIQUE
- TUYAU DE DISTRIBUTION
- GASOLINE FILTER
- PISTOLET
- RACCORD 2"
- COMPTEUR MÉCANIQUE K33 (SUR DEMANDE)
- MANUEL D'INSTRUCTIONS


DÉTAILS


RACCORD 2"


FILTRE INTÉGRÉ


PROTECTION CONTRE LE PLIAGE

DIMENSIONS

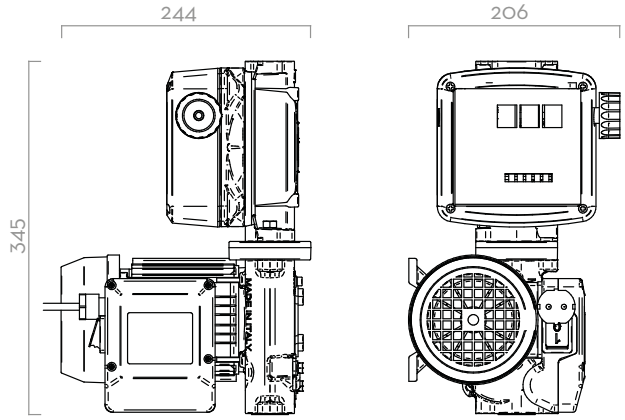

COMPOSANTS

- POMPE:
  EX50 AC
- COMPTEUR:
  K33 ATEX
- PISTOLET
  A60 ATEX
  SELF3000
- FILTRE:
  GASOLINE FILTER

Dimensions exprimées en millimètres

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			COMPTEUR	PISTOLET	FILTRE	ENTRÉE	TUYAU	
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	PUISSANCE/ WATT	AMP. MAX.	TYPE	TYPE		BSP	LONG. MM	Ø
SANS COMPTEUR													
F00372000	DRUM EX50 12V DC ATEX + MAN. PISTOLET	D G K	50	13	12	250	21	-	SELF3000	OUI	1"	4	3/4"
F00372010	DRUM EX50 12V DC ATEX + AUT. PISTOLET	D G K	50	13	12	250	21	-	A60	OUI	1"	4	3/4"
F00372020	KIT DRUM EX50 12V DC ATEX	D G K	50	13	12	250	21	-	NO	NON	1"	-	-
AVEC COMPTEUR													
F00375000A	DRUM EX50 12V DC K33 ATEX + MAN. PISTOLET	D G K	50	13	12	250	21	K33	SELF3000	OUI	1"	4	3/4"
F00375001A	DRUM EX50 12V DC K33 ATEX + AUT. PISTOLET	D G K	50	13	12	250	21	K33	A60	OUI	1"	4	3/4"

(*) SUR DEMANDE, PRODUIT DISPONIBLE AVEC PLUSIEURS TENSIONS ET FRÉQUENCE DE 60 HZ. LIQUIDES COMPATIBLES : DIESEL, KÉROSÈNE, ESSENCE, MÉLANGE ESSENCE-ALCOOL MAX 15 %, AVGAS 100/100LL, (POMPE ET COMPTEUR SEULEMENT) JET A/A1, (POMPE ET COMPTEUR SEULEMENT) ASPEN 2/4

PANTHER EX 56 DRUM

CARACTÉRISTIQUES

- STRUCTURE ROBUSTE
- COMPOSANTS À BRIDES
- DÉBIT ÉLEVÉ
- UTILISATION INTENSIVE
- FONCTIONNEMENT CONTINU
- INTERRUPTEUR MAGNÉTIQUE

PIUSI PANTHER EX 56 DRUM est un kit de transfert complet spécialement conçu pour la conformité ATEX/IECEx. Grâce aux composants à brides, ce kit de transfert permet de remplacer n'importe quel composant sans utiliser de produits d'étanchéité, garantissant ainsi une polyvalence et une adaptabilité maximales à tout type de condition.

Atex
II 2 G

IEC Ex

PERFORMANCES

JUSQU'À 56 L/MIN	1100 MM
DÉBIT	TUYAU D'ASPIRATION
±1%	10µm (85%)
PRÉCISION	CAPACITÉ DE FILTRAGE





PANTHER EX 56 DRUM
F00582000



PANTHER EX 56 DRUM
F00582010


NOS POMPES SONT CONFORMES AUX MARQUAGES ATEX/IECEX SUIVANTS

II	2	G	Ex	d	IIA	T4	Gb
GROUPE	CATÉGORIE	TYPE D'ATMOSPHÈRE EXPLOSIBLE	PRÉFIXE PERMANENT	MODE DE PROTECTION	GROUPE DE GAZ	CLASSE DE TEMPÉRATURE	INDICE DE PROTECTION

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
F00582000	18,3	40,3	400X240X300	15,7X9,4X11,8	1
F00582010	21	46,2	400X240X300	15,7X9,4X11,8	1

GRAPHIQUE

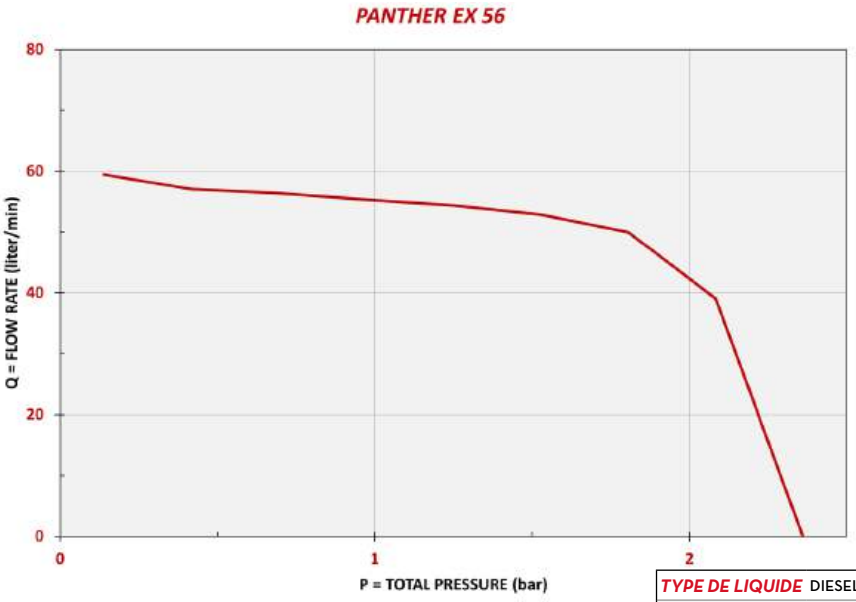

TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	20°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- TUYAU D'ASPIRATION TÉLESCOPIQUE
- RACCORD DRUM
- POMPE PANTHER EX 56
- COMPTEUR MÉCANIQUE K33 (SUR DEMANDE)
- GASOLINE FILTER E25 ATEX
- TUYAU DE DISTRIBUTION
- PISTOLET AUTOMATIQUE A60 ATEX
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


PISTOLET AUTOMATIQUE A60 ATEX


GASOLINE FILTER E25 ATEX



PROTECTION CONTRE LE PLIAGE


TUYAU D'ASPIRATION


COMPOSANTS


- POMPE:
  PANTHER EX 56
- COMPTEUR:
  K33 ATEX
- PISTOLET AUTOMATIQUE:
  A60 ATEX
- FILTRE:
  GASOLINE FILTER E25 ATEX


DIMENSIONS

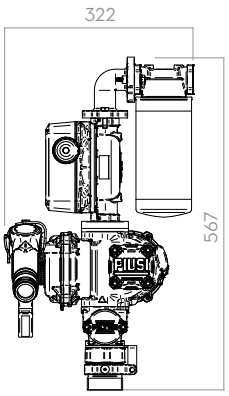

BUNG ADAPTER 2" BSP

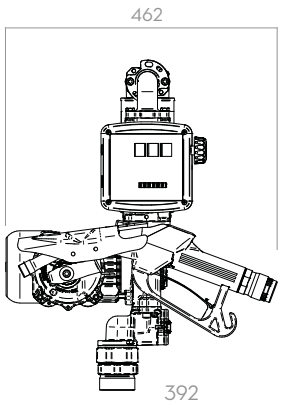

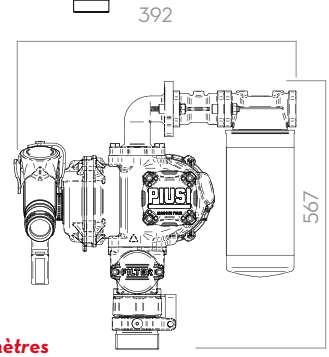

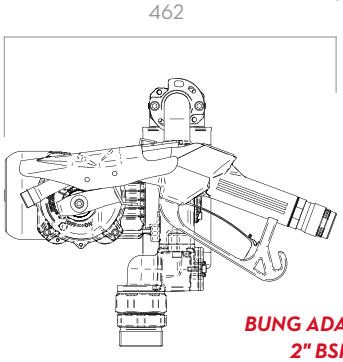

BUNG ADAPTER 2" BSP

Dimensions exprimées en millimètres

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			COMP-TEUR	PISTOLET	FILTRE	TUYAU	
			L/MIN	GPM	AC V/HZ	PUIS-SANCE/ WATT	AMP. MAX.	TYPE	TYPE	GASOLINE FILTER E25 ATEX	LONG. (M)	Ø (mm)
F00582000	(EX) DRUM PANTHER EX 56 230/50 AUTO/F	D G K	56	15	230V/50HZ	500	2.3	-	A60 ATEX	OUI	4	20
F00582010	(EX) DRUM PANTHER EX 56 230/50 K33 AUT/F	D G K	56	15	230V/50HZ	500	2.3	K33 ATEX	A60 ATEX	OUI	4	20

(*) SUR DEMANDE, PRODUIT DISPONIBLE AVEC PLUSIEURS TENSIONS ET FRÉQUENCE DE 60 HZ. LIQUIDES COMPATIBLES : DIESEL, KÉROSÈNE, ESSENCE, MÉLANGE ESSENCE-ALCOOL MAX 15 %, AVGAS 100/100LL, (POMPE ET COMPTEUR SEULEMENT) JET A/A1, (POMPE ET COMPTEUR SEULEMENT) ASPEN 2/4

EX100 DRUM

CARACTÉRISTIQUES

- PROTECTION THERMIQUE
- UNITÉ D'ASPIRATION AVEC FILTRE INTÉGRÉ
- VANNE DE DÉRIVATION
- VERSION UL DISPONIBLE

PIUSI EX100 DRUM est le nouveau kit de transfert pour les fluides inflammables ; caractérisé par un haut débit. facile à utiliser, compact, versatile, il s'adapte à toutes les conditions de travail: vous pouvez l'utiliser là où vous en avez le plus besoins.
PIUSI EX100 DRUM est certifié ATEX et il répond aux directives traitant de l'utilisation de matériel dans les atmosphères potentiellement explosives. PIUSI EX140 DRUM est certifié ATEX et il répond aux directives traitant de l'utilisation de matériel dans les atmosphères potentiellement explosives.

Atex II 2 G

On request

PERFORMANCES

JUSQU'À 100 L/MIN	AC
DÉBIT	TENSION



EX100 DRUM /A140/K150/5MT



EX100 DRUM /A140/ 5MT




NOS POMPES SONT CONFORMES AUX MARQUAGES ATEX/IECEX SUIVANTS

II	2	G	Ex	d	IIA	T4	Gb
GROUPE	CATÉGORIE	TYPE D'ATMOSPHÈRE EXPLOSIBLE	PRÉFIXE PERMANENT	MODE DE PROTECTION	GROUPE DE GAZ	CLASSE DE TEMPÉRATURE	INDICE DE PROTECTION

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
F00391010	25	55	240X400X350	10X16X15	1
F00391020	25	55	240X400X350	10X16X15	1
F00391310	32	70	400X600X430	16X24X17	1

GRAPHIQUE

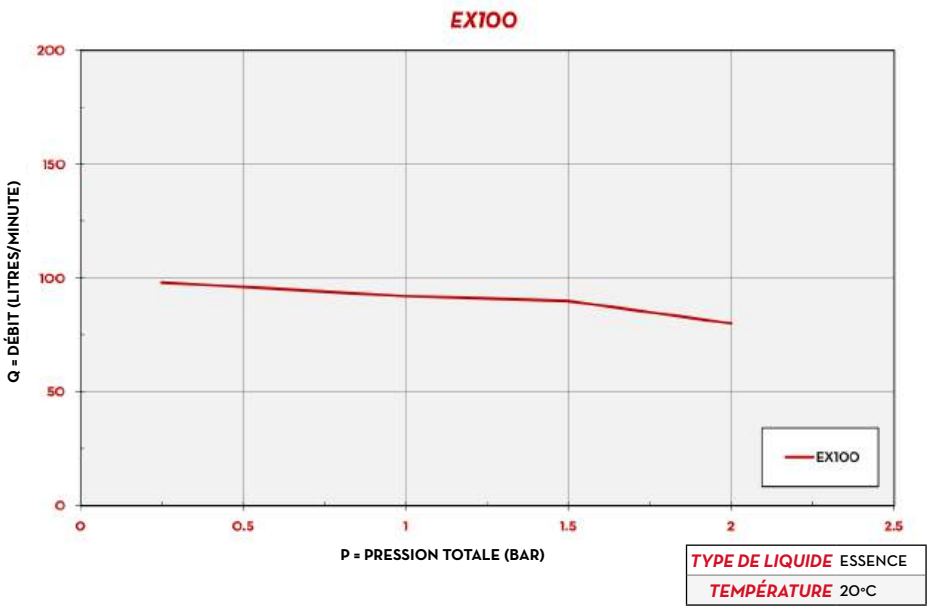

TYPE DE LIQUIDE	ESSENCE
TEMPÉRATURE	20°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- POMPE EX100
- SUPPORT DE PISTOLET
- RACCORD 2"
- COUDE BRIDÉ 90°
- COMPTEUR K150 ATEX (SUR CERTAINES VERSIONS)
- PISTOLET AUTOMATIQUE A140 ATEX (SUR CERTAINES VERSIONS)
- TUYAU DE DISTRIBUTION (SUR CERTAINES VERSIONS)
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



FILTRE À MAILLES


RACCORD 2"


COUDE BRIDÉ 90°


PROTECTION CONTRE LE PLIAGE

DIMENSIONS

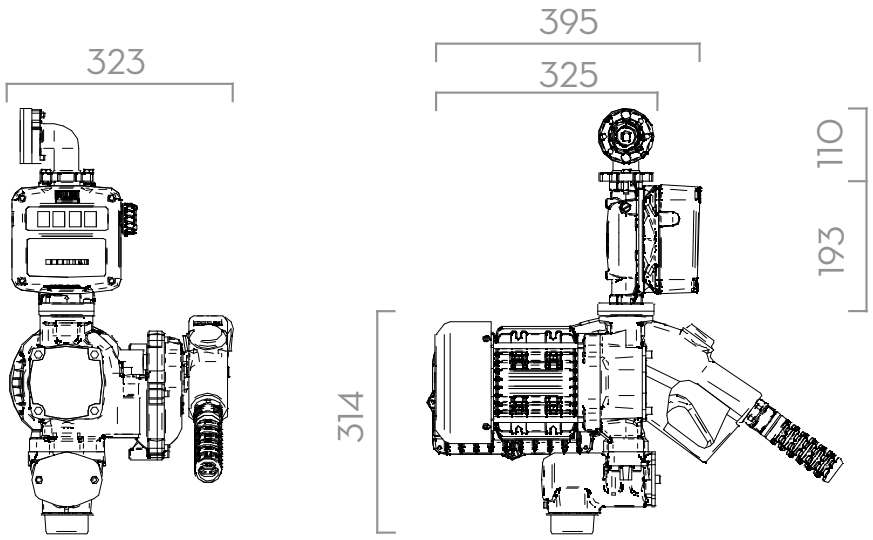

Dimensions exprimées en millimètres

COMPOSANTS

- POMPE:
  EX100
- COMPTEUR:
  K150 ATEX
- PISTOLETS:
  A140 ATEX

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			ENTRÉE	SORTIE	COMPTEUR	TUYAU DE DISTRIBUTION	PROTECTION CONTRE LE PLIAGE	ULTRA HI-FLOW AUTO NOZZLE
			L/MIN	GPM	AC V./HZ	PUISSANCE/ WATT	AMP. MAX.						
F00391010	(EX) EX100 DRUM 230V/50HZ (PUMP ONLY)	D G K	100	25	230/50	1035	4,5	2" BSP	1" BSP	-	-	-	-
F00391020	(EX) EX100 DRUM 230V/60HZ (PUMP ONLY)	D G K	100	25	230/60	874	3,8	2" BSP	1" BSP	-	-	-	-
F00391310	(EX) EX100 DRUM 230/50 /A140/K150/5MT	D G K	100	25	230/50	1035	4,5	2" BSP	1" BSP	K150	D.25 5MT	OUI	A140

(*) SUR DEMANDE, PRODUIT DISPONIBLE AVEC PLUSIEURS TENSIONS ET FRÉQUENCE DE 60 HZ. LIQUIDES COMPATIBLES : DIESEL, KÉROSÈNE, ESSENCE, MÉLANGE ESSENCE-ALCOOL MAX 15 %, AVGAS 100/100LL, (POMPE ET COMPTEUR SEULEMENT) JET A/A1, (POMPE ET COMPTEUR SEULEMENT) ASPEN 2/4

EX140 DRUM

CARACTÉRISTIQUES

- PROTECTION THERMIQUE
- UNITÉ D'ASPIRATION AVEC FILTRE INTÉGRÉ
- VANNE DE DÉRIVATION
- VERSION UL DISPONIBLE

L'ensemble de la nouvelle gamme EX se caractérise par un haut débit. Elle est conçue pour s'adapter aux conditions les plus difficiles, comme les flottes les plus exigeantes, qui requièrent une distribution rapide d'essence, de diesel ou de kérosène. PIUSI EX140 DRUM est certifié ATEX et il répond aux directives traitant de l'utilisation de matériel dans les atmosphères potentiellement explosives.

Atex II 2 G

On request

PERFORMANCES

JUSQU'À 140 L/MIN	AC PUISSANCE
DÉBIT	TENSION



EX140 DRUM /A140/K150/5MT



EX140 DRUM /A140/5MT




NUESTRAS BOMBAS RESPETAN LAS SIGUIENTES MARCAS ATEX/IECEX

II	2	G	Ex	d	IIA	T4	Gb
GROUPE	CATÉGORIE	TYPE D'ATMOSPHÈRE EXPLOSIBLE	PRÉFIXE PERMANENT	MODE DE PROTECTION	GROUPE DE GAZ	CLASSE DE TEMPÉRATURE	INDICE DE PROTECTION

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
F00396010	25	55	240X400X350	10X16X15	1
F00396030	25	55	240X400X350	10X16X15	1
F00396020	25	55	240X400X350	10X16X15	1
F00396310	32	70	400X600X430	16X24X17	1

GRAPHIQUE

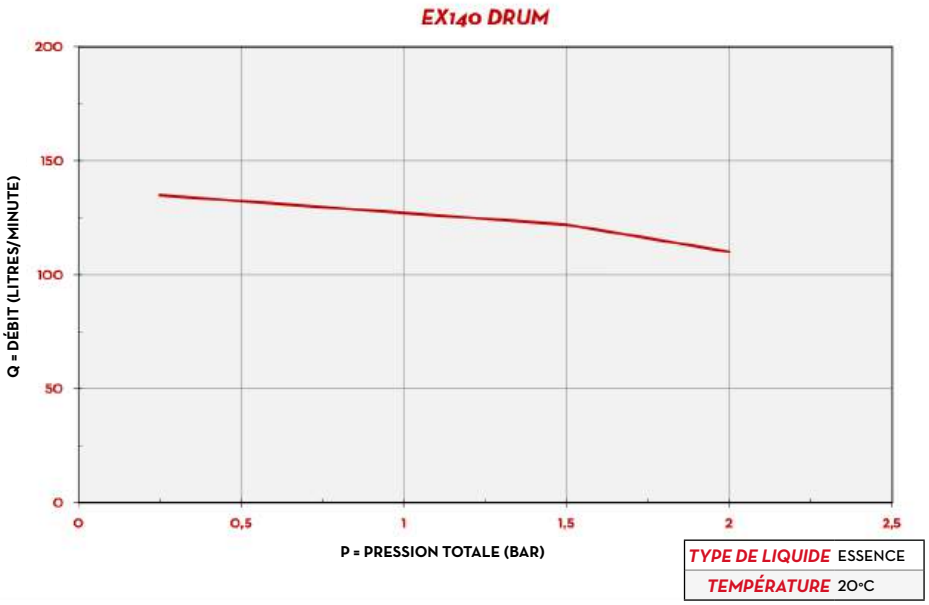

TYPE DE LIQUIDE	ESSENCE
TEMPÉRATURE	20°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- POMPE EX140
- SUPPORT DE PISTOLET
- RACCORD 2"
- COUDE BRIDÉ 90°
- COMPTEUR K150 ATEX (SUR CERTAINES VERSIONS)
- PISTOLET AUTOMATIQUE A140 ATEX (SUR CERTAINES VERSIONS)
- TUYAU DE DISTRIBUTION (SUR CERTAINES VERSIONS)
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



FILTRE À MAILLES


RACCORD 2"


COUDE BRIDÉ 90°


VANNE DE DÉRIVATION

DIMENSIONS

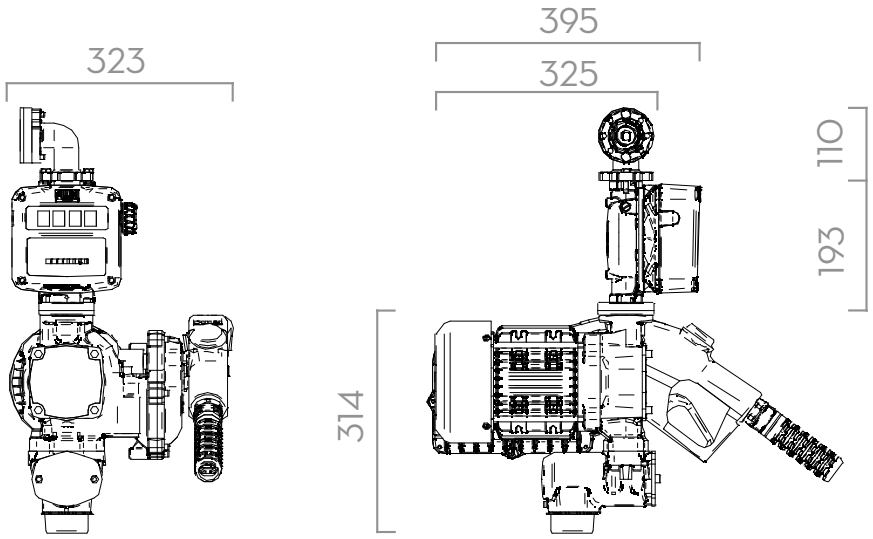

Dimensions exprimées en millimètres

COMPOSANTS

- POMPE: EX140
- COMPTEUR: K150 ATEX
- PISTOLETS: A140 ATEX

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			ENTRÉE	SORTIE	COMPTEUR	TUYAU DE DISTRIBUTION	PROTECTION CONTRE LE PLIAGE	ULTRA HI-FLOW AUTO NOZZLE
			L/MIN	GPM	AC V./HZ	POWER WATT	AMP. MAX.						
F00396010	(EX) EX140 DRUM 230V/50HZ (PUMP ONLY)	D G K	140	37	230/50	1150	5	2" BSP	1" BSP	-	-	-	-
F00396030	(EX) EX140 DRUM 230V/60HZ (PUMP ONLY)	D G K	140	37	230/60	920	4	2" BSP	1" BSP	-	-	-	-
F00396020	(EX) EX140 DRUM 250V/50HZ (PUMP ONLY)	D G K	140	37	250/50	1125	4,5	2" BSP	1" BSP	-	-	-	-
F00396310	(EX) EX140 DRUM 230/50 /A140/K150/5MT	D G K	140	37	230/50	1150	5	2" BSP	1" BSP	K150	D.25 5MT	OUI	A140

(*) SUR DEMANDE, PRODUIT DISPONIBLE AVEC PLUSIEURS TENSIONS ET FRÉQUENCE DE 60 HZ. LIQUIDES COMPATIBLES : DIESEL, KÉROSÈNE, ESSENCE, MÉLANGE ESSENCE-ALCOOL MAX 15 %, AVGAS 100/100LL, (POMPE ET COMPTEUR SEULEMENT) JET A/A1, (POMPE ET COMPTEUR SEULEMENT) ASPEN 2/4

ST PANTHER EX 56

CARACTÉRISTIQUES

- STRUCTURE ROBUSTE
- COMPOSANTS À BRIDES
- DÉBIT ÉLEVÉ
- UTILISATION INTENSIVE
- FONCTIONNEMENT CONTINU
- INTERRUPTEUR MAGNÉTIQUE

Le PIUSI ST PANTHER EX 56 est une station de transfert équipée d'une pompe certifiée ATEX/IECEx, conçue pour le transfert sécurisé de liquides inflammables. Cette solution est idéale pour l'installation de distributeurs sur des réservoirs mobiles ou enterrés. L'utilisation de composants à brides permet un remplacement rapide et facile de n'importe quelle pièce sans avoir besoin de produits d'étanchéité, garantissant praticité et flexibilité dans toutes les situations opérationnelles.

Atex
II 2 G

PERFORMANCES

JUSQU'À 56 L/MIN — DÉBIT	10µm (85%) — CAPACIDAD DE FILTRADO
± 1% — PRÉCISION	4MT LONGUEUR — TUYAU DE DISTRIBUTION





ST PANTHER EX 56, K33, A60 E GASOLINE FILTER


NOS POMPES SONT CONFORMES AUX MARQUAGES ATEX/IECEX SUIVANTS

II	2	G	Ex	d	IIA	T4	Gb
GROUPE	CATÉGORIE	TYPE D'ATMOSPHÈRE EXPLOSIBLE	PRÉFIXE PERMANENT	MODE DE PROTECTION	GROUPE DE GAZ	CLASSE DE TEMPÉRATURE	INDICE DE PROTECTION

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
F00584000	21,6	47,6	580X400X340	22,8X15,7X13,3	1

GRAPHIQUE

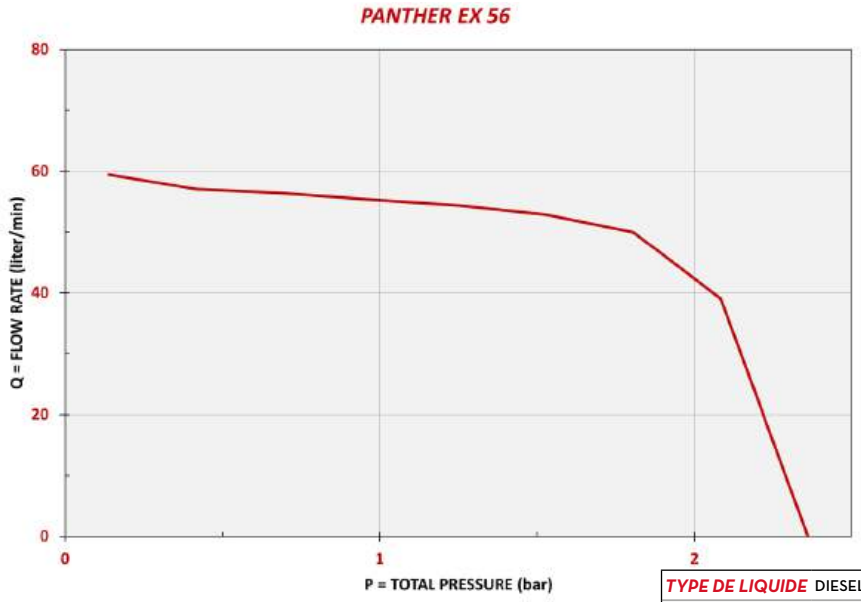

TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	20°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- FILTRE EN LIGNE
- ST PANTHER EX 56
- COMPTEUR K33 ATEX
- FILTRE À ESSENCE E25
- TUYAU DE REFOULEMENT
- PISTOLET AUTOMATIQUE A60 ATEX
- MANUELS D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



SYSTÈME À DISQUE OSCILLANT


FILTRE À MAILLES


PISTOLET A60 ATEX


GASOLINE FILTER E25

DIMENSIONS

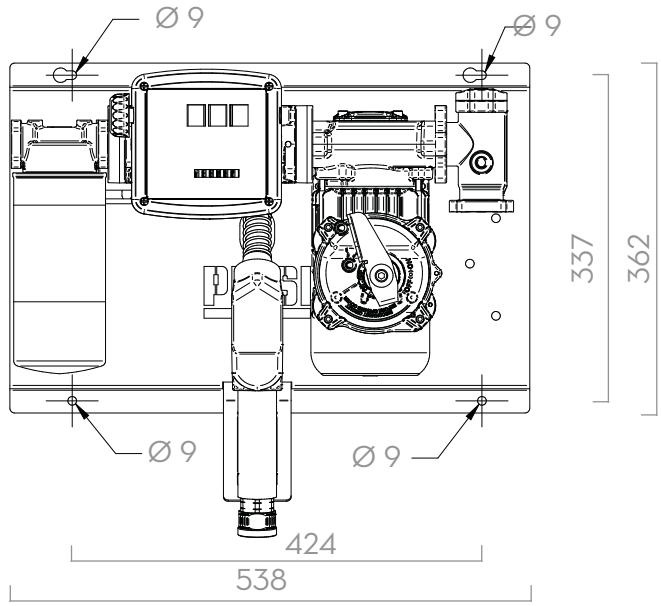

COMPOSANTS

- POMPES:
  PANTHER EX 56
- PSTOLET:
  PISTOLET AUTOMATIQUE A60 ATEX
- COMPTEUR:
  K33 ATEX
- FILTER:
  GASOLINE FILTER

Dimensions exprimées en millimètres

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			COMPTEUR	PISTOLET	FILTRE	DELIVERY HOSE		ENTRÉE
			L/MIN	GPM	AC V./HZ	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	TYPE	TYPE	GASOLINE FILTER E25	LONG. (M)	Ø (mm)	BSP
F00584000	(EX) ST PANTHER EX 56 230/50 K33 AUTO/F	D G K	56	15	230/50	500	2.3	K33 ATEX	A60 ATEX	OUI	4M	20	1"

(*) SUR DEMANDE, PRODUIT DISPONIBLE AVEC PLUSIEURS TENSIONS ET FRÉQUENCE DE 60 HZ. LIQUIDES COMPATIBLES : DIESEL, KÉROSÈNE, ESSENCE, MÉLANGE ESSENCE-ALCOOL MAX 15 %, AVGAS 100/100LL, (POMPE ET COMPTEUR SEULEMENT) JET A/A1, (POMPE ET COMPTEUR SEULEMENT) ASPEN 2/4

DRUM

CARACTÉRISTIQUES

- FACILE À INSTALLER
- CONVIENT À TOUTES LES POMPES
- PLUSIEURS POMPES POUR TOUS LES BESOINS
- VERSIONS AC/DC

PIUSI DRUM est un groupe de transfert de carburant compact, spécialement conçu pour les fûts et barils, grâce au raccord rapide de 2". Disponible avec différentes pompes, le groupe est toujours équipé d'un tube d'aspiration télescopique et d'un support de pistolet pour des opérations faciles, propres et sûres. Compteur mécanique K90 disponible.

PERFORMANCES

JUSQU'À 80 L/MIN	AC/DC
DÉBIT	TENSION

± 1%
PRÉCISION






SUR FÛT PANTHER 56 K90

PACKAGING

CODE		POIDS		PACKAGING		
SANS COMPTEUR	AVEC COMPTEUR	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
000271P00	F00272P0A	13,5	29,8	480X370X265	18,3X14,6X10,4	1
000273P00	000274P0A	14,4	31,7	480X370X265	18,3X14,6X10,4	1
-	F0022205B	20,7	45,6	480X370X265	18,3X14,6X10,4	1
-	F0022206B	20,7	45,6	480X370X265	18,3X14,6X10,4	1
-	F0022207B	21,6	47,6	480X370X265	18,3X14,6X10,4	1
-	F0022208B	21,6	47,6	480X370X265	18,3X14,6X10,4	1
-	F00341111D	14,7	31,7	480X370X265	18,3X14,6X10,4	1

GRAPHIQUE

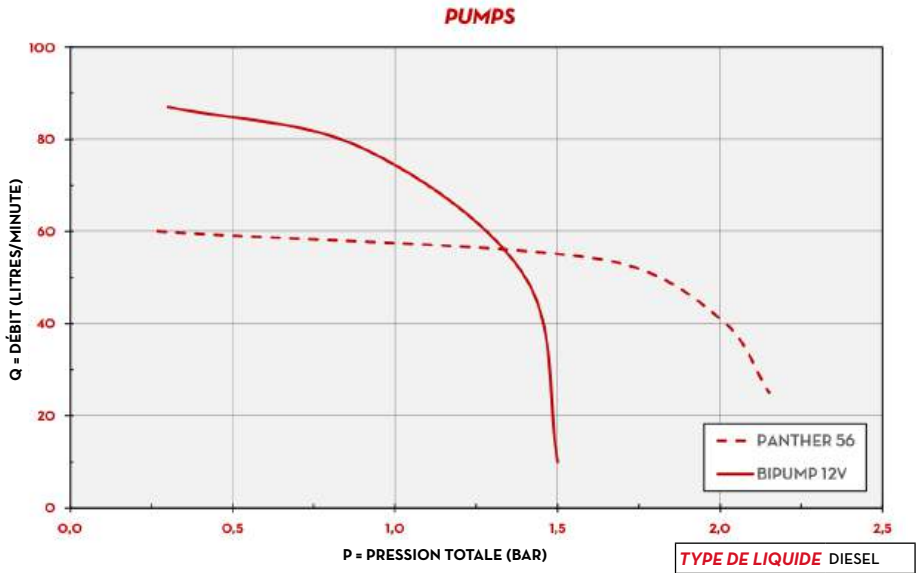

TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	10°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- POMPE EX
- TUYAU D'ASPIRATION TÉLESCOPIQUE PVC
- TUYAU DE REVITAILLEMENT
- PISTOLET AUTOMATIQUE
- RACCORD 2"
- COMPTEUR MÉCANIQUE K90 (SUR DEMANDE)
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



2" RACCORD


TUYAU D'ASPIRATION TÉLESCOPIQUE PVC


CÂBLE ÉLECTRIQUE AVEC COLLIERS (VERSION CC)

DIMENSIONS

DRUM 56 K90

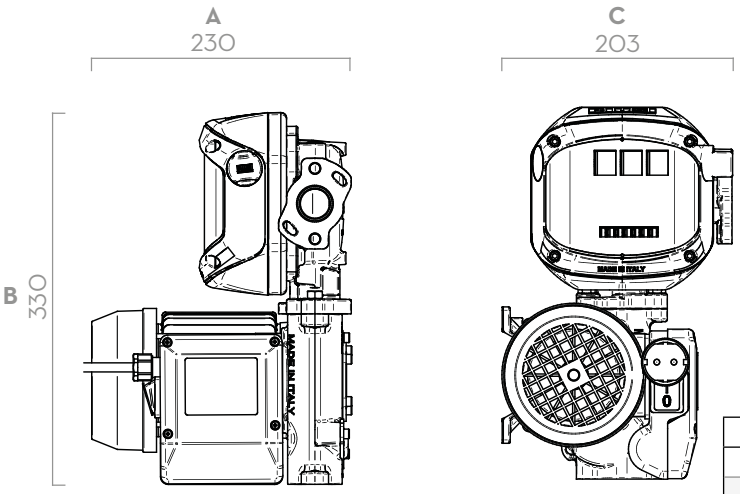

Dimensions exprimées en millimètres

COMPOSANTS

- POMPE:
  PANTHER AC
  BIPUMP
  PANTHER DC
- COMPTEUR:
  K90

	A	B	C
DRUM 56	240	310	170
DRUM BIPUMP K90	290	330	200
DRUM PANTHER DC K90	252	330	203

DONNÉES TECHNIQUES

CODE		DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			COMP-TEUR	PISTOLET	ENTRÉE	TUYAU
SANS COMPTEUR	AVEC COMPTEUR			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	TYPE	TYPE	BSP	LONG.
000271P00	F00272P0A	DRUM 56 K90	D	56	15	230/50	350	3	K90	SELF2000	3/4"	4M
000273P00	000274P0A	DRUM 56 K90 A60	D	56	15	230/50	350	3	K90	A60	3/4"	4M
-	F00222O5B	DRUM BIPUMP 12V K90	D	80	21	12V	530	44	K90	SELF2000	1"	4M
-	F00222O6B	DRUM BIPUMP 24V K90	D	80	21	24V	540	22,5	K90	SELF2000	1"	4M
-	F00222O7B	DRUM BIPUMP 12V K90 A120	D	80	21	12V	530	44	K90	A120	1"	4M
-	F00222O8B	DRUM BIPUMP 24V K90 A120	D	80	21	24V	540	22,5	K90	A120	1"	4M
-	F0034111D	DRUM PANTHER DC 24/12V K90 A60	D	56	15	24/12V	420/150	25/16A	K90	A60	3/4"	4M

PICO

CARACTÉRISTIQUES

- PRÊT À L'USAGE
- MATÉRIAUX ÉTANCHES À L'EAU
- CONCEPTION SOLIDE

PICO de PIUSI est un distributeur adapté pour le transvasement de diesel et d'antigel. Il inclut une pompe centrifuge prête à être installée sur n'importe quel bidon (installation verticale avec raccord intégré).
Pistolet automatique disponibles sur demande.

PERFORMANCES

JUSQU'À 35 L/MIN	AC/DC
DÉBIT	TENSION
± 1%	
PRÉCISION	






PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
VERSIONS SANS COMPTEUR					
F00202000	4,8	10,6	360X360X180	14,2X14,2X7,1	1
F00202010	5,8	12,8	360X360X180	14,2X14,2X7,1	1
F00202040	4,8	10,6	360X360X180	14,2X14,2X7,1	1
F00202050	5,8	12,8	360X360X180	14,2X14,2X7,1	1

GRAPHIQUE

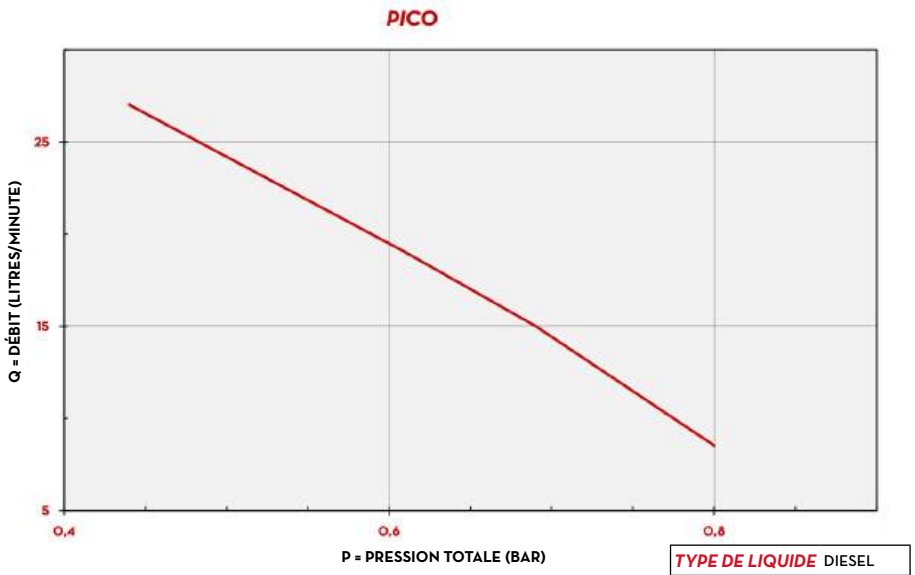


TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	18°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- POMPE PICO
- TUYAU DE DISTRIBUTION
- TUYAU D'ASPIRATION
- PISTOLET MANUEL / AUTOMATIQUE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


INTERRUPTEUR ON/OFF



VERSION AVEC COMPTEUR (OPTIONAL)


CÂBLE ÉLECTRIQUE AVEC COLLIERS (VERSION CC)

MATÉRIAUX

- CORPS: TECHNOPOLYMÈRE

DIMENSIONS

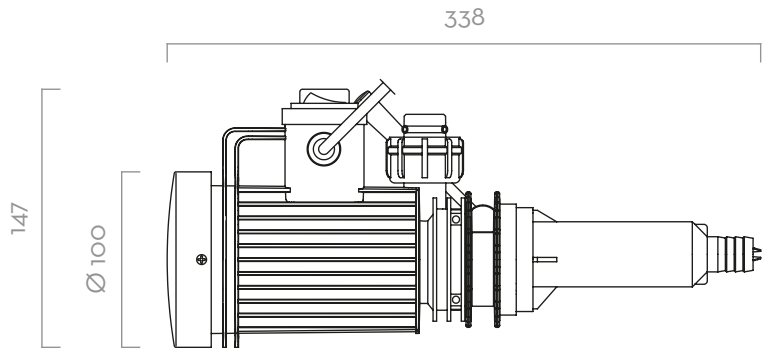

Dimensions exprimées en millimètres

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			POMPE	CYCLE DE SERVICE	PISTOLET	TUYAU		CLAPET ANTI-RETOUR
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	TYPE	MINUTES	TYPE	LONG.	Ø	
VERSIONS SANS COMPTEUR													
F00202000	PICO 230 M	A D W	35	9	230/50	224	1	PICO	-	MAN.	4M	3/4"	OUI
F00202010	PICO 230 A	A D W	30	8	230/50	224	1	PICO	-	AUT.	4M	3/4"	OUI
F00202040	PICO 12 M	A D W	30	8	12	110	9	PICO	30	MAN.	4M	3/4"	OUI
F00202050	PICO 12 A	A D W	25	7	12	110	9	PICO	30	AUT.	4M	3/4"	OUI

BATTERY KIT

CARACTÉRISTIQUES

- POLYVALENT
- MOBILE ET PRÊT À L'USAGE
- INTERRUPTEUR ON/OFF

BATTERY KIT de PIUSI est une unité de transvasement portative dotée d'une pompe à ailettes électrique à amorçage automatique. Sa composition modulaire permet aux utilisateurs de disposer de plusieurs pompes en fonction des débits souhaités et des différentes applications. Il est équipé d'un moteur à balais fixes avec stator magnétique permanent et d'un bornier avec interrupteurs et fusibles pour protéger contre les surcharges. Il est toujours fourni avec un pistolet intégré et un jeu d'accessoires.

BIO diesel VERSION AVAILABLE

PERFORMANCES

JUSQU'À 80 L/MIN	12/24V
DÉBIT	TENSION
30 MIN	JUSQU'A 2MT
CYCLE DE SERVICE	À AMORÇAGE AUTOMATIQUE



BATTERY KIT 3000



PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✈	🚢
BATTERY KIT 3000							
F0022500C	7,8	17,3	300X300X180	-	1	50	100
F0022600C	7,8	17,3	300X300X180	-	1	50	100
F0022541O	7,8	17,3	300X300X180	-	1	50	100
F0022638O	7,8	17,3	300X300X180	-	1	50	100
F0022580O	7,8	17,3	300X300X180	-	1	50	100
BATTERY KIT PANTHER							
F0034003B	7,8	17,3	300X300X180	-	1	24	36
F0034103C	7,8	17,3	300X300X180	-	1	24	36
F0034122O	13	28,7	357X357X275	-	1	24	36
BATTERY KIT BIPUMP							
F0036328O	18	39,7	480X370X265	-	1		

ANY BIODIESEL · AIR · ANTIGEL · AdBlue® · BIODIESEL · DIESEL · ALIMENTATION · ESSENCE · GRAISSE · KÉROSÈNE · HUILE · EAU · LAVE-GLACE



BATTERY KIT BIPUMP



BATTERY KIT 3000 INLINE



BATTERY KIT PANTHER

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- POMPE
- TUYAU D'ASPIRATION
- TUYAU DE DISTRIBUTION
- POIGNÉE
- PISTOLET
- FILTRE À MAILLES ET RACCORDS
- CÂBLES
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



INTERRUPTEUR ON/OFF



POIGNÉE



CÂBLE ÉLECTRIQUE AVEC DES PINCES



DRUM KIT DISPONIBLE

MATÉRIAUX

- EN FONCTION DU MODÈLE DE POMPE VOLES PAGES DE RÉFÉRENCE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			FUSIBLES	POMPE TYPE	CYCLE DE SERVICE	PISTOLET	TUYAU		CLAPET ANTI-RETOUR
			L/MIN	GPM	DC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	AMPERE		MINUTES	TYPE	LONG.	Ø	
BATTERY KIT 3000														
F00225000	BATTERY KIT 3000 12V	D	50	13	12	220	22	25	BP3000	30	SELF 2000	4M	3/4"	OUI
F00226000	BATTERY KIT 3000 24V	D	50	13	24	310	13	15	BP3000	30	SELF 2000	4M	3/4"	OUI
F00225410	BATTERY KIT 3000 INLINE 12V	D	50	13	12	220	22	25	BP3000	30	SELF 2000	4M	3/4"	OUI
F00226380	BATTERY KIT 3000 INLINE 24V	D	50	13	24	310	13	15	BP3000	30	SELF 2000	4M	3/4"	OUI
F00225B00	BATTERY KIT 3000/12V B100	B100 D	50	13	12	220	22	25	BP3000 BIO	30	SELF 2000 BIO	4M	3/4"	OUI
BATTERY KIT PANTHER														
F00340038	BATTERY KIT PANTHER 12V	D	56	15	12	300	35	40	PANTHER DC	30	SELF 2000	4M	3/4"	OUI
F00341030	BATTERY KIT PANTHER 12-24V	D	35/70	9/18	24/12	420/150	25/16	30	PANTHER DC	30	SELF 2000	4M	3/4"	OUI
F00341220	BATTERY KIT PANTHER 12-24V	D	35/70	9/18	12/24	600/200	25/16	30	PANTHER DC	30	A60	5M	3/4"	OUI
BATTERY KIT BIPUMP														
F00363280	BATTERY KIT BIPUMP 12V	D	80	21	12	300	22	40	BIPUMP DC	30	A120	6M	1"	OUI

PITSTOP

CARACTÉRISTIQUES

- PRÊT À INSTALLER
- POLYVALENT
- STRUCTURE SOLIDE

PITSTOP de PIUSI est un distributeur avec deux pompes DC, un enrouleur automatique, un filtre à eau et un pistolet automatique avec un tuyau de 14 m intégré dans une structure robuste. Facile à installer, polyvalent et compact, ce distributeur est la solution tout-en-un pour mettre en place une unité de ravitaillement mobile parfaite.

PERFORMANCES

JUSQU'À 45 L/MIN	12/24V
DÉBIT	TENSION
14MT LONGUEUR TUYAU	200ß/30µ
ENROULEUR	CAPACITÉ DE FILTRAGE






PITSTOP

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
F00212000	45	99	595X465X670	23,4X13,5X24,4	1
F00213000	45	99	595X465X670	23,4X13,5X24,4	1

GRAPHIQUE

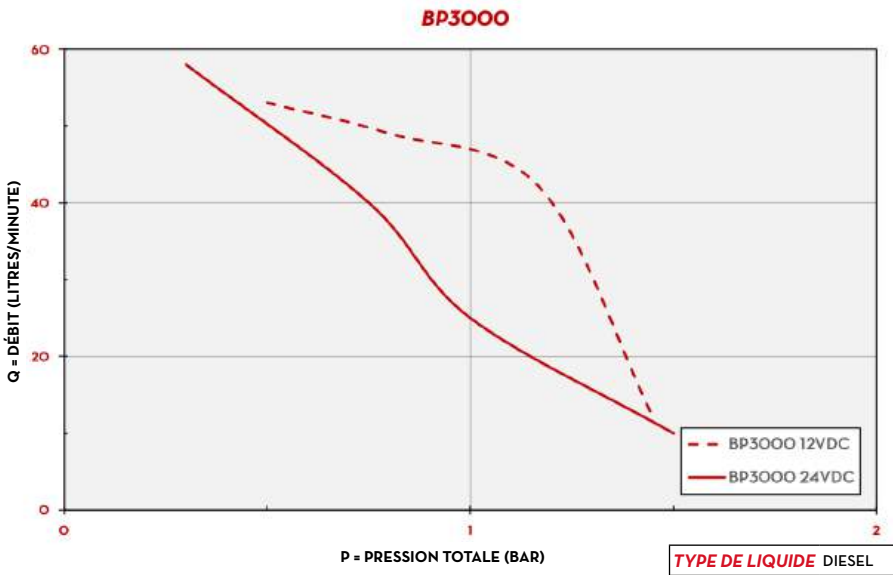

TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	20#C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- POMPE PITSTOP
- PISTOLET AUTOMATIQUE
- FILTRE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



INTERRUPTEUR ON/OFF


CADENAS


POMPES CC INTÉGRÉES


BRAS RÉGLABLE

DIMENSIONS

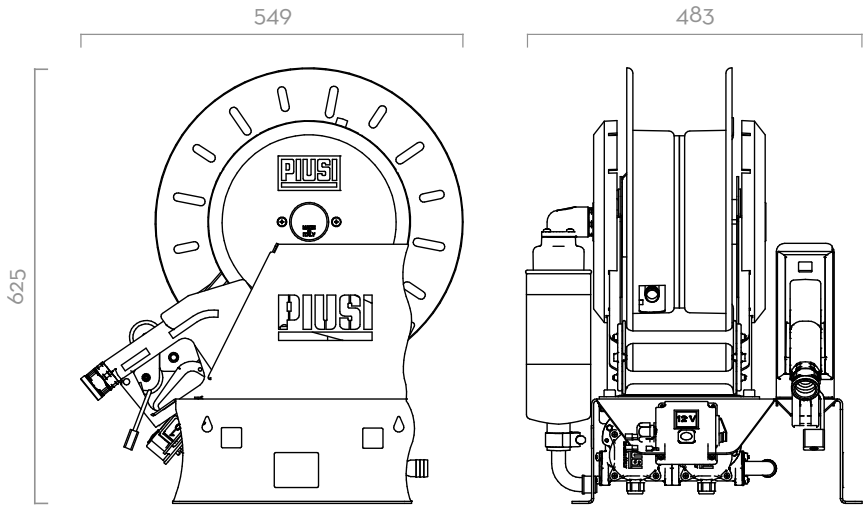

Dimensions exprimées en millimètres

COMPOSANTS

- POMPE:
  BP3000
- FILTRE:
  WATER CAPTOR
- PISTOLET:
  A60

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			POMPE		CYCLE DE SERVICE	PISTOLET	TUYAU		ENTRÉE
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	TYPE	N°	MINUTES	TYPE	LONG.	Ø	Ø
F00212000	PIUSI PITSTOP DC 12V	D	45	11,9	12	400	33	BP 3000	2	30	A60	14M	3/4"	1"
F00213000	PIUSI PITSTOP DC 24V	D	45	11,9	24	620	26	BP 3000	2	30	A60	14M	3/4"	1"

PIUSIBOX

CARACTÉRISTIQUES

- POMPE À AMORÇAGE AUTOMATIQUE
- FILTRE INTÉGRÉ (VERSION PRO)
- FACILE À RANGER
- IP55

PIUSIBOX est un distributeur de carburant portatif doté d'une pompe de transvasement à amorçage automatique, d'un filtre, d'un clapet anti-retour et d'un pistolet manuel. Il convient aux opérations de ravitaillement rapides et sécurisées dans toutes les situations où une solution de ravitaillement mobile facile est nécessaire.

PERFORMANCES

JUSQU'À 45 L/MIN	12/24V
DÉBIT	TENSION
30 MIN	
CYCLE DE SERVICE	



PIUSIBOX







PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✈	🚢
F00231O0B	9,5	20,9	400X300X420	-	1	24	32
F0023101B	12	26,5	400X300X420	-	1	24	32
F00232O0B	9,5	20,9	400X300X420	-	1	24	32
F0023201B	12	26,5	400X300X420	-	1	24	32

GRAPHIQUE



TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	20°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- POMPE PIUSIBOX
- TUYAU D'ASPIRATION ET DE DISTRIBUTION
- FILTRE HUILE ET CARBURANT (VERSION PRO)
- CLAPET ANTI-RETOUR
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



CLAPET ANTI-RETOUR


POIGNÉE ERGONOMIQUE


RACCORD PIVOTANT


FILTRE OIL&FUEL

DIMENSIONS

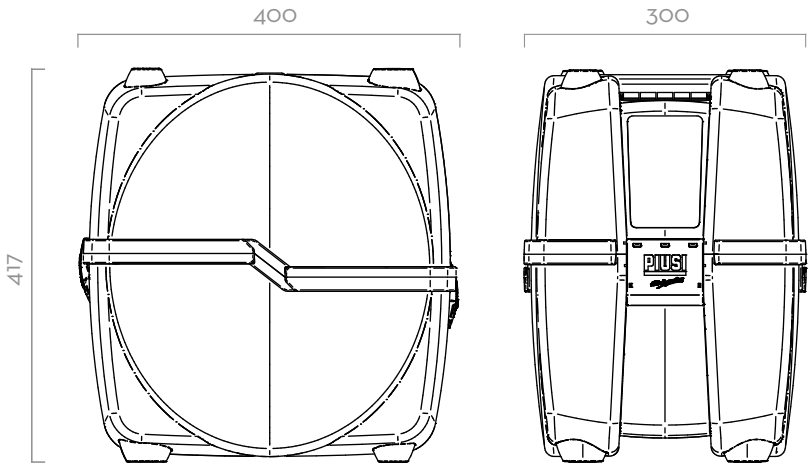

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- ROTOR: ACIER FRITTÉ
- AUBES: RÉSINE ACÉTALE
- JOINT: NBR
- ARBRE: ACIER

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			POMPE	CYCLE DE SERVICE	FILTRE	CARTOUCHE	PISTOLET	DISTRIBUTION TUYAU 5/8"	ASPIRATION TUYAU 3/4"	CLAPET ANTI-RETOUR
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	TYPE	MINUTES			TYPE			MOD. VANTAGE
F0023100B	PIUSIBOX 12V BASIC	D	45	11,9	12	260	22	BP 3000	30	NON	NO	MAN.	4M	2M	OUI
F0023101B	PIUSIBOX 12V PRO	D	43	11,7	12	260	22	BP 3000	30	OUI	10µ	MAN.	4M	2M	OUI
F0023200B	PIUSIBOX 24V BASIC	D	45	11,9	24	310	12	BP 3000	30	NON	NO	MAN.	4M	2M	OUI
F0023201B	PIUSIBOX 24V PRO	D	43	11,7	24	310	12	BP 3000	30	OUI	10µ	MAN.	4M	2M	OUI

CARRY

CARACTÉRISTIQUES

- FACILE À INSTALLER
- SÛRE À DÉPLACER
- LONGUE DURÉE

La pompe CARRY de PIUSI est une pompe DC pour le transvasement de diesel conçue pour répondre aux besoins de ceux qui recherchent une pompe durable, de haute qualité et portative. CARRY3000 est dotée d'une poignée solide pour faciliter le transport et est fournie avec un tuyau de distribution, des câbles d'alimentation et un pistolet de distribution.

PERFORMANCES

JUSQU'À 70 L/MIN	12/24V
DÉBIT	TENSION
30 MIN	
CYCLE DE SERVICE	



CARRY PANTHER

CARRY






CARRY 3000 INLINE

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✈	🚢
F00223000C	4,2	9,3	260X235X164	-	1	84	120
F00224000C	4,2	9,3	260X235X164		1	84	120
F00223260	4,2	9,3	260X235X164	-	1	84	120
F00224240	4,2	9,3	260X235X164		1	84	120
F0034004B	4,2	9,3	260X235X164	-	1	84	120
F0034104C	4,2	9,3	260X235X164	-	1	84	120

GRAPHIQUE

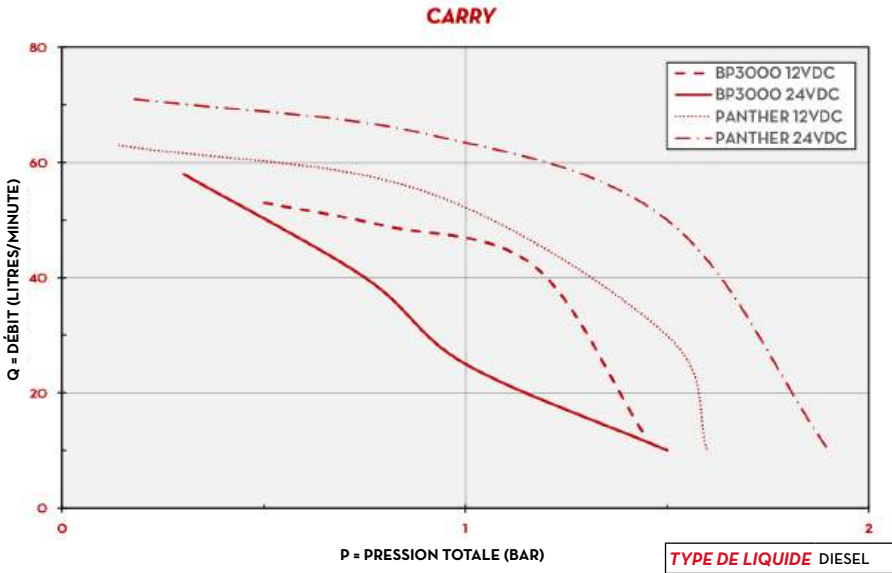

TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	20-22°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- POMPE CARRY
- POIGNÉE
- CÂBLE ÉLECTRIQUE AVEC COLLIERS
- RACCORDS
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


POIGNÉE SOLIDE


CÂBLE ÉLECTRIQUE

DIMENSIONS

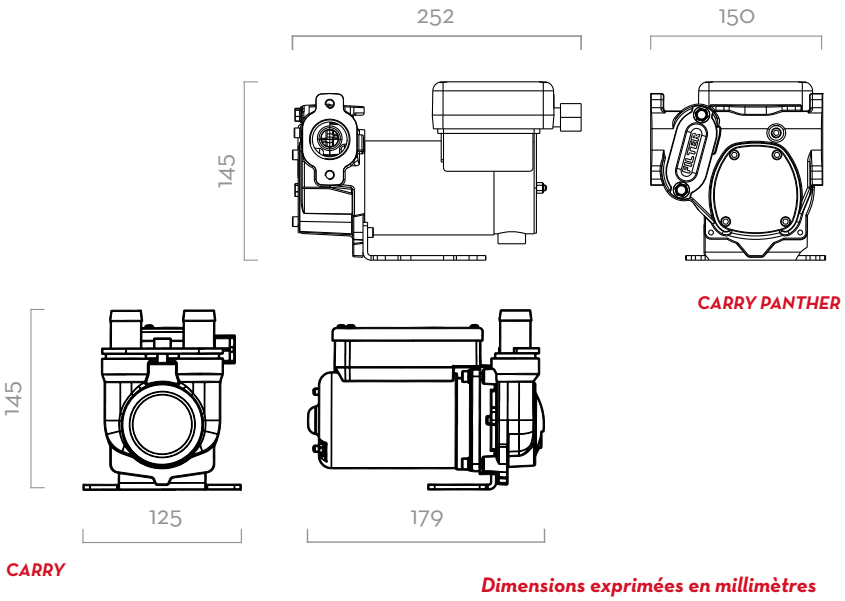

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- ROTOR: ACIER FRITTÉ
- AUBES: RÉSINE ACÉTALE
- JOINT: NBR
- ARBRE: ACIER

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			FUSIBLE	CYCLE DE SERVICE	RPM	PRESSION MAX	INTERRUPTEUR ON/OFF	ENTRÉE/SORTIE
			L/MIN	GPM	DC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	AMPERE	MINUTES		BAR		BSP
F0022300C	CARRY 3000 12V	D	50	13	12	300	24A	25	30	2900	1,5	OUI	3/4"
F0022400C	CARRY 3000 24V / 12V	D	50/30	13/6	24/12	310/80	13A/6,5A	15	30	2900/1500	1,5	OUI	3/4"
F0022326O	CARRY 3000 INLINE 12V	D	50	13	12	300	24A	25	30	2900	1,5	OUI	3/4"
F0022424O	CARRY 3000 INLINE 24V	D	50/30	13/6	24/12	310/80	13A/6A	15	30	2900/1500	1,5	OUI	3/4"
F0034004B	CARRY PANTHER 12V	D	56	15	12	420	35A	40	30	2900	4	OUI	1"
F0034104C	CARRY PANTHER 12V / 24V	D	35/70	9/18	24/12	600/200	25A/16A	30	30	3500/1800	4	OUI	1"

ST


CARACTÉRISTIQUES

- PRÊT À L'USAGE
- FACILE À INSTALLER
- STRUCTURE SOLIDE
- CONCEPTION COMPACTE
- DISPONIBLE AVEC PLUSIEURS POMPES

ST de PIUSI est une station de transvasement de diesel pouvant être utilisée pour remplir des réservoirs mobiles ou interagir avec des unités de distribution. Elle est dotée d'un clapet anti-retour, d'un filtre, d'un pistolet et d'un tuyau de distribution de 4 m. Grâce à sa structure robuste, ce distributeur peut être utilisé dans les environnements les plus rudes. Il peut être complété avec un boîtier de protection métallique et un filtre de séparation de l'eau.

PERFORMANCES

JUSQU'À 90 L/MIN	AC/DC
DÉBIT	TENSION
4M LONGUEUR	
TUYAU DE DISTRIBUTION	

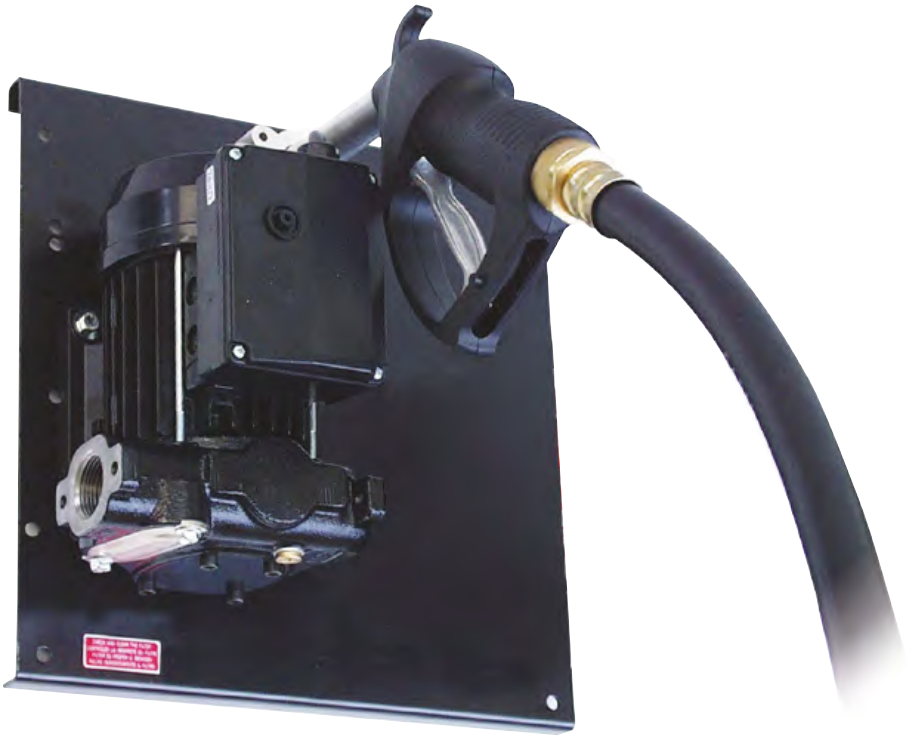

ST



PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
000266P00	16	35	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
000286P00	16	35	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
000266P20	21	46	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
00021400O	21	46	357X357X275	14,2X14,2X11,8	1
00021600O	23	50	480X370X265	18,9X14,6X10,4	1
F0021000B	10	22	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
F0021100B	10	22	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
F0034008O	19	42	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1

DISPONIBLE AVEC PLUSIEURS POMPES



POMPE DE CA - PANTHER



POMPE DE CA - E80



POMPE DE CA - E120



POMPE DE CA - VISCOMAT VANE



POMPE DE CC - BP3000



POMPE DE CC - PANTHER DC

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- STATION ST
- TUYAU DE RAVITAILLEMENT
- PISTOLET MAN./AUT.
- SUPPORT DE PISTOLET
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS




PISTOLET MANUEL



PISTOLET AUTOMATIQUE

DIMENSIONS

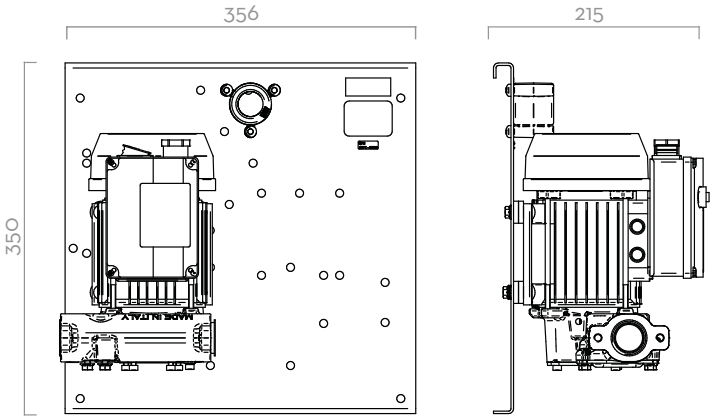

Dimensions exprimées en millimètres

COMPOSANTS

- POMPES:
  PANTHER AC
  E80/E120
  VISCOMAT VANE
  BP3000
  PANTHER DC
- PISTOLET:
  PISTOLET MANUEL
  PISTOLET AUTOMATIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			COMPTEUR	PISTOLET	FILTRE	TUYAU DE DISTRIBUTION		SORTIE
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	PUISSANCE/ WATT	AMP. MAX.	TYPE	TYPE	TYPE	LONG.	Ø	BSP
000266P00	ST PANTHER 56	D	56	15	230/50	350	3	NON	SELF 3000	NON	4M	3/4"	1"
000286P00	ST PANTHER 56 A60	D	56	15	230/50	350	3	NON	A60	NON	4M	3/4"	1"
000266P20	ST PANTHER 72/M	D	72	19	230/50	500	4,2	NON	SELF 3000	NON	4M	3/4"	1"
00021400O	ST E 80	D	80	21	230/50	700	3,5	NON	SELF 3000	NON	4M	1"	1"
00021600O	ST E 120	D	90	24	230/50	1150	5,7	NON	SELF 3000	NON	4M	1"	1"
F00210000B	ST BYPASS 3000 12V	D	42	11	12	260	22	NON	SELF 3000	NON	4M	3/4"	1"
F00211000B	ST BYPASS 3000 24V	D	42	11	24	300	12	NON	SELF 3000	NON	4M	3/4"	1"
F00340080	ST PANTHER DC 12V	D	56	15	12	420	35	NON	SELF 3000	NON	4M	3/4"	1"

L'APPAREIL PEUT ÉGALEMENT ÊTRE FOURNI POUR FONCTIONNER AVEC DES TENSIONS DIFFÉRENTES ET SANS COMPTEUR.

ST WITH METER

CARACTÉRISTIQUES

- PRÊT À L'USAGE
- FACILE À INSTALLER
- STRUCTURE SOLIDE
- COMPTEUR HAUTE PRÉCISION
- DISPONIBLE AVEC PLUSIEURS POMPES

ST WITH METER de PIUSI est une station de transvasement de diesel pour installations fixes composée d'une pompe AC ou DC, d'un pistolet (manuel ou automatique) et d'un compteur de précision - tous deux mécaniques (K33) ou électroniques (K600 B/3) - pour des opérations de ravitaillement sûres et contrôlées. Facile à installer, cette station être utilisée pour remplir des réservoirs mobiles ou interagir avec des unités de distribution.



BOÎTIER MÉTALLIQUE (optionel)



ST AVEC COMPTEUR

PERFORMANCES

JUSQU'À 90 L/MIN	AC/DC
DÉBIT	TENSION
± 1%	4M LONGUEUR
PRÉCISION	TUYAU DE DISTRIBUTION



PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
SANS BOÎTIER MÉTALLIQUE	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
F00385P0A	16	35	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
F00287P0A	16	35	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
000390000	21	46	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
000392000	23	50	357X357X275	14,2X14,2X11,8	1
000395000	23	50	480X370X265	18,9X14,6X10,4	1
000395050	24	53	480X370X275	18,9X14,6X11,8	1
000397000	20	44	480X370X265	18,9X14,6X10,4	1
000287P40	19	41	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
F00235OOB	13	29	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
F00236OOB	13	29	357X357X275	14,2X14,2X11,8	1
F00233OOB	14	31	480X370X265	18,9X14,6X10,4	1
F00234OOB	14	31	480X370X265	18,9X14,6X10,4	1
F0024000A	24	53	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
F0024003A	24	53	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
F0024100A	24	53	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
F0024101A	11	11	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
F00340070	17	37	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
F00340160	17	11	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1

DISPONIBLE AVEC PLUSIEURS POMPES



POMPE CA - PANTHER 56/72



POMPE CA - E80/E120



POMPE CA - VISCOMAT 70/90



POMPE CC - BYPASS 3000



POMPE CC - PANTHER DC



POMPE CC - BIPUMP

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- STATION ST AVEC METER
- COMPTEUR
- TUYAU DE DISTRIBUTION
- PISTOLET
- SUPPORT DE PISTOLET
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS




K33 / K600 B/3



PISTOLET MAN./AUTO.

DIMENSIONS

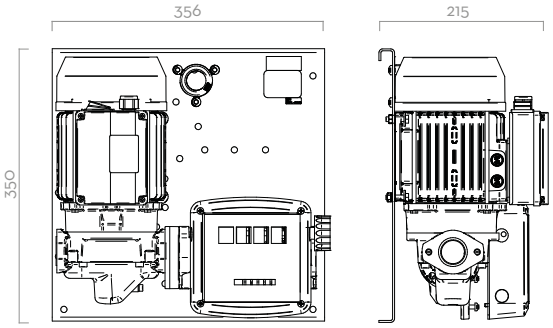

Dimensions exprimées en millimètres

COMPOSANTS

- POMPES:
  PANTHER AC
  E80/E120
  VISCOMAT VANE
  BP3000
  PANTHER DC
  BIPUMP
- PISTOLET:
  PISTOLET MANUAL
  PISTOLET AUTOMATIC
- COMPTEUR:
  K33
  K600 B/3

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			COMPTEUR	PISTOLET	TUYAU D'ASPIRATION	TUYAU		SORTIE
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	TYPE	TYPE		LONG. (M)	Ø (MM)	BSP
F00385P0A	ST PANTHER 56 K33	D	56	15	230/50	350	3	K33	SELF 3000	NON	4	20	3/4"
F00287P0A	ST PANTHER 56 K33 A60	D	56	15	230/50	350	3	K33	A60	NON	4	20	3/4"
000390000	ST E80 K33	D	80	21	230/50	700	3,5	K33	SELF 3000	NON	4	25	1"
000392000	ST E80 K33 A80	D	75	20	230/50	700	3,5	K33	A80	NON	4	25	1"
000395000	ST E120 K33	D	90	24	230/50	1150	5,7	K33	SELF 3000	NON	4	25	1"
000395050	ST E120/M K44	D	90	24	230/50	1150	5,7	K44	SELF 3000	NON	4	25	1"
000397000	ST E120 K33 A120	D	90	24	230/50	1150	5,7	K33	A120	NON	4	25	1"
000287P40	ST PANTHER 72/M K33 A80	D	72	19	230/50	500	4,2	K33	A80	NON	4	25	1"
F0023500B	ST BYPASS 3000/12V K33	D	40	10	12	260	22	K33	SELF 3000	NON	4	20	3/4"
F0023600B	ST BYPASS 3000 INLINE 24V K33	D	40	10	24	300	12	K33	SELF 3000	NON	4	20	3/4"
F0023300B	ST BYPASS 3000/12V K33 A60	D	35	9	12	260	22	K33	A60	NON	4	20	3/4"
F0023400B	ST BYPASS 3000 INLINE 24V K33 A60	D	35	9	24	300	12	K33	A60	NON	4	20	3/4"
F00240000A	ST BIPUMP 12V K33 SELF 3000	D	80	21	12	530	44	K33	SELF 3000	NON	4	25	1"
F00240003A	ST BIPUMP 12V K33 A120	D	80	21	12	530	44	K33	A120	NON	4	25	1"
F00241000A	ST BIPUMP 24V K33 SELF 3000	D	80	21	24	540	22,5	K33	SELF 3000	NON	4	25	1"
F00241010A	ST BIPUMP 24V K33 A120	D	80	21	24	540	22,5	K33	A120	NON	4	25	1"
F00340070	ST PANTHER 12V K33 A60	D	56	15	12	420	35	K33	A60	NON	4	20	3/4"
F00340160	ST PANTHER DC 12/24V K33 A60	D	70/35	18,5/9,2	24/12	420/150	25/16	K33	A60	NON	4	20	3/4"

ST WITH METER AND FILTER

CARACTÉRISTIQUES

- PRÊT À L'USAGE
- POLYVALENT
- FACILE À INSTALLER
- CONCEPTION COMPACTE
- FILTRATION GARANTIE
- DISPONIBLE AVEC PLUSIEURS POMPES

ST WITH METER AND FILTER de PIUSI est une gamme de distributeurs particulièrement adaptés à toutes les applications dans lesquelles un filtrage est requis. Les stations incluent les filtres CLEAR CAPTOR ou WATER CAPTOR de PIUSI et sont disponibles avec un compteur mécanique K33 ou un compteur électronique K24. Elles sont également équipées d'un clapet anti-retour intégré et d'un tuyau de distribution de 4 mètres.



ST PANTHER 56, K33, A60 E WATER CAPTOR



ST PANTHER 56, K33, A60 E CLEAR CAPTOR



ST PANTHER 72 BIO, K33 BIO, A70 BIO AND FILTER BIODIESEL

PERFORMANCES

JUSQU'À 100 L/MIN DÉBIT	AC
± 1% PRÉCISION	JUSQU'A 6M LONGUEUR TUYAU DE DISTRIBUTION



PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
F00386F0A	25	55	580X380X320	22,8X15X12,6	1
F00265F0A	26	57	580X380X320	22,8X15X12,6	1
F00395F0A	32	71	545X435X340	21,5X17,1X13,4	1
F00386F60	22	48	380X380X480	15X15X18,9	1
F00386R70	22	48	380X380X480	15X15X18,9	1
F00265F40	26	57	580X380X320	22,8X15X12,6	1
F00265S80	26	57	580X380X320	22,8X15X12,6	1
F00395F60	32	71	545X435X340	21,5X17,1X13,4	1
F00265S20	18	40	480X370X260	18,9X14,6X10,2	1
F00265R70	18	40	480X370X260	18,9X14,6X10,2	1
F00395B00	29	63	560X450X370	22X17X14,5	1
F00265B00	21	46	580X400X340	22,8X15,7X13,3	1

ANY BIODIESEL | AIR | ANTIGEL | AdBlue® | BIODIESEL | DIESEL | ALIMENTATION | ESSENCE | GRAISSE | KÉROSÈNE | HUILE | EAU | LAVE-GLACE

DISPONIBLE AVEC DIFFÉRENTES POMPES ET COMPTEUR



POMPE CA - PANTHER 56/72



POMPE CA - E120



PISTOLET AUTOMATIQUE



COMPTEUR MÉCANIQUE - K33



COMPTEUR ÉLECTR. - K24



COMPTEUR ÉLECTR. - K600 B/3

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- STATION ST WITH METER AND FILTER
- COMPTEUR
- FILTRE
- TUYAU DE DISTRIBUTION
- PISTOLET
- SUPPORT DE PISTOLET
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



FILTRO WATER CAPTOR



PISTOLET MAN./AUTOM.




K24 / K600 B/3



K33 COMPTEUR

DIMENSIONS

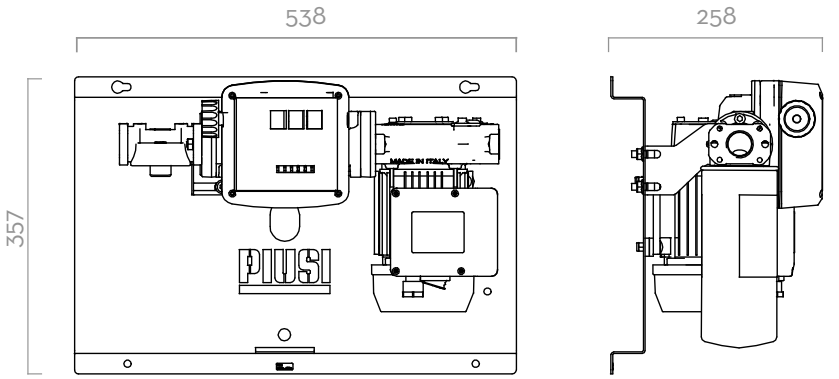

Dimensions exprimées en millimètres

COMPOSANTS

- POMPES:
  PANTHER AC
  E80/E120
- PSTOLET:
  PISTOLET AUTOMATIQUE
- COMPTEUR:
  K33
  K24
  K600 B/3
- FILTER
  WATER CAPTOR

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT (JUSQU'À)		TENSION			COMPTEUR	PISTOLET	FILTRE		TUYAU DE DISTRIBUTION		TUYAU D'ASPIRATION	ENTRÉE
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	TYPE	TYPE	H2O FILTER	BIO-DIE-SEL	LONG.	Ø	LONG.	BSP
F00386F0A	ST PANTHER 56 FILTER + A60	D	52	14	230/50	350	3	K33	A60	OUI	NON	6M	3/4"	4M	1"
F00265F0A	ST PANTHER 72 FILTER + A60	D	70	18	230/50	500	4,2	K33	A60	OUI	NON	6M	3/4"	4M	1"
F00395F0A	ST E120 FILTER + A120	D	100	26	230/50	1150	5,7	K33	A120	OUI	NON	6M	1"	4M	1"
F00386F60	ST PANTHER 56 FILTER + A60	D	52	14	230/50	350	3	K33	A60	OUI	NON	6M	3/4"	-	-
F00386R70	ST PANTHER 56 + CLEAR CAPTOR + A60	D	52	14	230/50	350	3	K33	A60	OUI	NON	6M	3/4"	-	-
F00265F40	ST PANTHER 72 FILTER + A60	D	70	18	230/50	500	4,2	K33	A60	OUI	NON	6M	3/4"	-	-
F00265S80	ST PANTHER 72 K600 B/F/6T/PA60	D	70	18	230/50	500	4,2	K600 B/3	A60	OUI	NON	6M	1"	-	-
F00395F60	ST E 120 FILTER + A120	D	100	26	230/50	1150	5,7	K33	A120	OUI	NON	6M	1"	-	-
F00265S20	ST PANTHER 72 FILTER + K24 METER	D	70	18	230/50	500	4,2	K24	A80	OUI	NON	6M	3/4"	-	-
F00265R70	ST PANTHER 72 + CLEAR CAPTOR + A80	D	70	18	230/50	500	4,2	K24	A80	OUI	NON	6M	1"	-	-
F00395B00	ST E120 K150/F/6MT/PA120 B100	BIO D	100	26	230/50	1150	5,7	K150 BIO	A120 BIO	NON	OUI	6M	1"	-	-
F00265B00	ST PANTHER 72 K33/F/6MT/PA70 B100	BIO D	70	18	230/50	500	4,2	K33 BIO	A70 BIO	NON	OUI	6M	3,4"	-	-

ST BOX

CARACTÉRISTIQUES

- *STRUCTURE SOLIDE*
- *VERROUILLABLE ET SÛR*
- *PRÊT À L'USAGE*
- *FILTRATION GARANTIE*
- *CONTACT DE BUSE (VERSION PRO UNIQUEMENT)*

ST BOX de PIUSI est une station de ravitaillement de diesel incluant une pompe, un débitmètre et un filtre, avec boîtier de protection métallique verrouillable. L'unité comprend un tuyau anti-statique pour le diesel et un pistolet de distribution automatique. La version PRO inclut le boîtier de contrôle d'accès électronique (ACCESS 85).





PERFORMANCES

JUSQU'À 90 L/MIN	AC
DÉBIT	
± 1%	
PRÉCISION	






PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
F00365020	-	-	-	-	-
F00365050	36	72	575X320X607	22,6X12,6X23,9	1
F00399000A	50	110	590X340X720	23,2X13,4X28,3	1
F00365010	40	88	575X320X607	22,6X12,6X23,9	1
F00365B40	40	88	575X320X607	22,6X12,6X23,9	1
F00365B30	40	88	575X320X607	22,6X12,6X23,9	1


GRAPHIQUE

BOMBA

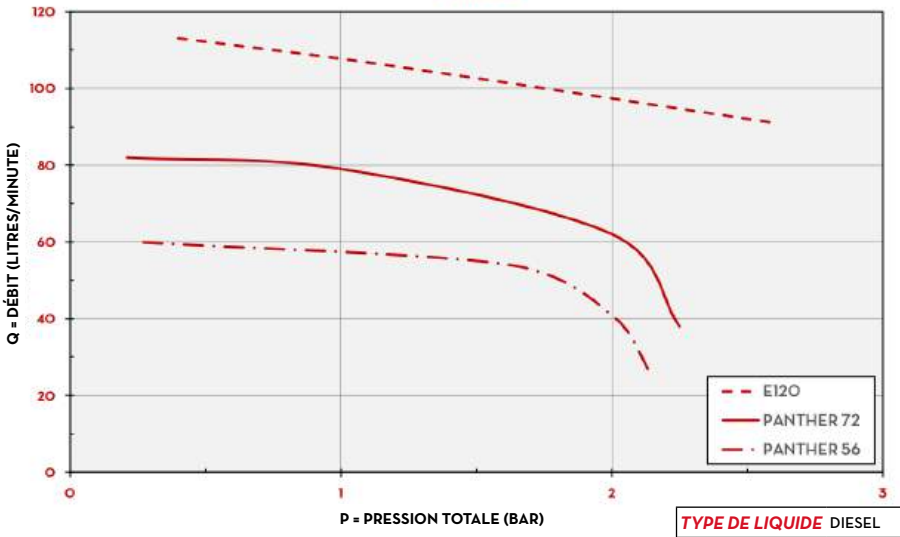

TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	20°C

DIMENSIONS

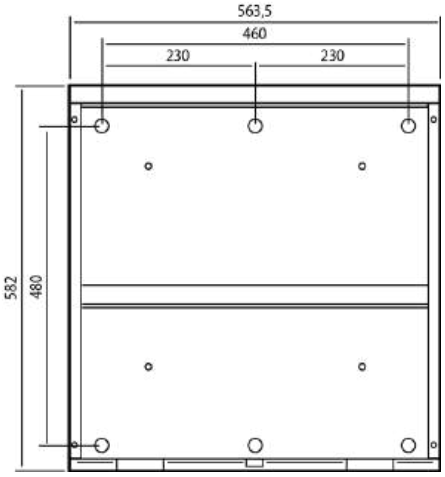

Dimensions exprimées en millimètres


CONTENU DE L'EMBALLAGE

- STATION ST BOX
- COMPTEUR
- FILTRE
- TUYAU DE DISTRIBUTION
- PISTOLET
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


K33


FILTRO WATER CAPTOR


DRIVER&MANAGER KEY*


ACCESS 85

COMPOSANTS

- POMPE:
  PANTHER AC
  E80/E120
  BIPUMP
- PISTOLET:
  PISTOLET AUTOMATIQUE
- COMPTEUR:
  K33
  K24
- FILTRE:
  WATER CAPTOR
- ACCESS CONTROL:
  ACCESS 85

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			POMPE	COMPTEUR	PISTOLET	FILTRE	TUYAU		ENTRÉE
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	PUIS-SANCE WATT	AMP. MAX.	TYPE	TYPE	TYPE	H2O FILTER	LONG.	Ø	BSP
F00365020	ST BOX PANTHER 56 BASIC	D	56	15	230/50	350	3	PANTH. 56	K33	A60	OUI	6M	1"	1"
F00365050	ST BOX E 120 BASIC	D	90	22	230/50	750	5,7	E 120	K33	A120	OUI	8M	1"	1"
F0039900A	ST BOX BIPUMP 12V K33 A120	D	80	21	12	530	44	BIPUMP	K33	A80	NON	4M	1"	1"
F00365010	ST BOX PANTHER 72 PRO - ACCESS 85	D	70	19	230/50	500	4,2	PANTH.72	K33	A60	OUI	8M	1"	1"
F00365B40	ST BOX P72M K600 B/3 PULS A70 WC 6M B100	D BIO	70	19	230/50	500	4,2	PANTH.72	K600	A70	OUI	6M	1"	1"
F00365B30	ST CASSETTA P72/M K33 A70 WC 6MT B100	D BIO	70	19	230/50	500	4,2	PANTH.72	K33	A70	OUI	6M	1"	1"

*VERSION PRO UNIQUEMENT

ST 200 AC

CARACTÉRISTIQUES

- CADRE MÉTALLIQUE SOLIDE
- PRÊT À L'USAGE
- FACILE À DÉPLACER
- RÉSISTANT

ST 200 CA de PIUSI est un distributeur qui permet un ravitaillement à débit élevé grâce aux deux pompes à ailettes électriques pivotantes et à amorçage automatique E120. Doté d'une vanne de by-pass et d'un joint haute fiabilité, le distributeur fonctionne même avec une température de fonctionnement basse et dans toutes les conditions sur le site de travail. Le débitmètre mécanique à engrenages ovales garantit une précision élevée (disponible sur demande). Également disponible avec des roues et une poignée (sur demande) pour faciliter la manipulation.

PERFORMANCES

JUSQU'À	
200 L/MIN	AC
DÉBIT	



ST 200 AC






HANDY KIT : VERSION AVEC ROUES ET POIGNÉE

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
F00315000	46	101	587X395X420	23,1X15,6X16,5	1
F16860000	-	-	-	-	-

GRAPHIQUE

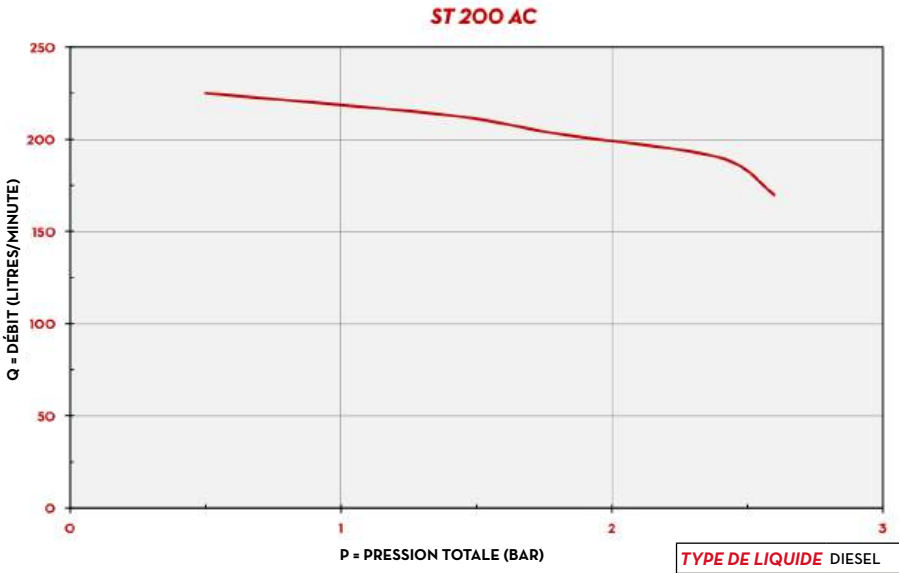


TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	13°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- UNITÉ ST 200 AC
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



INTERRUPTEUR ON/OFF

DIMENSIONS

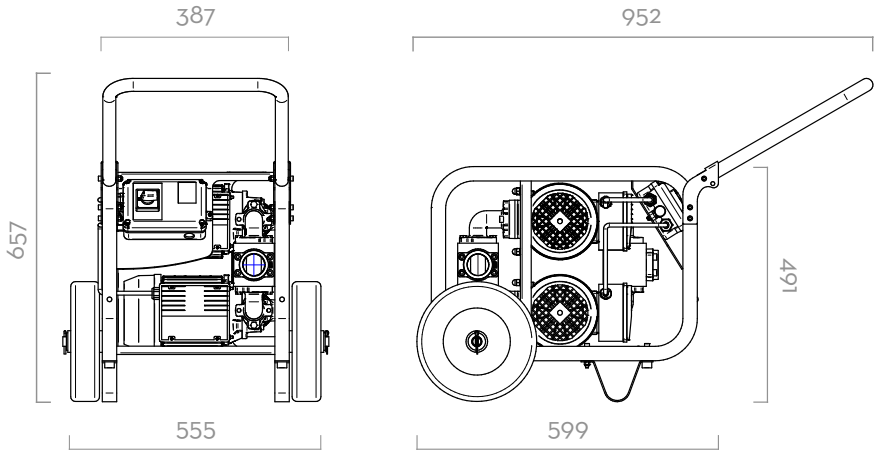

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- ROTOR: ACIER FRITTÉ
- AUBES: RÉSINE ACÉTALE
- JOINT: VITON
- ARBRE: ACIER

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			POMPE		PRESSION MAX	SORTIE
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	TIPO	N°	BAR	BSP
F00315000	ST 200 BASIC	D	200	52,7	230/50	2050	10	E 120	2	2,5	1" 1/2
F16860000	HANDY KIT (MANIPULER + WHEELS)	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ST 200 DC

CARACTÉRISTIQUES

- STRUCTURE SOLIDE
- CONCEPTION COMPACTE
- PRÊT À L'USAGE
- FIABILITÉ ÉLEVÉE
- RÉSISTANT

ST 200 DC de PIUSI est une unité de distribution portative 24 V pour les applications à débit élevé. Grâce à son faible poids, l'unité est facile à manipuler et peut être utilisée sur les sites de travail quelles que soient les conditions, aussi bien pour des applications sur réservoirs que mobiles. Grâce à son compteur mécanique K700 (sur demande), ce distributeur solide garantit une précision maximale.

PERFORMANCES

JUSQU'À 185 L/MIN	24V
DÉBIT	TENSION
20 MIN (40 MIN OFF)	
CYCLE DE SERVICE	




ST 200 DC



PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
F00318000	18	40	480X370X265	18,9X14,6X10,4	1

GRAPHIQUE

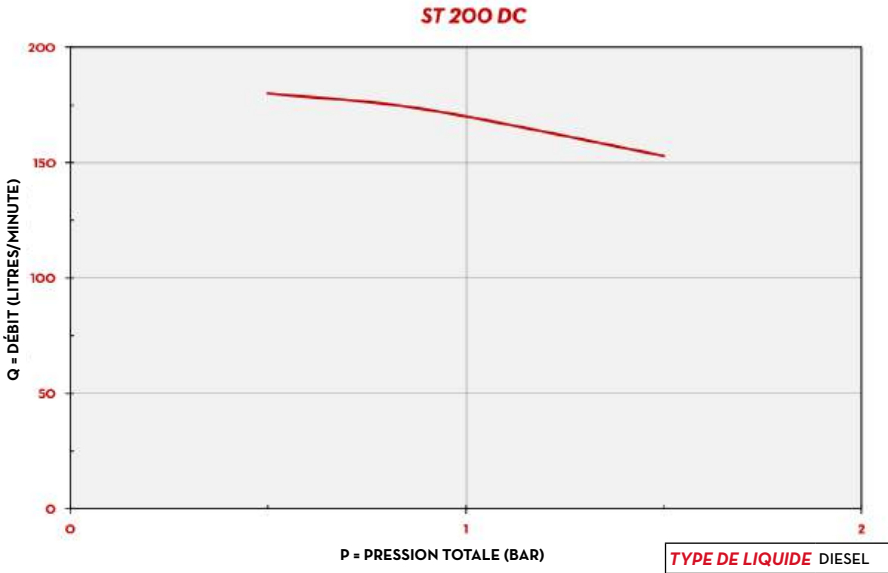

TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	20°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- UNITÉ ST 200 DC
- CÂBLE ÉLECTRIQUE AVEC COLLIERS
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


INTERRUPTEUR ON/OFF


CÂBLE ÉLECTRIQUE WITH CLAMPS

DIMENSIONS

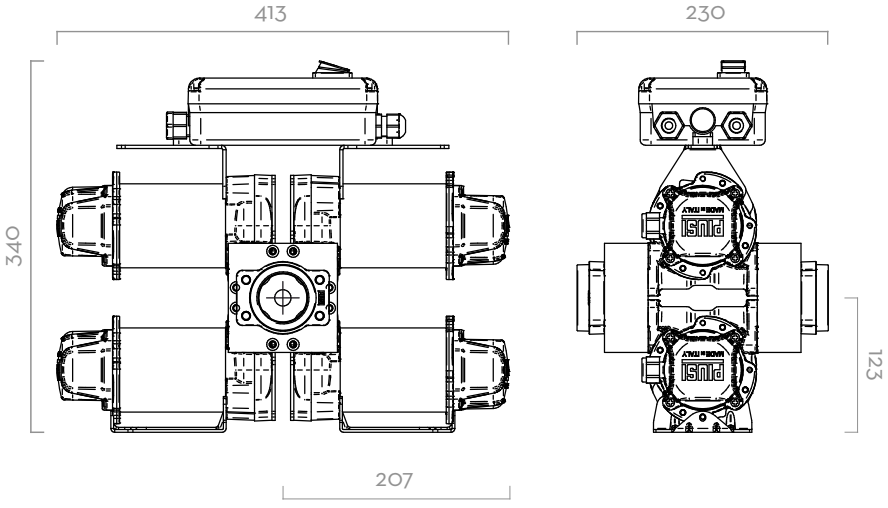

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- ROTOR: ACIER FRITTÉ
- AUBES: RÉSINE ACÉTALE
- JOINT: NBR
- ARBRE: ACIER

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			CYCLE DE SERVICE	POMPE		PRESSION MAX	SORTIE
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	PUISSANCE/WATT	AMP. MAX.	MINUTES	TYPE	N°	BAR	BSP
F00318000	ST 200 DC 24 V	D	185	42-48	24	1200	50	30	BYPASS 3000	4	2	1" 1/2

KITS ACCESSOIRES

ATEX


EX50 DRUM	CODE	DESCRIPTION
	F1815600B	(EX) ADAPTER FOR CONDUIT EX50
	F1862600A	(EX)CABLE+CABLEGLAND ECEX EX50 12V
	F20305000	KIT ANTISIFONE EX50


F1815600B


F1862600A

EX100 DRUM	CODE	DESCRIPTION
	F21770000	BUNG ADAPTER 2" BSP COMPLETE
	F22436010	ANTISIPHONE KIT FOR EX100/EX140/E140 BSP
	F22053000	MOTOR SUPPORT FEET EX80/100/140



F22436010


F22053000


F21770000

EX140 DRUM	CODE	DESCRIPTION
	F21770000	BUNG ADAPTER 2" BSP COMPLETE
	F22436010	ANTISIPHONE KIT FOR EX100/EX140/E140 BSP
	F22053000	MOTOR SUPPORT FEET EX80/100/140


F22436010


F22053000


F21770000

EX50 ST	CODE	DESCRIPTION
	F1815600B	(EX) ADAPTER FOR CONDUIT EX50
	F1862600A	(EX)CABLE+CABLEGLAND ECEX EX50 12V


F1815600B


F1862600A

MOBILE

BATTERIA KIT	CODE	DESCRIPTION
	F16586000	DRUM 3000 KIT
	F16631000	KIT DRUM 3000 K33 / FILTER / ADAPTER


F16586000


F16631000

PIUSIBOX	CODE	DESCRIPTION
	F16483010	CARTUCCIA 10 MICRON 3/4IN PIUSI BOX 15PC
	R20764000	K24 ASSEMBLY KIT FOR PIUSIBOX N.


R20764000


F16483010

ST

ST BOX	CODE	DESCRIPTION
	F1249600A	MANAGER KEY 2018
	F1590400A	KIT DRIVER KEY YELLOW (10PCS)
	F17121000	LEVEL PROBE FOR ACCESS 85
	F1721800A	ST BOX NEW


F17121000


F1249600A


F1590400A

ST 200 AC	CODE	DESCRIPTION
	F16860000	KIT WHEELS \ MANIPULER ST200
	F18798000	KIT HOSE 1 1/2" 10 MT+CAMLOCK+HOSETAIL
	F18799000	KIT HOSE 1 1/2" 20 MT+CAMLOCK+HOSETAIL


F18798000


F18799000


F16860000

ST 200 DC	CODE	DESCRIPTION
	F18798000	KIT HOSE 1 1/2" 10 MT+CAMLOCK+HOSETAIL
	F18799000	KIT HOSE 1 1/2" 20 MT+CAMLOCK+HOSETAIL


F18798000


F18799000



POMPES

EX100

CARACTÉRISTIQUES

- DÉBIT ÉLEVÉ
- RÉSISTANT
- PROTECTION THERMIQUE
- VERSION UL DISPONIBLE
- PÉDALE DE POMPE AMOVIBLE

PIUSI EX100 est la nouvelle pompe de la ligne EX, adaptée au transfert de gasoil et de diesel. La directive sur l'utilisation de matériel en atmosphère potentiellement dangereuse est très précise, comme le confirme la certification ATEX. Facile à utiliser, compacte, versatile, elle travaille à haut débit et en cycle continu.

PERFORMANCES

JUSQU'À	
100 L/MIN	AC
DÉBIT	TENSION



EX100



Atex
II 2 G

NOS POMPES SONT CONFORMES AUX MARQUAGES ATEX/IECEX SUIVANTS


II	2	G	Ex	d	IIA	T4	Gb
GROUPE	CATÉGORIE	TYPE D'ATMOSPHÈRE EXPLOSIBLE	PRÉFIXE PERMANENT	MODE DE PROTECTION	GROUPE DE GAZ	CLASSE DE TEMPÉRATURE	INDICE DE PROTECTION

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
F00390010	25	55	240X400X350	9,4X15,7X13,8	1
F00390020	25	55	240X400X350	9,4X15,7X13,8	1
F00390030	25	55	240X400X350	9,4X15,7X13,8	1

GRAPHIQUE

BOMBA EX100

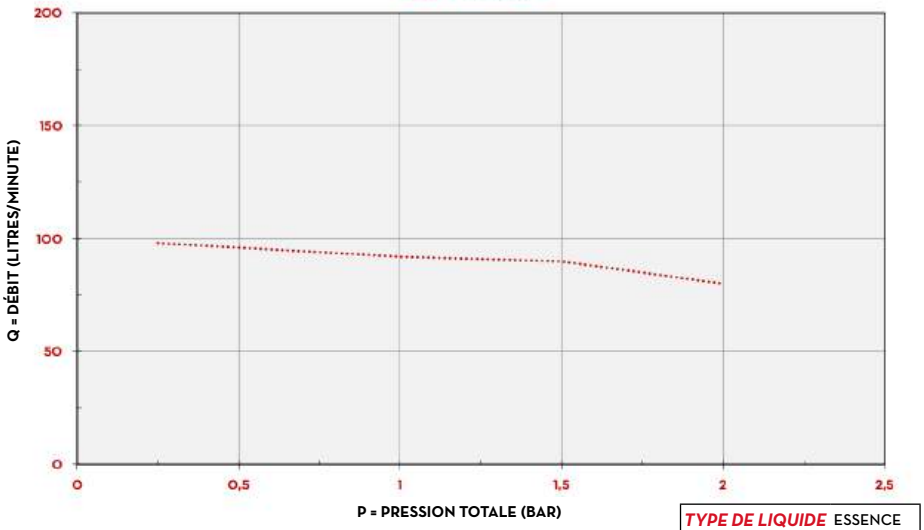

TYPE DE LIQUIDE	ESSENCE
TEMPÉRATURE	20°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- POMPE EX100
- PÉDALE DE POMPE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS


DÉTAILS


INTERRUPTEUR ON/OFF


ROTOR À AUBES


VANNE DE DÉRIVATION

DIMENSIONS

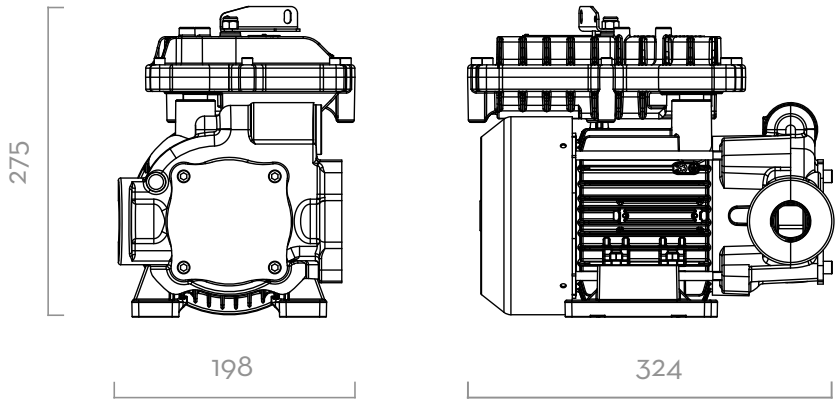

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- ROTOR: ACIER FRITTÉ
- AUBES: TECHNOPOLYMÈRE
- JOINT: VITON
- ARBRE: ACIER


POMPE

› MAX. 6 M (20 FT),
› TUYAU D'ASPIRATION Ø 1" MÍN,
› HAUTEUR D'ASPIRATION MAX:
- 2M (7FT) SANS CLAPET ANTI-RETOUR
- 4M (14FT) AVEC CLAPET ANTI-RETOUR


RÉSERVOIR

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			RPM	ENTRÉE	SORTIE
			L/MIN	GPM	AC VOLT/HZ	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.		BSP	BSP
F00390010	EX 100 230/50 ATEX	D G K	100	25	230/50	1035	4,5	1450	1" 1/4	1"
F00390020	EX 100 230/60 ATEX	D G K	100	25	230/60	874	3,8	1750	1" 1/4	1"
F00390030	EX 100 250/50 ATEX	D G K	100	25	250/50	1000	3,8	1450	1" 1/4	1"

(*) SUR DEMANDE, PRODUIT DISPONIBLE AVEC PLUSIEURS TENSIONS ET FRÉQUENCE DE 60 HZ. LIQUIDES COMPATIBLES : DIESEL, KÉROSÈNE, ESSENCE, MÉLANGE ESSENCE-ALCOOL MAX 15 %, AVGAS 100/100LL, (POMPE ET COMPTEUR SEULEMENT) JET A/A1, (POMPE ET COMPTEUR SEULEMENT) ASPEN 2/4

EX140

CARACTÉRISTIQUES

- DÉBIT ÉLEVÉ
- RÉSISTANT
- PROTECTION THERMIQUE
- VERSION UL DISPONIBLE
- PÉDALE DE POMPE AMOVIBLE

L'ensemble de la nouvelle gamme EX se caractérise par un haut débit fonctionnant. Elle est conçue pour s'adapter aux conditions les plus difficiles, comme les flottes les plus exigeantes, qui requièrent une distribution rapide d'essence, de diesel ou de kérosène.



EX140

PERFORMANCES

JUSQU'À 140 L/MIN	AC
DÉBIT	TENSION



Atex
II 2 G

NOS POMPES SONT CONFORMES AUX MARQUAGES ATEX/IECEX SUIVANTS


II	2	G	Ex	d	IIA	T4	Gb
GROUPE	CATÉGORIE	TYPE D'ATMOSPHÈRE EXPLOSIBLE	PRÉFIXE PERMANENT	MODE DE PROTECTION	GROUPE DE GAZ	CLASSE DE TEMPÉRATURE	INDICE DE PROTECTION

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
F00395010	25	55	240X400X350	9,4X15,7X13,8	1
F00395020	25	55	240X400X350	9,4X15,7X13,8	1
F00395030	25	55	240X400X350	9,4X15,7X13,8	1

GRAPHIQUE

EX100 POMPA

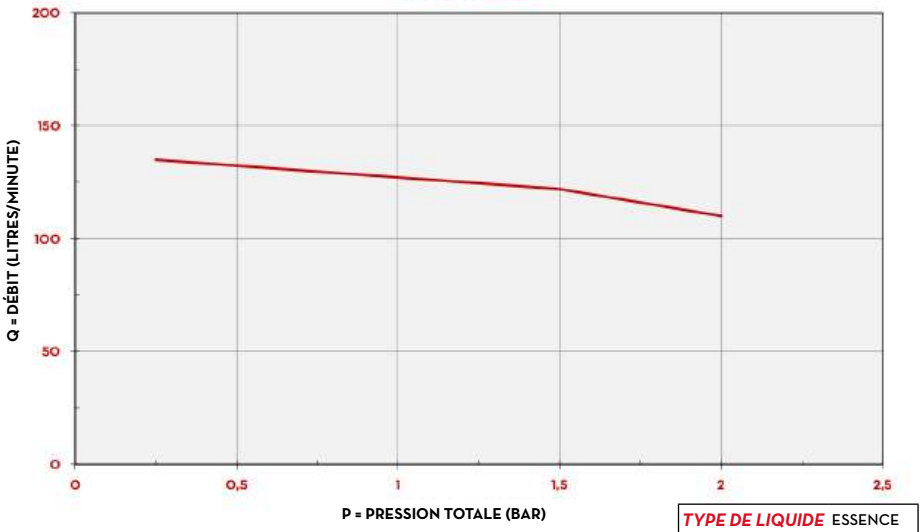

TYPE DE LIQUIDE	ESSENCE
TEMPÉRATURE	20°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- POMPE EX140
- PÉDALE DE POMPE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS


DÉTAILS


INTERRUPTEUR ON/OFF


ROTOR À AUBES


VANNE DE DÉRIVATION

DIMENSIONS

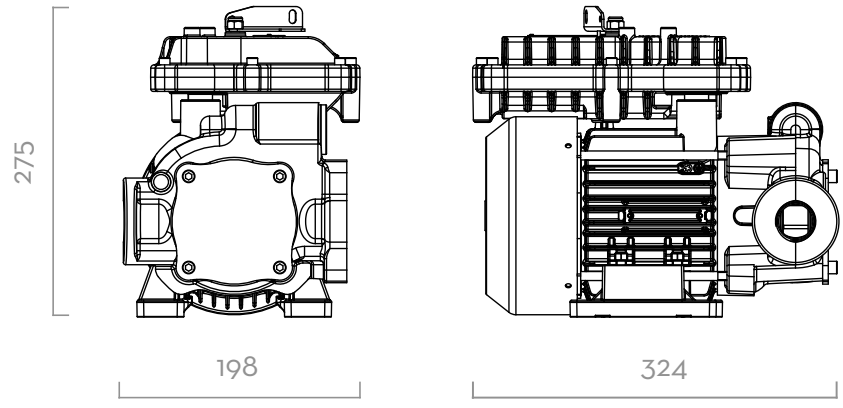

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- ROTOR: ACIER FRITTÉ
- AUBES: TECHNOPOLYMÈRE
- JOINT: VITON
- ARBRE: ACIER


POMPE

› MAX. 6 M (20 FT),
› TUYAU D'ASPIRATION Ø 1" MÍN,
› HAUTEUR D'ASPIRATION MAX:
- 2M (7FT) SANS CLAPET ANTI-RETOUR
- 4M (14FT) AVEC CLAPET ANTI-RETOUR


RÉSERVOIR

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			RPM	ENTRÉE	SORTIE
			L/MIN	GPM	AC VOLT/HZ	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.		BSP	BSP
F00395010	EX 140 230/50	D G K	140	37	230/50	1150	5	1450	1" 1/4	1"
F00395020	EX 140 250/50	D G K	140	37	250/50	1125	4,5	1450	1" 1/4	1"
F00395030	EX 140 230/60	D G K	140	37	230/60	920	4	1750	1" 1/4	1"

(*) SUR DEMANDE, PRODUIT DISPONIBLE AVEC PLUSIEURS TENSIONS ET FRÉQUENCE DE 60 HZ. LIQUIDES COMPATIBLES : DIESEL, KÉROSÈNE, ESSENCE, MÉLANGE ESSENCE-ALCOOL MAX 15 %, AVGAS 100/100LL, (POMPE ET COMPTEUR SEULEMENT) JET A/A1, (POMPE ET COMPTEUR SEULEMENT) ASPEN 2/4

PANTHER EX 56

CARACTÉRISTIQUES

- DÉBIT ÉLEVÉ
- USAGE INTENSIF
- FONCTIONNEMENT CONTINU
- PROTECTION THERMIQUE
- VERSION CONFORME À UL DISPONIBLE
- PIEDS DE POMPE AMOVIBLES
- INTERRUPTEUR MAGNÉTIQUE

La nouvelle série de pompes PANTHER EX AC de PIUSI, conçue pour des applications intensives, offre des performances supérieures et une fiabilité sans compromis. Issue d'une recherche et d'un développement avancés, cette pompe établit de nouvelles normes avec un débit de 56 l/min, le plus élevé de sa catégorie. Capable de maintenir des performances élevées même à des pressions élevées, la PANTHER EX est idéale pour diverses configurations de réservoirs et accessoires, garantissant efficacité et polyvalence dans chaque application.



PERFORMANCES

JUSQU'À	
56 L/MIN	230V/50HZ
DÉBIT	TENSION

FEET VERSION





Atex II 2 G

DRUM VERSION

NOS POMPES SONT CONFORMES AUX MARQUAGES ATEX/IECEX SUIVANTS

II	2	G	Ex	EX50 d	EX75 db	EX50 IIA	EX75 IIB	T4	Gb
GROUPE	CATÉGORIE	TYPE D'ATMOSPHÈRE EXPLOSIBLE	PRÉFIXE PERMANENT	MODE DE PROTECTION		GROUPE DE GAZ		CLASSE DE TEMPÉRATURE	INDICE DE PROTECTION


PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✈	🚢
F00580000	12,4	24	40X24X30	15,7X9,4X11,8	1	-	-
F00580010	12,4	24	40X24X30	15,7X9,4X11,8	1	-	-

ACCESSOIRES (Disponible sur demande)

F27024OOA	0,09	0,19	-	-	-	-	-

GRAPHIQUE

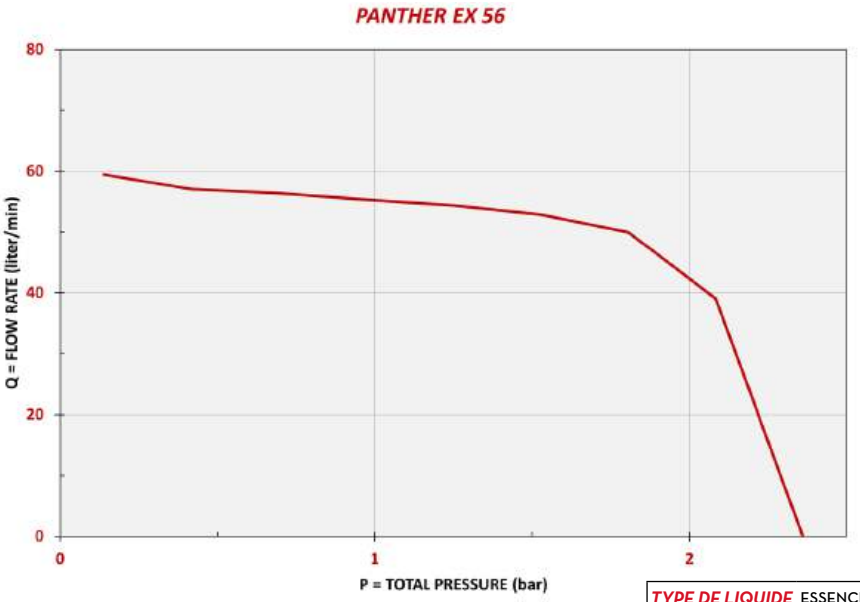

TYPE DE LIQUIDE	ESSENCE
TEMPÉRATURE	20°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

PANTHER EX 56 - DRUM VERSION

- PANTHER EX 56 - DRUM
- SUPPORT DE BUSE
- CONNECTEUR POUR FÛT
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

PANTHER EX 56 - FEET VERSION

- PANTHER EX 56 - FEET
- PIEDS (NON MONTÉS)
- MANUEL D'INSTRUCTIONS


DÉTAILS


INTERRUPTEUR ON/OFF


ROTOR À AUBES


VANNE DE DÉRIVATION

DIMENSIONS

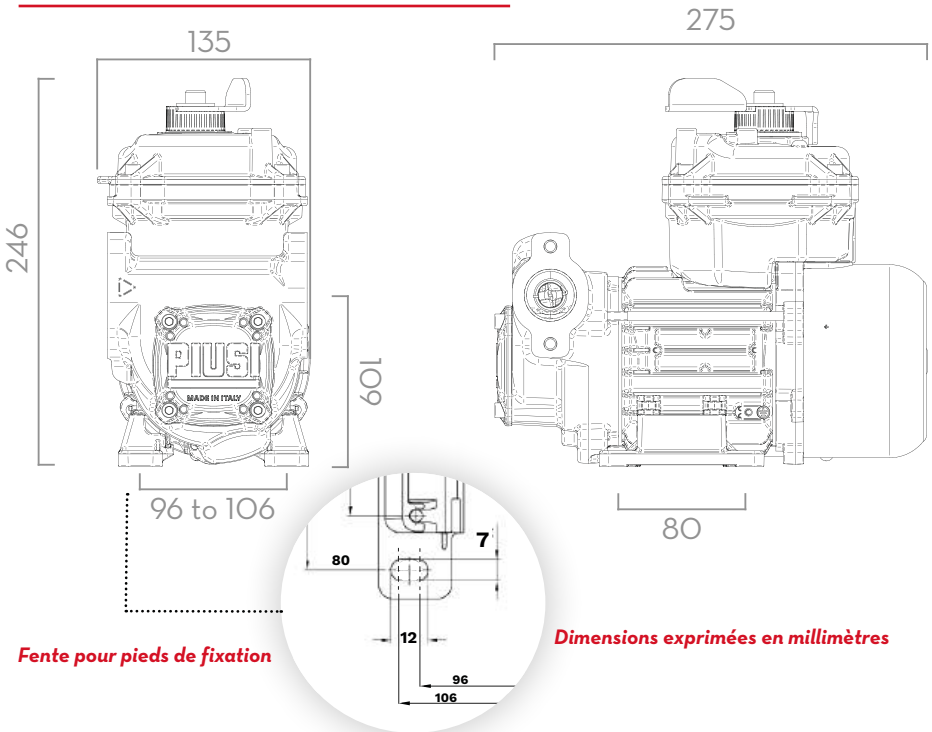

Fente pour pieds de fixation

Dimensions exprimées en millimètres

COMPOSANTS

- CORPS : FONTE
- ROTOR : ACIER FRITTÉ
- PALES : TECHNOPOLYMÈRE
- JOINT : VITON
- ARBRE : ACIER

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			CYCLE DE SERVICE	RPM	INLET	OUTLET
			L/MIN	GPM	AC VOLT/HZ	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	CONTINUOUS		BSP	BSP
F00580000	(EX) PANTHER EX 56 230V 50HZ FEET -PUMP ONLY-	D G K	56	14,7	230V/50HZ	500	2.3	S1	2800	1"	1"
F00580010	(EX) PANTHER EX 56 230V 50HZ DRUM -PUMP ONLY-	D G K	56	14,7	230V/50HZ	500	2.3	S1	2800	1"	1"

ACCESSOIRES (Disponible sur demande)

F27024000A	(EX) - PRESSACAVO EXD 3/4 NPT IECEX

(*) SUR DEMANDE, PRODUIT DISPONIBLE AVEC PLUSIEURS TENSIONS ET FRÉQUENCE DE 60 HZ. LIQUIDES COMPATIBLES : DIESEL, KÉROSÈNE, ESSENCE, MÉLANGE ESSENCE-ALCOOL MAX 15 %, AVGAS 100/100LL, (POMPE ET COMPTEUR SEULEMENT) JET A/A1, (POMPE ET COMPTEUR SEULEMENT) ASPEN 2/4

EX50 / EX75 DC


CARACTÉRISTIQUES

- DESIGN COMPACT ET SOLIDE
- COMPOSANTS À BRIDE
- FILTRE ANTI-BRUIT
- PROTECTION THERMIQUE
- UNITÉ D'ASPIRATION AVEC FILTRE INTÉGRÉ (VERSION POUR BIDON)
- MOTEUR UL LISTED DISPONIBLE

La pompe EX50/EX75 de PIUSI est une pompe pour le transvasement adaptée aux carburants inflammables tels que l'essence, le kérosène et le diesel. Elle est entièrement conforme aux exigences ATEX/IECEx pour un usage dans les atmosphères potentiellement explosibles. Conçue pour transvaser des liquides inflammables à partir de tous types de réservoirs, cette pompe est disponible en version DC. Elle est dotée d'une vanne de dérivation et peut fournir jusqu'à 75 l/min, avec une absorption réduite afin de garantir une longue durée de vie de la pompe.

PERFORMANCES

JUSQU'À	
75 L/MIN	DC 12V
DÉBIT	TENSION

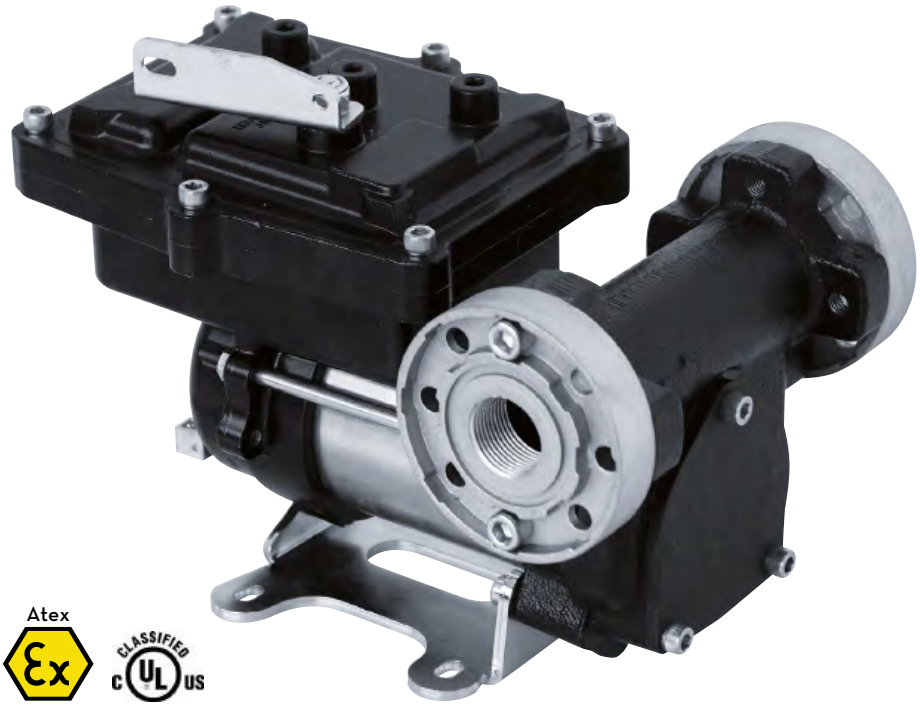

EX75 DC

Atex
II 2 G




NOS POMPES SONT CONFORMES AUX MARQUAGES ATEX/IECEX SUIVANTS

				EX50 d	EX75 db	EX50 IIA	EX75 IIB		
II	**2**	**G**	**Ex**	**d**	**db**	**IIA**	**IIB**	**T4**	**Gb**
GROUPE	CATÉGORIE	TYPE D'ATMO-SPHÈRE EXPLOSIBLE	PRÉFIXE PERMANENT	MODE DE PROTECTION		GROUPE DE GAZ		CLASSE DE TEMPÉRATURE	INDICE DE PROTECTION

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✈	🚢
F00371000	6,9	15,2	345X175X225	-	1	60	84
F00380000	8	17,8	350X185X260	-	1	60	84

GRAPHIQUE

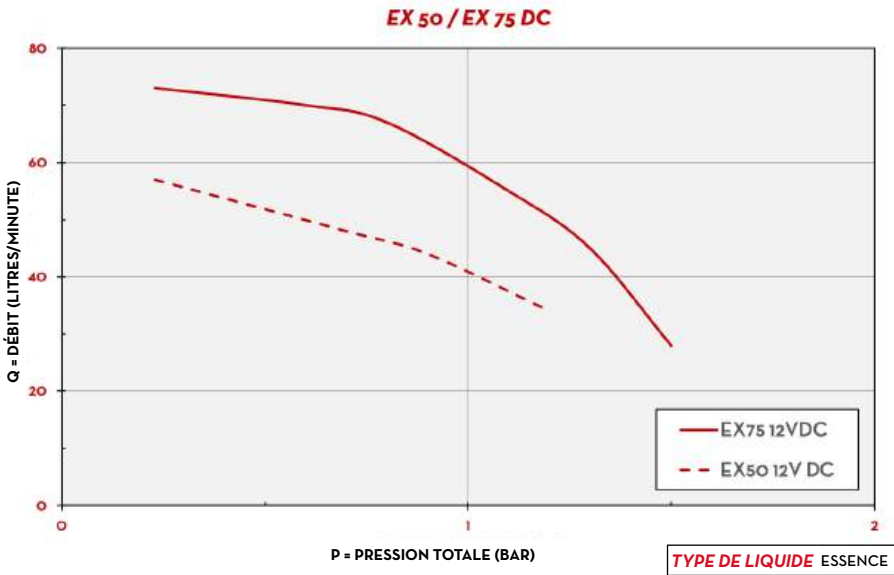

TYPE DE LIQUIDE	ESSENCE
TEMPÉRATURE	20ºC

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- POMPE EX50/EX75 DC
- JOINTS À BRIDE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


INTERRUPTEUR ON/OFF


JOINTS À BRIDE


DIMENSIONS

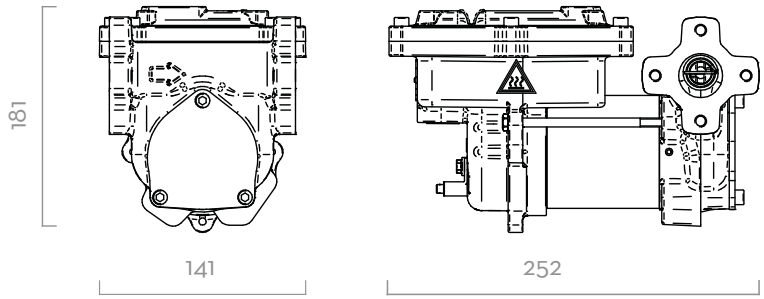

Las dimensiones se expresan en milímetros

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- ROTOR: ACIER FRITTÉ
- AUBES: PPS
- JOINT: VITON
- ARBRE: ACIER

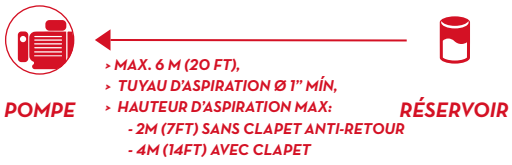

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			CYCLE DE SERVICE	RPM	SORTIE
			L/MIN	GPM	AC VOLT/HZ	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	MINUTES		BSP
F00371000	EX50 12V DC ATEX	D G K	50	13	12	250	21	30	2700	1"
F00380000	EX75 12V DC ATEX	D G K	75	19,8	12	240	20	30	2700	1"

(*) SUR DEMANDE, PRODUIT DISPONIBLE AVEC PLUSIEURS TENSIONS ET FRÉQUENCE DE 60 HZ. LIQUIDES COMPATIBLES : DIESEL, KÉROSÈNE, ESSENCE, MÉLANGE ESSENCE-ALCOOL MAX 15 %, AVGAS 100/100LL, (POMPE ET COMPTEUR SEULEMENT) JET A/A1, (POMPE ET COMPTEUR SEULEMENT) ASPEN 2/4

EXGO!

CARACTÉRISTIQUES

- DESIGN COMPACT ET ROBUSTE
- PORTATIVE ET FACILE À INSTALLER
- BY-PASS INTÉGRÉ
- PROTECTION THERMIQUE
- TRÈS SILENCIEUSE
- AUTO-AMORÇANTE

EX GO! by PIUSI est une pompe à palettes ATEX compacte et robuste, spécialement conçue pour travailler en toute sécurité dans des atmosphères potentiellement explosives. Depuis son nom, cette pompe est facile à déplacer et à positionner grâce à sa petite taille, en offrant la solution idéale pour les petits réservoirs mobiles grâce à sa télécommande (interrupteur marche/arrêt) et à ses longs câbles (5mt EXGO! avec interrupteur - 3mt EXGO! sans interrupteur).
Compatibilité avec: Essence et E15, Diesel, Biodiesels paraffinées. Elle est équipée d'une vanne de dérivation intégrée et d'une protection thermique.

PERFORMANCES

JUSQU'À	MAX	
32 L/MIN	1,2 BAR	
DÉBIT	PRESSION DE FONCTIONNEMENT	
DC 12V		
ALIMENTATION		
ÉLECTRIQUE		





EXGO!



EXGO! BATTERY KIT

Atex
II 2 G


NOS POMPES SONT CONFORMES AUX MARQUAGES ATEX/IECEX SUIVANTS

II	2	G	Ex	d (EX50)	db (EX75)	IIA (EX50)	IIB (EX75)	T4	Gb
GROUPE	CATÉGORIE	TYPE D'ATMOSPHÈRE EXPLOSIBLE	PRÉFIXE PERMANENT	MODE DE PROTECTION		GROUPE DE GAZ		CLASSE DE TEMPÉRATURE	INDICE DE PROTECTION

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚢
F00381020	5,43	12	280X160X140	-	1	-	-
F00381500	5,43	12	280X160X140	-	1	-	-
F00225X00	9,8	21,6	350X350X180	-	1		

GRAPHIQUE

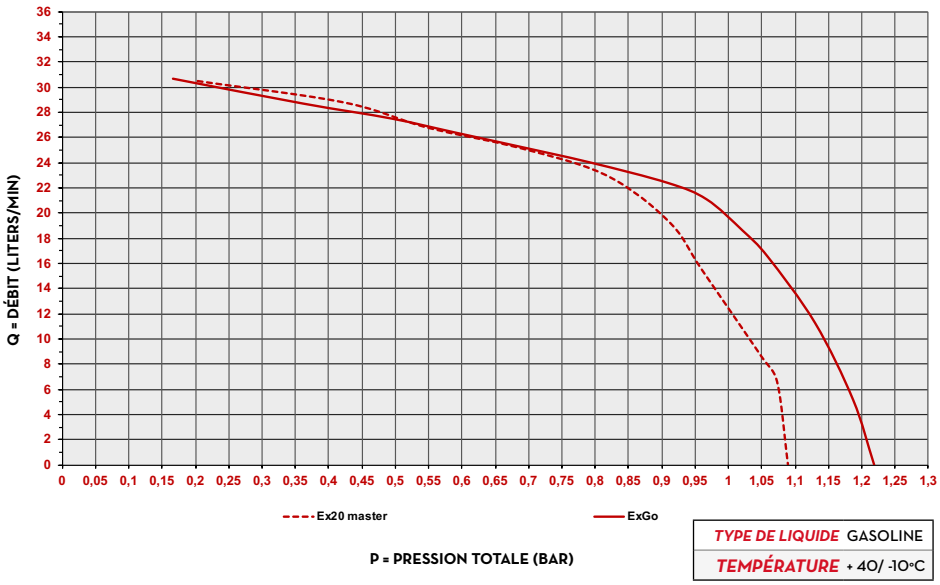

TYPE DE LIQUIDE	GASOLINE
TEMPÉRATURE	+ 40/ -10°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- POMPE EXGO!/EXGO BATTERY KIT
- TUYAU 2,5 MT (EXGO BATTERY KIT)
- PISTOLET SELF2000 (EXGO BATTERY KIT)
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



VANNE BY-PASS INTÉGRÉE


NTERRUPTEUR ON/OFF


CÂBLE ÉLECTRIQUE


SELF 2000 AVEC TUYAU 2,5M - EXGO BATTERY KIT

DIMENSIONS

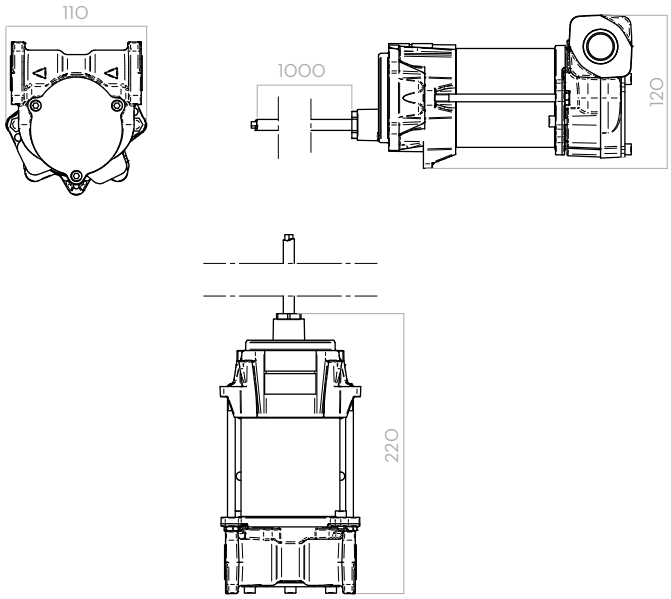

Dimensions exprimées en millimètres

COMPOSANTS

- CORPS : FONTE
- ROTOR : ACIER FRITTÉ
- PALETTES : PPS
- JOINT : FKM
- ARBRE : ACIER

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DELIQUIDES	DÉBIT		TENSION			FUSIBILI	PISTOLET	RPM	TUYAU		IN	OUT	CLAPET ANTI RETOUR
			L/MIN	GPM	DC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	AMPERE			LONG.	Ø	BSP		
F00381020	EXGO! 12V DC ATEX	B D G K	32	8,5	12	108	9A	25A	-	1400	-	-	3/4"	3/4"	-
F00381500	(EX) EX20 12V DC (W/O SWITCH)	B D G K	32	8,5	12	108	9A	25A	-	1400	-	-	3/4"	3/4"	-
F00225X00	EXGO BATTERY KIT	B D G K	32	8,5	12	108	9A	25A	SELF 2000	1400	2,5M	3/4"	3/4"	3/4"	OUI

(*) SUR DEMANDE, PRODUIT DISPONIBLE AVEC PLUSIEURS TENSIONS ET FRÉQUENCE DE 60 HZ. LIQUIDES COMPATIBLES : DIESEL, KÉROSÈNE, ESSENCE, MÉLANGE ESSENCE-ALCOOL MAX 15 %, AVGAS 100/100LL, (POMPE ET COMPTEUR SEULEMENT) JET A/A1, (POMPE ET COMPTEUR SEULEMENT) ASPEN 2/4

PANTHER AC

CARACTÉRISTIQUES

- CONCEPTION COMPACTE ET SOLIDE
- PRÊT À L'USAGE
- FACILE À INSTALLER
- FILTRE INTÉGRÉ

PANTHER AC de PIUSI est une pompe de transvasement rotative électrique à aubes polyvalente et à amorçage automatique disponible en trois versions (56 - 72 - 90) particulièrement adaptée aux distributeurs, systèmes de transvasement de carburant fixes et autres applications industrielles. Elle est équipée d'une vanne de dérivation et d'un filtre pour bloquer les impuretés.



PANTHER 56 (bride non inclus)



PANTHER 72 - PANTHER 90 (bride inclus)



PANTHER 72 BIO

PERFORMANCES

JUSQU'À 90 L/MIN	AC
DÉBIT	TENSION




PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✈	🚢
PANTHER 56							
F00730000	7,4	16,3	345X175X255	-	1	60	84
000731000	7,4	16,3	345X175X255	-	1	60	84
000733000	7,4	16,3	345X175X255	-	1	60	84
PANTHER 72							
000732000	7,9	17,4	345X175X255	-	1	60	84
000735000	7,9	17,4	345X175X255	-	1	60	84
F00732B00	7,9	17,4	345X175X255	-	1	60	84
PANTHER 90							
F00733302A	9,007	19,9	345X175X255	-	1	60	84

Le moteur est considéré comme exempté de la spécification relative à l'efficacité énergétique conformément à l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/1781.

GRAPHIQUE

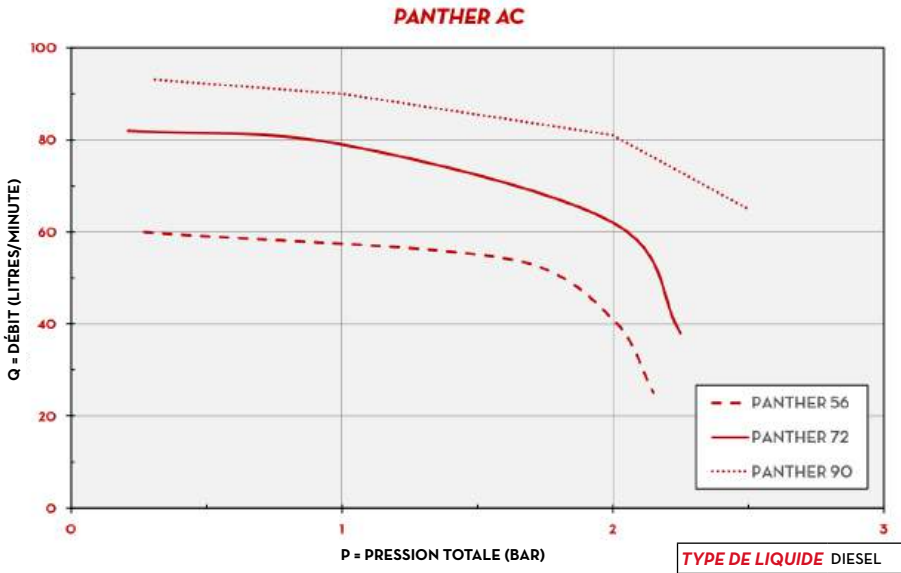

TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	20°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- POMPE PANTHER AC
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


ROTOR À AUBES


FILTRE INTÉGRÉ

DIMENSIONS

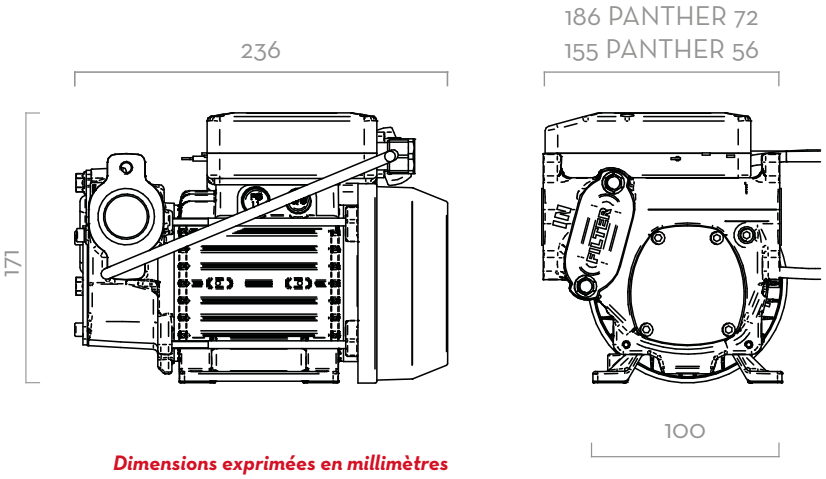

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- ROTOR: ACIER FRITTÉ
- AUBES: TECHNOPOLYMÈRE
- ARBRE: ACIER



- MAX. 6 M (20 FT),
- TUYAU D'ASPIRATION Ø 1" MÍN,
- HAUTEUR D'ASPIRATION MAX:
  - 2M (7FT) SANS CLAPET ANTI-RETOUR
  - 4M (14FT) AVEC CLAPET ANTI-RETOUR

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT L/MIN	DÉBIT GPM	TENSION MOTEUR MONOPHASÉ V./HZ	TENSION MOTEUR TRIPHASÉ V./HZ	PUISANCE WATT	AMP. MAX.	RPM	ENTRÉE/SORTIE BSP	JOINT À BRIDE	VANNE DE DÉRIVATION	FILTRE D'ENTRÉE	DUTY CYCLE MINUTE
PANTHER 56														
F00730000	PANTHER 56 230/50	D	56	15	230/50	-	350	3	2900	1"	-	OUI	OUI	-
000731000	PANTHER 56 230/60	D	70	18	230/60	-	500	3,9	3400	1"	-	OUI	OUI	-
000733000	PANTHER 56 400/50	D	56	15	-	400/50	500	1,3	2900	1"	-	OUI	OUI	-
PANTHER 72														
000732000	PANTHER 72 230/50	D	72	19	230/50	-	500	4,2	2900	1"	OUI	OUI	OUI	-
000735000	PANTHER 72 400/50	D	72	19	-	400/50	500	1,6	2900	1"	OUI	OUI	OUI	-
F00732B00	PANTHER 72 230V/50HZ B100	MB D	72	19	230/50	-	500	4,2	2900	1"	OUI	OUI	OUI	-
PANTHER 90														
F00733202A	PANTHER 90 230/50	D	90	23,8	230/50	-	700	4,9	2900	1"	OUI	OUI	OUI	30

SUR DEMANDE, PRODUIT DISPONIBLE AVEC PLUSIEURS TENSIONS ET FRÉQUENCE DE 60 HZ. (*) SAUF PANTHER 90

VISCOMAT VANE

CARACTÉRISTIQUES

- POLYVALENT
- MOBILE ET PRÊT À L'USAGE
- POMPE MULTI-USAGES
- DÉRIVATION RÉGLABLE

VISCOMAT VANE de PIUSI est une pompe à ailettes électrique adaptée à toutes les applications qui nécessitent l'insertion d'un système de transvasement à capacité d'aspiration élevée pour transvaser des liquides de viscosité moyenne-élevée jusqu'à 500 cST. La pompe est dotée d'un moteur asynchrone et auto-ventilé, fermé et disponible en plusieurs tensions et fréquences pour s'adapter à toutes les conditions de travail.

PERFORMANCES

JUSQU'À	
50 L/MIN	AC
DÉBIT	TENSION
JUSQU'À	
500 CST	
VISCOSITÉ	




VISCOMAT VANE



PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✈	🚢
VISCOMAT 70							
F00334900A	14,1	31,1	355X185X285	-	1	60	72
F00331900A	14,1	31,1	350X200X280	-	1	60	72
VISCOMAT 90							
F00303M00	14,1	31,1	350X200X280	-	1	60	72
000303000	14,1	31,1	350X200X280	-	1	60	72

GRAPHIQUE

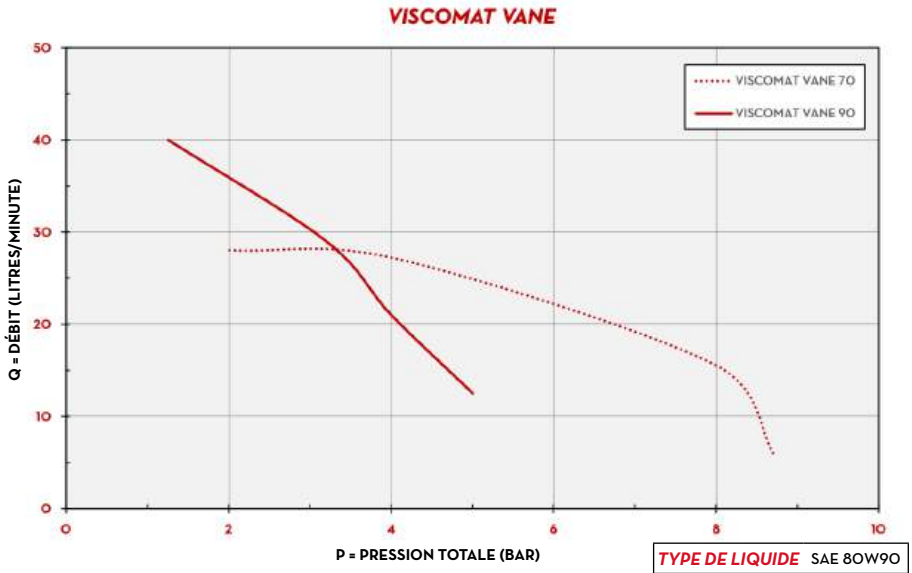

TYPE DE LIQUIDE	SAE 80W90
TEMPÉRATURE	17°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- POMPE VISCOMAT VANE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS


DÉTAILS


INTERRUPTEUR ON/OFF


ROTOR À AUBES


VANNE DE DÉRIVATION RÉGLABLE

DIMENSIONS

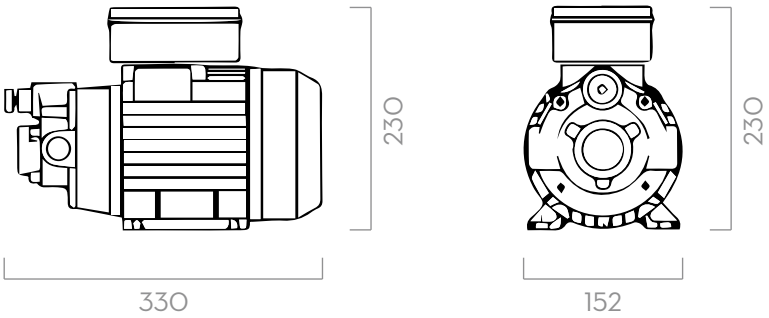

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- ROTOR: ACIER FRITTÉ
- AUBES: TECHNOPOLYMÈRE
- ARBRE: ACIER



Dimensions exprimées en millimètres

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		PRESSION		TENSION				RPM	ENTRÉE/SORTIE	RÉGLABLE VANNE DE DERIVATION
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	MOTEUR MONOPHASÉ V./HZ	MOTEUR TRIPHASÉ V./HZ	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.		BSP	
VISCOMAT 70													
F0033490A	VISCOMAT 70 M 230/50-60	D O B	25	7	6	85	230/50-60	-	1200/1100	5,5 - 5,1	1470/1650	1"	OUI
F0033190A	VISCOMAT 70 T 400/50-60	D O B	25	7	6	85	-	400/50 - 400/60	650/1000	2,2 - 3,1	1450/1750	1"	OUI
VISCOMAT 90													
F00303M00	VISCOMAT 90 M 230/50-60	D O B	50	13	5	71	230/50-60	-	1350/1600	6,2 - 4,9	1400/1600	1"	NON
000303000	VISCOMAT 90 T 400/50	D O B	50	13	5	71	-	400/50	2000	5	1450	1"	OUI

SUR DEMANDE, IL EST DISPONIBLE AVEC DIFFÉRENTES TENSION ET FRÉQUENCE

E80 / E120

CARACTÉRISTIQUES

- POLYVALENT
- STRUCTURE SOLIDE
- LONGUE DURÉE
- PRÊT À L'USAGE
- PROTECTION THERMIQUE

E80 et E120 de PIUSI sont des pompes à ailettes électriques rotatives à amorçage automatique, compactes et faciles à installer, adaptées pour répondre à toutes les exigences qui nécessitent un produit hautes performances et durable. Leur structure solide et leur protection thermique, ainsi que leurs composants de haute qualité, permettent une utilisation à des températures de fonctionnement basses.

PERFORMANCES

JUSQU'À	
100 L/MIN	AC
DÉBIT	TENSION



E80/E120






E120 BIO

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✈	🚢
E80							
000305000	10,26	22,6	355X185X285	-	1	60	72
000307000	10,26	22,6	355X185X285	-	1	60	72
E120							
000326000	13,25	29,2	355X185X285	-	1	60	72
000312000	13,25	29,2	355X185X285	-	1	60	72
F00326B00	13,25	29,2	355X185X285	-	1	60	72

GRAPHIQUE

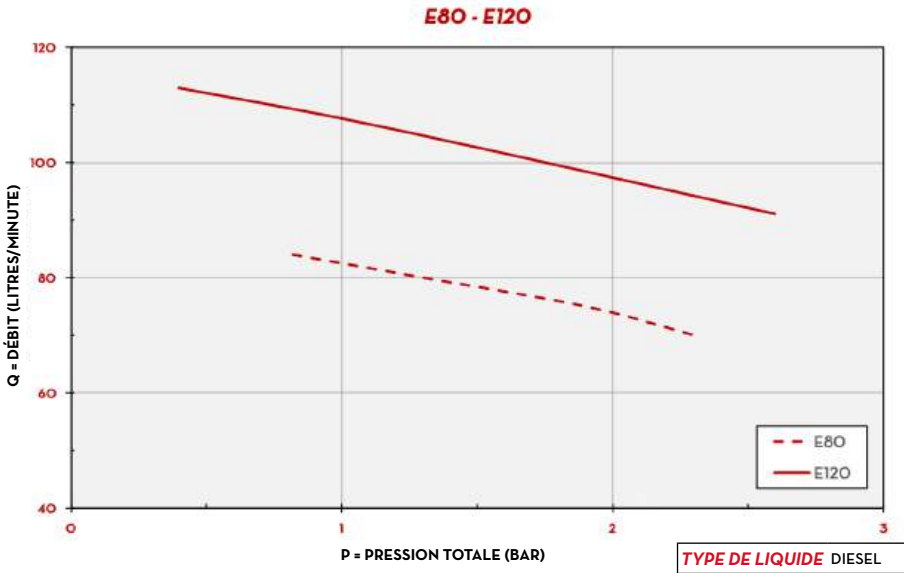

TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	15°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- POMPE E80/E120
- JOINT À BRIDE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


ROTOR À AUBES


JOINT À BRIDE

DIMENSIONS

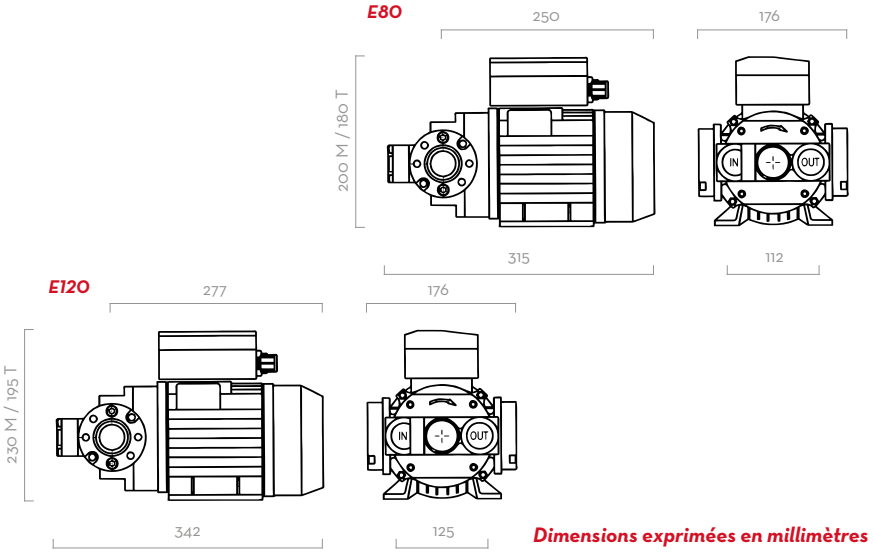

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- ROTOR: ACIER FRITTÉ
- AUBES: TECHNOPOLYMÈRE
- ARBRE: ACIER
- JOINT: VITON



- MAX. 6 M (20 FT),
- TUYAU D'ASPIRATION Ø 1" MÍN,
- HAUTEUR D'ASPIRATION MAX:
  - 2M (7FT) SANS CLAPET ANTI-RETOUR
  - 4M (14FT) AVEC CLAPET ANTI-RETOUR

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION				RPM	ENTRÉE/SORTIE	JOINT À BRIDE	VANNE DE DÉRIVATION	FILTRE D'ENTRÉE
			L/MIN	GPM	MOTEUR MONOPHASÉ V/HZ	MOTEUR TRIPHASÉ V/HZ	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.		BSP			
E 80													
000305000	E 80 M	D	70	18	230/50	-	500	3,5	1400	1"	OUI	OUI	NON
000307000	E 80 T	D	70	18	-	400/50	550	1,6	1450	1"	OUI	OUI	NON
E 120													
000326000	E 120 M	D	100	26	230/50	-	750	5,7	1450	1"	OUI	OUI	NON
000312000	E 120 T	D	100	26	-	400/50 460/60	750 - 1000	2 - 2,2	1450/1750	1"	OUI	OUI	NON
F00326B00	E 120/M + INT. FLANGE D.80 B100	BIO D	100	26	230/50	-	750	5,7	1450	1"	OUI	OUI	NON

E140

CARACTÉRISTIQUES

- DÉBIT ÉLEVÉ
- POMPE RÉSISTANTE
- CONCEPTION SOLIDE

La pompe pour transvasement de diesel E140 est polyvalente et convient pour diverses applications industrielles dont le secteur automobile, l'agriculture, le transport, les garages et la construction. La pompe à ailettes volumétrique à amorçage automatique E140 pour le transvasement de diesel est dotée d'un joint robuste et reste fiable même si elle est utilisée à des températures basses. Grâce à son corps solide et résistant, la pompe E140 pour le transvasement de diesel est facile à installer. Elle peut être utilisée dans les distributeurs de diesel et les systèmes de transvasement de carburant fixes ainsi que dans d'autres applications industrielles. Grâce à sa structure compacte en fonte, la pompe électrique E140 est le système parfait en termes de performances et de fiabilité.

PERFORMANCES

JUSQU'À	
140 L/MIN	AC
DÉBIT	TENSION / PUISSANCE




E140



PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✈	🚢
F00395060	18	40	350X250X300	14X10X12	1	60	72
F00395050A	18	40	350X250X300	14X10X12	1	60	72

GRAPHIQUE

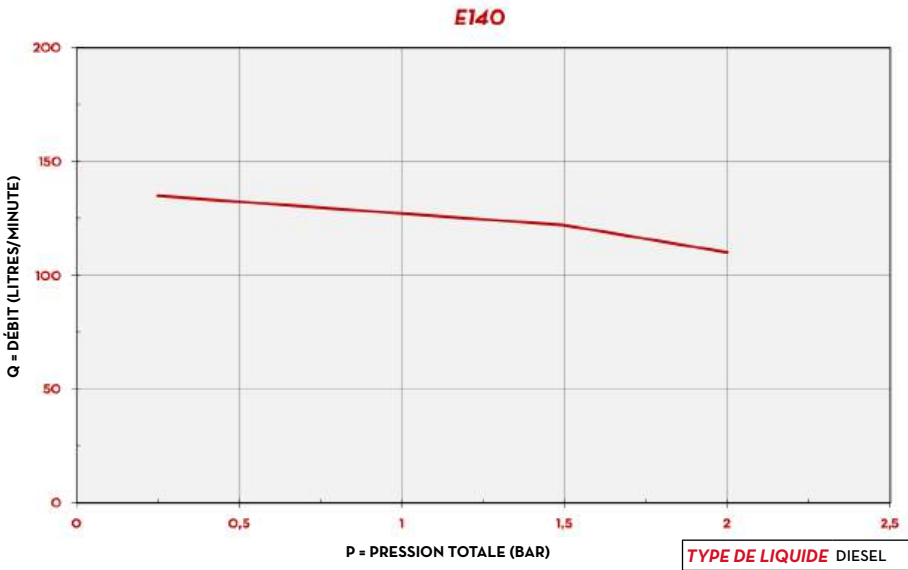

TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	20°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- POMPE E140
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


BYPASS VALVE


ROTOR À AUBES

DIMENSIONS

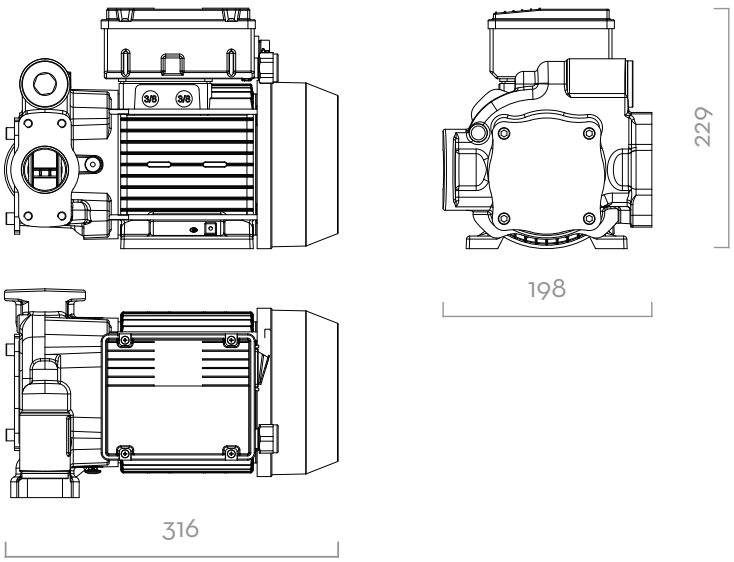

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- ROTOR: ACIER FRITTÉ
- AUBES: TECHNOPOLYMÈRE
- JOINT: VITON
- ARBRE: ACIER

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			RPM	ENTRÉE	SORTIE
			L/MIN	GPM	AC VOLT/HZ	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.		BSP	
F00395060	E 140 250/50	D	140	37	250/50	1180	5	1450	1" 1/4	1"
F00395050A	E 140 230/50	D	140	37	230/50	1150	5	1450	1" 1/4	1"

E300

CARACTÉRISTIQUES


- POMPE À HAUT DÉBIT
- STRUCTURE SOLIDE
- APPLICATIONS EXIGEANTES
- IP55

La pompe E300 de PIUSI est une pompe électrique à turbine ouverte adaptée à toutes les applications dans lesquelles des débits élevés sont nécessaires. C'est l'équipement idéal pour remplir et transvaser du diesel à partir de bidons. Elle est dotée d'un clapet anti-retour intégré dans l'orifice d'aspiration pour empêcher l'effet siphon tout en garantissant un ré-amorçage automatique.


PERFORMANCES

JUSQU'À	FONCTIONNEMENT
500 L/MIN	AC
DÉBIT	TENSION

1,7 BAR
PRESSION MAX

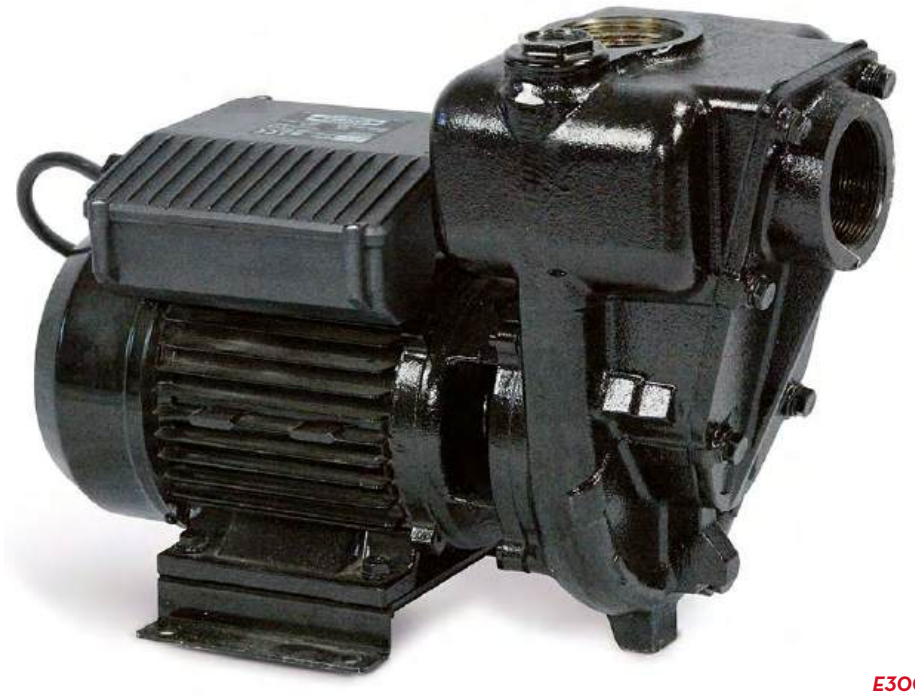


E300

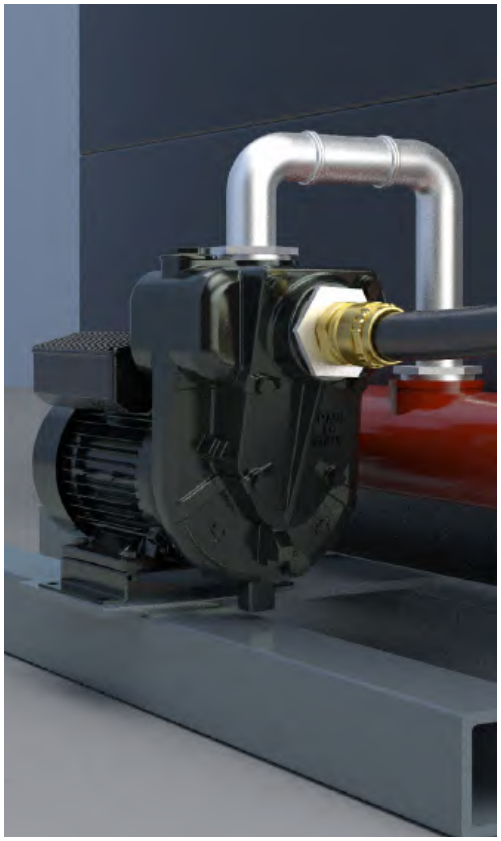

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
F00321000	27	59	220X420X330	8,7X16,5X13	1

GRAPHIQUE

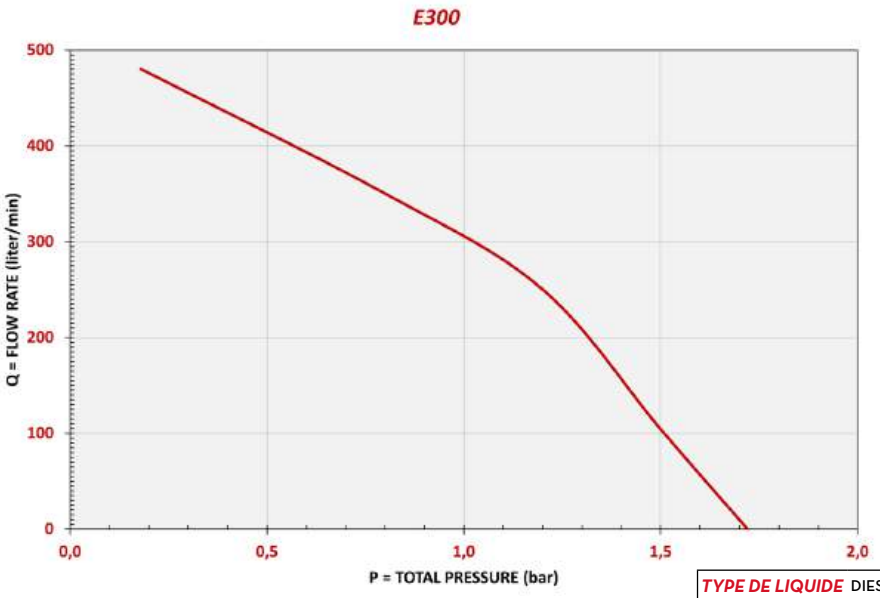

TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	10°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- POMPE E300
- MANUEL D'INSTRUCTIONS


DÉTAILS


TURBINE OUVERTE


RACCORDS ENTRÉE/SORTIE 2"


SUPPORT STABLE

DIMENSIONS

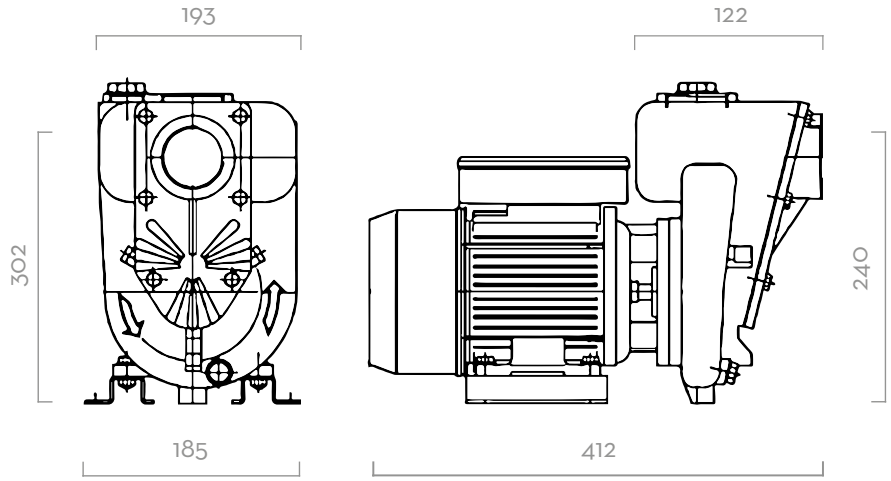

Dimensions exprimées en millimètres


MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- ROUE OUVERTE: FONTE
- JOINT: VITON
- ARBRE: ACIER

FICHA TÉCNICA

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			RPM	ENTRÉE/SORTIE
			L/MIN	GPM	AC VOLT/HZ	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.		BSP
F00321000	E 300	D	500	130	230/50	1500	9,5 A	2580	2"

PIUSI 3000 SUPREME

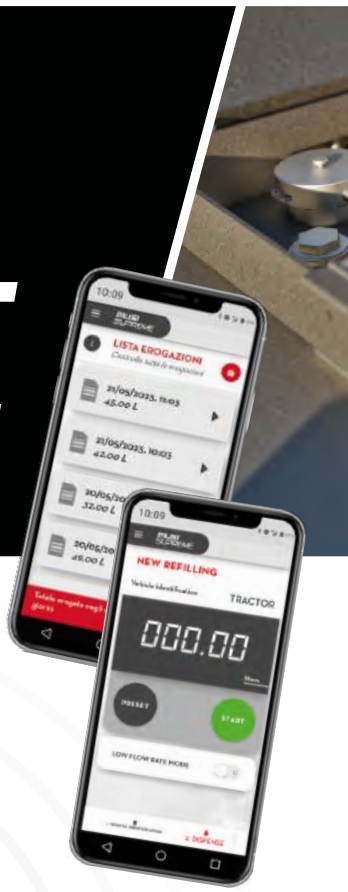

ETES-VOUS PRÊTS POUR UN NOUVEAU GÉNÉRATION DE POMPES?

LES PROBLÈMES TYPIQUES DU RAVITAILLEMENT À PARTIR DE RÉSERVOIRS TRANSPORTABLES

1. **Sécurité:** la pompe s'amorce en appuyant tout simplement sur une touche, mettant son contenu à disposition de quiconque?
2. **Ravitaillements non traçables:** vous ne savez pas qui a effectué le ravitaillement et quand?
3. **Surchauffe:** la pompe surchauffe en cas de ravitaillements de véhicules disposant de réservoirs de grandes dimensions?
4. **Pannes ou dysfonctionnements:** la pompe a été endommagée après avoir été utilisée à une tension incorrecte?

PIUSI 3OOO SUPREME EST LA SOLUTION!

1. **Appli dédiée – A**ccès au ravitaillement sécurisé, contrôlé et traçable, réservé aux usagers autorisés munis d'un code pin de sûreté
2. **Technologie Flow Control –** Réduction automatique du débit en cas de surchauffe. Possibilité de réduire manuellement le débit à travers l'appli pour remplir des jerrycans de petites dimensions
3. **Technologie Any Battery –** Alimentation multitension de 12V à 24V*, avec protection en cas d'inversion de polarité

* Piusi 3OOO Supreme n'est pas en mesure de contrôler la batterie et ne peut en aucune façon la protéger.










INDEX

3 VERSIONS POUR RÉPONDRE À TOUS LES CAS DE FIGURE

	TAILLE DE L'INSTALLATION		
	1 pompe		2 pompes ou plus
	PIUSI SUPREME	PIUSI SUPREME PRO	B.SMART
Contrôle du débit intégré	✓	✓	✓
Accès avec PIN de sécurité	✓	✓	✓
Temporisation du ravitaillement	✓	✓	✓
Fonction pré-réglage	✓	✓	✓
Gestion usagers	Jusqu'à 2 usagers	Jusqu'à 10 usagers	Jusqu'à 500 usagers par distributeur, illimité sur le système
Journal des ravitaillements	20 derniers	100 derniers, téléchargeables par fichier CSV	Rapport filtrable par date
Calendrier des ravitaillements	-	✓ Sur appli	✓ Sur appli Internet avec rapport filtrable par date
Total des ravitaillements	-	✓ 30 derniers jours	✓ Rapport filtrable par date
In-app reminder/To do list	-	✓	-
Gestion des niveaux	-	-	✓ Grâce à l'add-on TANK WATCHDOG
Gestion des consommations de véhicules et des usagers	-	-	✓ Grâce à l'add-on FUEL WATCHDOG
Géolocalisation des ravitaillements	-	-	✓ Grâce à l'add-on MAPLY

Il est possible de passer à la version supérieure même après l'achat de la pompe

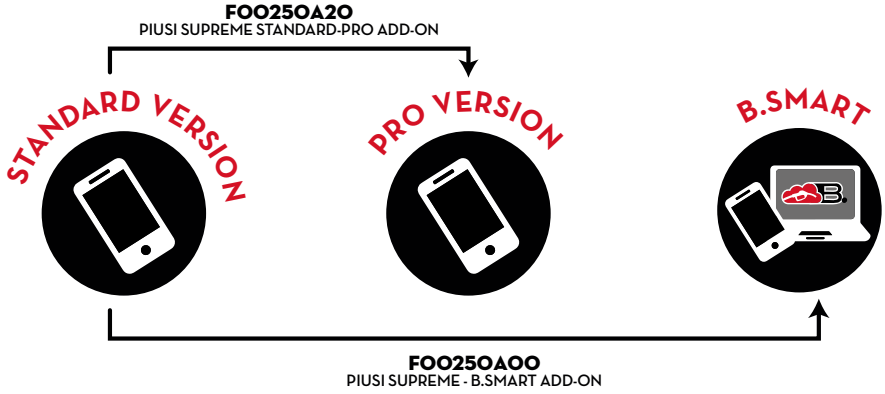

ADD-ON

CODE	DESCRIPTION
F00250A20	PIUSI SUPREME STANDARD-PRO ADD-ON
F00250A00	PIUSI SUPREME - B.SMART ADD-ON

PIUSI 3000 SUPREME

CARACTÉRISTIQUES

- TENSION ENTRE 12 ET 24 V*
- CONNEXION BLUETOOTH
- CONTRÔLE TOTAL VIA APP
- RÉSISTANT AUX VIBRATIONS
- SILENCIEUSE
- COMPATIBLE AVEC LE DIESEL JUSQU'À B20 - HVO/XTL
- PRESSION MAX. 1,5 BAR
- IP55

PIUSI 3000 SUPREME est un dispositif inédit qui permet de contrôler et de commander la pompe à partir d'une appli pour smartphone afin d'accélérer et de sécuriser vos ravitaillements en carburant Diesel à partir de réservoirs mobiles.

PIUSI 3000 SUPREME concentre les atouts des nouvelles technologies numériques confiées à la longue expérience de PIUSI dans la conception d'instruments de gestion des fluides (pompes et compteurs de litres). Cette nouvelle pompe permet de distribuer et de mesure le carburant Diesel out en surveillant les accès des opérateurs et en résolvant les problème que les utilisateurs de réservoirs mobiles rencontrent communément.

PERFORMANCES

JUSQU'À	DE
50 L/MIN	12V À 24V*
DÉBIT	TENSION
CYCLE CONTINU	±0,5%
CYCLE DE SERVICE	PRÉCISION

* Piusi 3000 Supreme n'est pas en mesure de contrôler la batterie et ne peut en aucune façon la protéger.





PIUSI 3000 SUPREME

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
F00250H00	8	17,6	270X190X180	-	1
F00250V00	8	17,6	270X190X180	-	1
F00250D00	8	17,6	300X300X180	-	1
F00250K00	15	33	490X390X310	-	1
F00250D10	15	33	490X390X310	-	1



BASE BRACKET KIT



2" DIRECT MOUNT KIT

DENTRO LA SCATOLA

- POMPE
- SUCTION FILTER (BASE BRACKET KIT)
- TUYAU DE DISTRIBUTION (BASE BRACKET KIT & 2" DIRECT MOUNT)
- PISTOLET AUTOMATIQUEA60
- CÂBLE D'ALIMENTATION 4M
- FILTRE À HUILE ET À CARBURANT (2" DIRECT MOUNT)
- 2" SUCTION CONNECTION (2" DIRECT MOUNT KIT)
- BASE BRACKET (BASE BRACKET KIT)
- PORTE-PISTOLET (2" DIRECT MOUNT KIT)
- ACCESS KEY (1PZ)
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



PROTECTION DES TUYAUX



CÂBLE D'ALIMENTATION 4MT




FILTRE À HUILE ET À CARBURANT




PISTOLET AUTOMATIQUE A60

DIMENSIONS

BASE BRACKET KIT

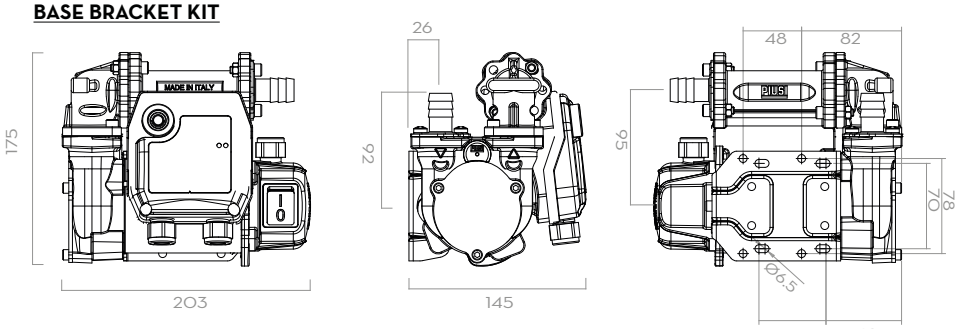

2" DIRECT MOUNT KIT

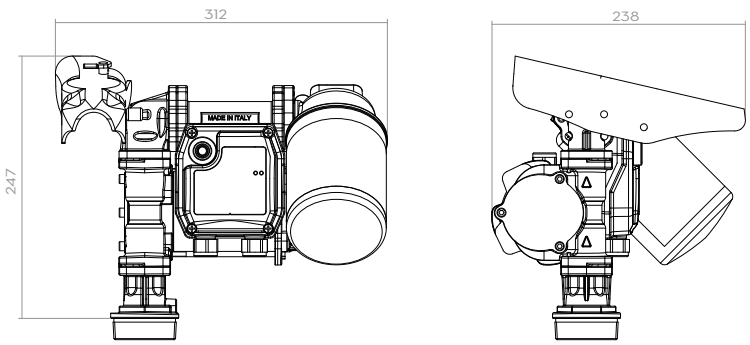

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- ROTOR: ACIER FRITTÉ
- AUBES: RÉSINE ACÉTALE
- JOINT: NBR
- ARBRE: ACIER

ACCESSORI

- PISTOLET AUTOMATIQUE A60 + CROCHET COD. F00603S00 (2" DIRECT MOUNT KIT & BASE BRACKET KIT)
- TUYAU DIESEL 4M (COD. F24103000)

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			RPM	CYCLE DE SERVICE CONTINU	FUSIBLES	TUYAU		FILTRE ROTATIF	PISTOLET
			L/MIN	GPM	DC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.			AMPERE	LONG.	Ø		
F00250H00	PIUSI 3000 SUPREME PUMP ONLY B.O.	D	50	13	DE 12 À 24	200W	16A/8A	2700	OUI	25A	-	-	-	-
F00250V00	PIUSI 3000 SUPREME PUMP ONLY B.V.	D	50	13	DE 12 À 24	200W	16A/8A	2700	OUI	25A	-	-	-	-
F00250D00	PIUSI 3000 SUPREME PUMP ONLY DRUM	D	50	13	DE 12 À 24	200W	16A/8A	2700	OUI	25A	-	-	OUI	-
F00250K00	PIUSI 3000 SUPREME BASE BRACKET KIT	D	50	13	DE 12 À 24	200W	16A/8A	2700	OUI	25A	4MT	3/4"	-	A60
F00250D10	PIUSI 3000 SUPREME 2" DIRECT MOUNT KIT	D	50	13	DE 12 À 24	200W	16A/8A	2700	OUI	25A	4MT	3/4"	OUI	A60

BP3000

CARACTÉRISTIQUES

- POLYVALENT
- APPLICATION EMBARQUÉE
- COMPATIBILIT ÉLECTROMAGNÉTIQUE
- RÉSISTE AUX VIBRATIONS
- IP55

BP3000 de PIUSI est une pompe à ailettes à amorçage automatique durable. Puissante, polyvalente et compacte, elle est équipée d'une vanne de dérivation intégrée. Disponible en versions 12 V et 24 V, elle constitue le coeur de la gamme Piusi des pompes pour applications embarquées, en particulier pour l'industrie hors route et les engins de terrassement.



BP3000 INLINE



BP3000



BP3000 BIO

PERFORMANCES


JUSQU'À 50 L/MIN — DÉBIT	DC TENSION — PUISSANCE
30 MIN — CYCLE DE SERVICE	JUSQU'A 4MT — À AMORÇAGE AUTOMATIQUE



PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
F00342000	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00347000	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00357000	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00357500	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00358000	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00358500	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00342B00	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1

GRAPHIQUE

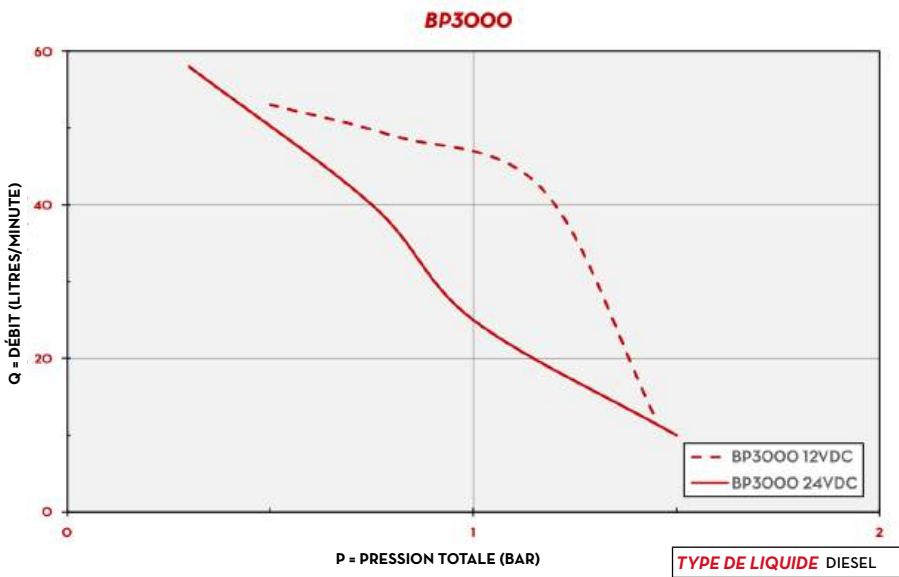

TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	20°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- POMPE BP3000
- MANUEL D'INSTRUCTIONS


DÉTAILS


ROTOR À AUBES


VERSION IN-LINE DISPONIBLE


KIT RACCORD (PAG. 125)

DIMENSIONS

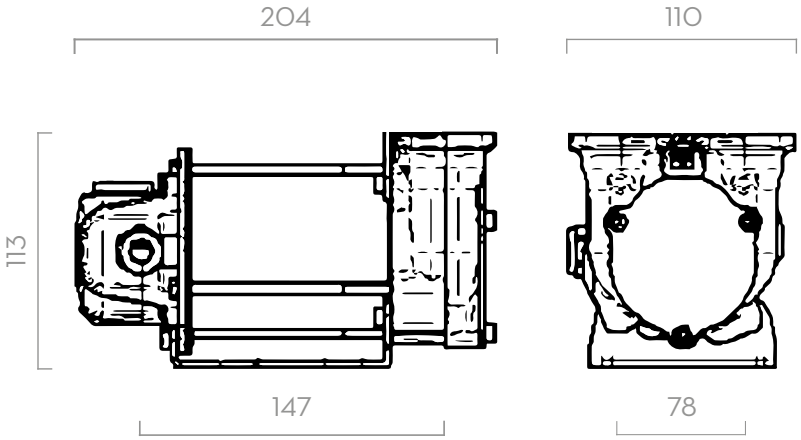

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- ROTOR: ACIER FRITTÉ
- AUBES: RÉSINE ACÉTALE
- JOINT: NBR
- ARBRE: ACIER


POMPE

› MAX. 6 M (20 FT),
› TUYAU D'ASPIRATION Ø 1" MÍN,
› HAUTEUR D'ASPIRATION MAX:
- 2M (7FT) SANS CLAPET ANTI-RETOUR
- 4M (14FT) AVEC CLAPET ANTI-RETOUR


RÉSERVOIR

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			CYCLE DE SERVICE	RPM	ORIFICES FILETÉS	PRESSION DE FONCTIONNEMENT MAX.
			L/MIN	GPM	DC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	MINUTES		BSP	BAR
F00342000	BP3000 12V	D	50	13	12	300	24	30	2900	-	1,5
F00347000	BP3000 24V	D	50 / 30	13 / 6	24/12	310 / 80	13 / 6,5	30	2900 / 1500	-	1,5
F00357000	BP3000 12V INLINE	D	50	13	12	300	24	30	2900	-	1,5
F00357500	BP3000 12V INLINE 3/4' BSP	D	50	13	12	300	24	30	2900	3/4"	1,5
F00358000	BP3000 24V INLINE	D	50 / 30	13 / 6	24/12	310 / 80	13 / 6,5	30	2900 / 1500	-	1,5
F00358500	BP3000 24V INLINE 3/4' BSP	D	50 / 30	13 / 6	24/12	310 / 80	13 / 6,5	30	2900 / 1500	3/4"	1,5
F00342B00	BP3000 12V B100	B100 D	50	13	12	300	24	30	2900	-	1,5

PANTHER DC

CARACTÉRISTIQUES

- *STRUCTURE SOLIDE*
- *FACILE À INSTALLER*
- *CONCEPTION COMPACTE*
- *IP55*

PANTHER DC est une pompe à ailettes à amorçage automatique rotative adaptée pour toutes les applications nécessitant des débits importants. Cet équipement est doté d'un filtre intégré (500 µ) et d'une vanne de dérivation. La version 24/12 V peut être utilisée avec les deux tensions.

PERFORMANCES

JUSQU'À 70 L/MIN	12/24V
DÉBIT	TENSION

30 MIN
CYCLE DE SERVICE




PANTHER DC



PACKAGING

CODE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
F0034000B	7,5	16,5	345X175X255	13,6X6,9X10	1
F0034001C	7,5	16,5	345X175X255	13,6X6,9X10	1
F0034100C	7,5	16,5	345X175X255	13,6X6,9X10	1
F0034101C	7,5	16,5	345X175X255	13,6X6,9X10	1
F0034116C	7,5	16,5	345X175X255	13,6X6,9X10	1

GRAPHIQUE

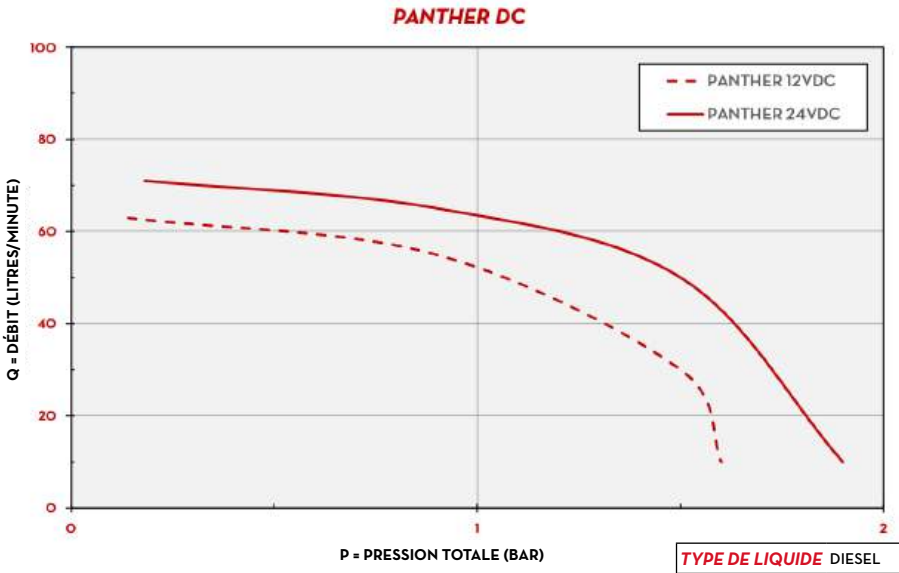

TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	22°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- POMPE PANTHER DC
- MANUEL D'INSTRUCTIONS


DÉTAILS


INTERRUPTEUR ON/OFF


1" BSP FILETÉ


FILTRE INTÉGRÉ

DIMENSIONS

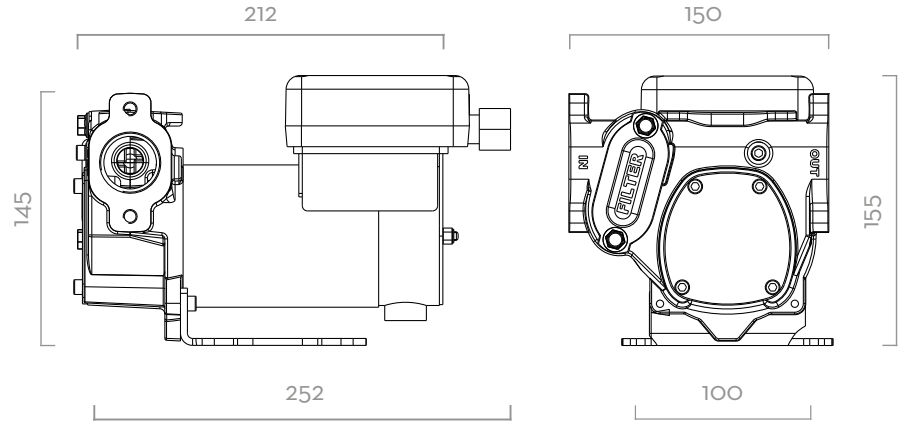

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- ROTOR: ACIER FRITTÉ
- AUBES: RÉSINE ACÉTALE
- MOTEUR: BOÎTIER EN ALUMINIUM


POMPE

- MAX. 6 M (20 FT),
- TUYAU D'ASPIRATION Ø 1" MÍN,
- HAUTEUR D'ASPIRATION MAX:
  - 2M (7FT) SANS CLAPET ANTI-RETOUR
  - 4M (14FT) AVEC CLAPET ANTI-RETOUR


RÉSERVOIR

Dimensions exprimées en millimètres

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			CYCLE DE SERVICE	RPM	SORTIE
			L/MIN	GPM	DC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	MINUTES		BSP
F0034000B	PANTHER DC 12V	D	56	14,8	12	300	35	30	2900	1"
F0034001C	PANTHER DC 12V W/CABLE 2MT W/PLIERS	D	56	14,8	12	300	35	30	2900	1"
F0034100C	PANTHER DC 24/12V	D	70 / 35	18,5 / 9,2	24/12	420 / 150	25 / 16	30	3600 / 1800	1"
F0034101C	PANTHER DC 12/24V W/CABLE 2MT W/CLIPS	D	70 / 35	18,5 / 9,2	24/12	420 / 150	25 / 16	30	3600 / 1800	1"
F0034116C	PANTHER DC 12/24V W/CABLE 4MT W/CLIPS	D	70 / 35	18,5 / 9,2	24/12	420 / 150	25 / 16	30	3600 / 1800	1"

BIPUMP

CARACTÉRISTIQUES

- STRUCTURE SOLIDE
- CONCEPTION COMPACTE
- RÉSISTANT
- FIABILITÉ ÉLEVÉE
- IP55

BIPUMP de PIUSI est une pompe pour le transvasement de diesel, disponible en versions 12 et 24 V, conçue pour répondre aux besoins de ceux qui recherchent une pompe de qualité durable et à débit élevé, pouvant être utilisée dans diverses industries. Elle est facile à installer et convient pour les distributeurs de diesel et les systèmes de transvasement de carburant fixes mais également pour d'autres applications.

PERFORMANCES

JUSQU'À 85 L/MIN	12/24V
DÉBIT	TENSION
30 MIN	
CYCLE DE SERVICE	




BIPUMP



PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✈	🚢
F00363A0A	12,7	28,1	345X175X255	-	1	60	72
F00363B0A	12,6	27,9	345X175X255	-	1	60	72
F00363010A	9,9	21,8	345X175X255	-	1	60	72
F00363020A	9,9	21,8	345X175X255		1	60	72
F00363030A	9,9	21,8	345X175X255	-	1	60	72
F00363040A	9,9	21,8	345X175X255	-	1	60	72
F00363210A	12,36	27,2	345X175X255	-	1	60	72

GRAPHIQUE

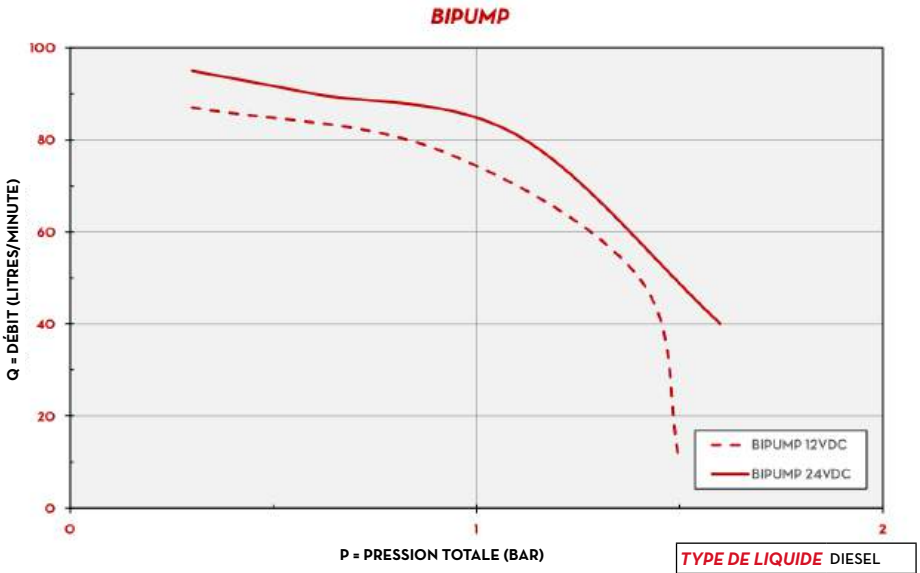

TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	15°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- UNITÉ BIPUMP
- JOINTS À BRIDE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


INTERRUPTEUR ON/OFF


JOINTS À BRIDE

DIMENSIONS

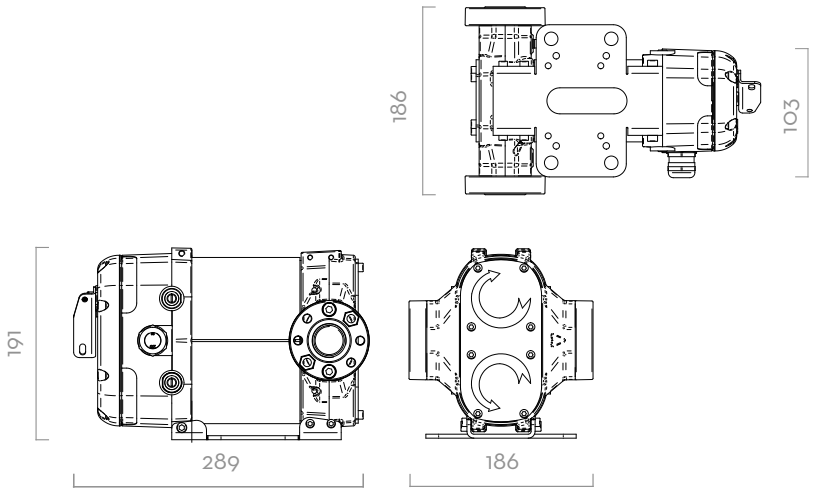

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- ROTOR: ACIER FRITTÉ
- AUBES: RÉSINE ACÉTALE
- JOINT: NBR
- ARBRE: ACIER



- *MAX. 6 M (20 FT),*
- *TUYAU D'ASPIRATION Ø 1" MÍN,*
- *HAUTEUR D'ASPIRATION MAX:*
  - *2M (7FT) SANS CLAPET ANTI-RETOUR*
  - *4M (14FT) AVEC CLAPET ANTI-RETOUR*

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			CYCLE DE SERVICE	RPM	SORTIE
			L/MIN	GPM	DC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	MINUTES		BSP
F00363A0A	BIPUMP 12V WITH ON/OFF SWITCH	D	85	22,4	12	500	42	30	2000	1"
F00363B0A	BIPUMP 24V WITH ON/OFF SWITCH	D	85	22,4	24	500	21	30	2000	1"
F0036301A	BIPUMP 12V WITH CABLE 2M	D	85	22,4	12	500	42	30	2000	1"
F0036302A	BIPUMP 12V WITH CABLE 4M	D	85	22,4	12	500	42	30	2000	1"
F0036303A	BIPUMP 24V WITH CABLE 2M	D	85	22,4	24	500	21	30	2000	1"
F0036304A	BIPUMP 24V WITH CABLE 4M	D	85	22,4	24	500	21	30	2000	1"
F00363321A	BIPUMP 12/24 WITHOUT ON/OFF SWITCH	D	85	22,4	12/24	500/500	42/21	30/30	2000	1"

PIUSI HAND PUMP

CARACTÉRISTIQUES

- CAPACITÉ D'ASPIRATION OPTIMISÉE
- RACCORD SOLIDE
- LEVIER RÉSISTANT
- ROTATION FLUIDE
- HAUTE EFFICACITÉ
- TUYAU D'ASPIRATION RÉGLABLE

HAND PUMP de PIUSI est une pompe à ailettes rotative adaptée pour le transvasement d'huiles à viscosité faible et de diesel. Entièrement conçue, fabriquée et certifiée en Italie, cette pompe solide garantit des performances professionnelles et un transvasement en toute facilité.

PERFORMANCES

JUSQU'À	
38L	3MT
POUR 100 TOURS	LONGUEUR
DÉBIT	TUYAU DE DISTRIBUTION






PIUSI HAND PUMP AVEC TUYAU ET BEC VERSEUR EN ACIER INOXYDABLE

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✈	🚢
F0033250A	2,1	4,6	350X170X140	-	1	50	100
F0033252A	3,2	7	300X300X180	-	1	50	100

GRAPHIQUE

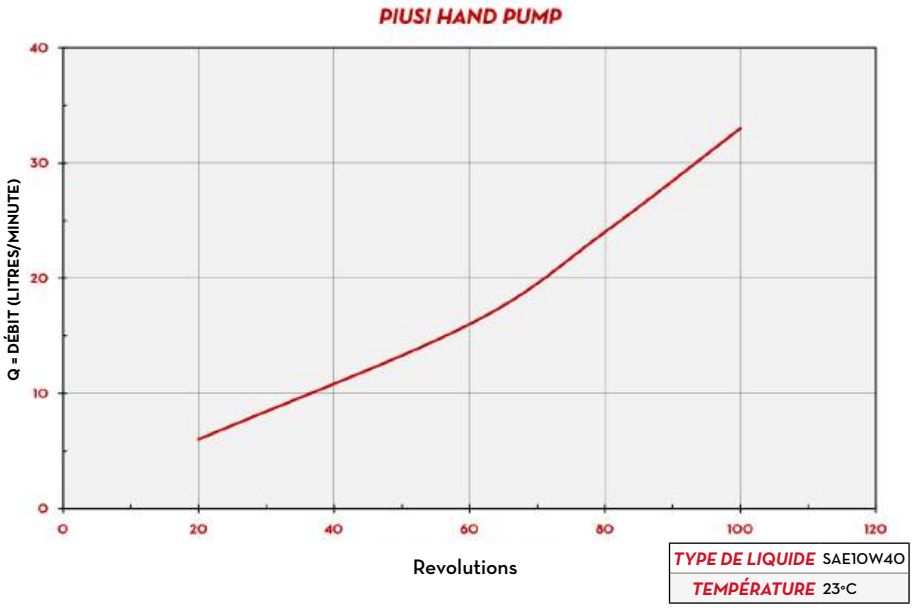

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- PIUSI HAND PUMP
- BEC VERSEUR
- TUYAU D'ASPIRATION
- RACCORD FÛT
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



RACCORD BIDON 2" BSP


TUYAU D'ASPIRATION


POIGNÉE ANTI-DÉRAPANTE


BEC VERSEUR EN ACIER INOXYDABLE

DIMENSIONS

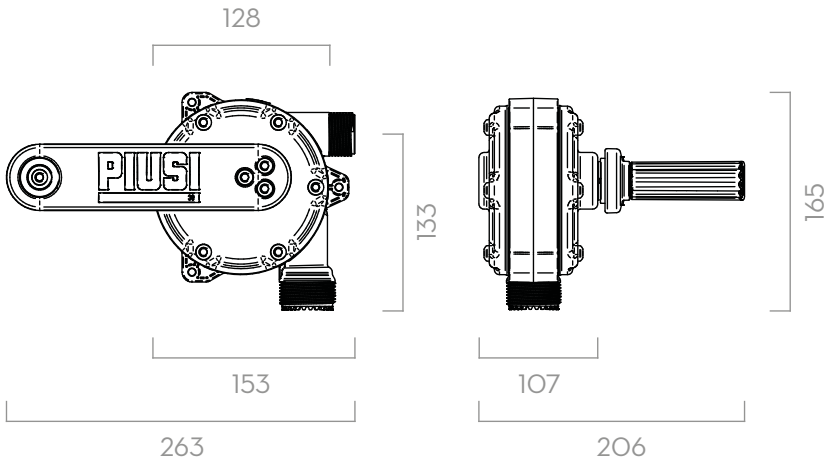

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: ACIER INOXYDABLE, TECHNOPOLYMÈRE
- ROTOR: TECHNOPOLYMÈRE
- AUBES: TECHNOPOLYMÈRE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	CAPACITÉ POUR 100 TOURS		RACCORD DE FÛT	TUYAU D'ASPIRATION	BEC VERSEUR EN « S » ET EMBOUT DE TUYAU	LONGUEUR TUYAU DE DISTRIBUTION
			L	USG				
F0033250A	PIUSI HAND PUMP 2" BSP	D O	38	10	2" BSP	OUI	OUI	-
F0033252A	KIT PIUSI HAND PUMP 2" BSP WITH HOSE	D O	38	10	2" BSP	OUI	-	3M

HAND PUMPS

CARACTÉRISTIQUES

- RACCORD SOLIDE
- TUYAU D'ASPIRATION INCLUS
- POMPES MULTI-USAGES

En plus de la HAND PUMP de haute qualité, PIUSI propose une gamme de POMPES MANUELLES avec différentes caractéristiques - à piston ou rotatives - et raccords pour transvaser des liquides à partir de bidons.



PISTON HAND PUMP

PERFORMANCES

JUSQU'À
9,6 M
LONGUEUR
TUYAU D'ASPIRATION



PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✈	🚢
F00332OOB	5,6	12,3	340X160X125	-	1	120	144
F00349OOB	3,0	6,6	600X110X65	-	1	160	240
F00351OOB	3,0	6,6	300X150X105	-	1	160	200



ALUMINIUM ROTATIVE

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- POMPE ROTATIVE/À PISTONS
- TUYAU D'ASPIRATION
- RACCORD/ADAPTATEUR
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DETAILS



POIGNÉE ANTI-DÉRAPANTE



PISTON HAND PUMP

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE/ACIER INOXYDABLE/ ALUMINIUM

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT	ENTRÉE / SORTIE	LONGUEUR TUYAU D'ASPIRATION MM
F0033200B	H P ROTATIVA 27 L/100 REVOLUTION ALLUMINIO	O D G K	27 L/100 REVOLUTION	M32 X 1,5 - M25 X 1,5	960
F0034900B	PISTON HAND PUMP 25 L/100 STROKES	D O	25 L/100 STROKES	END HOSE Ø 20	880
F0035100B	PISTON HAND PUMP 35 L/100 STROKES	D O	35 L/100 STROKES	END HOSE Ø 20	880

POMPES ACCESSOIRES


POMPES ATEX AC/DC

EX50	CODE	DESCRIPTION
	F1862600A	(EX)CABLE+CABLEGLAND ECEX EX50 12V
	F1815600B	(EX) ADAPTER FOR CONDUIT EX50
	F1862400C	(EX) PRESSACAVO EXxd1/2NPT IECEx




F1815600B F1862600A

EX100	CODE	DESCRIPTION
	F21770000	BUNG ADAPTER 2" BSP COMPLETE
	F22436010	ANTISIPHONE KIT FOR EX100/EX140/E140 BSP
	F22053000	MOTOR SUPPORT FEET EX80/100/140



F22436010 F22053000 F21770000

EX140	CODE	DESCRIPTION
	F21770000	BUNG ADAPTER 2" BSP COMPLETE
	F22436010	ANTISIPHONE KIT FOR EX100/EX140/E140 BSP
	F22053000	MOTOR SUPPORT FEET EX80/100/140



F22436010 F22053000 F21770000

POMPES MANUELLES

PIUSI HAND PUMP	CODE	DESCRIPTION
	F15236000	ADATTATORE M\F 2IN - 56X4 ADBLUE
	R1512800A	ADAPTER M/F 2" - S70X6 ADBLUE



R1512800A F15236000

POMPES AC/DC

E80 / E120	CODE	DESCRIPTION
	F1392000A	KIT ANTI-SYPHON FOR P56/72 E80/120

E140	CODE	DESCRIPTION	
	F22436010	ANTISIPHONE KIT FOR EX100/EX140/E140 BSP	 F22436010

BP3000	CODE	DESCRIPTION	
	F1701800A	KIT TERMINAL BOX+4M CABLE W\CLAMP 12-24V	 R1601100B  F1701800A F1729000A F1728900A
	F1728900A	KIT TERMINAL BOX+2M CABLE W\CLAMP 12-24V	
	F1729000A	KIT TERMINAL BOX+6M CABLE W\CLAMP 12-24V	
	R1601100B	ELECTRICAL BOX WITH SWITCH BP3000	


DES CONNEXIONS SPÉCIFIQUES POUR BP3000

	F1617300A	LP 3/4 90° HOSE TAIL KIT (1 PCS.)		F16178000	LP 90° FLANGED ELBOW-NEW
	F1726200A	HOSE TAIL 90° 1"		F16770000	KIT N.1 ELBOW 90° WITHOUT FLANGE

	F16172000	LP 3/4 STRAIGHT HOSE TAIL KIT (2 PCS.)-N		F16799000	FLANGED ADAPTER BP3000-VANTAGE 1"G-F
	F17124000	STRAIGHT HOSE TAIL 1" BP3000		F17313000	FLANGED ADAPTER BP3000 \ VANTAGE 1ING -
				F17314000	FLANGED ADAPTER BP3000\VANTAGE 3/4ING -F

PANTHER DC	CODE	DESCRIPTION	
	F10011000A	CABLE 2X6X2 MT EYELET TERMINAL 12V	 R10011000 R10040000 R10041000 R10039000  R13242000
	F10040000A	CABLE 2X6X2 MT EYELET TERMINAL 24V	
	F10041000A	CABLE 2X6X4 MT EYELET TERMINAL 12V	
	F10039000A	CABLE 2X6X4 MT EYELET TERMINAL 24V	
	R13242000	KIT MANIGLIA PANTHER DC	

BIPUMP	CODE	DESCRIPTION	
	F14200000B	KIT MANIGLIA BIPUMP	 R14334000 R14335000  F14200000B
	F14334000A	CABLE 2X6X2MT BIPUMP	
	F14335000A	CABLE 2X6X4MT BIPUMP	

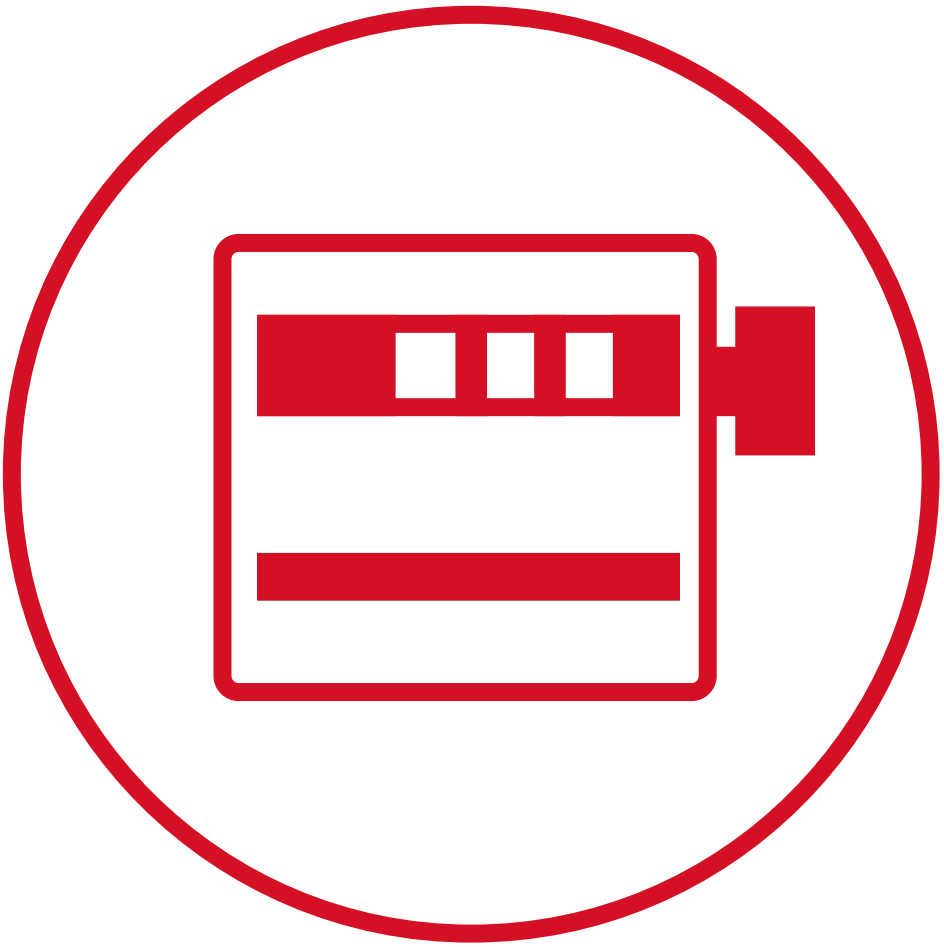

COMPTEURS

K24 ATEX

CARACTÉRISTIQUES

- PRESSION D'ÉCLATEMENT 100 BARS
- ÉCRAN LCD
- INDICATION DU DÉBIT
- FACILE À ÉTALONNER
- VERSION UL DISPONIBLE

K24 ATEX de PIUSI, spécifiquement conçu pour respecter les exigences ATEX/IECEx, est fabriqué avec des matériaux de haute qualité compatibles avec l'essence, le kérosène et le diesel pour une utilisation dans des atmosphères potentiellement explosibles. Ce débitmètre à turbine est doté d'un totaliseur à 6 chiffres et d'une réinitialisation partielle.

Atex

II 2 G

CLASSIFIED C UL US

PERFORMANCES

7-120 L/MIN — DÉBIT	20 BAR MAX PRESSION — FONCTIONNEMENT
± 1% — PRÉCISION	0,3% — RÉPÉTABILITÉ



K24 ATEX / IECEX



NOS PRODUITS SONT CONFORMES AUX MARQUAGES ATEX/IECEX SUIVANTS

II	2	G	Ex	ia	IIB	T4	Gb
GROUPE	CATÉGORIE	TYPE D'ATMO-SPHÈRE EXPLOSIBLE	PRÉFIXE PERMANENT	MODE DE PROTECTION	GROUPE DE GAZ	CLASSE DE TEMPÉRATURE	INDICE DE PROTECTION

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
K24 A ATEX/IECEX COMPTEURS					
F00408X00	0,65	1,4	115X160X135	4,5X6,3X5,3	1
K24 A ATEX/IECEX PULSER					
F00408Y00	0,65	1,4	115X160X135	4,5X6,3X5,3	1

GRAPHIQUE



TYPE DE LIQUIDE	ESSENCE
TEMPÉRATURE	16°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- COMPTEUR K24 ATEX
- MANUEL D'INSTRUCTIONS


DÉTAILS


ÉCRAN PIVOTANT


BI-DIRECTIONNEL


COMPTEUR D'IMPULSIONSÀ TURBINE

DIMENSIONS

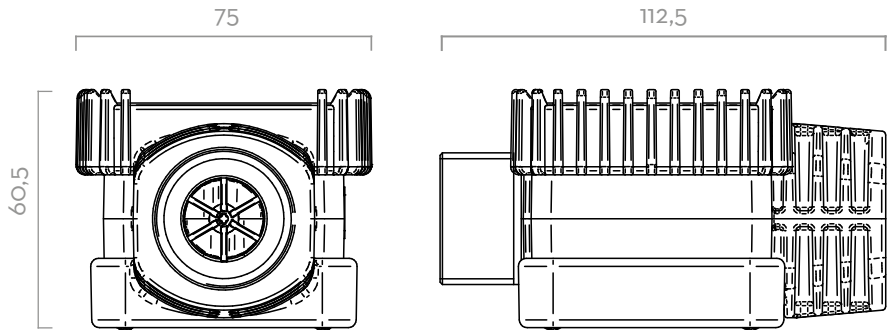

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: ALUMINIUM
- ENGRENAGES: TECHNOPOLYMÈRE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT L/MIN	DÉBIT GPM	PRESSION BAR	PRESSION PSI	BATTERIE SPÉCIALE 3V LITHIUM INCLUSE	BRIDE	BSP ENTRÉE / SORTIE
K24 A ATEX/IECEX COMPTEURS									
F00408X00	K24 A M/F 1" BSP ATEX/IECEX	D G K	7 - 120	2 - 32	20	300	OUI	NON	M 1" - F 1"
K24 A ATEX/IECEX PULSER									
F00408Y00	K24 A PULSER M/F 1" BSP ATEX/IECEX (92 PULSE/L)	D G K	7 - 120	2 - 32	20	300	NON	NON	M 1" - F 1"

FLUIDES COMPATIBLES : DIESEL, KÉROSÈNE, ESSENCE, MÉLANGE ESSENCE/ALCOOL (MAX. 20 %), AVGAS 100/100LL (POMPE ET COMPTEUR UNIQUEMENT), JET A/A1 (POMPE ET COMPTEUR UNIQUEMENT), ASPEN 2/4. VERSION AVEC HOMOLOGATION UL POUR ASPEN 2/4 DISPONIBLE.

K33 ATEX

CARACTÉRISTIQUES

- PRESSION D'ÉCLATEMENT 28 BARS
- ÉCRAN 3 CHIFFRES
- FACILE À ÉTALONNER
- 4 SENS DE DÉBIT

K33 ATEX de PIUSI est un compteur mécanique à engrenages ovales conçu pour la mesure précise de la quantité de liquide fourni. Il est conforme aux exigences ATEX/IECEx concernant l'utilisation dans des atmosphères potentiellement explosibles. Fiable et facile à installer, il peut être étalonné sur place et simplement équipé de tuyaux flexibles ou rigides ou raccordé directement sur les pompes et les réservoirs.

PERFORMANCES

20-120 L/MIN	3,5 BAR MAX PRESSION
DÉBIT	FONCTIONNEMENT
± 1%	0,3%
PRÉCISION	RÉPÉTABILITÉ



K33 - ATEX




NOS PRODUITS SONT CONFORMES AUX MARQUAGES ATEX/IECEX SUIVANTS

II	2	G	c	IIB	T6
GROUPE	CATÉGORIE	TYPE D'ATMOSPHÈRE EXPLOSIBLE	MODE DE PROTECTION	GROUPE DE GAZ	CLASSE DE TEMPÉRATURE

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✈	🚢
F0057000A	2,02	4,44	180X180X170	-	1	192	240
F0057001A	2,02	4,44	180X180X170	-	1	192	240
F0057002A	2,02	4,44	180X180X170	-	1	192	240
F0057003A	2,02	4,44	180X180X170	-	1	192	240

GRAPHIQUE

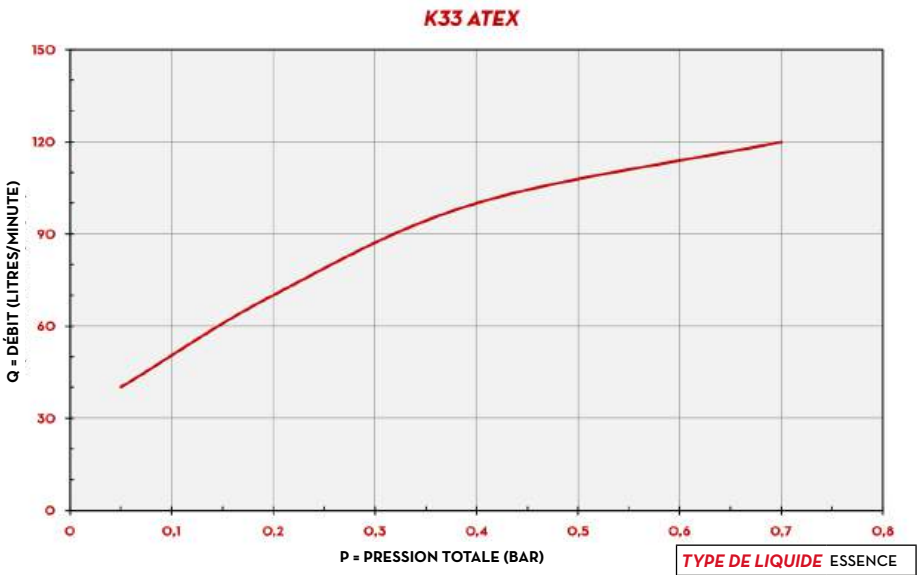

TYPE DE LIQUIDE	ESSENCE
TEMPÉRATURE	16°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- COMPTEUR K33 ATEX
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



SYSTÈME À DISQUE OSCILLANT


4 SENS DE DÉBIT


APPROUVÉ ATEX


SAFETY BONDING

DIMENSIONS

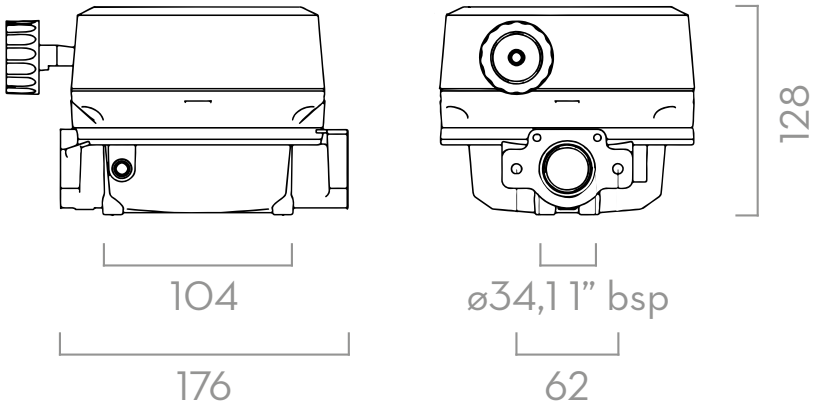

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: ALUMINIUM
- CHAMBRE DISQUE OSCILLANT: TECHNOPOLYMÈRE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	SENS DE DÉBIT	DÉBIT		PRESSION		BSP ENTRÉE /SORTIE
				L/MIN	GPM	BAR	PSI	
F0057000A	K33 - ATEX VER. A	D G K	←	20 - 120	5 - 32	3,5	50	1"
F0057001A	K33 - ATEX VER. B	D G K	↑	20 - 120	5 - 32	3,5	50	1"
F0057002A	K33 - ATEX VER. C	D G K	↓	20 - 120	5 - 32	3,5	50	1"
F0057003A	K33 - ATEX VER. D	D G K	→	20 - 120	5 - 32	3,5	50	1"

FLUIDES COMPATIBLES : DIESEL, KÉROSÈNE, ESSENCE, MÉLANGE ESSENCE/ALCOOL (MAX. 20 %), AVGAS 100/100LL (POMPE ET COMPTEUR UNIQUEMENT), JET A/A1 (POMPE ET COMPTEUR UNIQUEMENT), ASPEN 2/4. VERSION AVEC HOMOLOGATION UL POUR ASPEN 2/4 DISPONIBLE.

K150 ATEX

CARACTÉRISTIQUES

- POURCES CONDITION DE TRAVAIL LES PLUS DIFFICILE
- DÉBIT ÉLEVÉ
- PRESSION D'ÉCLATEMENT 28 BAR
- FACILITÉ DE LECTURE
- 4 SENS DU DÉBIT

K150 ATEX est expressément conçue pour répondre aux exigences du marché : un compteur adapté aux débits de plus de 120 l/min qui peut être utilisé pour différents fluides, comme le diesel et le biodiesel, mais aussi en atmosphère potentiellement dangereuse, par exemple avec du gasoil. K150 est facile à étalonner et prête à l'usage ; son capot en aluminium et son corps résistant permettent d'utiliser ce compteur dans un grand nombre d'applications, tout en assurant la même précision et la qualité qui ont toujours distingué l'équipement PIUSI. L'écran mécanique permet de lire rapidement la quantité distribuée. Elle peut être installée partout grâce au kit de bride 1"BSP (en option).
K150 est certifiée CE, ATEX/UL et testée dans les laboratoires PIUSI sur plus de 4 millions de litres afin de garantir la plus grande fiabilité.

PERFORMANCES

JUSQU'À 25-150 L/MIN — DÉBIT	3,5 BAR MAX PRESSION — FONCTIONNEMENT
± 1% — PRÉCISION	0,3% — RÉPÉTABILITÉ





K150

NOS PRODUITS SONT CONFORMES AUX MARQUAGES ATEX/IECEX SUIVANTS

II	2	G	c	IIB	T6
GROUPE	CATÉGORIE	TYPE D'ATMOSPHÈRE EXPLOSIBLE	MODE DE PROTECTION	GROUPE DE GAZ	CLASSE DE TEMPÉRATURE

PACKAGING

CODE	PESO		PACKAGING			BOX/EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/ BOÎTE	✈	🚢
F00555A00	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
F00555B00	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
F00555C00	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
F00555D00	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240

GRAPHIQUE



TYPE DE LIQUIDE	ESSENCE
TEMPÉRATURE	16°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- COMPTEUR K150 ATEX
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



SYSTÈME À DISQUE OSCILLANT DISK


4 SENS DE DÉBIT

APPROUVÉ ATEX


CAPOT MÉTAL

DIMENSIONS

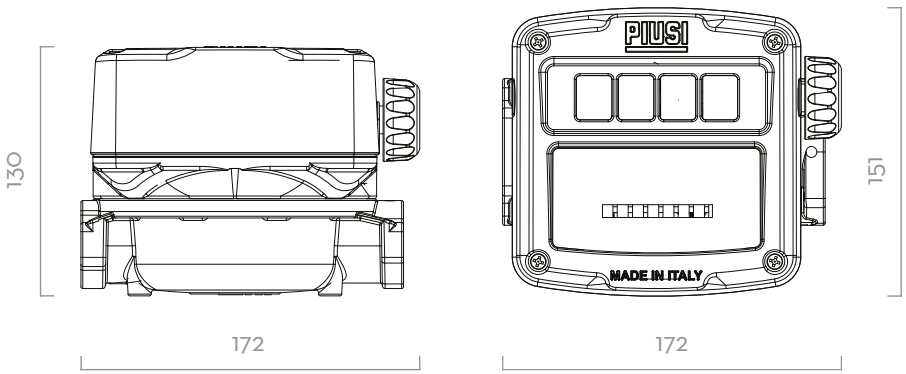

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: ALUMINIUM
- CHAMBRE DISQUE OSCILLANT: TECHNOPOLYMÈRE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		SENS DE DÉBIT	PRESSION		ENTRÉE / SORTIE
			L/MIN	GPM		BAR	PSI	BSP
F00555A00	(EX) K150 METER VER.A ATEX	D G K	25-150	6,6-40	←	3,5	50	1"
F00555B00	(EX) K150 METER VER.B ATEX	D G K	25-150	6,6-40	↑	3,5	50	1"
F00555C00	(EX) K150 METER VER.C ATEX	D G K	25-150	6,6-40	↓	3,5	50	1"
F00555D00	(EX) K150 METER VER.D ATEX	D G K	25-150	6,6-40	→	3,5	50	1"

FLUIDES COMPATIBLES : DIESEL, KÉROSÈNE, ESSENCE, MÉLANGE ESSENCE/ALCOOL (MAX. 20 %), AVGAS 100/100LL (POMPE ET COMPTEUR UNIQUEMENT), JET A/A1 (POMPE ET COMPTEUR UNIQUEMENT), ASPEN 2/4. VERSION AVEC HOMOLOGATION UL POUR ASPEN 2/4 DISPONIBLE.

K24

CARACTÉRISTIQUES

- PRESSION D'ÉCLATEMENT 100 BARS
- ÉCRAN LCD
- INDICATION DU DÉBIT
- FACILE À ÉTALONNER

K24 de PIUSI est un débitmètre numérique à turbine spécifiquement conçu pour le diesel. Facile à installer sur la ligne ou à l'extrémité du tuyau de distribution, il est doté d'un écran pivotant. Ce compteur est disponible avec un corps en aluminium ou en technopolymère.

BIO diesel · PIUSI · ANY BIODIESEL · STANDARD VERSION (F00408100) COMPATIBLE WITH ANY BIODIESEL

PERFORMANCES

7-120 L/MIN — DÉBIT	20 BAR MAX PRESSION — FONCTIONNEMENT
± 1% — PRÉCISION	0,2% — RÉPÉTABILITÉ



K24





K24 VERSION PLASTIQUE




K24 PULSER

PACKAGING

CODE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
K24					
F00407O0A	0,5	1,1	BLÍSTER	BLÍSTER	1
F00408100	0,5	1,1	BLÍSTER	BLÍSTER	1
K24 PULSER					
F0040722A	0,5	1,1	115X160X135	4,5X6,3X5,3	1

GRAPHIQUE

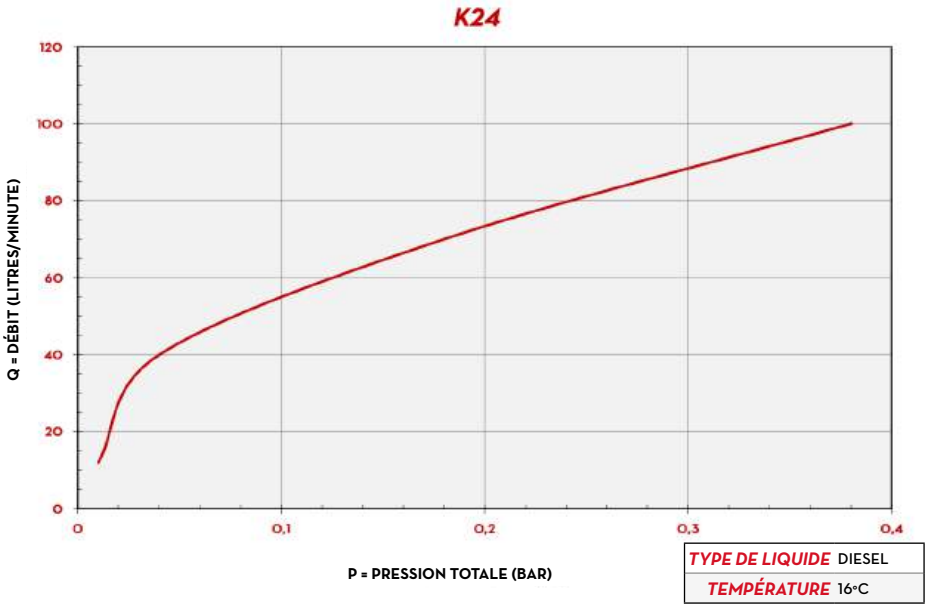

TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	16°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- COMPTEUR K24
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


ÉCRAN PIVOTANT


BI-DIRECTIONNEL



COMPTEUR D'IMPULSIONS À TURBINE


PRISE F/F

MATÉRIAUX

- CORPS: ALUMINIUM
- ENGRENAGES: TECHNOPOLYMÈRE

DIMENSIONS

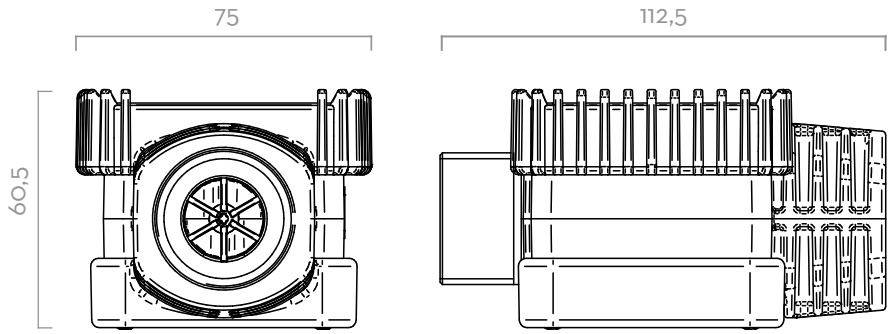

Las dimensiones se expresan en milímetros

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		PRESSION		BATTERIE	BRIDE	BSP ENTRÉE / SORTIE
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	2X AAA BATTERIES 1,5V (INCLUS)		
K24									
F0040700A	K24 METER M/MF LITER BLACK 11NBSP	D	7 - 120	2 - 32	10	150	OUI	NON	M 1" - M 1"
F00408100	K24 M/F 1" BSP	D	7 - 120	2 - 32	20	300	OUI	NON	M 1" - F 1"
K24 PULSER									
F0040722A	K24 PULSER M/MF LITER BLACK 11NBSP	D	7 - 120	2 - 32	10	150	NON	NON	M 1" - M 1"

DISPONIBLE SUR DEMANDE EN VERSION NPTF ET AFFICHAGE EN GALLONS/QUARTS OU PINTES
*2 BATTERIES DE 1,5 V INCLUSES

K600/3

CARACTÉRISTIQUES

- BRIDES RÉGLABLES
- CONVIENT AUX APPLICATIONS INDUSTRIELLES
- IDÉAL POUR LES INSTALLATIONS MOBILES
- FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

K600/3 de PIUSI est un compteur à engrenages ovales adapté pour contrôler la distribution de diesel, d'huile et d'antigel.Le compteur est doté d'un filtre intégré et est également disponible en version à impulsions.

PERFORMANCES

JUSQU'À 10-100 L/MIN	30 BAR MAX. PRESSION
DÉBIT	FONCTIONNEMENT
± 0,5%	0,2%
PRÉCISION	RÉPÉTABILITÉ





COMPTEUR K600/3




K600/3 PULSER

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
COMPTEURS					
F00496A00	1,6	3,5	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
PULSER					
F00472A00	2,6	5,7	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1

GRAPHIQUE

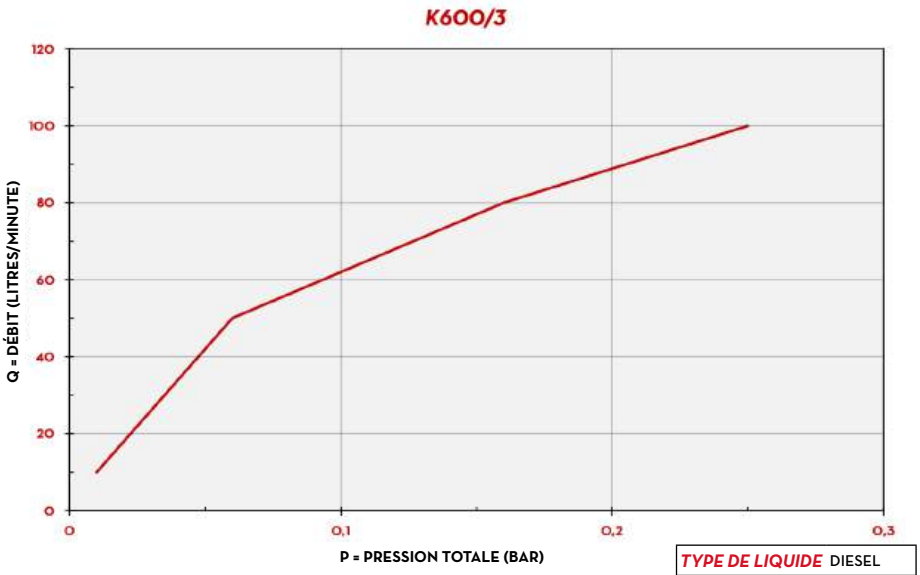

TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	16°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- COMPTEUR K600/3
- BRIDES
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


ÉCRAN 5 CARACTÈRES


ENGRENAGES OVALES

DIMENSIONS

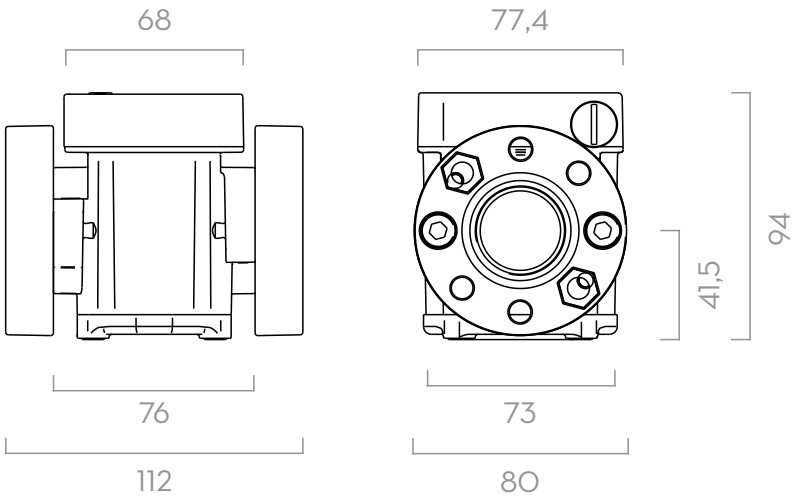

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: ALUMINIUM
- ENGRENAGES: TECHNOPOLYMÈRE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		PRESSION		BATTERIE	BRIDE	BSP ENTRÉE / SORTIE	FILTRE D'ENTRÉE
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	N°2 X 1,5V (INCLUS)			
COMPTEURS										
F00496A00	K600/3 METER 1" BSP DIESEL	A D O	10 - 100	2,64 - 26,4	30	426	OUI	OUI	1"	OUI
PULSER										
F00472A00	K600/3 PULSER 1IN BSP DIESEL	A D O	10 - 100	2,64 - 26,4	30	426	NON	OUI	1"	OUI

DISPONIBLE SUR DEMANDE EN VERSION NPTF ET AFFICHAGE EN GALLONS/QUARTS OU PINTES

K600 B/3

CARACTÉRISTIQUES

- *MEILLEURE VISIBILITÉ*
- *BRIDES RÉGLABLES*
- *ÉCRAN PIVOTANT*
- *BATTERIE STANDARD*
- *VERSION À IMPULSIONS DISPONIBLE*
- *IP66*

K600 B/3 de PIUSI est un compteur à engrenages ovales adapté pour contrôler la distribution de diesel, d'huile et d'antigel. Cette version spéciale inclut un grand écran à affichage numérique intégré de 80 mm qui peut être tourné pour répondre à toutes les applications. Entre autres caractéristiques : total partiel à 5 chiffres et total réinitialisable. Version à impulsions disponible.

PERFORMANCES

JUSQU'À 10-100 L/MIN	30 BAR MAX PRESSION
DÉBIT	FONCTIONNEMENT
± 0,5%	0,2%
PRÉCISION	RÉPÉTABILITÉ



K600 B/3 METER



K600 B/3 WITH PULSE-OUT



PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
F00491000	2	4,4	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00491000	2	4,4	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00492000	2	4,4	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1

GRAPHIQUE



TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	16°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- COMPTEUR K600 B/3
- BRIDES
- MANUEL D'INSTRUCTIONS


DÉTAILS


ÉCRAN 5 CARACTÈRES


ENGRENAGES OVALES


GRAND ÉCRAN PIVOTANT

DIMENSIONS

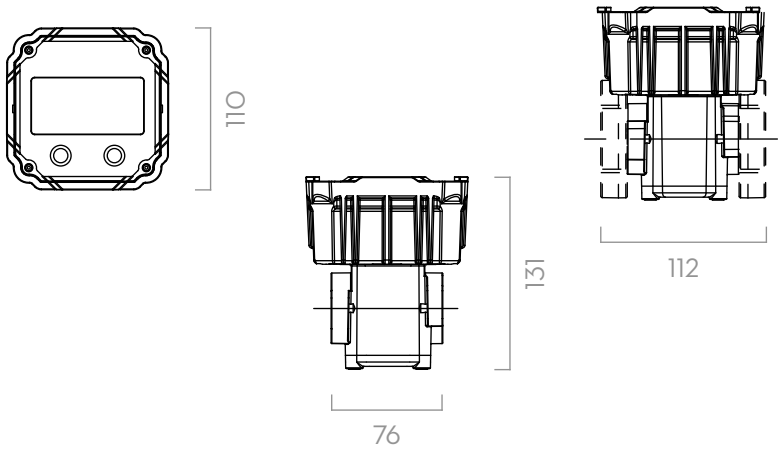

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: ALUMINIUM
- ENGRENAGES: TECHNOPOLYMÈRE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		PRESSION		BATTERIE	BRIDE	BSP ENTRÉE / SORTIE	FILTREE D'ENTRÉE
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	N°2 X 1,5V (INCLUS)			
F00491000	K600 B/3 METER 1" BSP	D	10 - 100	2,64 - 26,4	30	426	OUI	OUI	1" BSP	OUI
F00492000	K600 B / 3 1" BSP PULS OUT	D	10 - 100	2,64 - 26,4	30	426	OUI	OUI	1" BSP	OUI
F00492B00	K600 B/3 1" BSP PULS OUT B100	D B100	10 - 100	2,64 - 26,4	30	426	OUI	OUI	1" BSP	OUI

DISPONIBLE SUR DEMANDE EN VERSION NPTF ET AFFICHAGE EN GALLONS/QUARTS OU PINTES

K600/4

CARACTÉRISTIQUES

- FACILE À INSTALLER ET À CALIBRER
- POLYVALENT
- HAUTE PRÉCISION

K600/4 de PIUSI est un compteur à engrenages ovales adapté pour contrôler la distribution de carburants. Cette version spéciale est particulièrement adaptée pour les applications dans le secteur industriel.

PERFORMANCES

15-150 L/MIN — DÉBIT	20 BAR MAX PRESSION — FONCTIONNEMENT
± 0,5% — PRÉCISION	0,2% — RÉPÉTABILITÉ





K600/4




K600/4 PULSER

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
COMPTEURS					
00049700A	3,2	7	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
PULSER					
000473000	3,2	7	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1

GRAPHIQUE

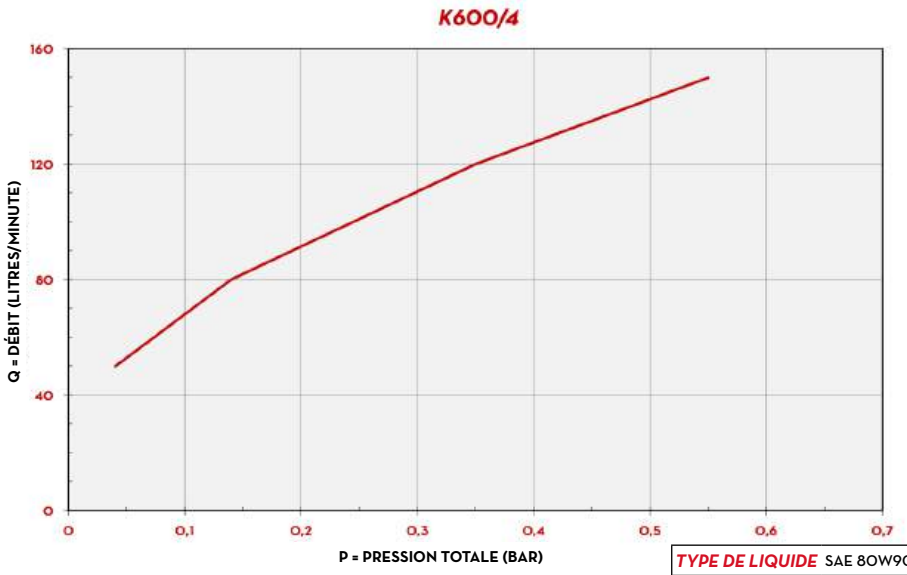

TYPE DE LIQUIDE	SAE 80W90
TEMPÉRATURE	20°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- COMPTEUR K600/4
- BRIDES
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


ÉCRAN 5 CARACTÈRES


ENGRENAGES OVALES

DIMENSIONS

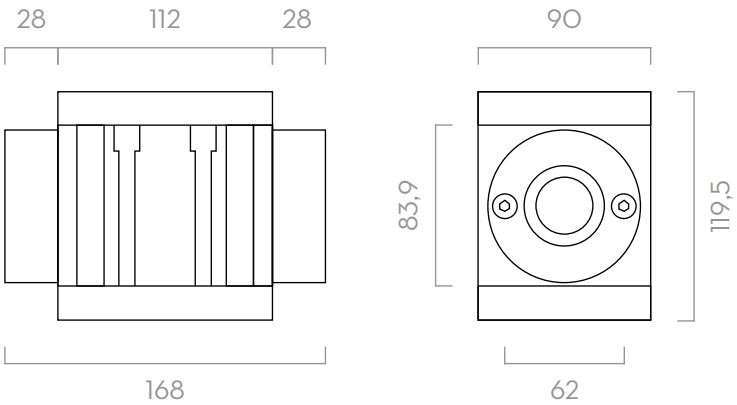

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: ALUMINIUM
- ENGRENAGES: TECHNOPOLYMÈRE

FICHA TÉCNICA

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		PULSER		PRESSION		BATTERIE	BRIDE	BSP ENTRÉE / SORTIE	FILTRE D'ENTRÉE
			L/MIN	GPM	P/L	GPM	BAR	PSI	N°2 X 1,5V (INCLUS)			
COMPTEURS												
000497000A	K600/4	A B D O	15 - 150	3,9 - 39	-	-	20	284	OUI	OUI	1" 1/2"	OUI
PULSER												
000473000	K600/4 PULSER	A B D O	15 - 150	3,9 - 39	26	98	20	300	NON	OUI	1" 1/2"	OUI

DISPONIBLE SUR DEMANDE EN VERSION NPT

K700 PULSER

CARACTÉRISTIQUES

- FACILE À INSTALLER ET À CALIBRER
- POLYVALENT
- DÉBIT ÉLEVÉ
- RÉSISTANT
- APPLICATIONS INDUSTRIELLES

K700 PULSER de PIUSI est un compteur électronique à engrenages ovales en résine acétale. Ce compteur interagit facilement avec les systèmes de gestion, ce qui en fait la solution idéale pour les distributeurs de carburant. Il convient également pour les réservoirs et les citernes, les bras de chargement contrôlant la consommation de carburant dans les incinérateurs ou les groupes électrogènes, en plus d'autres applications.

PERFORMANCES

25-250 L/MIN DÉBIT	20 BAR MAX PRESSION FONCTIONNEMENT
± 0,5% PRÉCISION	0,2% RÉPÉTABILITÉ



K700 PULSER



PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
PULSER					
F00498OOA	5,5	12	280X160X140	11X6,3X5,5	1

GRAPHIQUE




TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	8°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- COMPTEUR K700 PULSER
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


FILTRE D'ASPIRATION INTÉGRÉ


ENGRENAGES OVALES

DIMENSIONS

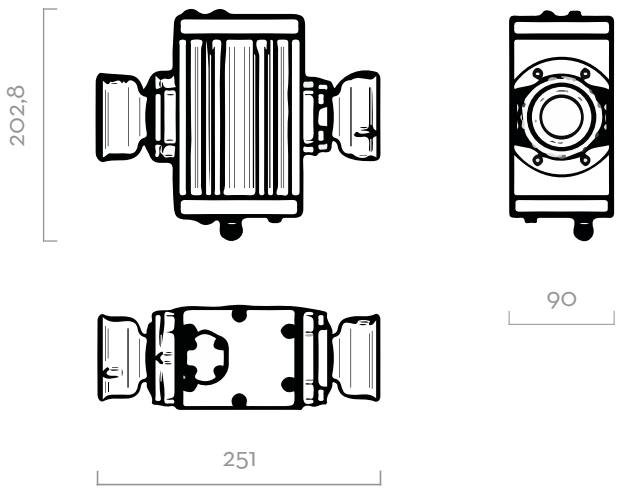

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: ALUMINIUM
- ENGRENAGES: TECHNOPOLYMÈRE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		PULSER		PRESSION		BATTERIE	BRIDE	BSP ENTRÉE / SORTIE	FILTRE D'ENTRÉE
			L/MIN	GPM	P/L	GPM	BAR	PSI	N°2 X 1,5V (INCLUS)			
PULSER												
F0049800A	K700 PULSER	A B D O	25 - 250	6,6 - 66	14	53	20	300	NON	OUI	2"	OUI

DISPONIBLE SUR DEMANDE EN VERSION NPT

K900

CARACTÉRISTIQUES

- *STRUCTURE SOLIDE*
- *CONDITIONS DIFFICILES*
- *APPLICATIONS À DÉBIT ÉLEVÉ*
- *PRÊT À INSTALLER*

Parmi les débitmètres électroniques Made in Italy de PIUSI, le K900 est l'appareil de mesure à engrenages ovales adapté pour contrôler la distribution non commerciale de liquides à viscosité faible, moyenne et élevée compatibles avec les matériaux avec lesquels il est fabriqué.
Ce compteur est doté d'un filtre d'aspiration intégré, d'une entrée/sortie 3" et d'un générateur d'impulsions sans contact.

PERFORMANCES

50-500 *L/MIN* DÉBIT	**20 BAR** *MAX PRESSION* FONCTIONNEMENT
±0,5% PRÉCISION	**0,2%** RÉPÉTABILITÉ




K900



PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
COMPTEURS					
F0049900B	12	26,5	400X290X200	15,7X11,4X7,9	1
PULSER					
F0049902B	12	26,5	400X290X200	15,7X11,4X7,9	1

GRAPHIQUE

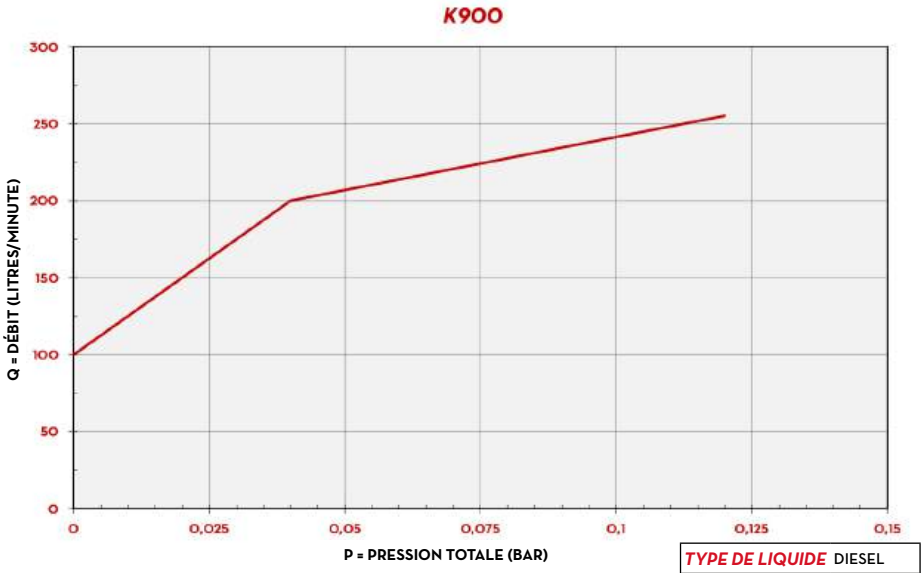

TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	19°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- COMPTEUR K900
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



FILTRE INTÉGRÉ


ENGRENAGES OVALES


TOTAL PARTIEL À 5 CHIFFRES


ENTRÉE/SORTIE 3"

DIMENSIONS

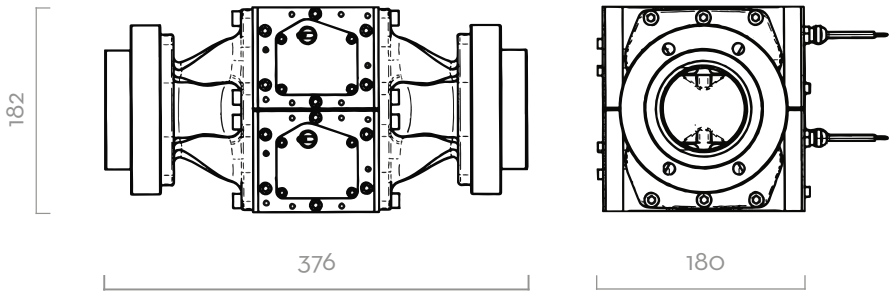

MATÉRIAUX

- CORPS: ALUMINIUM
- ENGRENAGES: TECHNOPOLYMÈRE

Dimensions exprimées en millimètres

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		PULSER		PRESSION		BATTERIE	BRIDE	BSP ENTRÉE / SORTIE	FITRE D'ENTRÉE
			L/MIN	GPM	P/L	GPM	BAR	PSI	N°2 X 1,5V (INCLUS)			
COMPTEURS												
F0049900B	K900	B D	50 - 500	13,2 - 132	-	-	20	284	OUI	OUI	3"	OUI
PULSER												
F0049902B	K900 PULSER	B D	50 - 500	13,2 - 132	10	38	20	284	OUI	OUI	3"	OUI

DISPONIBLE SUR DEMANDE EN VERSION NPT ALIMENTATION ÉCRAN 4-12 VCC, 1,2 AMP. TYPE DE SIGNAL DE SORTIE : COLLECTEUR OUVERT MAX 50 V, 1,2 AMP, UN SEUL CANAL.

REMOTE DISPLAY

CARACTÉRISTIQUES

- ÉCRAN LARGE
- TOTAL NON RÉINITIALISABLE
- BATTERIE STANDARD

REMOTE DISPLAY pour le contrôle à distance (via un câble de 15 m max) des compteurs d'impulsions. Le grand écran affiche la quantité fournie et le total non réinitialisable. Doté d'applications logicielles pour l'étalonnage des compteurs. Disponible en tant que dispositif d'affichage de base ou comme émetteur d'impulsions. Indispensable pour les récepteurs conçus pour reconnaître seulement un faible nombre d'impulsions. L'interfaçage facile des systèmes de gestion des modèles émetteurs d'impulsions étend le champ d'application des compteurs d'impulsions associés à des affichages à distance.

PERFORMANCES

TOUS LES COMPTEURS D'IMPULSIONS	JUSQU'À 100 IMPULSIONS/LITRE
COMPATIBILITÉ	



REMOTE DISPLAY




PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
F11752OOB	1,2	2,6	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F11753OOB	1,2	2,6	200X120X140	8,9X4,9X5,9	1
F11754OOB	1,2	2,6	200X120X140	8,9X4,9X5,9	1
F0049501A	1,2	2,6	200X120X140	8,9X4,9X5,9	1
F0049502A	1,2	2,6	200X120X140	8,9X4,9X5,9	1

ANY BIODIESEL · AIR · ANTIGEL · AdBlue® · BIODIESEL · DIESEL · ALIMENTATION · ESSENCE · GRAISSE · KÉROSÈNE · HUILE · EAU · LAVE-GLACE

ESQUEMA DE CONEXIÓN

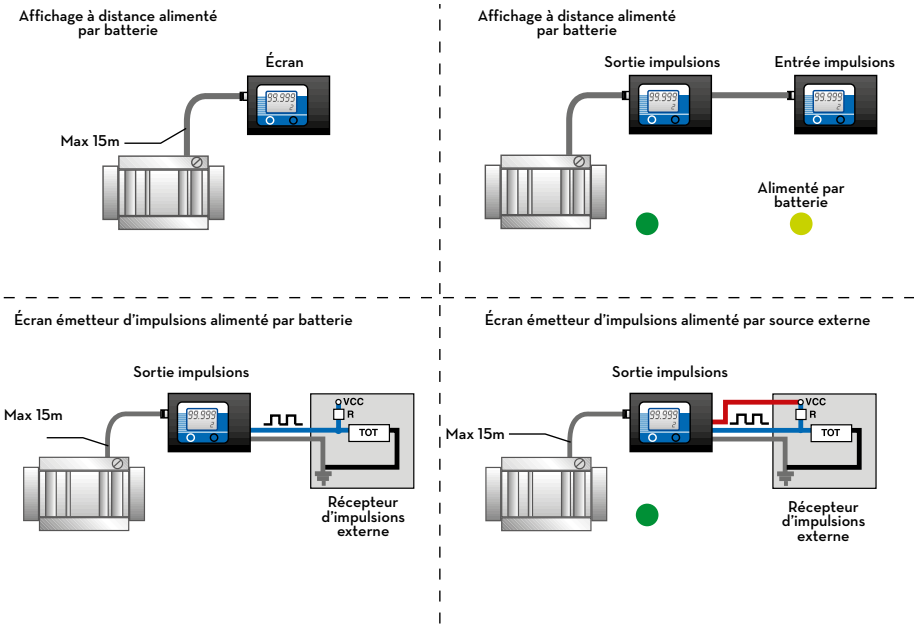


CONTENU DE L'EMBALLAGE


- REMOTE DISPLAY UNITÉ
- CROCHET RÉGLABLE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


TOTAL PARTIEL À 5 CHIFFRES


CROCHET RÉGLABLE

DIMENSIONS

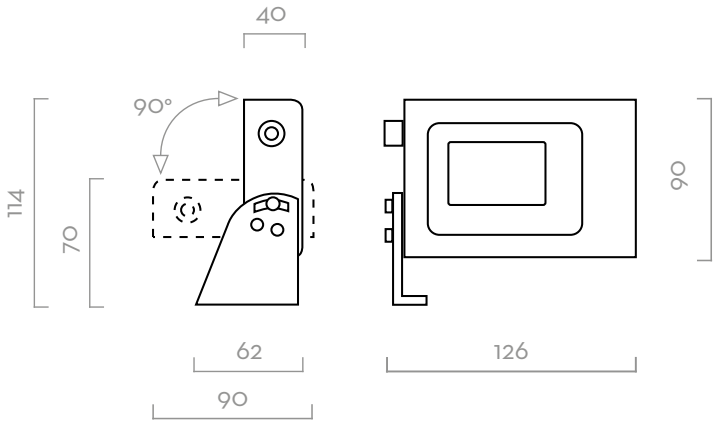

Dimensions exprimées en millimètres

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	COMPTEURS	ENTRÉE / SORTIE
F1175200B	REMOTE DISPLAY PULSE OUT K600	Ad B D O W W	K600 DIESEL	SORTIE IMPULSIONS
F1175300B	REMOTE DISPLAY PULSE OUT K600/4	Ad B D O W W	K600/4	SORTIE IMPULSIONS
F1175400B	REMOTE DISPLAY PULSE OUT K700	Ad B D O W W	K700	SORTIE IMPULSIONS
F0049501A	REMOTE DISPLAY PULSE OUT UNIVERSAL	Ad B D O W W	K200, K400, K600 OIL, K600 DIESEL, K600/4, K700	SORTIE IMPULSIONS
F0049502A	UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULSE IN	Ad B D O W W	FOR ALL PIUSI PULSE OUT REMOTE DISPLAY	ENTRÉE IMPULSIONS

K90

CARACTÉRISTIQUES

- *UNE FACILITÉ D'ÉTALONNAGE*
- *UNE FIABILITÉ ET PRÉCISION: SUITE AUX TESTS DANS LES LABORATOIRES PIUSI POUR PLUS DE 4 MILLIONS DE LITRES DE DISTRIBUÉS*
- *UN AFFICHAGE NUMÉRIQUE À 3 CHIFFRES À HAUTE VISIBILITÉ ET TOTALISATEUR À 7 CHIFFRES*
- *UN FLUX D'ENTRÉE ET DE SORTIE À 90°, EN ÉVITANT LE MONTAGE AVEC DE RACCORDS SUPPLÉMENTAIRES DANS LE SYSTÈME DE DISTRIBUTION*
- *PAS DE BATTERIE NÉCESSAIRE*

PERFORMANCES

20-90 L/MIN	3,5 BAR
DÉBIT	PRESSION MAX.
±0,6% (RANGE 50-70 L/MIN)	±0,3%
PRÉCISION	RÉPÉTIBILITÉ


Le nouveau K90 rejoint la gamme de haute précision, en se positionnant sur le marché en tant qu'une des solutions les plus précises dans le segment: il s'agit un débitmètre mécanique, idéal pour les kit-stations de distribution Fuel qui demandent une configuration compacte et robuste. Le K90 est simple et rapide à installer: il convient à un large éventail d'applications, de l'Agriculture à la Logistique, en passant par les chantiers de travaux ainsi que les garages et centre de réparation. Débit: de 20 à 90 ltr./min. Précision de ± 0,8% - Débit: de 50-70 ltr./min. Précision de ±0,6%.



K90
(Brides non filetées.)



DIRECCIÓN DEL FLUIDO

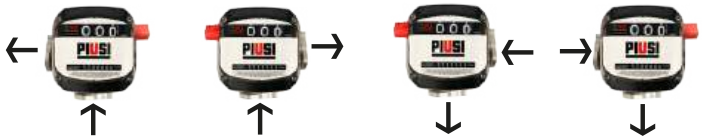


CODE	F0O9SWOOO	F0O9SEOOO	F0O9ESOOO	F0O9WSOOO
ASPIRATION	En bas	En bas	Droit	Gauche
SORTIE	Gauche	Droit	En bas	En bas

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✈	🚢
F0O9ESOOO	2,068	4,55	180X180X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
F0O9SEOOO	2,068	4,55	180X180X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
F0O9SWOOO	2,068	4,55	180X180X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
F0O9WSOOO	2,068	4,55	180X180X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240

GRAPHIQUE

K90

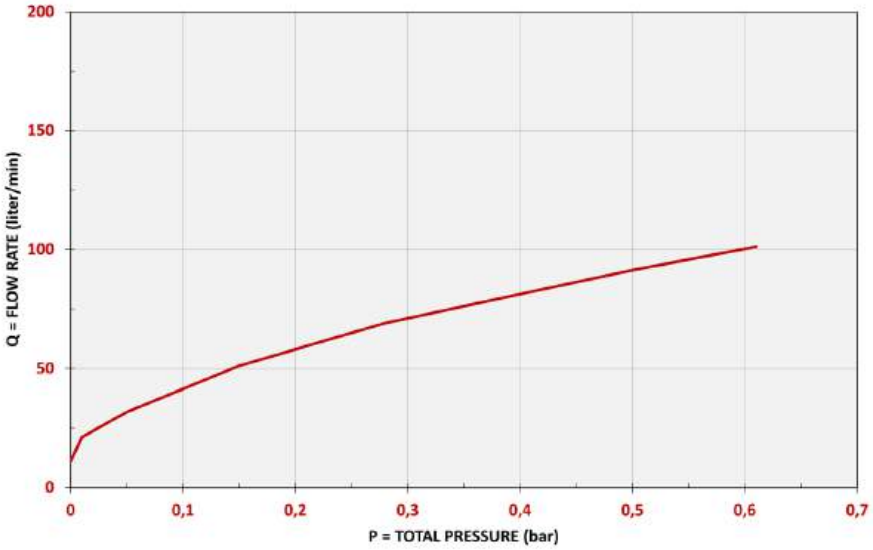

TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	14,8 °C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- COMPTEUR K90
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS




ENTRÉE ET SORTIE DIRECTION DU FLUX


BRIDES NON FILETÉES


DÉBITMÈTRE À DISQUE NUTANT

DIMENSIONS

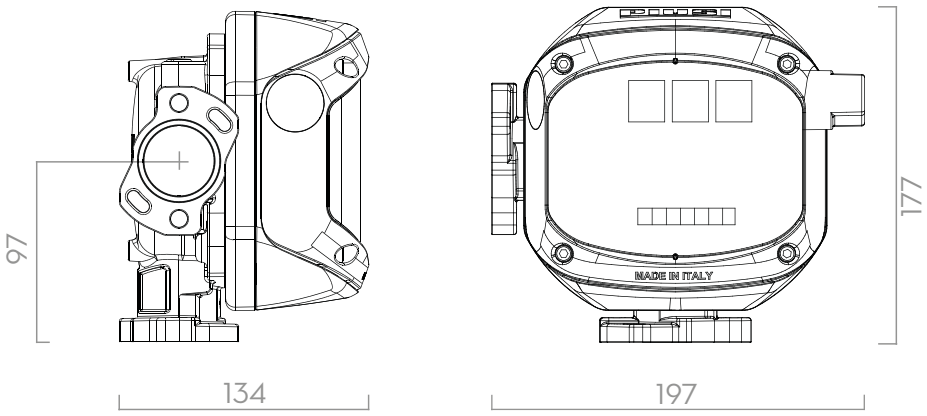

Dimensions exprimées en millimètres

COMPOSANTS

- CORPS: ALUMINIUM
- CHAMBRE DISQUE OSCILLANT: TECHNOPOLYMÈRE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		PRESSION		PRÉCISION		BSP ENTRÉE / SORTIE
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	20-90 L/MIN	50-70 L/MIN	
F009ESOOO	CONTALITRI K90 - VER. ES	D	20-90 l/min	5-24 GPM	3,5	50	± 0,8%	± 0,6%	Ø 29,5
F009SEOOO	CONTALITRI K90 - VER. SE	D	20-90 l/min	5-24 GPM	3,5	50	± 0,8%	± 0,6%	Ø 29,5
F009SWOOO	CONTALITRI K90 - VER. SW	D	20-90 l/min	5-24 GPM	3,5	50	± 0,8%	± 0,6%	Ø 29,5
F009WSOOO	CONTALITRI K90 - VER. WS	D	20-90 l/min	5-24 GPM	3,5	50	± 0,8%	± 0,6%	Ø 29,5

K33 / K44

CARACTÉRISTIQUES

- PRÊT À L'USAGE
- PRESSION D'ÉCLATEMENT 28 BARS
- PAS DE BATTERIE NÉCESSAIRE
- FACILE À INSTALLER ET À ÉTALONNER
- 4 SENS DE DÉBIT

K33 et K44 de PIUSI sont les compteurs mécaniques les plus vendus sur ce marché. Fiables, faciles à installer et à étalonner, ils sont dotés d'un disque oscillant qui permet une installation dans les 4 sens de débit. L'écran est disponible avec trois ou quatre caractères, en fonction du modèle choisi.



K33



K44





K33 BIO

PERFORMANCES


20-120 L/MIN DÉBIT	MAX 3,5 BAR DE FONCTIONNEMENT PRESSION
±1% PRÉCISION	0,3% RÉPÉTABILITÉ



PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✈	
COMPTEURS							
000550000	2,06	4,55	180X180X170	-	1	192	240
000551000	2,06	4,55	180X180X170	-	1	192	240
000552000	2,06	4,55	180X180X170	-	1	192	240
000553000	2,06	4,55	180X180X170	-	1	192	240
000560000	2,08	4,58	180X180X170	-	1	192	240
000561000	2,08	4,58	180X180X170	-	1	192	240
000562000	2,08	4,58	180X180X170	-	1	192	240
000563000	2,08	4,58	180X180X170	-	1	192	240
F00550B00	2,06	4,55	180X180X170	-	1	192	240
PULSER							
000565000A	2,14	4,73	180X180X170	-	1	192	240

GRAPHIQUE

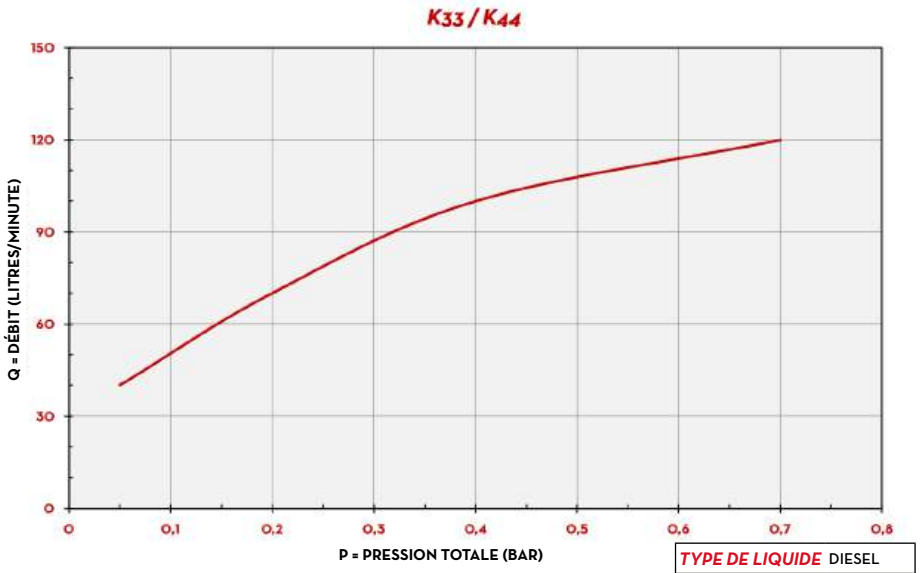

TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	16°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- COMPTEUR K33 / K44
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


SYSTÈME À DISQUE OSCILLANT


4 SENS DE DÉBIT

DIMENSIONS

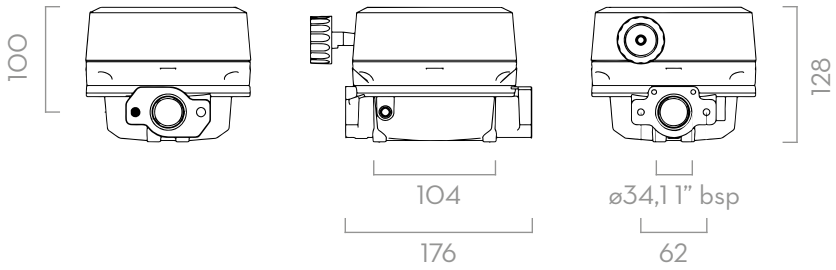

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: ALUMINIUM
- CHAMBRE DISQUE OSCILLANT: TECHNOPOLYMÈRE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	SENS DE DÉBIT	DÉBIT		PRESSION		PULSER	BSP ENTRÉE / SORTIE
				L/MIN	GPM	BAR	PSI	P/L (P/GAL)	
COMPTEURS									
000550000	K33 VER. A	D	←	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000551000	K33 VER. B	D	↕	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000552000	K33 VER. C	D	↕	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000553000	K33 VER. D	D	→	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000560000	K44 VER. A	D	←	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000561000	K44 VER. B	D	↕	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000562000	K44 VER. C	D	↕	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000563000	K44 VER. D	D	→	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
F00550B00	K33 1" BSP VER.A B100	B100 D	←	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
PULSER									
00056500A	K44 PULSER	D	→	20 - 120	5 - 32	3,5	50	10 (38)	1" BSP

K150

CARACTÉRISTIQUES

- CONDITIONS DE TRAVAIL CONTRAIGNANTES
- DÉBIT ÉLEVÉ
- PRESSION D'ÉCLATEMENT 28 BAR
- FACILITÉ DE LECTURE
- 4 SENS DU DÉBIT

K150 est expressément conçue pour répondre aux exigences du marché : un compteur adapté aux débits de plus de 120 l/min qui peut être utilisé pour différents fluides, comme le diesel et le biodiesel, mais aussi en atmosphère potentiellement dangereuse, par exemple avec du gasoil. K150 est facile à étalonner et prête à l'usage ; son capot en aluminium et son corps résistant permettent d'utiliser ce compteur dans un grand nombre d'applications, tout en assurant la même précision et la qualité qui ont toujours distingué l'équipement PIUSI. L'écran mécanique permet de lire rapidement la quantité distirbuée. Elle peut être installée partout grâce au kit de bride 1,5" (en option).

PERFORMANCES

JUSQU'À 25-150 L/MIN — DÉBIT	3,5 BAR MAX PRESSION — FONCTIONNEMENT
± 1% — PRÉCISION	0,3% — RÉPÉTABILITÉ





K150

BIO diesel VERSION AVAILABLE




K150 BIO

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			BOX/EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/ BOÎTE	✈	🚢
F00554A00	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
F00554B00	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
F00554C00	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
F00554D00	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
F00554B10	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240

GRAPHIQUE

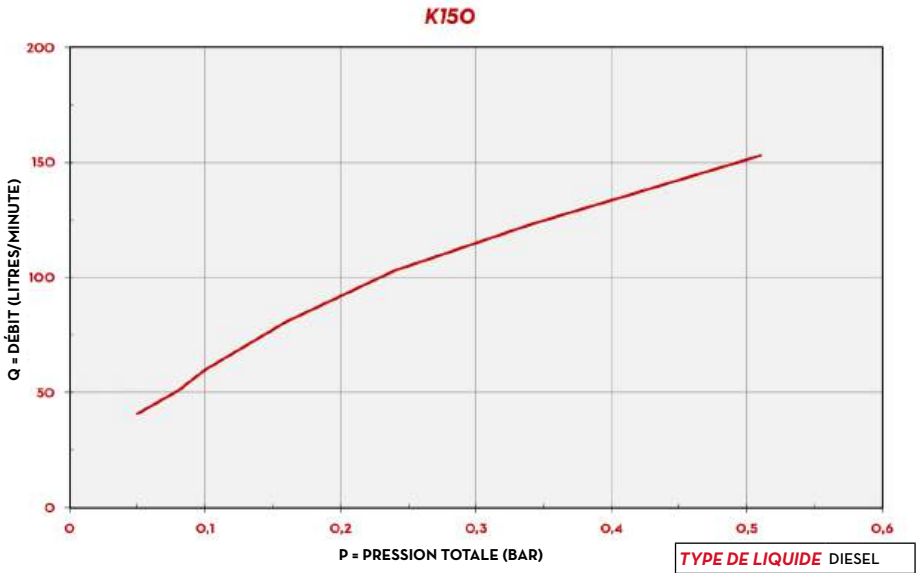

TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	16°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- COMPTEUR K150
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



SYSTÈME À DISQUE OSCILLANT


4 SENS DE DÉBIT



CAPOT MÉTAL

DIMENSIONS

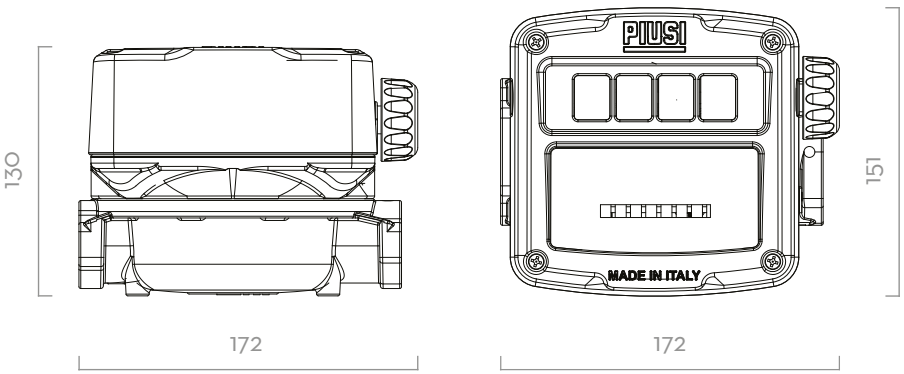

MATÉRIAUX

- CORPS: ALUMINIUM
- CHAMBRE DISQUE OSCILLANT: TECHNOPOLYMÈRE

Dimensions exprimées en millimètres

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		SENS DE DÉBIT	PRESSION		ENTRÉE/SORTIE
			L/MIN	GPM		BAR	PSI	BSP
F00554A00	K150 METER LITERS - 1" BSP VER.A	D	25-150	6,6-40	←	3,5	50	1" BSP
F00554B00	K150 METER LITERS - 1" BSP VER.B	D	25-150	6,6-40	↑	3,5	50	1" BSP
F00554C00	K150 METER LITERS - 1" BSP VER.C	D	25-150	6,6-40	↓	3,5	50	1" BSP
F00554D00	K150 METER LITERS - 1" BSP VER.D	D	25-150	6,6-40	→	3,5	50	1" BSP
F00554B10	K150 - 1" BSP VER.A B100	BIO D	25-150	6,6-40	←	3,5	50	1" BSP

LE K150 PIUSI EST UN COMPTEUR MÉCANIQUE SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES APPLICATIONS LOURDES ET RÉSISTANTES. EST FACILE À CALIBRER ET PRÊT À L'EMPLOI; SON COUVERCLE EN ALUMINIUM ET SON CORPS ROBUSTE RENDENT CET INSTRUMENT ADAPTÉ À UN LARGE ÉVENTAIL D'APPLICATIONS, GARANTISSANT LA MÊME PRÉCISION ET LA MÊME QUALITÉ QUI ONT TOUJOURS CARACTÉRISÉ L'ÉQUIPEMENT PIUSI.

K700

CARACTÉRISTIQUES

- CONDITIONS DIFFICILES
- STRUCTURE SOLIDE
- PRESSION D'ÉCLATEMENT 30 BARS
- PAS DE BATTERIE NÉCESSAIRE
- FACILE À INSTALLER
- 2 SENS DE DÉBIT

Les débits moyens et élevés nécessitent un équipement de mesure spécifique capable d'adapter le débit avec précision. C'est le cas du débitmètre mécanique à engrenages ovales K700 de PIUSI: un équipement solide, fiable et facile à installer qui convient aux environnements les plus exigeants. Le compteur affiche le total partiel sur 4 chiffres et peut aller jusqu'à 9999 litres.

PERFORMANCES

40-200 L/MIN	10 BAR MAX PRESSION
DÉBIT	FONCTIONNEMENT
± 1,5%	0,3%
PRÉCISION	RÉPÉTABILITÉ



K700




PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✈	🚢
F00540000	5,8	12,8	240X240X275	-	1	48	72
F00540020	5,8	12,8	240X240X275	-	1	48	72
F00540030	5,8	12,8	240X240X275	-	1	48	72
F00540040	5,8	12,8	240X240X275	-	1	48	72

ANY BIODIESEL | AIR | ANTIGEL | AdBlue® | BIODIESEL | DIESEL | ALIMENTATION | ESSENCE | GRAISSE | KÉROSÈNE | HUILE | EAU | LAVE-GLACE

GRAPHIQUE

K700

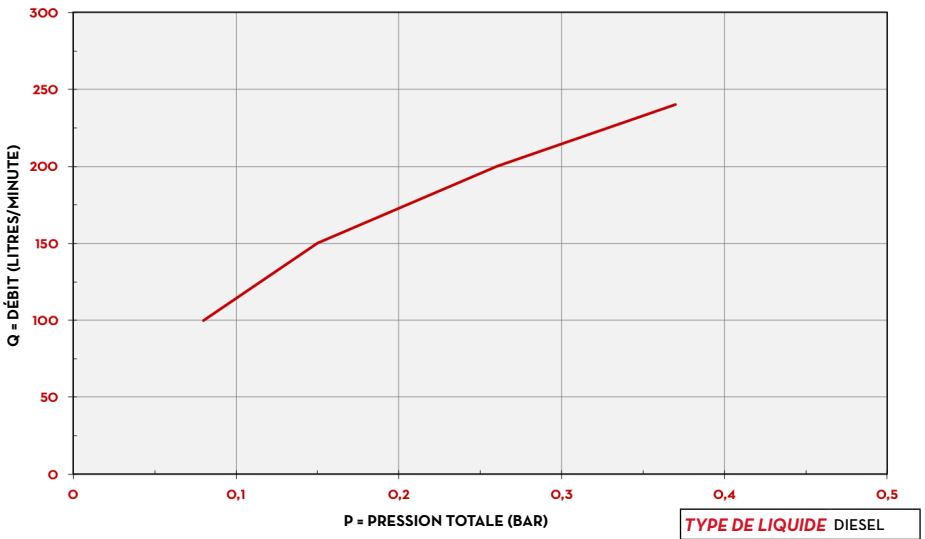

TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	8°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- COMPTEUR K700
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS




4 CARACTÈRES


ENGRENAGES OVALES



4 SENS DE DÉBIT

DIMENSIONS

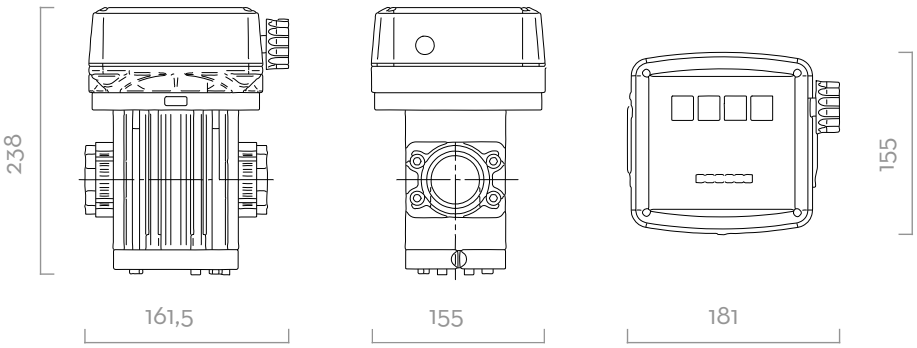

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: ALUMINIUM
- ENGRENAGES: TECHNOPOLYMÈRE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	SENS DE DÉBIT	DÉBIT		PRESSION		FILTRE D'ENTRÉE	BSP ENTRÉE/ SORTIE
				L/MIN	GPM	BAR	PSI		
F00540000	K700 VER. A	D	←	40 - 200	5 - 53	10	142	OUI	1" 1/2
F00540020	K700 VER. B	D	↑	40 - 200	5 - 32	10	142	OUI	1" 1/2
F00540030	K700 VER. C	D	↓	40 - 200	5 - 53	10	142	OUI	1" 1/2
F00540040	K700 VER. D	D	→	40 - 200	5 - 32	10	142	OUI	1" 1/2

COMPTEURS ACCESSOIRES

COMPTEURS ÉLECTRONIQUE

K24 PULSER	CODE	DESCRIPTION	
	F0049501A	REMOTE DISPLAY PULS OUT UNIVERSAL	 F0049501A F0049502A
	F0049502A	UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN	

K600/3 PULSER	CODE	DESCRIPTION	
	F0049501A	DISPLAY REMOTO PULS OUT UNIVERSALE	 F0049501A F0049502A
	F0049502A	DISPLAY REMOTO PULS IN UNIVERSALE	
	F1175200B	REMOTE DISPLAY PULS OUT K600/3 LT SEL	

K600/4 PULSER	CODE	DESCRIPTION	
	F0049501A	REMOTE DISPLAY PULS OUT UNIVERSAL	 F0049501A F0049502A F1175300B
	F0049502A	UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN	
	F1175300B	REMOTE DISPLAY PULS OUT K600/4 LT SEL	

K700	CODE	DESCRIPTION	
	F0049501A	REMOTE DISPLAY PULS OUT UNIVERSAL	 F0049501A F0049502A F1175400B
	F0049502A	UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN	
	F1175400B	REMOTE DISPLAY PULS OUT K700 LT SEL	

K900	CODE	DESCRIPTION	
	R1152600A	KIT DR K900 W PULS OUT	 R1152600A R1146400A
	R1146400A	KIT DR K900 W/O PULS OUT	


ATTENTION
TRAILER SERVICE CHECKLIST
VISUAL INSPECTION
U BOLTS & WHEEL NUTS TO BE
TORQUED
PIUSI



PISTOLETS

A60 / A140 ATEX

CARACTÉRISTIQUES

- AUTOMATIQUE
- PRÊT À L'USAGE
- CONCEPTION SOLIDE

Spécifiquement conçu pour répondre aux exigences strictes des règlements ATEX/IECEx, le pistolet A60/A140 ATEX de PIUSI est un pistolet automatique adapté pour distribuer des liquides - tels que essence, kérosène, diesel et autres - dans des atmosphères potentiellement explosibles.
Il est doté d'un composant structurel qui arrête automatiquement la distribution lorsque le réservoir est plein.

PERFORMANCES

JUSQU'À 140 L/MIN	1" BSP
DÉBIT	ENTRÉE
A60 Ø21MM	A140 Ø29MM
BEC VERSEUR	BEC VERSEUR



Atex
II 2 G



A60 ATEX

Atex
II 2 G




A140 ATEX

PACKAGING

CODE		POIDS		PACKAGING			BOX/EUROPALLET	
SANS PIVOT ROTATIF	AVEC PIVOT ROTATIF	KG	LBS	MM	INCH	PCS/ BOÎTE	✈	🚢
A60 ATEX								
-	**F00613020**	1,25	2,76	460X200X80	181X78X31	1	-	-
A140 ATEX								
F22675000	-	2,00	4,41	460X200X80	181X78X31	1	-	-

ANY BIODIESEL · AIR · ANTIGEL · AdBlue® · BIODIESEL · DIESEL · ALIMENTATION · ESSENCE · GRAISSE · KÉROSÈNE · HUILE · EAU · LAVE-GLACE

GRAPHIQUE

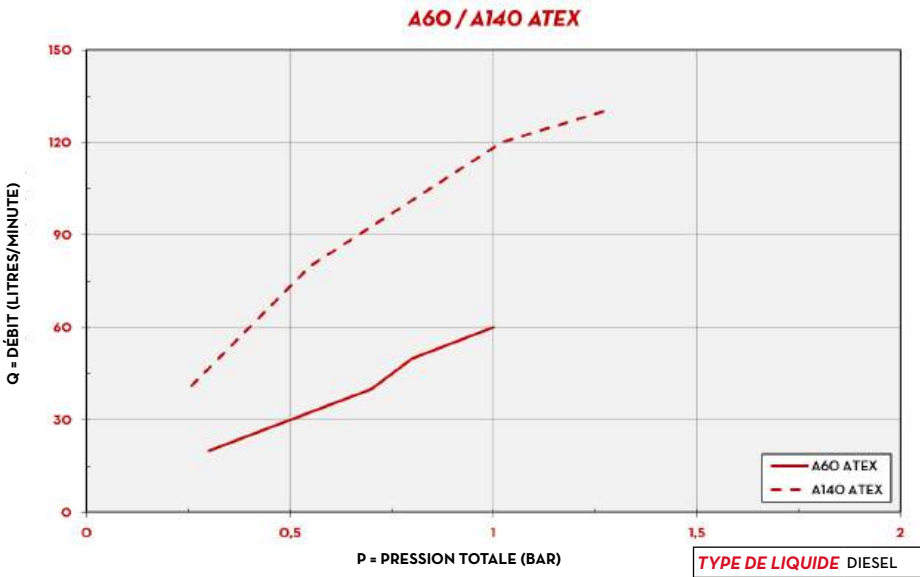

TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	20°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- PISTOLET A60/A140 ATEX
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


ARRÊT AUTOMATIQUE


PIVOT ROTATIF F 1" (UNIQUEMENT A60 ATEX)

MATÉRIAUX

- CORPS: ALUMINIUM
- JOINT: VITON

DONNÉES TECHNIQUES

CODE		DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		ENTRÉE		BEC VERSEUR
SANS PIVOT ROTATIF	AVEC PIVOT ROTATIF			L/MIN	GPM	SANS PIVOT ROTATIF BSP	AVEC PIVOT ROTATIF BSP	EXT. Ø MM
A60 ATEX								
-	**F00613020**	A60 ATEX	D G K	60	16	-	F1"	21
A140 ATEX								
F22675000	-	(EX) PISTOLA AUTOM. A140 W\OUT SWIVEL	D G K	140	37	F1"	-	29

A60 / A80 / A120 / A140

CARACTÉRISTIQUES

- AUTOMATIQUE
- PRÊT À L'USAGE
- CONCEPTION SOLIDE

Dans la gamme de pistolets pour la distribution de carburant, la gamme A60/A80/A120/A140 de PIUSI comprend des pistolets automatiques pour des débits allant jusqu'à 140 l/min, dotés d'un dispositif intégré qui arrête automatiquement la distribution lorsque le réservoir est plein. Ces pistolets incluent également un raccord pivot.

PERFORMANCES

JUSQU'À 140 L/MIN	1" BSP
DÉBIT	ENTRÉE
A60 20/24MM	A80/A120/A140 29MM
BEC VERSEUR	BEC VERSEUR






PACKAGING

CODE		POIDS		PACKAGING			BOX/EUROPALLET	
SANS PIVOT ROTATIF	AVEC PIVOT ROTATIF	KG	LBS	MM	INCH	PCS/ BOITE	✈	
A60								
-	F00603060	1,25	2,76	360X360X280	14X14X11	1	-	-
-	F00602020	1,20	2,65	360X360X280	14X14X11	1	-	-
-	F00613A00	1,30	2,87	360X360X280	14X14X11	1	-	-
A80								
-	F00604030	1,93	4,25	360X360X280	14X14X11	1	-	-
A120								
-	F00610020	1,93	4,25	360X360X280	14X14X11	1	-	-
-	F00614A00	1,65	3,64	360X360X280	14X14X11	1	-	-
-	F00610B00	1,93	4,25	360X360X280	14X14X11	1	-	-
A140								
-	F00610200	2,00	4,41	460X200X80	181X78X31	1	-	-
A70								
-	F00603B00	1,25	2,76	360X360X280	14X14X11	1	-	-

ANY BIODIESEL | AIR | ANTIGEL | AdBlue® | BIODIESEL | DIESEL | ALIMENTATION | ESSENCE | GRAISSE | KÉROSÈNE | HUILE | EAU | LAVE-GLACE

GRAPHIQUE

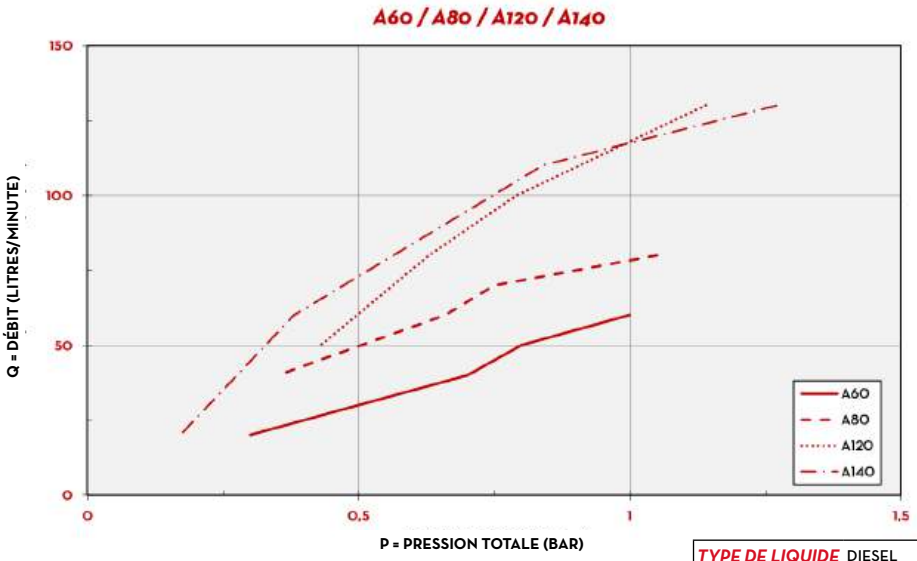

TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	10/20 °C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- PISTOLET A60/A80/A120/A140

DÉTAILS


ARRÊT AUTOMATIQUE


PIVOT ROTATIF F 1"

MATÉRIAUX

- CORPS: ALUMINIUM
- JOINT: NBR

DONNÉES TECHNIQUES

CODE		DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		ENTRÉE		BEC VERSEUR
SANS PIVOT ROTATIF	AVEC PIVOT ROTATIF			L/MIN	GPM	SANS PIVOT ROTATIF BSP	AVEC PIVOT ROTATIF BSP	EXT. Ø MM
A60								
-	F00603060	AUTOMATIC NOZZLE A60 W/SWIVEL 3/4" BSP	D G	60	16	F3/4"	F1"	24
-	F00602020	AUTO. NOZZLE A60 W/SWIVEL 3/4" UNLEADED	D G	60	16	F3/4"	F1"	20
-	F00613A00	AUTO. NOZZLE A60 EN 13012 W/SWIVEL 3/4"	D	70	19	F3/4"	F1"	24
A80								
-	F00604030	AUTOMATIC NOZZLE A80 W/SWIVEL 1" BSP	D G	90	24	-	F1"	29
A120								
-	F00610020	AUTOMATIC NOZZLE . A120 W/SWIVEL 1" BSP	D G	120	32	-	F1"	29
-	F00614A00	AUTO NOZZLE A120 EN 13012 W/SWIVEL 1"	D	120	32	-	F1"	29
-	F00610B00	AUTOMATIC NOZZLE A120 W/SWIV. 1"BSP B100	HD D	120	32	-	F1"	29
A140								
-	F00610200	AUTOMATIC NOZZLE. A140 W/SWIVEL 1" BSP	D	140	37	-	F1"	29
A70								
-	F00603B00	AUTOMATIC NOZZLE A70 1" BSP B100	HD D	70	19	-	F1"	24

A280

CARACTÉRISTIQUES

- AUTOMATIQUE
- PRÊT À L'USAGE
- CONDITIONS DIFFICILES
- STRUCTURE SOLIDE

Le pistolet A280 de PIUSI est le plus grand pistolet de la gamme de pistolets automatiques pour carburants de PIUSI avec un débit pouvant atteindre 280 l/min et un diamètre extérieur de 38,5 mm. Entièrement automatique grâce au dispositif structurel qui arrête la distribution lorsque le réservoir est plein ; doté d'un pivot intégré pour garantir une polyvalence maximale.

PERFORMANCES

JUSQU'À 280 L/MIN	1 1/2" BSP
DÉBIT	ENTRÉE

38,5MM A280
EXT. BEC VERSEUR



A280




PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
AVEC PIVOT	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✈	🚢
F13249000	3,30	7,28	-	-	1	-	-

ANY BIODIESEL | AIR | ANTIGEL | AdBlue® | BIODIESEL | **DIESEL** | ALIMENTATION | ESSENCE | GRAISSE | KÉROSÈNE | HUILE | EAU | LAVE-GLACE

GRAPHIQUE

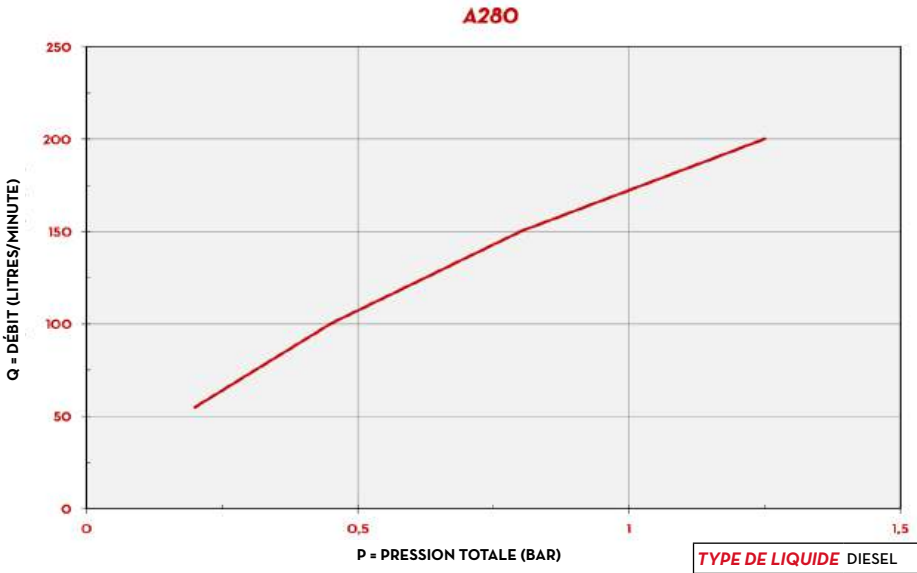

TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	10°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- PISTOLET A280
- SWIVEL 1" 1/2 BSP

DÉTAILS


ARRÊT AUTOMATIQUE


PIVOT ROTATIF F 1"

MATÉRIAUX

- CORPS: ALUMINIUM
- JOINT: VITON

DONNÉES TECHNIQUES

CODE AVEC PIVOT	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		ENTRÉE		BEC VERSEUR
			L/MIN	GPM	SANS PIVOT BSP	AVEC PIVOT BSP	EXT. Ø MM
F13249000	PISTOLA AUTOM. A280 1" 1/2 BSP	D	280	74	-	1 1/2"	38,5

SELF 2000 / SELF 3000

CARACTÉRISTIQUES

- MANUEL
- POLYVALENT
- HAUTE EFFICACITÉ
- PROTECTION LEVIER

Les pistolets manuels SELF 2000 / SELF 3000 de PIUSI offrent une efficacité maximale grâce à la résistance à bas débit et à la vaste gamme d'applications, y compris les systèmes de transvasement par gravité. Ils sont fournis avec une protection du levier amovible et des raccords.



SELF 2000 DIESEL



SELF 3000 DIESEL/GASOLINE



KUNSTSTOFF-ZAPFVENTIL WASSER/DIESEL

PERFORMANCES

JUSQU'À	
150 L/MIN	20/25MM EXT. BEC VERSEUR
DÉBIT	SELF 2000 / SELF 3000



PACKAGING

CODE	POIDS		VERPACKUNG			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./KAR-TON	✈	🚢
00063900A	0,7	1,5	400X250X200	16X11X7,8	1		
00064900A	0,7	1,5	400X250X200	16X11X7,8	1		
00064902A	0,7	1,5	400X250X200	16X11X7,8	1		
00065001A	0,7	1,5	400X250X200	16X11X7,8	1		
00065600A	0,7	1,5	400X250X200	16X11X7,8	1		
F00641120	0,7	1,5	400X250X200	16X11X7,8	1		
F00641130	0,7	1,5	400X250X200	16X11X7,8	1		
F00650000A	0,7	1,5	400X250X200	16X11X7,8	1		
F00650020	0,7	1,5	400X250X200	16X11X7,8	1		
F00630000A	0,3	0,7	-	-	1		
F00641B00	0,7	1,5	400X250X200	16X11X7,8	1		

GRAPHIQUE



TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	18°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- PISTOLET SELF 2000/ SELF 3000
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



PROTECTION LEVIER



PIVOT ROTATIF

MATÉRIAUX

SELF 2000 & SELF 3000

- CORPS: ALUMINIUM
- JOINT: NBR70SH

PLASTIC NOZZLE

- CUERPO: PP+FV
- JOINT: NBR

DONNÉES TECHNIQUES


CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		ENTRÉE		BEC VERSEUR
			L/MIN	GPM	FILETAGE	Ø BSP	EXT. Ø MM
00063900A	SELF 2000 1" BSP UNLEADED	D G O	120	32	INTÉRIEUR	1" BSP	20
00064900A	SELF 2000 3/4" BSP	D O	120	32	INTÉRIEUR	3/4" BSP	25
00064902A	SELF 2000 3/4" BSP UNLEADED	D G O	120	32	INTÉRIEUR	3/4" BSP	20
00065001A	SELF 3000 1" BSP UNLEADED	D O G	150	40	INTÉRIEUR	1" BSP	20
00065600A	SELF 2000 1" BSP SPOUT 25 MM	D O	120	32	INTÉRIEUR	1" BSP	25
F00641120	SELF 2000 W/HOSE TAIL D.20 SPOUT 25 MM	D O	120	32	INTÉRIEUR	3/4" BSP	25
F00641130	SELF 2000 1" BSP	D O	120	32	INTÉRIEUR	1" BSP	25
F00650000A	SELF 3000 1" BSP LEADED SPOUT	D O	150	40	INTÉRIEUR	1" BSP	25
F00650020	SELF 3000 1" BSP LEADED SPOUT S/P	D G O W	150	40	INTÉRIEUR	1" BSP	25
F00630000A	PLASTIC NOZZLE BLACK W/SWIVEL 1" BSP	D O W	80	21	INTÉRIEUR	1" BSP	34
F00641B00	SELF 2000 1" BSP B100	B100	120	32	INTÉRIEUR	1" BSP	20

PISTOLETS ACCESSOIRES

PISTOLETS AUTOMATIQUES

A60 / A80 / A120 / A140	CODE	DESCRIPTION	
	F00623100	SWIVEL 34.1 M W/FILTER	 F00623100
	F0062500A	SWIVEL 3/4IN X 20MM§	



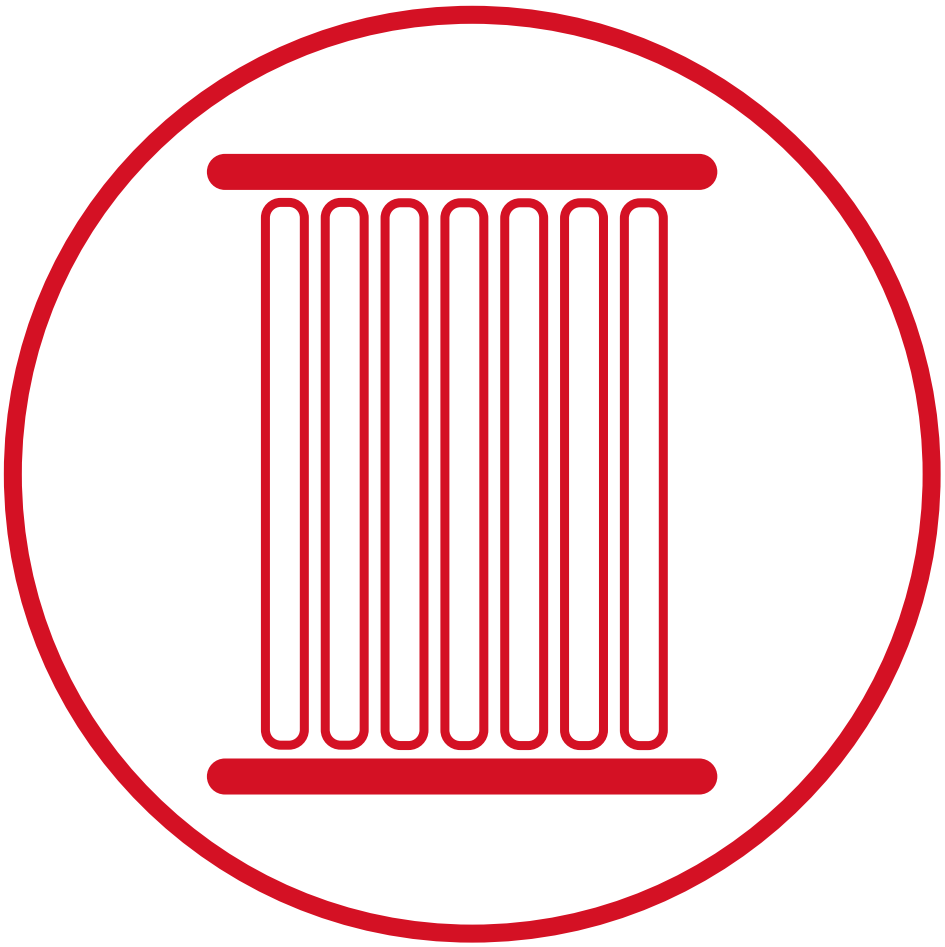

FILTRAGE

FILTROLL

CARACTÉRISTIQUES

- FILTRAGE EN DEUX ÉTAPES
- TUBE EN SPIRALE
- FACILE À MANIPULER
- ROUES GRAND DIAMÈTRE

FILTROLL de PIUSI est une unité portative innovante qui offre une capacité de filtrage double complet de n'importe quel type de réservoir tout en absorbant l'eau et les impuretés. Le solide trolley inclus permet à l'opérateur de manipuler facilement cet équipement, dans toutes les conditions. Il est équipé d'un tuyau d'aspiration et d'une soupape de fond intégrée.



FILTROLL

PERFORMANCES


JUSQU'À 56 L/MIN DÉBIT	AC/DC TENSION PUISSANCE
30µ ABSORPTION D'EAU FILTRAGE	5µ IMPURETÉS FILTRAGE



PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
F00506000	35	77,2	790X590X590	31,1X23,2X23,2	1
F00506060A	40	88,2	790X590X590	31,1X23,2X23,2	1

GRAPHIQUE

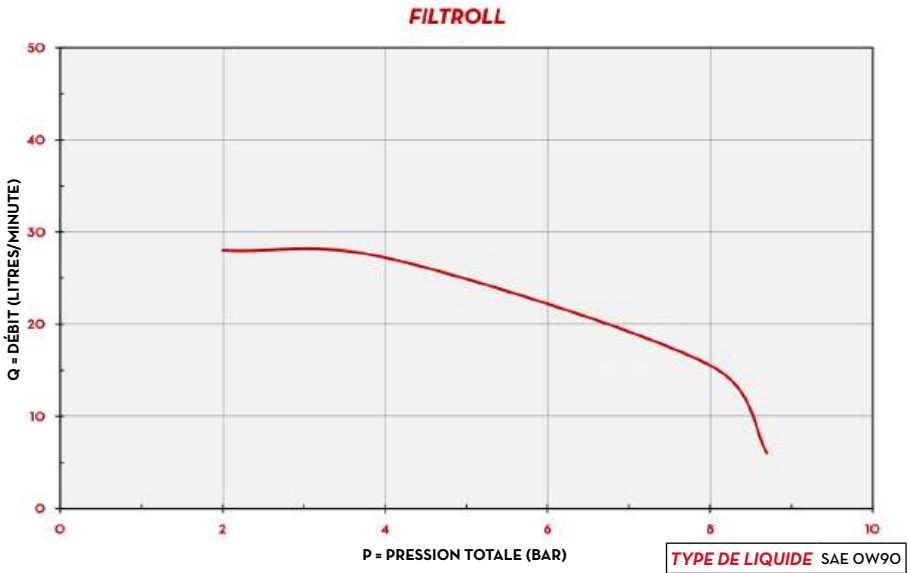

TYPE DE LIQUIDE	SAE OW90
TEMPÉRATURE	17°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- UNITÉ FILTROLL
- TUYAU D'ASPIRATION
- TUYAU DE DISTRIBUTION
- PISTOLET
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


FILTRAGE EN DEUX ÉTAPES


FILTRE EAU/IMPURETÉS

DIMENSIONS

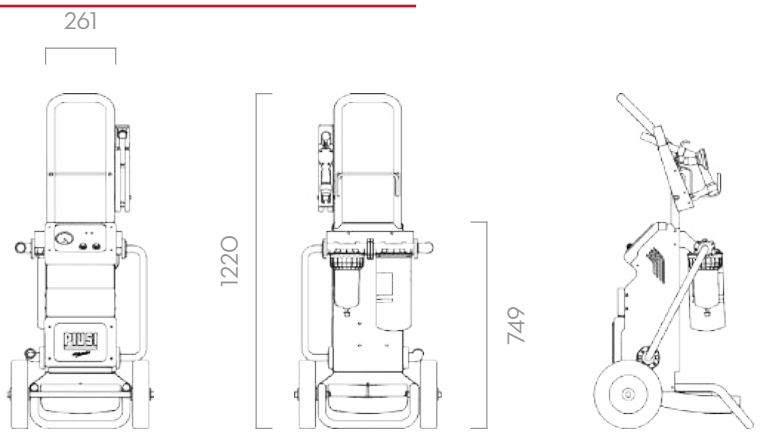

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- ROTOR: ACIER FRITTÉ
- AUBES: TECHNOPOLYMÈRE
- ARBRE: ACIER
- FILTRE: PAPIER ABSORBANT FILTRANT

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			POMPE	LONGUEUR TUYAU	
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	TYPE	DISTRIBUTION M/FT.	ASPIRATION M/FT
F00506000	FILTROLL DIESEL	D	56	14,8	230/50-60	350/600	3/6	PANTH. 56	4 / 13,1	4 / 13,1
F00506060A	FILTROLL 12V DIESEL	D	56	14,8	12	300	35	PANTH. DC	4 / 13,1	4 / 13,1

FILTER CARTOUCHE

CODE	DESCRIPTION	MICRO µm	EFFICACITÉ
F00611102A	WATER CAPTOR CART. 150 L/MIN	30	200
F00611030	CLEAR CAPTOR CARTRIDGE	5	2

TÊTE DE FILTRE

F1693400A	FILTER HEAD 70/100LT W/MANOM	-	-
F15744000	CLEAR CAPTOR FILTER HEAD	-	-

DISPONIBLE EN VERSIONS 230 V/60 HZ, 120 V/60 HZ

GASOLINE FILTER E25

CARACTÉRISTIQUES

- CARTOUCHE REMPLAÇABLE
- HAUTE EFFICACITÉ DE FILTRATION
- DESIGN COMPACT
- CERTIFICATION ATEX ZONE 2

Filtre à cartouche conçu pour garantir la qualité du carburant et optimiser les performances du système. Ce filtre certifié ATEX (Zone 2) est idéal pour les applications avec de **l'essence jusqu'à E25 et du diesel jusqu'à B20**, offrant une filtration efficace contre les contaminants solides et l'eau.

PERFORMANCES

JUSQU'À 70 L/MIN	DÉBIT
12 BAR MAX PRESSION	FONCTIONNEMENT
85%	EFFICACITÉ





GASOLINE FILTER E25 AVEC TÊTE DE FILTRE

PACKAGING

CODE	POIDS	PACKAGING		
	KG	DIMENSIONS MM	CARTOUCHE PCS/BOÎTE	TÊTE DE FILTRE PCS/BOÎTE
F26169010	2,8	390X140X290	2	1
F26169000	11,2	405X230X315	12	-

GRAPHIQUE



CARTOUCHE GASOLINE FILTER E25

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- TÊTE DE FILTRE
- FILTRE À ESSENCE E25 CARTOUCHE

DÉTAILS



TÊTE DE FILTRE


FILTRE À ESSENCE CARTOUCHE


JOINTS FKM, VITON®

APPROUVÉ PAR L'ATEX

DIMENSIONS

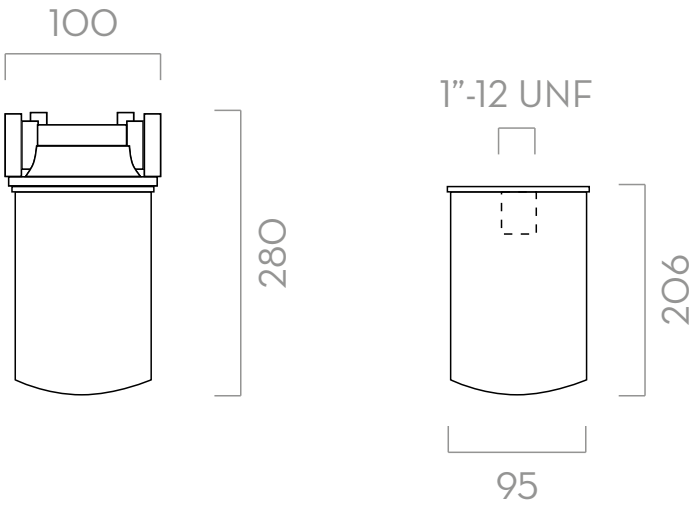

Dimensions exprimées en millimètres

COMPOSANTS

- FILTRE : PAPIER FILTRANT ABSORBANT

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		ENTRÉE / SORTIE	ABSORPTION D'EAU	EFFICACITÉ	MICRO	PRESSION
			L/MIN	GPM	BSP			µm	BAR
F26169010	(EX) GASOLINE FILTER:E25 HEAD & 2 CARTD	D G	70	18,5	1"	OUI	85%	10	12
F26169000	(EX) GASOLINE FILTER:E25 CARTD 12 PCS	D G	70	18,5	-	OUI	85%	10	12

WATER CAPTOR

CARACTÉRISTIQUES

- CARTOUCHE REMPLAÇABLE
- HAUTE EFFICACITÉ
- TAILLE RÉDUITE

Le WATER CAPTOR de PIUSI est un filtre qui absorbe les particules d'eau résiduelles pouvant être présentes dans le liquide. La cartouche innovante doit être remplacée lorsque la capacité de filtrage est réduite en raison de la quantité de particules d'eau déjà absorbées. Disponibles pour des débits de 70 ou 150 l/min, ces filtres sont également disponibles avec un raccord de 1".

PERFORMANCES

JUSQU'À 150 L/MIN	3,5 BAR MAX PRESSION
DÉBIT	FONCTIONNEMENT
200ß/30µ	
CAPACITÉ DE FILTRAGE	





WATER CAPTOR 150 L/MIN

PACKAGING

CODE	POIDS	PACKAGING		
	KG	DIMENSIONS MM	CARTOUCHE PCS/BOÎTE	TÊTE DE FILTRE PCS/BOÎTE
WATER CAPTOR				
F00611A0A	2,4	390X285X140	2	1
F00611A1A	2,3	390X285X140	1	1
WATER CAPTOR CARTOUCHE				
F0061101B	9,8	420X320X250	12	-
F0061102A	9,7	350X350X360	6	-
WATER CAPTOR TÊTE DE FILTRE				
F14640000	-	357X357X275	-	1
F15743000	0,9	200X120X240	-	1

PRODUCTOS



WATER CAPTOR 150 L/MIN
AVEC ABSORPTION D'EAU




WATER CAPTOR 70 L/MIN
AVEC ABSORPTION D'EAU

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- TÊTE DE FILTRE
- CARTOUCHE WATER CAPTOR

DÉTAILS




TÊTE DE FILTRE



WATER CAPTOR CARTOUCHE

DIMENSIONS

CODE	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	F
F00611A0A	-	100	280	95	-
F00611A1A	-	171	340	120	-
F00611101B	220	-	-	95	1"-12 UNF
F00611102A	275	-	-	120	1"1/2-16 UNF
F14640000	-	100	-	-	1"-12 UNF
F15743000	-	171	-	-	1"1/2-16 UNF 1"1/4 BSP

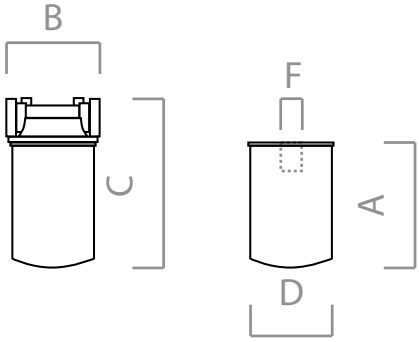

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- FILTRE: PAPIER ABSORBANT FILTRANT

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		ENTRÉE / SORTIE	ABSORPTION D'EAU	EFFICACITÉ	MICRO	PRESSION
			L/MIN	GPM	BSP		ß	µm	BAR
WATER CAPTOR									
F00611A0A	WATER CAPTOR FILTER 70L/MIN - 2 CARTD IT	D	70	18,5	1"	OUI	200	30	3,5
F00611A1A	WATER CAPTOR FILTER 150 L/MIN 1 CART IT	D	150	39,6	1"	OUI	200	30	3,5
WATER CAPTOR CARTOUCHE									
F00611101B	WATER CAPTOR CARTD. 70 L/MIN (12PCS) IT	D	70	18,5	-	OUI	200	30	3,5
F00611102A	WATER CAPTOR CART. 150 L/MIN (6PCS) IT	D	150	39,6	-	OUI	200	30	3,5
WATER CAPTOR TÊTE DE FILTRE									
F14640000	FILTER HEAD UNF 70 L/MIN	D	-	-	1"	NON	-	-	-
F15743000	FILTER HEAD 70/100LT	D	-	-	1"	NON	-	-	-

CLEAR CAPTOR

CARACTÉRISTIQUES

- CARTOUCHE REMPLAÇABLE
- HAUTE EFFICACITÉ
- TAILLE RÉDUITE

CLEAR CAPTOR de PIUSI est une gamme de filtres à cartouche pouvant être appliqués aussi bien sur l'aspiration que sur la distribution. Ils sont dotés d'une cartouche hautes performances et d'un conteneur en plastique pour collecter les éventuelles impuretés ou particules d'eau pouvant être présentes dans le liquide. Grâce à la soupape dans la partie inférieure du conteneur, il est possible de vider les contaminations rapidement et en toute sécurité afin de garantir une durée de vie maximale du filtre.

PERFORMANCES

JUSQU'À 100 L/MIN	5 BAR MAX PRESSION
DÉBIT	FONCTIONNEMENT
2β/5µ	
CAPACITÉ DE FILTRAGE	





FILTRE À EAU CLEAR CAPTOR AVEC ABSORPTION D'EAU

PACKAGING

CODE	POIDS	PACKAGING		
	KG	DIMENSIONS MM	CARTOUCHE PCS/BOÎTE	TÊTE DE FILTRE PCS/BOÎTE
CLEAR CAPTOR				
F00611B00	2,3	390X285X140	2	1
F00611B10	2,0	390X285X140	2	1
F00611B60	2,3	390X285X140	1	1
CLEAR CAPTOR CARTOUCHE				
F00611030	1,9	190X190X240	6	-
F00611040	1,2	190X190X240	6	-
F00611060	0,2	190X190X240	1	1
CLEAR CAPTOR TÊTE DE FILTRE				
F15744000	1,0	200X120X240	-	1

PRODUIT



CLEAR CAPTOR WATER FILTER
AVEC ABSORPTION D'EAU



CLEAR CAPTOR FILTER



CLEAR CAPTOR STRAINER

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- CARTOUCHE FILTRE
- TÊTE DE FILTRE
- CARTOUCHE SUPPLÉMENTAIRE (SI PRÉVU)

DÉTAILS



CARTOUCHE CRÉPINE



CARTOUCHE EN PAPIER POUR LES IMPURETÉS



CARTOUCHE EN PAPIER POUR L'EAU




ROBINET DE VIDANGE

MATÉRIAUX

- FILTRE: PAPIER ABSORBANT FILTRANT (PAS POUR LA VERSION STRAINER)

DIMENSIONS

CODICE	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	F
F00611B00	-	171	270	-	-
F00611B10	-	171	270	-	-
F00611B60	-	171	270	-	-
F00611030	110	-	-	75	1" BSP M
F00611040	155	-	-	75	1" BSP M
F00611060	110	-	-	75	1" BSP M
F15744000	-	171	-	-	1" BSP F

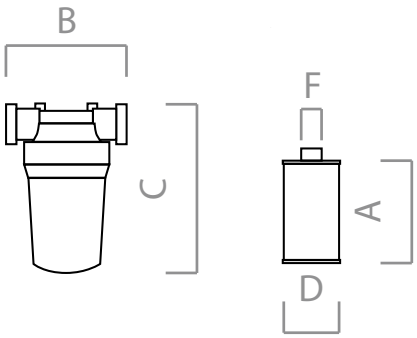

Dimensions exprimées en millimètres

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		ENTRÉE / SORTIE	ABSORPTION D'EAU	EFFICACITÉ	MICRO	PRESSION
			L/MIN	GPM	BSP		ß	µ m	BAR
CLEAR CAPTOR									
F00611B00	CLEAR CAPTOR FILTER	B D	100	26,4	1"	NON	2	5	5
F00611B10	CLEAR CAPTOR WATER FILTER	B D	70	18,5	1"	OUI	200	30	5
F00611B60	CLEAR CAPTOR STRAINER	B D	100	26,4	1"	NON	2	120	5
CLEAR CAPTOR CARTUCHO									
F00611030	CLEAR CAPTOR CARTUCCIA	B D	100	26,4	-	NON	2	5	-
F00611040	CLEAR CAPTOR WATER FILTER CARTUCCIA	B D	70	18,5	-	OUI	200	30	-
F00611060	CLEAR CAPTOR STRAINER CARTUCCIA	B D	100	26,4	-	NON	2	120	-
CLEAR CAPTOR TÊTE DE FILTRE									
F15744000	FILTER HEAD CLEAR CAPTOR	B D	-	-	1"	NON	-	-	-

FUEL & BIOFUEL

CARACTÉRISTIQUES

- CARTOUCHE REMPLAÇABLE
- HAUTE EFFICACITÉ
- TAILLE RÉDUITE

Dans sa gamme de filtres, PIUSI a développé le filtre FUEL&BIOFUEL FILTER : des filtres à cartouche et à absorption d'eau qui empêchent toute contamination du liquide grâce à leur capacité de filtrage améliorée jusqu'à 30µ.



BIO-FUEL FILTER



FILTRE POUR HUILE ET CARBURANT



LINE FILTER 1-1

PERFORMANCES

JUSQU'À			
100 L/MIN		3,5 BAR MAX PRESSION	
DÉBIT		FONCTIONNEMENT	
CAPACITÉ DE FILTRAGE		CAPACITÉ DE FILTRAGE	
10µ/200ß		5-10µ/2ß	
BIOFUEL		FUEL	




PACKAGING


CODE	POIDS	PACKAGING		
	KG	DIMENSIONS MM	CARTOUCHE PCS/BOÎTE	TÊTE DE FILTRE PCS/BOÎTE
FILTRI BIOFUEL				
F00611C00	2	390X285X140	2	1
F00611C10	1,9	390X285X140	1	1
CARTUCCE PER FILTRI BIOFUEL				
F14861000	0,9	-	1	-
F1486200A	1,5	280X160X140	1	-
FILTRI FUEL				
F0777200A	1	200X120X140	1	1
F0914900B	2,6	390X285X140	1	1
CARTUCCE PER FILTRI FUEL				
F0935900A	1,2	-	1	-
F00611000	0,5	-	1	-
F16483010	9,2	500X300X200	15	-
TESTATE FILTRI				
F14528000	0,3	360X360X280	-	1
F14640000	0,3	-	-	1
F15743000	0,8	200X120X140	-	1
INLINE FILTER				
F08950000	0,6	-	-	-

DIMENSIONS

	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	F
FILTRE POUR BIOFUEL					
F00611C00	-	100	275	95	-
F00611C10	-	171	340	130	-
F14861000	220	-	-	95	1" - 12 UNF
F1486200A	275	-	-	130	1" 1/2 - 16 UNF
F14640000	-	100	-	-	1" - 12 UNF
F15743000	-	171	-	-	1" 1/2 - 16 UNF 1" 1/4 BSP
FILTRE POUR HUILE ET CARBURANT					
F0777200A	-	100	160	98	-
F0914900B	-	171	236	132	-
F00611000	145	-	-	98	3/4" BSP
F0935900A	180	-	-	132	1" 1/4 BSP
F14528000	-	100	-	-	3/4" BSP
F15743000	-	171	-	-	1" 1/2 - 16 UNF 1" 1/4 BSP
F16483010	139	-	-	93	3/4" BSP
LINE FILTER					
F08950000	-	-	-	-	-

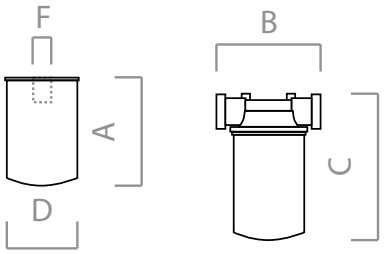

FILTRES BIO-FUEL / HUILE ET CARBURANT

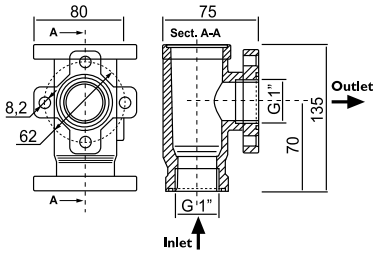

LINE FILTER 1-1

Dimensions exprimées en millimètres

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- CARTOUCHE FILTRE
- TÊTE MÉTALLIQUE (SI PRÉVU)
- CARTOUCHE SUPPLÉMENTAIRE

DÉTAILS


TÊTE DE FILTRE


CARTOUCHE REMPLAÇABLE


FILTRE À MAILLES


LINE FILTER

MATÉRIAUX

- FILTRE: PAPIER ABSORBANT FILTRANT (PAS POUR LA VERSION INLINE FILTER)

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT L/MIN	DÉBIT GPM	ENTRÉE / SORTIE BSP	ABSORPTION D'EAU	EFFICACITÉ ß	MICRO µ m	PRESSION BAR
FILTRI BIOFUEL									
F00611C00	BIO-FUEL FILTER 70 L/MIN 1"X1"	B	70	18,5	1"	OUI	200	10	3,5
F00611C10	BIO-FUEL FILTER 100 L/MIN 1"X1"	B	100	26,4	1"	OUI	200	10	3,5
CARTUCCE PER FILTRI BIOFUEL									
F14861000	CARTRIDGE 70 L/MIN BIO-FUEL	B	70	19,5	1" - 12 UNF	OUI	200	10	FUEL
F1486200A	CARTRIDGE BIODIESEL WAT. SEP 100 L/M	B D	100		1 1/1" - 16 UNF	OUI	200	10	3,4
FILTRI FUEL									
F0777200A	60 L/MIN FILTER WITH HEAD	B D O	60	15,9	1"	NON	2	10	12
F0914900B	100 L/MIN FILTER WITH HEAD	B D O	100	26,4	1"	NON	2	10	12
CARTUCCE PER FILTRI FUEL									
F0935900A	CARTRIDGE 100 L/MIN	B D O	100	26,4	-	NON	2	10	12
F00611000	FUEL&OIL FILTER CARTRIGE 10 MICRON 3/4	D O	60	16	3/4 BSP	NON	2	10	12
F16483010	CARTUCCIA 10 MIC FILTRO 3/4" IN PIUSI_BOX	D O	60	15,9	3/4" BSP	NON	2	10	12
TESTATE FILTRI									
F14528000	FILTER HEAD 3/4 BSP 60 L/MIN	-	-	-	1"	-	-	-	-
F14640000	FILTER HEAD 1"INX1"IN UNF	-	-	-	1"	-	-	-	-
F15743000	FILTER HEAD 70/100LT	-	-	-	1"	-	-	-	-
INLINE FILTER									
F08950000	LINE FILTER	-	-	-	1"	-	-	350	-

FOOT VALVE

CARACTÉRISTIQUES

- *RÉSISTANT*
- *STRUCTURE SOLIDE*
- *FAIBLE CHUTE DE PRESSION*
- *MATÉRIAUX ANTI-CHOC*

La FOOT VALVE conçue et fabriquée par PIUSI est un nouveau concept de vanne pour tuyaux d'aspiration sur les machines. Elle est dotée d'un filtre à mailles pour les résidus de diesel et fabriquée dans des matériaux anti-chocs pour éviter tout dommage en cas de chute et, donc, une chute de pression. Le verrouillage/déverrouillage rapide et les indications claires d'ouverture et de fermeture complètent ses principales caractéristiques.

PERFORMANCE

1200µ	1"-3/4" BSP
CAPACITÉ DE FILTRAGE	ENTRÉE



FOOT VALVE AVEC FILTRE



FOOT VALVE - F1239904C



PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	DIMENSIONS MM	INCH	PCS/BOÎTE
F00609000	2,5	5,3	180X180X170	7,1X7,1X6,7	10
F00612000	0,2	0,44	-	-	1
F21476000	0,35	0,77	-	-	1
F15749000	1,35	3	215X147X116	8,5X5,8X4,6	12
F07978000	6,7	14,8	180X180X170	7,1X7,1X6,7	25
F08153000	0,15	0,33	-	-	1
F07746000	0,2	0,44	-	-	1
F1239900C	0,5	1,1	360X190X290	14X7,4X11,4	1
F1239904C	0,5	1,1	360X190X260	14X7,4X10,2	1
F09170000	6,5	14,3	180X180X170	7,1X7,1X6,7	25

F00609000
Ø25



F00612000
Ø19



F21476000
1"-1/2 BSP



F07979000
1"BSP



F10571000
3/4"BSP



F07757000A (20pz)
1" x Ø20
F07764000A (20pz)
1" x Ø25



F15749000



F07978000
F09170000
(SAFETY VALVE)



F08153000



DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	SOUPAPEDE SÉCURITÉ					MICRO µm
F00609000	FOOT VALVE CON FILTRO 1" BSP	D G O	OUI	OUI	-	OUI	OUI	1200 µm
F00612000	FOOT VALVE CON FILTRO 3/4" BSP	D G O	OUI	OUI	-	OUI	OUI	1200 µm
F21476000	FOOT VALVE W/FILTER 1"1/2 BSP	D O		-	OUI	OUI	-	1200 µm
F15749000	1" WITH BUILT-IN SAFETY VALVE	D G O	OUI	OUI	-	-	-	-
F07978000	FOOT VALVE WO/FILTER 1" BSP	D O	-	-	OUI	-	-	-
F08153000	FOOT VALVE WO/FILTER 3/4" BSP	D O	-	-	OUI	-	-	-
F07746000	FOOT VALVE W/FILTER 1" BSP BRASS	D O	-	-	OUI	OUI	-	-
F1239900C	FOOT VALVE HF F 3/4 BSP	D O	-	-	OUI	-	-	-
F1239904C	FOOT VALVE HF +PORTAG -X D.20,2	D O	-	-	OUI	-	-	-
F09170000	HIGH PRESSURE VALVE 1" BSP	D O	OUI	-	OUI	-	-	-



SURVEILLANCE DES LIQUIDES

OCIO

CARACTÉRISTIQUES

- ALARMES DE NIVEAUX HAUT/BAS
- INDICATION DES MESURES DE LIQUIDE
- ÉCRAN INTÉGRÉ

OCIO est l'indicateur de niveau de réservoir de PIUSI adapté à tous types de stockages de liquide dans des réservoirs jusqu'à 4 m de hauteur. Il donne une indication en temps réel de la quantité de liquide présente dans le réservoir. Il est facile à étalonner et dispose de deux alarmes pouvant être réglées à une hauteur spécifique et au niveau bas pour les niveaux haut et bas.

PERFORMANCES

JUSQU'À 4MT HAUTEUR RÉSERVOIR	± 1% CUBAGE BRUT PRECISIÓN
JUSQU'A 50 MT LONGUEUR TUYAU SONDE	JUSQU'A 30 CST VISCOSITÉ





OCIO



TUYAU 10 MÈTRES




SONDE LAITON

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
F00755100	2,2	4,8	300X410X100	11,8X16,1X3,9	1
F00755160	2,2	4,8	300X410X100	11,8X16,1X3,9	1


FUNCTIONNEMENT

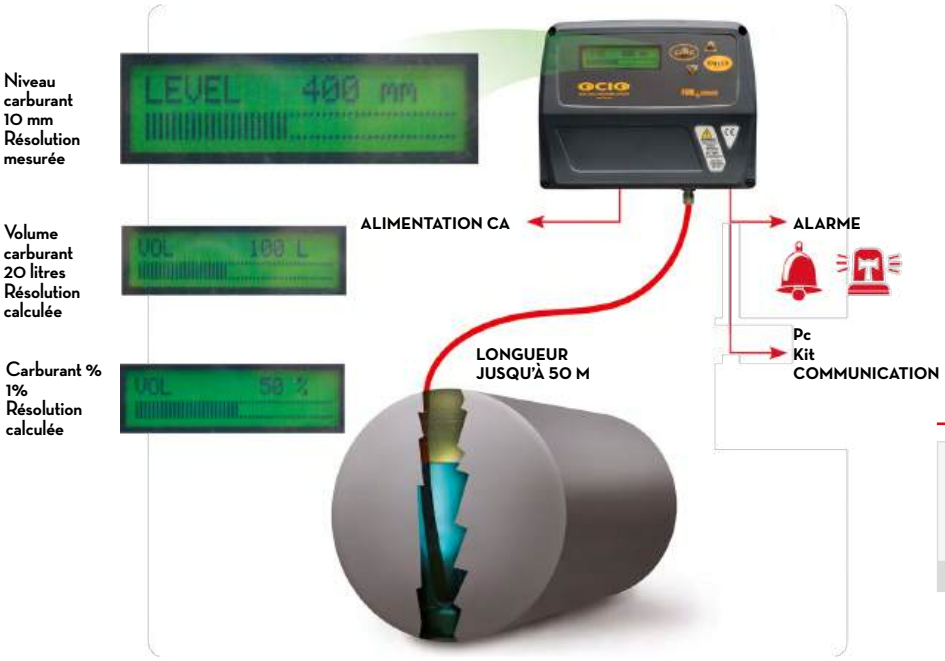


CONTENU DE L'EMBALLAGE


- UNITÉ OCIO
- SONDE
- TUYAU 10 M
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


SONDE LAITON


2 ALARMES

DIMENSIONS

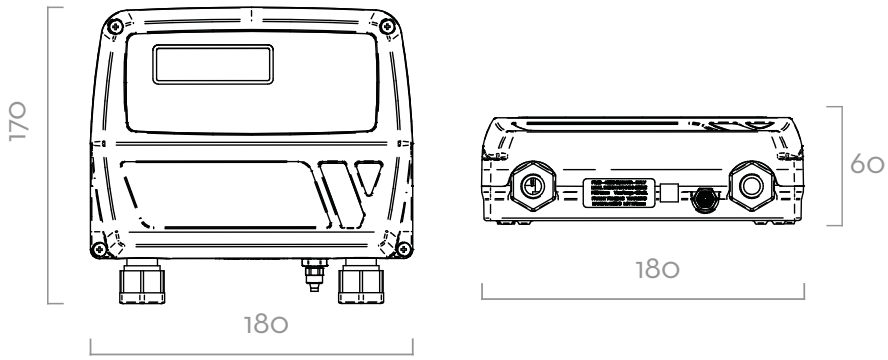

MATÉRIAUX

- SONDE: LAITON
- TUBE: RILSAN (POLYAMIDE)

Dimensions exprimées en millimètres

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	VISCOSITÉ	TENSION		SORTIE RS
			cSt	AC V./HZ	PUISSANCE WATT	
FOO75510D	LEVEL INDICATOR OCIO LV / RS OUTPUT	A B D O W	JUSQU'À 30	230/50	20	DISPONIBLE
FOO75516O	LEVEL INDICATOR OCIO LV / 4/20 mA OUTPUT	A B D O W	JUSQU'À 30	230/50	20	DISPONIBLE

OCIO 2.0

CARACTÉRISTIQUES

- ALARMES DE NIVEAUX HAUT/BAS
- INDICATION DE LA QUANTITÉ DE LIQUIDE
- INDICATION DE LA HAUTEUR DE LIQUIDE
- ÉCRAN INTÉGRÉ
- COMPATIBLE AVEC LES SYSTÈMES SSM 2.0, MCO 2.0 ET B.SMART

Avec son nouveau design, OCIO 2.0 de PIUSI est la version améliorée de l'indicateur de niveau de carburant compatible avec les systèmes SSM 2.0, MCO 2.0 et B.Smart.
Il nécessite une connexion LAN/Wi-Fi pour communiquer avec le logiciel. Il conserve toutes les performances de l'OCIO standard.
Grâce à sa sonde interchangeable, OCIO 2.0 convient pour plusieurs liquides.

PERFORMANCES

JUSQU'À **4MT** HAUTEUR	**± 1%** CUBAGE BRUT
RÉSERVOIR	PRÉCISION
JUSQU'A **50 MT** LONGUEUR	JUSQU'A **30 CST**
TUYAU SONDE	VISCOSITÉ





OCIO 2.0



TUYAU 10 MÈTRES



SONDE LAITON

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
F00755260	2,2	4,8	300X410X100	11,8X16,1X3,9	1
F00755220	2,2	4,8	300X410X100	11,8X16,1X3,9	1
F0075521A	2,2	4,8	300X410X100	11,8X16,1X3,9	1

ANY BIODIESEL · AIR · ANTIGEL · AdBlue® · BIODIESEL · DIESEL · ALIMENTATION · ESSENCE · GRAISSE · KÉROSÈNE · HUILE · EAU · LAVE-GLACE


CONEXIÓN



CONTENU DE L'EMBALLAGE

- OCIO 2.0
- SONDE
- TUYAU 10 M
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



SONDE LAITON


2 ALARMES


ADAPTATEUR LAN INTÉGRÉ

SSM 2.0 SELF SERVICE MANAGEMENT
SOFTWARE SSM 2.0

FUNCTIONNEMENT

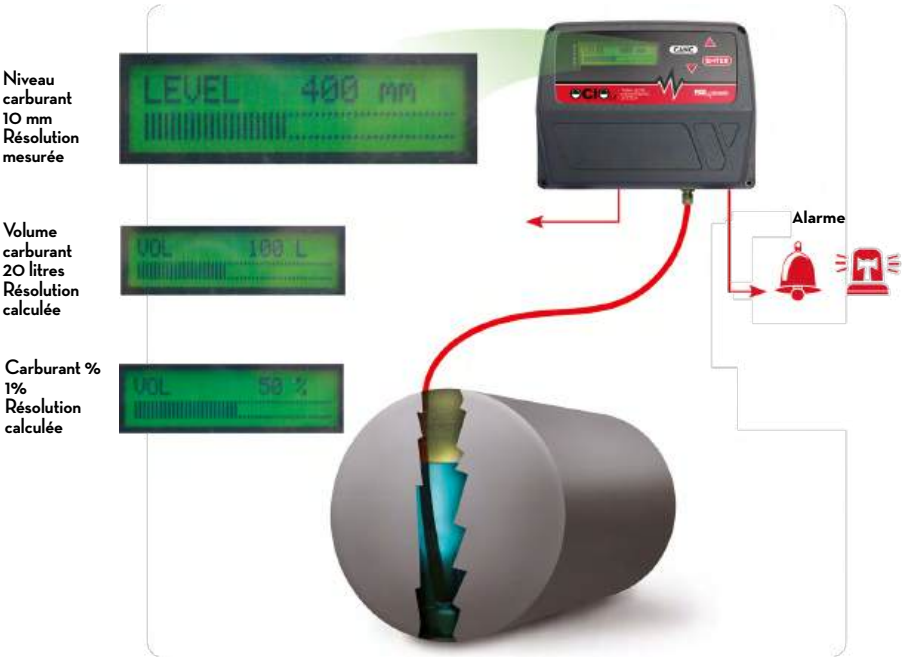

MATÉRIAUX

- SONDE: LAITON
- TUBE: TECHNOPOLYMÈRE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	VISCOSITÉ	TENSION	
			cSt	AC V./HZ	PUISSANCE WATT
F00755260	LEVEL INDICATOR OCIO LAN 2.0	A B D O W	JUSQU'À 30	230-50/60	20
F00755220	LEVEL INDICATOR OCIO RS485 2.0	A B D O W	JUSQU'À 30	230-50/60	20
F00755210	LEVEL INDICATOR OCIO WIFI 2.0	A B D O W	JUSQU'À 30	230-50/60	20

SURVEILLANCE DES LIQUIDES ACCESSOIRES

INDICATEURS DE NIVEAU DE RÉSERVOIR

OCIO	CODE	DESCRIPTION	
	F1391300A	KIT 50 MT OCIO PIPE D.6X4	 F1391300A


MC
PIUSI
STOP
CANCEL
ENTER
CANC
ENTER
TANK LEVEL MONITORING SYSTEM
PW WI-FI 2.0



ENROULEURS

DIESEL HOSE REEL

CARACTÉRISTIQUES

- STRUCTURE SOLIDE
- PROTECTION DES MAINS
- RÉSISTANCE À LA CORROSION
- CHUTE DE PRESSION RÉDUITE
- CONDITIONS DIFFICILES

L'automatique DIESEL HOSE REEL de PIUSI pour le diesel ont été conçus pour garantir une efficacité élevée. La structure robuste peut garantir les meilleures performances même dans des conditions difficiles.

PERFORMANCES

15 BAR	MAX 20 MT
MAX FONCTIONNEMENT	LONGUEUR
PRESSION	LIMITE TUYAU



ENROULEUR AUTOMATIQUE AVEC TUYAU



ENROULEUR DE TUYAU POUR DIESEL AVEC TUYAU 12 M



PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✈	🚢
SANS TUYAU							
F0075000A	19	41,9	550X260X540	-	1	12	20
F0075001A	18	39,7	550X260X540	-	1	12	20
F0075008A	15	33,1	550X260X540	-	1	12	20
F0075025A	22,3	49,1	560X350X560	-	1	12	20
F0075018B	21	46	550X260X540	-	1	12	20
AVEC TUYAU							
F0075002B	26	57,3	550X260X540	-	1	12	20
F0075003B	25	55,1	550X260X540	-	1	12	20
F0075023B	25	55,1	550X260X540	-	1	12	20
F0075004B	22	49,5	550X260X540	-	1	12	20
F0075012B	22	49,5	550X260X540	-	1	12	20
F0075009B	18	39,6	550X260X540	-	1	12	20
F0075010B	27	59,5	550X260X540	-	1	12	20
F0075019B	27	59,5	560X350X560	-	1	8	12
F0075026B	27	59,5	560X350X560	-	1	8	12


INSTALLATION & DIMENSIONS

Plusieurs manières d'installer les enrouleurs PIUSI: ils peuvent être facilement placés où vous en avez besoin sans problème de fonctionnalité ni de sécurité. Les produits PIUSI sont véritablement conçus pour vous aider dans votre travail au quotidien, dans toutes les conditions.


CONTENU DE L'EMBALLAGE

- ENROULEUR
- SUPPORT FIXATION MURALE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS


INSTALLATION AU PLAFOND



INSTALLATION MURALE




INSTALLATION AU SOL



MODÈLE	HOSE REEL XL	HOSE REEL BIG	HOSE REEL SMALL
A	512	495	475
B	470	460	460
C	227	152	102
D	200	200	150
E	322	246	196
F	160	150	150
G	260	200	150
H	12	12	12
L	382	306	256

ENROULEUR - VUE DE FACE / LATÉRALE

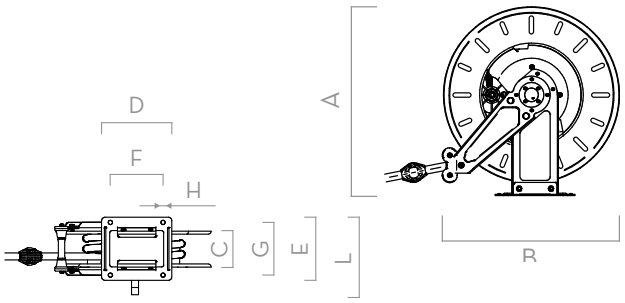

Dimensions exprimées en millimètres

DÉTAILS



4 GUIDES DE TUYAU À ROULEMENTS



ENROULEURS AUTOMATIQUES



DIFFÉRENTES INSTALLATIONS



CONCEPTION SOLIDE

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- MOYEU: ACIER FRITTÉ
- TUBE: CAOUTCHOUC

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	TUYAU*	PRESSION DE FUNCIONNEMENT	CHUTE DE PRESSION	ENTRÉE	SORTIE	LIMITE LONGUEUR MAX. TUYAU	LONGUEUR TUYAU
			BSP	BAR	TYPE	AVEC PIVOT BSP	EMBOUT DE TUYAU BSP	COMPTEUR	COMPTEUR
SANS TUYAU									
F0075000A	HOSE REEL 3/4" BIG	D	3/4"	10	0,15 @ 60 L/MIN	1" MÂLE	3/4"	14	-
F0075001A	HOSE REEL 1" BIG	D	1"	10	0,2 @ 80 L/MIN	1" MÂLE	1"	10	-
F0075008A	HOSE REEL 3/4" SMALL	D	3/4"	10	0,15 @ 60 L/MIN	1" MÂLE	3/4"	10	-
F0075025A	HOSE REEL 1" XL HEAVY DUTY** (STEEL HUB)	D	1"	15	0,5 @ 80 L/MIN	1" FEMELLE	1" MÂLE	15	-
F0075018B	HOSE REEL NAKED XL 15M	D	1"	10	0,2 @ 80 L/MIN	1" FEMELLE	1" MÂLE	15	-
AVEC TUYAU									
F0075002B	HOSE REEL 8X1" BIG	D	1"	10	0,6 @ 80 L/MIN	1" FEMELLE	1" MÂLE	-	8
F0075003B	HOSE REEL 10X1" BIG	D	1"	10	0,7 @ 80 L/MIN	1" FEMELLE	1" MÂLE	-	10
F0075023B	HOSE REEL 10X1" BIG HEAVY DUTY** (STEEL HUB)	D	1"	10	0,7 @ 80 L/MIN	1" FEMELLE	1" MÂLE	-	10
F0075004B	HOSE REEL 10X3/4" BIG	D	3/4"	10	0,7 @ 60 L/MIN	1" FEMELLE	1" MÂLE	-	10
F0075012B	HOSE REEL 10X3/4" BIG	D	3/4"	10	0,7 @ 60 L/MIN	1" FEMELLE	3/4" MÂLE	-	10
F0075009B	HOSE REEL 8X3/4" SMALL	D	3/4"	10	0,6 @ 60 L/MIN	1" FEMELLE	1" MÂLE	-	8
F0075010B	HOSE REEL 14X3/4" BIG	D	3/4"	10	0,6 @ 60 L/MIN	1" FEMELLE	1" MÂLE	-	14
F0075019B	HOSE REEL 15X1" XL	D	1"	15	1 @ 80 L/MIN	1" FEMELLE	1" MÂLE	-	15
F0075026B	HOSE REEL 15X1" XL HEAVY DUTY** (STEEL HUB)	D	1"	15	0,8 @ 80 L/MIN	1" FEMELLE	1" MÂLE	-	15

*RAYON DE COURBURE MINIMAL POUR LES TAILLES DE TUYAU 3/4 ET 1" D'AU MOINS 130 MM ; SUR LE PLAN ÉLECTRIQUE, LE TUYAU DOIT ÊTRE CONDUCTEUR À R<1 MOHM/M

ENROULEUR ACCESSOIRES

OUVERT

DIESEL HOSE REEL	CODE	DESCRIPTION
	**F16279OOA**	SMALL HOSE REEL FIXED BASE
	F16298OOA	SMALL HOSE REEL ROTATING SUPPORT
	F16367OOO	BIG HOSE REEL ROTATING SUPPORT
	F17316OOA	BIG HOSE REEL FIXED BASE
	F17317OOA	DIESEL HOSE Ø25 L=1M CRIMPED 1"X1"



F16298OOA
F17316OOA




F16279OOA
F17317OOA



F16367OOO


Cokers
PIUSI

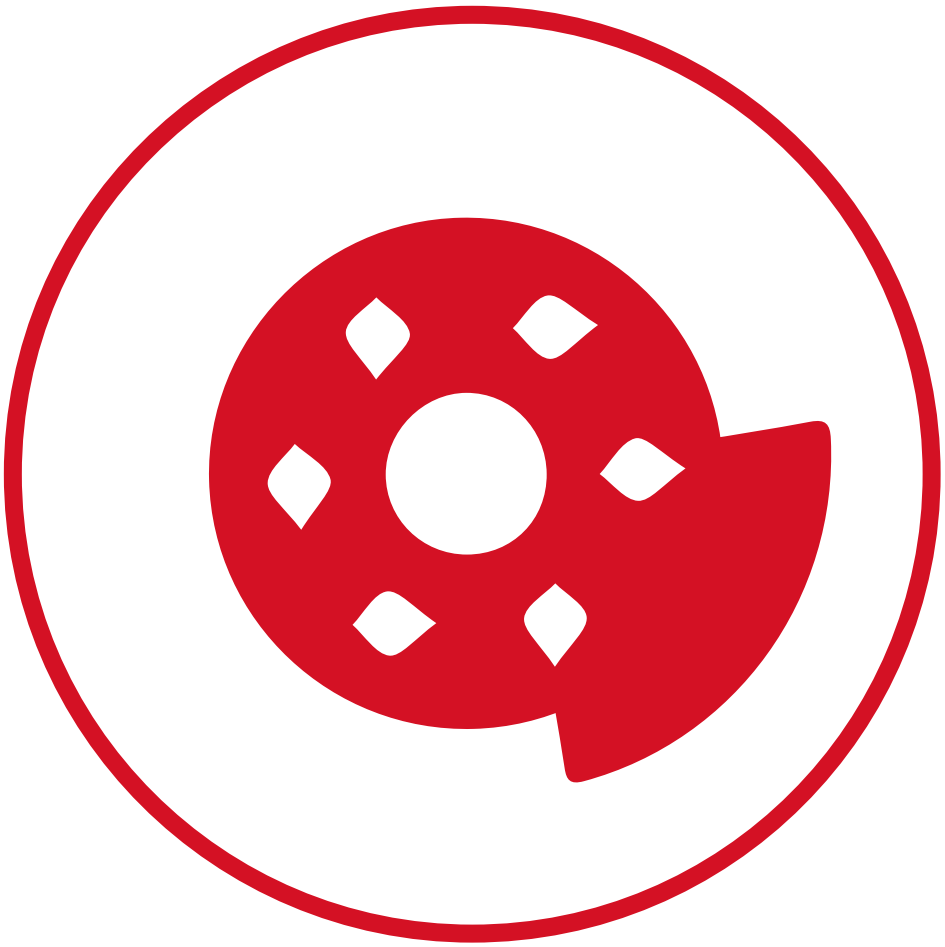

ACCESSOIRES

ACCESS 85

CARACTÉRISTIQUES

- CONTRÔLE DES ACCÈS
- ADAPTÉ À TOUTES LES POMPES ET TOUS LES SYSTÈMES
- PRÊT À L'USAGE
- MULTI-UTILISATEURS
- ENTRÉE CONTRÔLE DE NIVEAU

L'ACCESS85 de PIUSI est une unité de contrôle électronique qui permet aux utilisateurs de contrôler le retrait de carburant d'un réservoir par plusieurs utilisateurs. Il contrôle le démarrage/arrêt de la pompe, l'accès des utilisateurs grâce aux clés électroniques des utilisateurs et la position du pistolet de distribution. Il dispose également d'un bouton d'urgence pour arrêter toutes les opérations.

PERFORMANCES

JUSQU'À	
85	AC
UTILISATEURS	PUISSANCE





ACCESS 85

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
F00702000	0,7	1,5	120X140X200	4,7X5,5X7,9	1

FONCTIONNEMENT



PUMP CONTROL



NOZZLE SWITCH CONTROL



TANK ALARM CONTROL



CONTENU DE L'EMBALLAGE

- UNITÉ ACCESS85
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



DRIVER KEY (OPTIONAL)



BOUTON D'URGENCE

ACCESSOIRES

ACCESS 85	CODE	DESCRIPTION
	F1249600A	MANAGER KEY 2018
	F1590400A	KIT DRIVER KEY YELLOW (10PCS) OPTIONAL
	F1623900B	NOZZLE HOLDER SS+CABLED SWITCH FM/MC
	F17121000	LEVEL PROBE FOR ACCESS 85


F1590400A


F1623900B


F1249600A


F17121000

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	UTILISATEURS	CLÉ UTILISATEURS	TENSION		
					AC V./HZ	PUISSANCE VATIOS	AMP. MAX.
F00702000	ACCESS 85	D G K O	85	NO	230	3,5	6

CONNECTORS

CARACTÉRISTIQUES

- STRUCTURE SOLIDE
- PRÊT À L'USAGE
- PLUSIEURS SOLUTIONS DISPONIBLES

Pour garantir les meilleures performances, la gamme de produits pour les carburants inclut de nombreux accessoires pour produits de raccordement. À commencer par les raccords 2" et les raccords rapides.

PERFORMANCES

2"	2"
RACCORD DE BIDON	RACCORD RAPIDE





RACCORD BIDON 2" VEC VANNE INTÉGRÉE



RACCORD BIDON 2" AVEC BRIDE ET VANNE INTÉGRÉE



RACCORD BIDON 2" AVEC VANNE INTÉGRÉE



RACCORD RAPIDE 2"

PACKAGING

CODE	PACKAGING			
	KG	MM	INCH	PCS/ BOÎTE
CONNECTORES 2"				
F17163000	0,6	133X98X85		1
F17190000	0,6	133X98X85		1
F17163010	0,8	133X98X85		1
ATTAQUE RAPIDE 2"				
R09160000	0,9	133X98X85		1
F0893000A	0,9	133X98X85		1
TUYAU EXTENSIBLE				
F08934000	0,2	680X40X40		
F08934010	3,9	830X160X100		
F08934020	1,9	680X40X40		1

ANY BIODIESEL · AIR · ANTIGEL · AdBlue® · BIODIESEL · DIESEL · ALIMENTATION · ESSENCE · GRAISSE · KÉROSÈNE · HUILE · EAU · LAVE-GLACE


DIMENSIONS

KIT ASPIRATION EN ACIER EXTENSIBLE (1800 MM) COMPOSÉ DE:

CODE:
F008934010

POIDS:
3,9 KG

PACKAGING:
820X150X100

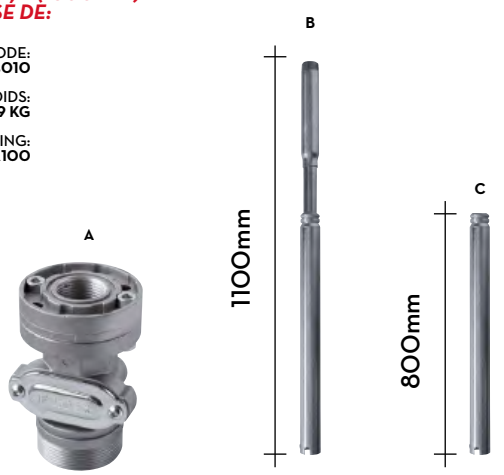

A:
RACCORD DE BIDON BRIDE ET VANNE

B:
TUYAU 1" BSP EXTENSIBLE EN ACIER

C:
TUYAU ACIER 1" BSP

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- RACCORD
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


FILTRE À MAILLES



VANNE INTÉGRÉE

DIMENSIONS

TUYAU EXTENSIBLE EN PLASTIQUE




TUYAU EN ACIER EXTENSIBLE 1" BSP



RACCORD 2"



RACCORD RAPIDE 2"

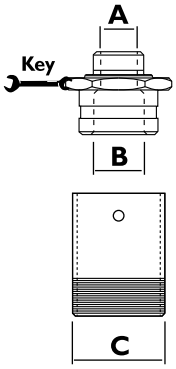

Dimensions exprimées en millimètres

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	VANNE INTÉGRÉE	FILTRE	ENTRÉE BSP	SORTIE BSP	BRIDE FILETÉE BSP	A BSP	B BSP	C BSP	CLÉ
CONNECTORES 2"											
F17163000	DRUM CONNECTOR WITH INTEGRATED VALVE	D G K O	OUI	OUI	2"	-	NON	1"	1"	2"	-
F17190000	DRUM CONNECTOR WITHOUT INTEGRATED VALVE	D G K O	NON	OUI	2"	-	NON	1"	1"	2"	-
F17163010	DRUM CONNECTOR WITH FLANGED AND INTEGRATED VALVE	D G K O	OUI	OUI	2"	1"	OUI	1"	1"	2"	-
ATTAQUE RAPIDE 2"											
R09160000	QUICK COUPLING 3/4"	D O	NON	NON	3/4"	1"	NON	M 3/4"	F 1"	M 2"	60
F0893000A	QUICK COUPLING 1"	D O	NON	NON	1"	1"	NON	M 1"	F 1"	M 2"	60
TUYAU EXTENSIBLE											
F08934000	EXTENSIBLE SUCTION PIPE 1" 940MM PLAST.	D G K O	-	-	1"	1"	-	-	-	-	-
F08934010	KIT EXTENSIBLE SUCTION PIPE 1" 1800MM	D G K O	OUI	OUI	2"	1"	OUI	1"	1"	2"	-
F08934020	EXTENSIBLE SUCTION PIPE 1" 1100MM STEEL	D G K O	-	-	1"	1"	-	-	-	-	-

COUPLING & FITTINGS

CARACTÉRISTIQUES

- FACILE À UTILISER
- POLYVALENCE ET PLUSIEURS FORMES

Les COUPLING & FITTINGS de PIUSI sont conçus pour s'adapter à toutes les applications et constituent la solution parfaite pour raccorder un équipement pour carburant.

DONNÉES TECHNIQUES

COUDES


CODE	DESCRIPTION	ENTRÉE / SORTIE A	ENTRÉE / SORTIE B	ENTRÉE / SORTIE C	CLÉ 1	CLÉ 2	QUANTITÉ
F07806000	ELBOW F 3/4" BSP / F 3/4" BSP	F 3/4"BSP	F 3/4"BSP	-	-	-	-
F07805000	ELBOW M 3/4" BSP / F 3/4" BSP	M 3/4"BSP	F 3/4"BSP	-	-	-	-
F08609000	ELBOW F 1" BSP / F 1" BSP - BRASS	F 1" BSP	F 1" BSP	-	-	-	-
F07988000	ELBOW M 1" BSP / F 1" BSP - BRASS	M 1" BSP	F 1" BSP	-	-	-	-
F14567000	ELBOW ROTATING CONNECTOR 90° 1" M/F	M 1" BSP	F 1" BSP	-	-	-	-



RACCORD PIVOTANT COUDE



COUDES




HOSE TAILS

F0826700A	HOSETAIL 1/2" X D.20 + OR	1/2" BSP	19 MM	-	24	-	1
F0643700A	HOSETAIL 3/4" X D.20 + OR (20 PCS)	3/4" BSP	19 MM	-	32	-	20
F0776800B	HOSETAIL 3/4" X D.25 + OR (20 PCS)	3/4" BSP	25 MM	-	32	-	20
F0775700A	HOSETAIL 1" X D.20 + OR (20 PCS)	1" BSP	19 MM	-	37	-	20
F0776400A	HOSETAIL 1" X D.25 + OR (20 PCS)	1" BSP	25 MM	-	37	-	20



HOSE TAILS




HQC

		KG.	MM.	PCS/BOX
F00636000	HQC - HOSE QUICK COUPLING 1" BSP	0,46	80X80X75	1



HQC





MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ

		GR.	ML.
F08173000	ADEHESIVE PASTE LOXEAL 18-10 - LIGHT REMOVABLE	130	-
F10767000	THREAD SEALANT BLUE LOXEAL 55.03 - MEDIUM REMOVABLE		250
F12278000	THREAD SEALANT GREEN LOXEAL 85.21 - HEAVY NON REMOVABLE		250



MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ


DONNÉES TECHNIQUES

MANCHON

CODE	DESCRIPTION	ENTRÉE / SORTIE A	ENTRÉE / SORTIE B	ENTRÉE / SORTIE C	CLÉ 1	CLÉ 2	QUANTITÉ
F08137000	SLEEVE HOSE DIAM. 20	28 MM	20 MM	-	-	-	1
F08138000	SLEEVE HOSE DIAM. 25	36 MM	28 MM	-	-	-	1



MANCHON




RACCORDS

F07762000	NIPPLE M 3/4" BSP / M 1" BSP	M 3/4"BSP	M 1" BSP	-	34	-	-
F08913000	NIPPLE M 1" BSP - M 1/2" BSP	M 1" BSP	M 1" 1/2" BSP	-	30	-	-
F07765000	NIPPLE M 1" BSP / M 1" BSP	M 1" BSP	M 1" BSP	-	34	-	-
F07766000	NIPPLE M 3/4" BSP / M 3/4" BSP	M 3/4"BSP	M 3/4"BSP	-	34	-	-




RACCORD






RACCORD



RACCORDS

F07441000	FITTING M 3/4" BSP / F 1/2" BSP	F 1/2"BSP	M 3/4"BSP	-	27	-	-
F07760000	FITTING M 3/4" BSP / F 1" BSP	F 3/4"BSP	M 1" BSP	-	34	-	-
F07889000	FITTING F 1" BSP / M 3/4" BSP	F 1" BSP	M 3/4"BSP	-	-	-	-



RACCORD

RACCORDS ORIENTABLE

000890000	SWIVEL UNION M 3/4" BSP X 27MM	3/4" BSP	19 MM	27 MM	38 MM	38 MM	-
000891000	SWIVEL UNION M 1" BSP X 27MM	1"	19 MM	27 MM	31 MM	31 MM	-
F00892000	SWIVEL UNION M 1" BSP X 35MM	1"	25 MM	35 MM	38 MM	38 MM	-



UNION



1




2




3



4





FLANGED CONNECTIONS

CARACTÉRISTIQUES

Des solutions sûres et garanties pour raccorder des produits: raccords, coudes, kits complets et brides.


- CONCEPTION SOLIDE
- FACILE À INSTALLER
- PLUSIEURS FORMES

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	ENTRÉE / SORTIE				BRIDE	JOINT TORIQUE	ANNEAU OVALE	VIS		VIS DE BLOCAGE	ÉCROU
		A	B	C	H	N°	N°	N°	M8X20 N°	M8X30 N°	M8X50 N°	M8 N°
BRIDE												
F0883200A	FLANGE D.80 1" E80/E120	-	1" BSP	80 MM	18 MM	-	-	-	-	-	-	-
F1290400A	KIT FLANGE 1" BSP	-	1" BSP	80 MM	18 MM	1	-	1	-	2	-	2
F0918000A	KIT FLANGE 1" BSP (2 PCS)	-	1" BSP	80 MM	18 MM	2	2	-	4	-	-	-
F1106200B	KIT FLANGE CUBE 70	-	1" BSP	80 MM	18 MM	1	1	-	2	-	-	-
R0841700O	KIT N°2 OR SEAL 3156	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
F1444500A	KIT FLANGE 3/4" BSP (2 PCS)	-	3/4" BSP	80 MM	18 MM	2	2	-	4	-	-	-
F0898500A	OR SEAL 3156 , OVAL SECTION	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
R0977900A	KIT FLANGE FOR PANTHER WITH K33	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	2
F0804300O	SCREW M8X30 N°10 PIECES	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
F1290600A	FLANGED KIT WITH NUT	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2



BRIDE





KIT BRIDE










DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	BRIDE	JOINT TORIQUE	ANNEAU OVALE	VIS				VIS DE BLOCAGE	ÉCROU
		LONGITUD	N°	N°	N°	M8X16 N°	M8X20 N°	M6X16 N°	M8X30 N°	M8X50 N°	M8 N°

JOINTS À BRIDE

F1217200A	FLANGED TUBE 341MM§	341	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F1222800B	FLANGED TUBE 300MM	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R13251000	KIT TUBO RACC+FLANG. SELF.S. TANK FM+MC	205	-	2	-	2	2	-	-	-	-

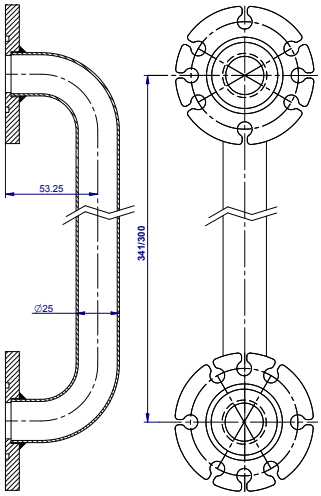



TUBE À BRIDE 300/341










DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	BRIDE	JOINT TORIQUE	ANNEAU OVALE	VIS				VIS DE BLOCAGE	ÉCROU
		LONGITUD	N°	N°	N°	M8X16 N°	M8X20 N°	M6X16 N°	M8X30 N°	M8X50 N°	M8 N°

FLANGED ELBOW

F10824000A	KIT FLANGED ELBOW + OR + SCREW	-	-	2	-	-	2	-	2	-	2

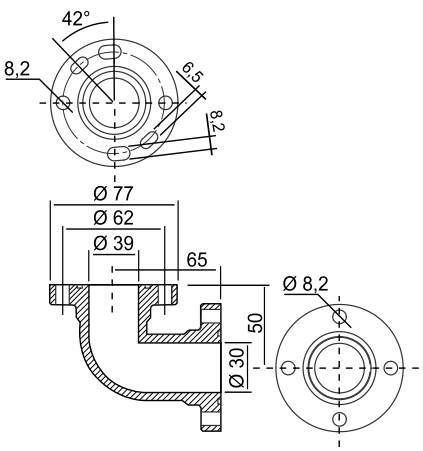



COUDE



VIS



ÉCROW



BRIDE



JOINT TORIQUE

HOSE & SWIVEL

Tuyaux de distribution de diesel, tuyaux d'aspiration, tuyaux sertis, raccords de tuyaux pivotants: une large gamme pour compléter la gamme d'accessoires.

DONNÉES TECHNIQUES

TUYAUX DE DISTRIBUTION

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDE	PRESSION BAR	PRESSION PSI	VIDE BAR	DIMENSIONS A MM	DIMENSIONS B MM	DIMENSIONS S MM	DIMENSIONS L M/FT.	CLÉ	CIERRE DE LEVA MÂLE/FEMELLE BSP
F0060500A	DIESEL HOSE D.20 80MT	D	10	-	-	20	27	-	80	-	-
F0060502A	DIESEL HOSE Ø20 PARKER 80 MT	D	10	-	-	20	27	-	80	-	-
F0060600A	DIESEL HOSE D.25 40MT	D	10	-	-	25	35	-	40	-	-
F0060602A	DIESEL HOSE Ø25 PARKER 40MT	D	10	-	-	25	35	-	40	-	-
F23554000	HOSE B100 D.20 60M	D B	12	-	-	-	-	20	60	-	-
F23555000	HOSE B100 D.25 60M	D B	12	-	-	-	-	25	60	-	-

TUYAUX DE DISTRIBUTION SERTIS

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDE	PRESSION BAR	PRESSION PSI	VIDE BAR	DIMENSIONS A MM	DIMENSIONS B MM	DIMENSIONS S MM	DIMENSIONS L M/FT.	CLÉ	CIERRE DE LEVA MÂLE/FEMELLE BSP
F11885000	DIESEL HOSE Ø20 L=4M CRIMPED 3/4"X3/4"	D	10	-	-	3/4" BSP	3/4" BSP	20	4	-	-
F08561000	DIESEL HOSE Ø20 L=4M CRIMPED 3/4"X1"	D	10	-	-	3/4" BSP	1" BSP	20	4	-	-
F08976000	DIESEL HOSE Ø20 L=4M CRIMPED 1"X1"	D	10	-	-	1" BSP	1" BSP	20	4	-	-
F12876000	DIESEL HOSE Ø20 L=6M CRIMPED 3/4"X3/4"	D	10	-	-	3/4" BSP	3/4" BSP	20	6	-	-
F11063000	DIESEL HOSE Ø20 L=6M CRIMPED 3/4"X1"	D	10	-	-	3/4" BSP	1" BSP	20	6	-	-
F08945000	DIESEL HOSE Ø20 L=6M CRIMPED 1"X1"	D	10	-	-	1" BSP	1" BSP	20	6	-	-
F11060000	DIESEL HOSE Ø20 L=7M CRIMPED 1"X1"	D	10	-	-	1" BSP	1" BSP	20	7	-	-
F12323000	DIESEL HOSE Ø20 L=8M CRIMPED 1"X1"	D	10	-	-	1" BSP	1" BSP	20	8	-	-
F11532000	DIESEL HOSE Ø20 L=10M CRIMPED 3/4"X1"	D	10	-	-	3/4" BSP	1" BSP	20	10	-	-
F12929000	DIESEL HOSE Ø20 L=10M CRIMPED 1"X1"PARKE	D	10	-	-	1" BSP	1" BSP	20	10	-	-
F16367000	DIESEL HOSE D.25 CRIMPED 1"/1" 1MT	D	10	-	-	1" BSP	1" BSP	25	1	-	-
F1815100A	GASOLINE HOSE D.20 CRIMPED 1"/1" 4MT	D	10	-	-	1" BSP	1" BSP	20	4	-	-
F08976040	PARKER HOSE D20 CRIMPED 3/4" X 1" 2 MT	D	10	-	-	3/4" BSP	1" BSP	20	2	-	-
F17254000	PARKER HOSE D20 CRIMPED 1" BSP 10 MT	D	10	-	-	-	1" BSP	20	10	-	-
F12794000	DIESEL HOSE Ø25 L=2M CRIMPED 1"X1"	D	10	-	-	1" BSP	1" BSP	25	2	-	-
F08560000	DIESEL HOSE Ø25 L=3M 1"X1"	D	10	-	-	1" BSP	1" BSP	25	3	-	-
F08977000	DIESEL HOSE Ø25 L=4M CRIMPED 1"X1"	D	10	-	-	1" BSP	1" BSP	25	4	-	-
F11264000	DIESEL HOSE Ø25 L=5M CRIMPED 1"X1"	D	10	-	-	1" BSP	1" BSP	25	5	-	-
F08858000	DIESEL HOSE Ø25 L=6M CRIMPED 1"X1"	D	10	-	-	1" BSP	1" BSP	25	6	-	-
F12784000	DIESEL HOSE Ø25 L=7M CRIMPED 1"X1"	D	10	-	-	1" BSP	1" BSP	25	7	-	-
F11540000	DIESEL HOSE Ø25 L=8M CRIMPED 1"X1"	D	10	-	-	1" BSP	1" BSP	25	8	-	-
F12785000	DIESEL HOSE Ø25 L=10M CRIMPED 1"X1"	D	10	-	-	1" BSP	1" BSP	25	10	-	-
F14412000	DIESEL HOSE Ø25 L=12M CRIMPED 1"X1"	D	10	-	-	1" BSP	1" BSP	25	12	-	-
F23556000	HOSE B100 D.20 L=6M 1"X1"	D B	12	-	-	1" BSP	1" BSP	20	6	-	-
F23607000	HOSE B100 D.25 L=6M 1"X1"	D B	12	-	-	1" BSP	1" BSP	25	6	-	-



TUYAUX DE DISTRIBUTION




TUYAU EN CAOUTCHOUC



TUYAU D'ASPIRATION EN CAOUTCHOUC



TUYAU EN PVC





TUYAU SERTI

BENDING PROTECTION

F20889000	BENDING PROTECTION 1"
F18568000	PROTEZIONE PIEGATURA TUBO 3/4"



DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDE	PRESSION		VIDE	DIMENSIONS				CLÉ	CAMLOCK
			BAR	PSI	BAR	A MM	B MM	S MM	L M/FT.		MÂLE/FEMELLE BSP

TUYAU D'ASPIRATION

F12120010	SUCTION SPIRAL HOSE D.25 60MT	D B O	10	-	-0,9	25	35	-	60	-	-
F1113100B	SUCTION SPIRAL PVC HOSE D.25 60MT	D O	10	-	-0,9	25	33	-	60	-	-

TUYAUX D'ASPIRATION SERTIS - TUYAUX EN CAOUTCHOUC

F12117000	SUCTION SPIRAL HOSE D.25 CRIMP 1"/1" 1MT	D B O	10	-	- 0,9	1" BSP	1" BSP	25	1	-	-
F12118000	SUCT SPIRAL HOSE D.25 CRIMP 1"/1" 1.5MT	D B O	10	-	- 0,9	1" BSP	1" BSP	25	1,5	-	-
F12119000	SUCTION SPIRAL HOSE D.25 CRIMP 1"/1" 2MT	D B O	10	-	- 0,9	1" BSP	1" BSP	25	2	-	-
F13768000	SUCT SPIRAL HOSE D.25 CRIMP 1"/1" 3.5MT	D B O	10	-	- 0,9	1" BSP	1" BSP	25	3,5	-	-
F13695000	SUCTION SPIRAL HOSE D.25 CRIMP 1"/1" 5MT	D B O	10	-	- 0,9	1" BSP	1" BSP	25	5	-	-
F1640400A	KIT SUCT SPIRAL HOSE D.25 W/VALVE 4MT	D B O	10	-	- 0,9	1" BSP	1" BSP	25	4	-	-

TUYAUX D'ASPIRATION SERTIS - TUYAUX EN PVC EN SPIRALE

F1113200A	TRAS. PVC HOSE Ø25 L=1.6M CRIMPED 1"X1"	D O	5	-	- 0,9	1" BSP	1" BSP	25	1,6	-	-
F11637000	TRAS. PVC HOSE Ø25 L=3M CRIMPED 1" X1"	D O	5	-	- 0,8	1" BSP	1" BSP	25	3	-	-
F11213010	TRAS. PVC HOSE Ø25 L=1,9M 1"X1" + FV	D O	5	-	- 0,8	1" BSP	1" BSP	25	1,9	-	-
F11638010	TRAS. PVC HOSE Ø25 L=4M 1"X1" + FV	D O	5	-	- 0,9	1" BSP	1" BSP	25	4	-	-




TUYAU EN CAOUTCHOUC



TUYAU EN CAOUTCHOUC EN SPIRALE



TUYAU EN PVC EN SPIRALE



HOSE KIT 1" 1/2

F18798000	KIT HOSE 1 1/2" 10 MT+CAMLOCK+HOSETAIL	D	10	145	-	1" 1/2 BSP	-	-	-	-	1" 1/2 BSP
F18799000	KIT HOSE 1 1/2" 20 MT+CAMLOCK+HOSETAIL	D	20	65,6	-	1" 1/2 BSP	-	-	-	-	1" 1/2 BSP
F14390010	KIT 1" BSP MF CAMLOCK	D	-	-	-	1"BSP	-	-	-	-	1" BSP

HOSE KIT 1" 1/2





CAMLOCK

SWIVEL


000623000	SWIVEL M .'' BSP / M 1" BSP	-	-	-	-	M 3/4"BSP	M 1" BSP	-	-	94	-
00062400A	SWIVEL M .'' BSP / F .'' BSP	-	-	-	-	M 3/4" BSP	F 3/4"BSP	-	-	38	-
F0062000A	SWIVEL M .'' BSP / F 1" BSP	-	-	-	-	M 3/4" BSP	F 1" BSP	-	-	34	-
F0062200A	SWIVEL M 1" BSP / F 1" BSP	-	-	-	-	M 1" BSP	F 1" BSP	-	-	34	-
F0062310O	SWIVEL M .'' BSP / M 1" BSP W/FILTER	-	-	-	-	M 3/4" BSP	M 1" BSP	-	-	94	-
F0062500A	SWIVEL M .'' BSP X 20MM	-	-	-	-	M 3/4" BSP	20MM	-	-	38	-
F0845600A	SWIVEL M 1/2" BSP F 1/2" BSP	-	-	-	-	M 1/2" BSP	F 1/2" BSP	-	-	25	-

PIVOT ROTATIF





RACCORDS TUYAUX ROTATIFS



ACCESSOIRES

CONTRÔLE DES ACCÈS

ACCESS 85	CODE	DESCRIPTION
	**F1249600A**	MANAGER KEY 2018
	F1590400A	KIT DRIVER KEY YELLOW (10PCS)
	F1623900B	NOZZLE HOLDER SS+CABLED SWITCH FM/MC
	F17121000	LEVEL PROBE FOR ACCESS 85


F1590400A


F1623900B


F1249600A


F17121000


ACCESS 85




MERCHANDISE

MERCHANDISE





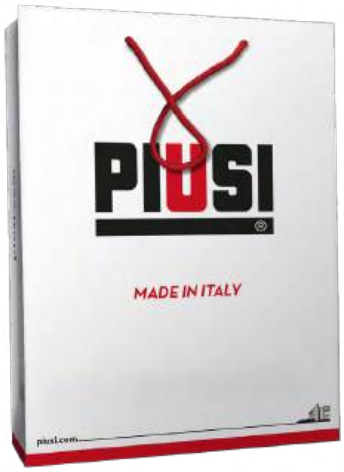



PACKAGING

CODE	DESCRIPTION	POIDS		PACKAGING			
		KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
T-SHIRT BLANC							
PBG0000026	PIUSI T-SHIRT WHITE BOX 10 PCS - L	1	-	35X26X18	-	-	10
PBG0000027	PIUSI T-SHIRT WHITE BOX 10 PCS - XL	1	-	35X26X18	-	-	10
PBG0000029	PIUSI T-SHIRT WHITE BOX 10 PCS - M	1	-	35X26X18	-	-	10
PARAPLUIE							
PBG0000030	PIUSI UMBRELLA - BOX 10 PCS	5,5	-	35X26X18	-	-	10
SAC							
PBG0000035	PIUSI BAG 2018 - BOX 150 PCS	18,5	-	-	-	-	150
PORTE-CLÉS							
PBG0000041	PIUSI KEYRING -BOX 100 PCS	-	-	-	-	-	100





PACKAGING

CODE	DESCRIPTION	POIDS		PACKAGING			
		KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
CROWNER							
PBA0000013	PIUSI METALLIC FLOOR STAND	76	-	120X100 (PALLET)	-	1	-
FLAG							
PBA0000030	DROP DISPLAY PIUSI - ADV	8	-				1

INFORMATION DE PIUSI
CONCERNANT LES LIQUIDES


DIRECTIVE ATEX/IECEX

SÉCURITÉ DANS LES ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES

La directive ATEX est entrée en vigueur dans toute la CEE depuis le 1er juillet 2003. Cette directive est devenue une exigence obligatoire pour tous les équipements mécaniques et électriques destinés à être utilisés dans les zones dangereuses. Dans certaines atmosphères potentiellement explosibles, il existe un risque d'explosion en raison de mélanges de gaz et d'air, de vapeur et d'air, de poussière et d'air ou autres combinaisons inflammables typiques des vapeurs d'essence.
Si le matériel électrique ou mécanique doit être utilisé dans des zones où une atmosphère explosible est présente, il doit être conçu et construit de manière à ne pas créer / à éliminer les sources d'inflammation telles que les étincelles, les surfaces chaudes ou l'électricité statique et toutes les sources de combustion pouvant enflammer ces mélanges. Les zones à risques pour l'environnement où sont présents des gaz et des vapeurs inflammables peuvent aller de la ZONE 0 (risque d'explosion permanent) à la ZONE 1 (risque d'explosion probable) et à la ZONE 2 (faible risque ou aucun risque d'explosion pendant une courte durée uniquement).

Atex

II 2 G

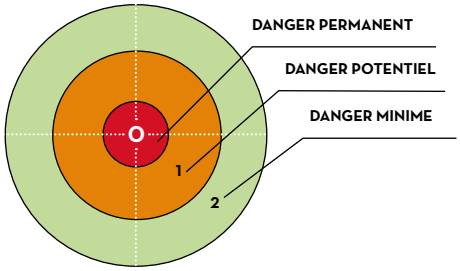

NOS POMPES SONT CONFORMES AUX MARQUAGES ATEX/IECEX SUIVANTS

II	2	G	Ex	d	IIA	T4	Gb
GROUPE	CATÉGORIE	TYPE D'ATMOSPHÈRE EXPLOSIBLE	PRÉFIXE PERMANENT	MODE DE PROTECTION	GROUPE DE GAZ	CLASSE DE TEMPÉRATURE	INDICE DE PROTECTION

II = Le groupe II inclut les appareils conçus pour un usage dans d'autres environnements (autres que les mines) dans lesquels des atmosphères explosibles sont probables.
2 = Protection élevée, Catégorie 2 pour ZONE 1 GAZ et ZONE 2 GAZ
G = Gaz
Ex = Équipement résistant aux explosions certifié conformément aux directives européennes ATEX
d = Boîtiers résistants aux explosions (EN 60079-1)
IIA = Appareils électriques pour environnements potentiellement explosibles autres que les mines. (Propane, Butane etc.)
T4 = La température de la pompe n'excèdera pas 135°C.

EXPÉRIENCE DE PIUSI DANS LE SECTEUR DES LIQUIDES INFLAMMABLES

Piusi renoue avec sa propension naturelle à trouver des solutions pour le transvasement de liquides, en étendant sa gamme avec de nouveaux produits pour distribuer des liquides inflammables.

L'expérience acquise avec les pompes pour le transvasement de diesel, associée à la demande croissante du marché, ont encouragé le développement de cette nouvelle gamme de pompes pour essence, kérosène et diesel, qui répond aux critères stricts des directives ATEX concernant l'utilisation des matériels dans des atmosphères potentiellement explosibles.

Les produits Piusi ont obtenu la certification CESI et le certificat de conformité IECEx.



TYPE DE LIQUIDES

AIR	A
ANTIGEL	A
AdBlue® (URÉE)	Ad
BIODIESEL	B
DIESEL	D
ALIMENTATION	F
ESSENCE	G
GRAISSE	R G
KÉROSÈNE	K
HUILE	O
EAU	W
LAVE-GLACE	W S

La propriété intellectuelle de ce catalogue est réservée pour tous les pays. La traduction, la reproduction, le stockage électronique et l'adaptation totale ou partielle, par quelque moyen que ce soit (notamment microfilms et photocopies) du contenu sans l'autorisation écrite préalable de Piusi S.p.a. constituent une violation des droits d'auteur de PIUSI S.P.A et un acte de concurrence déloyale. Les produits illustrés dans ce catalogue sont protégés en vertu de la réglementation en vigueur en matière de propriété industrielle. Les informations contenues dans ce catalogue sont aussi précises que possible et respectent, autant que faire se peut, les réglementations en vigueur au moment de la publication. Nous nous réservons toutefois le droit d'y apporter des modifications en accord avec d'éventuelles modifications réglementaires et/ou en fonction d'exigences de production jugées nécessaires pour des raisons de sécurité. Les spécifications techniques indiquées dans ce catalogue annulent et remplacent celles présentes dans le précédent catalogue général et dans les catalogues de produit. Les mises à jour et fiches techniques de produit sont disponibles au format PDF sur notre site web:
www.piusi.com

Depuis 1953, piusi utilise les compétences de l'ingénierie italienne au service de ses clients, avec professionnalisme et intégrité pour construire des relations stables et durables.

Notre mission est de fournir des solutions simples, intelligentes et professionnelles pour le transvasement, la distribution et la mesure des lubrifiants, carburants et liquides, en prenant en considération la santé humaine et la protection de l'environnment.

PIUSI S.p.A.
Headquarters
46029 Suzzara (Mantova) Italy
tel.+39 0376 534561
e-mail: piusi@piusi.com
www.piusi.com

PIUSI USA, Inc.
3901 Anglers Avenue Fort Lauderdale, FL 33312
tel.: 954 584 1552
e-mail: piusiusa@piusi.com
www.piusi.com

LES DONNÉES TECHNIQUES FOURNIES DANS LE CATALOGUE NE SONT PAS CONTRAIGNANTES. LA SOCIÉTÉ SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE CATALOGUE SANS PRÉAVIS. Copyright PIUSI s.p.a. - Catalogue CO375B FR - 09.24 REV.03 del 10.2025