IT

PIUSI

CATALOGO CARBURANTE

MADE IN ITALY

CARBURANTE
GAMMA PRODOTTI

GAMMA PRODOTTI	CATEGORIA DI PRODOTTO		PRODOTTO	PAGINA
FUEL MANAGEMENT SYSTEM	SISTEMA DI GESTIONE DEL CARBURANTE		OVERVIEW	8
B.SMART	SOFTWARE	B.SMART	B.SMART	10
			ADD-ONS	12
	CONTROL	IdentiTank	IDENTITANK	14
	DISPENSER		CUBE B.SMART	16
			CUBE B.SMART PROEIGHT	18
			SELF SERVICE B.SMART	20
	CONTROL BOX		MCBOX B.SMART	22
	PIUSI SUPREME		PIUSI 3000 SUPREME B.SMART	24
SSM 2.0	SOFTWARE	SSM2.0	SSM2.0	26
		SSM2.0	DATA TRANSFER SSM 2.0	28
	DISPENSER		CUBE MC 2.0	30
			SELF SERVICE MC 2.0	32
			SELF SERVICE FM 2.0	34
	CONTROL BOX		MCBOX 2.0	36
AGILIS SELFSERVICE MANAGEMENT	SOFTWARE	AGILIS	SSM AGILIS	38
		AGILIS	DATA TRANSFER AGILIS	40
	DISPENSER		CUBE MC	42
			SELF SERVICE MC	44
	CONTROL BOX		MCBOX	46
DISPENSERS	DISPENSER MECCANICI		CUBE	52
			SELF SERVICE K44	54
KITS	ATEX KITS (Ex)		EX50 DRUM (Ex)	60
			PANTHER EX 56 DRUM (Ex)	62
			EX100 DRUM (Ex)	64
			EX140 DRUM (Ex)	66
			ST PANTHER EX 56 (Ex)	68
	DRUM		DRUM	70
			PICO	72
	MOBILE		BATTERY KIT	74
			PITSTOP	76
			PIUSIBOX	78
			CARRY	80
	ST		ST	82
			ST WITH METER	84
			ST WITH METER AND FILTER	86
			ST BOX	88
			ST 200 AC	90
			ST 200 DC	92
POMPE	POMPE ATEX AC (Ex)		EX100 (Ex)	98
			EX140 (Ex)	100
			PANTHER EX 56 (Ex)	102
	POMPE ATEX DC (Ex)		EX50 / EX75 DC (Ex)	104
			EXGO! (Ex)	106
	POMPE AC		PANTHER AC	108
			VISCOMAT VANE	110
			E80 / E120	112
			E140	114
			E300	116

Tutte le illustrazioni sono unicamente a scopo dimostrativo. Il prodotto può variare a causa di miglioramenti nella produzione.


GAMMA PRODOTTI	CATEGORIA DI PRODOTTO		PRODOTTO	PAGINA
POMPE	NEW! OVERVIEW PIUSI SUPREME		PIUSI SUPREME OVERVIEW	118
	POMPE DC		PIUSI 3000 SUPREME	120
			BP3000	122
			PANTHER DC	124
			BIPUMP	126
	POMPE MANUALI		PIUSI HAND PUMP	128
			HAND PUMPS	130
CONTALITRI	CONTALITRI ELETTRONICI ATEX		K24 ATEX	136
	CONTALITRI MECCANICI ATEX		K33 ATEX	138
			K150 ATEX	140
	CONTALITRI ELETTRONICO		K24	142
			K600/3	144
			K600 B/3	146
			K600/4	148
			K700 PULSER	150
			K900	152
			REMOTE DISPLAY	154
	CONTALITRI MECCANICI		K90	156
			K33 / K44	158
			K150	160
			K700	162
PISTOLE	PISTOLE AUTOMATICHE ATEX		A60 / A140 ATEX	168
	PISTOLE AUTOMATICHE		A60 / A80 / A120 / A140	170
			A280	172
	PISTOLE MANUALI		SELF 2000 / SELF 3000	174
FILTRAZIONE	SISTEMI DI FILTRAZIONE		FILTROLL	180
	FILTRI		GASOLINE FILTER	182
			WATER CAPTOR	184
			CLEAR CAPTOR	186
			FUEL & BIOFUEL	188
			FOOT VALVE	190
MONITORAGGIO FLUIDI	INDICATORI DI LIVELLO SERBATOIO		OCIO	194
			OCIO 2.0	196
ARROTOLATORI	ARROTOLATORI APERTI		DIESEL HOSE REEL	200
ACCESSORI	CONTROLLO ACCESSO		ACCESS 85	208
	ACCESSORI		CONNECTORS	210
			COUPLING&FITTINGS	212
			FLANGED CONNECTIONS	214
			HOSE&SWIVEL	216
MERCHANDISE	MERCHANDISE			222

CARBURANTE


UNA STORIA DI "KNOW-HOW"

CHI SIAMO

PIUSI nasce nel 1953 a Suzzara, in provincia di Mantova (Italia).
Da oltre 60 anni, PIUSI è stata protagonista sui principali mercati a livello mondiale con la sua **gamma completa di prodotti per il travaso, per il rifornimento e per la misurazione di carburanti, lubrificanti e liquidi come benzina, diesel, liquido di scarico diesel (DEF), olio, acqua e grasso.** Tra i principali prodotti di PIUSI troviamo le pompe, i contalitri, le pistole, i dispenser, gli arrotolatori, i misuratori di livello, il software ed i kit completi utilizzati nei settori dell'agricoltura, dell'industria automotive, in officine e garage, per la gestione delle flotte e per il trasporto su strada e via mare. I prodotti PIUSI hanno svariati utilizzi, ad esempio il monitoraggio ed il travaso di carburante in compagnie di autotrasporti, il rifornimento di veicoli agricoli, il travaso di carburante nel settore edile ed estrattivo per veicoli pesanti. I prodotti sono intuitivi e facili da utilizzare; sono adatti all'installazione in svariati contesti e sono realizzati interamente in Italia; tutti i prodotti esprimono l'innovazione, la qualità, la professionalità e la R&S che hanno contraddistinto PIUSI da sempre. La sede si trova a Suzzara (Mantova - 150 km da Milano e Venezia). L'azienda vanta attualmente oltre 250 dipendenti che si occupano di vendite, amministrazione, R&S, produzione e logistica.
I prodotti PIUSI sono commercializzati in oltre 120 paesi di tutto il mondo grazie ad una vasta rete di distributori ed alla filiale negli Stati Uniti con sede a Fort Lauderdale, in Florida, al servizio dei mercati di Nord e Sud America.

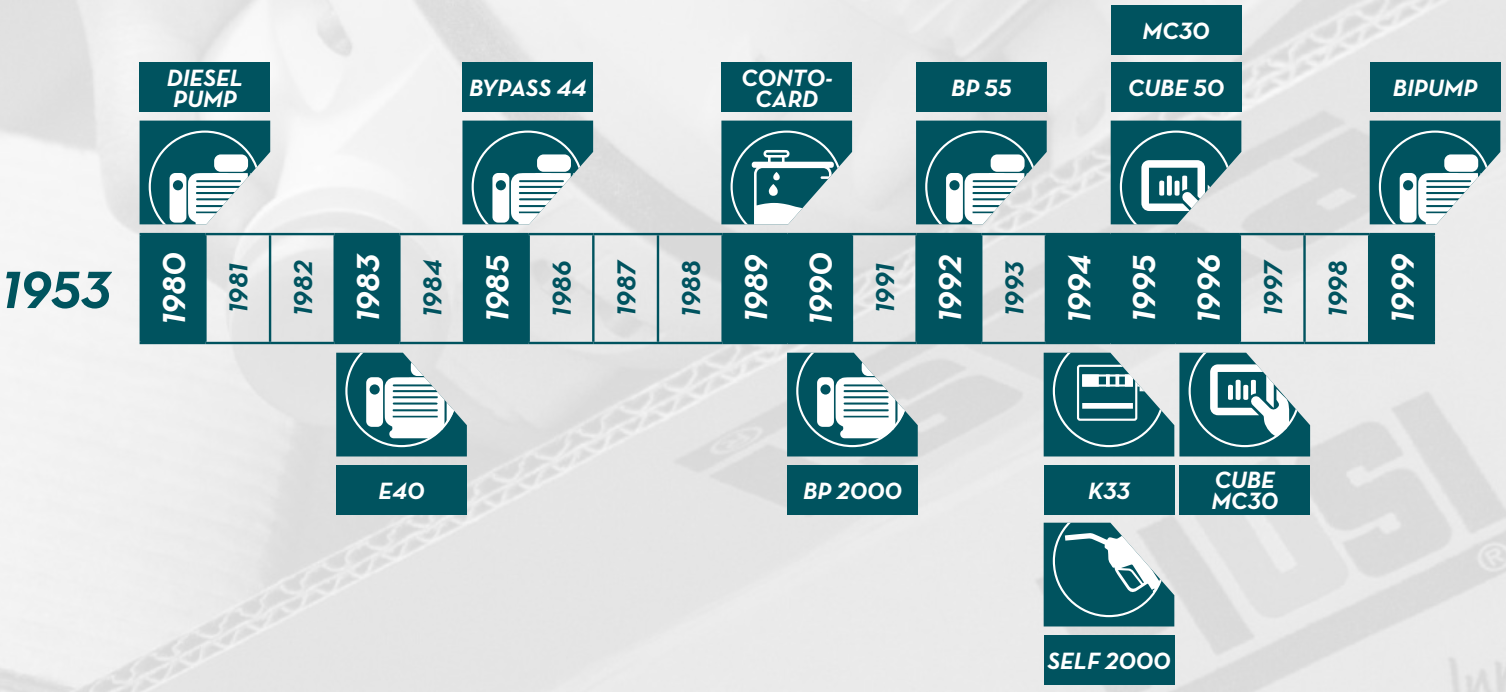

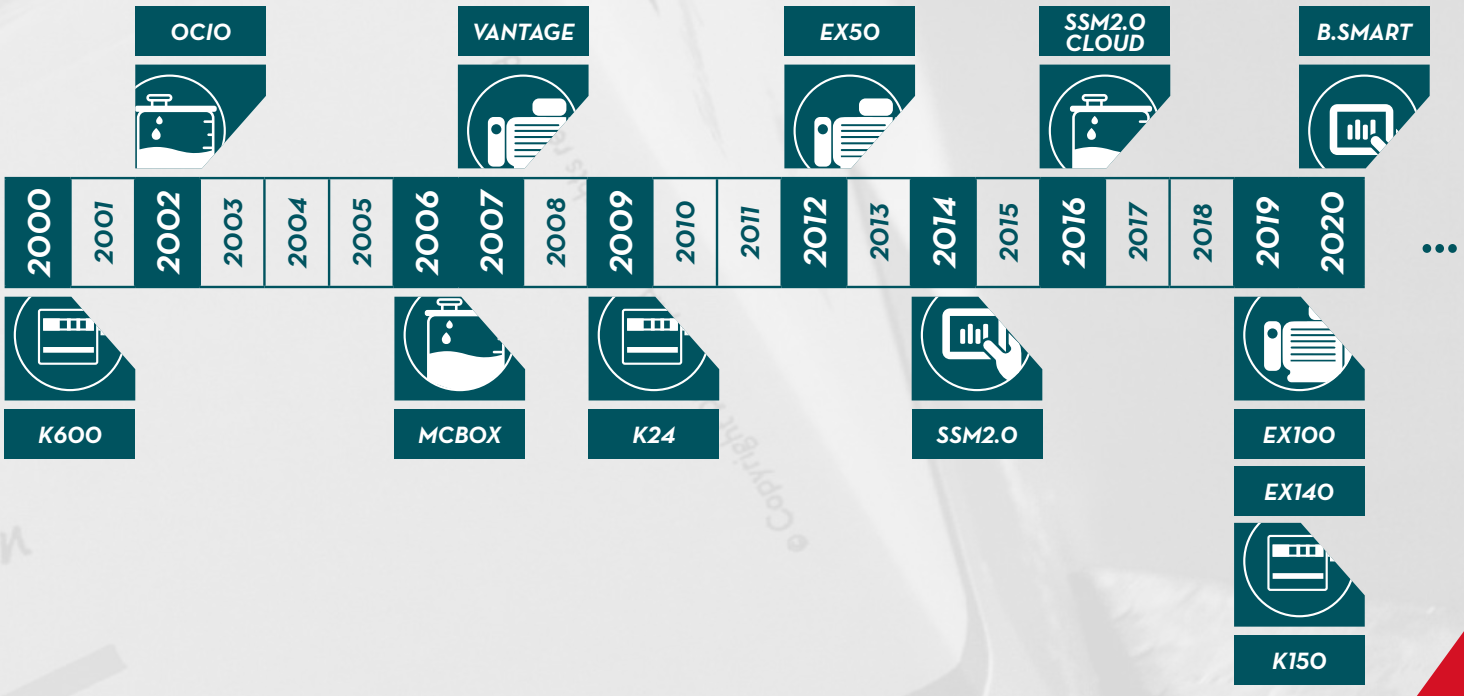


OCIO
VANTAGE
EX50
SSM2.0 CLOUD
B.SMART
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
...
K600
MCBOX
K24
SSM2.0
EX100
EX140
K150



FUEL MANAGEMENT SYSTEMS

OVERVIEW

CARATTERISTICHE:

DATI CERTI
• DATI DI CONSUMO SICURI ED ACCURATI PER OGNI EROGAZIONE E GESTITI IN MODO AUTOMATICO DAL SISTEMA;
• VISIONE D'INSIEME SULLO STATO DEI CONSUMI E DEL CARBURANTE RESIDUO A DISPOSIZIONE;

COSTI RIDOTTI
• UN CONSUMO ATTENTO E MISURATO PERMETTE DI RIDURRE GLI SPRECHI E RISPARMIARE FINO AL 10% DI CARBURANTE OGNI ANNO;

LOTTA AGLI ABUSI
• UN FUEL MANAGEMENT SYSTEM PERMETTE DI TENERE TRACCIA DI CHI COMPIE IL RIFORNIMENTO, SU QUALE MEZZO, PRESSO QUALE POMPA EROGATRICE PER CONTENERE RIFORNIMENTI NON ADEGUATI E STRANI.

I Fuel Management Systems (FMS) sono sistemi tecnologicamente all'avanguardia che permettono di **misurare, controllare e gestire i consumi di carburante** (o di altri fluidi) **di flotte aziendali o veicoli aziendali** (come, ad esempio, le macchine movimento terra nell'industria del building&construction).


Il consumo di carburanti, diesel o benzina, **è uno dei costi principali nella gestione della flotta.**

Quanto spreco di carburante si è registrato negli ultimi mesi?
Quanto carburante consuma ciascun mezzo o autista?
Quale è stato l'andamento dei consumi?

Per saperlo con precisione serve un FMS. Un sistema centralizzato, collegato ai dispenser di erogazione carburanti che permette di tenere traccia, in tempo reale, di tutte le operazioni di rifornimento che vengono erogate con indicazione di chi le compie e per quale mezzo.

PIUSI ha messo a punto 3 sistemi di gestione del carburante adatti alle diverse necessità: **B.SMART, SSM 2.0 e SELF SERVICE MANAGEMENT AGILIS.**



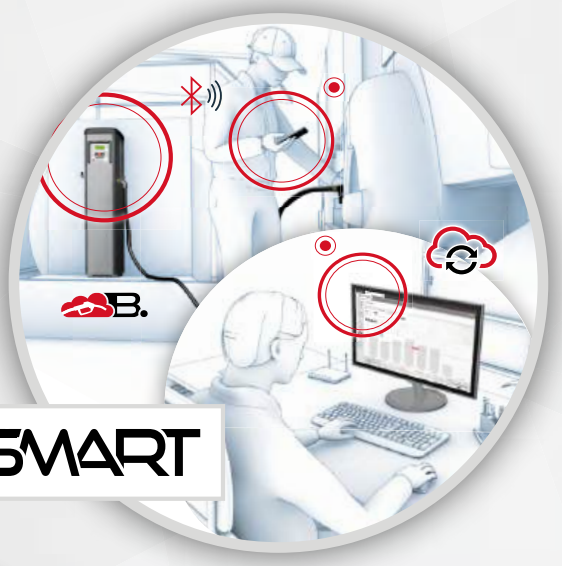



Perchè scegliere un FMS di PIUSI?

Perché scegliere un FMS di PIUSI? Con 70 anni di storia, PIUSI può fornire non solo tutto l'aspetto tecnologico e informatico di software e gestione, ma – integrato – un'ampia gamma di dispenser ed erogatori adatti alle diverse necessità. Scegliendo PIUSI, si avrà – da un unico fornitore – non solo il Software, ma anche l'Hardware di erogazione tutto da casa madre.

		AGILIS SELFSERVICE MANAGEMENT	SSM 2.0 SELF SERVICE MANAGEMENT	B.SMART
		Controllo transazioni ideale per: aziende che vogliono monitorare la quantità erogata.	**Controllo consumi ideale per:** le aziende che vogliono monitorare e gestire le quantità erogate, gestire i consumi e le forniture di carburanti.	**Controllo erogazioni ideale per:** le aziende che vogliono monitorare e gestire in Cloud le quantità erogate senza limitazioni territoriali e con tecnologia SMART.
GENERALE	PIATTAFORMA	PC Software	PC Software	Cloud Software
	MULTI SITO	-	con PW mobile	Sì
	UTENTI MASSIMI	250/Dispenser	fino a 1000	Illimitati
	DISPENSERS MASSIMI	16	fino a 20	Illimitati
	LOGIN UTENTE	iButton/PinCODICE	iButton/PinCODICE	Mobile App*
LIMITI DI SETTAGGIO	UTENTE REMOTO / ATTIVAZIONE DISPENSERS	-	Sì	Sì
	UTENTE GIORNALIERO / LIMITI SETTIMANALI	-	Sì	con Fuel Economy Add-on
	LIMITE VEICOLI	-	Sì	con Fuel Economy Add-on
CONTROLLO DI: • VEICOLI • FORNITORI • CONSUMI	NUMERO DI REGISTRAZIONE	Immissione manuale	iButton	Mobile App
	ASSEGNAZIONE VEICOLO UTENTE	-	Sì	Sì
	ODOMETRO	Sì	Sì	Sì
	TRANSAZIONI ESTERNE	-	Sì	con Fuel Economy Add-on
	CONTROLLO DEI CONSUMI DI CARBURANTE	-	Sì	con Fuel Economy Add-on
	CONTROLLO DEI CONSUMI DI ADBLUE	-	Sì	con Fuel Economy Add-on
	CONTROLLO DEI CONSUMI DEI LIQUIDI	-	Sì	con Tank Watchdog Add-on
CONTROLLO DEGLI INDICATORI DI LIVELLO	INTERRUZIONE DELLA POMPA A BASSO LIVELLO	Sì	Sì	Sì
	GESTIONE REMOTA DEL LIVELLO DEL SERBATOIO	-	Sì	con Tank Watchdog Add-on
	NUMERO MASSIMO DI OCIO	-	fino a 20	Illimitato - with Tank Watchdog Add-on
ALLARME DI LIVELLO	ALLARMI SOFTWARE	SI	Sì	Sì
	ALLARMI HARDWARE (E/OCIO)	-	Sì	Sì
RAPPORTI	RAPPORTI DELLE TRANSAZIONI	Sì	Sì	Sì
	RAPPORTI DEI LIVELLI DI SERBATOIO	-	Sì	con Tank Watchdog Add-on
	RAPPORTO SULL'ANDAMENTO DEL PREZZO DEL CARBURANTE	-	Sì	con Tank Watchdog Add-on

*IBUTTON: IN CASO DI EMERGENZA SE E/O LO SMARTPHONE È ASSENTE O NON FUNZIONA

B.SMART

CARATTERISTICHE

- *SEMPLICE, INTUITIVO, ADATTO A TUTTI*
- *ILLIMITATO PER ADATTARSI A TUTTE LE NECESSITA'*
- *MONO O MULTI-IMPIANTO*
- *SOFTWARE SEMPRE INCLUSO CON IL DISPENSER*
- *BLUETOOTH*
- *IN CLOUD*
- *NESSUN SOFTWARE DA INSTALLARE*
- *NO CANONI*
- *ANALISI, CONTROLLO E GESTIONE IN UN CLICK*

B.SMART è il sistema di gestione carburante (FMS) di PIUSI specifico per flotte di tutte le dimensioni: piccole, medie, grandi, mono o multi-impianto. Innovativo, semplice, smart - di nome e di fatto - PIUSI B.SMART integra la qualità e l'efficienza dei dispenser PIUSI, con un software in Cloud (APP per autisti e una Web APP per i manager della flotta) basato sulla tecnologia Bluetooth; nessuna rete Wi-Fi o LAN è richiesta. Grazie a questa caratteristica è possibile installare e utilizzare B.SMART ovunque; anche nelle aree più lontane. Un FMS tutto in uno: il manager della flotta deve solo scegliere il dispenser più adatto alle necessità; il software è sempre incluso nel pacchetto (nessun canone di noleggio periodico).

PERFORMANCE

DATI SEMPRE **DISPONIBILI**	*NESSUN* **SOFTWARE** *SUL PC*
TRANSAZIONI	CLOUD
NESSUN **CANONE**	*SOLO* **BLUETOOTH** *NO WI-FI O LAN*
UTILIZZO	CONNESSIONE





B.SMART

B.SMART è flessibile e scalabile: lo stesso sistema si adatta facilmente a tutte le necessità. Si devono solo integrare gli add-on necessari e B.SMART si evolve di pari passo con la flotta.

B.SMART API DISPONIBILE

COLLEGA IL TUO ERP A B.SMART CON L' INTERFACCIA API INTEGRATA





APP

La APP per autisti funziona semplicemente con uno smart device dotato di Bluetooth: una volta aperta la APP, lo smartphone o tablet si connette immediatemente con il distributore per iniziare il rifornimento.




HARDWARE

PIUSI B.SMART funziona solamente con la gamma specifica di distributori: qualità garantita PIUSI; le massime prestazioni tecniche e affidabilità, tutto da un unico fornitore. Comunicazione in tempo reale tra il distributore e il PC.



CLOUD


Il cuore del software di gestione del carburante B.SMART è un servizio basato su cloud che tiene traccia di tutte le operazioni di rifornimento e mantiene sincronizzato ogni dispositivo.

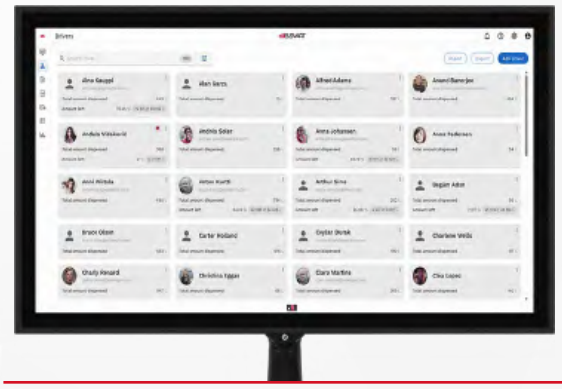

WEB APP

Dedicata ai manager della flotta. Non è necessario installare un software: è sufficiente accedere al sistema e iniziare immediatamente a monitorare, gestire e controllare i consumi della flotta.

ADD-ONS

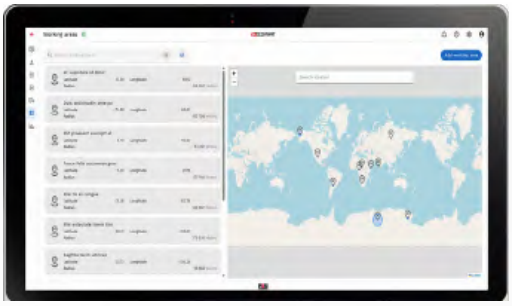

ADD-ON

Dopo aver selezionato l'ADD-ON necessario, PIUSI invierà un codice di attivazione con tutte le relative istruzioni.

DRIVER ADD-ON

CODICE	DESCRIZIONE
F22500000	DRIVER ACCESS ADD-ON B.SMART (X10)
F00770D20	DRIVER ACCESS ADD-ON B.SMART (X50)

TANK WATCHDOG

Il Tank Watchdog di B.SMART è l'add-on perfetto per un controllo completo e sempre aggiornato dello stock di carburante. Permette di:

- monitorare il livello nel serbatoio (aggiungere carichi, scarichi e regolazioni);
- settare allarmi di livello;
- gestire le forniture;
- seguire costi di inventario e trend prezzi;
- accedere e scaricare i dati ovunque.

TANK WATCHDOG ADD-ON

CODICE	DESCRIZIONE
F00770L00	B.SMART TANK WATCHDOG ADD-ON - 1 YEAR
F00770L20	B.SMART TANK WATCHDOG ADD-ON - ONE TIME FEE

Livelli serbatoio

Aggiungendo l'indicatore di livello OCIO, il sistema permette di monitorare in tempo reale il livello di carburante nel serbatoio e dare un allarme in caso di malfunzionamento o livello basso. Un add-on perfetto per un controllo aggiornato di tutto lo stock. In alternativa, connettere qualsiasi altra sonda di livello 420 mA o 0-10V o utilizzare il sistema senza alcuna sonda grazie all'opzione "serbatoio virtuale".

- settare i livelli di allarme e ricevere notifiche sul livello nel serbatoio;
- possibilità di configurare allarmi per livelli alti o bassi;
- fermare la pompa in base al livello del fluido;
- notificare automaticamente via mail quando viene raggiunto il livello di allarme.

Trend prezzi


Grazie all'indicatore di livello OCIO è possibile avere sempre a portata di mano valore e quantità del fluido nel serbatoio: è possibile stabilire il prezzo di rifornimento e così verificare il valore corrente.

- gestire i fornitori tenendo traccia della data, prezzo e quantità acquistate;
- avere dati in tempo reale del valore del proprio stock;
- seguire il trend fluidi e prezzi;
- accedere e scaricare i report da qualsiasi dispositivo connesso ad internet grazie al software in Cloud

FUEL ECONOMY

Potenzia il tuo sistema e diventa ancora più SMART con il Fuel Economy ADD-ON per B.SMART! Grazie a questo nuovo modulo, ora è possibile gestire completamente e incrementare la profittabilità della propria flotta:

- gestire i consumi incrociando i dati di veicoli e autisti;
- gestire i limiti per autisti e veicoli;
- aggiungere, controllare e gestire le operazioni di rifornimento esterne.



Gestione flotta e limiti

Scegliendo questo add-on è possibile:

- aggiungere nella WEB APP B.SMART tutti i veicoli della flotta;
- raggruppare i veicoli personalizzando i criteri di salvataggio;
- aggiungere nella WEB APP B.SMART le immagini dei veicoli e degli autisti per una identificazione più rapida ed immediata;
- impostare limiti per autisti e veicoli sia per quantitativo, sia per tempi.

FUEL ECONOMY ADD-ON

CODICE	DESCRIZIONE
F00770F00	B.SMART FUEL ECONOMY ADD-ON 1 YEAR
F00770F20	B.SMART FUEL ECONOMY ADD-ON ONE TIME FEE
F17299Q00	B.SMART FUEL ECONOMY 45 QR CODES

Report consumi

Con questo nuovo add-on ora è possibile ottenere rapporti dettagliati:

- erogazioni di carburante/AdBlue®
- consumi dei mezzi, evidenziando anomalie vs standard
- consumi dei veicoli per autista, tenendo traccia del comportamento di guida di ogni singolo operatore
- individuare alti consumi degli autisti
- aggiungere tutti i rifornimenti eseguiti in esterno evidenziando anche i costi di carburantel/AdBlue® e le stazioni di servizio in cui sono state effettuate le operazioni per avere una visione complessiva di tutti i trend/attività di veicoli e autisti

MAPLY

ADD-ON MAPLY è stato sviluppato specificamente per le aziende che lavorano nel settore edile, minerario, degli scavi, delle trivellazioni, della paesaggistica o dell'agricoltura e che desiderano avere tutte le informazioni a colpo d'occhio, compresa la posizione GPS dell'erogazione del carburante. Con Add-on Maply è possibile:

- ridurre gli sprechi di carburante
- aumentare la redditività dell'azienda
- monitorare e controllare l'erogazione del carburante

Geolocalizzazione

- Geolocalizza i rifornimenti e visualizzali su mappa
- "Report su mappa" offre una panoramica dell'erogazione di carburante. Cliccando su una transazione di carburante si ottengono tutti i dati rilevanti (quantità, data, ora, veicolo rifornito, ecc.).

Travasi da serbatoi fissi a mobili

- Grazie al modulo aggiuntivo MAPLY, è ora possibile eseguire i trasferimenti da un serbatoio fisso ad un serbatoio mobile.
- Le informazioni sui trasferimenti di carburante saranno gestite nel sistema di reporting B.Smart, consentendo una maggiore efficienza nella gestione dei dati.

Rifornimenti a veicoli terzi

- Tracciamento dei rifornimenti anche a veicoli terzi.
- Invio di una notifica via email e di una nota dell'operatore.

MAPLY ADD-ON

CODICE	DESCRIZIONE
F00770M00	B.SMART MAPLY ADD-ON • 1 YEAR
F00770M20	B.SMART MAPLY ADD-ON • ONE TIME FEE

KITS ADD-ON DISPONIBILI

KIT ADD-ON

CODICE	DESCRIZIONE
F00770K00	KIT TANK WATCHDOG + FUEL ECONOMY 1 YEAR
F00770K20	KIT TANK WATCHDOG + FUEL ECONOMY ONE TIME FEE
F00770K40	KIT TANK WATCHDOG + FEM + MAPLY 1 YEAR
F00770K60	KIT TANK WATCHDOG + FEM + MAPLY ONE TIME FEE

IDENTITANK

CARATTERISTICHE

- *PISTOLA CON LETTORE RFID*
- *CONNESSIONE WIRELESS*
- *RESISTENTE*
- *INTEGRAZIONE B.SMART*
- *TAG RFID PER SERBATOI*

Scopri IdentiTank, il nuovo sistema hardware firmato Piusi, progettato per rivoluzionare la gestione del carburante. IdentiTank è il nuovo sistema Piusi che verifica l'accoppiamento tra pistola e veicolo, offrendoti il massimo controllo sul punto di erogazione del carburante. Grazie alla sua tecnologia wireless e RFID IdentiTank ti garantisce sicurezza, risparmio e una gestione efficiente delle risorse.

- **Rifornimento Sicuro e Senza Sprechi:** l'erogazione del carburante è autorizzata solo quando il lettore RFID della pistola si collega in modo sicuro al tag corrispondente sul serbatoio, evitando fuoriuscite e usi non autorizzati
- **Stop automatico:** Se il lettore perde il segnale del tag durante il rifornimento, il flusso si interrompe, evitando sprechi e utilizzi non autorizzati.
- **Autenticazione immediata:** Il sistema riconosce istantaneamente il serbatoio, consentendo solo rifornimenti approvati.
- **Protezione 24/7:** Ogni rifornimento è registrato e tracciabile all'interno del sistema B.SMART.

PERFORMANCE

B.SMART SOFTWARE

PISTOLA CON RFID READER





PACKAGING


CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚢
F00598300	25,7	56,6	800X600X500	31,4X23,6X19,6	1	-	-
F00598350	21,7	47,8	800X600X500	31X23,6X19,6	1	-	-
F00599800	8,74	19,2	480X370X270	18,8X14,5X10,6	1	-	-
F00599810	6,9	15,2	480X370X270	18,8X14,5X10,6	1	-	-
F00599850	7,1	15,6	480X370X270	18,8X14,5X10,6	1	-	-
F00599860	7,1	15,6	480X370X270	18,8X14,5X10,6	1	-	-
F00748300	62,7	13,8	1480X490X400	58X19X15,7	1	-	-

ACCESSORI

F00790400	0,05	0,11	140X110X70	5,5X4,3X2,7	10	-	-
F00790410	0,25	0,55	120X160X130	4,7X6,2X5,1	50	-	-
F00790300	-	-	-	-	-	-	-
F00790500	-	-	-	-	-	-	-
F00790510	-	-	-	-	-	-	-
F00770F00	-	-	-	-	-	-	-
F00770F20	-	-	-	-	-	-	-


SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

IdentiTank

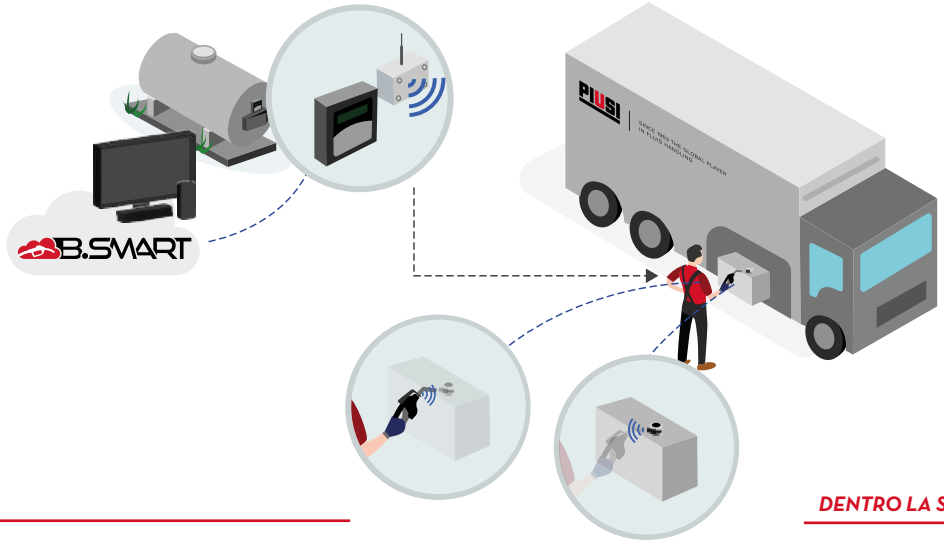

DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

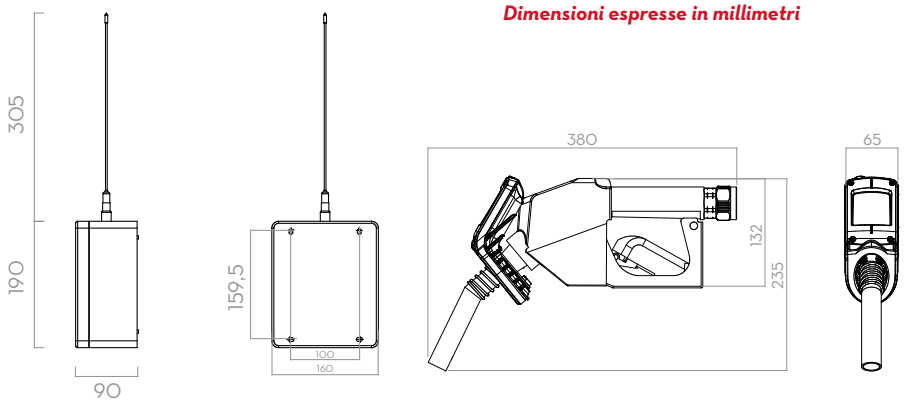

DENTRO LA SCATOLA

- UN'EROGATORE B.SMART PREDISPOSTO PER IDENTITANK (MC BOX O CUBE)
- UNA PISTOLA CARBURANTE CON LETTORE RFID INTEGRATO
- UN CONTROLLER WIRELESS PER LA CONNESSIONE AL SISTEMA GESTIONALE
- STAFFA DI SUPPORTO PER CONTROLLER WIRELESS
- TAG RFID RESISTENTI ED ANTIMANOMISSIONE, ADATTI A QUALSIASI TIPO DI SERBATOIO.
- ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
- MANUALE DI ISTRUZIONI

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			POMPA	CONTALITRI	PISTOLA
			L/MIN	GPM	AC V./HZ	POTENZA WATT	AMP. MAX.	TIPO	TIPO	TIPO
F00598300	CUBE 70 B.SMART 230V IDENTITANK	D	70	18	230V 50HZ	900W	4,9A	PANTHER 72	K600/3	A60
F00598350	CUBE 56 B.SMART 12V IDENTITANK	D	56	15	12V	300W	35A	PANTHER DC	K600/3	A60
F00599800	MCBOX B.SMART 100/240V IDENTITANK-60	ANY FLUID	-	-	100-240V 50/60HZ	5W	15A	-	-	A60
F00599810	MCBOX B.SMART 100/240V IDENTITANK-120	ANY FLUID	-	-	100-240V 50/60HZ	5W	15A	-	-	A120
F00599850	MCBOX B.SMART 12/24V IDENTITANK-60	ANY FLUID	-	-	12/24V	5W	50/25A	-	-	A60
F00599860	MCBOX B.SMART 12/24V IDENTITANK-120	ANY FLUID	-	-	12/24V	5W	50/25A	-	-	A120
F00748300	SELF SERVICE 100 230V B.SMART IDENTITANK	D	90	24	230V/50HZ	1150W	5,7A	E120	K600/3	A120

ACCESSORI

F00790400	KIT TAG HEAVY DUTY 10 PCS IDENTITANK
F00790410	KIT TAG HEAVY DUTY 50 PCS IDENTITANK
F00790300	KIT TAG READER IDENTITANK - USB
F00790500	PISTOLA RESINA 3M IDENTITANK
F00790510	RESINA 3M IDENTITANK 50 VEIC
F00770F00	B.SMART FUEL ECONOMY ADD-ON 1 YEAR
F00770F20	B.SMART FUEL ECONOMY ADD-ON ONE TIME FEE

- L'add-on B.Smart Fuel Economy è necessario per gestire le operazioni dei veicoli
- Garantisci la copertura completa della flotta con TAG RFID aggiuntivi per tutti i tuoi veicoli

CUBE B.SMART

CARATTERISTICHE

- *B.SMART CLOUD SOFTWARE*
- *STRUTTURA ROBUSTA*
- *DESIGN COMPATTO*
- *INCLUSO*
- *KIT UPGRADE 1.0/2018 AVAILABLE*
- *IP55*

Il dispenser CUBE B.SMART, disponibile nelle versioni AC e DC con portata 70 e 90 l/min, è dotato di una pompa a palette autoadescante con bypass incorporato che garantisce alte prestazioni. Il supporto antivibrante garantisce silenziosità e praticità, mentre la tenuta meccanica e la protezione termica del motore anti-surriscaldamento rendono il prodotto affidabile e sicuro. CUBE B.SMART è fornita con pistola automatica con raccordo girevole. L'installazione di un filtro a rete in aspirazione garantisce la longevità della pompa, poiché impedisce a corpi estranei di finire nel rotore e causare un blocco e conseguenti danni.

PERFORMANCE

FINO A 90 L/MIN	AC/DC
PORTATA	VOLTAGGIO
± 0,5%	BLUETOOTH
PRECISIONE	CONNESSIONE





CUBE B.SMART




CUBE B.SMART WITH PEDESTAL (OPTIONAL)

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚢
FOO598OOO	24	53	380X380X480	15,0X15,0X18,9	1	-	-
FOO598O1O	24	54	380X380X480	15,0X15,0X18,9	1	-	-
FOO598A1A	20	44	380X380X480	15,0X15,0X18,9	1	-	-
FOO598AOA	20	44	380X380X480	15,0X15,0X18,9	1	-	-

GRAFICO

POMPA PANTHER

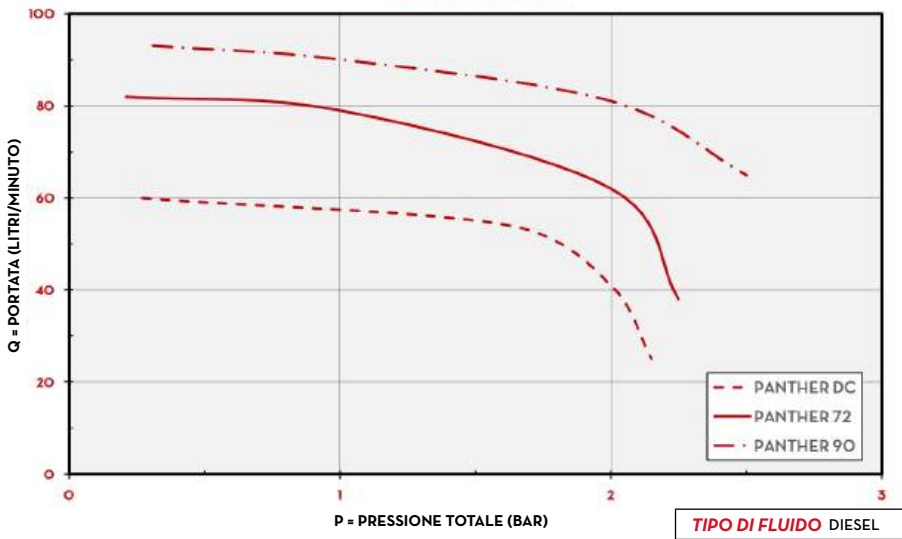


TIPO DI FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	20°C

DENTRO LA SCATOLA

- DISPENSER CUBE B.SMART
- PISTOLA AUTOMATICA
- TUBO DI MANDATA
- ADD-ON DRIVER ACCESS
- MANUALE ISTRUZIONI


DETTAGLI


SERRANDA


B.SMART MOBILE APP

B.SMART CLOUD SOFTWARE

DIMENSIONI

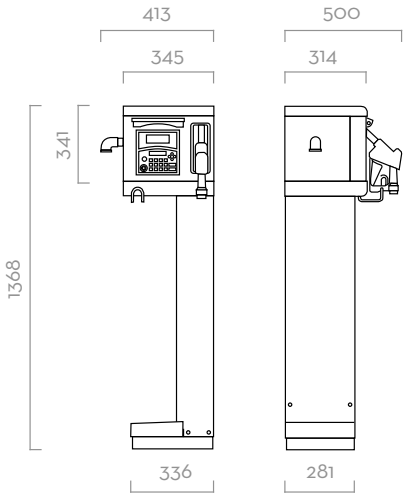

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

• POMPE:
PANTHER AC
PANTHER DC
• CONTALITRI:
K600/3
• PISTOLA:
PISTOLA AUTOMATICA

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO				PUMP	METER	NOZZLE	FILTER	INGRESSO	HOSE	
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT		POTENZA WATT	AMP. MAX.	TIPO	TIPO	TIPO	H2O FILTER	BSP	LUNGH.	Ø
F00598000	CUBE 70 230V B.SMART 10 DIVERS	D	70	18	230 V	50 HZ	900 W	4,2 A	PANTHER 72	K600/3	A60	NO	1"	4M	25MM
F00598010	CUBE 90 230V B.SMART 10 DIVERS	D	90	24	230 V	50 HZ	900 W	4,9 A	PANTHER 90	K600/3	A120	NO	1"	4M	25MM
F00598A1A	CUBE 70 B.SMART 24V 10 ACCESS	D	70	18	24V	-	420W	25 A	PANTHER DC	K600/3	A60	NO	1"	4M	25MM
F00598A0A	CUBE 12 V B.SMART • 10 DRIVERS	D	56	15	12 V	-	300W	35 A	PANTHER DC	K600/3	A60	NO	1"	4M	25MM

CUBE B.SMART PRO8IGHT

CARATTERISTICHE

- *B.SMART CLOUD SOFTWARE*
- *STRUTTURA ROBUSTA*
- *DESIGN COMPATTO*
- *ARROTOLATORE INTEGRATO*
- *FILTRO WATER CAPTOR INTEGRATO*
- *IP55*

Il dispenser CUBE B.SMART PROEIGHT è una creazione di PIUSI progettata per soddisfare le esigenze del settore. Grazie all'integrazione dell'arrotolatore, CUBE B.Smart diventa ancora più compatto, intuitivo e semplice da utilizzare. È dotato di una pompa a palette autoadescante con bypass incorporato che assicura elevate prestazioni. Il supporto antivibrante garantisce silenziosità e praticità, mentre la tenuta meccanica e la protezione termica del motore anti surriscaldamento rendono il prodotto affidabile e sicuro. Il dispenser CUBE B.SMART con arrotolatore, è dotato di PIUSI WATER CAPTOR.
Un filtro progettato per assorbire le particelle di acqua residua che potrebbero trovarsi nel liquido.

PERFORMANCE

FINO A 60 L/MIN	AC/DC VOLTAGE
PORTATA	LUNGHEZZA TUBO
30 µm	BLUETOOTH
FILTRO WATER CAPTOR	CONNESSIONE






CUBE B.SMART Pro8ight



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚢
F00598800	57	125	1480X490X400	58,2X19X15	1	-	-

GRAFICO

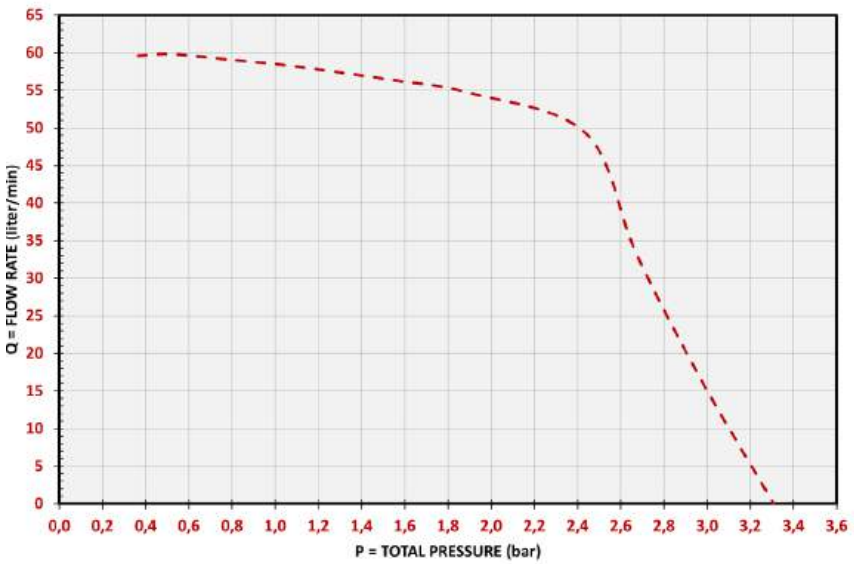


TIPO DI FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	20°C

DENTRO LA SCATOLA

- CUBE B.SMART PRO8IGHT DISPENSER
- PISTOLA AUTOMATICA
- TUBO DI MANDATA
- ADD-ON DRIVER ACCESS
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


ARROTOLATORE INTEGRATO


B.SMART MOBILE APP


B.SMART CLOUD SOFTWARE


FILTRO WATER CAPTOR INTEGRATO

MATERIALI

- POMPE:
  PANTHER AC
- CONTALITRI:
  K600/3
- PISTOLA:
  AUTOMATIC NOZZLE

DIMENSIONI

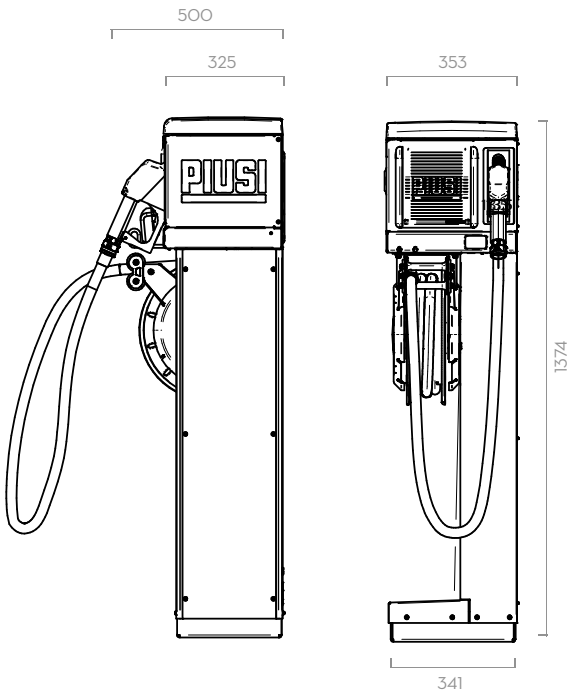

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO				PUMP	METER	NOZZLE	FILTER	INGRESSO	HOSE	
			L/MIN	GPM	AC V./HZ		POTENZA WATT	AMP. MAX.	TIPO	TIPO	TIPO	H2O FILTER	BSP	LUNGH.	Ø
F00598800	CUBE 70 B.SMART 230V PRO8IGHT 10 ACCESS	D	60	16	230V	50HZ	600	4,2A	PANTHER 72	K600/3	A60	SÌ	1"	8M	20MM

SELF SERVICE B.SMART

CARATTERISTICHE

- B.SMART CLOUD SOFTWARE
- NESSUNA INSTALLAZIONE SOFTWARE
- ADATTO A FLOTTE DI TUTTE LE DIMENSIONI
- FEEDBACK IN TEMPO REALE DA QUALSIASI LOCATION
- ALL-IN-ONE EQUIPMENT
- FILTRO INTEGRATO
- KIT UPGRADE 1.0/2018 INCLUSO
- DESIGN COMPATTO

La tecnologia di qualità PIUSI integrata con l'innovativo sistema di gestione carburanti B.SMART: questo è il cuore della nuova SELF SERVICE B.SMART. Un dispenser completo all-in-one sviluppato espressamente per rispondere non solo a tutte le esigenze di erogazione gasolio ma anche, nel contempo, di controllo, gestione e monitoraggio dei consumi di una flotta aziendale; proprio come un software di gestione. SELF SERVICE B.SMART è dotata di una struttura robusta che garantisce le massime performance in qualsiasi condizione d'utilizzo, una pompa a palette con bypass incorporato e portata fino a 90 l/min e un contalitri ad ingranaggi ovali per la massima precisione di misurazione. La pistola automatica con swivel, ergonomica e facile da impugnare e il filtro per l'assorbimento di acqua completano le componenti.

PERFORMANCE

FINO A 90 L/MIN	AC
PORTATA	VOLTAGGIO
± 0,5%	BLUETOOTH
PRECISIONE	CONNESSIONE






SELF SERVICE B.SMART

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚢
F00748010	57	125	1480X490X400	58,3X19,3X15,7	1	-	-
F00748000	61	133	1480X490X400	58,3X19,3X15,7	1	-	-

GRAFICO

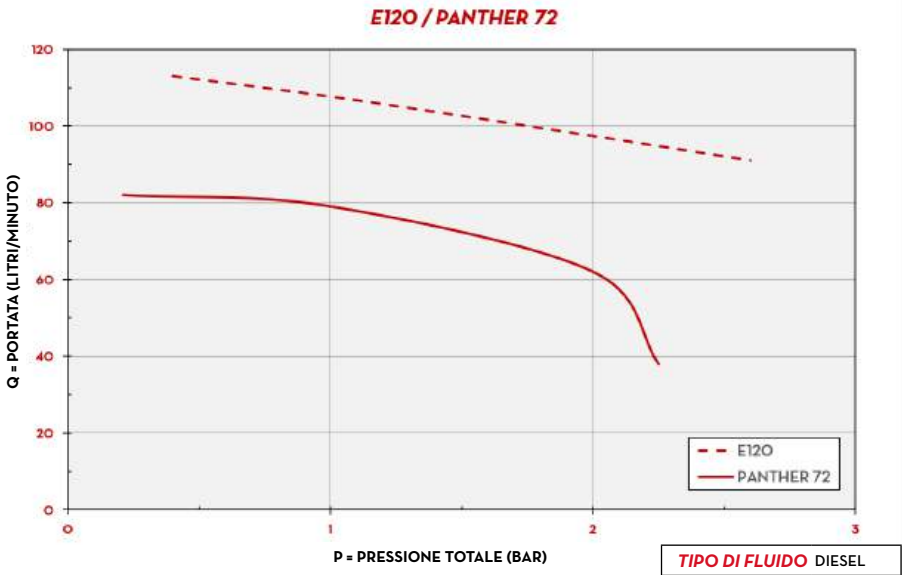


TIPO DI FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	20°C

DENTRO LA SCATOLA

- DISPENSER SELF SERVICE B.SMART
- PISTOLA AUTOMATICA
- TUBO DI MANDATA
- ADD-ON DRIVER ACCESS
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



SERRANDA


B.SMART MOBILE APP

B.SMART CLOUD SOFTWARE


FILTRO WATER CAPTOR

DIMENSIONI

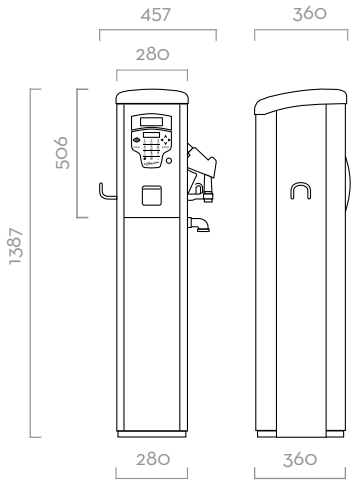

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- POMPE:
  PANTHER 72 / E120
- CONTALITRI:
  K600/3
- PISTOLA:
  PISTOLA AUTOM.
- FILTRO:
  WATER CAPTOR

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO				PUMP	METER	NOZZLE	FILTER	INGRESSO	HOSE	
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT		POTENZA WATT	AMP. MAX.	TIPO	TIPO	TIPO	H2O FILTER	BSP	LUNGH.	Ø
F00748010	SELF SERVICE 70 230V B.SMART 10 DRIVERS	D	70	18	230 V	50 HZ	550 W	3,3 A	PANTHER 72	K600/3	A80	30 µM	1" 1/2"	4M	25MM
F00748000	SELF SERVICE 100 230V B.SMART 10 DRIVERS	D	90	24	230 V	50 HZ	1150 W	5,7 A	E120	K600/3	A120	30 µM	1" 1/2"	4M	25MM

MCBOX B.SMART

CARATTERISTICHE

- *IDEALE PER INSTALLAZIONI ESISTENTI*
- *ADATTO AD OGNI POMPA*
- *INPUT PER CONTALITRI PULSER*
- *B.SMART CLOUD SOFTWARE INCLUSO*
- *DISPONIBILE NELLA VERSIONE COMPATTA*

MCBOX è un pannello elettronico che permette di controllare qualsiasi tipo di pompa AC/DC, contalitri pulser, pistola e connettori di livello carburante. Il prodotto ideale per aggiornare un'installazione già esistente o per un assemblaggio su misura. Con MCBOX B.SMART il sistema di gestione consumi carburante è incluso. Nessun software da installare sul proprio PC: B.SMART è completamente in Cloud e permette di monitorare tutte le transazioni in tempo reale da qualsiasi impianto in cui sia installato MCBOX B.SMART. La comunicazione tra MCBOX B.SMART, la APP mobile e il software in Cloud è semplice ed immediata. Disponibile anche in versione compatta per installazioni in spazi ridotti.

PERFORMANCE

AC/DC	UP FINO A 500 MEMORIZZABILI
VOLTAGGIO	TRANSAZIONI
VERSIONE A 2 POMPE	BLUETOOTH
OUTPUT	CONNESSIONE





MCBOX B.SMART



MCBOX B.SMART COMPATTO

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚢
F00599C00	2,3	5	260X240X170	10,2X9,4X6,6	1	-	
F00599C10	2,5	5,5	260X240X170	10,2X9,4X6,6	1	-	-
F00599000	5,2	11,5	300X300X180	11.8X11.8X7.1	1	-	-
F00599200	5,3	11,6	300X300X180	11.8X11.8X7.1	1	-	-
F00599150	5,4	11,8	300X300X180	11.8X11.8X7.1	1	-	-

SCHEMA DI CONNESSIONE



CONTROLLO POMPA



CONTALITRI AD IMPULSI



INDICATORE DI LIVELLO



INTERRUTTORE PISTOLA




DENTRO LA SCATOLA

- MCBOX B.SMART
- ADD-ON DRIVER ACCESS
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



SERRANDA



B.SMART MOBILE APP


B.SMART CLOUD SOFTWARE




FACILE ACCESSO ALLE CONNESSIONI

DIMENSIONI

MCBOX B.SMART

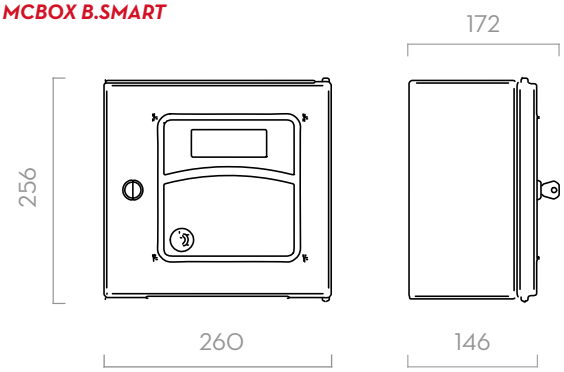

MCBOX B.SMART COMPATTO

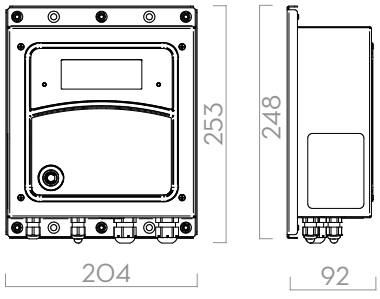

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	VOLTAGGIO				B.SMART CLOUD
			AC V./HZ	DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.	
F00599C00	MCBOX B.SMART 100-240V C 10 ACCESS - COMPACT	ANY FLUID	100-240V 50/60 HZ	-	5 W	15 A	INCLUSO
F00599C10	MCBOX B.SMART 12V/24V C 10 ACCESS - COMPACT	ANY FLUID	-	12-24 V	5 W	50/25 A	INCLUSO
F00599000	MCBOX 100-240V B.SMART 10 DRIVERS	ANY FLUID	100-240V 50/60 HZ	-	5W	15 A	INCLUSO
F00599200	MCBOX 100-240V B.SMART 10 DRIVERS 2 PUMPS	ANY FLUID	100-240V 50/60 HZ	-	5W	15 A	INCLUSO
F00599150	MCBOX B.SMART 12V/24V 10 ACCESS	ANY FLUID	-	12/24 V	5W	50/25 A	INCLUSO

PIUSI 3000 SUPREME B.SMART

CARATTERISTICHE

- VOLTAGGIO TRA 12 E 24V*
- CONNESSIONE BLUETOOTH
- CONTROLLO TOTALE VIA APP
- RESISTENTE ALLE VIBRAZIONI
- SILENZIOSA
- COMPATIBILE CON DIESEL FINO A B20 - HVO/XTL
- PRESSIONE MAX 1,5 BAR
- IP55

Piusi 3000 Supreme B.SMART rappresenta una svolta nel settore dei serbatoi trasportabili, combinando sicurezza, efficienza e gestione senza pari. Grazie alla sua tecnologia all'avanguardia e all'integrazione completa con Fuel Management System B.SMART, Piusi 3000 Supreme B.SMART offre agli utilizzatori la capacità di controllare ogni aspetto delle loro operazioni di erogazione e flotta, consentendo loro di raggiungere livelli di prestazioni e affidabilità mai visti prima.

Se puntate alla massima efficienza e sicurezza per i vostri serbatoi trasportabili, Piusi 3000 Supreme B.SMART è la scelta migliore.

PERFORMANCE

FINO A 50 L/MIN — PORTATA	COMPRESO TRA 12V E 24V* — VOLTAGGIO
CICLO CONTINUO — CICLO DI LAVORO	±0,5% — PRECISIONE

* Piusi 3000 Supreme non ha la capacità di controllare la batteria e non esercita alcun tipo di protezione su di essa.





PIUSI 3000 SUPREME

BASE BRACKET KIT

2" DIRECT MOUNT KIT


PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
F00251H00	5,4	11,9	270X190X180	-	1
F00251V00	5,4	11,9	270X190X180	-	1
F00251D00	7,4	16,3	300X300X180	-	1
F00251K00	10	22	490X390X310	-	1
F00251D10	11,5	25,3	490X390X310	-	1

DENTRO LA SCATOLA PER LE SEGUENTI CONFIGURAZIONI:

BASE BRACKET KIT F00251K00	POMPA CAVO ELETTRICO 4M ACCESS KEY (1PZ) MANUALE ISTRUZIONI	+	TUBO DI MANDATA PISTOLA AUTOMATICA A60 STAFFA DI APPOGGIO
2" DIRECT MOUNT KIT F00251D10		+	TUBO DI MANDATA PISTOLA AUT. A60 + GANCIO PORTA PISTOLA 2" ATTACCO DRUM FILTRO OIL&FUEL
PUMP ONLY DRUM F00251D00		+	PORTA PISTOLA 2" ATTACCO DRUM FILTRO OIL&FUEL
PUMP ONLY B.O. & PUMP ONLY B.V. F00251H00 F00251V00		+	STAFFA DI APPOGGIO

WEB APP

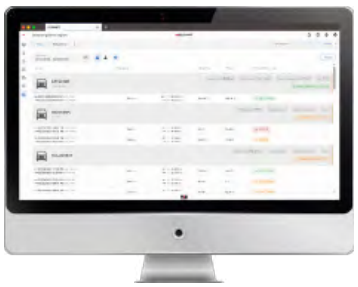

DETTAGLI


PROTEZIONE TUBO



CAVO ALIMENTAZIONE 4MT


OIL & FUEL FILTER



PISTOLA AUTOMATICA A60

DIMENSIONI

BASE BRACKET KIT

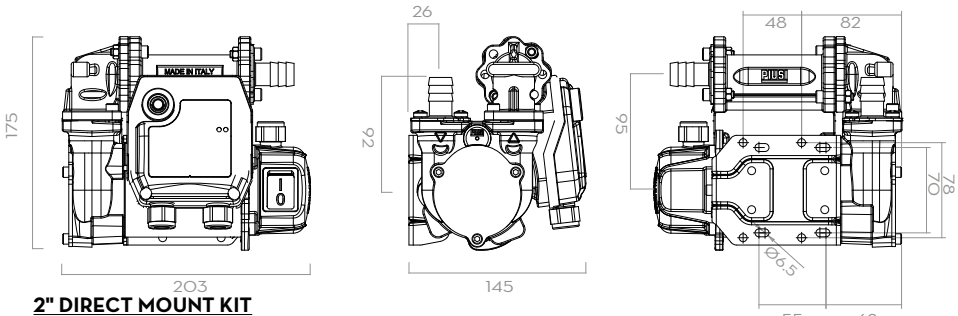

2" DIRECT MOUNT KIT

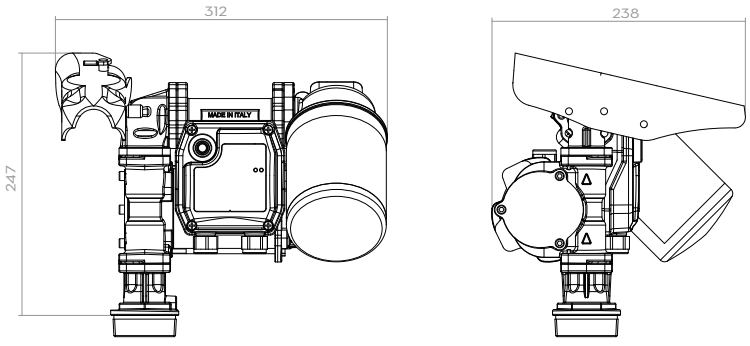

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: GHISA
- ROTORE: ACCIAIO SINTERIZZATO
- PALETTE: RESINA ACETALICA
- GUARNIZIONE: NBR
- ALBERO: ACCIAIO

ACCESSORI

- PISTOLA AUTOMATICA A60 + GANCIO (COD. F00603S00)
- PISTOLA AUTOMATICA A60 (COD. F00603060)
- TUBO DIESEL 4M (COD. F24103000)

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			RPM	CICLO DI LAVORO CONTINUO	FUSIBILE	TUBO		FILTRO IMPURITÀ	PISTOLA
			L/MIN	GPM	DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.			AMPERE	LUNG.	Ø		
F00251H00	SUPREME-B.SMART PUMP ONLY B.O.+10 DRIV.	D	50	13	DA 12 A 24	200W	16A/8A	2700	SI	25A	-	-	-	-
F00251V00	SUPREME-B.SMART PUMP ONLY B.V.+10 DRIV	D	50	13	DA 12 A 24	200W	16A/8A	2700	SI	25A	-	-	-	-
F00251D00	SUPREME-B.SMART PUMP ONLY DRUM+10 DRIV	D	50	13	DA 12 A 24	200W	16A/8A	2700	SI	25A	-	-	SI	-
F00251K00	SUPREME-B.SMART BASE BRACKET KIT+10 DRIV	D	50	13	DA 12 A 24	200W	16A/8A	2700	SI	25A	4MT	3/4"	-	A60
F00251D10	SUPREME-B.SMART 2" D. MOUNT KIT+10 DRIV	D	50	13	DA 12 A 24	200W	16A/8A	2700	SI	25A	4MT	3/4"	SI	A60

SSM2.0

CARATTERISTICHE

- *MONITOR SERBATOI*
- *GESTIONE AUTISTI/VEICOLI*
- *REPORT*
- *VALORE INVENTARIO FLUIDI*

Il nuovo software SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0 è la risposta più avanzata per la gestione ed il monitoraggio del rifornimento, permettendo la supervisione di autisti, veicoli e serbatoi carburante. Mettere a punto il sistema e iniziare il lavoro non è mai stato più facile: basta collegare i dispositivi alla propria LAN o alla rete Wi-Fi e fare clic sul tasto "Trova sistema" sul proprio PC. SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0 si occuperà del resto. L'uso del software SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0 richiede la nuova gamma di dispenser SELF SERVICE 2.0. Il kit lettore chiavi ibutton è disponibile su richiesta.

PERFORMANCE

FINO A
1000
UTENTI / VEICOLI

USB/WEB
VERSIONE SOFTWARE
INSTALLAZIONE

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL SOFTWARE



CHIAVETTA HARDWARE USB
senza collegamento ad internet



EDIZIONE WEB
necessaria la connessione ad internet



CONTROLLO

Costo dei consumi per ciascuna percorrenza.



ANALISI

Grafici a barre che permettono di analizzare i litri erogati ogni giorno e di confrontarli con l'utilizzo medio.


I requisiti minimi di sistema sono:

- Monitor resolution 1280x700
- CPU: Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon® 64 processor (2 GHz or higher)
- RAM: 2 GB
- Free space on Hard Disk: 20 GB
- Operating system: Windows 10 TH1 1507 or next version, Windows Server 2016 or next version
- Database: Microsoft SQL 2019 CU16 Express (included in the installation)

VEICOLI

Lettura del consumo medio e della distanza percorsa.



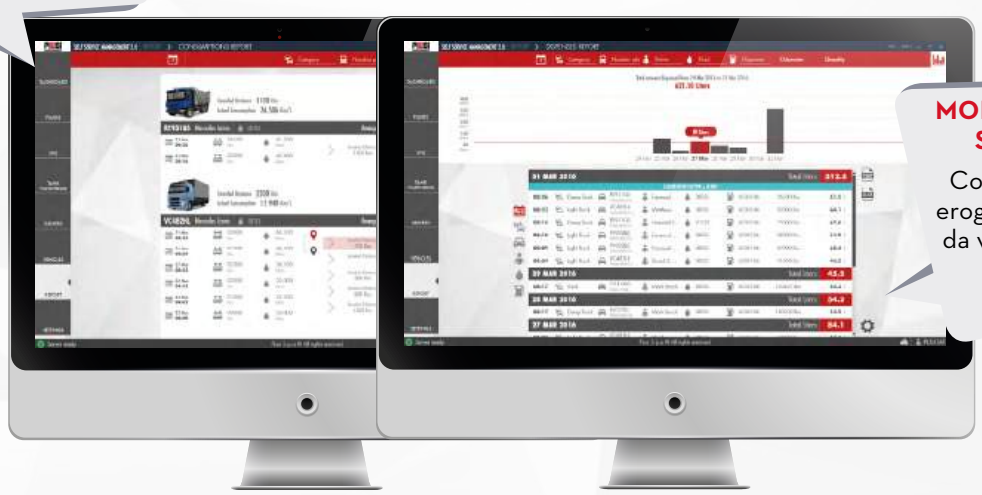

MONITORAGGIO SERBATOIO

Controllo dei litri erogati nel periodo da voi specificato.



DATI TECNICI - USB CODICE

CODICE	DESCRIZIONE
F00772050	SSM 2.0 ENTRY
F0077202A	SSM 2.0 ADVANCED
F0077204A	SSM 2.0 SUITE
F00772000	SSM 2.0 CLIENT*

DATI TECNICI - WEB CODICE

CODICE	DESCRIZIONE
F00772250	SSM 2.0 ENTRY - WEB EDITION
F0077222A	SSM 2.0 ADVANCED - WEB EDITION
F0077224A	SSM 2.0 SUITE - WEB EDITION
F00772200	SSM 2.0 CLIENT* - WEB EDITION

* L'ACQUISTO DI LICENZE CLIENT AGGIUNTIVE CONSENTE DI UTILIZZARE LE VARIE VERSIONI DELLA GESTIONE SELF-SERVICE 2.0 SU PIÙ STAZIONI DI LAVORO.

DATA TRANSFER SSM2.0

Tra le attrezzature relative a SSM 2.0, PIUSI ha sviluppato un insieme di soluzioni in grado di collegare i dispositivi elettronici/meccanici al sistema di controllo dei liquidi, ovvero il software che organizza il funzionamento dell'hardware; in questo caso SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0. Come funziona il trasferimento dati con SSM2.0? Dipende dalla tecnologia richiesta.

Download diretto

Utilizzo della Chiave Gestore per trasferire i dati dal dispenser al PC: basta toccare il dispenser con la chiave e poi utilizzare il lettore chiavi per trasferire i dati raccolti.


LAN/Wi-Fi

Il modo per ricevere in tempo reale tutte le informazioni relative alle transazioni: utilizzando PWLAN o PW Wi-Fi il software riconosce i dispenser di carburante che invieranno automaticamente le informazioni ai dati al software SERVICE MANAGEMENT 2.0.

Rete mobile

Il nuovissimo PW MOBILE 4G 2.0 permette di installare il dispenser ovunque si desideri, anche nelle zone più remote, senza la necessità di una rete locale: il dispositivo utilizza la tecnologia mobile 4G (o 3G) per comunicare e trasferire dati.



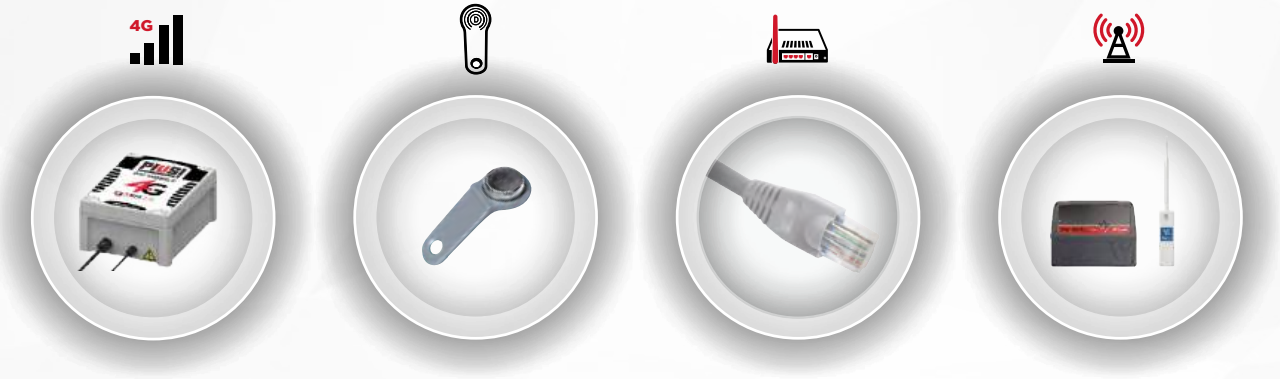



PW MOBILE



Un nuovo sistema di comunicazione che permette di trasferire dati utilizzando la rete cellulare 4G.

KEY READER & MANAGER KEY 2.0







LAN



Una scheda di rete che permette la conversione del segnale RS485 per il collegamento alla LAN, tramite un'interfaccia semplice e intuitiva.

PW WI-FI



Una scheda di rete Wi-Fi che permette la conversione del segnale RS485 per il collegamento ad una rete Wi-Fi esistente.

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE
F1226201A	KIT KEY READER SELF SERVICE 2.0
F20552010	MANAGER KEY 2.0 (GREY)
F1271012A	PW WI-FI 2.0
F12710130	PW MOBILE 4G 2.0

CUBE MC 2.0

CARATTERISTICHE

- STRUTTURA ROBUSTA
- ADATTATORE LAN INTEGRATO
- DESIGN COMPATTO
- SOFTWARE SSM 2.0 RICHIESTO
- IP55
- IDEALE PER LA GESTIONE DEL CARBURANTE

PIUSI CUBE MC 2.0 è la soluzione perfetta per coloro che necessitano di operazioni di erogazione sicure e semplici per volumi elevati di carburante, controllando le transazioni e gestendo la propria flotta. Il sistema è dotato delle stesse caratteristiche principali di CUBE MC e include una connessione LAN integrata.
È richiesto il software SSM 2.0.

PERFORMANCE

FINO A	FINO A
90 L/MIN	1000
PORTATA	UTENTI

± 0,5%
PRECISIONE





CUBE MC 2.0




CUBE MC 2.0 CON PIEDISTALLO (OPTIONAL)

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚢
F00596OOB	25	55	400X400X460	-	1	12	24
F00596IOB	25	55	400X400X460	-	1	12	24

GRAFICO

POMPA PANTHER

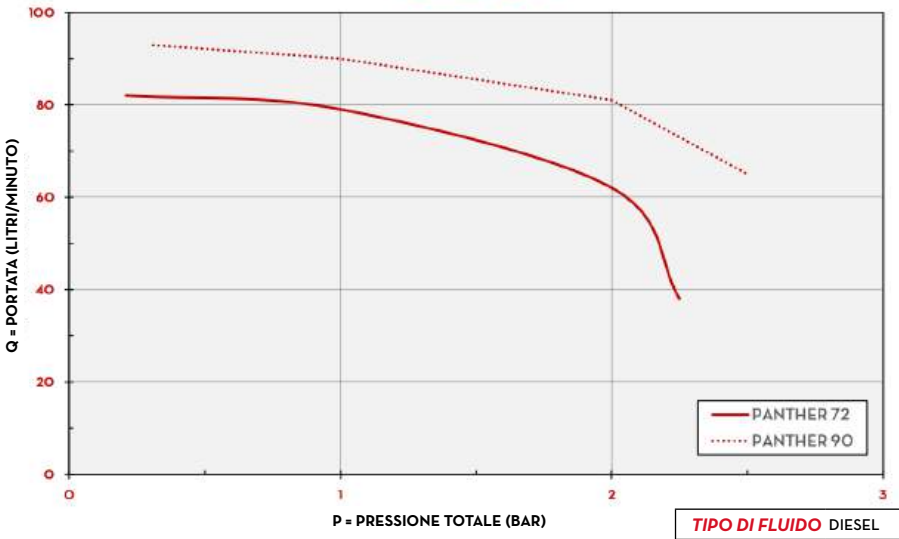

TIPO DI FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	20°C

DENTRO LA SCATOLA

- DISPENSER CUBE MC 2.0
- PISTOLA AUTOMATICA
- TUBO DI MANDATA
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



SERRANDA


CHIAVE UTENTE&VEICOLO (n.i.)

SSM 2.0 SOFTWARE

DATA TRANSFER SSM2.0

DIMENSIONI

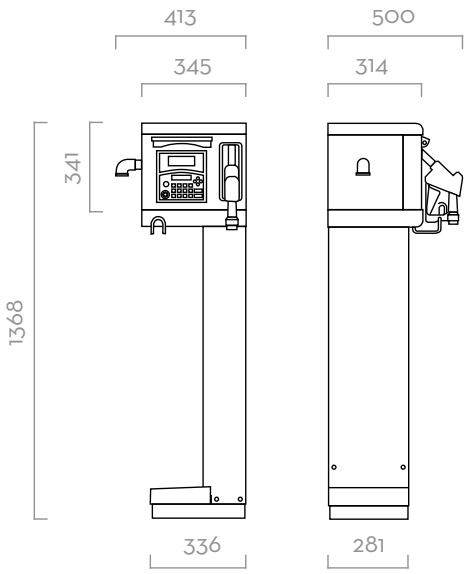

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- POMPE:
  PANTHER AC
  PANTHER DC
- CONTALITRI:
  K600/3
- PISTOLA:
  PISTOLA AUTOM.

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			PUMP	METER	NOZZLE	FILTER	INGRESSO	LUNGH. TUBO	SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.	TIPO	TIPO	TIPO	H2O FILTER	BSP	METERS	
F0059600B	CUBE 70 MC 2.0	D	70	18	230/50	900	4,9	PANTH 72	K600	A60	NO	1"	4	RICHIESTO
F0059610B*	CUBE 90 MC 2.0	D	90	23,8	230/50	900	4,9	PANTH 90	K600	A120	NO	1"	4	RICHIESTO

*DUTY CYCLE 30MIN ON/OFF

SELF SERVICE MC 2.0

CARATTERISTICHE

- STRUTTURA ROBUSTA
- DISPENSER COMPATTO
- ADATTATORE LAN INTEGRATO
- SPORTELLO FRONTALE PER UNA FACILE MANUTENZIONE
- SOFTWARE SSM 2.0 RICHIESTO
- IP55
- IDEALE PER LA GESTIONE DEL CARBURANTE

PIUSI SELF SERVICE MC 2.0 è un dispenser per diesel ad uso privato in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di gestione flotte. Per funzionare richiede il software SSM 2.0. Dotato di pompa da 90 l/min, è adatto a qualsiasi dimensione di flotta.

PERFORMANCE

FINO A 90 L/MIN	AC
PORTATA	VOLTAGGIO
± 0,5%	FINO A 1000
PRECISIONE	UTENTI





ELECTRONIC METER INTEGRATED




SELF SERVICE MC 2.0

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚢
COLUMN VERSION							
F0074302B	75	165	1478X488X400	-	1	6*	4

GRAFICO

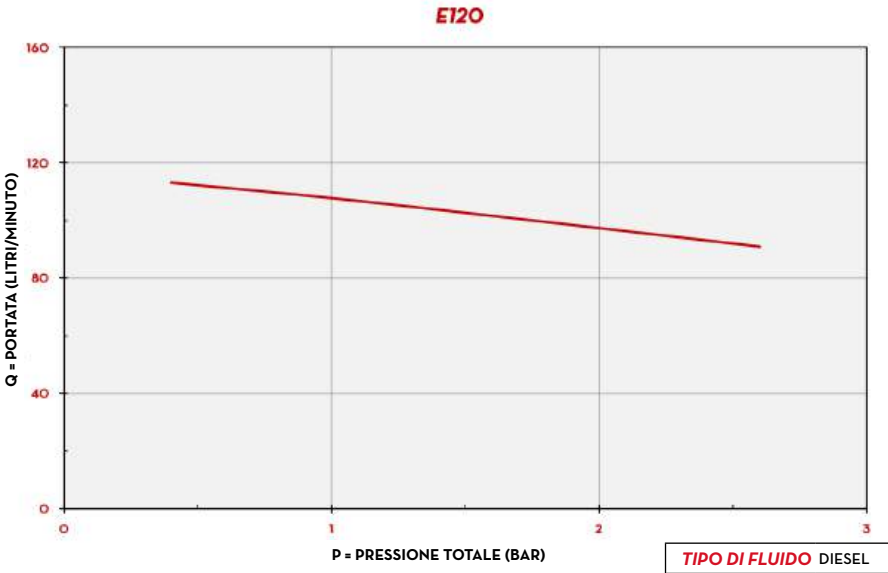

TIPO DI FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	13°C

DENTRO LA SCATOLA

- DISPENSER SELF SERVICE MC 2.0
- TUBO DI MANDATA
- PISTOLA AUTOMATICA
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



FILTROWATER CAPTOR


CHIAVE AUTISTA&VEICOLO (n.i.)

SSM 2.0 SOFTWARE

DATA TRANSFER SSM2.0

DIMENSIONI

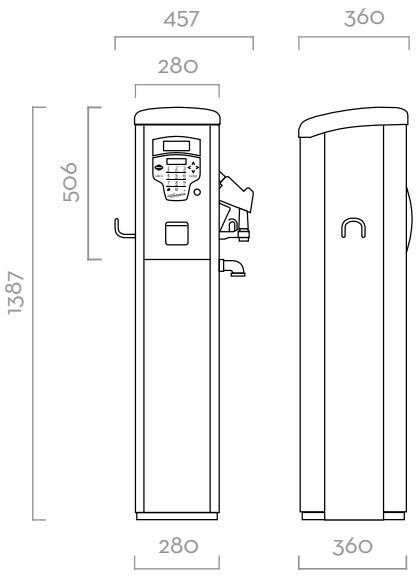

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- POMPE:
  E80 / E120
- CONTALITRI:
  K600/3
- PISTOLA:
  PISTOLA AUTOM.
- FILTRO
  WATER CAPTOR

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			PUMP	METER	NOZZLE	FILTER		INGRESSO	LUNGH. TUBO	SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.	TIPO	TIPO	TIPO	H2O FILTER	CAPACITÀ FILTRANTE	BSP	METERS	
COLUMN VERSIONS															
F0074302B	SELF SERVICE 100 MC 2.0	D	90	24	230/50	1150	5,7	E120	K600	A120	SI	30µ	1" 1/2	4	RICHIESTO

SELF SERVICE FM 2.0

CARATTERISTICHE

- IDEALE PER LA GESTIONE DEL CARBURANTE
- INDICATORE LIVELLO SERBATOIO
- STAMPANTE TICKET
- GESTIONE MULTIUTENTE
- STRUTTURA ROBUSTA
- MANUTENZIONE SEMPLICE
- POMPA A PALETTE AD ALTA PORTATA
- SOFTWARE SSM 2.0 RICHIESTO
- IP55

PIUSI SELF SERVICE FM 2.0 è il dispenser compatto di livello superiore, con connessione LAN integrata per garantire una comunicazione continua tra dispenser e PC, filtro water captor per garantire la massima purezza dei liquidi, indicatore di livello del serbatoio OCIO 2.0 e pannello elettronico in grado di gestire fino a 1000 utenti e 650 transazioni. Compatibile con il software SSM 2.0.

PERFORMANCE

FINO A 90 L/MIN — PORTATA	AC — VOLTAGGIO
± 0,5% — PRECISIONE	FINO A 1000 — UTENTI





INTEGRATED TICKET PRINTER




SELF SERVICE FM 2.0

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚢
COLUMN VERSION							
F0074301A	75	165	1478X488X400	-	1	6*	4

GRAFICO

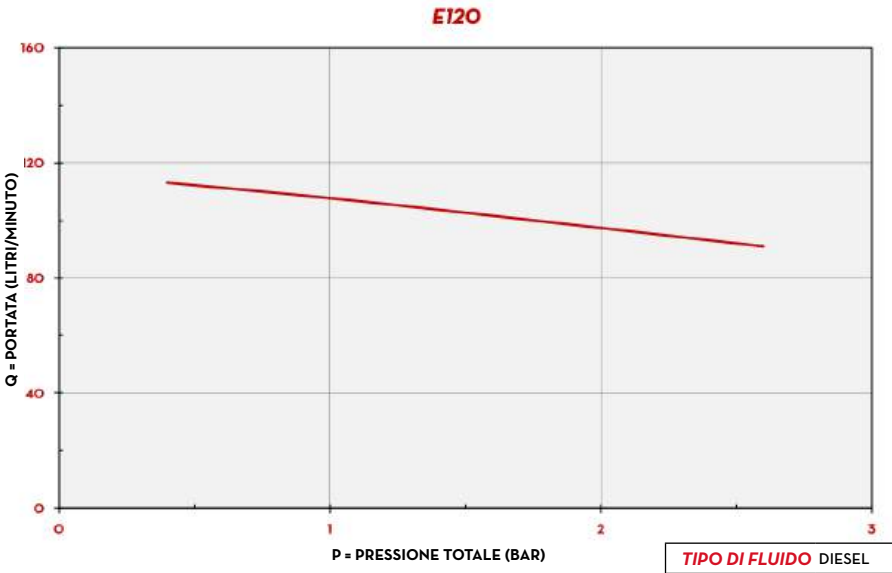

TIPO DI FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	13°C

DENTRO LA SCATOLA

- DISPENSER SELF SERVICE FM 2.0
- TUBO DI MANDATA
- PISTOLA AUTOMATICA
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



FILTRO WATER CAPTOR


CHIAVE AUTISTA&VEICOLO (n.i.)

SSM 2.0 SOFTWARE


OCIO 2.0 INTEGRATED

DIMENSIONI

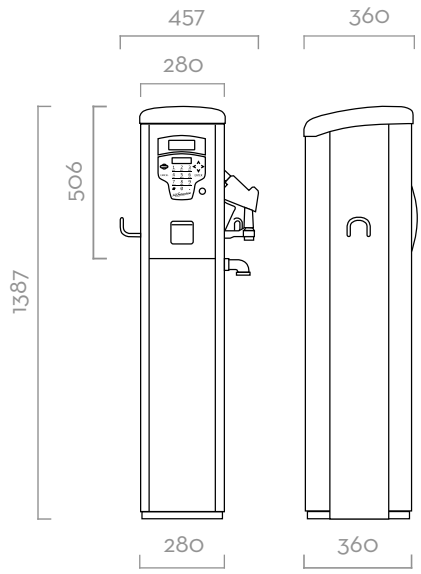

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- POMPA:
  E120
- CONTALITRI:
  K600/3
- PISTOLE:
  PISTOLA AUTOM.
  FILTRO:
  WATER CAPTOR

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			PUMP	METER	NOZZLE	FILTER		INGRESSO	LUNGH. TUBO	SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.	TIPO	TIPO	TIPO	H2O FILTER	CAPACITÀ FILTRANTE	BSP	METERS	
COLUMN VERSIONS															
F0074301A	SELF SERVICE 100 FM 2.0	D	90	24	230/50	1150	5,7	E120	K600	A120	SI	30µ	1" 1/2	4	RICHIESTO

MCBOX 2.0

CARATTERISTICHE

- GESTIONE FLOTTE
- ADATTO PER QUALSIASI POMPA
- ENTRATA CONTALITRI A IMPULSI
- DISPONIBILE VERSIONE LAN/WI-FI
- SOFTWARE SSM2.0 RICHIESTO

PIUSI MCBOX 2.0 è l'evoluzione del sistema Mcbox grazie all'integrazione con le funzionalità 2.0: monitoraggio e report dei consumi di carburante e AdBlue®, gestione flotta, controllo veicoli e utenti. È adatto per gestire una pompa, un contalitri a impulsi e una pistola esistenti.

PERFORMANCE

FINO A 1000	AC VOLTAGGIO
UTENTI/VEICOLI	POTENZA




MCBOX 2.0



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
F0059701A	6	13,2	300X300X330	11,8X11,8X13	1
F0059702A	6	13,2	300X300X330	11,8X11,8X13	1

SCHEMA DI CONNESSIONE

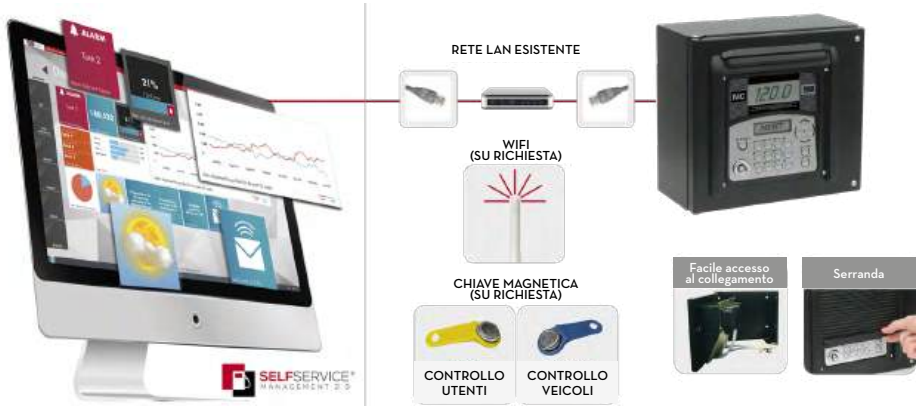


CONTROLLO POMPA


CONTALITRI AD IMPULSI


INDICATORE DI LIVELLO


INTERRUTTORE PISTOLA CON A60



DENTRO LA SCATOLA

- MCBOX 2.0
- ADATTATORE LAN/WI-FI
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



SERRANDA


CHIAVE AUTISTA&VEICOLO

SSM 2.0 SOFTWARE (pag. 20)


FACILE ACCESSO AL COLLEGAMENTO

DIMENSIONI

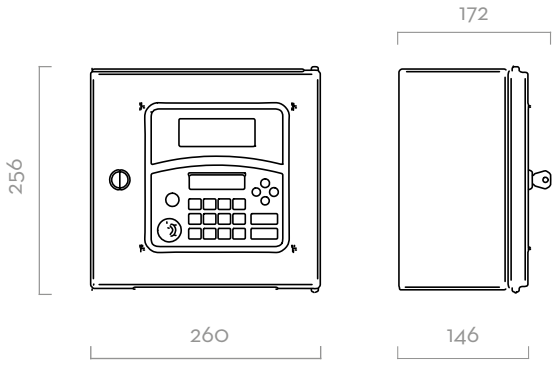

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	CONNESSIONE	VOLTAGGIO			SSM 2.0 SOFTWARE
				AC V./HZ	POTENZA WATT	AMP. MAX. (load motor)	
F00597701A	MCBOX LAN 2.0 90-240V 50/60HZ	A Ad B D F G G K O W W	LAN	90-240 V 50/60 HZ	10	50	REQUIRED
F00597702A	MCBOX 2.0 WIFI 90-240V 50/60HZ	A Ad B D F G G K O W W	WI-FI	90-240 V 50/60 HZ	10	25	REQUIRED

SSM AGILIS

CARATTERISTICHE

- ***MONITORAGGIO VIRTUALE DEI SERBATOI***
- ***FACILE INSTALLAZIONE***
- ***REPORTISTICA TRANSAZIONI***
- ***EXPORT PERSONALIZZABILI***

I prodotti AGILIS possono essere utilizzati da soli, ma con il software SSM AGILIS diventano dei veri e propri alleati dell'imprenditore. Questo software viene costantemente sviluppato e aggiornato da PIUSI, tanto da essere il punto di riferimento per tutti i sistemi di gestione del carburante di primo livello, per monitorare facilmente, e in modo completo, le erogazioni in ogni veicolo aziendale.

AGILIS È IL SISTEMA IDEALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

PERFORMANCE

FINO A 16	USB/WEB
EROGATORI	VERSIONE SOFTWARE INSTALLAZIONE

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL SOFTWARE



CHIAVETTA HARDWARE USB
Senza collegamento ad internet



EDIZIONE WEB
Collegamento ad internet necessario



Un valido supporto per le piccole e medie aziende che utilizzano serbatoi di proprietà per il rifornimento diesel dei propri veicoli da lavoro

- Offre un'ampia gamma di soluzioni in fatto di applicazioni, tipo di erogatore, voltaggio
- Autorizza in modo semplice e automatico, mediante pin individuale o chiave gialla, l'accesso al carburante
- Permette di gestire fino a 250 utenti per erogatore
- Monitora il livello del serbatoio (solo serbatoi virtuali)
- Registra tutti i dati relativi all'erogazione
- Si connette facilmente al computer nel modo che preferisci: PW14,PW Mobile, PW Lan, PW Wifi, Manager Key
- Consente di esportare report completi e personalizzati
- Funziona sia con che senza il software dedicato

VANTAGGI

Previene perdite e sottrazioni indebite

Evita i fermi macchina dovuti a mancanza di carburante

Ottimizza la reportistica liberando risorse aziendali

Assicura una lunga durata grazie alle sue caratteristiche di robustezza, alta qualità e semplicità d'uso





DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE
F00773050	SELF SERVICE MANAGEMENT AGILIS - USB
F00773250	SELF SERVICE MANAGEMENT AGILIS - WEB

DATA TRANSFER AGILIS

DATA TRANSFER AGILIS è un insieme di diverse soluzioni che permettono di scaricare le transazioni dai dispenser al software SELF SERVICE AGILIS. La grande varietà dell'offerta si basa sulla tecnologia richiesta.

Download manuale
Il modo più semplice per scaricare le informazioni è attraverso la chiave gestore; basta toccare il dispenser con la chiave per trasferire tutte le transazioni e scaricarle sul software.
Rete locale
Utilizzare la rete locale Lan/WiFi per scaricare i dati dal dispenser al computer. Scegliendo tra il PW-LAN o PW-Wi-Fi è possibile impostare una connessione che permette di ricevere tutte le transazioni in tempo reale.
Rete mobile
Grazie al nuovo PW MOBILE 4G è ora possibile installare tutti i dispenser in qualsiasi parte del mondo con la sola necessità di una copertura di rete mobile e di una scheda SIM, evitando tutte le configurazioni di rete locale.



PW14 / RS 485



Collegamento mediante cavo RS485 con convertitore USB.

KEY READER, MANAGER KEY & MANAGER KEY USB TYPE C





PW LAN



Un dispositivo che permette di convertire il segnale RS485 in LAN tramite un'interfaccia semplice e intuitiva.

PW WI-FI



Un dispositivo che permette di convertire il segnale RS485 in Wi-Fi tramite un'interfaccia semplice e intuitiva.

PW MOBILE



Un nuovo sistema di comunicazione che permette di trasferire dati utilizzando la rete mobile 4G.

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE
F13292000	PW 14 - USB CONVERTER
F1226201A	KIT KEY READER
F23525000	MANAGER KEY USB TYPE C
F1249600A	MANAGER KEY
F1271005A	PW-LAN
F1271004B	PW-WIFI
F1271015A	PW MOBILE 4G

CUBE MC

CARATTERISTICHE

- GESTIONE MULTIUTENTE
- ATTREZZATURA COMPATTA
- DESIGN COMPATTO
- COMPATIBILE CON IL SOFTWARE SSM AGILIS
- FILTRO DI ASPIRAZIONE
- IP55

PIUSI CUBE MC è la versione migliorata del dispenser CUBE noto in tutto il mondo, dotato di pannello elettronico in grado di gestire fino a 250 utenti e 255 transazioni. La robusta struttura comprende pompa autoadescante a palette, bypass incorporato, pistola automatica e portapistola integrato con leva di marcia/arresto pompa.

Aggiorna il Tuo sistema MC a B.Smart con il KIT UPGRADE 1.0/2018.

PERFORMANCE

FINO A 70 L/MIN	AC/DC
PORTATA	VOLTAGGIO
± 0,5%	FINO A 250
PRECISIONE	UTENTI





CUBE 70 MC




CUBE 70 MC CON PIEDISTALLO (OPZIONALE)

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚢
FOO59415D	25	55	400X400X460	-	1	12	24
FOO59400E	25	55	400X400X460	-	1	12	24
FOO59413D	25	55	400X400X460	-	1	12	24

GRAFICO

POMPA PANTHER

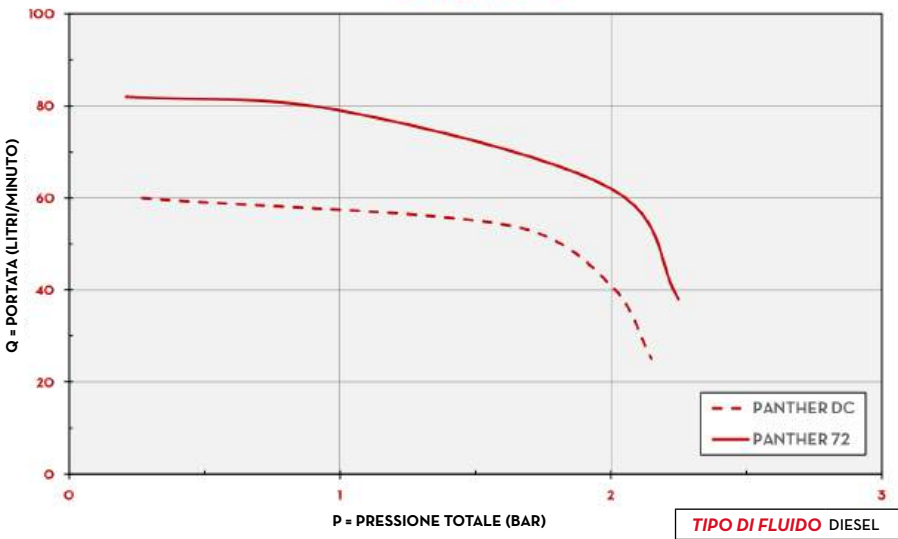

TIPO DI FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	22°C

DENTRO LA SCATOLA

- DISPENSER CUBE MC
- PISTOLA AUTOMATICA
- TUBO DI MANDATA
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



SERRANDA



CHIAVE UTENTE (non inclusa)


AGILIS SELFSERVICE MANAGEMENT

DATA TRANSFER AGILIS

AGILIS SELFSERVICE MANAGEMENT

SSM AGILIS SOFTWARE

DIMENSIONI

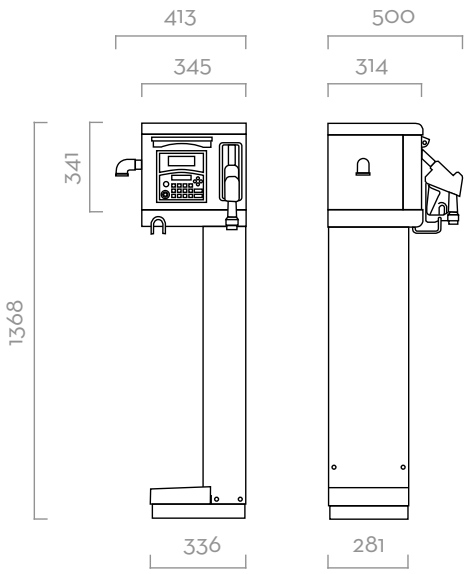

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- POMPE:
  PANTHER AC
  PANTHER DC
- CONTALITRI:
  K600/3
- PSITOLA:
  PISTOLA AUTOM.

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			PUMP	METER	NOZZLE	FILTER	INGRESSO	HOSE		PC	USERS
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POTEN-ZA WATT	AMP. MAX.	TIPO	TIPO	TIPO	H2O FILTER	BSP	LUNGH.	Ø	CONN.	N°
F00594150	CUBE 70 MC 230V/50HZ 250U AGILIS	D	70	18	230/50	800	3.9	PANTH 72	K600	A60	NO	1"	4M	1"	SI	250
F00594000E	CUBE 70 MC 230V/50HZ 80U AGILIS	D	70	18	230/50	800	3.9	PANTH 72	K600	A60	NO	1"	4M	1"	SI	80
F00594130	CUBE 70 MC 12V 80U AGILIS	D	60	15	12	420	35	PANTH DC	K600	A60	NO	1"	4M	1"	SI	80

SU RICHIESTA È DISPONIBILE CON DIVERSE TENSIONI E FREQUENZA 60 HZ

SELF SERVICE MC

CARATTERISTICHE

- GESTIONE MULTIUTENTE
- FILTRO WATER CAPTOR
- ATTREZZATURA COMPATTA
- DESIGN COMPATTO
- COMPATIBILE CON IL SOFTWARE SSM AGILIS
- IP55

PIUSI SELF SERVICE MC è un dispositivo completo adatto a tutte le esigenze di erogazione del diesel. Con struttura robusta, questo dispenser è dotato di pompa a palette ad elevata portata, bypass incorporato, pistola automatica, filtro water captor e pannello elettronico in grado di gestire fino a 250 utenti e 255 transazioni.

PERFORMANCE

FINO A 90 L/MIN	AC
PORTATA	POTENZA
± 0,5%	FINO A 250
PRECISIONE	UTENTI



Aggiorna il Tuo sistema MC a B.Smart con il KIT UPGRADE 1.0/2018.



ELECTRONIC METER INTEGRATED




SELF SERVICE MC

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚢
COLUMN VERSION							
F00738O1E	67	148	1478X488X4OO	-	1	6	4
F00741O1E	75	165	1478X488X4OO	-	1	6	4
TANK VERSION							
F00738BOE	57	126	1080X488X4OO	-	1	6	4
F00741BOE	65	143	1080X488X4OO	-	1	6	4

GRAFICO

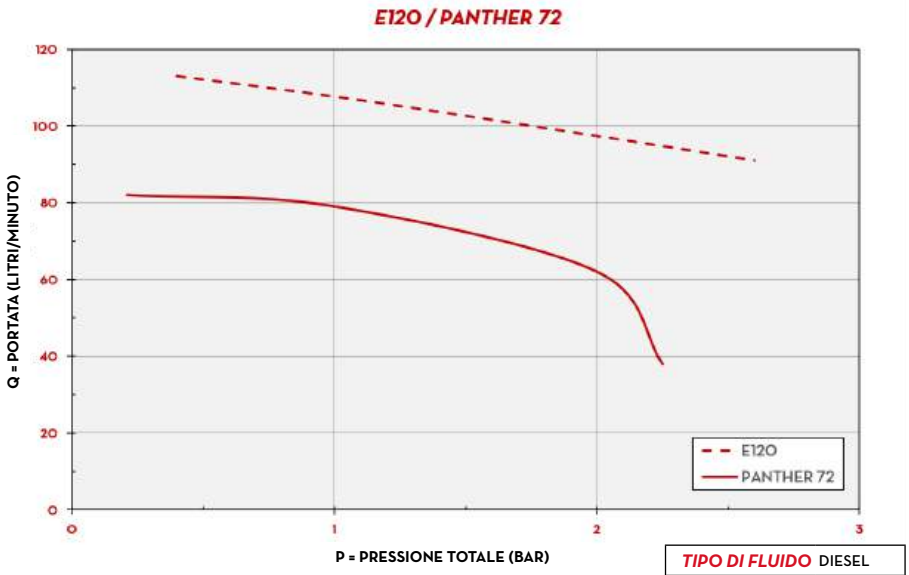

TIPO DI FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	20°C

DENTRO LA SCATOLA

- DISPENSER SELF SERVICE MC
- TUBO DI MANDATA
- PISTOLA AUTOMATICA
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



VERSIONE SERBATOIO DISPONIBILE



FILTRO WATER CAPTOR


CHIAVE UTENTE (non inclusa)

AGILIS SELFSERVICE MANAGEMENT
SSM AGILIS SOFTWARE

DIMENSIONI

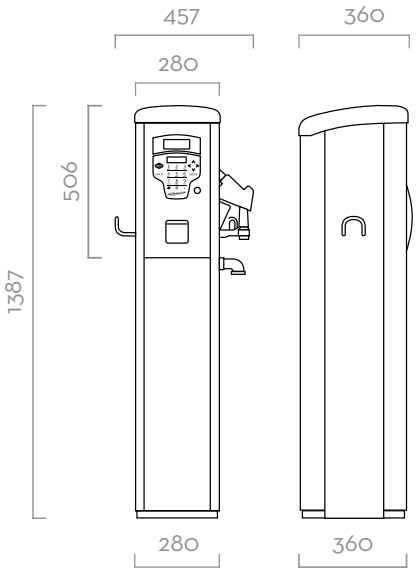

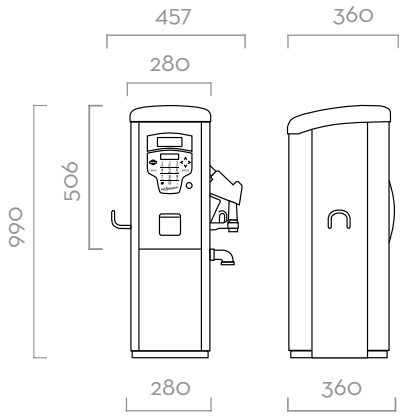

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- POMPE:
  PANTHER 72 / E120
- CONTALITRI:
  K600/3
- PISTOLA:
  PISTOLA AUTOM.
- FILTRO:
  WATER CAPTOR

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			PUMP	METER	NOZZLE	FILTER		INGRESSO	LUNGH. TUBO	PC
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.	TIPO	TIPO	TIPO	H2O FILTER	CAPACITÀ FILTRANTE	BSP	METERS	CONNECTION
COLUMN VERSIONS															
F00738O1E	SELF SERVICE 70 MC 230V/50HZ AGILIS	D	70	18	230/50	800	3.9	PANTH 72	K600	A80	SI	30µ	1" 1/2	4	SI
F00741O1E	SELF SERVICE 100 MC 230V/50HZ AGILIS	D	90	24	230/50	1100	5.5	E 120	K600	A120	SI	30µ	1" 1/2	4	SI
TANK VERSIONS															
F00738BOE	SELF SERVICE TANK 70MC 230V AGILIS	D	70	18	230/50	800	3,9	PANTH 72	K600	A80	NO	-	1" 1/2	4	SI
F00741BOE	SELF SERVICE TANK100MC 230V AGILIS	D	90	24	230/50	1100	5,5	E 120	K600	A120	NO	-	1" 1/2	4	SI

SU RICHIESTA È DISPONIBILE CON DIVERSE TENSIONI E FREQUENZA 60 HZ

MCBOX

CARATTERISTICHE

- CONTROLLO ACCESSO
- ADATTO PER QUALSIASI POMPA
- ENTRATA CONTALITRI A IMPULSI
- FACILE DA INSTALLARE
- MULTIUTENTE
- COMPATIBILE CON IL SOFTWARE SSM AGILIS
- DISPONIBILE NELLA VERSIONE COMPATTA

PIUSI MCBOX è un pannello di controllo multi-utente che consente la gestione della pompa, l'accesso utente autorizzato, l'erogazione preimpostata e l'ingresso del contalitri a impulsi. Integrato con SELF SERVICE MANAGEMENT AGILIS permette il download di tutte le transazioni effettuate.
Disponibile anche in versione compatta per installazioni in spazi ridotti.

PERFORMANCE

FINO A 250	AC/DC VOLTAGGIO
UTENTI	POTENZA



MCBOX





MCBOX COMPACT

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
F13980C00	2,3	5	260X240X170	10,2X9,4X6,6	1
F13980C10	2,6	5,7	260X240X170	10,2X9,4X6,6	1
F1398000D	5	11	300X300X180	11,8X11,8X7	1
F1398005C	5	11	300X300X180	11,8X11,8X7	1
F13980130	5	11	300X300X180	11,8X11,8X7	1

ANY BIODIESEL ARIA ANTIGELO AdBlue® BIODIESEL DIESEL ALIMENTI BENZINA GRASSO KEROSENE OLIO ACQUA LAVAVETRI

SCHEMA DI CONNESSIONE



DENTRO LA SCATOLA

- MCBOX
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



SERRANDA

SSM AGILIS SOFTWARE



FACILE ACCESSO AL COLLEGAMENTO

DIMENSIONI

MCBOX B.SMART

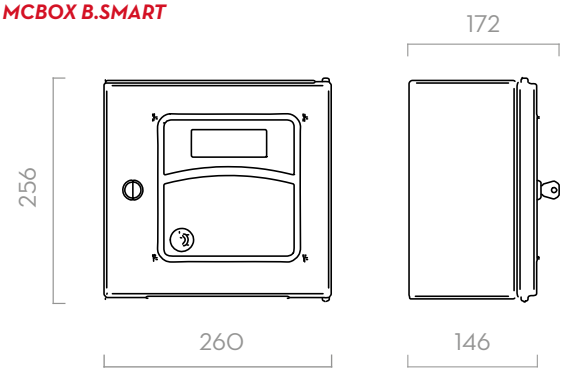

MCBOX B.SMART COMPACT

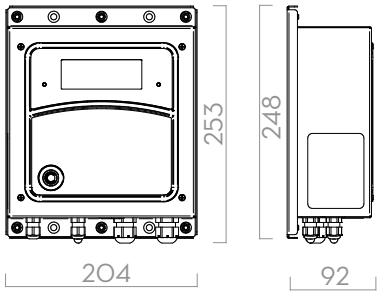

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	USERS	VOLTAGGIO			SSM AGILIS SOFTWARE
				V./HZ	POTENZA WATT	AMP. MAX. (load motor)	
F13980C00	MCBOX 100-240V AGILIS C 80 UTENTI - COMPACT	A Ad B D F G G K O W W	80	100-240V	5 W	15	OPTIONAL
F13980C10	MCBOX 12V/24V AGILIS C 250 UTENTI- COMPACT	A Ad B D F G G K O W W	250	12-24V	5 W	50/25	OPTIONAL
F13980O0D	MCBOX 100-240V 80U AGILIS	A Ad B D F G G K O W W	80	100-240V	5 W	15	OPTIONAL
F13980O5C	MCBOX 100-240V 250U AGILIS	A Ad B D F G G K O W W	250	100-240V	5 W	15	OPTIONAL
F13980130	MCBOX 12V/24V 250U AGILIS	A Ad B D F G G K O W W	250	12-24V	5 W	50/25	OPTIONAL

FUEL MANAGEMENT SYSTEMS ACCESSORI

B.SMART

CUBE B.SMART	CODICE	DESCRIZIONE
	F22500000	DRIVER ACCESS (X10)
	F00770D20	DRIVER ACCESS (X50)
	F1590400A	USER KEY (YELLOW KEY: 10PCS)
	F1270800C	PEDESTAL
	F1273700A	KIT WALL SUPPORT



SELF SERVICE MC B.SMART	CODICE	DESCRIZIONE
	F22500000	DRIVER ACCESS (X10)
	F00770D20	DRIVER ACCESS (X50)
	F1590400A	USER KEY (YELLOW KEY: 10PCS)



MCBOX B.SMART	CODICE	DESCRIZIONE
	F22500000	DRIVER ACCESS (X10)
	F00770D20	DRIVER ACCESS (X50)
	F1590400A	USER KEY (YELLOW KEY: 10PCS)
	F1270800C	PEDESTAL
	F1273700A	KIT WALL SUPPORT
	F17121000	LEVEL PROBE FOR ACCESS 85



SSM2.0

CUBE MC 2.0	CODICE	DESCRIZIONE
	F0893000A	KIT QUICK COUPLING 2IN X 1IN
	F1270800C	KIT PEDESTAL CUBE BLACK
	F1273700A	WALL KIT CUBE
	F1273800A	KIT PADLOCK CUBE MC
	F1590400A	KIT DRIVER KEY YELLOW (10PCS)
	F17163000	2" BSP DRUM CONNECTOR WITH VALVE
	F17299000	KIT VEHICLE KEY BLUE (10PCS)





SELF SERVICE MC 2.0	CODICE	DESCRIZIONE
	F1590400A	KIT DRIVER KEY YELLOW (10PCS)
	F17299000	KIT VEHICLE KEY BLUE (10PCS)



SELF SERVICE FM 2.0	CODICE	DESCRIZIONE
	F1590400A	KIT DRIVER KEY YELLOW (10PCS)
	F17299000	KIT VEHICLE KEY BLUE (10PCS)



SSM2.0

MCBOX 2.0	CODICE	DESCRIZIONE
	F1270800C	KIT PEDESTAL CUBE BLACK
	F1590400A	KIT DRIVER KEY YELLOW (10PCS)
	F17299000	KIT VEHICLE KEY BLUE (10PCS)
	F17121000	LEVEL PROBE FOR ACCESS 85


F1270800C


F17121000


F1590400A


F17299000

SSM AGILIS

CUBE MC	CODICE	DESCRIZIONE
	F0893000A	KIT QUICK COUPLING 2IN X 1IN
	F1249600A	MANAGER KEY
	F1270800C	KIT PEDESTAL CUBE BLACK
	F1273700A	WALL KIT CUBE
	F1273800A	KIT PADLOCK CUBE MC
	F1590400A	KIT DRIVER KEY YELLOW (10PCS)
	F17163000	2" BSP DRUM CONNECTOR WITH VALVE


F1270800C


F1273700A


R08930000


F17163000


F1590400A


F1249600A

SELF SERVICE MC	CODICE	DESCRIZIONE
	F1249600A	MANAGER KEY
	F1590400A	KIT DRIVER KEY YELLOW (10PCS)


F1590400A


F1249600A

AGILIS SELFSERVICE MANAGEMENT
F00773050
F00773250

MCBOX	CODICE	DESCRIZIONE
	F1249600A	MANAGER KEY
	F1270800C	KIT PEDESTAL CUBE BLACK
	F1590400A	KIT DRIVER KEY YELLOW (10PCS)
	F1623900B	NOZZLE HOLDER SS+CABLED SWITCH FM/MC
	F17121000	LEVEL PROBE FOR ACCESS 85


F1270800C


F1590400A


R1623900A


F1249600A


F17121000



DISPENSERS

CUBE

CARATTERISTICHE

- STRUTTURA ROBUSTA
- CONTALITRI MECCANICI
- MOTORE A INDUZIONE CON PROTEZIONE TERMICA
- PROTEZIONE ANTI SOVRACCARICO
- FILTRO A RETE INTEGRATO
- IP 55

PIUSI CUBE è una gamma di dispenser per uso privato composta da pompa autoadescante a palette con by-pass, pistola automatica con raccordo rotante e portapistola integrato con leva di marcia/arresto pompa. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzato in diverse situazioni: a muro, su serbatoi, su cisterne, su fusti oppure da solo (con piedistallo opzionale).

PERFORMANCE

FINO A 90 L/MIN	AC/DC VOLTAGGIO
PORTATA	POTENZA
±1%	
PRECISIONE	





CUBE 56 CON FILTRO




CUBE 56 CON PIEDISTALLO (OPTIONAL)

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	
F00575400	22	46	400X400X460	-	1	12	24
00057500C	21	46	400X400X460	-	1	12	24
F00576000C	21	46	400X400X460	-	1	12	24
F00577000C	21	46	400X400X460	-	1	12	24
F00591200	22	48	400X400X460	-	1	12	24
F00591000A	21	46	400X400X460	-	1	12	24
F00591111A	21	46	400X400X460	-	1	12	24
F00592000	22	46	400X400X460	-	1	12	24

GRAFICO

POMPA PANTHER

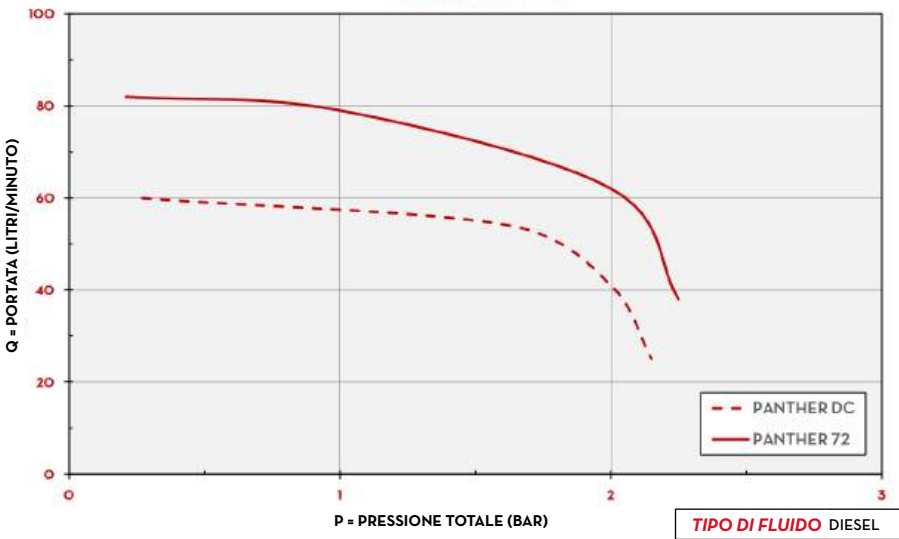


TIPO DI FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	+20 / -6°C

DENTRO LA SCATOLA


- DISPENSER CUBE
- PISTOLA AUTOMATICA
- TUBO DI MANDATA
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


CONTALITRI A DISCO NUTANTE


K33/K44

DIMENSIONI

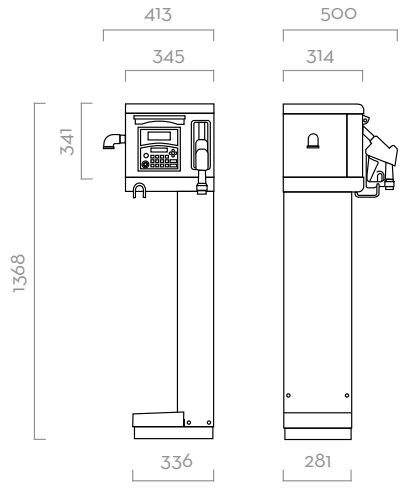

Dimensioni espresse in millimetri

COMPONENTI

- POMPE:
  PANTHER AC
  PANTHER DC
- CONTALITRI:
  K33 / K44
- PISTOLA:
  PISTOLA AUTOM.

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			PUMP	METER	NOZZLE	FILTER		INGRESSO	HOSE	
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.	TIPO	TIPO	TIPO	H2O FILTER	CAPACITÀ FILTRANTE	BSP	LUNGH.	Ø
F00575400	CUBE 56/33 + FILTER	D	56	15	230/50	350	3	PANTH 56	K33	A60	SI	30 µ	1"	6M	3/4"
00057500C	CUBE 56/33	D	56	15	230/50	350	3	PANTH 56	K33	A60	NO	-	1"	4M	3/4"
F00576000C	CUBE 56 DC 12V	D	56	15	12	300	35	PANTH DC	K33	A60	NO	-	1"	4M	1"
F00577000C	CUBE 70 DC 24V	D	70	18	24	420	25	PANTH DC	K33	A60	NO	-	1"	4M	3/4"
F00591200	CUBE 70/33 + FILTER	D	70	18	230/50	500	4,2	PANTH 72	K33	A60	SI	30 µ	1"	6M	1"
F00591000A	CUBE 70/33	D	70	18	230/50	500	4,2	PANTH 72	K33	A60	NO	-	1"	4M	1"
F00591111A	CUBE 70/44 PULSER	D	70	18	230/50	500	4,2	PANTH 72	K44	A60	NO	-	1"	4M	1"
F00592000*	CUBE 90/44	D	90	23,8	230/50	700	4,9	PANTH 90	K44	A120	NO	-	1"	4M	1"

SU RICHIESTA È DISPONIBILE CON DIVERSE TENSIONI E FREQUENZA 50/60 HZ
*DUTY CYCLE 30MIN ON/OFF

SELF SERVICE K44

CARATTERISTICHE

- ATTREZZATURA COMPATTA
- FILTRO WATER CAPTOR
- DESIGN COMPATTO
- IP55

PIUSI SELF SERVICE K44 è un dispenser di carburante dotato di pompa a palette ad alta portata, valvola di bypass integrata e contalitri meccanico K44. Particolarmente adatto a tutte le esigenze di erogazione diesel ad alta portata, garantisce nel contempo che il prodotto erogato sia privo di acqua e impurità grazie al filtro integrato (versione a colonna). Disponibile sia in versione a colonna che a serbatoio, è dotato di uno sportello frontale per una facile manutenzione.

PERFORMANCE

FINO A 90 L/MIN	AC
PORTATA	POTENZA
±1%	
PRECISIONE	





CONTALITRI MECCANICO INTEGRATO




SELF SERVICE K44

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚢
COLUMN VERSIONS							
F00737O1B	67	148	1478X488X4OO	-	1	6*	4
F00740O1B	75	165	1478X488X4OO	-	1	6*	4
F00740O2A	75	165	1478X488X4OO	-	1	6*	4
TANK VERSIONS							
F00737B0B	57	126	1080X488X4OO	-	1	6*	4
F00737B2B	57	126	1080X488X4OO	-	1	6*	4

GRAFICO

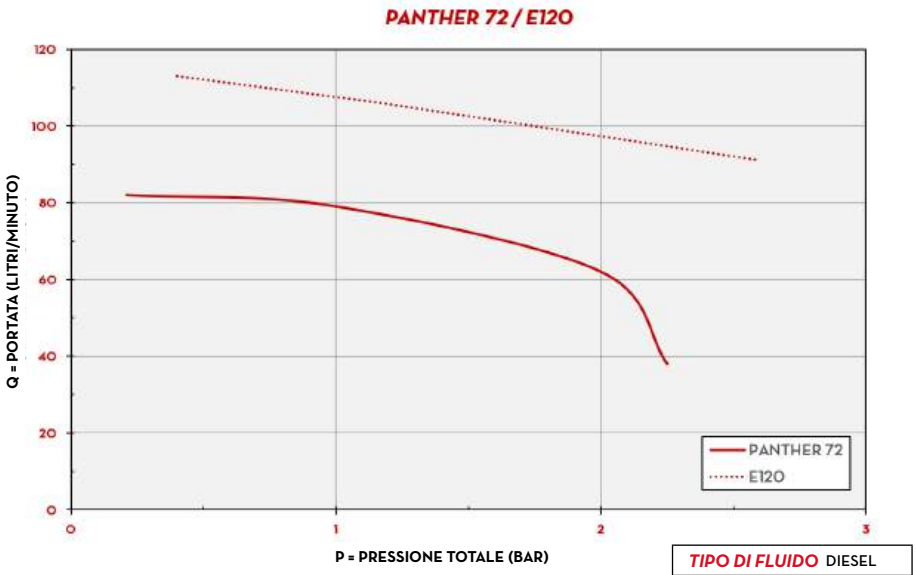

TIPO DI FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	20/23 °C

DENTRO LA SCATOLA

- DISPENSER SELF SERVICE K44
- TUBO MANDATA
- PISTOLA AUTOMATICA
- MANUALE ISTRUZIONI


DETTAGLI


K44




FILTRO INTEGRATO

DIMENSIONI

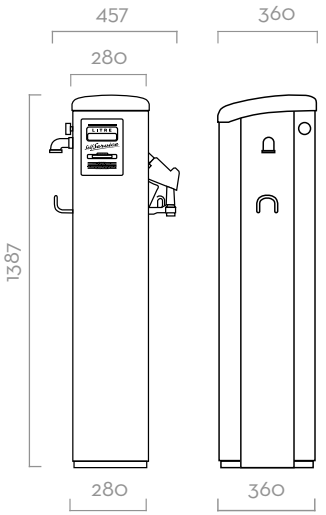

VERSIONE A COLONNA

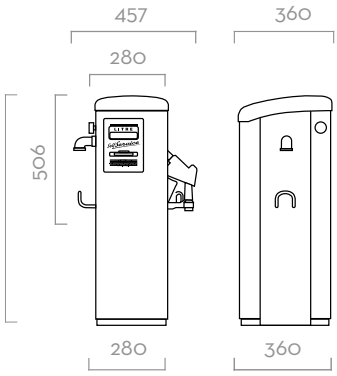

VERSIONE SERBATOIO

Dimensioni espresse in millimetri

COMPONENTI

- POMPE:
  PANTHER AC / E120
- METER:
  K44
- PISTOLA:
  PISTOLA AUTOM.
- FILTRO:
  WATER CAPTOR

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			PUMP	METER	NOZZLE	FILTER		INGRESSO	LUNGH. TUBO	PC
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.	TIPO	TIPO	TIPO	H2O FILTER	CAPACITÀ FILTRANTE	BSP	METERS	CONNECTION
COLUMN VERSIONS															
F0073701B	SELF SERVICE 70 K44	D	70	18	230/50	550	3,3	PANTH 72	K44	A80	SI	30µ	1" 1/2	4	NO
F00740018	SELF SERVICE 100 K44	D	90	24	230/50	1150	5,7	E 120	K44	A120	SI	30µ	1" 1/2	4	NO
F00740028	SELF SERVICE 100 K44 PULSER	D	90	24	230/50	1150	5,7	E 120	K44 P	A120	SI	30µ	1" 1/2	4	NO
TANK VERSIONS															
F00737B0B	SELF SERVICE 70 K44 TANK	D	70	18	230/50	550	3,3	PANTH 72	K44	A80	NO	-	1" 1/2	4	NO
F00737B2B	SELF SERVICE 70 K44 TANK PULSER	D	70	18	230/50	550	3,3	PANTH 72	K44 P	A80	NO	-	1" 1/2	4	NO

SU RICHIESTA È DISPONIBILE CON DIVERSE TENSIONI E FREQUENZA 60 HZ

DISPENSERS ACCESSORI

DISPENSER MECCANICI

CUBE	CODICE	DESCRIZIONE
	F08930000A	KIT QUICK COUPLING 2IN X 1IN
	F1270800C	KIT PEDESTAL CUBE BLACK
	F1273700A	WALL KIT CUBE
	F1273800A	KIT PADLOCK CUBE MC
	F17163000	2" BSP DRUM CONNECTOR WITH VALVE



F1270800C F1273700A R08930000 R12738000



F17163000


MC
ON
OFF
OIL & FUEL FILTER
CF100



KITS

EX50 DRUM

CARATTERISTICHE

- *STRUTTURA ROBUSTA*
- *COMPONENTI FLANGIATI*
- *FILTRO ANTIDISTURBO*
- *PROTEZIONE TERMICA*
- *VALVOLA DI SICUREZZA INCORPORATA*
- *TUBO DI ASPIRAZIONE CON FILTRO INTEGRATO*
- *DISPONIBILE VERSIONE UL*

PIUSI EX50 DRUM è un kit di travaso completo espressamente progettato per la conformità ad ATEX/IECEx. Il sistema comprende una pompa ad elevata efficienza, una pistola automatica o manuale ed un tubo di aspirazione telescopico. Grazie ai componenti flangiati, questo kit di travaso permette di sostituire qualsiasi componente senza l'utilizzo di sigillanti, consentendo quindi la massima versatilità e adattabilità ad ogni tipo di condizione. Contalitri meccanico K33 disponibile su richiesta.

Atex
II 2 G

On request



PIUSI EX50 DRUM CON CONTALITRI E FILTRO

PERFORMANCE

FINO A **50 L/MIN**	**1100 MM**
PORTATA	TUBO DI ASPIRAZIONE
±1%	**10µm (85%)**
PRECISIONE	CAPACITÀ FILTRANTE





EX50 DRUM CON PISTOLA AUTOMATICA



EX50 DRUM CON PISTOLA MANUALE


LE NOSTRE POMPE SONO CONFORMI ALLA MARCATURA ATEX / IECEX

II	2	G	Ex	d	IIA	T4	Gb
GRUPPO	CATEGORIA	TIPO DI ATMOSFERA ESPLOSIVA	PREFISSO PERMANENTE	METODO DI PROTEZIONE	CLASSE DI GAS	CLASSE DI TEMPERATURA	LIVELLO DI PROTEZIONE DELL'ATTREZZATURA

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
SENZA CONTALITRI					
F00372000	10	22	600X400X290	23,6X13,7X11,4	1
F00372010	10	22	600X400X290	23,6X13,7X11,4	1
F00372020	7,9	17,4	345X175X225	-	1
CON CONTALITRI					
F00375000A	12	22	600X400X290	23,6X13,7X11,4	1
F00375010A	12	22	600X400X290	23,6X13,7X11,4	1

GRAFICO

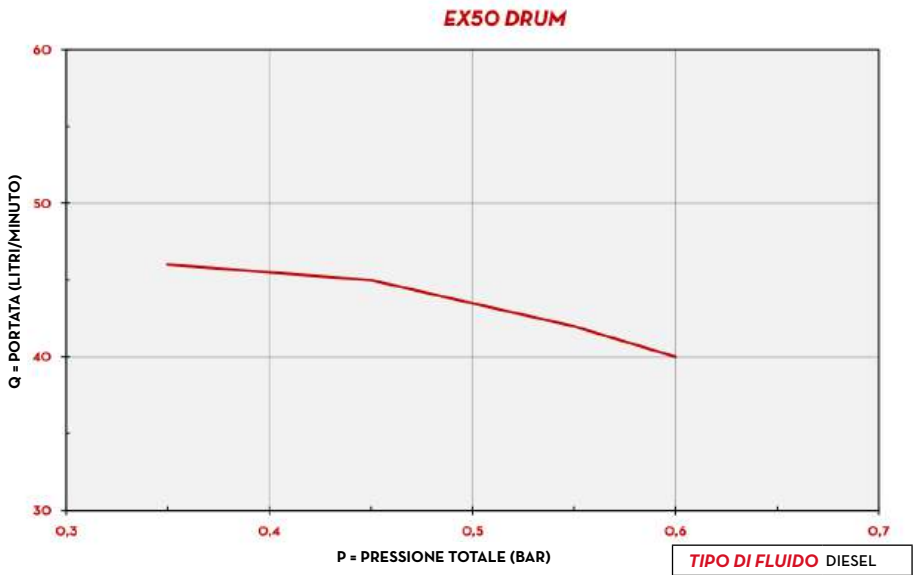

TIPO DI FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	20/23°C

DENTRO LA SCATOLA

- POMPA EX50
- TUBO DI ASPIRAZIONE TELESCOPICO
- TUBO DI MANDATA
- GASOLINE FILTER
- PISTOLA
- CONNETTORE 2”
- CONTALITRI MECCANICO K33 (SU RICHIESTA)
- MANUALE ISTRUZIONI


DETTAGLI


CONNETTORE 2”


FILTRO INTEGRATO


PROTEZIONE ANTIFLESSIONE

DIMENSIONI

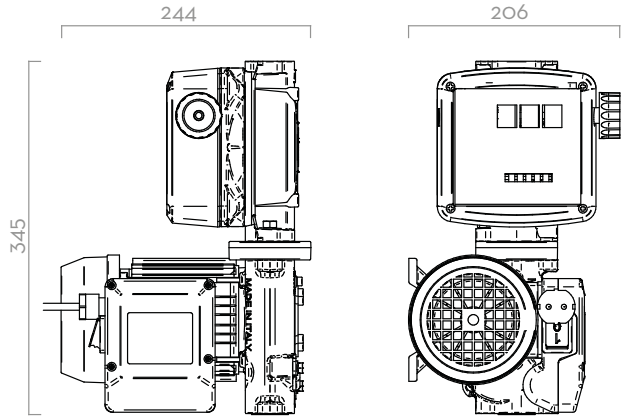

Dimensioni espresse in millimetri

COMPONENTI

- POMPA:
  EX50 AC
- CONTALITRI:
  K33 ATEX
- PISTOLA:
  A60 ATEX
  SELF3000
- FILTRO:
  GASOLINE FILTER

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	FLUIDS TIPO	PORTATA		VOLTAGGIO			METER	NOZZLE	FILTER	INGRESSO	HOSE	
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.	TIPO	TIPO		BSP	LUNGH. MM	Ø
SENZA CONTALITRI													
F00372000	DRUM EX50 12V DC ATEX + MAN. NOZZLE	D G K	50	13	12	250	21	-	SELF3000	SI	1”	4	3/4”
F00372010	DRUM EX50 12V DC ATEX + AUT. NOZZLE	D G K	50	13	12	250	21	-	A60	SI	1”	4	3/4”
F00372020	KIT DRUM EX50 12V DC ATEX	D G K	50	13	12	250	21	-	NO	NO	1”	-	-
CON CONTALITRI													
F00375001A	DRUM EX50 12V DC K33 ATEX + MAN. NOZZLE	D G K	50	13	12	250	21	K33	SELF3000	SI	1”	4	3/4”
F00375011A	DRUM EX50 12V DC K33 ATEX + AUT. NOZZLE	D G K	50	13	12	250	21	K33	A60	SI	1”	4	3/4”

(*) DISPONIBILI CON DIVERSE TENSIONI E FREQUENZE 60 HZ. FLUIDI COMPATIBILI: GASOLIO, CHEROSENE, BENZINA, MISCELA BENZINA/ALCOL FINO AL 15%, AVGAS 100/100LL (SOLO POMPA E CONTALITRI), JET A/A1 (SOLO POMPA E CONTALITRI), ASPEN 2/4

PANTHER EX 56 DRUM

CARATTERISTICHE

- STRUTTURA ROBUSTA
- COMPONENTI FLANGIATI
- ELEVATA PORTATA
- USO INTENSIVO
- FUNZIONAMENTO CONTINUO
- INTERRUTTORE MAGNETICO

PIUSI PANTHER EX 56 DRUM è un kit di travaso completo espressamente progettato per la conformità ad ATEX/IECEx. Grazie ai componenti flangiati, questo kit di travaso permette di sostituire qualsiasi componente senza l'utilizzo di sigillanti, consentendo quindi la massima versatilità e adattabilità ad ogni tipo di condizione.

Atex
II 2 G

IEC Ex

PERFORMANCE

FINO A 56 L/MIN	1100 MM
PORTATA	TUBO DI ASPIRAZIONE
±1%	10µm (85%)
PRECISIONE	CAPACITÀ FILTRANTE





PANTHER EX 56 DRUM
F00582000



PANTHER EX 56 DRUM
F00582010


LE NOSTRE POMPE SONO CONFORMI ALLA MARCATURA ATEX / IECEX

II	2	G	Ex	d	IIA	T4	Gb
GRUPPO	CATEGORIA	TIPO DI ATMOSFERA ESPLOSIVA	PREFISSO PERMANENTE	METODO DI PROTEZIONE	CLASSE DI GAS	CLASSE DI TEMPERATURA	LIVELLO DI PROTEZIONE DELL'ATTREZZATURA

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
F00582000	18,3	40,3	400X240X300	15,7X9,4X11,8	1
F00582010	21	46,2	400X240X300	15,7X9,4X11,8	1

GRAFICO

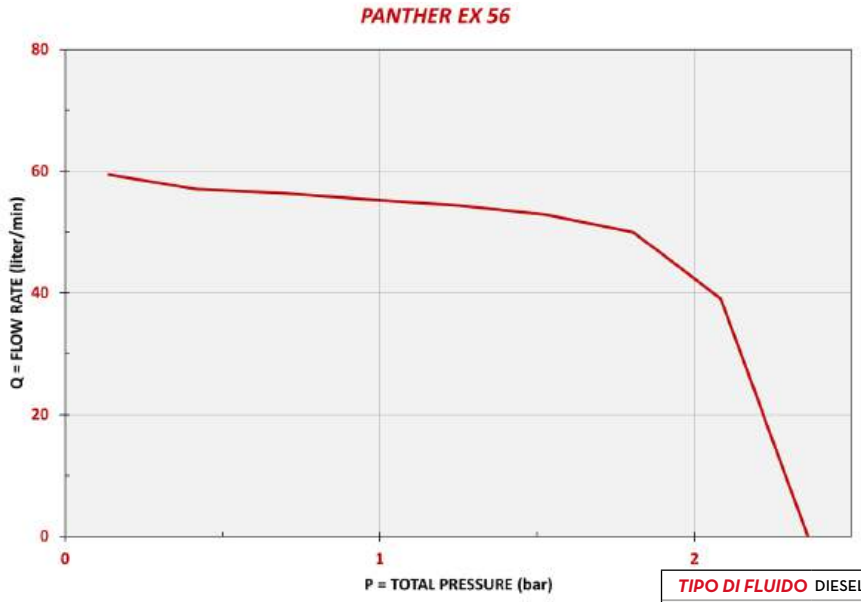

TIPO DI FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	20°C

DENTRO LA SCATOLA

- TUBO DI ASPIRAZIONE TELESCOPICO
- CONNETTORE DRUM
- POMPA PANTHER EX 56
- CONTALITRI MECCANICO K33 (SU RICHIESTA)
- FILTRO BENZINA E25
- TUBO DI MANDATA
- PISTOLA AUTOMATICA A60 ATEX
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


PISTOLA AUTOMATICA A60 ATEX


GASOLINE FILTER E25 ATEX



BENDING PROTECTION


TUBO TELESCOPICO


COMPONENTI


- POMPA:
  PANTHER EX 56
- CONTALITRI:
  K33 ATEX
- PISTOLA AUTOMATICA:
  A60 ATEX
- FILTRO:
  GASOLINE FILTER E25 ATEX


DIMENSIONI

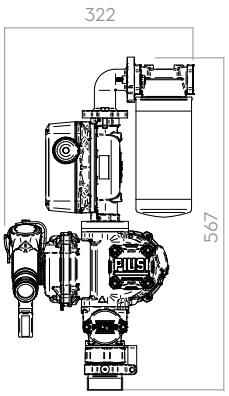

BUNG ADAPTER 2" BSP

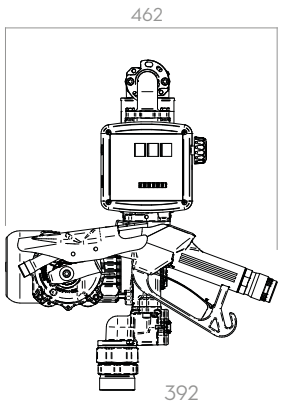

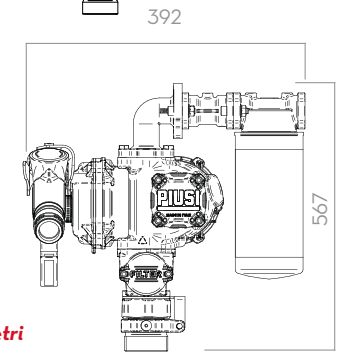

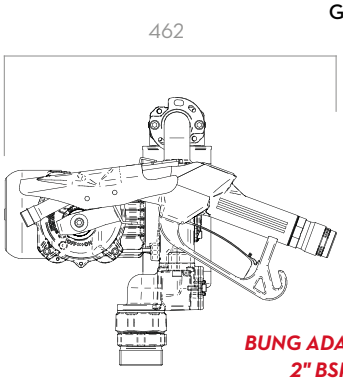

BUNG ADAPTER 2" BSP

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	FLUIDS TIPO	PORTATA		VOLTAGGIO			CONTA-LITRI	PISTOLA	FILTER	TUBO DI MANDATA	
			L/MIN	GPM	AC V/HZ*	POTEN-ZA WATT	AMP. MAX.	TIPO	TIPO	GASOLINE FILTER E25 ATEX	LUNGH. (M)	Ø (mm)
F00582000	(EX) DRUM PANTHER EX 56 230/50 AUTO/F	D G K	56	15	230V/50HZ	500	2.3	-	A60 ATEX	SI	4	20
F00582010	(EX) DRUM PANTHER EX 56 230/50 K33 AUT/F	D G K	56	15	230V/50HZ	500	2.3	K33 ATEX	A60 ATEX	SI	4	20

(*) DISPONIBILI CON DIVERSE TENSIONI E FREQUENZE 60 HZ. FLUIDI COMPATIBILI: GASOLIO, CHEROSENE, BENZINA, MISCELA BENZINA/ALCOL FINO AL 15%, AVGAS 100/100LL (SOLO POMPA E CONTALITRI), JET A/A1 (SOLO POMPA E CONTALITRI), ASPEN 2/4

EX100 DRUM

CARATTERISTICHE

- PROTEZIONE TERMICA
- GRUPPO DI ASPIRAZIONE CON FILTRO INTEGRATO
- VALVOLA DI BYPASS
- DISPONIBILE VERSIONE UL

PIUSI EX100 DRUM è il nuovo kit di travaso per liquidi infiammabili caratterizzato da alta portatA. Semplice da usare, compatto, versatile, si adatta ad ogni condizione di lavoro: può essere utilizzato dove è più necessario. PIUSI EX100 DRUM è certificato ATEX e risponde a tutte le direttive per l'utilizzo di materiali in atmosfere potenzialmente esplosive.

Atex II 2 G

On request

PERFORMANCE

FINO A	AC
100 L/MIN	VOLTAGGIO
PORTATA	POTENZA



EX100 DRUM /A140/K150/5MT



EX100 DRUM /A140/ 5MT




LE NOSTRE POMPE SONO CONFORMI ALLA MARCATURA ATEX / IECEX

II	2	G	Ex	d	IIA	T4	Gb
GRUPPO	CATEGORIA	TIPO DI ATMOSFERA ESPLOSIVA	PREFISSO PERMANENTE	METODO DI PROTEZIONE	CLASSE DI GAS	CLASSE DI TEMPERATURA	LIVELLO DI PROTEZIONE DELL'ATTREZZATURA

PACKAGING

CODE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
F00391010	25	55	240X400X350	10X16X15	1
F00391020	25	55	240X400X350	10X16X15	1
F00391310	32	70	400X600X430	16X24X17	1

GRAFICO

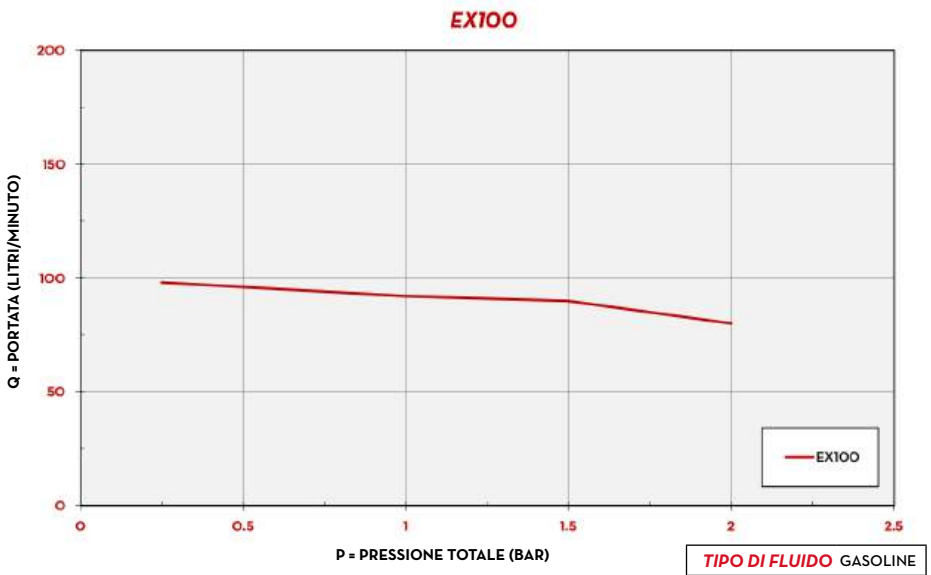

TIPO DI FLUIDO	GASOLINE
TEMPERATURA	20°C

DENTRO LA SCATOLA

- POMPA EX100
- PORTAPISTOLA
- CONNETTORE 2”
- GOMITO A 90°
- CONTALITRI K150 ATEX (SULLA VERSIONE SELEZIONATA)
- PISTOLA AUTOMATICA A140 ATEX (SULLA VERSIONE SELEZIONATA)
- TUBO DI MANDATA (SULLA VERSIONE SELEZIONATA)
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



FILTRO A RETE


CONNETTORE 2”


GOMITO 90°


PROTEZIONE ANTIFLESSIONE

DIMENSIONI

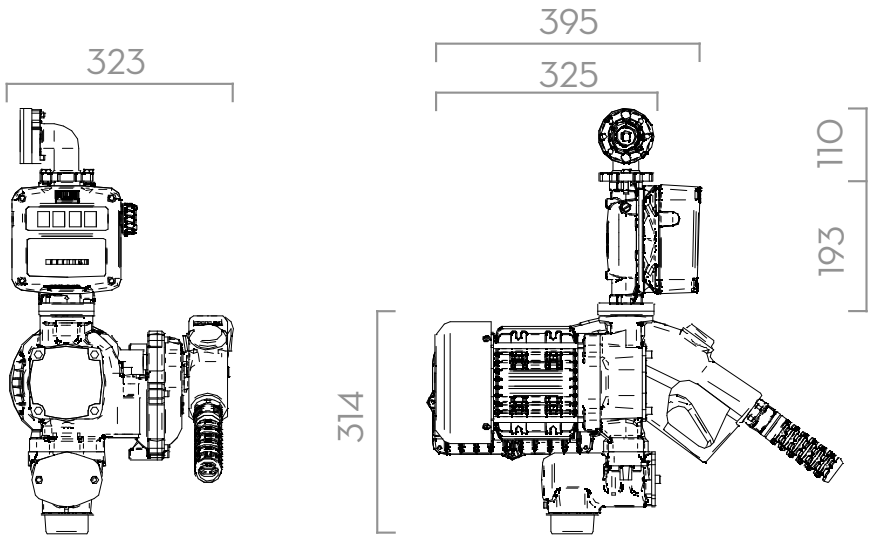

Dimensioni espresse in millimetri

COMPONENTI

- POMPA:
  EX100
- CONTALITRI:
  K150 ATEX
- PISTOLA:
  A140 ATEX

DATI TECNICI

CODE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			ENTRATA	USCITA	CONTALI-TRI	TUBO DI MANDATA	PROTEZIONE ANTIFLES-SIONE	ULTRA HI-FLOW AUTO NOZZLE
			L/MIN	GPM	AC V./HZ	POWER WATT	AMP. MAX.						
F00391010	(EX) EX100 DRUM 230V/50HZ (PUMP ONLY)	D G K	100	25	230/50	1035	4,5	2" BSP	1" BSP	-	-	-	-
F00391020	(EX) EX100 DRUM 230V/60HZ (PUMP ONLY)	D G K	100	25	230/60	874	3,8	2" BSP	1" BSP	-	-	-	-
F00391310	(EX) EX100 DRUM 230/50 /A140/K150/5MT	D G K	100	25	230/50	1035	4,5	2" BSP	1" BSP	K150	D.25 5MT	SI	A140

(*) DISPONIBILI CON DIVERSE TENSIONI E FREQUENZE 60 HZ. FLUIDI COMPATIBILI: GASOLIO, CHEROSENE, BENZINA, MISCELA BENZINA/ALCOL FINO AL 15%, AVGAS 100/100LL (SOLO POMPA E CONTALITRI), JET A/A1 (SOLO POMPA E CONTALITRI), ASPEN 2/4

EX140 DRUM

CARATTERISTICHE

- PROTEZIONE TERMICA
- GRUPPO DI ASPIRAZIONE CON FILTRO INTEGRATO
- VALVOLA BYPASS
- DISPONIBILE VERSIONE UL

Tutta la nuova linea EX è caratterizzata da un'elevata portata, ed è stata progettata per essere particolarmente indicata per tutte le applicazioni Heavy Duty, ad esempio per quelle flotte esigenti che necessitano di erogare rapidamente carburanti come benzina, diesel o cherosene. PIUSI EX140 DRUM è certificato ATEX e risponde alle direttive per gli utilizzi in atmosfere potenzialmente esplosive.

Atex II 2 G

On request

PERFORMANCE

FINO A	AC
140 L/MIN	VOLTAGGIO
PORTATA	POTENZA



EX140 DRUM /A140/K150/5MT



EX140 DRUM /A140/5MT




LE NOSTRE POMPE SONO CONFORMI ALLA MARCATURA ATEX / IECEX

II	2	G	Ex	d	IIA	T4	Gb
GRUPPO	CATEGORIA	TIPO DI ATMOSFERA ESPLOSIVA	PREFISSO PERMANENTE	METODO DI PROTEZIONE	CLASSE DI GAS	CLASSE DI TEMPERATURA	LIVELLO DI PROTEZIONE DELL'ATTREZZATURA

PACKAGING

CODE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
F00396010	25	55	240X400X350	10X16X15	1
F00396030	25	55	240X400X350	10X16X15	1
F00396020	25	55	240X400X350	10X16X15	1
F00396310	32	70	400X600X430	16X24X17	1

GRAFICO

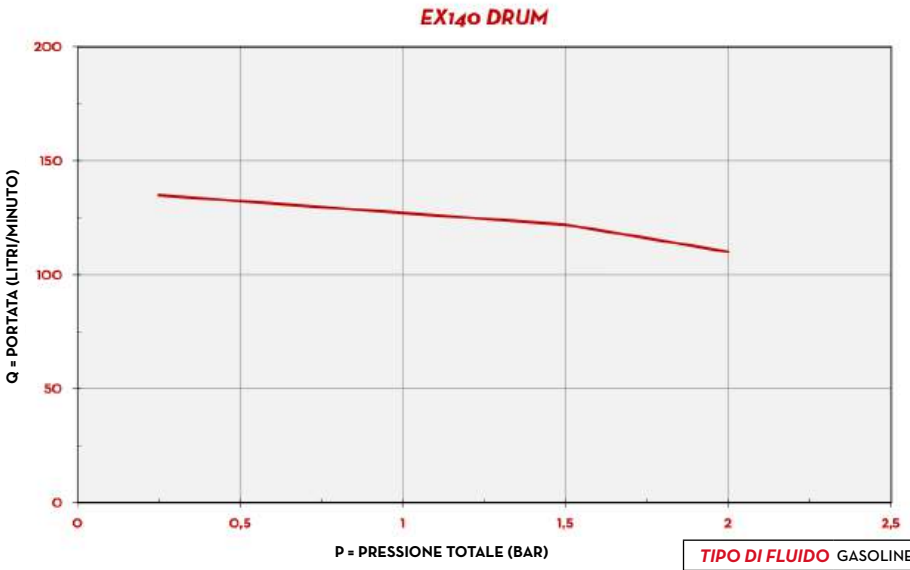

TIPO DI FLUIDO	GASOLINE
TEMPERATURA	20°C

DENTRO LA SCATOLA

- POMPA EX140
- PORTAPISTOLA
- CONNETTORE 2”
- GOMITO A 90°
- CONTALITRI K150 ATEX (SULLA VERSIONE SELEZIONATA)
- PISTOLA AUTOMATICA A140 ATEX (SULLA VERSIONE SELEZIONATA)
- TUBO DI MANDATA (SULLA VERSIONE SELEZIONATA)
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



FILTRO A RETE


CONNETTORE 2”


GOMITO 90°


PROTEZIONE ANTIFLESSIONE

DIMENSIONI

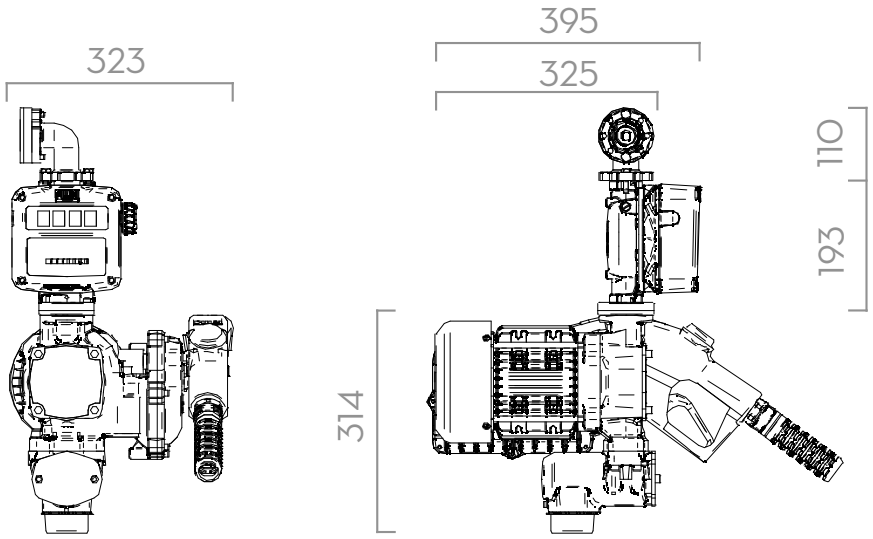

Dimensioni espresse in millimetri

COMPONENTI

- POMPA:
  EX140
- CONTALITRI:
  K150 ATEX
- PISTOLA:
  A140 ATEX

DATI TECNICI

CODE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			ENTRATA	USCITA	CONTALI-TRI	TUBO DI MANDATA	PROTE-ZIONE ANTIFLE-SIONE	ULTRA HI-FLOW AUTO NOZZLE
			L/MIN	GPM	AC V./HZ	POWER WATT	AMP. MAX.						
F00396010	(EX) EX140 DRUM 230V/50HZ (PUMP ONLY)	D G K	140	37	230/50	1150	5	2" BSP	1" BSP	-	-	-	-
F00396030	(EX) EX140 DRUM 230V/60HZ (PUMP ONLY)	D G K	140	37	230/60	920	4	2" BSP	1" BSP	-	-	-	-
F00396020	(EX) EX140 DRUM 250V/50HZ (PUMP ONLY)	D G K	140	37	250/50	1125	4,5	2" BSP	1" BSP	-	-	-	-
F00396310	(EX) EX140 DRUM 230/50 /A140/K150/5MT	D G K	140	37	230/50	1150	5	2" BSP	1" BSP	K150	D.25 5MT	SI	A140

(*) DISPONIBILI CON DIVERSE TENSIONI E FREQUENZE 60 HZ. FLUIDI COMPATIBILI: GASOLIO, CHEROSENE, BENZINA, MISCELA BENZINA/ALCOL FINO AL 15%, AVGAS 100/100LL (SOLO POMPA E CONTALITRI), JET A/A1 (SOLO POMPA E CONTALITRI), ASPEN 2/4

ST PANTHER EX 56

CARATTERISTICHE

- STRUTTURA ROBUSTA
- COMPONENTI FLANGIATI
- ELEVATA PORTATA
- USO INTENSIVO
- FUNZIONAMENTO CONTINUO
- INTERRUTTORE MAGNETICO

PIUSI ST PANTHER EX 56 è una stazione di travaso con pompa certificata ATEX/IECEx, progettata per il trasferimento sicuro di liquidi infiammabili. Questa soluzione rappresenta un'opzione ideale per l'installazione di gruppi dispenser su serbatoi. L'uso di componenti flangiati consente la sostituzione rapida e semplice di qualsiasi elemento senza necessità di sigillanti, garantendo praticità e flessibilità in ogni situazione operativa.

Atex
II 2 G

PERFORMANCE

FINO A 56 L/MIN — PORTATA	10µm (85%) — CAPACITÀ FILTRANTE
± 1% — PRECISIONE	4MT LUNGHEZZA — TUBO DI MANDATA





ST PANTHER EX 56, K33, A60 E GASOLINE FILTER


LE NOSTRE POMPE SONO CONFORMI ALLA MARCATURA ATEX / IECEX

II	2	G	Ex	d	IIA	T4	Gb
GRUPPO	CATEGORIA	TIPO DI ATMOSFERA ESPLOSIVA	PREFISSO PERMANENTE	METODO DI PROTEZIONE	CLASSE DI GAS	CLASSE DI TEMPERATURA	LIVELLO DI PROTEZIONE DELL'ATTREZZATURA

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
F00584000	21,6	47,6	580X400X340	22,8X15,7X13,3	1

GRAFICO

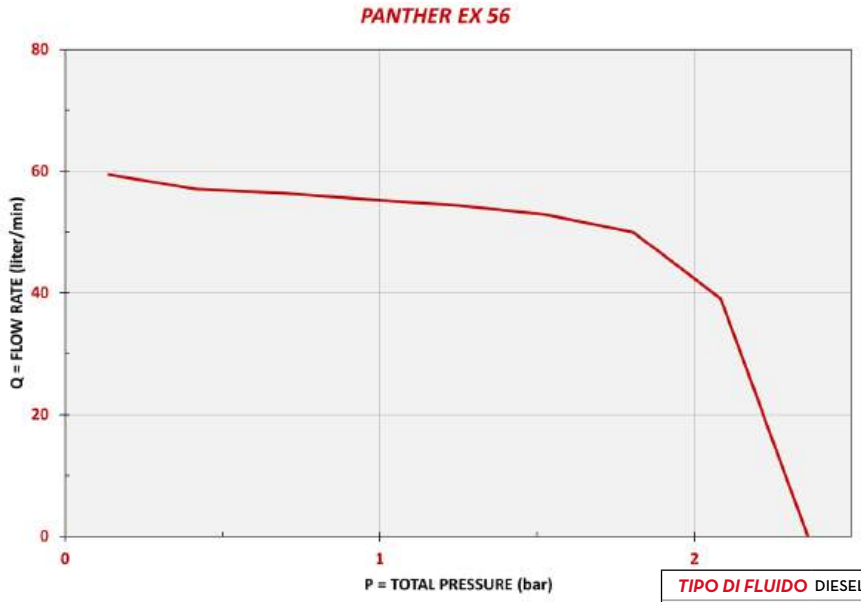

TIPO DI FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	20°C

DENTRO LA SCATOLA

- FILTRO INLINE
- ST PANTHER EX 56
- CONTALITRI K33 ATEX
- GASOLINE FILTER E25
- TUBO DI MANDATA
- PISTOLA AUTOMATICA A60 ATEX
- MANUALI ISTRUZIONI

DETTAGLI



CONTALITRI DISCO NUTANTE


FILTRO INLINE


PISTOLA AUTOMATICA A60 ATEX


GASOLINE FILTER E25 ATEX

DIMENSIONI

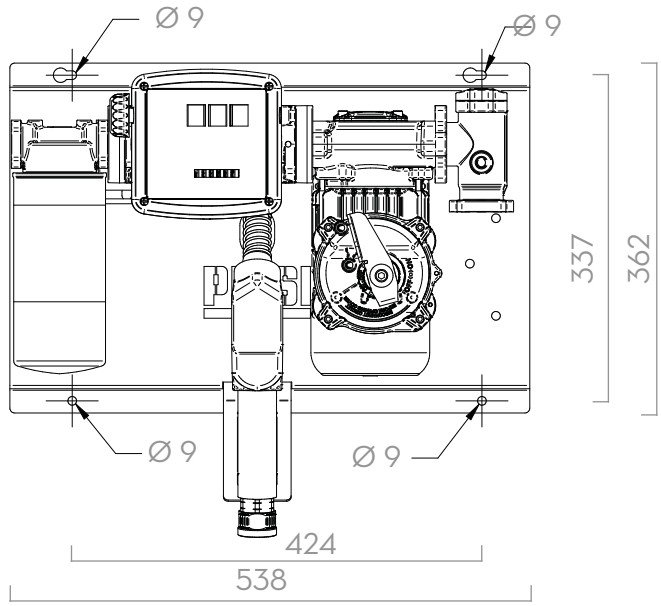

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- POMPE:
  PANTHER EX 56
- PISTOLA:
  AUTOMATIC NOZZLE A60 ATEX
- CONTALITRI:
  K33
- FILTRO:
  GASOLINE FILTER E25 ATEX

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			CONTALITRI	PISTOLA	FILTRO	TUBO DI MANDATA		INGRESSO
			L/MIN	GPM	AC V/HZ*	POTENZA. WATT	AMP. MAX.	TIPO	TIPO	GASOLINE FILTER E25	LUNGH. (M)	Ø (mm)	BSP
F00584000	(EX) ST PANTHER EX 56 230/50 K33 AUTO/F	D G K	56	15	230/50	500	2.3	K33 ATEX	A60 ATEX	YES	4M	20	1"

(*) DISPONIBILI CON DIVERSE TENSIONI E FREQUENZE 60 HZ. FLUIDI COMPATIBILI: GASOLIO, CHEROSENE, BENZINA, MISCELA BENZINA/ALCOL FINO AL 15%, AVGAS 100/100LL (SOLO POMPA E CONTALITRI), JET A/A1 (SOLO POMPA E CONTALITRI), ASPEN 2/4

DRUM

CARATTERISTICHE

- *FACILE DA MONTARE*
- *ADATTO A TUTTI I FUSTI*
- *POMPE DIVERSE PER OGNI ESIGENZA*
- *VERSIONI DC E AC*

PIUSI DRUM è un gruppo di travaso carburante compatto studiato appositamente per fusti e barili, grazie all'attacco rapido da 2". Disponibile con diverse pompe, il gruppo è (sempre) dotato di un tubo di aspirazione telescopico e del porta pistola per operazioni facili, pulite e sicure.
Contalitri meccanico K90 a seconda delle versioni.

PERFORMANCE

FINO A 80 L/MIN	AC/DC	± 1%
PORTATA	VOLTAGGIO	PRECISIONE




DRUM PANTHER 56 K90



PACKAGING

CODICE		PESO		PACKAGING		
SENZA CONTALITRI	CON CONTALITRI	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
000271P00	F00272P0A	13,5	29,8	480X370X265	18,3X14,6X10,4	1
000273P00	000274P0A	14,4	31,7	480X370X265	18,3X14,6X10,4	1
-	F0022205B	20,7	45,6	480X370X265	18,3X14,6X10,4	1
-	F0022206B	20,7	45,6	480X370X265	18,3X14,6X10,4	1
-	F0022207B	21,6	47,6	480X370X265	18,3X14,6X10,4	1
-	F0022208B	21,6	47,6	480X370X265	18,3X14,6X10,4	1
-	F00341111D	14,7	31,7	480X370X265	18,3X14,6X10,4	1

GRAFICO

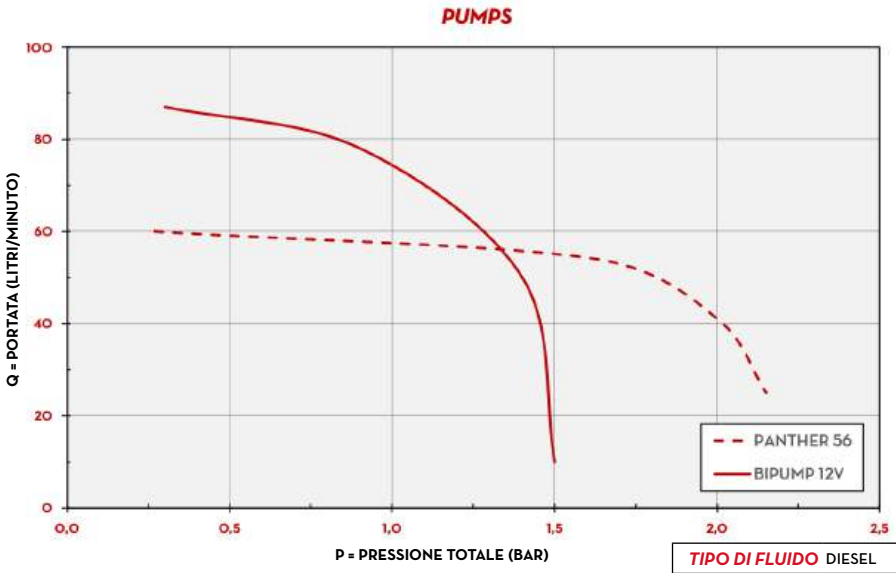

TIPO DI FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	10°C

DENTRO LA SCATOLA

- GRUPPO DRUM
- TUBO DI ASPIRAZIONE TELESCOPICO PVC
- TUBO DI MANDATA
- PISTOLA
- CONNETTORE 2”
- CONTALITRI MECCANICO K90 (SU RICHIESTA)
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



CONNETTORE 2”


TUBO DI ASPIRAZIONE TELESCOPICO IN PVC


CAVO ELETTRICO CON MORSETTI (SOLO VERSIONE DC)

DIMENSIONI

DRUM 56 K90

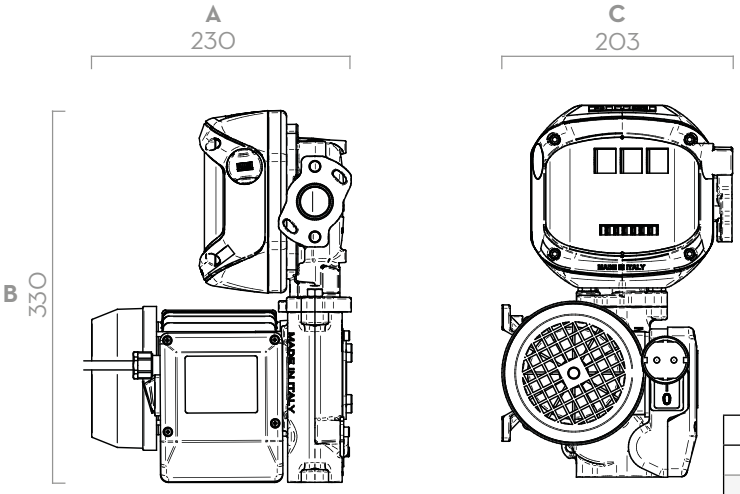

Dimensioni espresse in millimetri

COMPONENTI

- POMPA:
  PANTHER AC
  BIPUMP
  PANTHER DC
- CONTALITRI:
  K90

	A	B	C
DRUM 56	240	310	170
DRUM BIPUMP K90	290	330	200
DRUM PANTHER DC K90	252	330	203

DATI TECNICI

CODICE		DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			METER	NOZZLE	INGRESSO	HOSE
SENZA CONTALITRI	CON CONTALITRI			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.	TIPO	TIPO	BSP	LUNGH.
000271P00	F00272P0A	DRUM 56 K90	D	56	15	230/50	350	3	K90	SELF2000	3/4”	4M
000273P00	000274P0A	DRUM 56 K90 A60	D	56	15	230/50	350	3	K90	A60	3/4”	4M
-	F00222O5B	DRUM BIPUMP 12V K90	D	80	21	12V	530	44	K90	SELF2000	1”	4M
-	F00222O6B	DRUM BIPUMP 24V K90	D	80	21	24V	540	22,5	K90	SELF2000	1”	4M
-	F00222O7B	DRUM BIPUMP 12V K90 A120	D	80	21	12V	530	44	K90	A120	1”	4M
-	F00222O8B	DRUM BIPUMP 24V K90 A120	D	80	21	24V	540	22,5	K90	A120	1”	4M
-	F0034111D	DRUM PANTHER DC 24/12V K90 A60	D	56	15	24/12V	420/150	25/16A	K90	A60	3/4”	4M

PICO

CARATTERISTICHE

- PRONTO ALL'USO
- MATERIALI RESISTENTI ALLE INTEMPERIE
- DESIGN ROBUSTO

PIUSI PICO è un gruppo di erogazione adatto al travaso di diesel e liquido antigelo. Comprende una pompa centrifuga pronta per essere montata su qualsiasi tipo di fusto (installazione verticale con attacco incorporato). Su richiesta, è disponibile la pistola

PERFORMANCE

FINO A 35 L/MIN	AC/DC
PORTATA	VOLTAGGIO
± 1%	
PRECISIONE	






PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
SENZA CONTALITRI					
F00202000	4,8	10,6	360X360X180	14,2X14,2X7,1	1
F00202010	5,8	12,8	360X360X180	14,2X14,2X7,1	1
F00202040	4,8	10,6	360X360X180	14,2X14,2X7,1	1
F00202050	5,8	12,8	360X360X180	14,2X14,2X7,1	1

GRAFICO

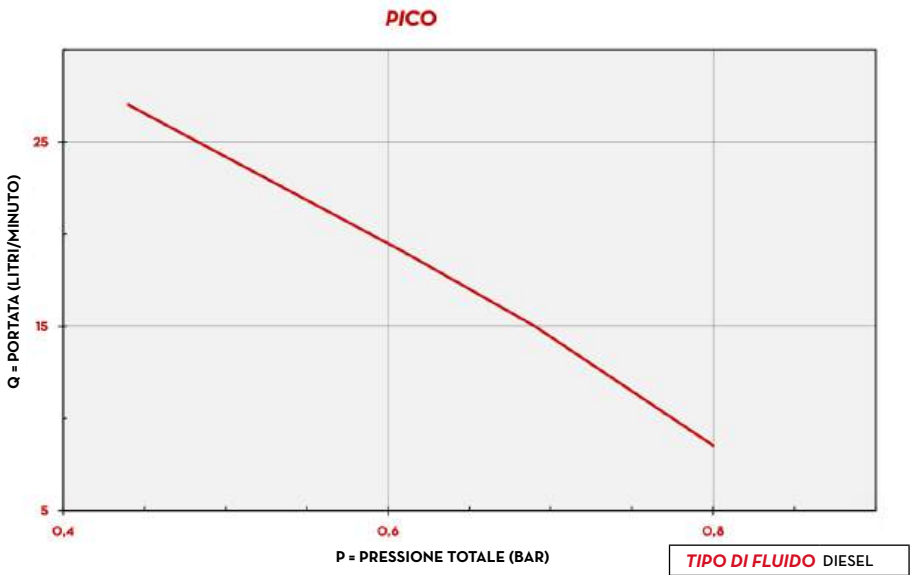


TIPO DI FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	18°C

DENTRO LA SCATOLA

- GRUPPO PICO
- TUBO DI MANDATA
- TUBO DI ASPIRAZIONE
- PISTOLA MANUALE/AUTOMATICA
- MANUALE ISTRUZIONI


DETTAGLI


SELETTORE ON/OFF


VERSIONE CON CONTALITRI (OPTIONAL)


CAVO ELETTRICO CON MORSETTI (SOLO VERSIONE DC)

DIMENSIONI

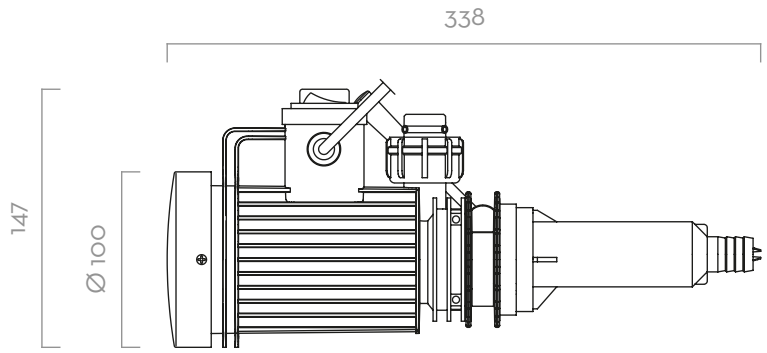

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			PUMP	DUTY CYCLE	NOZZLE	HOSE		FOOT FILTER
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POTEN-ZA WATT	AMP. MAX.	TIPO	MINUTI	TIPO	LUNGH.	Ø	
SENZA CONTALITRI													
F00202000	PICO 230 M	A D W	35	9	230/50	224	1	PICO	-	MAN.	4M	3/4"	SI
F00202010	PICO 230 A	A D W	30	8	230/50	224	1	PICO	-	AUT.	4M	3/4"	SI
F00202040	PICO 12 M	A D W	30	8	12	110	9	PICO	30	MAN.	4M	3/4"	SI
F00202050	PICO 12 A	A D W	25	7	12	110	9	PICO	30	AUT.	4M	3/4"	SI

BATTERY KIT

CARATTERISTICHE

- *VERSATILITÀ*
- *TRASPORTABILE E PRONTO ALL'USO*
- *SELETTORE ON/OFF*

PIUSI BATTERY KIT è un kit di travaso portatile con elettropompa autoadescante a palette. La sua struttura modulare permette agli utenti di avere pompe diverse a seconda delle portate richieste e delle diverse condizioni. È dotato di motore a spazzole fisse con statore a magneti permanenti e morsettiera con interruttori e fusibili per la protezione dai sovraccarichi. Viene sempre fornito con pistola integrata e set di accessori.

BIO diesel VERSION AVAILABLE

PERFORMANCE

FINO A 80 L/MIN	12/24V
PORTATA	VOLTAGGIO
30 MIN	FINO A 2MT
CICLO DI LAVORO	SELF-PRIMING



BATTERY KIT 3000



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚢
BATTERY KIT 3000							
F0022500C	7,8	17,3	300X300X180	-	1	50	100
F0022600C	7,8	17,3	300X300X180	-	1	50	100
F00225410	7,8	17,3	300X300X180	-	1	50	100
F00226380	7,8	17,3	300X300X180	-	1	50	100
F00225B00	7,8	17,3	300X300X180	-	1	50	100
BATTERY KIT PANTHER							
F0034003B	7,8	17,3	300X300X180	-	1	24	36
F0034103C	7,8	17,3	300X300X180	-	1	24	36
F00341220	13	28,7	357X357X275	-	1	24	36
BATTERY KIT BIPUMP							
F00363280	18	39,7	480X370X265	-	1		



BATTERY KIT BIPUMP



BATTERY KIT 3000 INLINE



BATTERY KIT PANTHER

DENTRO LA SCATOLA

- POMPA
- TUBO DI ASPIRAZIONE
- TUBO DI MANDATA
- MANIGLIA
- PISTOLA
- FILTRO A RETE E COLLEGAMENTI
- CAVI
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



SELETTORE ON/OFF



MANIGLIA



CAVI ELETTRICI CON MORSETTI



DRUM KIT DISPONIBILE

COMPONENTI

- A SECONDA DEL MODELLO DI POMPA. VEDERE LE RELATIVE PAGINE

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			FUSIBILI	POMPA	CICLO DI LAVORO	PISTOLA	TUBO		CHECK FILTER
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.	AMPERE	TIPO	MINUTI	TIPO	LUNGH.	Ø	
BATTERY KIT 3000														
F00225000	BATTERY KIT 3000 12V	D	50	13	12	220	22	25	BP3000	30	SELF 2000	4M	3/4"	SI
F00226000	BATTERY KIT 3000 24V	D	50	13	24	310	13	15	BP3000	30	SELF 2000	4M	3/4"	SI
F00225410	BATTERY KIT 3000 INLINE 12V	D	50	13	12	220	22	25	BP3000	30	SELF 2000	4M	3/4"	SI
F00226380	BATTERY KIT 3000 INLINE 24V	D	50	13	24	310	13	15	BP3000	30	SELF 2000	4M	3/4"	SI
F00225B00	BATTERY KIT 3000/12V B100	BIO D	50	13	12	220	22	25	BP3000 BIO	30	SELF 2000 BIO	4M	3/4"	SI
BATTERY KIT PANTHER														
F00340038	BATTERY KIT PANTHER 12V	D	56	15	12	300	35	40	PANTHER DC	30	SELF 2000	4M	3/4"	SI
F00341030	BATTERY KIT PANTHER 12-24V	D	35/70	9/18	24/12	420/150	25/16	30	PANTHER DC	30	SELF 2000	4M	3/4"	SI
F00341220	BATTERY KIT PANTHER 12-24V	D	35/70	9/18	12/24	600/200	25/16	30	PANTHER DC	30	A60	5M	3/4"	SI
BATTERY KIT BIPUMP														
F00363280	BATTERY KIT BIPUMP 12V	D	80	21	12	300	22	40	BIPUMP DC	30	A120	6M	1"	SI

PITSTOP

CARATTERISTICHE

- PRONTO PER IL MONTAGGIO
- VERSATILITÀ
- STRUTTURA ROBUSTA

PIUSI PITSTOP è un dispenser con due pompe DC, arrotolatore automatico, filtro acqua e pistola automatica con tubo da 14 metri integrati in una robusta struttura portante. Facile da montare, versatile e compatto, questo dispenser è la soluzione completa per realizzare un'unità di rifornimento mobile perfetta.

PERFORMANCE

FINO A 45 L/MIN — PORTATA	12/24V VOLTAGGIO — POTENZA
14MT LUNGHEZZA TUBO — ARROTOLATORE	200ß/30µ — CAPACITÀ FILTRANTE






PITSTOP

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
F00212000	45	99	595X465X670	23,4X13,5X24,4	1
F00213000	45	99	595X465X670	23,4X13,5X24,4	1

GRAFICO

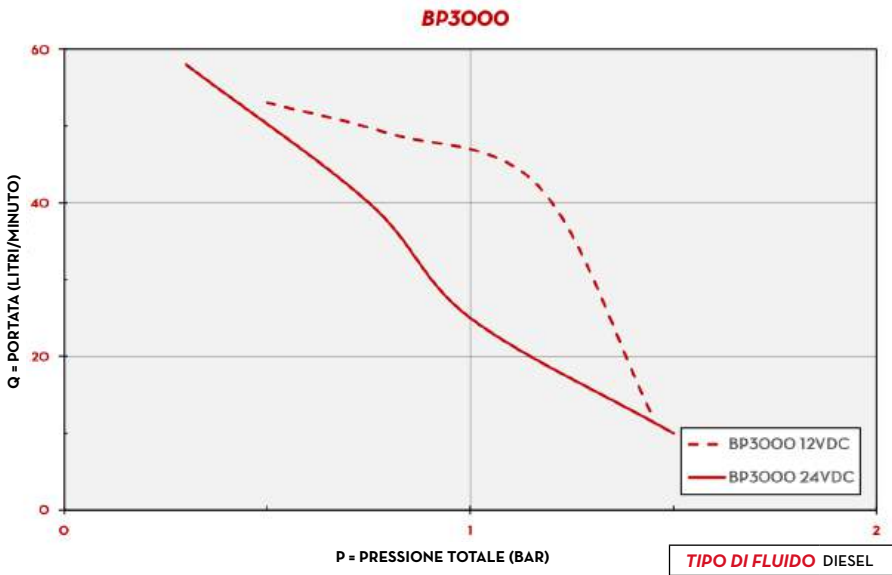

TIPO DI FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	20#C

DENTRO LA SCATOLA

- PITSTOP
- PISTOLA AUTOMATICA
- FILTRO
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



INTERRUTTORE ON/OFF


LUCCHETTO


POMPE DC INTEGRATE


BRACCIO REGOLABILE

DIMENSIONI

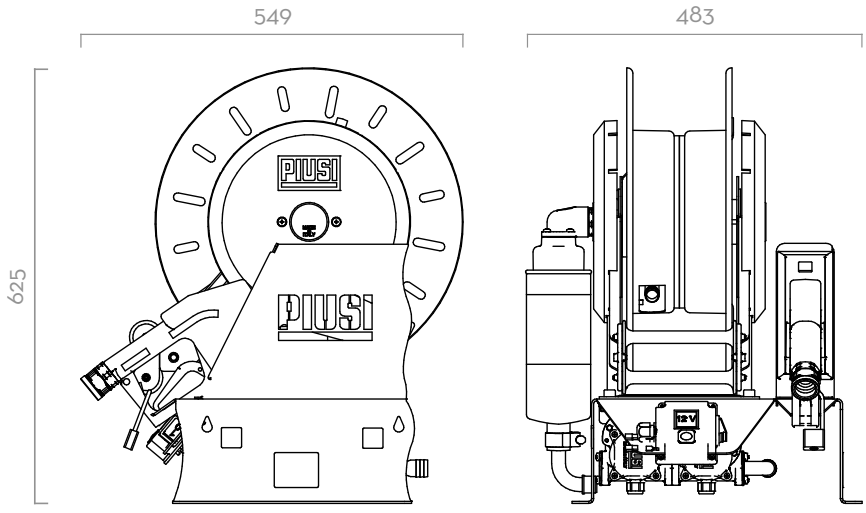

Dimensioni espresse in millimetri

COMPONENTI

- POMPA:
  BP3000
- FILTRO:
  WATER CAPTOR
- PISTOLA:
  A60

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			PUMP		CICLO DI LAVORO	PISTOLA	TUBO		INGRESSO
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POTEN-ZA WATT	AMP. MAX.	TIPO	N°	MINUTI	TIPO	LUNGH.	Ø	Ø
F00212000	PIUSI PITSTOP DC 12V	D	45	11,9	12	400	33	BP 3000	2	30	A60	14M	3/4"	1"
F00213000	PIUSI PITSTOP DC 24V	D	45	11,9	24	620	26	BP 3000	2	30	A60	14M	3/4"	1"

PIUSIBOX

CARATTERISTICHE

- POMPA AUTOADESCANTE
- FILTRO INTEGRATO (VERSIONE PRO)
- FACILE DA RIPORRE
- IP55

PIUSIBOX è un dispenser per carburante portatile dotato di pompa di travaso autoadescante, filtro, valvola di non ritorno e pistola manuale. Adatto per operazioni di rifornimento rapido e sicuro in tutte le situazioni in cui è richiesta una soluzione di rifornimento facile e trasportabile.

PERFORMANCE

FINO A 45 L/MIN	12/24V VOLTAGGIO
PORTATA	POTENZA
30 MIN	
CICLO DI LAVORO	



PIUSIBOX








PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚢
F00231O0B	9,5	20,9	400X300X420	-	1	24	32
F0023101B	12	26,5	400X300X420	-	1	24	32
F00232O0B	9,5	20,9	400X300X420	-	1	24	32
F0023201B	12	26,5	400X300X420	-	1	24	32

GRAFICO

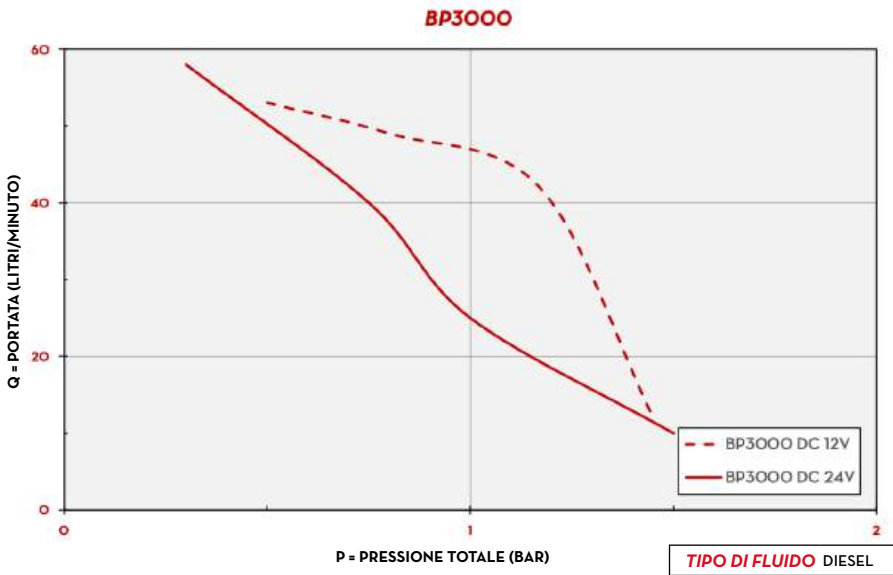

TIPO DI FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	20°C

DENTRO LA SCATOLA

- PIUSIBOX
- TUBO DI ASPIRAZIONE E MANDATA
- FILTRO OLIO E CARBURANTE (VERSIONE PRO)
- VALVOLA DI NON RITORNO
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



VALVOLA DI NON RITORNO


MANIGLIA ERGONOMICA


RACCORDO ROTANTE


CARTUCCIA

DIMENSIONI

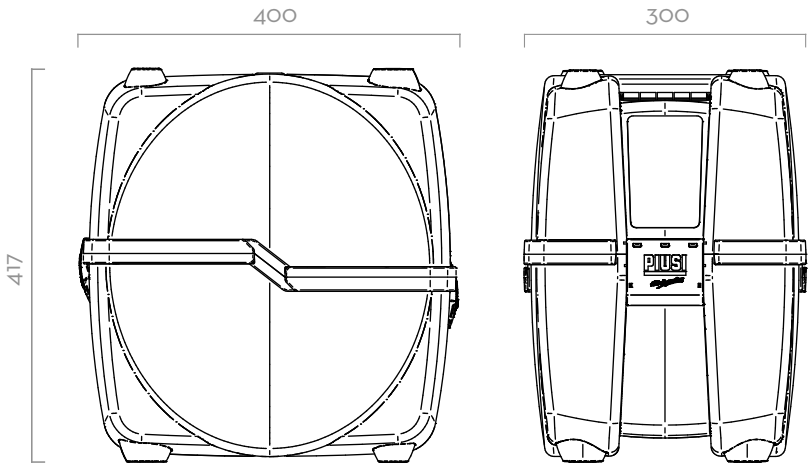

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: GHISA
- ROTORE: ACCIAIO SINTERIZZATO
- PALETTE: RESINA ACETALICA
- GUARNIZIONE: NBR
- ALBERO: ACCIAIO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			PUMP	CICLO DI LAVORO	FILTER	CARTUCCIA	NOZZLE	TUBO DI MANDATA 5/8"	TUBO DI ASPIRAZIOONE 3/4"	FOOT VALVE
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.	TIPO	MINUTI			TIPO			MOD. VANTAGE
F0023100B	PIUSIBOX 12V BASIC	D	45	11,9	12	260	22	BP 3000	30	NO	NO	MAN.	4M	2M	SI
F0023101B	PIUSIBOX 12V PRO	D	43	11,7	12	260	22	BP 3000	30	SI	10µ	MAN.	4M	2M	SI
F0023200B	PIUSIBOX 24V BASIC	D	45	11,9	24	310	12	BP 3000	30	NO	NO	MAN.	4M	2M	SI
F0023201B	PIUSIBOX 24V PRO	D	43	11,7	24	310	12	BP 3000	30	SI	10µ	MAN.	4M	2M	SI

CARRY

CARATTERISTICHE

- *FACILE DA MONTARE*
- *SICURA DA SPOSTARE*
- *APPLICAZIONE A LUNGA DURATA*

PIUSI CARRY è una pompa DC per il travaso diesel progettata per soddisfare le esigenze di chi è alla ricerca di una pompa portatile di alta qualità e lunga durata. CARRY 3000 è dotata di una robusta maniglia per facilitare il trasporto ed è completa di tubo di erogazione, cavi elettrici e pistola di erogazione.

PERFORMANCE

FINO A 70 L/MIN	12/24V VOLTAGGIO
PORTATA	POTENZA
30 MIN	
CICLO DI LAVORO	





CARRY PANTHER

CARRY




CARRY 3000 INLINE

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚢
F00223000C	4,2	9,3	260X235X164	-	1	84	120
F00224000C	4,2	9,3	260X235X164		1	84	120
F00223260	4,2	9,3	260X235X164	-	1	84	120
F00224240	4,2	9,3	260X235X164		1	84	120
F0034004B	4,2	9,3	260X235X164	-	1	84	120
F0034104C	4,2	9,3	260X235X164	-	1	84	120

GRAFICO

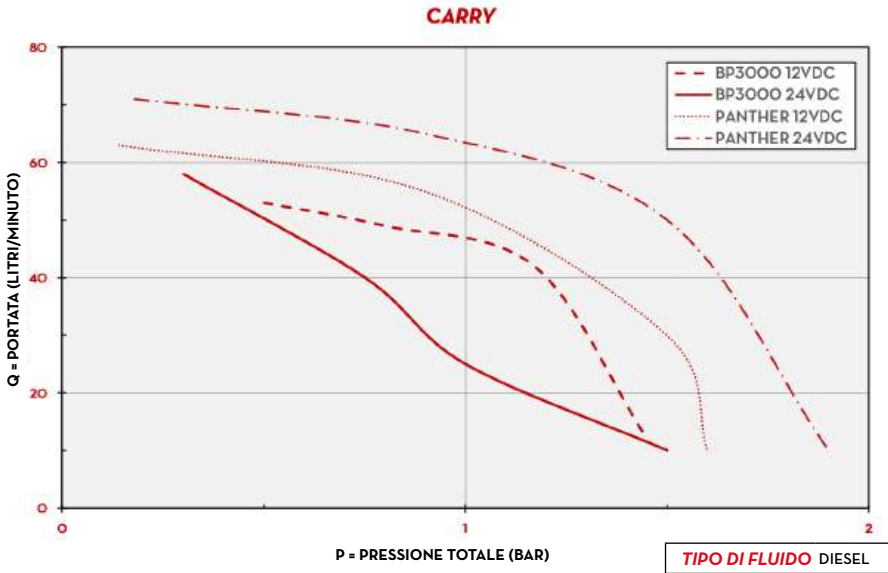

TIPO DI FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	20-22°C

DENTRO LA SCATOLA


- POMPA CARRY
- MANIGLIA
- CAVO ELETTRICO CON MORSETTI
- COLLEGAMENTI
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


MANIGLIA


CAVI ELETTRICI CON MORSETTI

DIMENSIONI

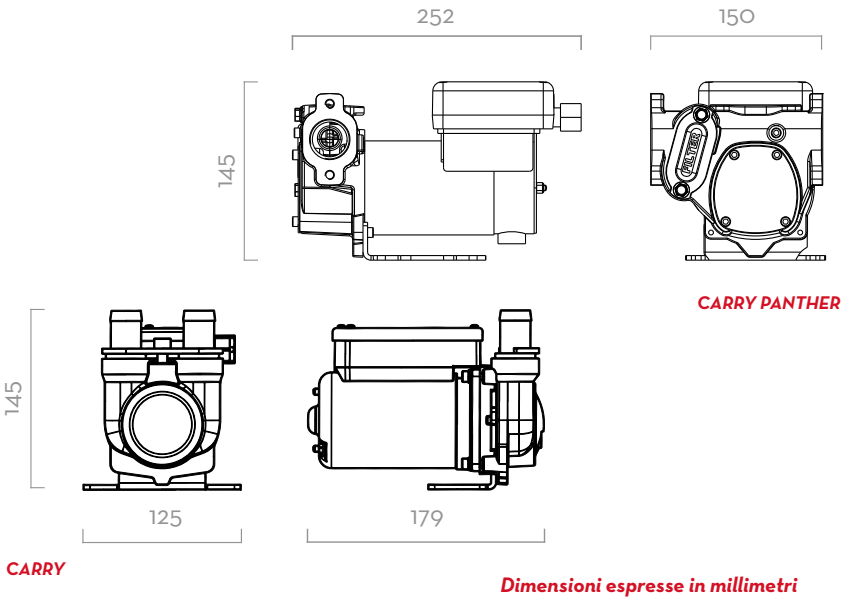

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: GHISA
- ROTORE: ACCIAIO SINTERIZZATO
- PALETTE: RESINA ACETALICA
- GUARNIZIONE: NBR
- ALBERO: ACCIAIO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			FUSIBILE	DUTY CICLE	RPM	PRESSIONE MAX	SELETTORE ON/OFF	INGRESSO/ OUTLET
			L/MIN	GPM	DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.	AMPERE	MINUTI		BAR		BSP
F0022300C	CARRY 3000 12V	D	50	13	12	300	24A	25	30	2900	1,5	SI	3/4"
F0022400C	CARRY 3000 24V / 12V	D	50/30	13/6	24/12	310/80	13A/6,5A	15	30	2900/1500	1,5	SI	3/4"
F0022326O	CARRY 3000 INLINE 12V	D	50	13	12	300	24A	25	30	2900	1,5	SI	3/4"
F0022424O	CARRY 3000 INLINE 24V	D	50/30	13/6	24/12	310/80	13A/6A	15	30	2900/1500	1,5	SI	3/4"
F0034004B	CARRY PANTHER 12V	D	56	15	12	420	35A	40	30	2900	4	SI	1"
F0034104C	CARRY PANTHER 12V / 24V	D	35/70	9/18	24/12	600/200	25A/16A	30	30	3500/1800	4	SI	1"

ST


CARATTERISTICHE

- PRONTO ALL'USO
- FACILE DA MONTARE
- STRUTTURA ROBUSTA
- DESIGN COMPATTO
- DISPONIBILE CON POMPE DIVERSE

PIUSI ST è una stazione di travaso diesel versatile e compatta che può essere utilizzata per rifornire serbatoi mobili o interagire con le unità di erogazione. È dotata di valvola di non ritorno, filtro, pistola e tubo di mandata da 4 m. La sua robusta struttura rende questo dispenser adatto all'utilizzo negli ambienti più difficili. Può essere dotato di un box metallico di protezione e filtro separatore d'acqua.

PERFORMANCE

FINO A 90 L/MIN	AC/DC VOLTAGGIO
PORTATA	POTENZA
4MT LUNGH.	
TUBO DI MANDATA	

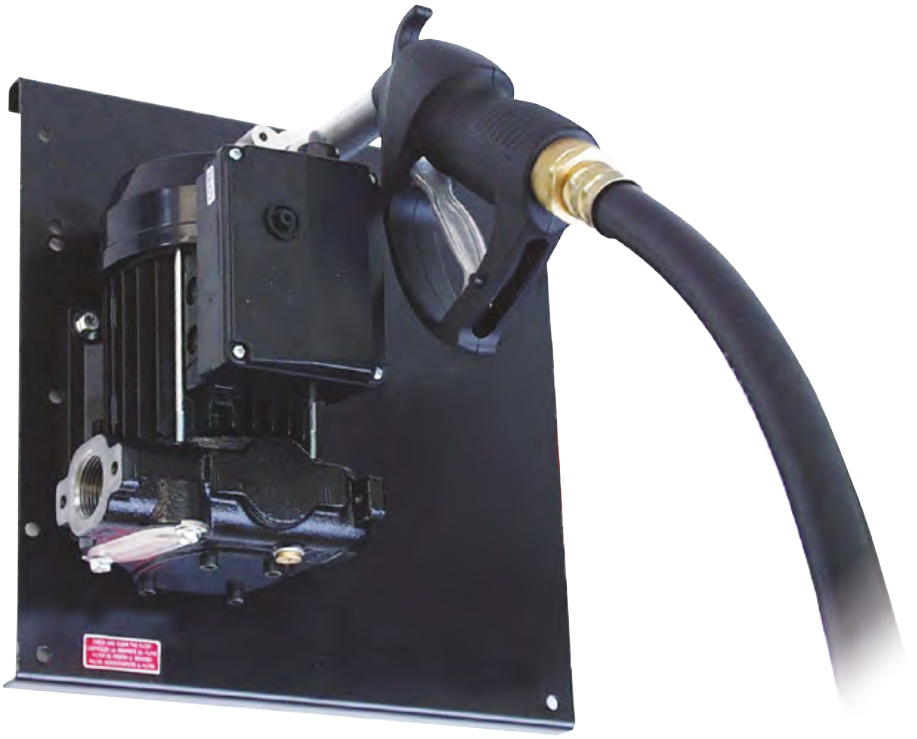

ST



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
000266P00	16	35	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
000286P00	16	35	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
000266P20	21	46	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
00021400O	21	46	357X357X275	14,2X14,2X11,8	1
00021600O	23	50	480X370X265	18,9X14,6X10,4	1
F0021000B	10	22	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
F0021100B	10	22	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
F0034008O	19	42	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1

DISPONIBILE CON DIFFERENTI POMPE



POMPA AC - PANTHER



POMPA AC - E80



POMPA AC - E120



POMPA AC - VISCOMAT VANE



POMPA DC - BP3000



POMPA DC - PANTHER DC

DENTRO LA SCATOLA

- GRUPPO ST
- TUBO DI MANDATA
- PISTOLA
- PORTAPISTOLA
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI




PISTOLA MANUALE



PISTOLA AUTOM.

DIMENSIONI

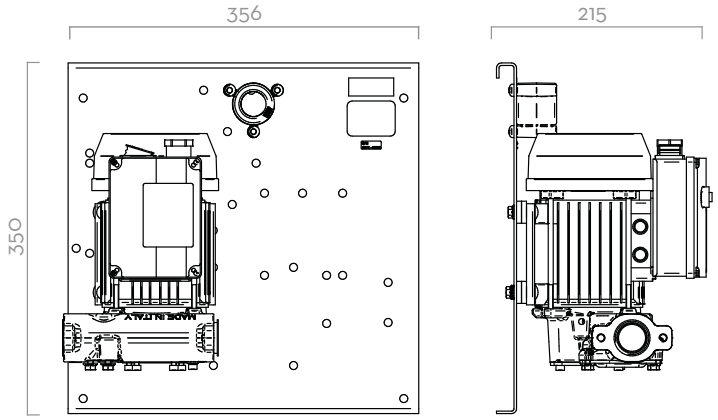

Dimensioni espresse in millimetri

COMPONENTI

- POMPE:
  PANTHER AC
  E80/E120
  VISCOMAT VANE
  BP3000
  PANTHER DC
- PISTOLA:
  PISTOLA MANUALE
  PISTOLA AUTOM.

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			METER	PISTOLA	FILTRO	TUBO DI MANDATA		OUTLET
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POTEN-ZA WATT	AMP. MAX.	TIPO	TIPO	TIPO	LUNGH.	Ø	BSP
000266P00	ST PANTHER 56	D	56	15	230/50	350	3	NO	SELF 3000	NO	4M	3/4"	1"
000286P00	ST PANTHER 56 A60	D	56	15	230/50	350	3	NO	A60	NO	4M	3/4"	1"
000266P20	ST PANTHER 72/M	D	72	19	230/50	500	4,2	NO	SELF 3000	NO	4M	3/4"	1"
00021400O	ST E 80	D	80	21	230/50	700	3,5	NO	SELF 3000	NO	4M	1"	1"
00021600O	ST E 120	D	90	24	230/50	1150	5,7	NO	SELF 3000	NO	4M	1"	1"
F0021000B	ST BYPASS 3000 12V	D	42	11	12	260	22	NO	SELF 3000	NO	4M	3/4"	1"
F0021100B	ST BYPASS 3000 24V	D	42	11	24	300	12	NO	SELF 3000	NO	4M	3/4"	1"
F00340080	ST PANTHER DC 12V	D	56	15	12	420	35	NO	SELF 3000	NO	4M	3/4"	1"

THE UNIT CAN ALSO BE SUPPLIED FOR OPERATING UNDER DIFFERENT VOLTAGGIOS AND SENZA CONTALITRI.

ST WITH METER

CARATTERISTICHE

- PRONTO ALL'USO
- FACILE DA MONTARE
- STRUTTURA ROBUSTA
- CONTALITRI DI PRECISIONE
- DISPONIBILE CON POMPE DIVERSE

PIUSI ST WITH METER è una stazione di travaso diesel per impianti fissi composta da pompa AC o DC, pistola (manuale o automatica) e contalitri di precisione - sia meccanico (K33) che elettronico (K600 B/3) - per operazioni di rifornimento sicure e controllate. Facile da montare, questa stazione può essere utilizzata per rifornire serbatoi mobili o interagire con i gruppi di erogazione.

PERFORMANCE

FINO A 90 L/MIN — PORTATA	AC/DC VOLTAGGIO — POTENZA
± 1% — PRECISIONE	4MT LUNGH. — TUBO DI MANDATA



ST WITH METER



SCATOLA METALLICA (opzionale)



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
SENZA SCATOLA METALLICA	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
F00385P0A	16	35	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
F00287P0A	16	35	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
000390000	21	46	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
000392000	23	50	357X357X275	14,2X14,2X11,8	1
000395000	23	50	480X370X265	18,9X14,6X10,4	1
000395050	24	53	480X370X275	18,9X14,6X11,8	1
000397000	20	44	480X370X265	18,9X14,6X10,4	1
000287P40	19	41	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
F00235000B	13	29	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
F00236000B	13	29	357X357X275	14,2X14,2X11,8	1
F00233000B	14	31	480X370X265	18,9X14,6X10,4	1
F00234000B	14	31	480X370X265	18,9X14,6X10,4	1
F0024000A	24	53	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
F0024003A	24	53	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
F0024100A	24	53	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
F0024101A	11	11	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
F00340070	17	37	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
F00340160	17	11	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1

DISPONIBILE CON DIFFERENTI POMPE



POMPA AC - PANTHER 56/72



POMPA AC - E80/E120



POMPA AC - VISCOMAT 70/90



POMPA DC - BYPASS 3000



POMPA DC - PANTHER DC



POMPA DC - BIPUMP

DENTRO LA SCATOLA

- GRUPPO ST WITH METER
- CONTALITRI
- TUBO DI MANDATA
- PISTOLA
- PORTAPISTOLA
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI




K33 / K600 B/3



PISTOLA MAN. / AUTOM.

DIMENSIONI

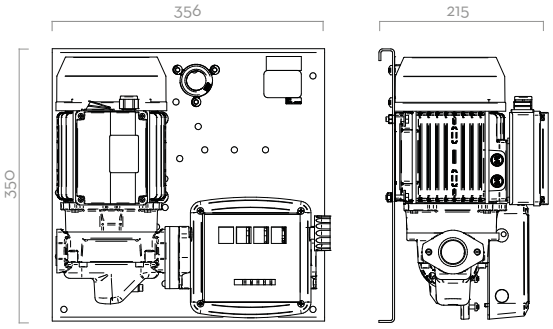

Dimensioni espresse in millimetri

COMPONENTI

- POMPE:
  PANTHER AC
  E80/E120
  VISCOMAT VANE
  BP3000
  PANTHER DC
  BIPUMP
- PISTOLA:
  PISTOLA MANUALE
  PISTOLA AUTOM.
- CONTALITRI:
  K33
  K600 B/3

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	FLUIDS TIPO	PORTATA		VOLTAGGIO			METER	NOZZLE	SUCTION HOSE	HOSE		OUTLET
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.	TIPO	TIPO		LUNGH. (M)	Ø (MM)	BSP
F00385P0A	ST PANTHER 56 K33	D	56	15	230/50	350	3	K33	SELF 3000	NO	4	20	3/4"
F00287P0A	ST PANTHER 56 K33 A60	D	56	15	230/50	350	3	K33	A60	NO	4	20	3/4"
000390000	ST E80 K33	D	80	21	230/50	700	3,5	K33	SELF 3000	NO	4	25	1"
000392000	ST E80 K33 A80	D	75	20	230/50	700	3,5	K33	A80	NO	4	25	1"
000395000	ST E120 K33	D	90	24	230/50	1150	5,7	K33	SELF 3000	NO	4	25	1"
000395050	ST E120/M K44	D	90	24	230/50	1150	5,7	K44	SELF 3000	NO	4	25	1"
000397000	ST E120 K33 A120	D	90	24	230/50	1150	5,7	K33	A120	NO	4	25	1"
000287P40	ST PANTHER 72/M K33 A80	D	72	19	230/50	500	4,2	K33	A80	NO	4	25	1"
F00235000B	ST BYPASS 3000/12V K33	D	40	10	12	260	22	K33	SELF 3000	NO	4	20	3/4"
F00236000B	ST BYPASS 3000 INLINE 24V K33	D	40	10	24	300	12	K33	SELF 3000	NO	4	20	3/4"
F00233000B	ST BYPASS 3000/12V K33 A60	D	35	9	12	260	22	K33	A60	NO	4	20	3/4"
F00234000B	ST BYPASS 3000 INLINE 24V K33 A60	D	35	9	24	300	12	K33	A60	NO	4	20	3/4"
F00240000A	ST BIPUMP 12V K33 SELF 3000	D	80	21	12	530	44	K33	SELF 3000	NO	4	25	1"
F00240030A	ST BIPUMP 12V K33 A120	D	80	21	12	530	44	K33	A120	NO	4	25	1"
F00241000A	ST BIPUMP 24V K33 SELF 3000	D	80	21	24	540	22,5	K33	SELF 3000	NO	4	25	1"
F00241010A	ST BIPUMP 24V K33 A120	D	80	21	24	540	22,5	K33	A120	NO	4	25	1"
F00340070	ST PANTHER 12V K33 A60	D	56	15	12	420	35	K33	A60	NO	4	20	3/4"
F00340160	ST PANTHER DC 12/24V K33 A60	D	70/35	18,5/9,2	24/12	420/150	25/16	K33	A60	NO	4	20	3/4"

ST WITH METER AND FILTER

CARATTERISTICHE

- PRONTO ALL'USO
- VERSATILE
- FACILE DA MONTARE
- DESIGN COMPATTO
- FILTRAZIONE GARANTITA
- DISPONIBILE CON POMPE DIVERSE

PIUSI ST WITH METER AND FILTER è una gamma di dispenser particolarmente adatti per tutte le situazioni che richiedono filtrazione. Le stazioni integrano i filtri PIUSI CLEAR o WATER CAPTOR e sono disponibili sia con contalitri meccanico K33 che elettronico K24/K600 B/3. Sono dotati di valvola di non ritorno integrata e tubo di mandata da 4 metri.



ST PANTHER 56, K33, A60 E WATER CAPTOR




ST PANTHER 56, K33, A60 E CLEAR CAPTOR



ST PANTHER 72 BIO, K33 BIO, A70 BIO AND FILTER BIODIESEL

PERFORMANCE

FINO A 100 L/MIN — PORTATA	FUNZIONAMENTO AC CONTINUO — POTENZA
± 1% — PRECISIONE	FINO A 6MT LUNGH. — TUBO DI MANDATA

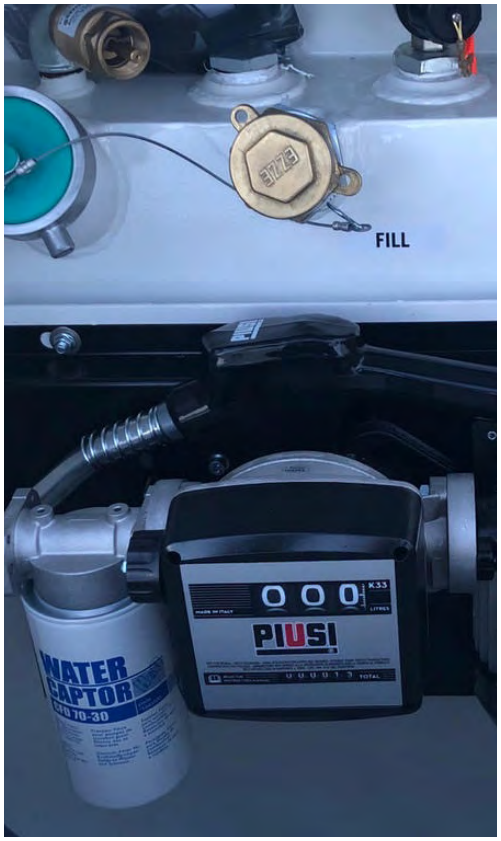

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
F00386F0A	25	55	580X380X320	22,8X15X12,6	1
F00265F0A	26	57	580X380X320	22,8X15X12,6	1
F00395F0A	32	71	545X435X340	21,5X17,1X13,4	1
F00386F60	22	48	380X380X480	15X15X18,9	1
F00386R70	22	48	380X380X480	15X15X18,9	1
F00265F40	26	57	580X380X320	22,8X15X12,6	1
F00265S80	26	57	580X380X320	22,8X15X12,6	1
F00395F60	32	71	545X435X340	21,5X17,1X13,4	1
F00265S20	18	40	480X370X260	18,9X14,6X10,2	1
F00265R70	18	40	480X370X260	18,9X14,6X10,2	1
F00395B00	29	63	560X450X370	22X17X14,5	1
F00265B00	21	46	580X400X340	22,8X15,7X13,3	1

ANY BIODIESEL · ARIA · ANTIGELO · AdBlue® · BIODIESEL · DIESEL · ALIMENTI · BENZINA · GRASSO · KEROSENE · OLIO · ACQUA · LAVAVETRI

DISPONIBILE CON DIFFERENTI POMPE E CONTALITRI



POMPA AC - PANTHER 56/72



POMPA AC - E120



PISTOLA AUTOM.



CONTALITRI MECC. - K33



CONTALITRI ELETT. - K24



CONTALITRI ELETTR. - K600 B/3

DENTRO LA SCATOLA

- GRUPPO ST WITH METER AND FILTER
- CONTALITRI
- FILTRO
- TUBO DI MANDATA
- PISTOLA
- PORTAPISTOLA
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



FILTRO WATER CAPTOR



PISTOLA MAN. / AUTOM.




K24 / K600 B/3 CONTALITRI



K33 CONTALITRI

DIMENSIONI

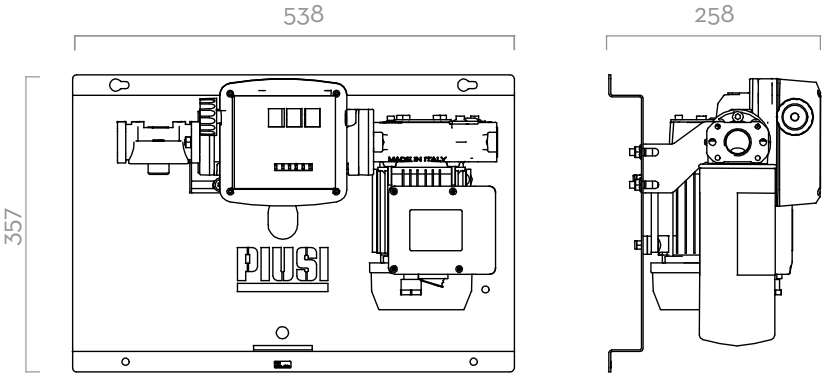

Dimensioni espresse in millimetri

COMPONENTI

- POMPE:
  PANTHER AC
  E80/E120
- PSITOLA:
  PISTOLA AUTOM.
- CONTALITRI:
  K33
  K24
  K600 B/3
- FILTRO
  WATER CAPTOR

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA (FINO A)		VOLTAGGIO			CONTALITRI	PISTOLA	FILTRO		TUBO DI MANDATA		TUBO ASPIRAZIONE	INGRESSO
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POTENZA. WATT	AMP. MAX.	TIPO	TIPO	H2O FILTER	BIO-DIESEL	LUNGH.	Ø	LUNGHEZZA	BSP
F00386F0A	ST PANTHER 56 FILTER + A60	D	52	14	230/50	350	3	K33	A60	SI	NO	6M	3/4"	4M	1"
F00265F0A	ST PANTHER 72 FILTER + A60	D	70	18	230/50	500	4,2	K33	A60	SI	NO	6M	3/4"	4M	1"
F00395F0A	ST E120 FILTER + A120	D	100	26	230/50	1150	5,7	K33	A120	SI	NO	6M	1"	4M	1"
F00386F60	ST PANTHER 56 FILTER + A60	D	52	14	230/50	350	3	K33	A60	SI	NO	6M	3/4"	-	-
F00386R70	ST PANTHER 56 + CLEAR CAPTOR + A60	D	52	14	230/50	350	3	K33	A60	SI	NO	6M	3/4"	-	-
F00265F40	ST PANTHER 72 FILTER + A60	D	70	18	230/50	500	4,2	K33	A60	SI	NO	6M	3/4"	-	-
F00265S80	ST PANTHER 72 K600 B/F/6T/PA60	D	70	18	230/50	500	4,2	K600 B/3	A60	SI	NO	6M	1"	-	-
F00395F60	ST E 120 FILTER + A120	D	100	26	230/50	1150	5,7	K33	A120	SI	NO	6M	1"	-	-
F00265S20	ST PANTHER 72 FILTER + K24 METER	D	70	18	230/50	500	4,2	K24	A80	SI	NO	6M	3/4"	-	-
F00265R70	ST PANTHER 72 + CLEAR CAPTOR + A80	D	70	18	230/50	500	4,2	K24	A80	SI	NO	6M	1"	-	-
F00395B00	ST E120 K150/F/6MT/PA120 B100	BIO D	100	26	230/50	1150	5,7	K150 BIO	A120 BIO	NO	SI	6M	1"	-	-
F00265B00	ST PANTHER 72 K33/F/6MT/PA70 B100	BIO D	70	18	230/50	500	4,2	K33 BIO	A70 BIO	NO	SI	6M	3,4"	-	-

ST BOX

CARATTERISTICHE

- *STRUTTURA ROBUSTA*
- *BLOCCABILE E SICURA*
- *PRONTO ALL'USO*
- *FILTRAZIONE GARANTITA*
- *CONTATTO PISTOLA (SOLO VERSIONE PRO)*

PIUSI ST BOX è una stazione di rifornimento diesel completa di pompa, contalitri e filtro, con box metallico di protezione munito di serratura. Il gruppo è completo di tubo antistatico per diesel e pistola di erogazione automatica. La versione PRO è dotata di centralina elettronica di controllo accessi (Access 85).





PERFORMANCE

FINO A	FUNZIONAMENTO
90 L/MIN	AC CONTINUO
PORTATA	POTENZA

± 1%
PRECISIONE






PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
F00365020	-	-	-	-	-
F00365050	36	72	575X320X607	22,6X12,6X23,9	1
F00399000A	50	110	590X340X720	23,2X13,4X28,3	1
F00365010	40	88	575X320X607	22,6X12,6X23,9	1
F00365B40	40	88	575X320X607	22,6X12,6X23,9	1
F00365B30	40	88	575X320X607	22,6X12,6X23,9	1

GRAFICO

POMPE

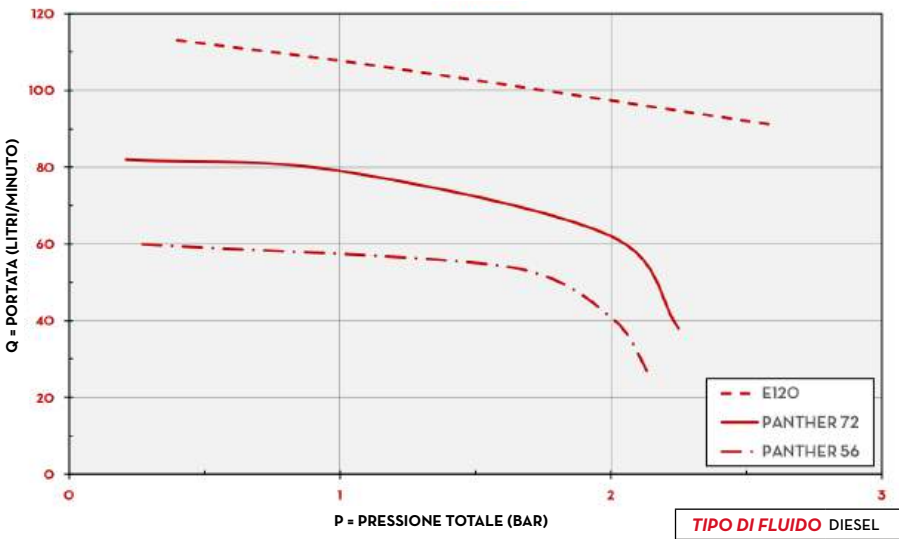

TIPO DI FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	20°C

DENTRO LA SCATOLA

- GRUPPO ST BOX
- CONTALITRI
- FILTRO
- TUBO DI MANDATA
- PISTOLA
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



K33


FILTRO WATER CAPTOR


CHIAVE AUTISTA&MANAGER*


ACCESS 85

DIMENSIONI

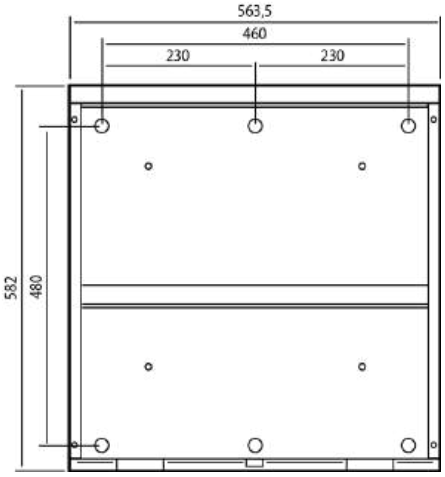

Dimensioni espresse in millimetri

COMPONENTI

- POMPE:
  PANTHER AC
  E80/E120
  BIPUMP
- PISTOLA:
  PISTOLA AUTOM.
- CONTALITRI:
  K33
  K24
- FILTRO
  WATER CAPTOR
- CONTROLLO ACCESSI
  ACCESS 85

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			PUMP	METER	NOZZLE	FILTER	HOSE		INGRESSO
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.	TIPO	TIPO	TIPO	H2O FILTER	LUNGH.	Ø	BSP
F00365020	ST BOX PANTHER 56 BASIC	D	56	15	230/50	350	3	PANTH. 56	K33	A60	SI	6M	1"	1"
F00365050	ST BOX E 120 BASIC	D	90	22	230/50	750	5,7	E 120	K33	A120	SI	8M	1"	1"
F0039900A	ST BOX BIPUMP 12V K33 A120	D	80	21	12	530	44	BIPUMP	K33	A80	NO	4M	1"	1"
F00365010	ST BOX PANTHER 72 PRO - ACCESS 85	D	70	19	230/50	500	4,2	PANTH.72	K33	A60	SI	8M	1"	1"
F00365B40	ST BOX P72M K600 B/3 PULS A70 WC 6M B100	D	70	19	230/50	500	4,2	PANTH.72	K600	A70	SI	6M	1"	1"
F00365B30	ST CASSETTA P72/M K33 A70 WC 6MT B100	D	70	19	230/50	500	4,2	PANTH.72	K33	A70	SI	6M	1"	1"

*SOLO PER VERSIONE PRO

ST 200 AC

CARATTERISTICHE

- ROBUSTO TELAIO METALLICO
- PRONTO ALL'USO
- FACILE DA SPOSTARE
- CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE

PIUSI ST 200 AC è un dispenser che consente un'elevata portata di carburante grazie alle due elettropompe rotative a palette autoadescanti E120 integrate. Dotato di valvola di by-pass e guarnizione ad elevata affidabilità, il dispenser funziona anche a basse temperature di esercizio e in ogni condizione di lavoro. Il contalitri meccanico a ingranaggi ovali garantisce una grande precisione (disponibile su richiesta). Disponibile anche in versione carrellata con manico (su richiesta) per spostamenti più facili.

PERFORMANCE

FINO A	FUNZIONAMENTO
200 L/MIN	AC CONTINUO
PORTATA	POTENZA



ST 200 AC






KIT TRASPORTABILE: VERSIONE CON RUOTE E MANIGLIA

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
F00315000	46	101	587X395X420	23,1X15,6X16,5	1
F16860000	-	-	-	-	-

GRAFICO

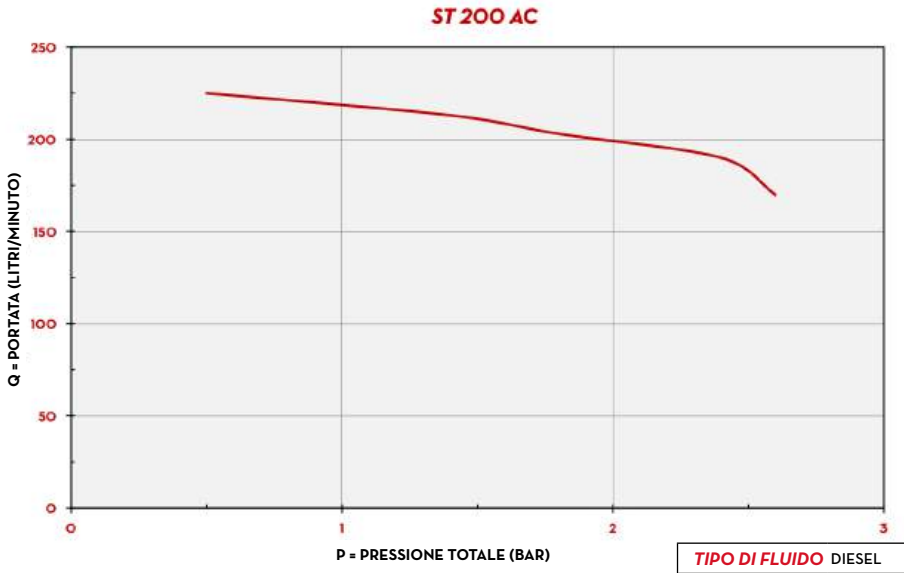


TIPO DI FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	13°C

DENTRO LA SCATOLA


- GRUPPO ST 200 AC
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



INTERRUTTORE ON/OFF

DIMENSIONI

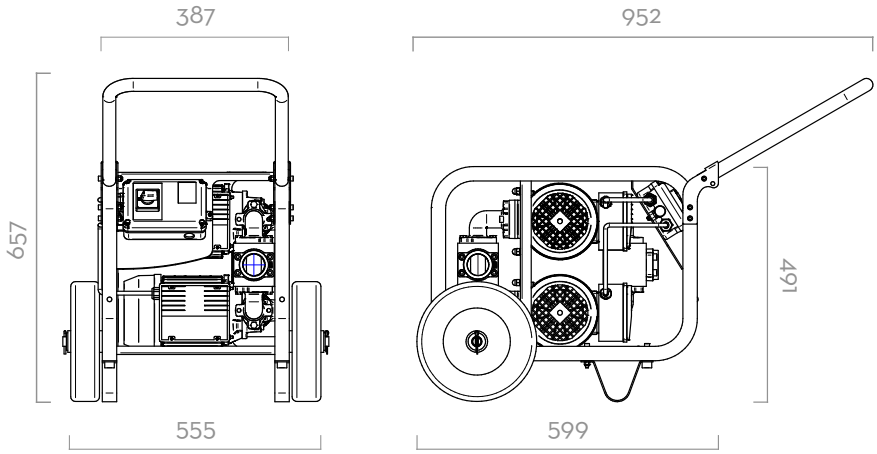

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: GHISA
- ROTORE: ACCIAIO SINTERIZZATO
- PALETTE: RESINA ACETALICA
- GUARNIZIONE: VITON
- ALBERO: ACCIAIO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			PUMP		PRESSIONE MAX	OUTLET
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.	TIPO	N°	BAR	BSP
F00315000	ST 200 BASIC	D	200	52,7	230/50	2050	10	E 120	2	2,5	1" 1/2
F16860000	HANDY KIT (MANIGLIA + WHEELS)	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ST 200 DC

CARATTERISTICHE

- STRUTTURA ROBUSTA
- DESIGN COMPATTO
- PRONTO ALL'USO
- ALTA AFFIDABILITÀ
- CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE

PIUSI ST 200 DC è un dispenser portatile 24 V per applicazioni ad alta portata. Il suo peso ridotto lo rende facile da maneggiare e adatto per l'uso in qualsiasi situazione di lavoro, sia su serbatoi che per applicazioni mobili. Grazie al contalitri meccanico K700, questo robusto dispenser garantisce la massima precisione (su richiesta).

PERFORMANCE

FINO A 185 L/MIN	24V VOLTAGGIO
PORTATA	POTENZA
20 MIN (40MIN OFF)	
CICLO DI LAVORO	




ST 200 DC



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
F00318000	18	40	480X370X265	18,9X14,6X10,4	1

GRAFICO

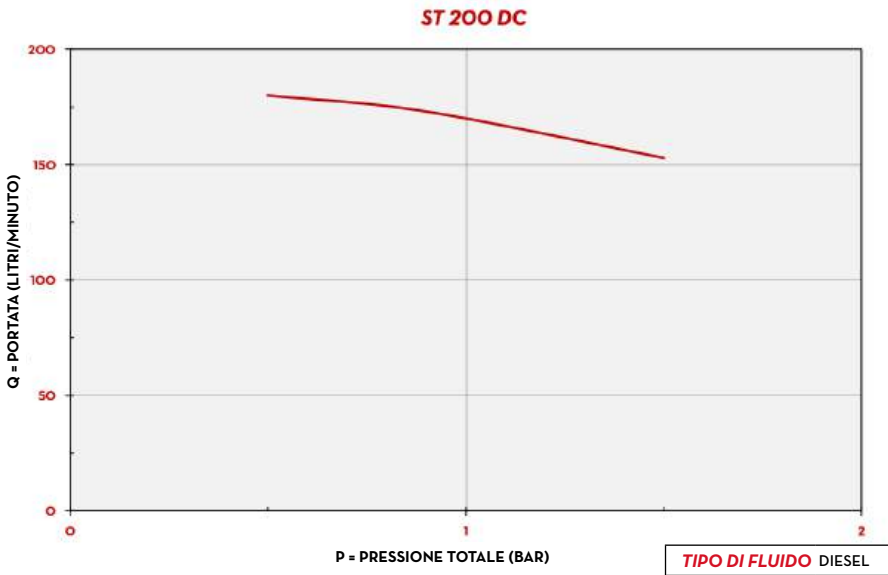

TIPO DI FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	20°C

DENTRO LA SCATOLA


- GRUPPO ST 200 DC
- CAVO ELETTRICO CON MORSETTI
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


INTERRUTTORE ON/OFF


CAVI ELETTRICI CON MORSETTI

DIMENSIONI

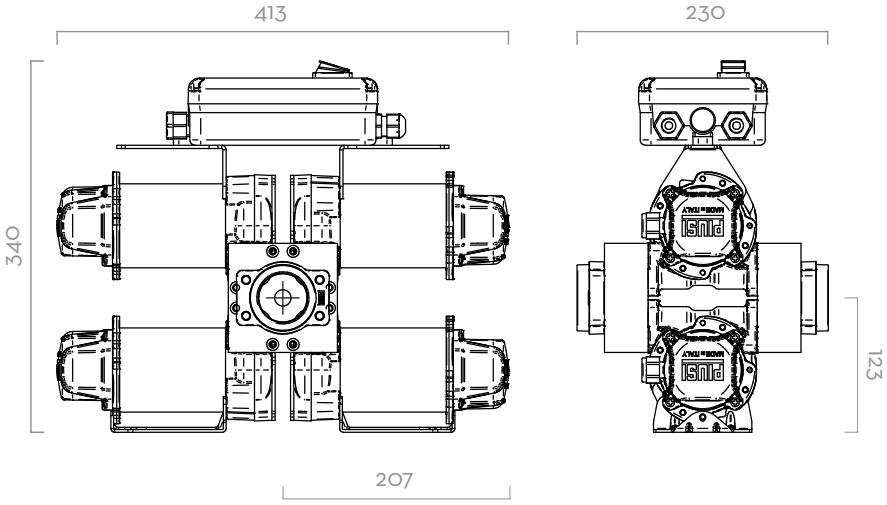

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: GHISA
- ROTORE: ACCIAIO SINTERIZZATO
- PALETTE: RESINA ACETALICA
- GUARNIZIONE: NBR
- ALBERO: ACCIAIO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			CICLO DI LAVORO	PUMP		PRESSIONE MAX	OUTLET
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.	MINUTI	TIPO	N°	BAR	BSP
F00318000	ST 200 DC 24 V	D	185	42-48	24	1200	50	30	BYPASS 3000	4	2	1" 1/2

KITS ACCESSORI

ATEX


EX50 DRUM	CODICE	DESCRIZIONE
	F1815600B	(EX) ADAPTER FOR CONDUIT EX50
	F1862600A	(EX)CABLE+CABLEGLAND ECEX EX50 12V
	F20305000	KIT ANTISIFONE EX50


F1815600B


F1862600A

EX100 DRUM	CODICE	DESCRIZIONE
	F21770000	BUNG ADAPTER 2" BSP COMPLETE
	F22436010	ANTISIPHONE KIT FOR EX100/EX140/E140 BSP
	F22053000	MOTOR SUPPORT FEET EX80/100/140



F22436010


F22053000


F21770000

EX140 DRUM	CODICE	DESCRIZIONE
	F21770000	BUNG ADAPTER 2" BSP COMPLETE
	F22436010	ANTISIPHONE KIT FOR EX100/EX140/E140 BSP
	F22053000	MOTOR SUPPORT FEET EX80/100/140


F22436010


F22053000


F21770000

EX50 ST	CODICE	DESCRIZIONE
	F1815600B	(EX) ADAPTER FOR CONDUIT EX50
	F1862600A	(EX)CABLE+CABLEGLAND ECEX EX50 12V


F1815600B


F1862600A

MOBILE

BATTERIA KIT	CODICE	DESCRIZIONE
	F16586000	DRUM 3000 KIT
	F16631000	KIT DRUM 3000 K33 / FILTER / ADAPTER


F16586000


F16631000

PIUSIBOX	CODICE	DESCRIZIONE
	F16483010	CARTUCCIA 10 MICRON 3/4IN PIUSI BOX 15PC
	R20764000	K24 ASSEMBLY KIT FOR PIUSIBOX N.


R20764000


F16483010

ST

ST BOX	CODICE	DESCRIZIONE
	F1249600A	MANAGER KEY 2018
	F1590400A	KIT DRIVER KEY YELLOW (10PCS)
	F17121000	LEVEL PROBE FOR ACCESS 85
	F1721800A	ST BOX NEW


F17121000


F1249600A


F1590400A

ST 200 AC	CODICE	DESCRIZIONE
	F16860000	KIT WHEELS \ MANIGLIA ST200
	F18798000	KIT HOSE 1 1/2" 10 MT+CAMLOCK+HOSETAIL
	F18799000	KIT HOSE 1 1/2" 20 MT+CAMLOCK+HOSETAIL


F18798000


F18799000


F16860000

ST 200 DC	CODICE	DESCRIZIONE
	F18798000	KIT HOSE 1 1/2" 10 MT+CAMLOCK+HOSETAIL
	F18799000	KIT HOSE 1 1/2" 20 MT+CAMLOCK+HOSETAIL


F18798000


F18799000



POMPE

EX100

CARATTERISTICHE

- ELEVATA PORTATA
- CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE
- PROTEZIONE TERMICA
- DISPONIBILE VERSIONE UL
- PIEDINI POMPA ESTRAIBILI

PIUSI EX100 è la nuova pompa della gamma EX adatta per il travaso di benzina e diesel che si caratterizza per le alte performance. La direttiva sull'utilizzo di attrezzature in atmosfere potenzialmente esplosive è estremamente chiara e precisa e la certificazione ATEX di EX100 conferma la possibilità di utilizzo.



EX100

PERFORMANCE

FINO A	AC
100 L/MIN	VOLTAGGIO
PORTATA	POTENZA



Atex
II 2 G

LE NOSTRE POMPE SONO CONFORMI ALLA MARCATURA ATEX / IECEX


II	2	G	Ex	d	IIA	T4	Gb
GRUPPO	CATEGORIA	TIPO DI ATMOSFERA ESPLOSIVA	PREFISSO PERMANENTE	METODO DI PROTEZIONE	CLASSE DI GAS	CLASSE DI TEMPERATURA	LIVELLO DI PROTEZIONE DELL'ATTREZ-ZATURA

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
F00390010	25	55	240X400X350	9,4X15,7X13,8	1
F00390020	25	55	240X400X350	9,4X15,7X13,8	1
F00390030	25	55	240X400X350	9,4X15,7X13,8	1

GRAFICO

EX100 POMPA

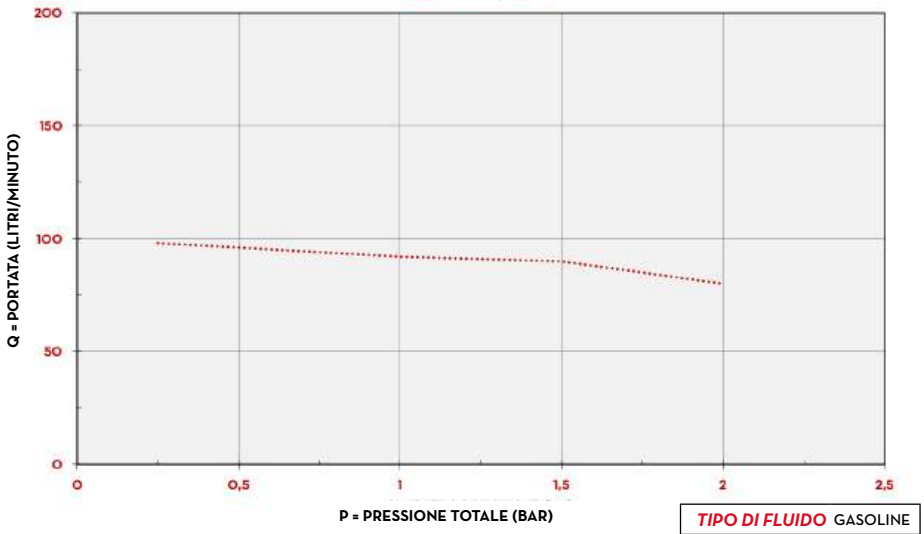

TIPO DI FLUIDO	GASOLINE
TEMPERATURA	20°C

DENTRO LA SCATOLA

- POMPA EX100
- PIEDINI POMPA
- MANUALE ISTRUZIONI


DETTAGLI


SELETTORE ON/OFF


ROTORE A PALETTE


VALVOLA DI BYPASS

DIMENSIONI

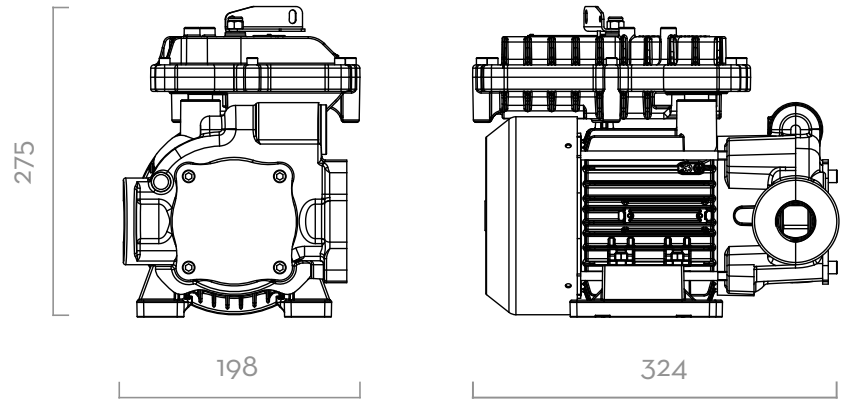

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: GHISA
- ROTORE: ACCIAIO SINTERIZZATO
- PALETTE: TECNOPOLIMERO
- GUARNIZIONE: VITON
- ALBERO: ACCIAIO


POMPA

› MASSIMO 6M (20FT),
› TUBO DI ASPIRAZIONE Ø 1" MIN,
› MASSIMA ALTEZZA D'ASPIRAZIONE:
- 2M (7FT) SENZA VALVOLA DI NON RITORNO
- 4M (14FT) CON VALVOLA DI NON RITORNO


FUSTO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			RPM	INGRESSO	OUTLET
			L/MIN	GPM	AC VOLT/HZ	POTENZA WATT	AMP. MAX.		BSP	BSP
F00390010	EX 100 230/50 ATEX	D G K	100	25	230/50	1035	4,5	1450	1" 1/4	1"
F00390020	EX 100 230/60 ATEX	D G K	100	25	230/60	874	3,8	1750	1" 1/4	1"
F00390030	EX 100 250/50 ATEX	D G K	100	25	250/50	1000	3,8	1450	1" 1/4	1"

(*) DISPONIBILI CON DIVERSE TENSIONI E FREQUENZE 60 HZ. FLUIDI COMPATIBILI: GASOLIO, CHEROSENE, BENZINA, MISCELA BENZINA/ALCOL FINO AL 15%, AVGAS 100/100LL (SOLO POMPA E CONTALITRI), JET A/A1 (SOLO POMPA E CONTALITRI), ASPEN 2/4

EX140

CARATTERISTICHE

- ELEVATA PORTATA
- CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE
- PROTEZIONE TERMICA
- DISPONIBILE VERSIONE UL
- PIEDINI POMPA ESTRAIBILI

La nuovissima linea EX è caratterizzata da un'elevata portata, ed è stata progettata per essere particolarmente indicata per i veicoli pesanti, cioè per quelle flotte esigenti che necessitano di erogare rapidamente carburanti come benzina, diesel o cherosene.



EX140

PERFORMANCE

FINO A	AC
140 L/MIN	VOLTAGGIO
PORTATA	POTENZA



Atex
II 2 G

LE NOSTRE POMPE SONO CONFORMI ALLA MARCATURA ATEX / IECEX


II	2	G	Ex	d	IIA	T4	Gb
GRUPPO	CATEGORIA	TIPO DI ATMOSFERA ESPLOSIVA	PREFISSO PERMANENTE	METODO DI PROTEZIONE	CLASSE DI GAS	CLASSE DI TEMPERATURA	LIVELLO DI PROTEZIONE DELL'ATTREZZATURA

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
F00395010	25	55	240X400X350	9,4X15,7X13,8	1
F00395020	25	55	240X400X350	9,4X15,7X13,8	1
F00395030	25	55	240X400X350	9,4X15,7X13,8	1

GRAFICO

EX100 POMPA

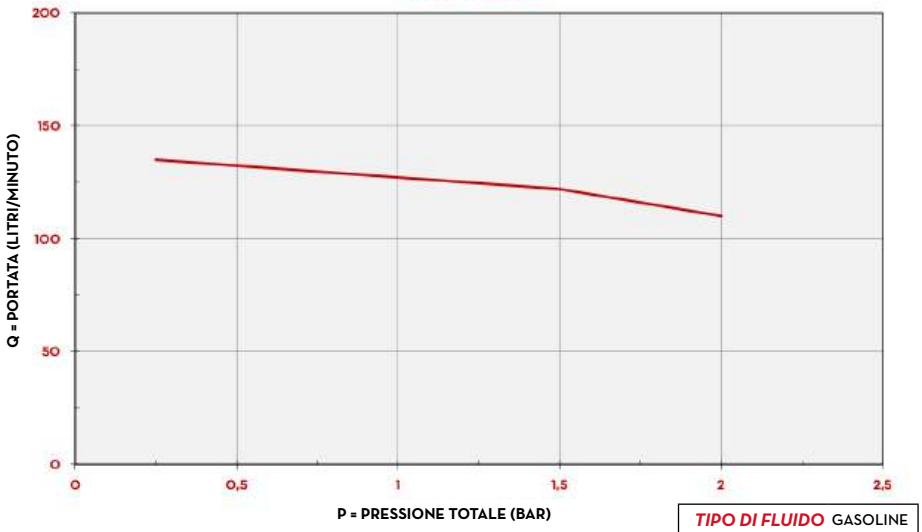

TIPO DI FLUIDO	GASOLINE
TEMPERATURA	20°C

DENTRO LA SCATOLA

- POMPA EX140
- PIEDINI POMPA
- MANUALE ISTRUZIONI


DETTAGLI


SELETTORE ON/OFF


ROTORE A PALETTE


VALVOLA DI BYPASS

DIMENSIONI

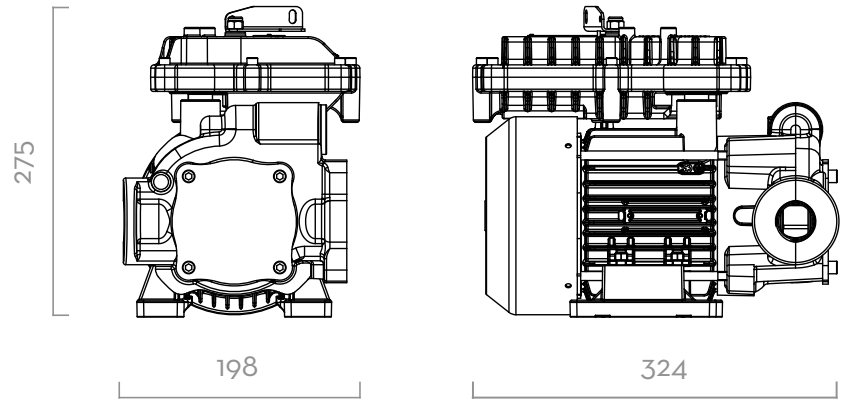

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: GHISA
- ROTORE: ACCIAIO SINTERIZZATO
- PALETTE: TECNOPOLIMERO
- GUARNIZIONE: VITON
- ALBERO: ACCIAIO

POMPA

- MASSIMO 6M (20FT),
- TUBO DI ASPIRAZIONE Ø 1" MIN,
- MASSIMA ALTEZZA D'ASPIRAZIONE:
  - 2M (7FT) SENZA VALVOLA DI NON RITORNO
  - 4M (14FT) CON VALVOLA DI NON RITORNO

FUSTO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			RPM	INGRESSO	OUTLET
			L/MIN	GPM	AC VOLT/HZ	POTENZA WATT	AMP. MAX.		BSP	BSP
F00395010	EX 140 230/50	D G K	140	37	230/50	1150	5	1450	1" 1/4	1"
F00395020	EX 140 250/50	D G K	140	37	250/50	1125	4,5	1450	1" 1/4	1"
F00395030	EX 140 230/60	D G K	140	37	230/60	920	4	1750	1" 1/4	1"

(*) DISPONIBILI CON DIVERSE TENSIONI E FREQUENZE 60 HZ. FLUIDI COMPATIBILI: GASOLIO, CHEROSENE, BENZINA, MISCELA BENZINA/ALCOL FINO AL 15%, AVGAS 100/100LL (SOLO POMPA E CONTALITRI), JET A/A1 (SOLO POMPA E CONTALITRI), ASPEN 2/4

PANTHER EX 56

CARATTERISTICHE

- ELEVATA PORTATA
- USO INTENSIVO
- FUNZIONAMENTO CONTINUO
- PROTEZIONE TERMICA
- VERSIONE CONFORME A UL DISPONIBILE
- PIEDINI DELLA POMPA RIMOVIBILI
- INTERRUTTORE MAGNETICO

La nuova serie di pompe PANTHER EX AC di PIUSI, progettata per applicazioni Heavy Duty, offre prestazioni superiori e affidabilità senza compromessi.
Frutto di avanzata ricerca e sviluppo, questa pompa stabilisce nuovi standard grazie a una portata di 56 l/min, la più alta nella sua categoria.
Capace di mantenere prestazioni elevate anche ad alte pressioni, la PANTHER EX è ideale per diverse configurazioni di serbatoi e accessori, garantendo efficienza e versatilità in ogni applicazione.



PERFORMANCE

FINO A	
56 L/MIN	230V/50HZ
PORTATA	VOLTAGGIO

FEET VERSION





Atex
II 2 G

DRUM VERSION


LE NOSTRE POMPE SONO CONFORMI ALLA MARCATURA ATEX / IECEX

II	2	G	Ex	d	db	IIA	IIB	T4	Gb
				EX50	EX75	EX50	EX75		
GRUPPO	CATEGORIA	TIPO DI ATMOSFERA ESPLOSIVA	PREFISSO PERMANENTE	METODO DI PROTEZIONE		CLASSE DI GAS		CLASSE DI TEMPERATURA	LIVELLO DI PROTEZIONE DELL'ATTREZ-ZATURA

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚢
F00580000	12,4	24	40X24X30	15,7X9,4X11,8	1	-	-
F00580010	12,4	24	40X24X30	15,7X9,4X11,8	1	-	-
ACCESSORIO (Disponibile su richiesta)							
F2702400A	0,09	0,19	-	-	-	-	-

GRAFICO

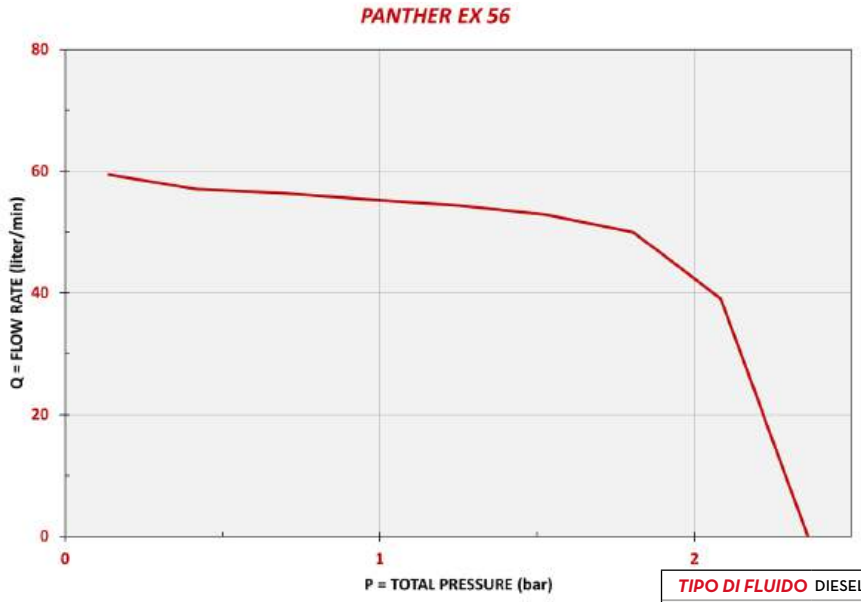

TIPO DI FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	20°C

DENTRO LA SCATOLA

PANTHER EX 56 - DRUM VERSION

- PANTHER EX 56 - DRUM
- PORTA PISTOLA
- CONNETTORE DRUM
- MANUALE ISTRUZIONI

PANTHER EX 56 - FEET VERSION

- PANTHER EX 56 - FEET
- PIEDINI (NON MONTATI)
- MANUALE ISTRUZIONI


DETTAGLI


SELETTORE ON/OFF


ROTORE A PALETTE


VALVOLA BYPASS

DIMENSIONI

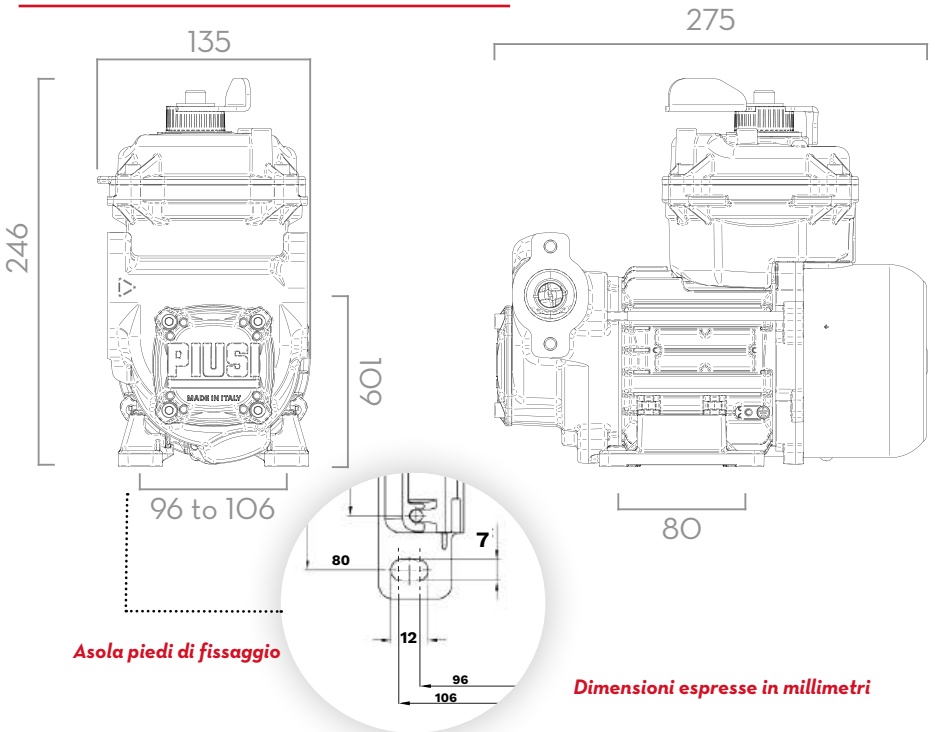

Asola piedi di fissaggio

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- BODY: GHISA
- ROTOR: ACCIAIO SINTERIZZATO
- VANES: TECNOPOLIMERO
- SEAL: VITON
- SHAFT: ACCIAIO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			CICLO DI LAVORO	RPM	ENTRATA	USCITA
			L/MIN	GPM	AC VOLT/HZ	POTENZA WATT	AMP. MAX.	CONTINUO		BSP	BSP
F00580000	(EX) PANTHER EX 56 230V 50HZ FEET -PUMP ONLY-	D G K	56	15	230V/50HZ	500	2.3	S1	2800	1"	1"
F00580010	(EX) PANTHER EX 56 230V 50HZ DRUM -PUMP ONLY-	D G K	56	15	230V/50HZ	500	2.3	S1	2800	1"	1"

ACCESSORIO (Disponibile su richiesta)

F27024OOA	(EX) - PRESSACAVO EXD 3/4 NPT IECEX

(*) DISPONIBILI CON DIVERSE TENSIONI E FREQUENZE 60 HZ. FLUIDI COMPATIBILI: GASOLIO, CHEROSENE, BENZINA, MISCELA BENZINA/ALCOL FINO AL 15%, AVGAS 100/100LL (SOLO POMPA E CONTALITRI), JET A/A1 (SOLO POMPA E CONTALITRI), ASPEN 2/4

EX50 / EX75 DC


CARATTERISTICHE

- DESIGN COMPATTO E ROBUSTO
- COMPONENTI FLANGIATI
- FILTRO ANTIDISTURBO
- PROTEZIONE TERMICA
- UNITÀ DI ASPIRAZIONE CON FILTRO INTEGRATO (VERSIONE FUSTO)
- DISPONIBILE MOTORE ELENCO UL

PIUSI EX50/EX75 DC è una pompa di travaso adatta per carburanti infiammabili come benzina, cherosene e diesel. È totalmente conforme ai requisiti ATEX/IECEx per l'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive. Progettata per il travaso di liquidi infiammabili da serbatoi di qualsiasi tipo, questa pompa è disponibile in versione DC, è dotata di valvola di bypass e può erogare fino a 75 l/min, con assorbimento ridotto per garantirne una lunga durata.

PERFORMANCE

FINO A	DC 12V
75 L/MIN	VOLTAGGIO
PORTATA	ALIMENTAZIONE

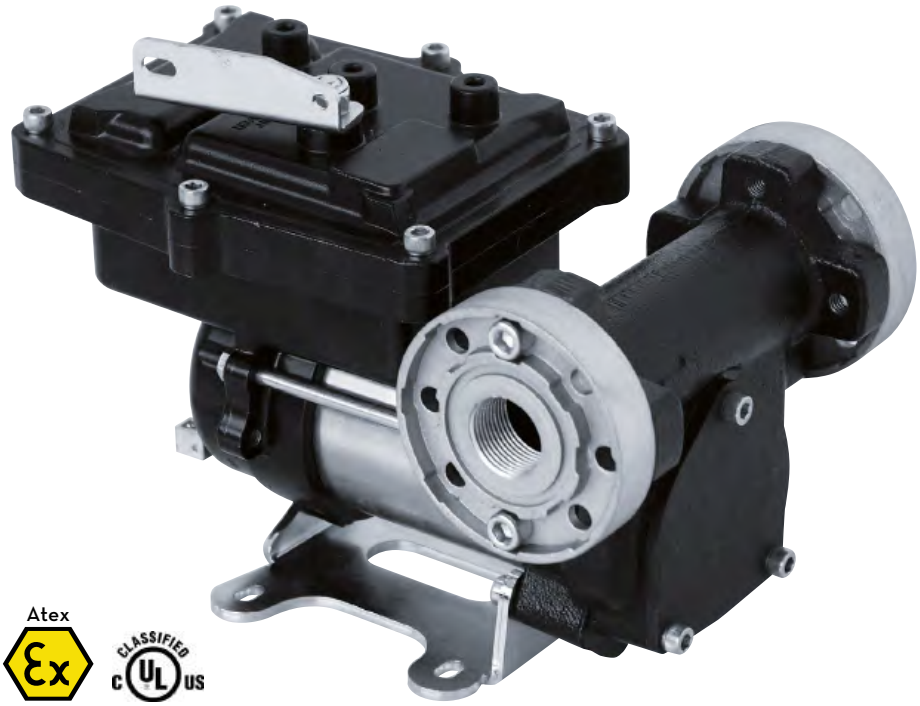

EX75 DC

Atex II 2 G




LE NOSTRE POMPE SONO CONFORMI ALLA MARCATURA ATEX / IECEX

				EX50 d	EX75 db	EX50 IIA	EX75 IIB		
II	2	G	Ex					T4	Gb
GRUPPO	CATEGORIA	TIPO DI ATMOSFERA ESPLOSIVA	PREFISSO PERMANENTE	METODO DI PROTEZIONE		CLASSE DI GAS		CLASSE DI TEMPERATURA	LIVELLO DI PROTEZIONE DELL'ATTREZZATURA

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚢
F00371000	6,9	15,2	345X175X225	-	1	60	84
F00380000	8	17,8	350X185X260	-	1	60	84

GRAFICO

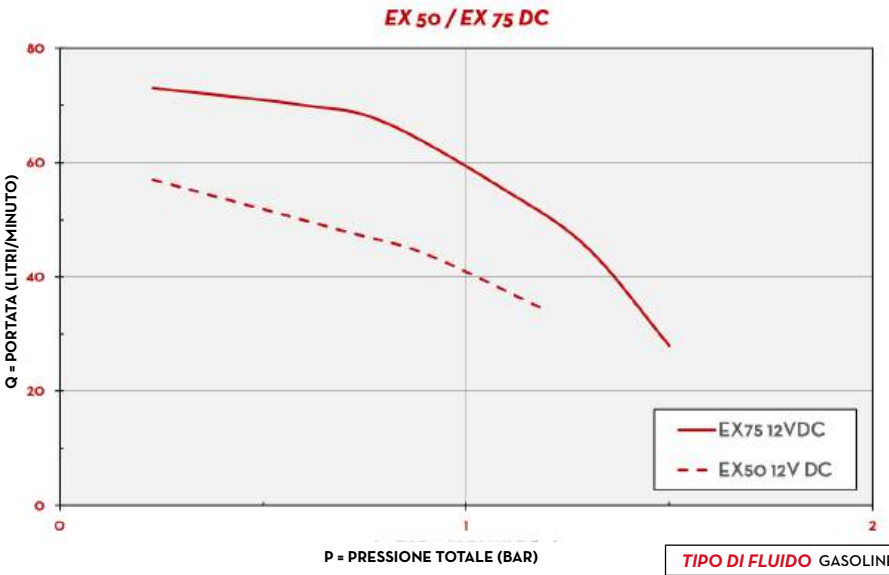

TIPO DI FLUIDO	GASOLINE
TEMPERATURA	20#C

DENTRO LA SCATOLA


- POMPA EX50/EX75 DC
- COLLEGAMENTI FLANGIATI
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


SELETTORE ON/OFF


CONNESSIONI FLANGIATE

DIMENSIONI

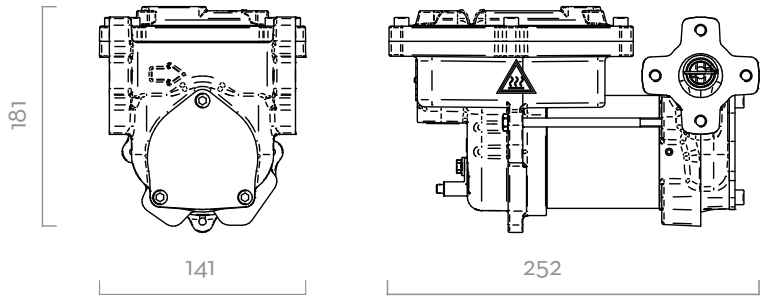

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: GHISA
- ROTORE: ACCIAIO SINTERIZZATO
- PALETTE: PPS
- GUARNIZIONE: VITON
- ALBERO: ACCIAIO


POMPA

› MASSIMO 6M (20FT),
› TUBO DI ASPIRAZIONE Ø 1" MIN,
› MASSIMA ALTEZZA D'ASPIRAZIONE:
- 2M (7FT) SENZA VALVOLA DI NON RITORNO
- 4M (14FT) CON VALVOLA DI NON RITORNO


FUSTO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			CICLO DI LAVORO	RPM	OUTLET
			L/MIN	GPM	AC VOLT/HZ	POTENZA WATT	AMP. MAX.	MINUTI		BSP
F00371000	EX50 12V DC ATEX	D G K	50	13	12	250	21	30	2700	1"
F00380000	EX75 12V DC ATEX	D G K	75	19,8	12	240	20	30	2700	1"

(*) DISPONIBILI CON DIVERSE TENSIONI E FREQUENZE 60 HZ. FLUIDI COMPATIBILI: GASOLIO, CHEROSENE, BENZINA, MISCELA BENZINA/ALCOL FINO AL 15%, AVGAS 100/100LL (SOLO POMPA E CONTALITRI), JET A/A1 (SOLO POMPA E CONTALITRI), ASPEN 2/4

EXGO!

CARATTERISTICHE

- DESIGN COMPATTO E ROBUSTO FACILE DA INSTALLARE
- BY-PASS INTEGRATO
- PROTEZIONE TERMICA
- RUMOROSITÀ CONTENUTA
- AUTOADESCANTE

EX GO! Di PIUSI è una pompa ATEX a palette compatta e resistente, progettata espressamente per lavorare in sicurezza in atmosfere potenzialmente esplosive.
Come dice il nome, questa pompa DC è facile da posizionare grazie alle dimensioni contenute e rappresenta la soluzione ideale per piccoli serbatoi mobili grazie al controllo remoto (switch on/off)
e ai lunghi cavi (5 mt EXGO! con interruttore - 3mt EXGO! senza interruttore).
Può essere utilizzata per erogare fluidi diversi:
Benzina ed E15, Diesel, Biodiesel paraffinici.
E' dotata di una valvola di by-pass integrata e protezione termica.

PERFORMANCE

FINO A	MAX
32 L/MIN	1,2 BAR
PORTATA	PRESSIONE ESERCIZIO

DC 12V
ALIMENTAZIONE





EXGO!



EXGO! BATTERY KIT

Atex
II 2 G


LE NOSTRE POMPE SONO CONFORMI ALLA MARCATURA ATEX / IECEX

II	2	G	Ex	d (EX50)	db (EX75)	IIA (EX50)	IIB (EX75)	T4	Gb
GRUPPO	CATEGORIA	TIPO DI ATMOSFERA ESPLOSIVA	PREFISSO PERMANENTE	METODO DI PROTEZIONE		CLASSE DI GAS		CLASSE DI TEMPERATURA	LIVELLO DI PROTEZIONE DELL'ATTREZZATURA

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚢
F00381020	5,43	12	280X160X140	-	1	-	-
F00381500	5,43	12	280X160X140	-	1	-	-
F00225X00	9,8	21,6	350X350X180	-	1		

GRAFICO

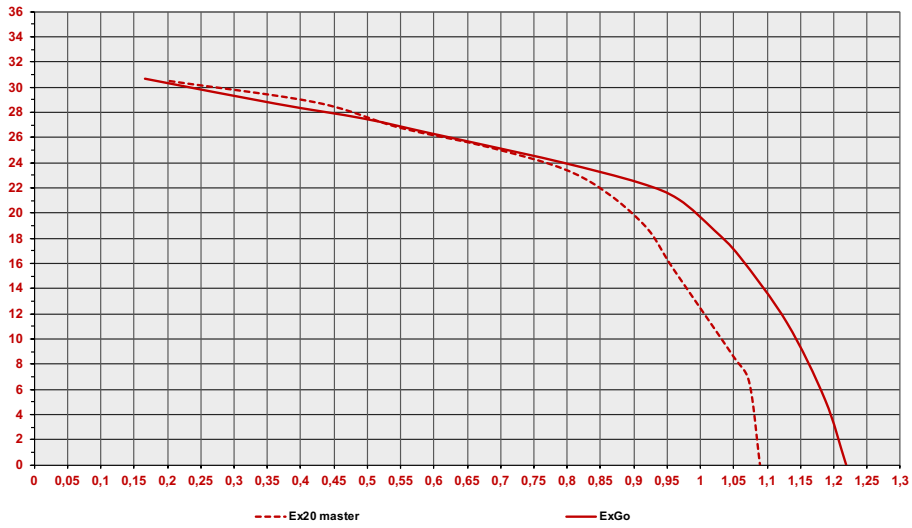

DENTRO LA SCATOLA

- POMPA EXGO!/EXGO BATTERY KIT
- TUBO 2,5 MT (SOLO EXGO BATTERY KIT)
- PISTOLA SELF2000 (SOLO EXGO BATTERY KIT)
- MANUALE D'ISTRUZIONI

DETTAGLI



VALVOLA DI BY-PASS INTEGRATA


INTERRUTTORE ON/OFF


CAVI ELETTRICI CON MORSETTI


SELF 2000 CON TUBO 2,5M SOLO EXGO BATTERY KIT

DIMENSIONI

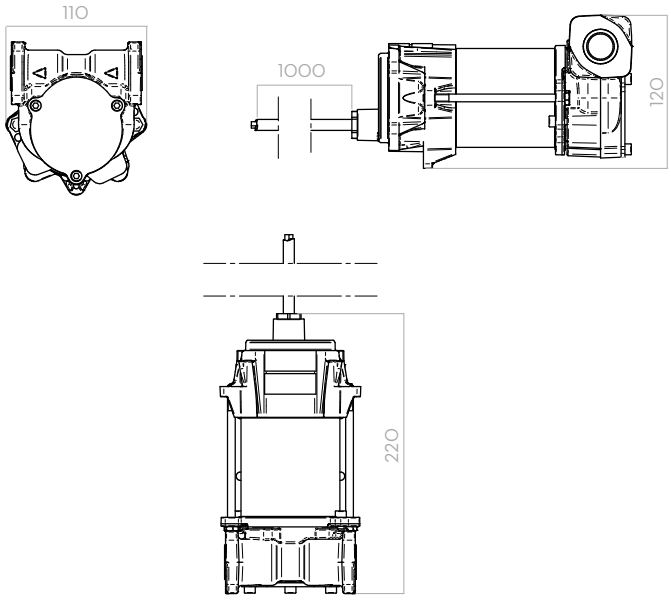

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: GHISA
- ROTORE: ACCIAIO SINTERIZZATO
- PALETTE: PPS
- TENUTA: FKM
- ALBERO: ACCIAIO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			FUSIBILI	PISTOLA	RPM	TUBO		IN	OUT	CHECK FILTER
			L/MIN	GPM	DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.	AMPERE			LUNGH.	Ø	BSP		
F00381020	EXGO! 12V DC ATEX	B D G K	32	8,5	12	108	9A	25A	-	1400	-	-	3/4"	3/4"	-
F00381500	(EX) EX20 12V DC (W/O SWITCH)	B D G K	32	8,5	12	108	9A	25A	-	1400	-	-	3/4"	3/4"	-
F00225X00	EXGO BATTERY KIT	B D G K	32	8,5	12	108	9A	25A	SELF 2000	1400	2,5M	3/4"	3/4"	3/4"	SI

(*) DISPONIBILI CON DIVERSE TENSIONI E FREQUENZE 60 HZ. FLUIDI COMPATIBILI: GASOLIO, CHEROSENE, BENZINA, MISCELA BENZINA/ALCOL FINO AL 15%, AVGAS 100/100LL (SOLO POMPA E CONTALITRI), JET A/A1 (SOLO POMPA E CONTALITRI), ASPEN 2/4

PANTHER AC

CARATTERISTICHE

- DESIGN COMPATTO E ROBUSTO
- PRONTO ALL'USO
- FACILE DA MONTARE
- FILTRO INTEGRATO

PIUSI PANTHER AC è una elettropompa rotativa a palette autoadescanti disponibile in tre versioni (56 - 72 - 90) particolarmente adatta per dispenser, sistemi fissi di travaso carburante e altre applicazioni industriali. È dotato di una valvola di by-pass e di un filtro incorporato per bloccare le impurità.

PERFORMANCE

FINO A	
90 L/MIN	AC
PORTATA	POTENZA



PANTHER 56 (flange non incluse)



PANTHER 72 - PANTHER 90 (flange incluse)



BIO diesel VERSION AVAILABLE




PANTHER 72 BIO

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚢
PANTHER 56							
F00730000	7,4	16,3	345X175X255	-	1	60	84
000731000	7,4	16,3	345X175X255	-	1	60	84
000733000	7,4	16,3	345X175X255	-	1	60	84
PANTHER 72							
000732000	7,9	17,4	345X175X255	-	1	60	84
000735000	7,9	17,4	345X175X255	-	1	60	84
F00732B00	7,9	17,4	345X175X255	-	1	60	84
PANTHER 90							
F0073302A	9,007	19,9	345X175X255	-	1	60	84

GRAFICO

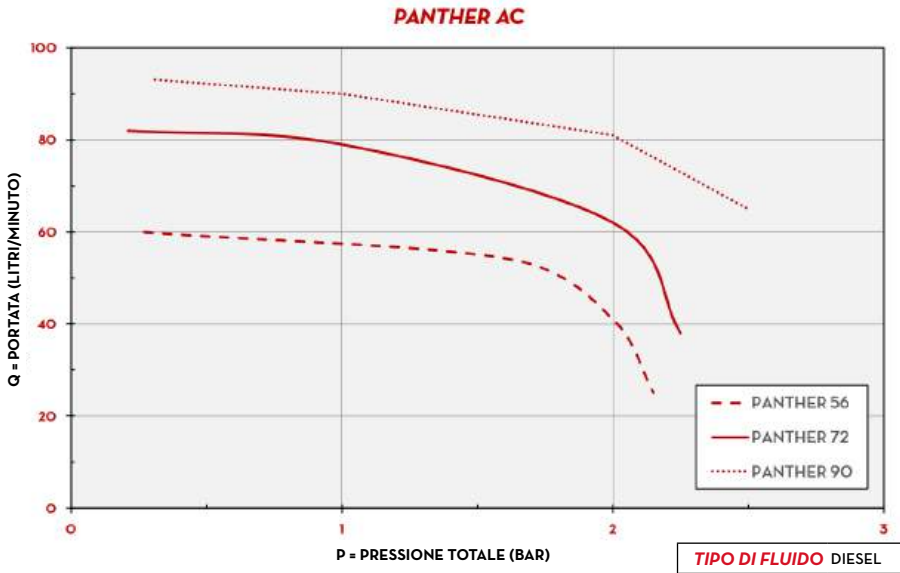

TIPO DI FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	20°C

DENTRO LA SCATOLA


- POMPA PANTHER AC
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


ROTORE A PALETTE


FILTRO INTEGRATO

DIMENSIONI

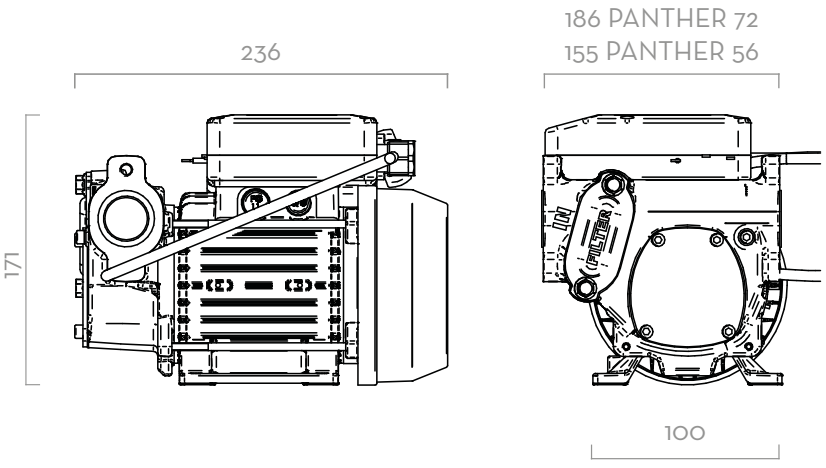

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: GHISA
- ROTORE: ACCIAIO SINTERIZZATO
- PALETTE: TECNOPOLIMERO
- ALBERO: ACCIAIO

POMPA

- MASSIMO 6M (20FT),
- TUBO DI ASPIRAZIONE Ø 1" MIN,
- MASSIMA ALTEZZA D'ASPIRAZIONE:
  - 2M (7FT) SENZA VALVOLA DI NON RITORNO
  - 4M (14FT) CON VALVOLA DI NON RITORNO

FUSTO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO				RPM	INGRESSO USCITA	COCONNESSIONI FLANGIATE	VALVOA DI BAYPASS	INGRESSO FILTRO	DUTY CYCLE
			L/MIN	GPM	SINGLEPHASE MOTOR V./HZ	THREEPHASE MOTOR V./HZ	POTENZA WATT	AMP. MAX.		BSP				MINUTE
PANTHER 56														
F00730000	PANTHER 56 230/50	D	56	15	230/50	-	350	3	2900	1"	-	SI	SI	-
000731000	PANTHER 56 230/60	D	70	18	230/60	-	500	3,9	3400	1"	-	SI	SI	-
000733000	PANTHER 56 400/50	D	56	15	-	400/50	500	1,3	2900	1"	-	SI	SI	-
PANTHER 72														
000732000	PANTHER 72 230/50	D	72	19	230/50	-	500	4,2	2900	1"	SI	SI	SI	-
000735000	PANTHER 72 400/50	D	72	19	-	400/50	500	1,6	2900	1"	SI	SI	SI	-
F00732B00	PANTHER 72 230V/50HZ B100	B100 D	72	19	230/50	-	500	4,2	2900	1"	SI	SI	SI	-
PANTHER 90														
F0073302A	PANTHER 90 230/50	D	90	23,8	230/50	-	700	4,9	2900	1"	SI	SI	SI	30

SU RICHIESTA È DISPONIBILE CON DIVERSI VOLTAGGIO E FREQUENZA (*) ECCETTO PANTHER 90

VISCOMAT VANE

CARATTERISTICHE

- VERSATILITÀ
- TRASPORTABILE E PRONTO ALL'USO
- POMPA MULTIUSO
- BYPASS REGOLABILE

PIUSI VISCOMAT VANE è un'elettropompa a palette adatta a tutte quelle situazioni in cui è necessario utilizzare un sistema di travaso ad alta capacità di aspirazione per travasare liquidi con viscosità bassa fino a 500 cSt. La pompa è dotata di un motore asincrono e autoventilante, chiuso e disponibile con diversi voltaggi e frequenze per adattarsi a qualsiasi condizione di lavoro.

PERFORMANCE

FINO A 50 L/MIN	AC
PORTATA	POTENZA
FINO A 500 CST	
VISCOSITÀ	




VISCOMAT VANE



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚢
VISCOMAT 70							
F0033490A	14,1	31,1	355X185X285	-	1	60	72
F0033190A	14,1	31,1	350X200X280	-	1	60	72
VISCOMAT 90							
F00303M00	14,1	31,1	350X200X280	-	1	60	72
000303000	14,1	31,1	350X200X280	-	1	60	72

GRAFICO

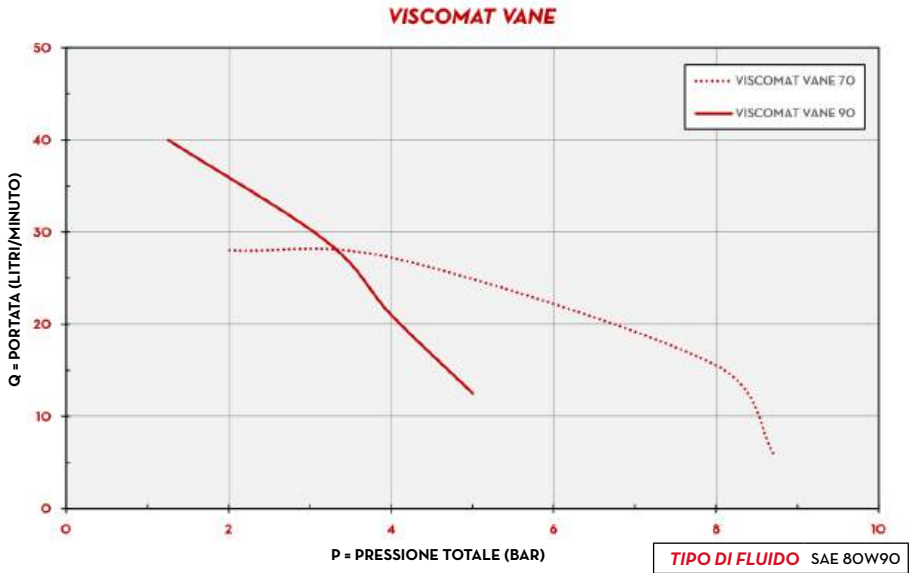

TIPO DI FLUIDO	SAE 80W90
TEMPERATURA	17°C

DENTRO LA SCATOLA

- POMPA VISCOMAT VANE
- MANUALE ISTRUZIONI


DETTAGLI


SELETTORE ON/OFF


ROTORE A PALETTE


VALVOLA DI BYPASS REGOLABILE

DIMENSIONI

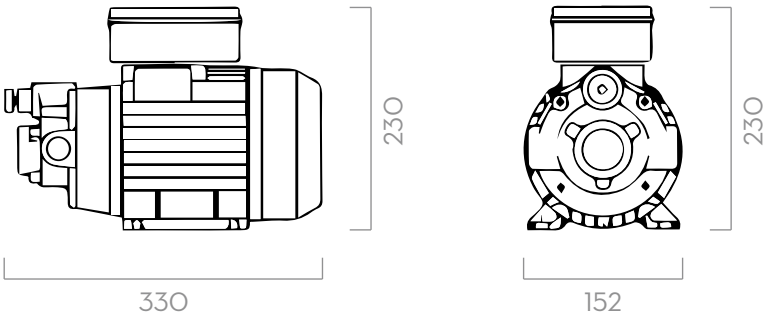

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: GHISA
- ROTORE: ACCIAIO SINTERIZZATO
- PALETTE: TECNOPOLIMERO
- ALBERO: ACCIAIO


POMPA

› MASSIMO 6M (20FT),
› TUBO DI ASPIRAZIONE Ø 1" MIN,
› MASSIMA ALTEZZA D'ASPIRAZIONE:
- 2M (7FT) SENZA VALVOLA DI NON RITORNO
- 4M (14FT) CON VALVOLA DI NON RITORNO


FUSTO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		PRESSIONE		VOLTAGGIO				RPM	INGRESSO OUTLET	VALVOLA DI BYPASS REGOLABILE
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	MOTORE MONOFASE V./HZ	MOTORE TRIFASE V./HZ	POTENZA WATT	AMP. MAX.		BSP	
VISCOMAT 70													
F0033490A	VISCOMAT 70 M 230/50-60	D O B	25	7	6	85	230/50-60	-	1200/1100	5,5 - 5,1	1470/1650	1"	SI
F0033190A	VISCOMAT 70 T 400/50-60	D O B	25	7	6	85	-	400/50 - 400/60	650/1000	2,2 - 3,1	1450/1750	1"	SI
VISCOMAT 90													
F00303M00	VISCOMAT 90 M 230/50-60	D O B	50	13	5	71	230/50-60	-	1350/1600	6,2 - 4,9	1400/1600	1"	NO
000303000	VISCOMAT 90 T 400/50	D O B	50	13	5	71	-	400/50	2000	5	1450	1"	SI

SU RICHIESTA È DISPONIBILE CON DIVERSI VOLTAGGIO E FREQUENZA

E80 / E120

CARATTERISTICHE

- VERSATILITÀ
- STRUTTURA ROBUSTA
- LUNGA DURATA
- PRONTO ALL'USO
- PROTEZIONE TERMICA

PIUSI E80 e E120 sono elettropompe rotative a palette autoadescanti, compatte e facili da installare, adatte a soddisfare tutte quelle esigenze di utilizzo che richiedono un prodotto ad alte prestazioni e di lunga durata. La struttura robusta, la protezione termica e i componenti di alta qualità ne consentono l'utilizzo a basse temperature di esercizio.

PERFORMANCE

FINO A	
100 L/MIN	AC
PORTATA	VOLTAGGIO



E80/E120






BIO diesel VERSION AVAILABLE

E120 BIO

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚢
E80							
000305000	10,26	22,6	355X185X285	-	1	60	72
000307000	10,26	22,6	355X185X285	-	1	60	72
E120							
000326000	13,25	29,2	355X185X285	-	1	60	72
000312000	13,25	29,2	355X185X285	-	1	60	72
F00326B00	13,25	29,2	355X185X285	-	1	60	72

GRAFICO

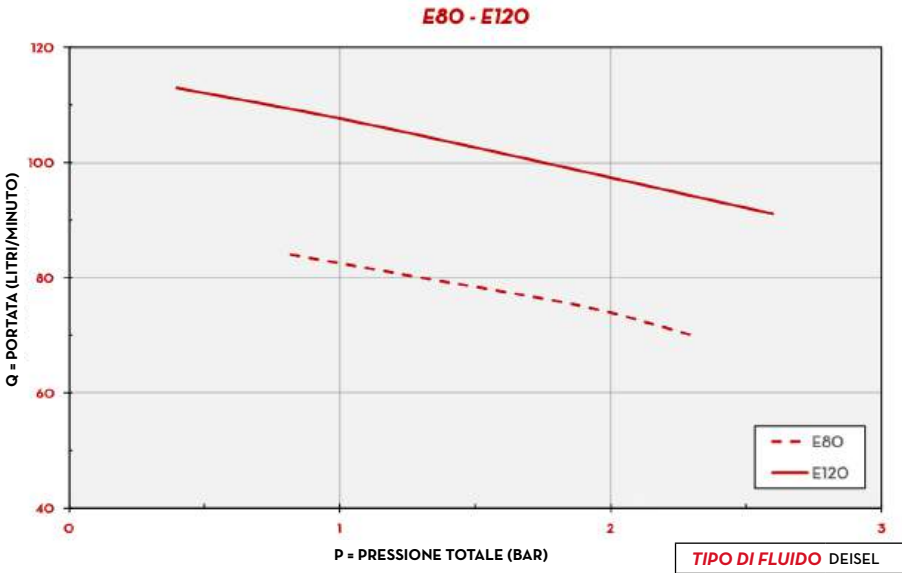

TIPO DI FLUIDO	DEISEL
TEMPERATURA	15°C

DENTRO LA SCATOLA


- POMPA E80/E120
- COLLEGAMENTO FLANGIATO
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


ROTORE A PALETTE


FLANGED CONNECTION

DIMENSIONI

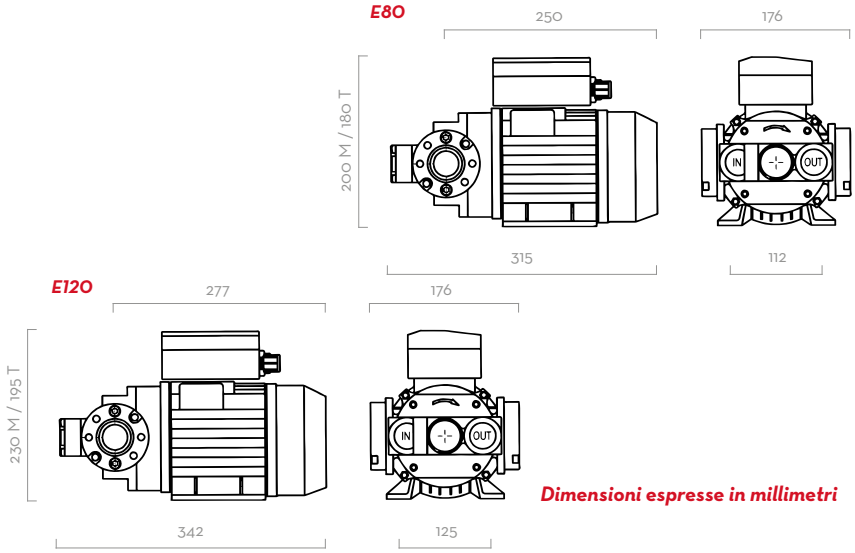

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: GHISA
- ROTORE: ACCIAIO SINTERIZZATO
- PALETTE: RESINA ACETALICA
- GUARNIZIONE: VITON
- ALBERO: ACCIAIO

POMPA

› MASSIMO 6M (20FT),
› TUBO DI ASPIRAZIONE Ø 1" MIN,
› MASSIMA ALTEZZA D'ASPIRAZIONE:
- 2M (7FT) SENZA VALVOLA DI NON RITORNO
- 4M (14FT) CON VALVOLA DI NON RITORNO

FUSTO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO				RPM	INGRESSO OUTLET	CONNESSIONI FLANGIATE	VALVOLA DI BYPASS	INGRESSO FILTER
			L/MIN	GPM	SINGLEPHASE MOTOR V./HZ	THREEPHASE MOTOR V./HZ	POTENZA WATT	AMP. MAX.		BSP			
E 80													
000305000	E 80 M	D	70	18	230/50	-	500	3,5	1400	1"	SI	SI	NO
000307000	E 80 T	D	70	18	-	400/50	550	1,6	1450	1"	SI	SI	NO
E 120													
000326000	E 120 M	D	100	26	230/50	-	750	5,7	1450	1"	SI	SI	NO
000312000	E 120 T	D	100	26	-	400/50 460/60	750 - 1000	2 - 2,2	1450/1750	1"	SI	SI	NO
F00326B00	E 120/M + INT. FLANGE D.80 B100	D	100	26	230/50	-	750	5,7	1450	1"	SI	SI	NO

E140

CARATTERISTICHE

- ELEVATA PORTATA
- POMPA PER CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE
- DESIGN ROBUSTO

La pompa E140 per travaso diesel è versatile e adatta a diversi settori industriali tra cui automotive, agricoltura, trasporti, garage e costruzioni. La pompa E140 volumetrica autoadescante a palette per il travaso del diesel ha una tenuta elevata ed è affidabile in condizioni di utilizzo a basse temperature. Con la sua struttura solida e resistente, E140 è una pompa per travaso diesel di facile installazione, adatta per l'uso in dispenser di diesel e sistemi fissi di travaso carburante, così come per altre applicazioni industriali. La struttura compatta in ghisa rende l'elettropompa E140 il sistema perfetto per prestazioni e affidabilità.

PERFORMANCE

FINO A	AC
140 L/MIN	VOLTAGGIO
PORTATA	POTENZA




E140



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚢
F00395060	18	40	350X250X300	14X10X12	1	60	72
F00395050A	18	40	350X250X300	14X10X12	1	60	72

GRAFICO

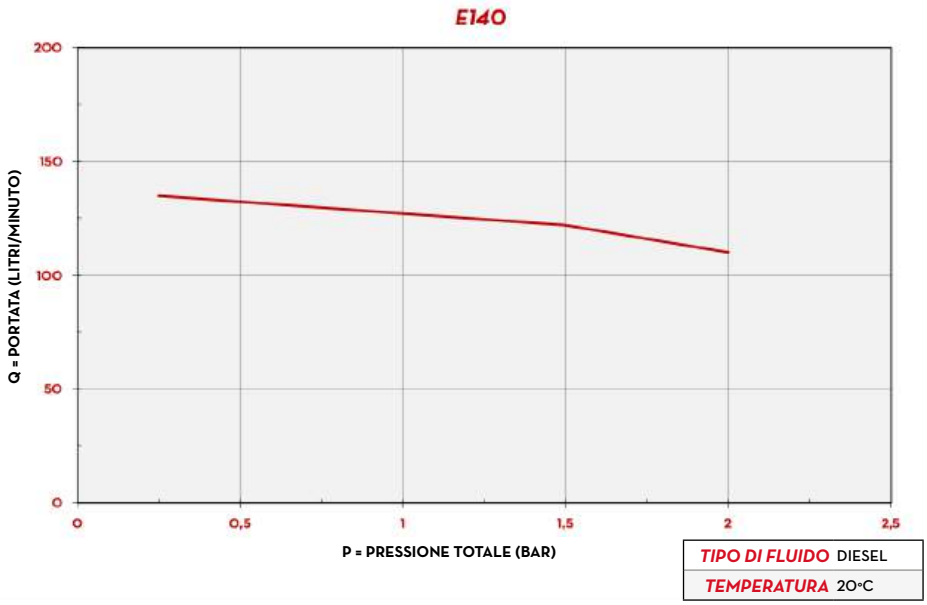


TIPO DI FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	20°C

DENTRO LA SCATOLA

- POMPA E140
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI




VALVOLA DI BYPASS



ROTORE A PALETTE

DIMENSIONI

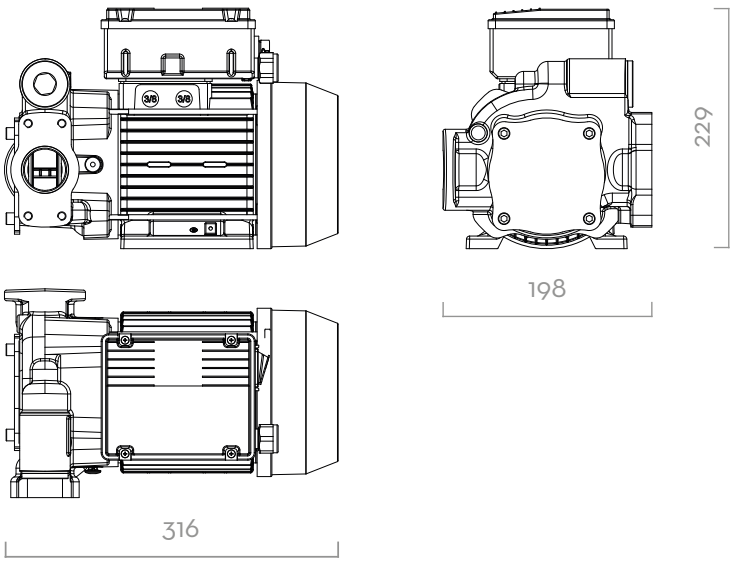

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: GHISA
- ROTORE: ACCIAIO SINTERIZZATO
- PALETTE: TECNOPOLIMERO
- GUARNIZIONE: VITON
- ALBERO: ACCIAIO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			RPM	INLET	OUTLET
			L/MIN	GPM	AC VOLT/HZ	POTENZA WATT	AMP. MAX.		BSP	
F00395060	E 140 250/50	D	140	37	250/50	1180	5	1450	1" 1/4	1"
F00395050A	E 140 230/50	D	140	37	230/50	1150	5	1450	1" 1/4	1"

E300


CARATTERISTICHE

- POMPA A ELEVATA PORTATA
- STRUTTURA ROBUSTA
- CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE
- IP55


PIUSI E300 è una pompa centrifuga adatta a tutte le situazioni in cui sono richieste portate elevate. Si tratta quindi dell'attrezzatura ideale per il rabbocco e il travaso del diesel dai fusti. Viene fornita con una valvola di non ritorno incorporata nella bocca aspirante per evitare l'effetto sifone, garantendo al tempo stesso il ri-adescamento automatico.

PERFORMANCE

FINO A	FUNZIONAMENTO
500 L/MIN	AC CONTINUO
PORTATA	POTENZA
1,7 BAR	
PRESSIONE MAX.	

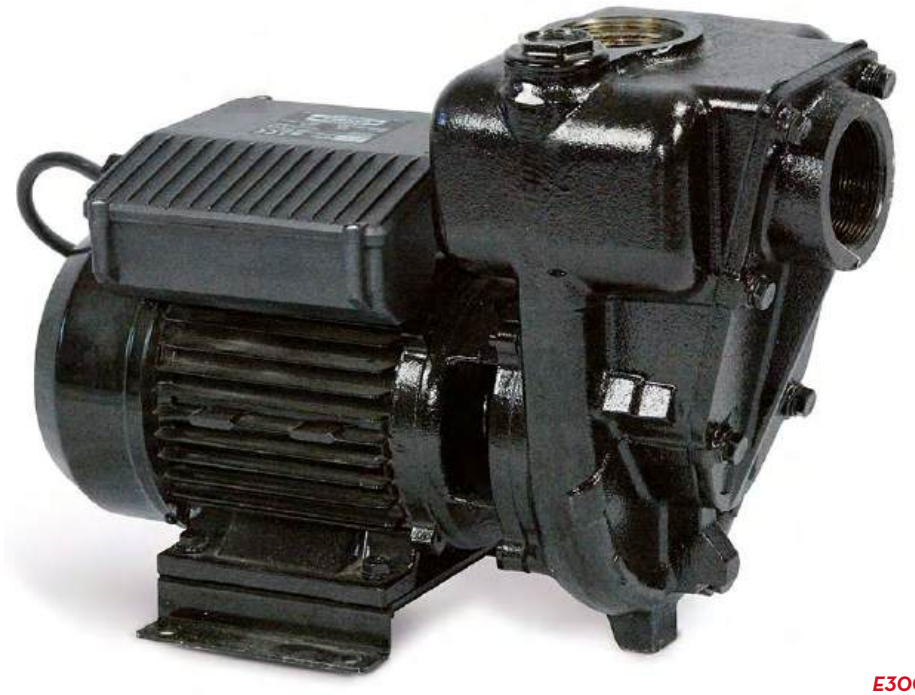


E300

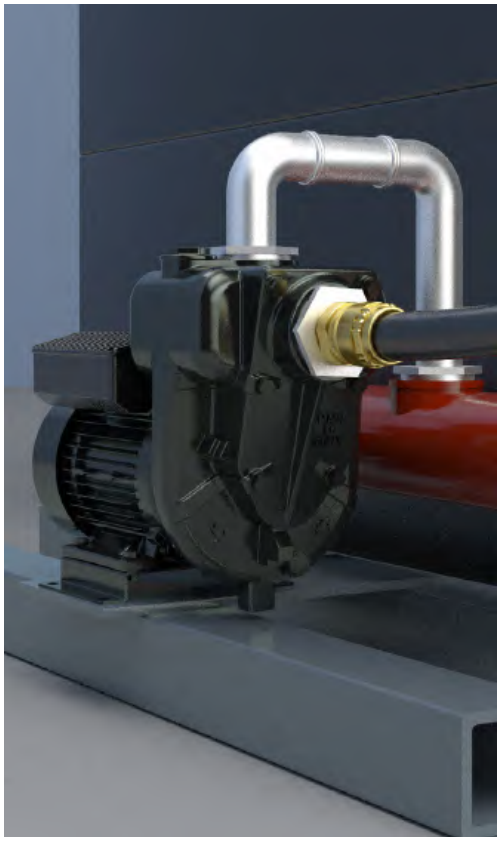

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
F00321000	27	59	220X420X330	8,7X16,5X13	1

GRAFICO

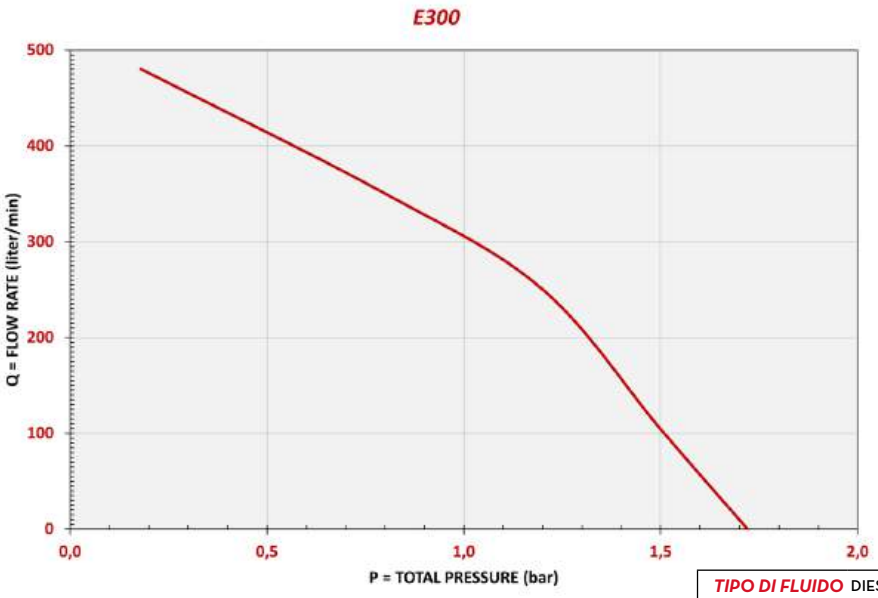

TIPO DI FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	10°C

DENTRO LA SCATOLA

- POMPA E300
- MANUALE ISTRUZIONI


DETTAGLI


GIRANTE APERTA


COLLEGAMENTI IN/OUT 2"


SUPPORTO STABILE

DIMENSIONI

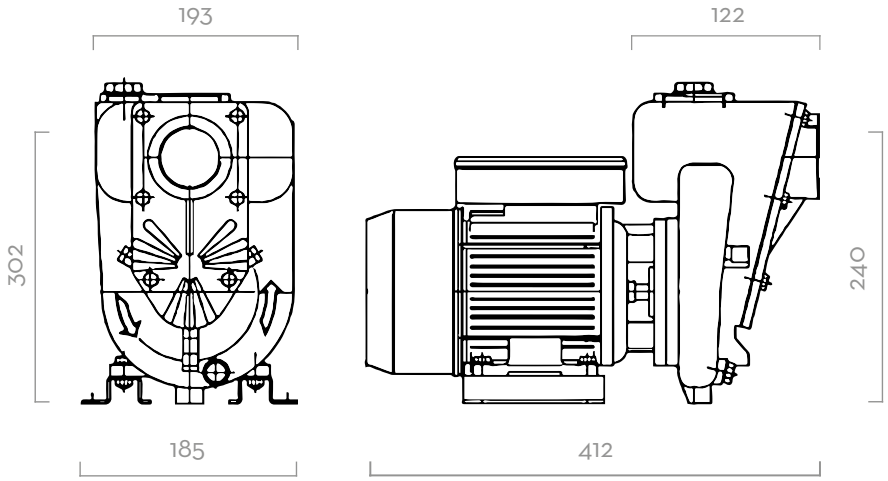

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: GHISA
- GIRANTE APERTA: GHISA
- GUARNIZIONE: VITON
- ALBERO: ACCIAIO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			RPM	INGRESSO OUTLET
			L/MIN	GPM	AC VOLT/HZ	POTENZA WATT	AMP. MAX.		BSP
F00321000	E 300	D	500	130	230/50	1500	9,5 A	2580	2"

PIUSI 3000 SUPREME



PRONTI PER UNA NUOVA GENERAZIONE DI POMPE?

I PROBLEMI TIPICI DEI RIFORNIMENTI DA SERBATOI TRASPORTABILI

1. **Sicurezza:** la pompa si accende con un semplice tasto e può essere oggetto di sottrazioni indebite?
2. **Prelievi sconosciuti:** non conosci chi ha effettuato il rifornimento e quando?
3. **Surriscaldamento:** la pompa si surriscalda in caso di rifornimento a mezzi con serbatoi di grandi dimensioni?
4. **Guasti o malfunzionamenti:** la pompa si è danneggiata a causa del collegamento a voltaggio errato?

PIUSI 3000 SUPREME È LA SOLUZIONE!

1. **App dedicata –** Accesso all'erogazione sicuro, controllato e tracciabile, solo a utenti autorizzati con pin di sicurezza
2. **Tecnologia Flow Control –** Riduzione automatica della portata in caso di surriscaldamento. È possibile ridurre anche manualmente la portata tramite app per permettere di erogare in taniche di piccole dimensioni
3. **Tecnologia Any Battery –** Alimentazione multitensione da 12V a 24V*, con protezione in caso di connessione a polarità invertita

* Piusi 3000 Supreme non ha la capacità di controllare la batteria e non esercita alcun tipo di protezione su di essa.










INDEX

3 VERSIONI ADATTE AD OGNI ESIGENZA

	DIMENSIONE IMPIANTO		
	1 pompa		2 o più pompe
	PIUSI SUPREME	PIUSI SUPREME PRO	B.SMART
Controllo di portata integrato	✓	✓	✓
Accesso con PIN di sicurezza	✓	✓	✓
Time-out erogazione	✓	✓	✓
Funzione PreSet	✓	✓	✓
Gestione utenti	fino a 2 utenti	fino a 10 utenti	fino a 500 utenti per erogatore, illimitato nel sistema
Storico erogazioni	ultime 20	ultime 100, scaricabili con file CSV	report filtrabile per data
Calendario erogazioni	-	✓ in app	✓ in webapp con report filtrabile per data
Totale erogato	-	✓ ultimi 30 giorni	✓ report filtrabile per data
In-app reminder/To do list	-	✓	-
Gestione dei livelli	-	-	✓ grazie all'add-on TANK WATCHDOG
Gestione dei consumi di veicoli e utenti	-	-	✓ grazie all'add-on FUEL ECONOMY
Geolocalizzazione delle erogazioni	-	-	✓ grazie all'add-on MAPLY

È possibile passare alla versione superiore anche dopo l'acquisto della pompa

SOFTWARE UPGRADE (ONE TIME FEE)

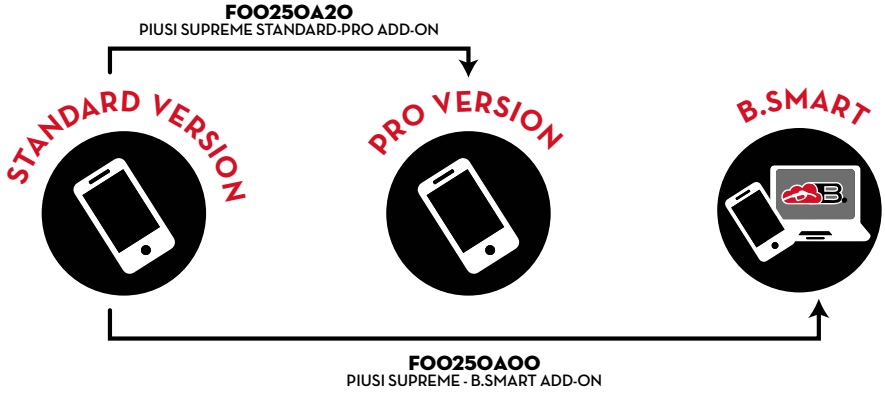

ADD-ON	
CODICE	DESCRIZIONE
F00250A20	PIUSI SUPREME STANDARD-PRO ADD-ON
F00250A00	PIUSI SUPREME - B.SMART ADD-ON

PIUSI 3000 SUPREME

CARATTERISTICHE

- VOLTAGGIO TRA 12 E 24V*
- CONNESSIONE BLUETOOTH
- CONTROLLO TOTALE VIA APP
- RESISTENTE ALLE VIBRAZIONI
- SILENZIOSA
- COMPATIBILE CON DIESEL UP TO B20 - HVO/XTL
- PRESSIONE MAX 1,5 BAR
- IP55

PIUSI 3000 SUPREME è un dispositivo altamente innovativo che permette il controllo e la gestione totale della pompa tramite app da smartphone, agevolando così gli utilizzatori nel rifornimento di gasolio da serbatoi mobili in maniera rapida e sicura.

PIUSI 3000 SUPREME è il frutto dell'unione delle nuove tecnologie digitali con la lunga e consolidata esperienza PIUSI nella progettazione di strumenti di gestione dei fluidi quali pompe e contalitri. Questa nuova pompa consente di erogare e misurare il diesel, gestendo gli accessi degli operatori e risolvendo i problemi tipici degli utilizzatori di serbatoi trasportabili.

PERFORMANCE

FINO A **50 L/MIN**	COMPRESO TRA **12V E 24V***
PORTATA	VOLTAGGIO
CICLO CONTINUO	**±0,5%**
CICLO DI LAVORO	PRECISIONE

* Piusi 3000 Supreme non ha la capacità di controllare la batteria e non esercita alcun tipo di protezione su di essa.





PIUSI 3000 SUPREME



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
F00250H00	5,4	11,9	270X190X180	-	1
F00250V00	5,4	11,9	270X190X180	-	1
F00250D00	7,4	16,3	300X300X180	-	1
F00250K00	10	22	490X390X310	-	1
F00250D10	11,5	25,3	490X390X310	-	1



BASE BRACKET KIT



2" DIRECT MOUNT KIT

DENTRO LA SCATOLA

- POMPA
- FILTRO DI ASPIRAZIONE (BASE BRACKET KIT)
- TUBO DI MANDATA (BASE BRACKET KIT & 2" DIRECT MOUNT)
- PISTOLA AUTOMATICA A60
- CAVO ALIMENTAZIONE 4M
- FILTRO OIL & FUEL (2" DIRECT MOUNT)
- 2" ATTACCO ASPIRAZIONE (2" DIRECT MOUNT KIT)
- STAFFA BASE (BASE BRACKET KIT)
- PORTA PISTOLA (2" DIRECT MOUNT KIT)
- ACCESS KEY (1PZ)
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



PROTEZIONE TUBO



CAVO ALIMENTAZIONE 4MT




OIL & FUEL FILTER




PISTOLA AUTOMATICA A60

DIMENSIONI

BASE BRACKET KIT

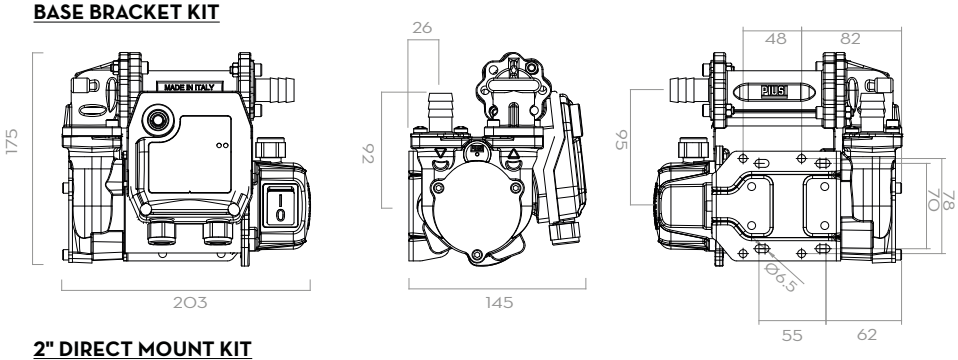

2" DIRECT MOUNT KIT

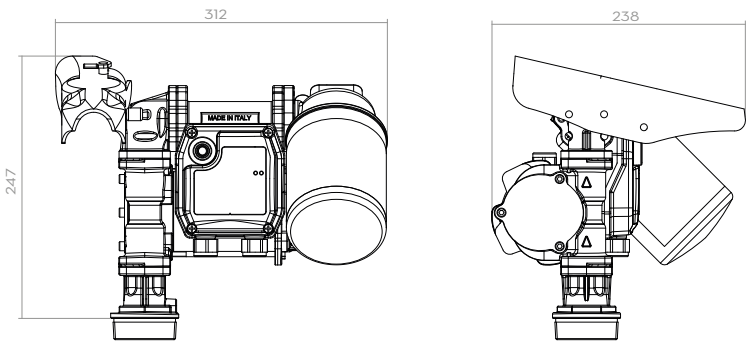

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: GHISA
- ROTORE: ACCIAIO SINTERIZZATO
- PALETTE: RESINA ACETALICA
- GUARNIZIONE: NBR
- ALBERO: ACCIAIO

ACCESSORI

- PISTOLA AUTOMATICA A60 + GANCIO COD. F00603S00 (2" DIRECT MOUNT KIT & BASE BRACKET KIT)
- TUBO DIESEL 4M (COD. F24103000)

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			RPM	CICLO DI LAVORO CONTINUO	FUSIBILE	TUBO		FILTRO A ROTAZIONE	PISTOLA
			L/MIN	GPM	DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.			AMPERE	LUNG.	Ø		
F00250H00	PIUSI 3000 SUPREME PUMP ONLY B.O.	D	50	13	DA 12 A 24	200W	16A/8A	2700	SI	25A	-	-	-	-
F00250V00	PIUSI 3000 SUPREME PUMP ONLY B.V.	D	50	13	DA 12 A 24	200W	16A/8A	2700	SI	25A	-	-	-	-
F00250D00	PIUSI 3000 SUPREME PUMP ONLY DRUM	D	50	13	DA 12 A 24	200W	16A/8A	2700	SI	25A	-	-	SI	-
F00250K00	PIUSI 3000 SUPREME BASE BRACKET KIT	D	50	13	DA 12 A 24	200W	16A/8A	2700	SI	25A	4MT	3/4"	-	A60
F00250D10	PIUSI 3000 SUPREME 2" DIRECT MOUNT KIT	D	50	13	DA 12 A 24	200W	16A/8A	2700	SI	25A	4MT	3/4"	SI	A60

BP3000

CARATTERISTICHE

- *VERSATILE*
- *APPLICAZIONI ON BOARD*
- *COMPATIBILITÀ EMC*
- *RESISTENTE ALLE VIBRAZIONI*
- *IP55*

PIUSI BP3000 è una pompa autoadescante a palette di lunga durata. Potente, versatile e compatta, è dotata di una valvola di by-pass integrata. Disponibile nelle versioni 12 V e 24 V, rappresenta il fulcro della gamma di pompe PIUSI per applicazioni on board, in particolare nell'industria delle macchine movimento terra e fuoristrada.



BP3000 INLINE



BP3000



BP3000 BIO

PERFORMANCE


FINO A **50 L/MIN** — PORTATA	**DC** VOLTAGGIO — POTENZA
30 MIN — CICLO DI LAVORO	FINO A **4MT** — AUTO-ADESCANTE



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
F00342000	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00347000	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00357000	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00357500	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00358000	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00358500	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00342B00	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1

GRAFICO

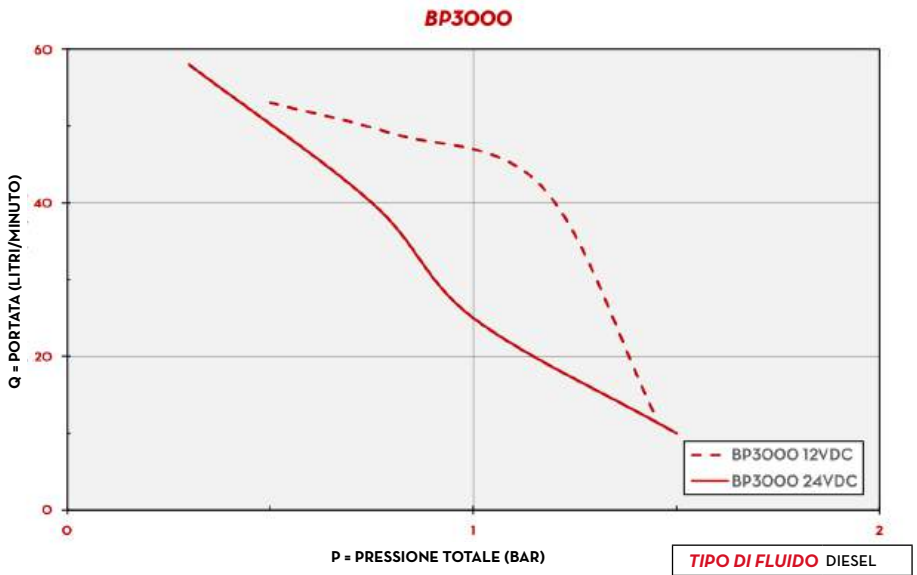

TIPO DI FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	20°C

DENTRO LA SCATOLA

- POMPA BP3000
- MANUALE ISTRUZIONI


DETTAGLI


ROTORE A PALETTE


VERSIONE IN-LINE DISPONIBILE


KIT COLLEGAMENTO (pag. 125)

DIMENSIONI

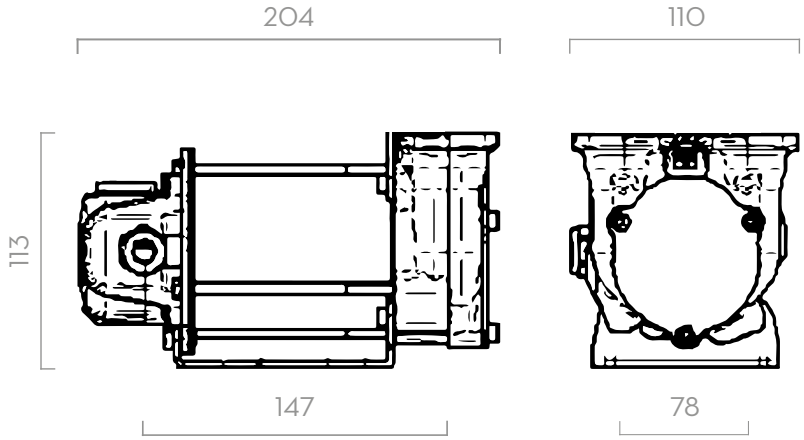

MATERIALI

- CORPO: GHISA
- ROTORE: ACCIAIO SINTERIZZATO
- PALETTE: RESINA ACETALICA
- GUARNIZIONE: NBR
- ALBERO: ACCIAIO


POMPA

› MASSIMO 6M (20FT),
› TUBO DI ASPIRAZIONE Ø 1" MIN,
› MASSIMA ALTEZZA D'ASPIRAZIONE:
- 2M (7FT) SENZA VALVOLA DI NON RITORNO
- 4M (14FT) CON VALVOLA DI NON RITORNO


FUSTO

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			CICLO DI LAVORO	RPM	PORTE FILETTATE	PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO
			L/MIN	GPM	DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.	MINUTI		BSP	BAR
F00342000	BP3000 12V	D	50	13	12	300	24	30	2900	-	1,5
F00347000	BP3000 24V	D	50 / 30	13 / 6	24/12	310 / 80	13 / 6,5	30	2900 / 1500	-	1,5
F00357000	BP3000 12V INLINE	D	50	13	12	300	24	30	2900	-	1,5
F00357500	BP3000 12V INLINE 3/4' BSP	D	50	13	12	300	24	30	2900	3/4"	1,5
F00358000	BP3000 24V INLINE	D	50 / 30	13 / 6	24/12	310 / 80	13 / 6,5	30	2900 / 1500	-	1,5
F00358500	BP3000 24V INLINE 3/4' BSP	D	50 / 30	13 / 6	24/12	310 / 80	13 / 6,5	30	2900 / 1500	3/4"	1,5
F00342B00	BP3000 12V B100	B100 D	50	13	12	300	24	30	2900	-	1,5

PANTHER DC

CARATTERISTICHE

- *STRUTTURA ROBUSTA*
- *FACILE DA MONTARE*
- *DESIGN COMPATTO*
- *IP55*

PANTHER DC è una pompa rotativa autoadescante a palette adatta a tutte le applicazioni in cui sono richieste portate elevate. Dotata di un filtro incorporato (500 µ) e di una valvola di by-pass. La versione 24/12 V può essere utilizzata con entrambi i voltaggi.

PERFORMANCE

FINO A 70 L/MIN	12/24V VOLTAGGIO
PORTATA	POTENZA
30 MIN	
CICLO DI LAVORO	




PANTHER DC



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
F0034000B	7,5	16,5	345X175X255	13,6X6,9X10	1
F0034001C	7,5	16,5	345X175X255	13,6X6,9X10	1
F0034100C	7,5	16,5	345X175X255	13,6X6,9X10	1
F0034101C	7,5	16,5	345X175X255	13,6X6,9X10	1
F0034116C	7,5	16,5	345X175X255	13,6X6,9X10	1

GRAFICO

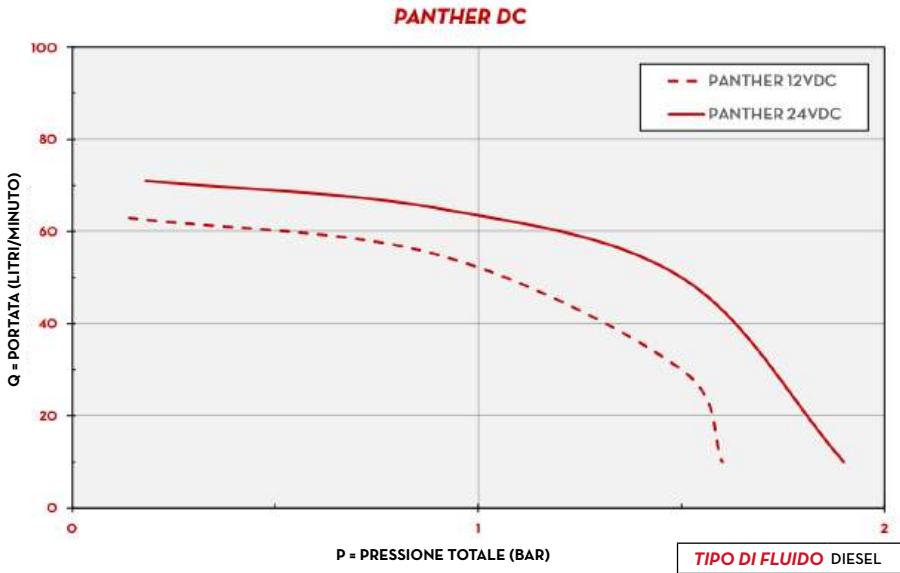

TIPO DI FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	22°C

DENTRO LA SCATOLA

- POMPA PANTHER DC
- MANUALE ISTRUZIONI


DETTAGLI


SELETTORE ON/OFF


1" BSP THREADED


FILTRO INTEGRATO

DIMENSIONI

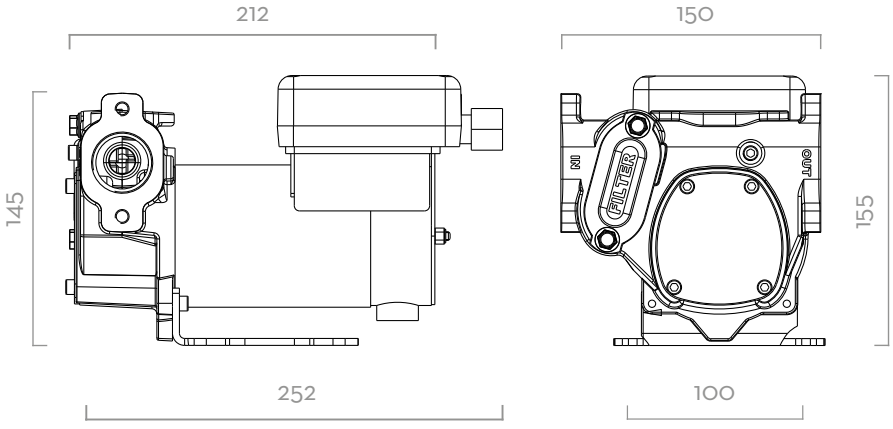

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: GHISA
- ROTORE: ACCIAIO SINTERIZZATO
- PALETTE: RESINA ACETALICA
- MOTORE: INVOLUCRO IN ALLUMINIO

POMPA

- MASSIMO 6M (20FT),
- TUBO DI ASPIRAZIONE Ø 1" MIN,
- MASSIMA ALTEZZA D'ASPIRAZIONE:
  - 2M (7FT) SENZA VALVOLA DI NON RITORNO
  - 4M (14FT) CON VALVOLA DI NON RITORNO

FUSTO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			CICLO DI LAVORO	RPM	OUTLET
			L/MIN	GPM	DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.	MINUTI		BSP
F0034000B	PANTHER DC 12V	D	56	14,8	12	300	35	30	2900	1"
F0034001C	PANTHER DC 12V W/CABLE 2MT W/PLIERS	D	56	14,8	12	300	35	30	2900	1"
F0034100C	PANTHER DC 24/12V	D	70 / 35	18,5 / 9,2	24/12	420 / 150	25 / 16	30	3600 / 1800	1"
F0034101C	PANTHER DC 12/24V W/CABLE 2MT W/CLIPS	D	70 / 35	18,5 / 9,2	24/12	420 / 150	25 / 16	30	3600 / 1800	1"
F0034116C	PANTHER DC 12/24V W/CABLE 4MT W/CLIPS	D	70 / 35	18,5 / 9,2	24/12	420 / 150	25 / 16	30	3600 / 1800	1"

BIPUMP

CARATTERISTICHE

- STRUTTURA ROBUSTA
- DESIGN COMPATTO
- CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE
- ALTA AFFIDABILITÀ
- IP55

PIUSI BIPUMP è una pompa di travaso diesel, disponibile nelle versioni 12 e 24 V, progettata per soddisfare le esigenze di chi è alla ricerca di una pompa di lunga durata, di qualità e ad alta portata, applicabile a diversi settori industriali. È facile da installare ed è adatta all'applicazione su dispenser diesel e sistemi fissi di travaso carburante, così come su altre applicazioni.



BIPUMP

PERFORMANCE


FINO A 85 L/MIN	PORTATA
12/24V	VOLTAGGIO / POTENZA
30 MIN	CICLO DI LAVORO



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚢
FO0363A0A	12,7	28,1	345X175X255	-	1	60	72
FO0363B0A	12,6	27,9	345X175X255	-	1	60	72
FO036301A	9,9	21,8	345X175X255	-	1	60	72
FO036302A	9,9	21,8	345X175X255		1	60	72
FO036303A	9,9	21,8	345X175X255	-	1	60	72
FO036304A	9,9	21,8	345X175X255	-	1	60	72
FO036321A	12,36	27,2	345X175X255	-	1	60	72

GRAFICO

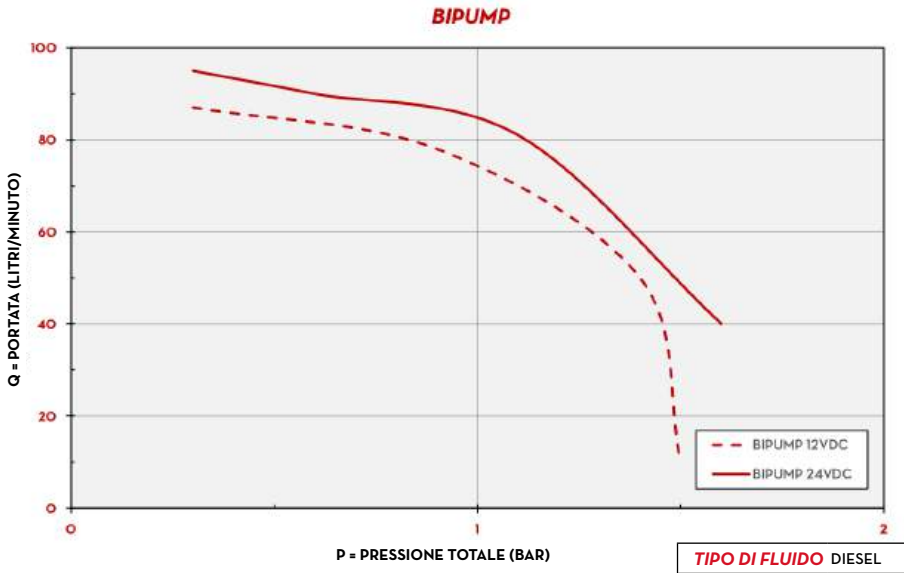

TIPO DI FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	15°C

DENTRO LA SCATOLA


- POMPA BIPUMP
- COLLEGAMENTI FLANGIATI
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


SELETTORE ON/OFF


CONNESSIONI FLANGIATE

DIMENSIONI

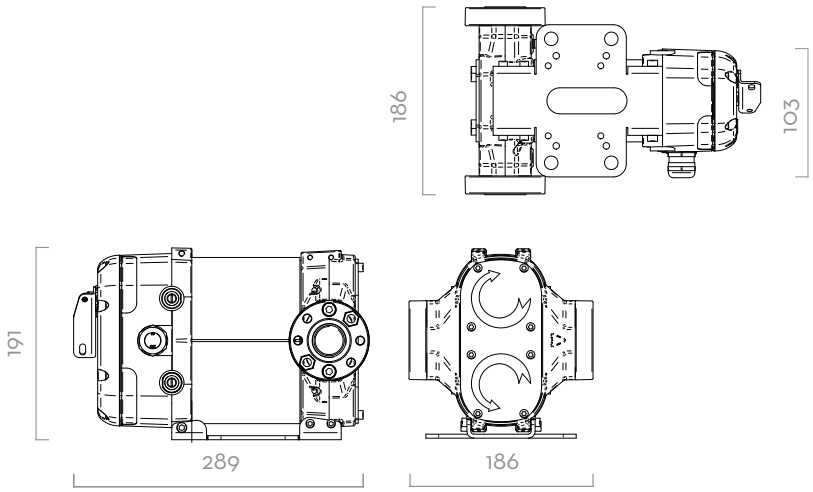

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: GHISA
- ROTORE: ACCIAIO SINTERIZZATO
- PALETTE: RESINA ACETALICA
- GUARNIZIONE: NBR
- ALBERO: ACCIAIO



- MASSIMO 6M (20FT),
- TUBO DI ASPIRAZIONE Ø 1" MIN,
- MASSIMA ALTEZZA D'ASPIRAZIONE:
  - 2M (7FT) SENZA VALVOLA DI NON RITORNO
  - 4M (14FT) CON VALVOLA DI NON RITORNO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			CICLO DI LAVORO	RPM	OUTLET
			L/MIN	GPM	DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.	MINUTI		BSP
F00363A0A	BIPUMP 12V WITH ON/OFF SWITCH	D	85	22,4	12	500	42	30	2000	1"
F00363B0A	BIPUMP 24V WITH ON/OFF SWITCH	D	85	22,4	24	500	21	30	2000	1"
F00363012A	BIPUMP 12V WITH CABLE 2M	D	85	22,4	12	500	42	30	2000	1"
F00363022A	BIPUMP 12V WITH CABLE 4M	D	85	22,4	12	500	42	30	2000	1"
F00363032A	BIPUMP 24V WITH CABLE 2M	D	85	22,4	24	500	21	30	2000	1"
F00363042A	BIPUMP 24V WITH CABLE 4M	D	85	22,4	24	500	21	30	2000	1"
F00363212A	BIPUMP 12/24 WITHOUT ON/OFF SWITCH	D	85	22,4	12/24	500/500	42/21	30/30	2000	1"

PIUSI HAND PUMP

CARATTERISTICHE

- CAPACITÀ DI ASPIRAZIONE OTTIMIZZATA
- CONNETTORE ROBUSTO
- LEVA PER CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE
- ROTAZIONE SCORREVOLE
- ELEVATA EFFICIENZA
- TUBO DI ASPIRAZIONE REGOLABILE

PIUSI HAND PUMP è una pompa rotativa a palette adatta per travasare diesel e oli a bassa viscosità. Progettata, prodotta e certificata internamente in Italia, questa pompa robusta garantisce prestazioni professionali e spostamenti facili.



PERFORMANCE

FINO A	
38L	3MT
PER 100 REVOLUTIONS	LUNGH.
PORTATA	TUBO MANDATA




PIUSI HAND PUMP CON TUBO E SPOUT IN ACCIAIO INOX

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚢
F0033250A	2,1	4,6	350X170X140	-	1	50	100
F0033252A	3,2	7	300X300X180	-	1	50	100

GRAFICO

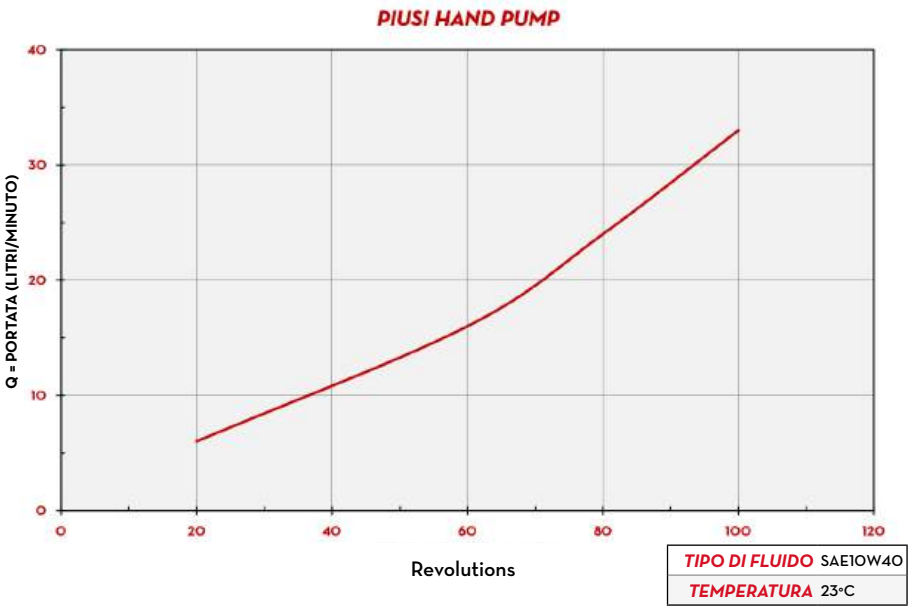

TIPO DI FLUIDO	SAE10W40
TEMPERATURA	23°C

DENTRO LA SCATOLA

- PIUSI HAND PUMP
- SPOUT
- TUBO DI ASPIRAZIONE
- CONNETTORE FUSTO
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



CONNETTORE FUSTI 2" BSP


TUBO DI ASPIRAZIONE


MANICO ANTI-SCIVOLO


SPOUT IN ACCIAIO INOX

DIMENSIONI

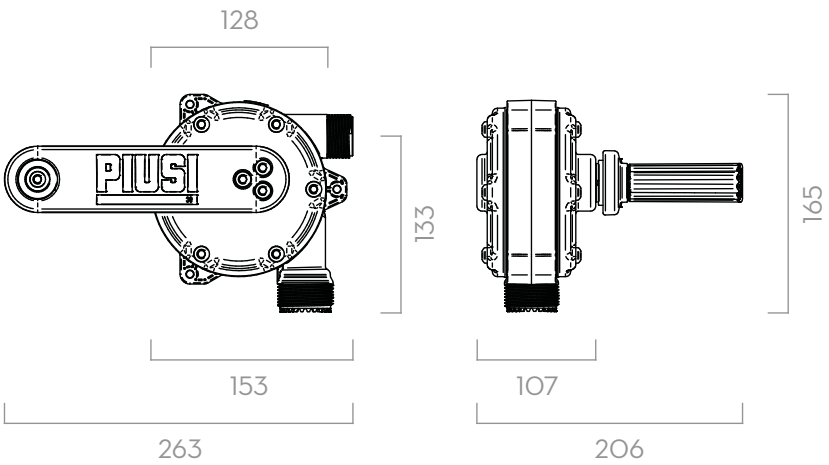

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: ACCIAIO INOX, TECNOPOLIMERO
- ROTORE: TECNOPOLIMERO
- PALETTE: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	CAPACITY PER 100 REVOLUTIONS		DRUM CONNECTOR	SUCTION TUBE	"S" SPOUT AND HOSE TAIL	TUBO DI MANDATA LUNGH.
			L	USG				
F0033250A	PIUSI HAND PUMP 2" BSP	D O	38	10	2" BSP	SI	SI	-
F0033252A	KIT PIUSI HAND PUMP 2" BSP WITH HOSE	D O	38	10	2" BSP	SI	-	3M

HAND PUMPS

CARATTERISTICHE

- CONNETTORE ROBUSTO
- TUBO DI ASPIRAZIONE INCLUSO
- POMPE MULTIUSO

Oltre alla HAND PUMP di alta qualità, PIUSI offre una gamma di POMPE A MANO con diverse caratteristiche - a pistone o rotative - e raccordi per il travaso di liquidi dai fusti.

PERFORMANCE

FINO A
9,6 M
LUNGH.
TUBO DI MANDATA



PISTON HAND PUMP



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚢
F00332OOB	5,6	12,3	340X160X125	-	1	120	144
F00349OOB	3,0	6,6	600X110X65	-	1	160	240
F00351OOB	3,0	6,6	300X150X105	-	1	160	200



ALUMINIUM ROTATIVE

DENTRO LA SCATOLA

- POMPA ROTATIVA/A PISTONE
- TUBO DI ASPIRAZIONE
- CONNETTORE/ADATTATORE
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



MANICO ANTI-SCIVOLO



PISTON HAND PUMP

MATERIALS

- CORPO: FERRO/ACCIAIO INOX/ALLUMINIO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA	INGRESSO / OUTLET	TUBO DI MANDATA LUNGH. MM
F00332OOB	H P ROTATIVA 27 L/1OO REVOLUTION ALLUMINIO	O D G K	27 L/1OO GIRI	M32 X 1,5 - M25 X 1,5	96O
F00349OOB	PISTON HAND PUMP 25 L/1OO STROKES	D O	25 L/1OO AZIONAMENTI	END HOSE Ø 2O	88O
F00351OOB	PISTON HAND PUMP 35 L/1OO STROKES	D O	35 L/1OO AZIONAMENTI	END HOSE Ø 2O	88O

POMPE ACCESSORI

POMPE ATEX AC/DC


EX50	CODICE	DESCRIZIONE
	F1862600A	(EX)CABLE+CABLEGLAND ECEX EX50 12V
	F1815600B	(EX) ADAPTER FOR CONDUIT EX50
	F1862400C	(EX) PRESSACAVO EXxd1/2NPT IECEx



F1815600B


F1862600A

EX100	CODICE	DESCRIZIONE
	F21770000	BUNG ADAPTER 2" BSP COMPLETE
	F22436010	ANTISIPHONE KIT FOR EX100/EX140/E140 BSP
	F22053000	MOTOR SUPPORT FEET EX80/100/140



F22436010


F22053000


F21770000

EX140	CODICE	DESCRIZIONE
	F21770000	BUNG ADAPTER 2" BSP COMPLETE
	F22436010	ANTISIPHONE KIT FOR EX100/EX140/E140 BSP
	F22053000	MOTOR SUPPORT FEET EX80/100/140


F22436010


F22053000


F21770000

POMPE A MANO

PIUSI HAND PUMP	CODICE	DESCRIZIONE
	F15236000	ADATTATORE M\F 2IN - 56X4 ADBLUE
	R1512800A	ADAPTER M/F 2" - S70X6 ADBLUE


R1512800A


F15236000

EXGO!	CODICE	DESCRIZIONE
	F22939000	CAVO 2 MT. 12 V WITH INT/FUS/PINZ


F22939000

POMPE AC/DC

E80 / E120	CODICE	DESCRIZIONE
	F1392000A	KIT ANTI-SYPHON FOR P56/72 E80/120

E140	CODICE	DESCRIZIONE	
	F22436010	ANTISIPHONE KIT FOR EX100/EX140/E140 BSP	 F22436010

BP3000	CODICE	DESCRIZIONE	
	F1701800A	KIT TERMINAL BOX+4M CABLE W\CLAMP 12-24V	 R1601100B  F1701800A F1729000A F1728900A
	F1728900A	KIT TERMINAL BOX+2M CABLE W\CLAMP 12-24V	
	F1729000A	KIT TERMINAL BOX+6M CABLE W\CLAMP 12-24V	
	R1601100B	ELECTRICAL BOX WITH SWITCH BP3000	


SPECIFIC CONNECTIONS FOR BP3000

	F1617300A	LP 3/4 90° HOSE TAIL KIT (1 PCS.)		F16178000	LP 90° FLANGED ELBOW-NEW
	F1726200A	HOSE TAIL 90° 1"		F16770000	KIT N.1 ELBOW 90° WITHOUT FLANGE

	F16172000	LP 3/4 STRAIGHT HOSE TAIL KIT (2 PCS.)-N		F16799000	FLANGED ADAPTER BP3000-VANTAGE 1"G-F
	F17124000	STRAIGHT HOSE TAIL 1" BP3000		F17313000	FLANGED ADAPTER BP3000 \ VANTAGE 1ING -
				F17314000	FLANGED ADAPTER BP3000\VANTAGE 3/4ING -F

PANTHER DC	CODICE	DESCRIZIONE	
	F1001100A	CABLE 2X6X2 MT EYELET TERMINAL 12V	 R10011000 R10040000 R10041000 R10039000  R13242000
	F1004000A	CABLE 2X6X2 MT EYELET TERMINAL 24V	
	F1004100A	CABLE 2X6X4 MT EYELET TERMINAL 12V	
	F1003900A	CABLE 2X6X4 MT EYELET TERMINAL 24V	
	R13242000	KIT MANIGLIA PANTHER DC	

BIPUMP	CODICE	DESCRIZIONE	
	F1420000B	KIT MANIGLIA BIPUMP	 R14334000 R14335000  F1420000B
	F1433400A	CABLE 2X6X2MT BIPUMP	
	F1433500A	CABLE 2X6X4MT BIPUMP	

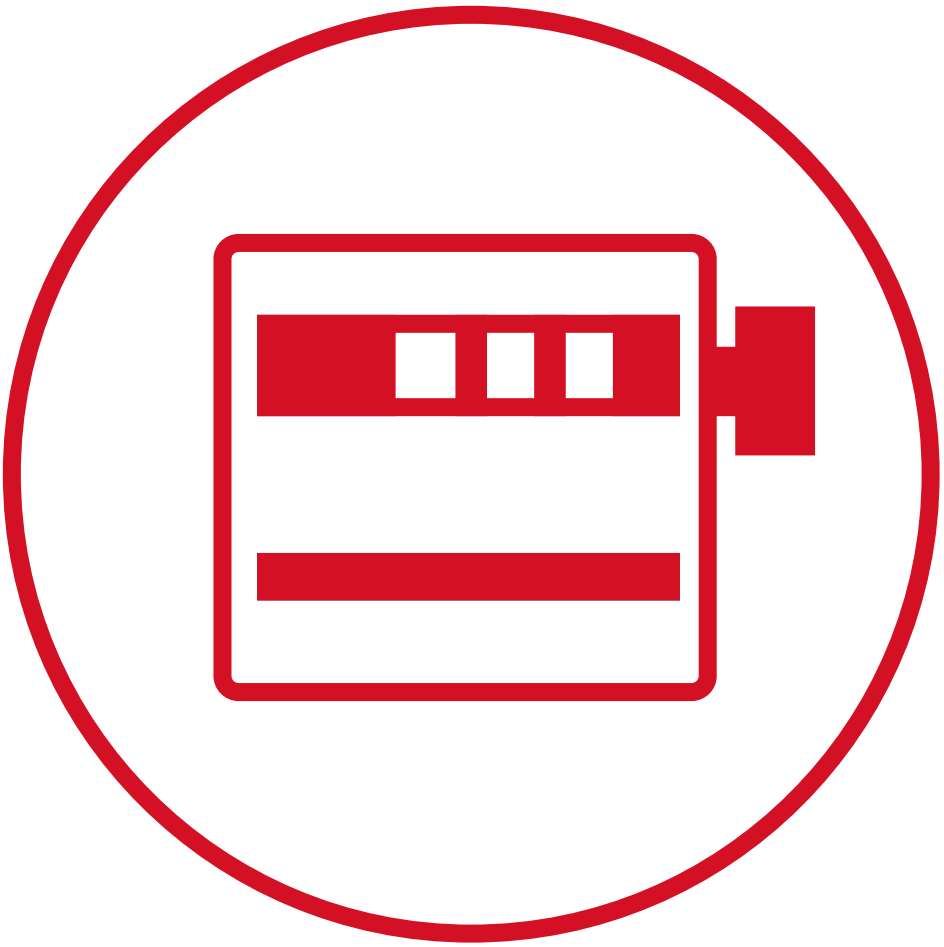

CONTALITRI

K24 ATEX

CARATTERISTICHE

- PRESSIONE DI SCOPPIO 100 BAR
- DISPLAY LCD
- INDICAZIONE DELLA PORTATA
- FACILITÀ DI CALIBRAZIONE
- DISPONIBILE VERSIONE UL

PIUSI K24 ATEX, appositamente progettato per essere conforme ai requisiti ATEX/IECEx, è realizzato con materiali di alta qualità compatibili con benzina, cherosene e diesel da utilizzare in aree potenzialmente esplosive.
Questo contalitri a turbina è dotato di un totalizzatore a 6 cifre e reset parziale.

Atex

II 2 G

PERFORMANCE

7-120 L/MIN	20 BAR MAX
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO
± 1%	0,3%
PRECISIONE	RIPETIBILITÀ



K24 ATEX / IECEX



I NOSTRI PRODOTTI SONO CONFORMI ALLA MARCATURA ATEX

II	2	G	Ex	ia	IIB	T4	Gb
GRUPPO	CATEGORIA	TIPO DI ATMOSFERA ESPLOSIVA	PREFISSO PERMANENTE	METODO DI PROTEZIONE	CLASSE DI GAS	CLASSE DI TEMPERATURA	ATTREZZATURA PROTEZIONE LIVELLO

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
K24 A ATEX/IECEX CONTALITRI					
F00408X00	0,65	1,4	115X160X135	4,5X6,3X5,3	1
K24 A ATEX/IECEX PULSER					
F00408Y00	0,65	1,4	115X160X135	4,5X6,3X5,3	1

GRAFICO



TIPO DI FLUIDO	GASOLINE
TEMPERATURA	16°C

DENTRO LA SCATOLA

- CONTALITRI K24 ATEX
- MANUALE ISTRUZIONI


DETTAGLI


DISPLAY GIREVOLE


BI-DIREZIONALE


PULSER A TURBINA

DIMENSIONI

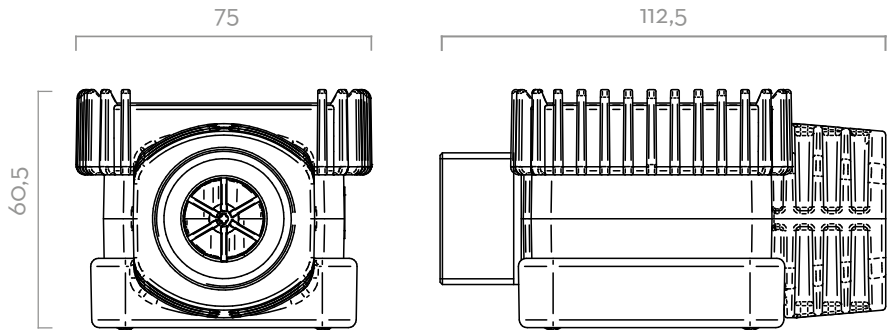

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: ALLUMINIO
- INGRANAGGI: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		PRESSIONE		BATTERIE SPECIALI INCLUSE N°1 3V LITIO	FLANGE	BSP INGRESSO / OUTLET
			L/MIN	GPM	BAR	PSI			
K24 A ATEX/IECEX CONTALITRI									
F00408X00	K24 A M/F 1" BSP ATEX/IECEX	D G K	7 - 120	2 - 32	20	300	SI	NO	M 1" - F 1"
K24 A ATEX/IECEX PULSER									
F00408Y00	K24 A PULSER M/F 1" BSP ATEX/IECEX (92 PULSE/L)	D G K	7 - 120	2 - 32	20	300	NO	NO	M 1" - F 1"

FLUIDI COMPATIBILI: GASOLIO, CHEROSENE, BENZINA, MISCELA BENZINA-ALCOL (MAX 20%), AVGAS 100/100LL (SOLO POMPA E CONTALITRI), JET A/A1 (SOLO POMPA E CONTALITRI), ASPEN 2/4.
VERSIONE CON OMOLOGAZIONE UL PER ASPEN 2/4 DISPONIBILE.

K33 ATEX

CARATTERISTICHE

- *PRESSIONE DI SCOPPIO 28 BAR*
- *DISPLAY A 3 CIFRE*
- *FACILITÀ DI CALIBRAZIONE*
- *4 DIREZIONI DI FLUSSO*

PIUSI K33 ATEX è un contalitri meccanico ad ingranaggi ovali progettato per una misurazione accurata della quantità di liquido erogato che soddisfa i requisiti ATEX/IECEx relativi all'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive. Affidabile e facile da installare, può essere calibrato sul posto e semplicemente dotato di tubi rigidi o flessibili, oppure può essere installato direttamente su pompe e serbatoi.

PERFORMANCE

20-120 L/MIN	**3,5 BAR** MAX
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO
± 1%	**0,3%**
PRECISIONE	RIPETIBILITÀ



K33 - ATEX



I NOSTRI PRODOTTI SONO CONFORMI ALLA MARCATURA ATEX

II	2	G	c	IIB	T6
GRUPPO	CATEGORIA	TIPO DI ATMOSFERA ESPLOSIVA	METODO DI PROTEZIONE	CLASSE DI GAS	CLASSE DI TEMPERATURA

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚢
F0057000A	2,02	4,44	180X180X170	-	1	192	240
F0057001A	2,02	4,44	180X180X170	-	1	192	240
F0057002A	2,02	4,44	180X180X170	-	1	192	240
F0057003A	2,02	4,44	180X180X170	-	1	192	240

GRAFICO



TIPO DI FLUIDO	GASOLINE
TEMPERATURA	16°C

DENTRO LA SCATOLA


- CONTALITRI K33 ATEX
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



SISTEMA A DISCO NUTANTE


4 DIREZIONI DI FLUSSO


APPROVATO ATEX


SAFETY BONDING

DIMENSIONI

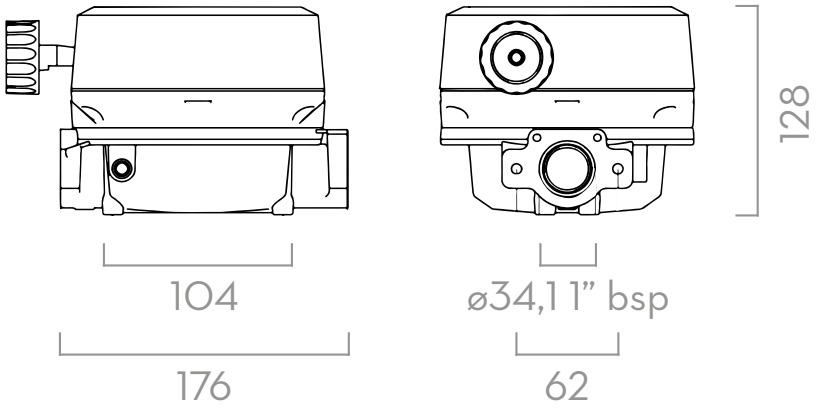

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: ALLUMINIO
- CAMERA DISCO NUTANTE: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	DIREZIONE DI FLUSSO	PORTATA		PRESSIONE		BSP INGRESSO / OUTLET
				L/MIN	GPM	BAR	PSI	
F0057000A	K33 - ATEX VER. A	D G K	←	20 - 120	5 - 32	3,5	50	1"
F0057001A	K33 - ATEX VER. B	D G K	↑	20 - 120	5 - 32	3,5	50	1"
F0057002A	K33 - ATEX VER. C	D G K	↓	20 - 120	5 - 32	3,5	50	1"
F0057003A	K33 - ATEX VER. D	D G K	→	20 - 120	5 - 32	3,5	50	1"

FLUIDI COMPATIBILI: GASOLIO, CHEROSENE, BENZINA, MISCELA BENZINA-ALCOL (MAX 20%), AVGAS 100/100LL (SOLO POMPA E CONTALITRI), JET A/A1 (SOLO POMPA E CONTALITRI), ASPEN 2/4.
VERSIONE CON OMOLOGAZIONE UL PER ASPEN 2/4 DISPONIBILE.

K150 ATEX

CARATTERISTICHE

- CONDIZIONI GRAVOSE
- ALTA PORTATA
- PRESSIONE DI SCOPPIO 28 BAR
- LETTURA SEMPLICE
- 4 DIREZIONI DI FLUSSO

K150 ATEX è stato sviluppato per rispondere all'esigenza di un contalitri con portata superiore ai 120 l/min e possibilità di utilizzo multiplo sia per fluidi come il diesel o il bio-diesel, sia in atmosfere potenzialmente esplosive; come ad esempio con benzina. K150 è semplice da calibrare ed è pronto all'uso; la copertura in alluminio e la struttura robusta lo rendo adatto ad un'ampia gamma di utilizzo garantendo, allo stesso tempo, la qualità e precisione che da sempre caratterizzano le attrezzature PIUSI. Il display meccanico permette una lettura immediata della quantità erogata. Può essere installato ovunque grazie al kit flange 1"BSP (opzionale). K150 è certificato CE, ATEX/UL ed è testato nel laboratori PIUSI per oltre 4 milioni di litri di fluido per garantire la massima affidabilità.

PERFORMANCE

FINO A 25-150 L/MIN PORTATA	3,5 BAR MAX PRESSIONE D'ESERCIZIO
± 1% PRECISIONE	0,3% RIPETIBILITÀ





K150

I NOSTRI PRODOTTI SONO CONFORMI ALLA MARCATURA ATEX

II	2	G	c	IIB	T6
GRUPPO	CATEGORIA	TIPO DI ATMOSFERA ESPLOSIVA	METODO DI PROTEZIONE	CLASSE DI GAS	CLASSE DI TEMPERATURA

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			BOX/EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚢
F00555A00	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
F00555B00	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
F00555C00	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
F00555D00	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240

GRAFICO



TIPO DI FLUIDO	GASOLINE
TEMPERATURA	16°C

DENTRO LA SCATOLA

- CONTALITRI K150 ATEX
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



NUTATING DISK


4 DIREZIONI DI FLUSSO


ATEX APPROVED


METALLIC COVER

DIMENSIONI

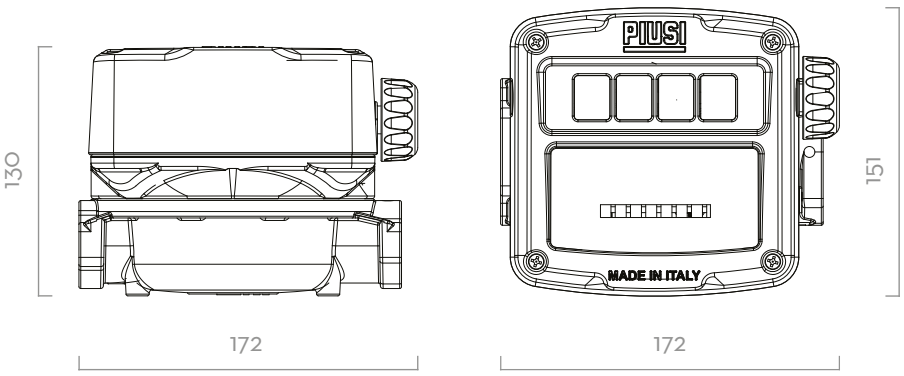

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: ALLUMINIO
- CAMERA DISCO NUTANTE: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		DIREZIONE DI FLUSSO	PRESSIONE		INGRESSO/OUTLET
			L/MIN	GPM		BAR	PSI	BSP
F00555A00	(EX) K150 METER VER.A ATEX	D G K	25-150	6,6-40	←	3,5	50	1"
F00555B00	(EX) K150 METER VER.B ATEX	D G K	25-150	6,6-40	↑	3,5	50	1"
F00555C00	(EX) K150 METER VER.C ATEX	D G K	25-150	6,6-40	↓	3,5	50	1"
F00555D00	(EX) K150 METER VER.D ATEX	D G K	25-150	6,6-40	→	3,5	50	1"

FLUIDI COMPATIBILI: GASOLIO, CHEROSENE, BENZINA, MISCELA BENZINA-ALCOL (MAX 20%), AVGAS 100/100LL (SOLO POMPA E CONTALITRI), JET A/A1 (SOLO POMPA E CONTALITRI), ASPEN 2/4.
VERSIONE CON OMOLOGAZIONE UL PER ASPEN 2/4 DISPONIBILE.

K24

CARATTERISTICHE

- PRESSIONE DI SCOPPIO 100 BAR
- DISPLAY LCD
- INDICAZIONE DELLA PORTATA
- FACILITÀ DI CALIBRAZIONE

PIUSI K24 è un contalitri digitale a turbina specificamente progettato per il diesel. Facile da installare in linea o all'estremità di un tubo di mandata, è dotato di un display girevole. Questo contalitri è disponibile sia con corpo in alluminio che in tecnopolimero.

BIO diesel · PIUSI · ANY BIODIESEL · STANDARD VERSION (F00408100) COMPATIBLE WITH ANY BIODIESEL

PERFORMANCE

7-120 L/MIN — PORTATA	20 BAR MAX — PRESSIONE D'ESERCIZIO
± 1% — PRECISIONE	0,2% — RIPETIBILITÀ



K24





K24 VERSIONE IN PLASTICA




K24 PULSER

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
K24					
F00407001A	0,5	1,1	BLISTER	BLISTER	1
F00408100	0,5	1,1	BLISTER	BLISTER	1
K24 PULSER					
F00407221A	0,5	1,1	115X160X135	4,5X6,3X5,3	1

GRAFICO

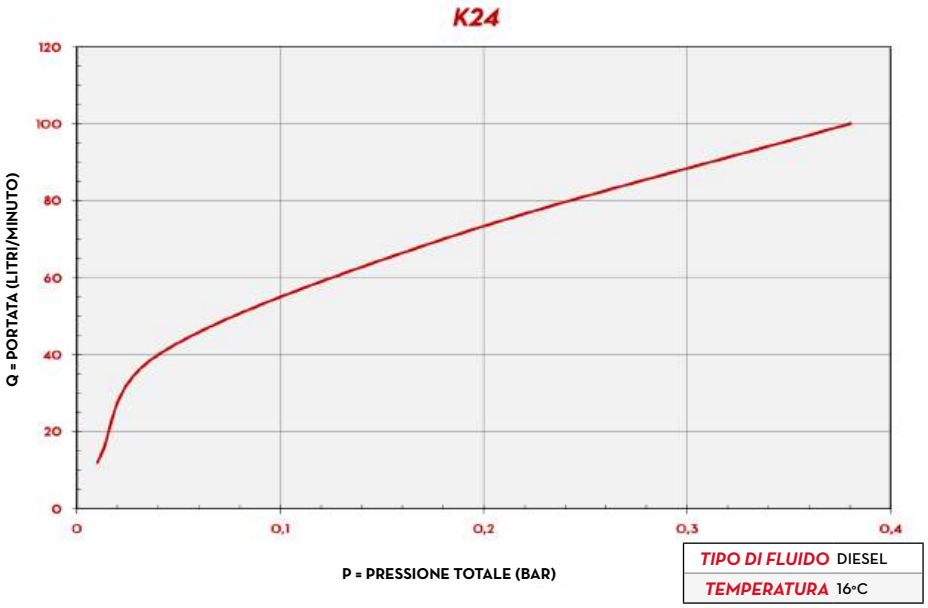

TIPO DI FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	16°C

DENTRO LA SCATOLA


- CONTALITRI K24
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


DISPLAY GIREVOLE


BI-DIREZIONALE



PULSER A TURBINE


PRESA F/F

MATERIALI

- CORPO: ALLUMINIO
- INGRANAGGI: TECNOPOLIMERO

DIMENSIONI

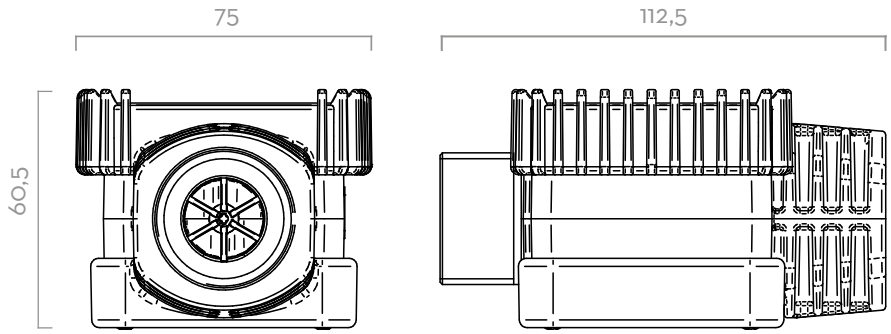

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		PRESSIONE		BATTERIA	FLANGE	BSP INGRESSO / OUTLET
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	2X AAA BATTERIE 1,5V (INCLUSE)		
K24									
F00407O0A	K24 METER M/MF LITER BLACK 11NBSP	D	7 - 120	2 - 32	10	150	SI	NO	M 1" - M 1"
F00408100	K24 M/F 1" BSP	D	7 - 120	2 - 32	20	300	SI	NO	M 1" - F 1"
K24 PULSER									
F0040722A	K24 PULSER M/MF LITER BLACK 11NBSP	D	7 - 120	2 - 32	10	150	NO	NO	M 1" - M 1"

A RICHIESTA DISPONIBILE IN VERSIONE NPTF E DISPLAY IN GALLONI O STAMPA
* N ° 2X1,5V BATTERIA INCLUSA

K600/3

CARATTERISTICHE

- FLANGE REGOLABILI
- ADATTO PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI
- IDEALE PER INSTALLAZIONI MOBILI
- BASSO CONSUMO ENERGETICO

K600/3 di PIUSI è un contalitri a ingranaggi ovali adatto per monitorare l'erogazione di diesel, oli e antigelo. Il contalitri è dotato di filtro integrato ed è disponibile anche in versione pulser.

PERFORMANCE

FINO A	MAX
10-100 L/MIN	30 BAR
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO
± 0,5%	0,2%
PRECISIONE	RIPETIBILITÀ





K600/3 CONTALITRI




K600/3 PULSER

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
METER					
F00496A00	1,6	3,5	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
PULSER					
F00472A00	2,6	5,7	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1

GRAFICO

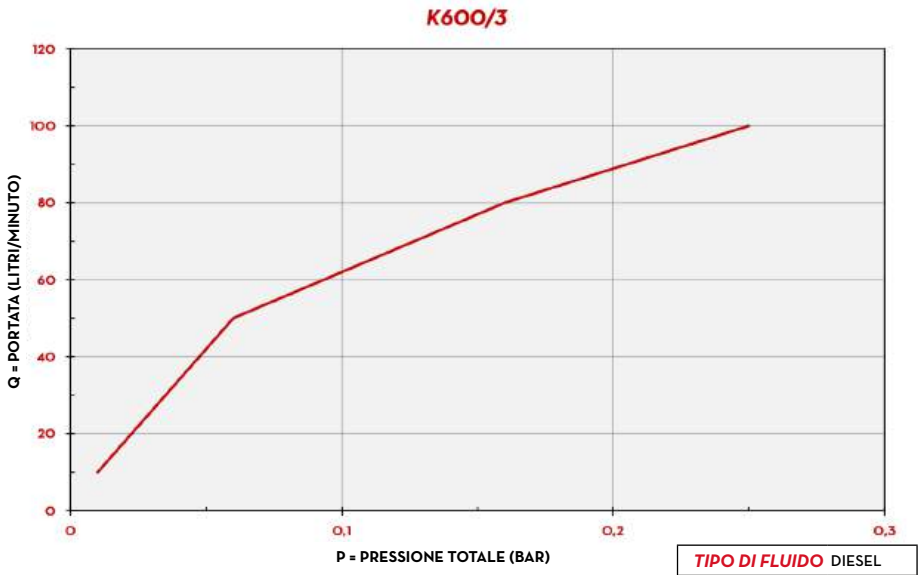

TIPO DI FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	16°C

DENTRO LA SCATOLA


- CONTALITRI K600/3
- FLANGE
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


DISPLAY A 5 CIFRE


INGRANAGGI OVALI

DIMENSIONI

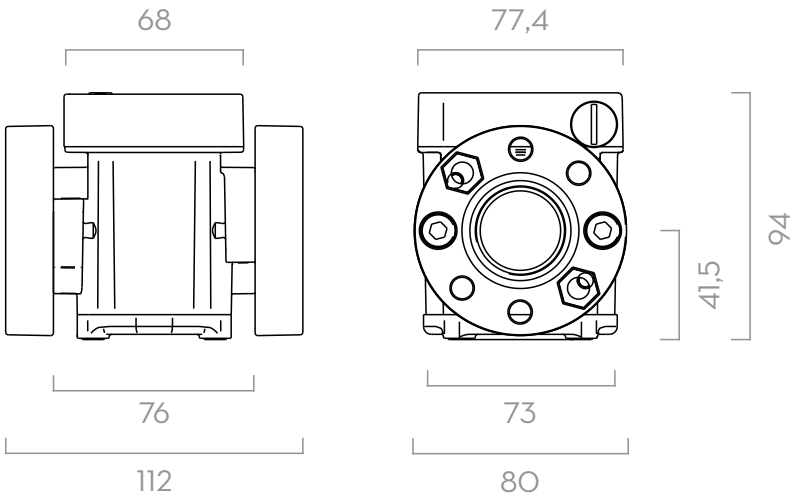

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: ALLUMINIO
- INGRANAGGI: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		PRESSIONE		BATTERIA	FLANGE	BSP INGRESSO / OUTLET	INGRESSO FILTER
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	N°2 X 1,5V (INCLUSA)			
METER										
F00496A00	K600/3 METER 1" BSP DIESEL	A D O	10 - 100	2,64 - 26,4	30	426	SI	SI	1"	SI
PULSER										
F00472A00	K600/3 PULSER 1IN BSP DIESEL	A D O	10 - 100	2,64 - 26,4	30	426	NO	SI	1"	SI

A RICHIESTA DISPONIBILE IN VERSIONE NPTF E DISPLAY IN GALLONI O STAMPA

K600 B/3

CARATTERISTICHE

- VISIBILITÀ MIGLIORE
- FLANGE REGOLABILI
- DISPLAY GIREVOLE
- BATTERIA STANDARD
- DISPONIBILE VERSIONE CON USCITA A IMPULSI
- IP66

K600 B/3 di PIUSI è un contalitri a ingranaggi ovali adatto per monitorare l'erogazione di diesel, biodiesel e antigelo. Questa versione speciale include un display digitale integrato da 80 mm che può essere ruotato per adattarsi ad ogni applicazione. Tra le sue caratteristiche: totale parziale a 5 cifre e totale azzerabile. Disponibile versione pulser.

PERFORMANCE

FINO A	MAX
10-100 L/MIN	30 BAR
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO
± 0,5%	0,2%
PRECISIONE	RIPETIBILITÀ





K600 B/3 METER



K600 B/3 WITH PULSE-OUT

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
F00491000	2	4,4	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00491000	2	4,4	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00492000	2	4,4	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1

GRAFICO



TIPO DI FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	16°C

DENTRO LA SCATOLA

- CONTALITRI K600 B/3
- FLANGE
- MANUALE ISTRUZIONI


DETTAGLI


DISPLAY A 5 CIFRE


INGRANAGGI OVALI


DISPLAY GRANDE E GIREVOLE

DIMENSIONI

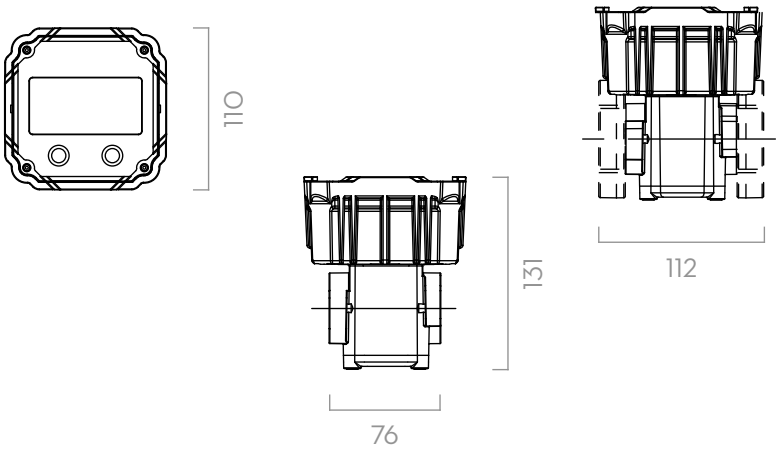

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: ALLUMINIO
- INGRANAGGI: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		PRESSIONE		BATTERIA	FLANGE	BSP INGRESSO / OUTLET	INGRESSO FILTER
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	N°2 X 1,5V (INCLUSA)			
F00491000	K600 B/3 METER 1" BSP	D	10 - 100	2,64 - 26,4	30	426	SI	SI	1" BSP	SI
F00492000	K600 B / 3 1" BSP PULS OUT	D	10 - 100	2,64 - 26,4	30	426	SI	SI	1" BSP	SI
F00492B00	K600 B/3 1" BSP PULS OUT B100	D B100	10 - 100	2,64 - 26,4	30	426	SI	SI	1" BSP	SI

A RICHIESTA DISPONIBILE IN VERSIONE NPTF E DISPLAY IN GALLONI O STAMPA

K600/4

CARATTERISTICHE

- FACILE DA INSTALLARE E CALIBRARE
- VERSATILE
- ELEVATA PRECISIONE

K600/4 di PIUSI è un contalitri a ingranaggi ovali adatto per monitorare l'erogazione di carburanti. Questa versione speciale è particolarmente adatta per tutte le applicazioni nel settore industriale.

PERFORMANCE

15-150 L/MIN	20 BAR MAX
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO
± 0,5%	0,2%
PRECISIONE	RIPETIBILITÀ





K600/4



K600/4 PULSER

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
CONTALITRI					
00049700A	3,2	7	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
PULSER					
000473000	3,2	7	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1

GRAFICO



TIPO DI FLUIDO	SAE 80W90
TEMPERATURA	20°C

DENTRO LA SCATOLA

- CONTALITRI K600/4
- FLANGE
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI




DISPLAY A 5 CIFRE



INGRANAGGI OVALI

DIMENSIONI

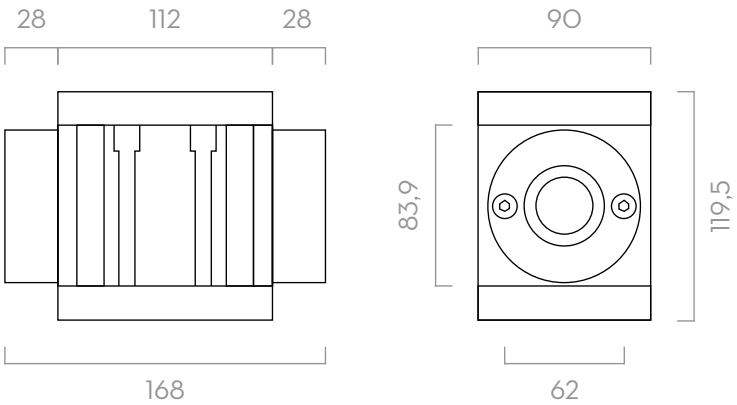

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: ALLUMINIO
- INGRANAGGI: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		PULSER		PRESSIONE		BATTERIA	FLANGE	BSP INGRESSO / OUTLET	INGRESSO FILTER
			L/MIN	GPM	P/L	GPM	BAR	PSI	N°2 X 1,5V (INCLUSA)			
CONTALITRI												
000497000A	K600/4	A B D O	15 - 150	3,9 - 39	-	-	20	284	SI	SI	1" 1/2"	SI
PULSER												
000473000	K600/4 PULSER	A B D O	15 - 150	3,9 - 39	26	98	20	300	NO	SI	1" 1/2"	SI

A RICHIESTA DISPONIBILE NELLA VERSIONE NPT.

K700 PULSER

CARATTERISTICHE

- FACILE DA INSTALLARE E CALIBRARE
- VERSATILE
- ELEVATA PORTATA
- CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE
- APPLICAZIONI INDUSTRIALI

PIUSI K700 PULSER è un contalitri elettronico ad ingranaggi ovali con ingranaggi in resina acetalica. Questo contalitri a impulsi si interfaccia facilmente con i sistemi di gestione, ed è quindi la soluzione ideale per i distributori di carburante. È adatto anche per serbatoi e cisterne, bracci di carico che controllano il consumo di combustibile in bruciatori o gruppi elettrogeni, oltre ad altre applicazioni.

PERFORMANCE

25-250 L/MIN	20 BAR MAX
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO
± 0,5%	0,2%
PRECISIONE	RIPETIBILITÀ




K700 PULSER



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
PULSER					
F00498000A	5,5	12	280X160X140	11X6,3X5,5	1

GRAFICO

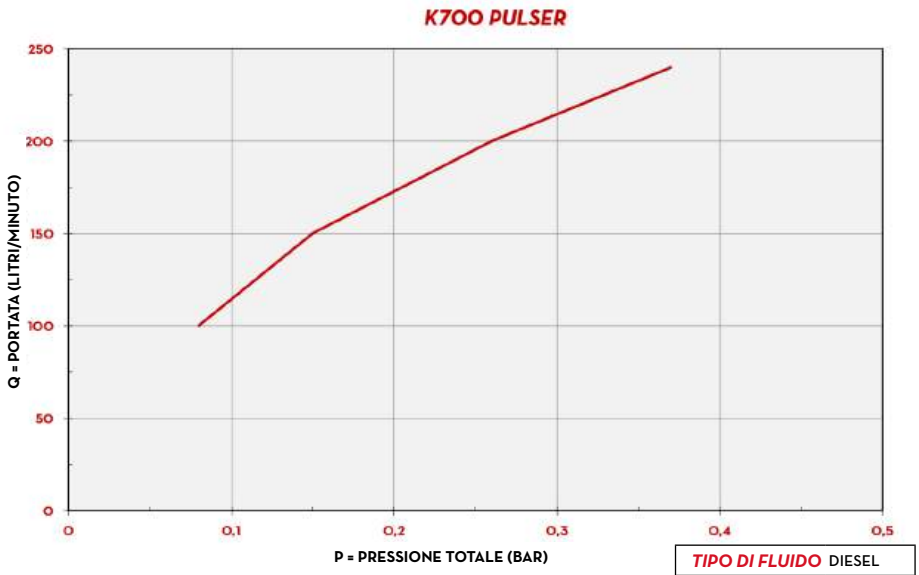


TIPO DI FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	8°C

DENTRO LA SCATOLA


- CONTALITRI PULSER K700
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


FILTRO ASPIRAZ. INTEGRATO


INGRANAGGI OVALI

DIMENSIONI

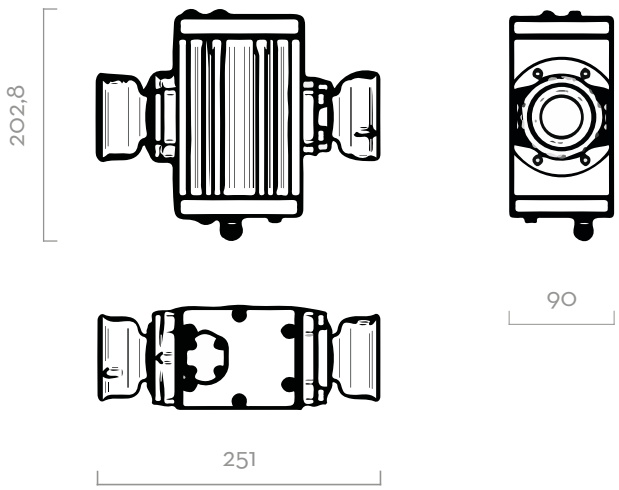

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: ALLUMINIO
- INGRANAGGI: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		PULSER		PRESSIONE		BATTERIA	FLANGE	BSP INGRESSO / OUTLET	INGRESSO FILTER
			L/MIN	GPM	P/L	GPM	BAR	PSI	N°2 X 1,5V (INCLUSA)			
PULSER												
F0049800A	K700 PULSER	A B D O	25 - 250	6,6 - 66	14	53	20	300	NO	SI	2"	SI

A RICHIESTA DISPONIBILE IN VERSIONE NPT

K900

CARATTERISTICHE

- *STRUTTURA ROBUSTA*
- *CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE*
- *SITUAZIONI DI ELEVATA PORTATA*
- *PRONTO PER IL MONTAGGIO*

Tra i contalitri elettronici Made in Italy di PIUSI, K900 è il contalitri ad ingranaggi ovali adatto a controllare l'erogazione ad uso privato di liquidi a bassa, media ed alta viscosità compatibili con i materiali con cui è costruita. Questo contalitri è dotato di un filtro di aspirazione integrato, ingresso/uscita da 3" e pulser segnale di contatto libero.

PERFORMANCE

50-500 L/MIN — PORTATA	**20 BAR** MAX — PRESSIONE D'ESERCIZIO
±0,5% — PRECISIONE	**0,2%** — RIPETIBILITÀ




K900



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
CONTALITRI					
F0049900B	12	26,5	400X290X200	15,7X11,4X7,9	1
PULSER					
F0049902B	12	26,5	400X290X200	15,7X11,4X7,9	1

GRAFICO

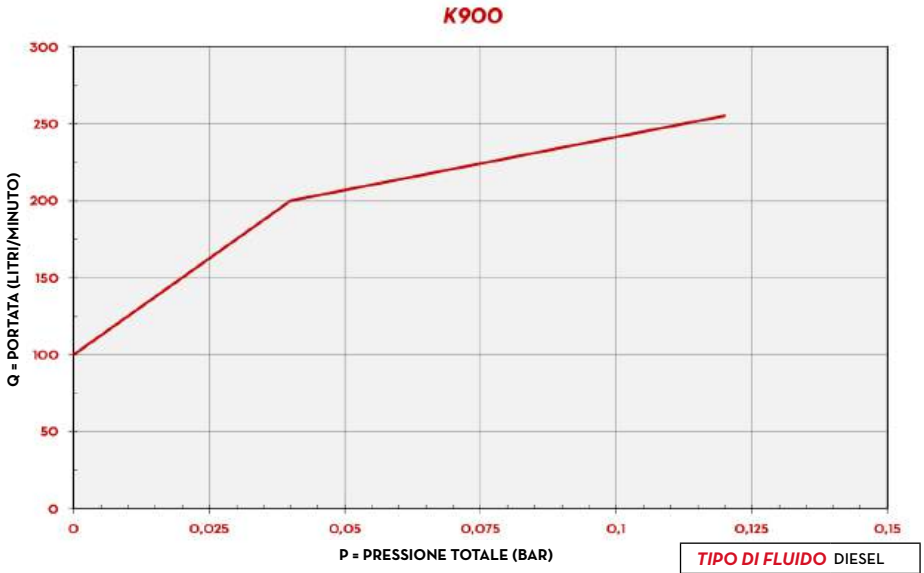

TIPO DI FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	19°C

DENTRO LA SCATOLA

- CONTALITRI K900
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



FILTRO INTEGRATO


INGRANAGGI OVALI


TOTALE PARZIALE A 5 CIFRE


IN/OUT 3”

DIMENSIONI

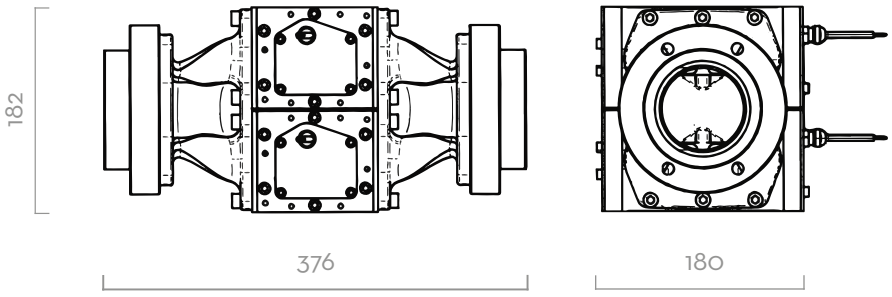

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: ALLUMINIO
- INGRANAGGI: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		PULSER		PRESSIONE		BATTERIA	FLANGE	BSP INGRESSO / OUTLET	INGRESSO FILTER
			L/MIN	GPM	P/L	GPM	BAR	PSI	N°2 X 1,5V (INCLUSA)			
CONTALITRI												
F0049900B	K900	B D	50 - 500	13,2 - 132	-	-	20	284	SI	SI	3”	SI
PULSER												
F0049902B	K900 PULSER	B D	50 - 500	13,2 - 132	10	38	20	284	SI	SI	3”	SI

A RICHIESTA DISPONIBILE IN VERSIONE NPT. DISPLAY POTENZA ALIMENTAZIONE 4-12VDC, 1,2 AMP.
TIPO DI SEGNALE DI USCITA: COLLETTORE APERTO MAX 50 V, 1,2 AMP, CANALE SINGOLO.

REMOTE DISPLAY

CARATTERISTICHE

- *DISPLAY A SCHERMO GRANDE*
- *TOTALE NON AZZERABILE*
- *BATTERIA STANDARD*

REMOTE DISPLAY per il controllo a distanza (tramite cavo max. 15 m) dei contalitri a impulsi. Il grande schermo visualizza la quantità erogata e il totale non azzerabile. Dotato di applicazioni software per la calibrazione dei contalitri. Disponibile sia come dispositivo di visualizzazione di base che come emettitore di impulsi. Indispensabile per i ricevitori progettati per riconoscere solo quantità discrete di impulsi. I sistemi di gestione con trasmettitori di impulsi ampliano il campo di applicazione dei contalitri a impulsi abbinati a display remoti.

PERFORMANCE

CON OGNI	FINO A
CONTALITRI	100 PULSES/LITER




REMOTE DISPLAY



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
F11752OOB	1,2	2,6	2OOX12OX14O	7,9X4,7X5,5	1
F11753OOB	1,2	2,6	2OOX12OX14O	8,9X4,9X5,9	1
F11754OOB	1,2	2,6	2OOX12OX14O	8,9X4,9X5,9	1
FOO49501A	1,2	2,6	2OOX12OX14O	8,9X4,9X5,9	1
FOO49502A	1,2	2,6	2OOX12OX14O	8,9X4,9X5,9	1

SCHEMA DI CONNESSIONE

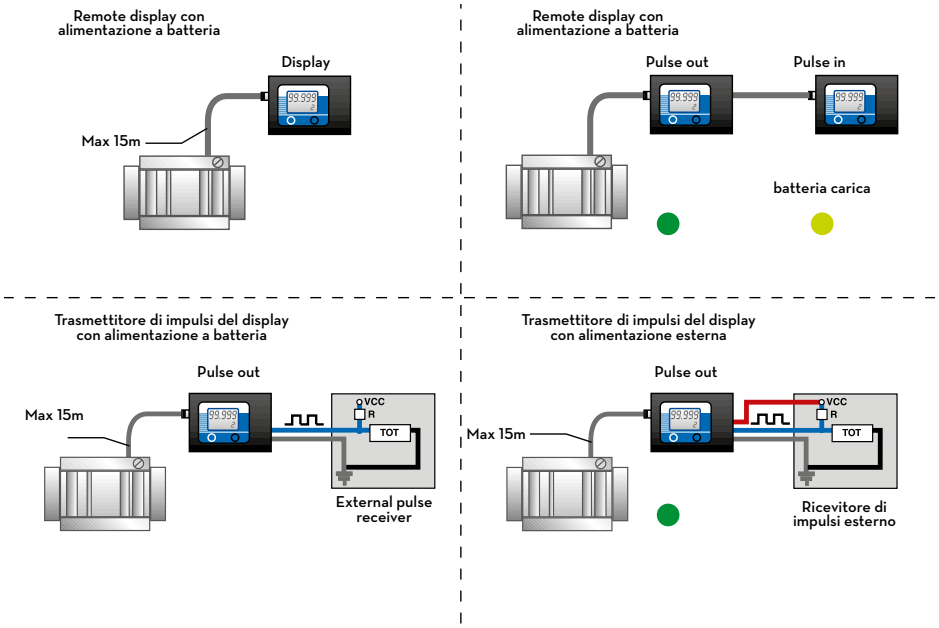


DENTRO LA SCATOLA


- REMOTE DISPLAY
- AGGANCIO REGOLABILE
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


TOTALE PARZIALE A 5 CIFRE


AGGANCIO REGOLABILE

DIMENSIONI

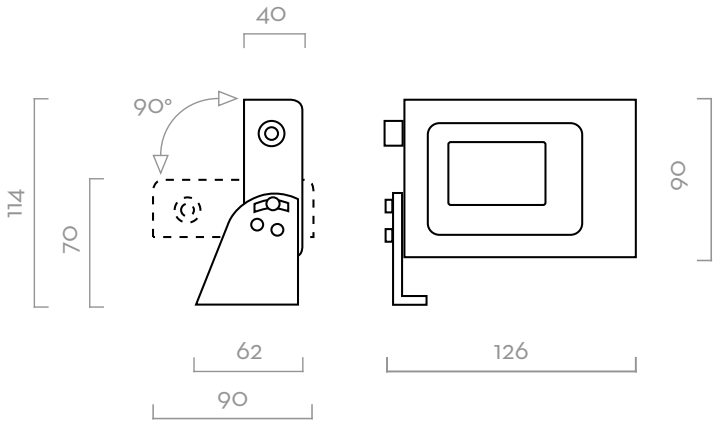

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	CONTALITRI	INGRESSO OUTLET
F1175200B	REMOTE DISPLAY PULSE OUT K600	Ad B D O W W	K600 DIESEL	PULSE OUT
F1175300B	REMOTE DISPLAY PULSE OUT K600/4	Ad B D O W W	K600/4	PULSE OUT
F1175400B	REMOTE DISPLAY PULSE OUT K700	Ad B D O W W	K700	PULSE OUT
F0049501A	REMOTE DISPLAY PULSE OUT UNIVERSAL	Ad B D O W W	K200, K400, K600 OIL, K600 DIESEL, K600/4, K700	PULSE OUT
F0049502A	UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULSE IN	Ad B D O W W	FOR ALL PIUSI PULSE OUT REMOTE DISPLAY	PULSE IN

K90

CARATTERISTICHE

- FACILITÀ DI CALIBRAZIONE
- AFFIDABILITÀ E PRECISIONE: TESTATO NEI LABORATORI PIUSI PER OLTRE 4 MILIONI DI LITRI EROGATI
- ALTA VISIBILITÀ DEL DISPLAY NUMERICO A 3 CIFRE E TOTALIZZATORE A 7
- FLUSSO IN-OUT A 90°: PERMETTE DI EVITARE L'UTILIZZO DI RACCORDI AGGIUNTIVI NEL SISTEMA DI EROGAZIONE
- NESSUNA BATTERIA NECESSARIA

Entra nella gamma ad alta precisione il nuovo K90: il contalitri meccanico, preciso e ideale per l'utilizzo in ambienti che richiedano un prodotto compatto, semplice e veloce da installare. E' adatto ad una vasta gamma di applicazioni, dall'agricoltura alla logistica, all'off-road, alle officine e tanto altro. K90 può essere installato su sistemi di travaso con portata da 20 a 90 l/min (precisione ±0,8%) e grazie alla sua precisione di ±0,6% nell'intervallo di erogazione 50-70 l/min, si posiziona sul mercato come una delle soluzioni più precise nel segmento dei contalitri meccanici.

PERFORMANCE


20-90 L/MIN	3,5 BAR
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO MAX.
±0,6% (RANGE 50-70 L/MIN)	±0,3%
PRECISIONE	RIPETIBILITÀ



K90
(Flange non filettate.)



DIREZIONE FLUIDO




CODICE	F009SW000	F009SE000	F009ES000	F009WS000
ASPIRAZIONE	Dal basso	Dal basso	Destra	Sinistra
MANDATA	Sinistra	Destra	Dal basso	Dal basso

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚢
F009ES000	2,068	4,55	180X180X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
F009SE000	2,068	4,55	180X180X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
F009SW000	2,068	4,55	180X180X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
F009WS000	2,068	4,55	180X180X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240

GRAFICO

K90

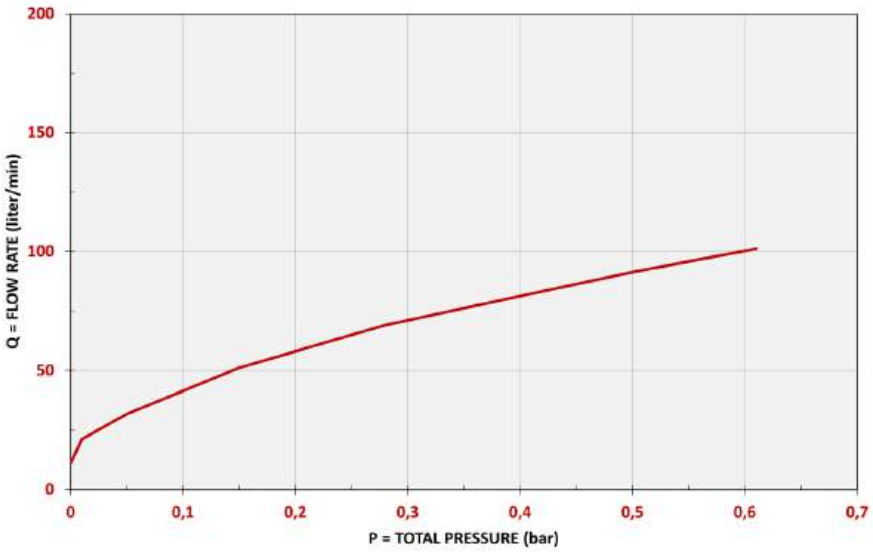

TIPO DI FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	14,8 °C

DENTRO LA SCATOLA

- CONTALITRI K90
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI




INGRESSO E USCITA DIREZIONE DEL FLUSSO


FLANGE NON FILETTATE


CONTALITRI A DISCO NUTANTE

DIMENSIONI

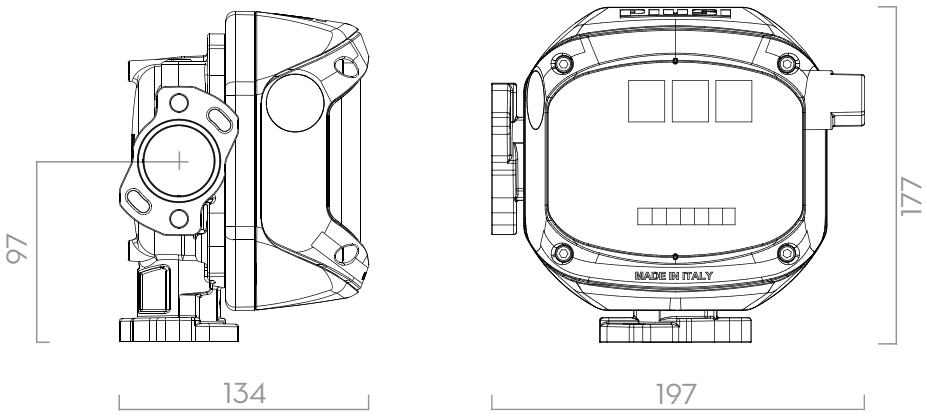

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: ALLUMINIO
- CAMERA DISCO NUTANTE: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		PRESSIONE MAX.		PRECISIONE		BSP INGRESSO / OUTLET
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	20-90 L/MIN	50-70 L/MIN	
F009ES000	CONTALITRI K90 - VER. ES	D	20-90 l/min	5-24 GPM	3,5	50	± 0,8%	± 0,6%	Ø 29,5
F009SE000	CONTALITRI K90 - VER. SE	D	20-90 l/min	5-24 GPM	3,5	50	± 0,8%	± 0,6%	Ø 29,5
F009SW000	CONTALITRI K90 - VER. SW	D	20-90 l/min	5-24 GPM	3,5	50	± 0,8%	± 0,6%	Ø 29,5
F009WS000	CONTALITRI K90 - VER. WS	D	20-90 l/min	5-24 GPM	3,5	50	± 0,8%	± 0,6%	Ø 29,5

K33 / K44

CARATTERISTICHE

- PRONTO ALL'USO
- PRESSIONE DI SCOPPIO 28 BAR
- NESSUNA BATTERIA NECESSARIA
- FACILE DA INSTALLARE E CALIBRARE
- 4 DIREZIONI DI FLUSSO

PIUSI K33 e K44 sono i contalitri meccanici di maggior successo nel mercato. Affidabili, facili da installare e calibrare, sono dotati di un disco nutante che ne consente l'installazione in tutte e quattro le direzioni di flusso. Il display è disponibile a tre o quattro cifre, a seconda del modello scelto.



K33



K44



K33 BIO

PERFORMANCE

20-120 L/MIN	3,5 BAR MAX
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO
±1%	0,3%
PRECISIONE	RIPETIBILITÀ



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚢
CONTALITRI							
000550000	2,06	4,55	180X180X170	-	1	192	240
000551000	2,06	4,55	180X180X170	-	1	192	240
000552000	2,06	4,55	180X180X170	-	1	192	240
000553000	2,06	4,55	180X180X170	-	1	192	240
000560000	2,08	4,58	180X180X170	-	1	192	240
000561000	2,08	4,58	180X180X170	-	1	192	240
000562000	2,08	4,58	180X180X170	-	1	192	240
000563000	2,08	4,58	180X180X170	-	1	192	240
F00550B00	2,06	4,55	180X180X170	-	1	192	240
PULSER							
000565000A	2,14	4,73	180X180X170	-	1	192	240

GRAFICO



TIPO DI FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	16°C

DENTRO LA SCATOLA


- CONTALITRI K33 / K44
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


CONTALITRI A DISCO NUTANTE


4 DIREZIONI DI FLUSSO

DIMENSIONI

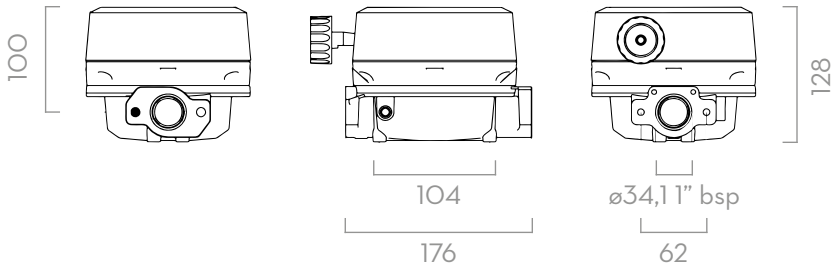

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: ALLUMINIO
- CAMERA DISCO NUTANTE: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	DIREZIONE DI FLUSSO	PORTATA		PRESSIONE		PULSER	BSP INGRESSO / OUTLET
				L/MIN	GPM	BAR	PSI	P/L (P/GAL)	
CONTALITRI									
000550000	K33 VER. A	D	←	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000551000	K33 VER. B	D	↕	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000552000	K33 VER. C	D	↕	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000553000	K33 VER. D	D	→	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000560000	K44 VER. A	D	←	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000561000	K44 VER. B	D	↕	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000562000	K44 VER. C	D	↕	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000563000	K44 VER. D	D	→	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
F00550B00	K33 1" BSP VER.A B100	B100 D	←	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
PULSER									
00056500A	K44 PULSER	D	→	20 - 120	5 - 32	3,5	50	10 (38)	1" BSP

K150

CARATTERISTICHE

- CONDIZIONI GRAVOSE
- ALTA PORTATA
- PRESSIONE DI SCOPPIO 28 BAR
- LETTURA SEMPLICE
- 4 DIREZIONI DI FLUSSO

K150 è stato sviluppato per rispondere all'esigenza di un contalitri con portata superiore ai 120 l/min e possibilità di utilizzo multiplo sia per fluidi come il diesel o il bio-diesel, sia in atmosfere potenzialmente esplosive; come ad esempio con beniza. K150 è semplice da calibrare ed è pronto all'uso; la copertura in alluminio e la struttura robusta lo rendo adatto ad un'ampia gamma di utilizzo garantendo, allo stesso tempo, la qualità e precisione che da sempre caratterizzano le attrezzature PIUSI. Il display meccanico permette una lettura immediata della quantità erogata. Può essere installato ovunque grazie al kit flange 1,5" (opzionale). K150 è certificato ATEX/UL ed è testato nel laboratori PIUSI per oltre 4 milioni di litri di fluido per garantire la massima affidabilità.

PERFORMANCE

FINO A 25-150 L/MIN — PORTATA	3,5 BAR MAX — PRESSIONE D'ESERCIZIO
± 1% — PRECISIONE	0,3% — RIPETIBILITÀ





K150

BIO diesel VERSION AVAILABLE



K150 BIO

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			BOX/EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚢
F00554A00	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
F00554B00	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
F00554C00	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
F00554D00	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
F00554B10	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240

GRAFICO



TIPO DI FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	16°C

DENTRO LA SCATOLA

- CONTALITRI K150
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



CONTALITRI A DISCO NUTANTE


4 DIREZIONI DI FLUSSO



COVER METALLICA

DIMENSIONI

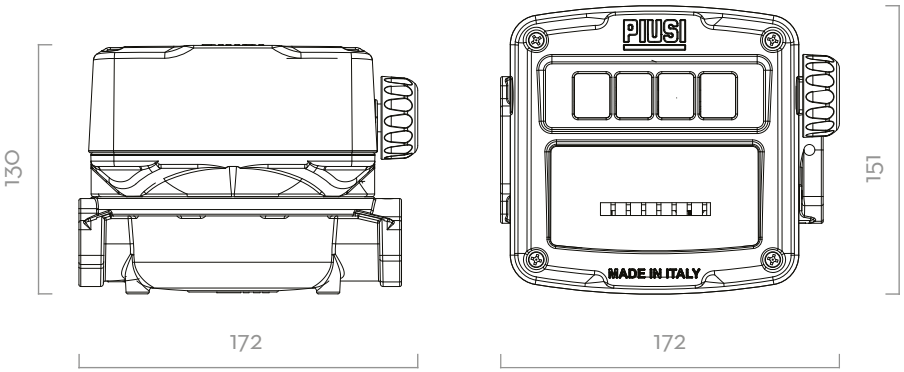

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO E COPERTURA: ALLUMINIO
- CAMERA DISCO NUTANTE: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		DIREZIONE DI FLUSSO	PRESSIONE		INGRESSO/OUTLET
			L/MIN	GPM		BAR	PSI	BSP
F00554A00	K150 METER LITERS - 1" BSP VER.A	D	25-150	6,6-40	←	3,5	50	1" BSP
F00554B00	K150 METER LITERS - 1" BSP VER.B	D	25-150	6,6-40	↑	3,5	50	1" BSP
F00554C00	K150 METER LITERS - 1" BSP VER.C	D	25-150	6,6-40	↓	3,5	50	1" BSP
F00554D00	K150 METER LITERS - 1" BSP VER.D	D	25-150	6,6-40	→	3,5	50	1" BSP
F00554B10	K150 - 1" BSP VER.A B100	BIO D	25-150	6,6-40	←	3,5	50	1" BSP

IL PIUSI K150 È UN CONTATORE MECCANICO ESPRESSAMENTE PROGETTATO PER APPLICAZIONI PORTATA E PESANTI. È FACILE DA CALIBRARE E PRONTO PER L'USO; LA SUA COPERTURA IN ALLUMINIO E IL CORPO ROBUSTO RENDONO QUESTO STRUMENTO ADATTO A UN'AMPIA GAMMA DI APPLICAZIONI, GARANTENDO LA STESSA PRECISIONE E QUALITÀ CHE SONO SEMPRE STATE UNA CARATTERISTICA DELLE APPARECCHIATURE PIUSI.

K700

CARATTERISTICHE

- CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE
- STRUTTURA ROBUSTA
- PRESSIONE DI SCOPPIO 30 BAR
- NESSUNA BATTERIA NECESSARIA
- FACILE DA MONTARE
- 2 DIREZIONI DI FLUSSO

Portate medio-alte richiedono attrezzature di misura specifiche in grado di adattarsi con precisione alla quantità di fluido in erogazione. È il caso del contalitri meccanico ad ingranaggi ovali PIUSI K700: un'attrezzatura robusta, affidabile e facile da installare, adatta agli ambienti più esigenti. Il contalitri visualizza 4 cifre del totale parziale dell'attrezzatura e può visualizzare fino ad un massimo di 9999 litri.

PERFORMANCE

40-200 L/MIN	10 BAR MAX
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO
± 1,5%	0,3%
PRECISIONE	RIPETIBILITÀ



K700




PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚢
F00540000	5,8	12,8	240X240X275	-	1	48	72
F00540020	5,8	12,8	240X240X275	-	1	48	72
F00540030	5,8	12,8	240X240X275	-	1	48	72
F00540040	5,8	12,8	240X240X275	-	1	48	72

ANY BIODIESEL · ARIA · ANTIGELO · AdBlue® · BIODIESEL · DIESEL · ALIMENTI · BENZINA · GRASSO · KEROSENE · OLIO · ACQUA · LAVAVETRI

GRAFICO

K700

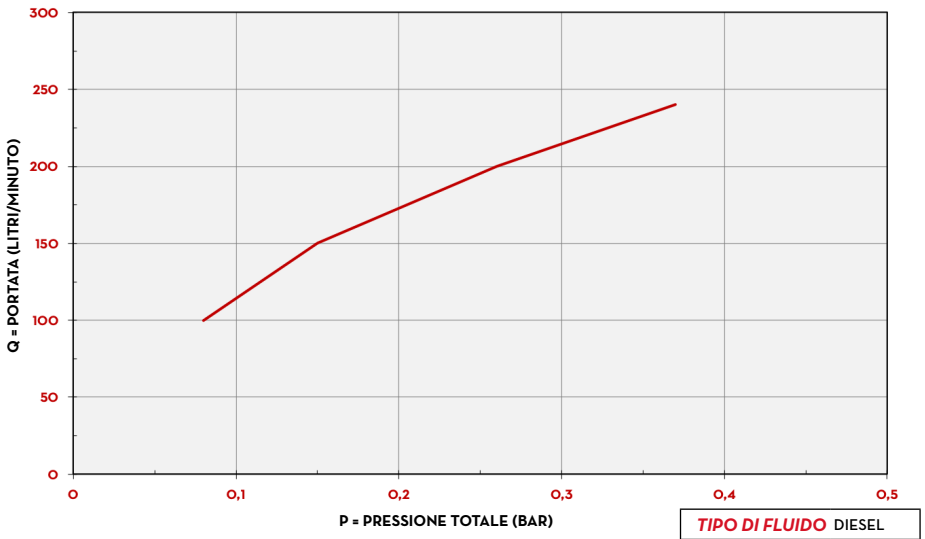

TIPO DI FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	8°C

DENTRO LA SCATOLA

- CONTALITRI K700
- MANUALE ISTRUZIONI


DETTAGLI


4 CIFRE


INGRANAGGI OVALI


4 DIREZIONI DI FLUSSO

DIMENSIONI

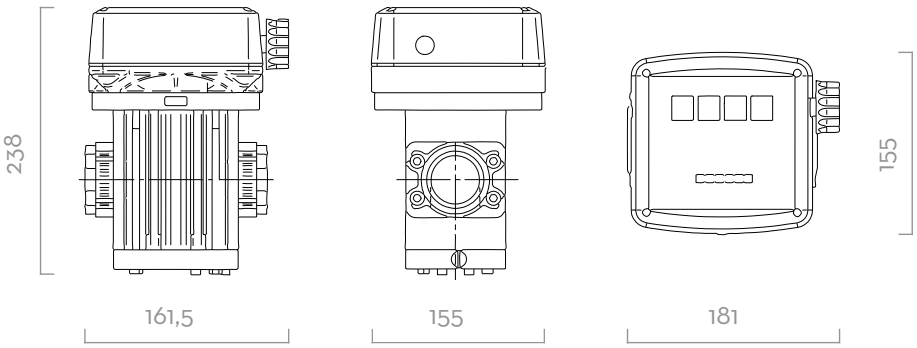

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: ALLUMINIO
- INGRANAGGI: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	DIREZIONE DI FLUSSO	PORTATA		PRESSIONE		INGRESSO FILTER	BSP INGRESSO / OUTLET
				L/MIN	GPM	BAR	PSI		
F00540000	K700 VER. A	D	←	40 - 200	5 - 53	10	142	SI	1" 1/2"
F00540020	K700 VER. B	D	↑	40 - 200	5 - 32	10	142	SI	1" 1/2"
F00540030	K700 VER. C	D	↓	40 - 200	5 - 53	10	142	SI	1" 1/2"
F00540040	K700 VER. D	D	→	40 - 200	5 - 32	10	142	SI	1" 1/2"

CONTALITRI ACCESSORI

CONTALITRI ELETTRONICI

K24 PULSER	CODICE	DESCRIZIONE	
	F0049501A	REMOTE DISPLAY PULS OUT UNIVERSAL	 F0049501A F0049502A
	F0049502A	UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN	

K600/3 PULSER	CODICE	DESCRIZIONE	
	F0049501A	DISPLAY REMOTO PULS OUT UNIVERSALE	 F0049501A F0049502A
	F0049502A	DISPLAY REMOTO PULS IN UNIVERSALE	
	F1175200B	REMOTE DISPLAY PULS OUT K600/3 LT SEL	

K600/4 PULSER	CODICE	DESCRIZIONE	
	F0049501A	REMOTE DISPLAY PULS OUT UNIVERSAL	 F0049501A F0049502A F1175300B
	F0049502A	UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN	
	F1175300B	REMOTE DISPLAY PULS OUT K600/4 LT SEL	

K700	CODICE	DESCRIZIONE	
	F0049501A	REMOTE DISPLAY PULS OUT UNIVERSAL	 F0049501A F0049502A F1175400B
	F0049502A	UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN	
	F1175400B	REMOTE DISPLAY PULS OUT K700 LT SEL	

K900	CODICE	DESCRIZIONE	
	R1152600A	KIT DR K900 W PULS OUT	 R1152600A R1146400A
	R1146400A	KIT DR K900 W/O PULS OUT	


ATTENTION
TRAILER SERVICE CHECKLIST
VISUAL INSPECTION
U BOLTS & WHEEL NUTS TO BE
TORQUED
PIUSI



PISTOLE

A60 / A140 ATEX

CARATTERISTICHE

- AUTOMATICA
- PRONTA ALL'USO
- DESIGN ROBUSTO

Progettata appositamente per soddisfare i più severi requisiti delle normative ATEX/IECEx, PIUSI A60/A140 ATEX è una pistola automatica adatta per l'erogazione di liquidi - come benzina, cherosene, diesel e altri - in atmosfere potenzialmente esplosive. È dotata di un dispositivo di arresto automatico del flusso a serbatoio pieno.

PERFORMANCE

FINO A 140 L/MIN	1" BSP
PORTATA	INGRESSO
A60 Ø21MM	A140 Ø29MM
SPOUT	SPOUT



Atex II 2 G



A60 ATEX

Atex II 2 G




A140 ATEX

PACKAGING

CODICE		PESO		PACKAGING			BOX/EUROPALLET	
SENZA RACCORDO	CON RACCORDO	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚢
A60 ATEX								
-	F00613020	1,25	2,76	460X200X80	181X78X31	1	-	-
A140 ATEX								
F22675000	-	2,00	4,41	460X200X80	181X78X31	1	-	-

GRAFICO

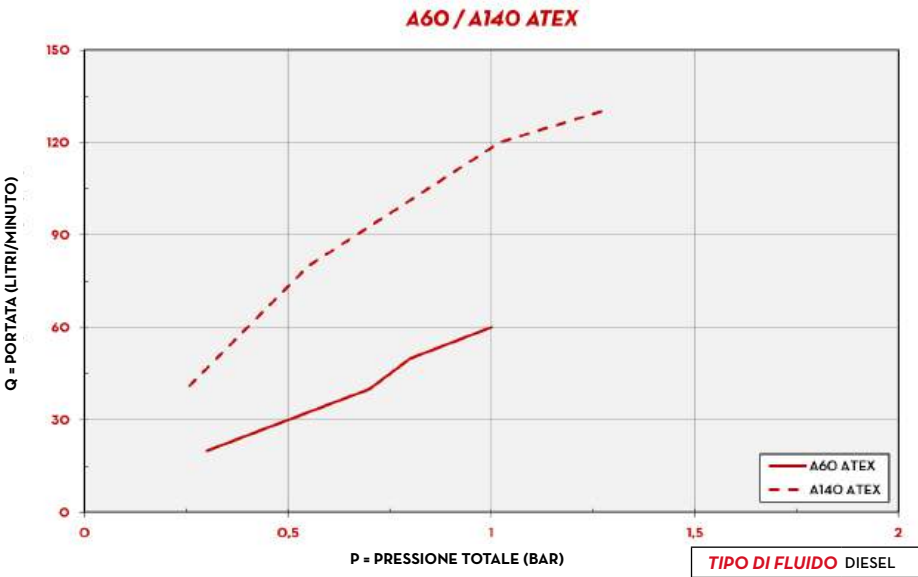

TIPO DI FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	20°C

DENTRO LA SCATOLA

- PISTOLA A60/A140 ATEX
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


ARRESTO AUTOMATICO


F 1" RACCORDO ROTANTE (SOLO A60 ATEX)

MATERIALI

- CORPO: ALLUMINIO
- GUARNIZIONE: VITON

DATI TECNICI

CODICE		DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		INGRESSO		SPOUT
SENZA RACCORDO	CON RACCORDO			L/MIN	GPM	SENZA RACCORDO BSP	CON RACCORDO BSP	EXT. Ø MM
A60 ATEX								
-	**F00613020**	A60 ATEX	D G K	60	16	-	F1"	21
A140 ATEX								
F22675000	-	(EX) PISTOLA AUTOM. A140 W\OUT SWIVEL	D G K	140	37	F1"	-	29

A60 / A80 / A120 / A140

CARATTERISTICHE

- AUTOMATICA
- PRONTA ALL'USO
- DESIGN ROBUSTO

Nella gamma di pistole per l'erogazione del carburante, PIUSI A60/A80/A120/A140 è costituita da una serie di dispositivi automatici per portate fino a 140 l/min dotati di un dispositivo interno che arresta automaticamente l'erogazione del liquido quando il serbatoio è pieno. Queste pistole sono dotate anche di connettore rotante.



PERFORMANCE


FINO A 140 L/MIN	1" BSP
PORTATA	INGRESSO
A60 20/24MM	A80/A120/A140 29MM
SPOUT	SPOUT



PACKAGING

CODICE		PESO		PACKAGING			BOX/EUROPALLET	
SENZA RACCORDO	CON RACCORDO	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚢
A60								
-	F00603060	1,25	2,76	360X360X280	14X14X11	1	-	-
-	F00602020	1,20	2,65	360X360X280	14X14X11	1	-	-
-	F00613A00	1,30	2,87	360X360X280	14X14X11	1	-	-
A80								
-	F00604030	1,93	4,25	360X360X280	14X14X11	1	-	-
A120								
-	F00610020	1,93	4,25	360X360X280	14X14X11	1	-	-
-	F00614A00	1,65	3,64	360X360X280	14X14X11	1	-	-
-	F00610B00	1,93	4,25	360X360X280	14X14X11	1	-	-
A140								
-	F00610200	2,00	4,41	460X200X80	181X78X31	1	-	-
A70								
-	F00603B00	1,25	2,76	360X360X280	14X14X11	1	-	-

GRAFICO

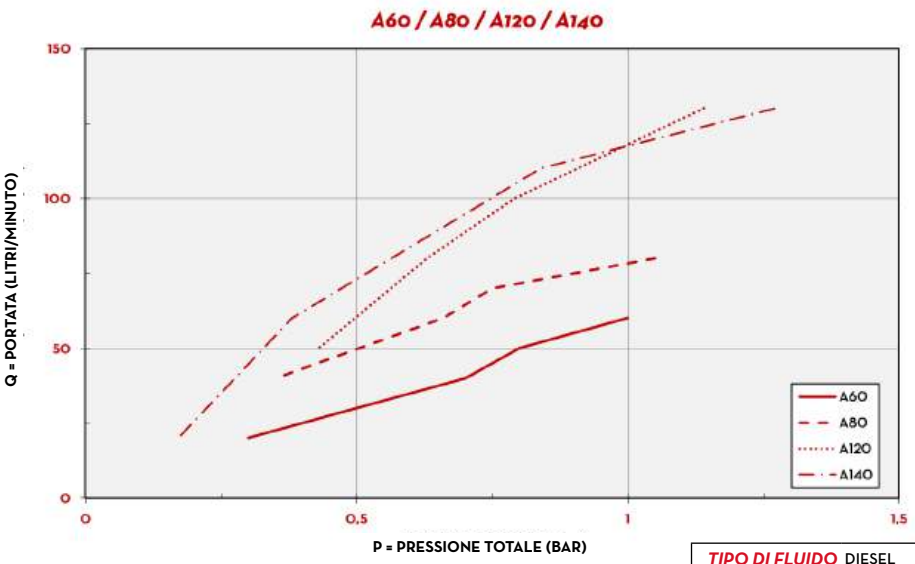

TIPO DI FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	10/20 °C

DENTRO LA SCATOLA

- PISTOLA A60/A80/A120/A140

DETTAGLI


ARRESTO AUTOMATICO


F 1" RACCORDO ROTANTE

MATERIALI

- CORPO: ALLUMINIO
- GUARNIZIONE: NBR

DATI TECNICI

CODICE		DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		INGRESSO		SPOUT
SENZA RACCORDO	CON RACCORDO			L/MIN	GPM	SENZA RACCORDO BSP	CON RACCORDO BSP	EXT. Ø MM
A60								
-	**F00603060**	AUTOMATIC NOZZLE. A60 W/SWIVEL 3/4" BSP	D G	60	16	F3/4"	F1"	24
-	**F00602020**	AUTO. NOZZLE A60 W/SWIVEL 3/4" UNLEADED	D G	60	16	F3/4"	F1"	20
-	**F00613A00**	AUTO. NOZZLE A60 EN 13012 W/SWIVEL 3/4"	D	70	19	F3/4"	F1"	24
A80								
-	**F00604030**	AUTOMATIC NOZZLE. A80 W/SWIVEL 1" BSP	D G	90	24	-	F1"	29
A120								
-	**F00610020**	AUTOMATIC NOZZLE. A120 W/SWIVEL 1" BSP	D G	120	32	-	F1"	29
-	**F00614A00**	AUTO NOZZLE A120 EN 13012 W/SWIVEL 1"	D	120	32	-	F1"	29
-	**F00610B00**	AUTOMATIC NOZZLE A120 W/SWIV. 1"BSP B100	HD D	120	32	-	F1"	29
A140								
-	**F00610200**	AUTOMATIC NOZZLE. A140 W/SWIVEL 1" BSP	D	140	37	-	F1"	29
A70								
-	**F00603B00**	AUTOMATIC NOZZLE A70 1" BSP B100	HD D	70	19	-	F1"	24

A280

CARATTERISTICHE

- AUTOMATICA
- PRONTA ALL'USO
- CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE
- STRUTTURA ROBUSTA

PIUSI A280 è il modello più grande della gamma di pistole automatiche PIUSI con portata fino a 280 l/min e spout con diam. est. 38,5 mm. Completamente automatica grazie al dispositivo di arresto automatico del flusso a serbatoio pieno; è dotata di raccordo rotante integrato per garantire la massima versatilità.



A280

PERFORMANCE


FINO A 280 L/MIN	1 1/2" BSP
PORTATA	INGRESSO
38,5MM A280	
SPOUT	



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
CON RACCORDO	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚢
F13249000	3,30	7,28	-	-	1	-	-

GRAFICO

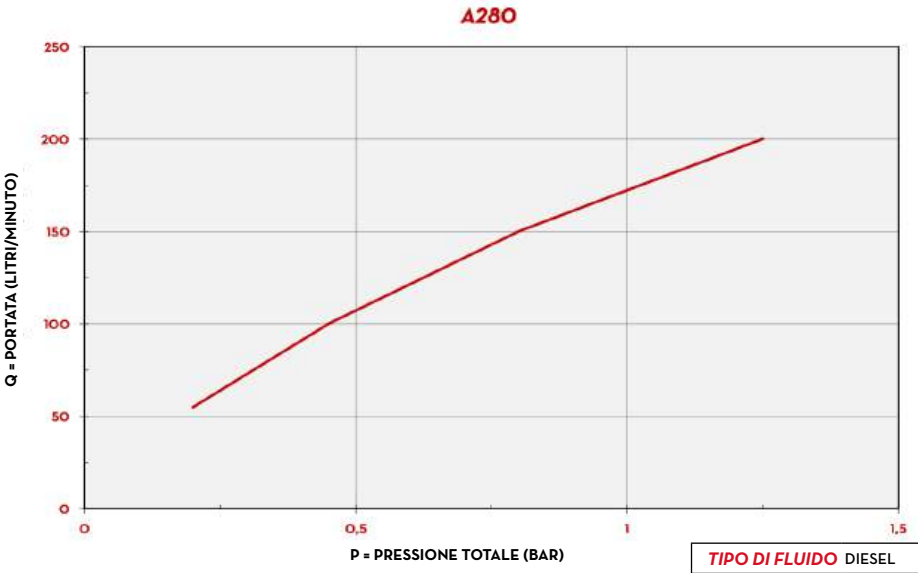

TIPO DI FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	10°C

DENTRO LA SCATOLA

- PISTOLA A280
- SWIVEL 1" 1/2 BSP

DETTAGLI


ARRESTO AUTOMATICO


F 1" 1/2 RACCORDO ROTANTE

MATERIALI

- CORPO: ALLUMINIO
- GUARNIZIONE: VITON

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		INGRESSO		SPOUT
CON RACCORDO			L/MIN	GPM	SENZA RACCORDO BSP	CON RACCORDO BSP	EXT. Ø MM
F13249000	PISTOLA AUTOM. A280 1" 1/2 BSP	D	280	74	-	1 1/2"	38,5

SELF 2000 / SELF 3000

CARATTERISTICHE

- MANUALE
- VERSATILE
- ELEVATA EFFICIENZA
- PROTEZIONE LEVA

Le pistole manuali PIUSI SELF 2000 / SELF 3000 offrono la massima efficienza grazie alla bassa resistenza al flusso e all'ampia gamma di applicazioni, compresi i sistemi di travaso per gravità. Sono forniti con protezione leva e connettori rimovibili.

PERFORMANCE

FINO A	20/25MM SPOUT
150 L/MIN	
PORTATA	SELF 2000 / SELF 3000



SELF 2000 DIESEL



SELF 3000 DIESEL/BENZINA



PISTOLA IN PLASTICA ACQUA/DIESEL



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚢
00063900A	0,7	1,5	400X250X200	16X11X7,8	1		
00064900A	0,7	1,5	400X250X200	16X11X7,8	1		
00064902A	0,7	1,5	400X250X200	16X11X7,8	1		
00065001A	0,7	1,5	400X250X200	16X11X7,8	1		
00065600A	0,7	1,5	400X250X200	16X11X7,8	1		
F00641120	0,7	1,5	400X250X200	16X11X7,8	1		
F00641130	0,7	1,5	400X250X200	16X11X7,8	1		
F00650000A	0,7	1,5	400X250X200	16X11X7,8	1		
F00650020	0,7	1,5	400X250X200	16X11X7,8	1		
F00630000A	0,3	0,7	-	-	1		
F00641B00	0,7	1,5	400X250X200	16X11X7,8	1		

GRAFICO



TIPO DI FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	18°C

DENTRO LA SCATOLA

- PISTOLA SELF 2000 / SELF 3000

DETTAGLI


PROTEZIONE LEVA


RACCORDO ROTANTE

MATERIALI

SELF 2000 & SELF 3000
- CORPO: ALLUMINIO
- GUARNIZIONE: NBR70SH

PLASTIC NOZZLE
- CORPO: PP+FV
- GUARNIZIONE: NBR

DATI TECNICI


CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		INGRESSO		SPOUT
			L/MIN	GPM	RACCORDO (FILETTATURA)	Ø BSP	EXT. Ø MM
00063900A	SELF 2000 1" BSP UNLEADED	D G O	120	32	INTERIORE	1" BSP	20
00064900A	SELF 2000 3/4" BSP	D O	120	32	INTERIORE	3/4" BSP	25
00064902A	SELF 2000 3/4" BSP UNLEADED	D G O	120	32	INTERIORE	3/4" BSP	20
00065001A	SELF 3000 1" BSP UNLEADED	D O G	150	40	INTERIORE	1" BSP	20
00065600A	SELF 2000 1" BSP SPOUT 25 MM	D O	120	32	INTERIORE	1" BSP	25
F00641120	SELF 2000 W/HOSE TAIL D.20 SPOUT 25 MM	D O	120	32	INTERIORE	3/4" BSP	25
F00641130	SELF 2000 1" BSP	D O	120	32	INTERIORE	1" BSP	25
F00650000A	SELF 3000 1" BSP LEADED SPOUT	D O	150	40	INTERIORE	1" BSP	25
F00650020	SELF 3000 1" BSP LEADED SPOUT S/P	D G O W	150	40	INTERIORE	1" BSP	25
F00663000A	PLASTIC NOZZLE BLACK W/SWIVEL 1" BSP	D O W	80	21	INTERIORE	1" BSP	34
F00641B00	SELF 2000 1" BSP B100	B100	120	32	INTERIORE	1" BSP	20

PISTOLE ACCESSORI

PISTOLA AUTOMATICA

A60 / A80 / A120 / A140	CODICE	DESCRIZIONE	
	F00623100	SWIVEL 34.1 M W/FILTER	 F00623100
	F0062500A	SWIVEL 3/4IN X 20MM§	



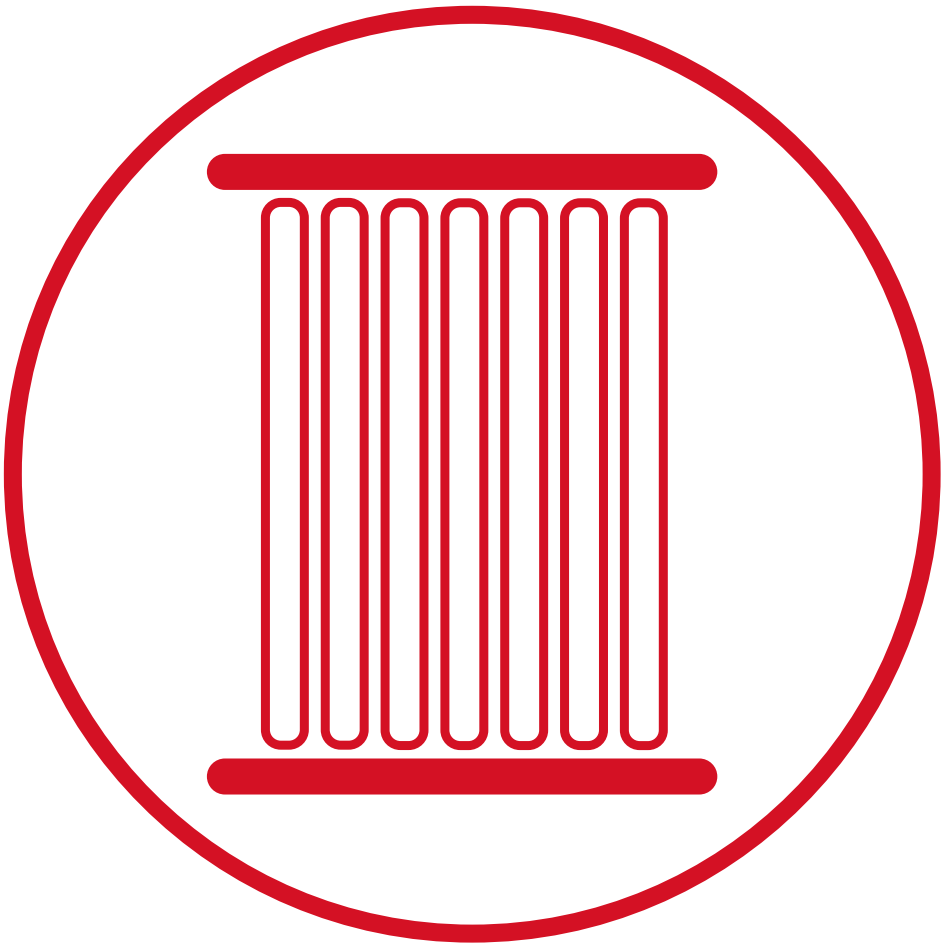

FILTRAZIONE

FILTROLL

CARATTERISTICHE

- *FILTRAZIONE A DUE FASI*
- *TUBO SPIRALATO*
- *FACILE DA MANEGGIARE*
- *RUOTE DI GRANDE DIAMETRO*

PIUSI FILTROLL è un innovativo gruppo portatile che assicura la doppia filtrazione completa di qualsiasi tipo di serbatoio, assorbendo acqua e impurità. La robusta struttura carrellata consente all'operatore di spostare facilmente questo gruppo in qualsiasi condizione. È dotato di tubo di aspirazione e valvola di fondo integrata.

PERFORMANCE

FINO A 56 L/MIN — PORTATA	AC/DC VOLTAGGIO — POTENZA
30µ ASSORBIMENTO ACQUA — FILTRAZIONE	5µ IMPURITÀ — FILTRAZIONE






FILTROLL

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
F00506000	35	77,2	790X590X590	31,1X23,2X23,2	1
F00506060A	40	88,2	790X590X590	31,1X23,2X23,2	1

GRAFICO

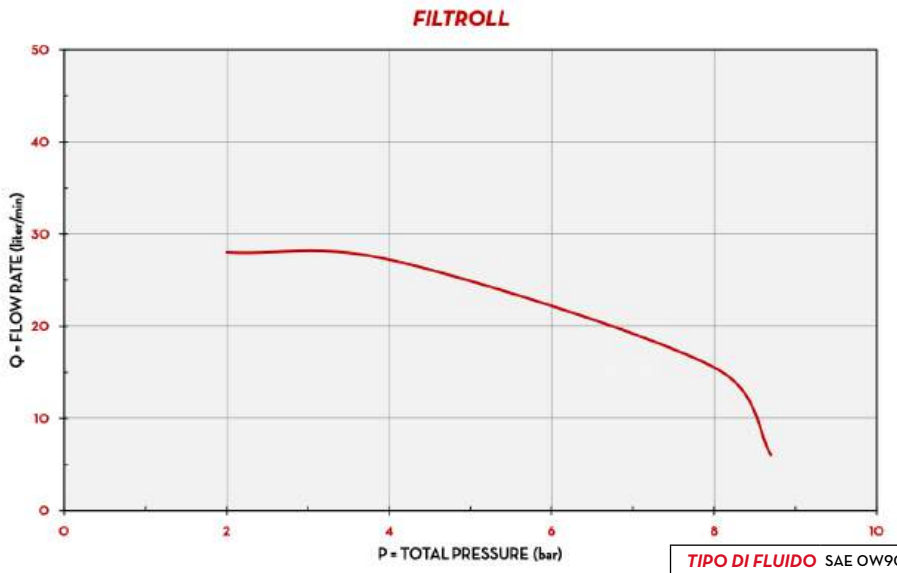

TIPO DI FLUIDO	SAE OW90
TEMPERATURA	17°C

DENTRO LA SCATOLA


- GRUPPO FILTROLL
- TUBO DI ASPIRAZIONE
- TUBO DI MANDATA
- PISTOLA
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


FILTRAZIONE A DUE FASI


FILTRI ACQUA/IMPURITÀ

DIMENSIONI

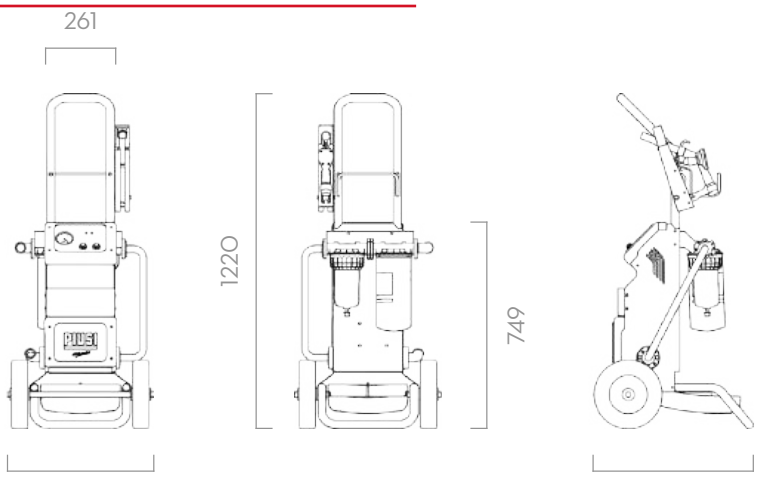

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: GHISA
- ROTORE: ACCIAIO SINTERIZZATO
- PALETTE: TECNOPOLIMERO
- ALBERO: ACCIAIO
- FILTRO: CARTA FILTRANTE ASSORBENTE

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			PUMP	LUNGH. TUBO	
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.	TIPO	MANDATA M/FT.	ASPIRAZIONE M/FT
F00506000	FILTROLL DIESEL	D	56	14,8	230/50-60	350/600	3/6	PANTH. 56	4 / 13,1	4 / 13,1
F0050606A	FILTROLL 12V DIESEL	D	56	14,8	12	300	35	PANTH. DC	4 / 13,1	4 / 13,1

CARTUCCIA PER FILTRO

CODICE	DESCRIZIONE	MICRO µm	EFFICIENZA
F00611102A	WATER CAPTOR CART. 150 L/MIN	30	200
F00611030	CLEAR CAPTOR CARTRIDGE	5	2

TESTATA DEL FILTRO

F1693400A	FILTER HEAD 70/100LT W/MANOM	-	-
F15744000	CLEAR CAPTOR FILTER HEAD	-	-

DISPONIBILE NELLE VERSIONI 230V/60HZ, 120V/60HZ

GASOLINE FILTER E25

CARATTERISTICHE

- CARTUCCIA SOSTITUIBILE
- ALTA EFFICIENZA DI FILTRAZONE
- DESIGN COMPATTO
- CERTIFICAZIONE ATEX ZONA 2

Filtro a cartuccia progettato per garantire la qualità del carburante e ottimizzare le prestazioni del sistema. Questo filtro certificato ATEX (Zona 2) è ideale per applicazioni con **benzina fino a E25 e diesel fino a B20**, offrendo un'efficace filtrazione contro contaminanti solidi e acqua.

PERFORMANCE

FINO A 70 L/MIN	12 BAR MAX
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO

85%
EFFICIENZA





GASOLINE FILTER E25 CON TESTATA FILTRO

PACKAGING

CODICE	PESO	PACKAGING		
	KG	DIMENSIONI MM	CARTUCCIA PSC / BOX	TESTATA FILTRO PCS/BOX
F26169010	2,8	390X140X290	2	1
F26169000	11,2	405X230X315	12	-

GRAFICO



CARTUCCIA GASOLINE FILTER E25

DENTRO LA SCATOLA

- TESTA FILTRO
- CARTUCCIA GASOLINE FILTER

DETTAGLI



TESTATA FILTRO


CARTUCCIA GASOLINE FILTER


GUARNIZIONE FKM, VITON®

APPROVATO ATEX

DIMENSIONI

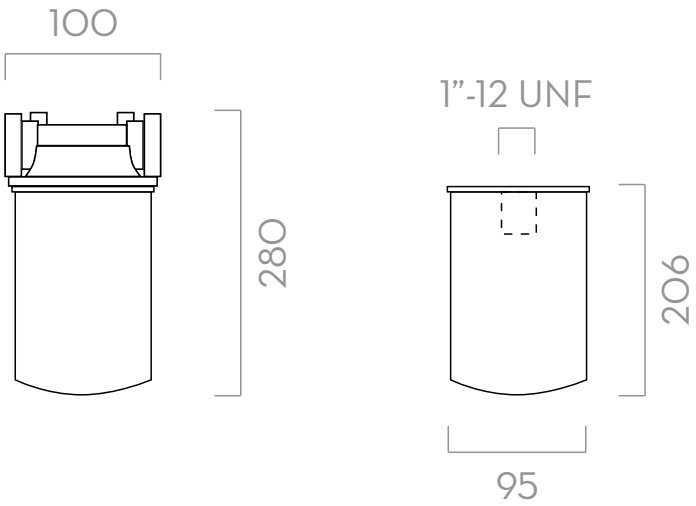

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- FILTRO: CARTA FILTRANTE ASSORBENTE

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		INGRESSO / OUTLET	ASSORBIMENTO ACQUA	EFFICIENZA	MICRO	PRESSIONE
			L/MIN	GPM	BSP			µm	BAR
F26169010	(EX) GASOLINE FILTER:E25 HEAD & 2 CARTD	D G	70	18,5	1"	SÌ	85%	10	12
F26169000	(EX) GASOLINE FILTER:E25 CARTD 12 PCS	D G	70	18,5	-	SÌ	85%	10	12

WATER CAPTOR

CARATTERISTICHE

- CARTUCCIA SOSTITUIBILE
- ELEVATA EFFICIENZA
- DIMENSIONI RIDOTTE

PIUSI WATER CAPTOR è un filtro che assorbe le particelle di acqua residua eventualmente presenti nel liquido. L'innovativa cartuccia deve essere sostituita quando la capacità filtrante è ridotta a causa della quantità di particelle d'acqua già assorbite. Disponibile per portate da 70 o 150 l/min, questi filtri sono disponibili anche con raccordo da 1".

PERFORMANCE

FINO A
150 L/MIN
PORTATA

3,5 BAR
MAX
PRESSIONE D'ESERCIZIO

200ß/30µ
CAPACITÀ FILTRANTE





WATER CAPTOR 150 L/MIN

PACKAGING

CODICE	PESO	PACKAGING		
	KG	DIMENSIONI MM	CARTUCCIA PSC / BOX	FILTER HEAD PCS/BOX
WATER CAPTOR				
F00611A0A	2,4	390X285X140	2	1
F00611A1A	2,3	390X285X140	1	1
WATER CAPTOR CARTUCCIA				
F00611101B	9,8	420X320X250	12	-
F00611102A	9,7	350X350X360	6	-
WATER CAPTOR TESTA FILTRO				
F14640000	-	357X357X275	-	1
F15743000	0,9	200X120X240	-	1

PRODUCTS



150 L/MIN WATER CAPTOR
CON ASSORBIMENTO ACQUA



70 L/MIN WATER CAPTOR
CON ASSORBIMENTO ACQUA

DENTRO LA SCATOLA

- TESTATA FILTRO
- CARTUCCIA WATER CAPTOR


DETTAGLI


TESTATA FILTRO


WATER CAPTOR CARTUCCIA

DIMENSIONI

CODICE	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	F
F00611A0A	-	100	280	95	-
F00611A1A	-	171	340	120	-
F0061101B	220	-	-	95	1"-12 UNF
F0061102A	275	-	-	120	1"1/2-16 UNF
F14640000	-	100	-	-	1"-12 UNF
F15743000	-	171	-	-	1"1/2-16 UNF 1"1/4 BSP

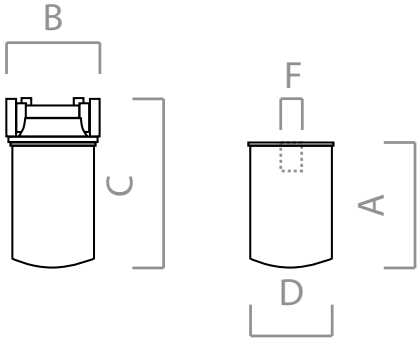

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- FILTRO: CARTA FILTRANTE ASSORBENTE

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		INGRESSO / OUTLET	ASSORBIMENTO ACQUA	EFFICIENZA	MICRO	PRESSIONE
			L/MIN	GPM	BSP		ß	µ m	BAR
WATER CAPTOR									
F00611A0A	WATER CAPTOR FILTER 70L/MIN - 2 CARTD IT	D	70	18,5	1"	SI	200	30	3,5
F00611A1A	WATER CAPTOR FILTER 150 L/MIN 1 CART IT	D	150	39,6	1"	SI	200	30	3,5
WATER CAPTOR CARTUCCIA									
F0061101B	WATER CAPTOR CARTD. 70 L/MIN (12PCS) IT	D	70	18,5	-	SI	200	30	3,5
F0061102A	WATER CAPTOR CART. 150 L/MIN (6PCS) IT	D	150	39,6	-	SI	200	30	3,5
WATER CAPTOR TESTA FILTRO									
F14640000	FILTER HEAD UNF 70 L/MIN	D	-	-	1"	NO	-	-	-
F15743000	FILTER HEAD 70/100LT	D	-	-	1"	NO	-	-	-

CLEAR CAPTOR

CARATTERISTICHE

- CARTUCCIA SOSTITUIBILE
- ELEVATA EFFICIENZA
- DIMENSIONI RIDOTTE

PIUSI CLEAR CAPTOR è una gamma di filtri a cartuccia che possono essere applicati sia in aspirazione che in mandata. Sono dotati di una cartuccia ad alte prestazioni e di un contenitore in plastica per raccogliere tutte le eventuali impurità o particelle d'acqua che possono essere presenti nel liquido. Grazie alla valvola posta sul fondo del contenitore, è possibile rimuovere le contaminazioni in modo rapido e sicuro per garantire la massima durata possibile del filtro.

PERFORMANCE

FINO A 100 L/MIN	5 BAR MAX
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO
2β/5µ	
CAPACITÀ FILTRANTE	





CLEAR CAPTOR WATER FILTER
CON ASSORBIMENTO ACQUA

PACKAGING

CODICE	PESO	PACKAGING		
	KG	DIMENSIONI MM	CARTUCCIA PSC / BOX	FILTER HEAD PCS/BOX
CLEAR CAPTOR				
F00611B00	2,3	390X285X140	2	1
F00611B10	2,0	390X285X140	2	1
F00611B60	2,3	390X285X140	1	1
CLEAR CAPTOR CARTUCCIA				
F00611030	1,9	190X190X240	6	-
F00611040	1,2	190X190X240	6	-
F00611060	0,2	190X190X240	1	1
CLEAR CAPTOR TESTA FILTRO				
F15744000	1,0	200X120X240	-	1

PRODUCTS



CLEAR CAPTOR WATER FILTER
CON ASSORBIMENTO ACQUA



CLEAR CAPTOR FILTER



CLEAR CAPTOR STRAINER

DENTRO LA SCATOLA

- CARTUCCIA FILTRO
- TESTATA FILTRO
- CARTUCCIA AGGIUNTIVA (DOVE PREVISTA)

DETTAGLI



CARTUCCIA FILTRANTE STRAINER



CARTUCCIA FILTRANTE IMPURITÀ



CARTUCCIA FILTRANTE ACQUA




VALVOLA DI SCARICO

MATERIALI

- FILTRO: CARTA FILTRANTE ASSORBENTE (NO VERSIONE STRAINER)

DIMENSIONI

CODICE	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	F
F00611B00	-	171	270	-	-
F00611B10	-	171	270	-	-
F00611B60	-	171	270	-	-
F00611030	110	-	-	75	1" BSP M
F00611040	155	-	-	75	1" BSP M
F00611060	110	-	-	75	1" BSP M
F15744000	-	171	-	-	1" BSP F

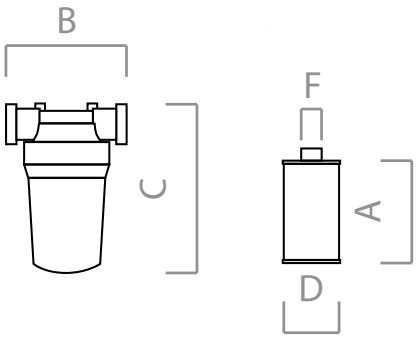

Dimensions expressed in millimeters

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		INGRESSO / OUTLET	ASSORBIMENTO ACQUA	EFFICIENZA	MICRO	PRESSIONE
			L/MIN	GPM	BSP		ß	µ m	BAR
CLEAR CAPTOR									
F00611B00	CLEAR CAPTOR FILTER	B D	100	26,4	1"	NO	2	5	5
F00611B10	CLEAR CAPTOR WATER FILTER	B D	70	18,5	1"	SI	200	30	5
F00611B60	CLEAR CAPTOR STRAINER	B D	100	26,4	1"	NO	2	120	5
CLEAR CAPTOR CARTUCCIA									
F00611030	CLEAR CAPTOR CARTUCCIA	B D	100	26,4	-	NO	2	5	-
F00611040	CLEAR CAPTOR WATER FILTER CARTUCCIA	B D	70	18,5	-	SI	200	30	-
F00611060	CLEAR CAPTOR STRAINER CARTUCCIA	B D	100	26,4	-	NO	2	120	-
CLEAR CAPTOR TESTA FILTRO									
F15744000	FILTER HEAD CLEAR CAPTOR	B D	-	-	1"	NO	-	-	-

FUEL & BIOFUEL

CARATTERISTICHE

- CARTUCCIA SOSTITUIBILE
- ELEVATA EFFICIENZA
- DIMENSIONI RIDOTTE

A completamento della propria gamma di filtri, PIUSI ha sviluppato FUEL&BIO-FUEL FILTER: filtri a cartuccia e ad assorbimento d'acqua, specifici per bio-diesel, che prevengono la contaminazione del liquido grazie alla loro maggiore capacità di filtrazione fino al 30µ.

PERFORMANCE

FINO A 100 L/MIN	3,5 BAR MAX
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO
CAPACITÀ FILTRANTE 10µ/200ß	CAPACITÀ FILTRANTE 5-10µ/2ß
BIOFUEL	CARBURANTE





FILTRO PER BIO-CARBURANTE



LINE FILTER 1-1




FILTRO PER OLIO E CARBURANTE

PACKAGING

CODICE	PESO	PACKAGING		
	KG	DIMENSIONI MM	CARTUCCIA PSC / BOX	TESTA FILTRO PCS/BOX
FILTRI BIOFUEL				
F00611C00	2	390X285X140	2	1
F00611C10	1,9	390X285X140	1	1
CARTUCCE PER FILTRI BIOFUEL				
F14861000	0,9	-	1	-
F1486200A	1,5	280X160X140	1	-
FILTRI FUEL				
F0777200A	1	200X120X140	1	1
F0914900B	2,6	390X285X140	1	1
CARTUCCE PER FILTRI FUEL				
F0935900A	1,2	-	1	-
F00611000	0,5	-	1	-
F16483010	9,2	500X300X200	15	-
TESTATE FILTRI				
F14528000	0,3	360X360X280	-	1
F14640000	0,3	-	-	1
F15743000	0,8	200X120X140	-	1
INLINE FILTER				
F08950000	0,6	-	-	-

DIMENSIONI

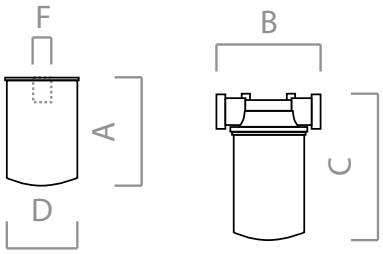

FILTRI PER BIOFUEL

	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	F
F00611C00	-	100	275	95	-
F00611C10	-	171	340	130	-
F14861000	220	-	-	95	1" - 12 UNF
F1486200A	275	-	-	130	1" 1/2 - 16 UNF
F14640000	-	100	-	-	1" - 12 UNF
F15743000	-	171	-	-	1" 1/2 - 16 UNF 1" 1/4 BSP


FILTRI PER FUEL & OIL

F0777200A	-	100	160	98	-
F0914900B	-	171	236	132	-
F00611000	145	-	-	98	3/4" BSP
F0935900A	180	-	-	132	1" 1/4 BSP
F14528000	-	100	-	-	3/4" BSP
F15743000	-	171	-	-	1" 1/2 - 16 UNF 1" 1/4 BSP
F16483010	139	-	-	93	3/4" BSP

LINE FILTER

F08950000	-	-	-	-	-

FILTRI PER BIO-CARBURANTE / OLIO E CARBURANTE

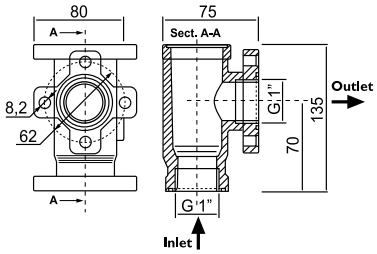

LINE FILTER 1-1

Dimensioni espresse in millimetri

DENTRO LA SCATOLA

- CARTUCCIA FILTRO
- TESTATA FILTRO
- CARTUCCIA AGGIUNTIVA (DOVE PREVISTA)

DETTAGLI


TESTATA FILTRO


CARTUCCIA SOSTITUIBILE


FILTRO A RETE


FILTRO IN LINEA

MATERIALI

- FILTRO: CARTA FILTRANTE ASSORBENTE (NO INLINE FILTER)

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA L/MIN	PORTATA GPM	INGRESSO / OUTLET BSP	ASSORBIMENTO ACQUA	EFFICIENZA ß	MICRO µm	PRESSIONE BAR
FILTRI BIOFUEL									
F00611C00	BIO-FUEL FILTER 70 L/MIN 1"X1"	B	70	18,5	1"	SI	200	10	3,5
F00611C10	BIO-FUEL FILTER 100 L/MIN 1"X1"	B	100	26,4	1"	SI	200	10	3,5
CARTUCCE PER FILTRI BIOFUEL									
F14861000	CARTRIDGE 70 L/MIN BIO-FUEL	B	70	19,5	1" - 12 UNF	SI	200	10	FUEL
F1486200A	CARTRIDGE BIODIESEL WAT. SEP 100 L/M	B D	100		1 1/1" - 16 UNF	SI	200	10	3,4
FILTRI FUEL									
F0777200A	60 L/MIN FILTER WITH HEAD	B D O	60	15,9	1"	NO	2	10	12
F0914900B	100 L/MIN FILTER WITH HEAD	B D O	100	26,4	1"	NO	2	10	12
CARTUCCE PER FILTRI FUEL									
F0935900A	CARTRIDGE 100 L/MIN	B D O	100	26,4	-	NO	2	10	12
F00611000	FUEL&OIL FILTER CARTRIGE 10 MICRON 3/4	D O	60	16	3/4 BSP	NO	2	10	12
F16483010	CARTUCCIA 10 MIC FILTRO 3/4" IN PIUSI_BOX	D O	60	15,9	3/4" BSP	NO	2	10	12
TESTATE FILTRI									
F14528000	FILTER HEAD 3/4 BSP 60 L/MIN	-	-	-	1"	-	-	-	-
F14640000	FILTER HEAD 1"INX1"IN UNF	-	-	-	1"	-	-	-	-
F15743000	FILTER HEAD 70/100LT	-	-	-	1"	-	-	-	-
INLINE FILTER									
F08950000	LINE FILTER	-	-	-	1"	-	-	350	-

FOOT VALVE

CARATTERISTICHE

- CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE
- STRUTTURA ROBUSTA
- BASSA CADUTA DI PRESSIONE
- MATERIALI ANTI-URTO

FOOT VALVE, progettata e realizzata da PIUSI, è un nuovo concetto di valvola per tubi di aspirazione carburante sui macchinari. È dotata di un filtro a rete per i residui di diesel, materiali antiurto per evitare danni causati da cadute e, quindi, una bassa pressione di caduta. Le sue caratteristiche principali comprendono anche bloccaggio/sbloccaggio rapido e chiare indicazioni di apertura e chiusura.

PERFORMANCE

1200 µm	1”-3/4” BSP
CAPACITÀ FILTRANTE	INGRESSO



FOOT VALVE CON FILTRO



FOOT VALVE - F1239904C



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	DIMENSIONI MM	INCH	PCS/BOX
F00609000	2,5	5,3	180X180X170	7,1X7,1X6,7	10
F00612000	0,2	0,44	-	-	1
F21476000	0,35	0,77	-	-	1
F15749000	1,35	3	215X147X116	8,5X5,8X4,6	12
F07978000	6,7	14,8	180X180X170	7,1X7,1X6,7	25
F08153000	0,15	0,33	-	-	1
F07746000	0,2	0,44	-	-	1
F1239900C	0,5	1,1	360X190X290	14X7,4X11,4	1
F1239904C	0,5	1,1	360X190X260	14X7,4X10,2	1
F09170000	6,5	14,3	180X180X170	7,1X7,1X6,7	25

F00609000
Ø25



F00612000
Ø19



F21476000
1"-1/2 BSP



F07979000
1"BSP



F10571000
3/4"BSP



F07757004 (20pz)
1" x Ø20
F07764004 (20pz)
1" x Ø25



F15749000



F07978000
F09170000
(SAFETY VALVE)



F08153000



DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	VALVOLA DI SICUREZZA					MICRO µm
F00609000	FOOT VALVE CON FILTRO 1" BSP	D G O	SI	SI	-	SI	SI	1200 µm
F00612000	FOOT VALVE CON FILTRO 3/4" BSP	D G O	SI	SI	-	SI	SI	1200 µm
F21476000	FOOT VALVE W/FILTER 1"1/2 BSP	D O		-	SI	SI	-	1200 µm
F15749000	1" WITH BUILT-IN SAFETY VALVE	D G O	SI	SI	-	-	-	-
F07978000	FOOT VALVE WO/FILTER 1" BSP	D O	-	-	SI	-	-	-
F08153000	FOOT VALVE WO/FILTER 3/4" BSP	D O	-	-	SI	-	-	-
F07746000	FOOT VALVE W/FILTER 1" BSP BRASS	D O	-	-	SI	SI	-	-
F1239900C	FOOT VALVE HF F 3/4 BSP	D O	-	-	SI	-	-	-
F1239904C	FOOT VALVE HF +PORTAG -X D.20,2	D O	-	-	SI	-	-	-
F09170000	HIGH PRESSURE VALVE 1" BSP	D O	SI	-	SI	-	-	-



MONITORAGGIO FLUIDI

OCIO

CARATTERISTICHE

- ALLARMI BASSO/ALTO LIVELLO
- INDICAZIONE MISURE LIQUIDI
- DISPLAY INCORPORATO

OCIO è l'indicatore di livello serbatoio PIUSI adatto a qualsiasi tipo di liquido stoccato in serbatoi fino a 4 metri di altezza Fornisce un'indicazione in tempo reale della quantità di liquido all'interno del serbatoio. È facile da calibrare e ha due allarmi che possono essere regolati ad un livello alto e basso specifico per livelli alti e bassi.

PERFORMANCE

FINO A **4MT** DI ALTEZZA	± 1% VALORE TOTALE
SERBATOIO	PRECISIONE
FINO A **50 MT** LUNGH.	FINO A **30 CST**
TUBO SONDA	VISCOSITÀ





OCIO



10 METRI DI TUBO




TUBO SONDA

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
FO0755100	2,2	4,8	300X410X100	11,8X16,1X3,9	1
FO0755160	2,2	4,8	300X410X100	11,8X16,1X3,9	1

ANY BIODIESEL | ARIA | ANTIGELO | AdBlue® | BIODIESEL | DIESEL | ALIMENTI | BENZINA | GRASSO | KEROSENE | OLIO | ACQUA | LAVAVETRI


FUNZIONAMENTO

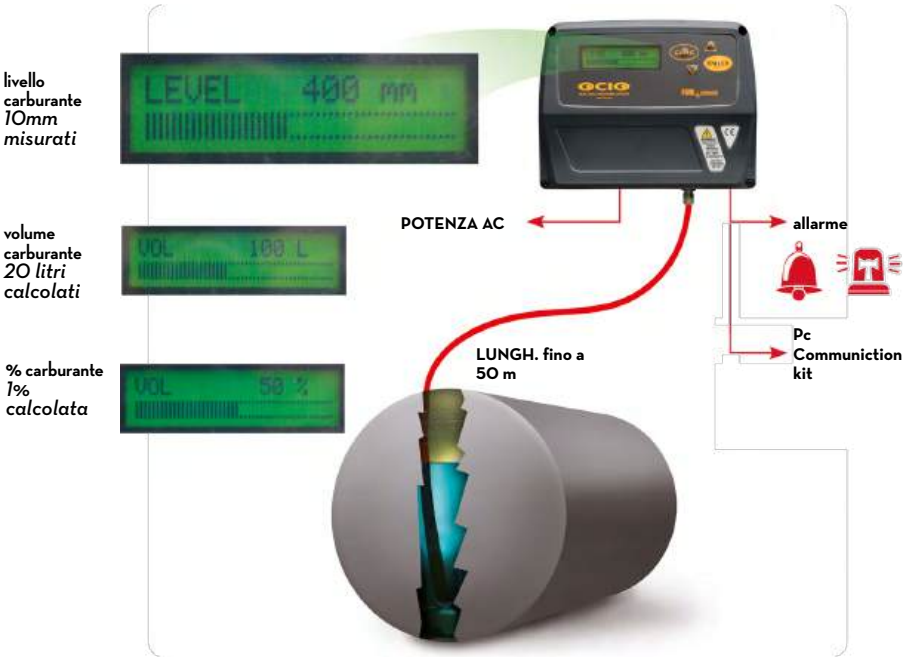

DENTRO LA SCATOLA


- OCIO
- SONDA
- TUBO 10 M
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


SONDA IN OTTONE


DOPPIO ALLARME

DIMENSIONI

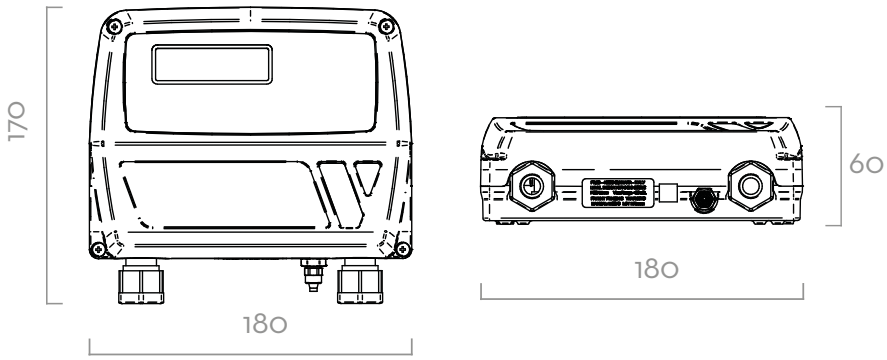

MATERIALI

- SONDA: OTTONE
- TUBO: RILSAN (POLIAMMIDE)

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	VISCOSITÀ	VOLTAGGIO		RS EXIT
			cSt	AC V./HZ	POTENZA WATT	
FOO75510D	LEVEL INDICATOR OCIO LV / RS OUTPUT	A B D O W	FINO A 30	230/50	20	DISPONIBILE
FOO75516O	LEVEL INDICATOR OCIO LV / 4/20 mA OUTPUT	A B D O W	FINO A 30	230/50	20	DISPONIBILE

OCIO 2.0

CARATTERISTICHE

- ALLARMI BASSO/ALTO LIVELLO
- INDICAZIONE QUANTITÀ LIQUIDI
- INDICAZIONE ALTEZZA LIQUIDI
- DISPLAY INCORPORATO
- COMPATIBILE CON SSM 2.0, MCO 2.0 E B.SMART

Con il suo nuovissimo design, OCIO 2.0 di PIUSI è la versione aggiornata dell'indicatore di livello serbatoio compatibile con i sistemi SSM 2.0, MCO 2.0 e B.SMART. Per comunicare con il software è necessaria una connessione LAN/Wi-Fi. Mantiene tutte le prestazioni di OCIO standard.
Grazie alla sonda intercambiabile, OCIO 2.0 è compatibile con diversi liquidi.

PERFORMANCE

FINO A **4MT** DI ALTEZZA	± 1% VALORE TOTALE
SERBATOIO	PRECISIONE
FINO A **50 MT** LUNGH.	FINO A **30 CST**
TUBO SONDA	VISCOSITÀ





OCIO 2.0



TUBO DA 10 METRI



SONDA IN OTTONE

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
F00755260	2,2	4,8	300X410X100	11,8X16,1X3,9	1
F00755220	2,2	4,8	300X410X100	11,8X16,1X3,9	1
F00755210	2,2	4,8	300X410X100	11,8X16,1X3,9	1


CONNESSIONE



DENTRO LA SCATOLA

- OCIO 2.0
- SONDA
- TUBO 10 M
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



SONDA IN OTTONE


DOPPIO ALLARME


ADATTATORE LAN INTEGRATO

SSM 2.0 SELF SERVICE MANAGEMENT
SSM 2.0 SOFTWARE

FUNZIONAMENTO

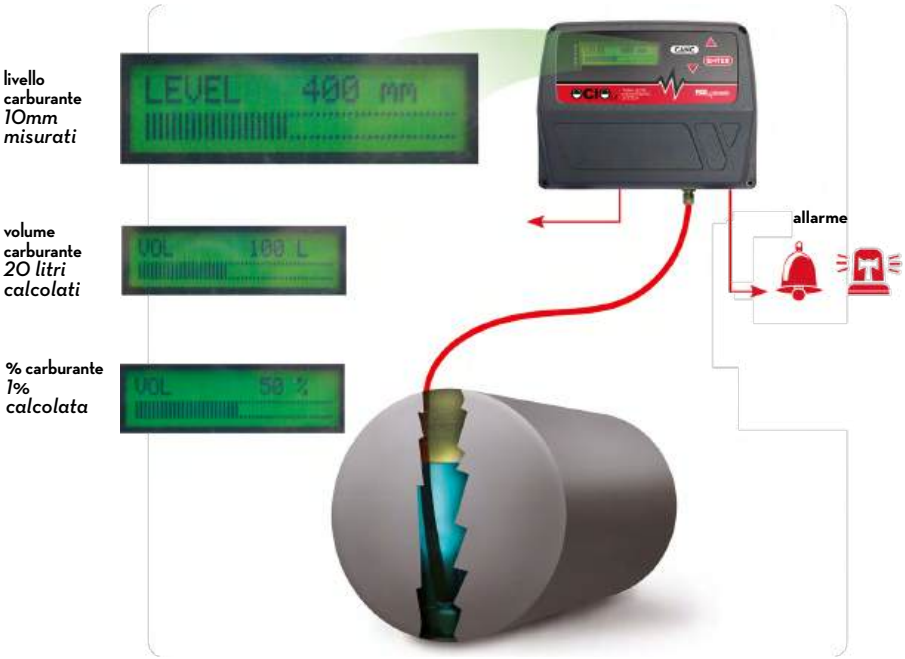

MATERIALI

- SONDA: OTTONE
- TUBO: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	VISCOSITÀ	VOLTAGGIO	
			cSt	AC V./HZ	POTENZA WATT
F00755260	LEVEL INDICATOR OCIO LAN 2.0	A B D O W	FINO A 30	230-50/60	20
F00755220	LEVEL INDICATOR OCIO RS485 2.0	A B D O W	FINO A 30	230-50/60	20
F00755210	LEVEL INDICATOR OCIO WIFI 2.0	A B D O W	FINO A 30	230-50/60	20

FLUIDI ACCESSORI

INDICATORI LIVELLO SERBATOIO

OCIO	CODICE	DESCRIZIONE	
	F1391300A	KIT 50 MT OCIO PIPE D.6X4	 F1391300A


MC
PIUSI
STOP
CANCEL
ENTER
CANC
ENTER
TANK LEVEL MONITORING SYSTEM
PW WI-FI 2.0



ARROTOLATORI

DIESEL HOSE REEL

CARATTERISTICHE

- STRUTTURA ROBUSTA
- PROTEZIONE PER LE MANI
- RESISTENZA ALLA CORROSIONE
- PERDITA DI PRESSIONE RIDOTTA
- CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE

Gli arrotolatori automatici per diesel PIUSI sono stati progettati per garantire un'elevata efficienza. La struttura robusta può garantire le migliori prestazioni anche in condizioni gravose.

PERFORMANCE

15 BAR	20 MT
MAX	LUNGH. MAX
PRESSIONE D'ESERCIZIO	TUBO



ARROTOLATORE CON TUBO



ARROTOLATORE SENZA TUBO




PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚢
SENZA TUBO							
F0075000A	19	41,9	550X260X540	-	1	12	20
F0075001A	18	39,7	550X260X540	-	1	12	20
F0075008A	15	33,1	550X260X540	-	1	12	20
F0075025A	22,3	49,1	560X350X560	-	1	12	20
F0075018B	21	46	550X260X540	-	1	12	20
CON TUBO							
F0075002B	26	57,3	550X260X540	-	1	12	20
F0075003B	25	55,1	550X260X540	-	1	12	20
F0075023B	25	55,1	550X260X540	-	1	12	20
F0075004B	22	49,5	550X260X540	-	1	12	20
F0075012B	22	49,5	550X260X540	-	1	12	20
F0075009B	18	39,6	550X260X540	-	1	12	20
F0075010B	27	59,5	550X260X540	-	1	12	20
F0075019B	27	59,5	560X350X560	-	1	8	12
F0075026B	27	59,5	560X350X560	-	1	8	12


INSTALLAZIONE & DIMENSIONI

Esistono diversi modi per montare gli arrotolatori per tubo PIUSI: si possono posizionare ovunque, in modo semplice, senza problemi di funzionalità e sicurezza. Non c'è dubbio: i prodotti PIUSI sono progettati per supportare il tuo lavoro in ogni condizione.


INSTALLAZIONE A SOFFITTO



INSTALLAZIONE A MURO




INSTALLAZIONE A PAVIMENTO



MODELLO	ARROT. XL	ARROT. BIG	ARROT. SMALL
A	512	495	475
B	470	460	460
C	227	152	102
D	200	200	150
E	322	246	196
F	160	150	150
G	260	200	150
H	12	12	12
L	382	306	256

ARROTOLATORE FRONTE / LATO

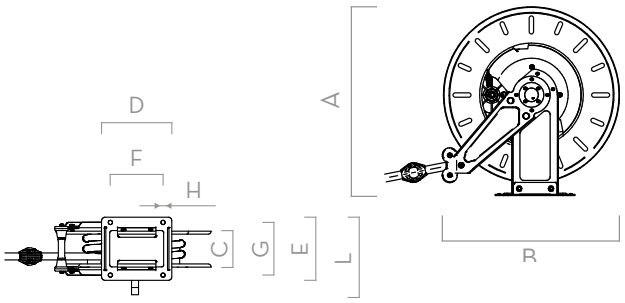

Dimensioni espresse in millimetri

DENTRO LA SCATOLA

- ARROTOLATORE
- STAFFA SUPPORTO A PARETE
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


GUIDA TUBI CON 4 RULLI


ARROTOLATORI AUTOMATICI


VARIE INSTALLAZIONI


DESIGN ROBUSTO

MATERIALS

- CORPO: GHISA
- MOZZO: PLASTICA (GRIVORY + NYLON + FV)
- MOZZO VERSIONE HEAVY DUTY: ACCIAIO SINTERIZZATO
- TUBO: GOMMA

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	TUBO*	MAX PRESSIONE D'ESERCIZIO	PERDITA DI PRESSIONE	INGRESSO	OUTLET	LUNGH. MAX DEL TUBO	LUNGH. TUBO
			BSP	BAR	TIPO	CON RACCORDO BSP	HOSETAIL BSP	METRI	METRI
SENZA TUBO									
F0075000A	HOSE REEL 3/4" BIG	D	3/4"	10	0,15 @ 60 L/MIN	1" MASCHIO	3/4"	14	-
F0075001A	HOSE REEL 1" BIG	D	1"	10	0,2 @ 80 L/MIN	1" MASCHIO	1"	10	-
F0075008A	HOSE REEL 3/4" SMALL	D	3/4"	10	0,15 @ 60 L/MIN	1" MASCHIO	3/4"	10	-
F0075025A	HOSE REEL 1" XL HEAVY DUTY** (STEEL HUB)	D	1"	15	0,5 @ 80 L/MIN	1" FEMMINA	1" MASCHIO	15	-
F0075018B	HOSE REEL NAKED XL 15M	D	1"	10	0,2 @ 80 L/MIN	1" FEMMINA	1" MASCHIO	15	-
CON TUBO									
F0075002B	HOSE REEL 8X1" BIG	D	1"	10	0,6 @ 80 L/MIN	1" FEMMINA	1" MASCHIO	-	8
F0075003B	HOSE REEL 10X1" BIG	D	1"	10	0,7 @ 80 L/MIN	1" FEMMINA	1" MASCHIO	-	10
F0075023B	HOSE REEL 10X1" BIG HEAVY DUTY** (STEEL HUB)	D	1"	10	0,7 @ 80 L/MIN	1" FEMMINA	1" MASCHIO	-	10
F0075004B	HOSE REEL 10X3/4" BIG	D	3/4"	10	0,7 @ 60 L/MIN	1" FEMMINA	1" MASCHIO	-	10
F0075012B	HOSE REEL 10X3/4" BIG	D	3/4"	10	0,7 @ 60 L/MIN	1" FEMMINA	3/4" MASCHIO	-	10
F0075009B	HOSE REEL 8X3/4" SMALL	D	3/4"	10	0,6 @ 60 L/MIN	1" FEMMINA	1" MASCHIO	-	8
F0075010B	HOSE REEL 14X3/4" BIG	D	3/4"	10	0,6 @ 60 L/MIN	1" FEMMINA	1" MASCHIO	-	14
F0075019B	HOSE REEL 15X1" XL	D	1"	15	1 @ 80 L/MIN	1" FEMMINA	1" MASCHIO	-	15
F0075026B	HOSE REEL 15X1" XL HEAVY DUTY** (STEEL HUB)	D	1"	15	0,8 @ 80 L/MIN	1" FEMMINA	1" MASCHIO	-	15

* RAGGIO MINIMO DI CURVATURA PER TUBI DA 3/4 "E 1" DI ALMENO 130 MM; ELETTRICAMENTE, IL TUBO FLESSIBILE DEVE ESSERE CONDUTTORE R <1 MOHM / M

ARROTOLATORI
ACCESSORI

ARROTOLATORI APERTI


DIESEL HOSE REEL	CODICE	DESCRIZIONE
	F1731600A	SMALL HOSE REEL FIXED BASE
	F1731700A	SMALL HOSE REEL ROTATING SUPPORT
	F1627900A	BIG HOSE REEL ROTATING SUPPORT
	F1629800A	BIG HOSE REEL FIXED BASE
	F16367000	DIESEL HOSE Ø25 L=1M CRIMPED 1"X1"


F1629800A
F1731600A


F1627900A
F1731700A


F16367000


Cokers
PIUSI

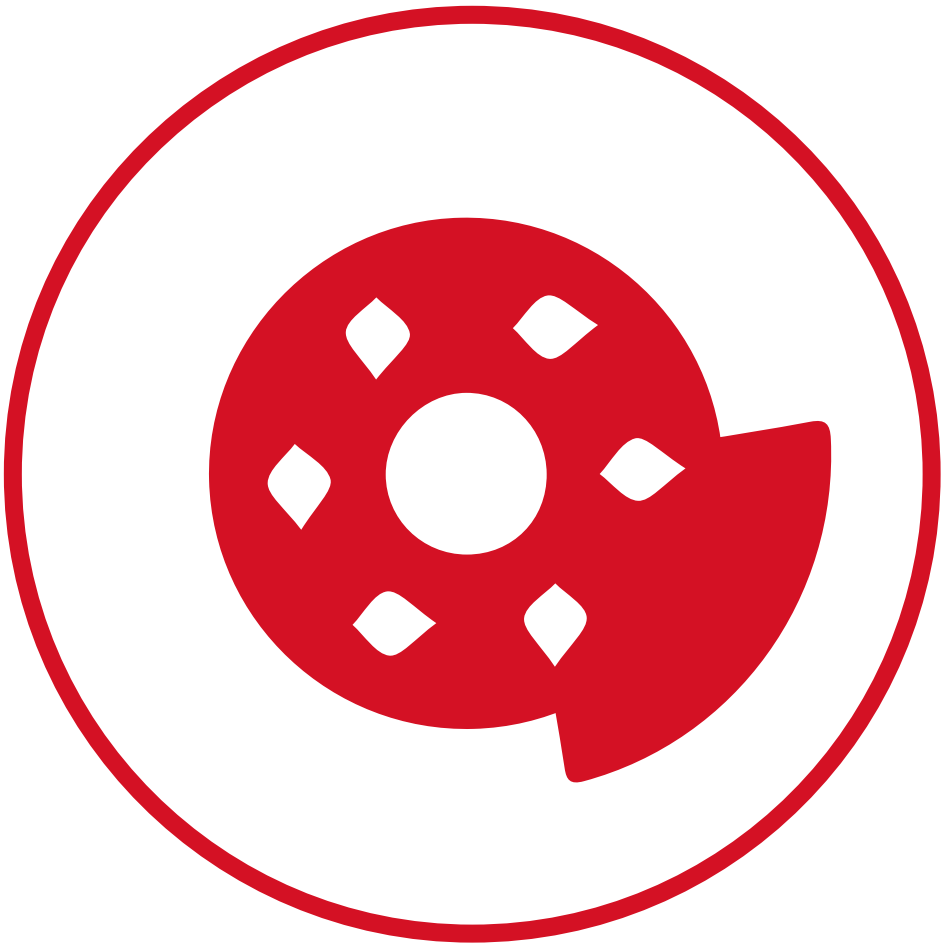

ACCESSORI

ACCESS 85

CARATTERISTICHE

- CONTROLLO ACCESSO
- ADATTO PER QUALSIASI POMPA E SISTEMA
- PRONTA ALL'USO
- MULTIUTENTE
- INGRESSO CONTROLLO LIVELLO

PIUSI ACCESS 85 è un gruppo di controllo elettronico che consente di controllare il prelievo di carburante da un serbatoio da parte di più utenti. Controlla l'avvio/arresto della pompa, l'accesso dell'utente grazie alle relative chiavi elettroniche, la posizione della pistola di erogazione. Dispone inoltre di un pulsante di emergenza integrato per arrestare tutte le operazioni.

PERFORMANCE

FINO A	
85	AC
UTENTI	POTENZA





ACCESS 85

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
F00702000	0,7	1,5	120X140X200	4,7X5,5X7,9	1

FUNZIONAMENTO



PUMP CONTROL



NOZZLE SWITCH CONTROL



TANK ALARM CONTROL



DENTRO LA SCATOLA

- ACCESS 85
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



CHIAVE AUTISTA (OPTIONAL)



PULSANTE D'EMERGENZA

ACCESSORI

ACCESS 85	CODICE	DESCRIZIONE
	F1249600A	MANAGER KEY 2018
	F1590400A	KIT DRIVER KEY YELLOW (10PCS) OPTIONAL
	F1623900B	NOZZLE HOLDER SS+CABLED SWITCH FM/MC
	F17121000	LEVEL PROBE FOR ACCESS 85


F1590400A


F1623900B


F1249600A


F17121000

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	UTENTI	CHIAVE UTENTE	VOLTAGGIO		
					AC V./HZ	POTENZA WATT	AMP. MAX.
F00702000	ACCESS 85	D G K O	85	NO	230	3,5	6

CONNECTORS

CARATTERISTICHE

- *STRUTTURA ROBUSTA*
- *PRONTO ALL'USO*
- *DIVERSE SOLUZIONI DISPONIBILI*

La gamma di prodotti per carburante si completa con una vasta gamma di accessori per il collegamento dei prodotti per consentire le migliori prestazioni, a partire dai raccordi da 2" e dall'attacco rapido.

PERFORMANCE

2"	2"
CONNETTORE FUSTO	ATTACCO RAPIDO





2" CONNETTORE FUSTO SENZA VALVOLA INTEGRATA



2" CONNETTORE FUSTO CON FLANGE E VALVOLA INTEGRATA



2" CONNETTORE FUSTO CON VALVOLA INTEGRATA



2" ATTACCO RAPIDO

PACKAGING

CODICE	PACKAGING			
	KG	MM	INCH	PCS/BOX
CONNETTORE 2"				
F17163000	0,6	133X98X85		1
F17190000	0,6	133X98X85		1
F17163010	0,8	133X98X85		1
2" ATTACCO RAPIDO				
R09160000	0,9	133X98X85		1
F0893000A	0,9	133X98X85		1
TUBO ESTENSIBILE				
F08934000	0,2	680X40X40		
F08934010	3,9	830X160X100		
F08934020	1,9	680X40X40		1


DIMENSIONI

KIT COMPLETO PER TUBO D'ASPIRAZIONE ESTENSIBILE (1800MM)

CODICE:
F008934010

PESO:
3,9 KG

PACKAGING:
820X150X100

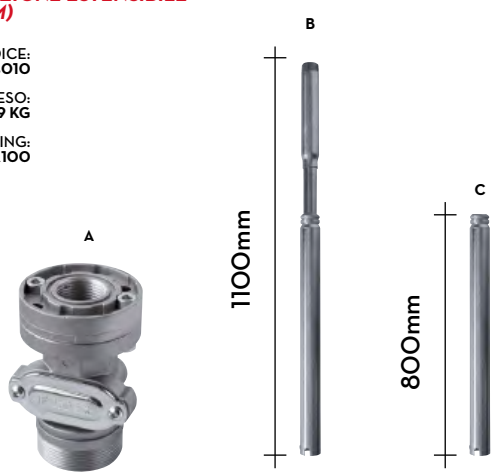

A:
ATTACCO FUSTO FLANGIATO CON VALVOLA

B:
TUBO ESTENSIBILE D'ACCIAIO 1" BSP

C:
TUBO D'ACCIAIO 1" BSP

DENTRO LA SCATOLA

- CONNETTORE
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


FILTRO A RETE



VALVOLA INTEGRATA

DIMENSIONI

TUBO ESTENSIBILE IN PLASTICA




TUBO ESTENSIBILE 1" BSP



CONNETTORE 2"



2" ATTACCO RAPIDO

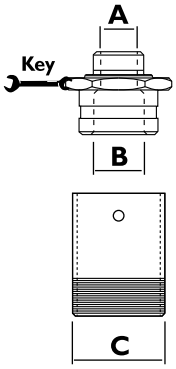

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	VALVOLA INTEGRATA	FILTRO	INGRESSO BSP	OUTLET BSP	FLANGIA FILETTATA BSP	A BSP	B BSP	C BSP	CHIAVE
CONNETTORE 2"											
F17163000	DRUM CONNECTOR WITH INTEGRATED VALVE	D G K O	SI	SI	2"	-	NO	1"	1"	2"	-
F17190000	DRUM CONNECTOR WITHOUT INTEGRATED VALVE	D G K O	NO	SI	2"	-	NO	1"	1"	2"	-
F17163010	DRUM CONNECTOR WITH FLANGED AND INTEGRATED VALVE	D G K O	SI	SI	2"	1"	SI	1"	1"	2"	-
2" ATTACCO RAPIDO											
R09160000	QUICK COUPLING 3/4"	D O	NO	NO	3/4"	1"	NO	M 3/4"	F 1"	M 2"	60
F0893000A	QUICK COUPLING 1"	D O	NO	NO	1"	1"	NO	M 1"	F 1"	M 2"	60
TUBO ESTENSIBILE											
F08934000	EXTENSIBLE SUCTION PIPE 1" 940MM PLAST.	D G K O	-	-	1"	1"	-	-	-	-	-
F08934010	KIT EXTENSIBLE SUCTION PIPE 1" 1800MM	D G K O	SI	SI	2"	1"	SI	1"	1"	2"	-
F08934020	EXTENSIBLE SUCTION PIPE 1" 1100MM STEEL	D G K O	-	-	1"	1"	-	-	-	-	-

COUPLING & FITTINGS

CARATTERISTICHE

- *FACILE DA UTILIZZARE*
- *VERSATILITÀ E VARIE FORME*

Gli attacchi e raccordi PIUSI COUPLING&FITTINGS sono progettati per adattarsi ad ogni contesto applicativo e rappresentano la soluzione perfetta per collegare le attrezzature per carburante.

DATI TECNICI

ELBOWS


CODICE	DESCRIZIONE	INGRESSO / OUTLET A	INGRESSO / OUTLET B	INGRESSO / OUTLET C	CHIAVE 1	CHIAVE 2	QUANTITÀ
F07806000	ELBOW F 3/4" BSP / F 3/4" BSP	F 3/4"BSP	F 3/4"BSP	-	-	-	-
F07805000	ELBOW M 3/4" BSP / F 3/4" BSP	M 3/4"BSP	F 3/4"BSP	-	-	-	-
F08609000	ELBOW F 1" BSP / F 1" BSP - BRASS	F 1" BSP	F 1" BSP	-	-	-	-
F07988000	ELBOW M 1" BSP / F 1" BSP - BRASS	M 1" BSP	F 1" BSP	-	-	-	-
F14567000	ELBOW ROTATING CONNECTOR 90° 1" M/F	M 1" BSP	F 1" BSP	-	-	-	-



ROTATING ELBOWS



ELBOWS




HOSE TAILS

F0826700A	HOSETAIL 1/2" X D.20 + OR	1/2" BSP	19 MM	-	24	-	1
F0643700A	HOSETAIL 3/4" X D.20 + OR (20 PCS)	3/4" BSP	19 MM	-	32	-	20
F0776800B	HOSETAIL 3/4" X D.25 + OR (20 PCS)	3/4" BSP	25 MM	-	32	-	20
F0775700A	HOSETAIL 1" X D.20 + OR (20 PCS)	1" BSP	19 MM	-	37	-	20
F0776400A	HOSETAIL 1" X D.25 + OR (20 PCS)	1" BSP	25 MM	-	37	-	20



HOSE TAILS




HQC

		KG.	MM.	PCS/BOX
F00636000	HQC - HOSE QUICK COUPLING 1" BSP	0,46	80X80X75	1







HQC

SEALANT PASTE

		GR.	ML.
F08173000	ADEHESIVE PASTE LOXEAL 18-10 - LIGHT REMOVABLE	130	-
F10767000	THREAD SEALANT BLUE LOXEAL 55.03 - MEDIUM REMOVABLE		250
F12278000	THREAD SEALANT GREEN LOXEAL 85.21 - HEAVY NON REMOVABLE		250




SEALANT PASTE

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	INGRESSO / OUTLET			CHIAVE		QUANTITÀ
		A	B	C	1	2	
SLEEVE							
F08137000	SLEEVE HOSE DIAM. 20	28 MM	20 MM	-	-	-	1
F08138000	SLEEVE HOSE DIAM. 25	36 MM	28 MM	-	-	-	1
COUPLINGS							
F07762000	NIPPLE M 3/4" BSP / M 1" BSP	M 3/4"BSP	M 1" BSP	-	34	-	-
F08913000	NIPPLE M 1" BSP - M 1/2" BSP	M 1" BSP	M 1" 1/2" BSP	-	30	-	-
F07765000	NIPPLE M 1" BSP / M 1" BSP	M 1" BSP	M 1" BSP	-	34	-	-
F07766000	NIPPLE M 3/4" BSP / M 3/4" BSP	M 3/4"BSP	M 3/4"BSP	-	34	-	-
REDUCING SOCKETS							
F07441000	FITTING M 3/4" BSP / F 1/2" BSP	F 1/2"BSP	M 3/4"BSP	-	27	-	-
F07760000	FITTING M 3/4" BSP / F 1" BSP	F 3/4"BSP	M 1" BSP	-	34	-	-
F07889000	FITTING F 1" BSP / M 3/4" BSP	F 1" BSP	M 3/4"BSP	-	-	-	-
SWIVEL UNION							
000890000	SWIVEL UNION M 3/4" BSP X 27MM	3/4" BSP	19 MM	27 MM	38 MM	38 MM	-
000891000	SWIVEL UNION M 1" BSP X 27MM	1"	19 MM	27 MM	31 MM	31 MM	-
F00892000	SWIVEL UNION M 1" BSP X 35MM	1"	25 MM	35 MM	38 MM	38 MM	-




SLEEVE







NIPPLE





NIPPLE







UNION



1




2




3



4





FLANGED CONNECTIONS

CARATTERISTICHE

Soluzioni sicure e garantite per collegare i prodotti: collegamenti, gomiti, kit completi e flange.


- DESIGN ROBUSTO
- FACILITÀ DI MONTAGGIO
- VARIE FORME

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	INGRESSO / OUTLET				FLANGE	O-RING	OVAL O-RING	SCREW		GRUB SCREW	NUT
		A	B	C	H	N°	N°	N°	M8X20 N°	M8X30 N°	M8X50 N°	M8 N°
FLANGES												
F0883200A	FLANGE D.80 1" E80/E120	-	1" BSP	80 MM	18 MM	1	-	-	-	-	-	-
F1290400A	KIT FLANGE 1" BSP	-	1" BSP	80 MM	18 MM	1	-	1	-	2	-	2
F0918000A	KIT FLANGE 1" BSP (2 PCS)	-	1" BSP	80 MM	18 MM	2	2	-	4	-	-	-
F1106200B	KIT FLANGE CUBE 70	-	1" BSP	80 MM	18 MM	1	1	-	2	-	-	-
R0841700O	KIT N°2 OR SEAL 3156	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
F1444500A	KIT FLANGE 3/4" BSP (2 PCS)	-	3/4" BSP	80 MM	18 MM	2	2	-	4	-	-	-
F0898500A	OR SEAL 3156 , OVAL SECTION	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
R0977900A	KIT FLANGE FOR PANTHER WITH K33	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	2
F0804300O	SCREW M8X30 N°10 PIECES	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
F1290600A	FLANGED KIT WITH NUT	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2



FLANGE





FLANGE KIT










DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	FLANGE	GUARNIZIONE	OVAL RING	VITI				VITE DI CHIUSURA	DADO
		LUNGH.	N°	N°	N°	M8X16 N°	M8X20 N°	M6X16 N°	M8X30 N°	M8X50 N°	M8 N°

FLANGED TUBE

F1217200A	FLANGED TUBE 341MM§	341	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F1222800B	FLANGED TUBE 300MM	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R13251000	KIT TUBO RACC+FLANG. SELF.S. TANK FM+MC	205	-	2	-	2	2	-	-	-	-

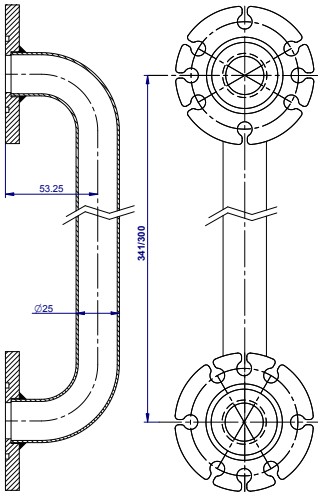



FLANGED TUBE 205/300/341










DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	FLANGE	GUARNIZIONE	OVAL RING	VITI				VITE DI CHIUSURA	DADO
		LUNGH.	N°	N°	N°	M8X16 N°	M8X20 N°	M6X16 N°	M8X30 N°	M8X50 N°	M8 N°

FLANGED ELBOW

F1082400A	KIT FLANGED ELBOW + OR + SCREW	-	-	2	-	-	2	-	2	-	2

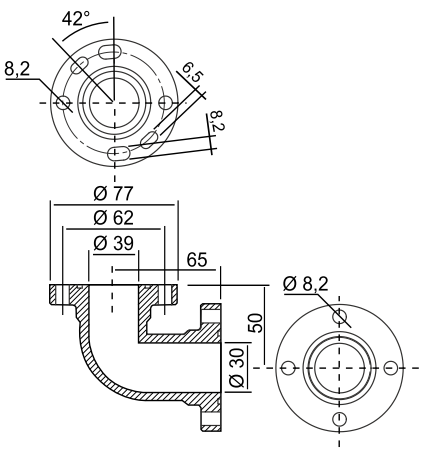



ELBOW



SCREW



NUT



FLANGE



O-RING

HOSE & SWIVEL

Tubi di mandata diesel, tubi di aspirazione, tubi crimpati, raccordi rotanti per tubi: una vasta scelta per completare la gamma di accessori.

DATI TECNICI

TUBO DI MANDATA

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO FLUIDI	PRESSIONE BAR	PRESSIONE PSI	VUOTO BAR	DIMENSIONI A MM	DIMENSIONI B MM	DIMENSIONI S MM	DIMENSIONI L M/FT.	CHIAVE	CAMLOCK MASCHIO/FEMMINA BSP
F0060500A	DIESEL HOSE D.20 80MT	D	10	-	-	20	27	-	80	-	-
F0060502A	DIESEL HOSE Ø20 PARKER 80 MT	D	10	-	-	20	27	-	80	-	-
F0060600A	DIESEL HOSE D.25 40MT	D	10	-	-	25	35	-	40	-	-
F0060602A	DIESEL HOSE Ø25 PARKER 40MT	D	10	-	-	25	35	-	40	-	-
F23554000	HOSE B100 D.20 60M	D B	12	-	-	-	-	20	60	-	-
F23555000	HOSE B100 D.25 60M	D B	12	-	-	-	-	25	60	-	-

DELIVERY CRIMPED HOSES

F11885000	DIESEL HOSE Ø20 L=4M CRIMPED 3/4"X3/4"	D	10	-	-	3/4" BSP	3/4" BSP	20	4	-	-
F08561000	DIESEL HOSE Ø20 L=4M CRIMPED 3/4"X1"	D	10	-	-	3/4" BSP	1" BSP	20	4	-	-
F08976000	DIESEL HOSE Ø20 L=4M CRIMPED 1"X1"	D	10	-	-	1" BSP	1" BSP	20	4	-	-
F12876000	DIESEL HOSE Ø20 L=6M CRIMPED 3/4"X3/4"	D	10	-	-	3/4" BSP	3/4" BSP	20	6	-	-
F11063000	DIESEL HOSE Ø20 L=6M CRIMPED 3/4"X1"	D	10	-	-	3/4" BSP	1" BSP	20	6	-	-
F08945000	DIESEL HOSE Ø20 L=6M CRIMPED 1"X1"	D	10	-	-	1" BSP	1" BSP	20	6	-	-
F11060000	DIESEL HOSE Ø20 L=7M CRIMPED 1"X1"	D	10	-	-	1" BSP	1" BSP	20	7	-	-
F12323000	DIESEL HOSE Ø20 L=8M CRIMPED 1"X1"	D	10	-	-	1" BSP	1" BSP	20	8	-	-
F11532000	DIESEL HOSE Ø20 L=10M CRIMPED 3/4"X1"	D	10	-	-	3/4" BSP	1" BSP	20	10	-	-
F12929000	DIESEL HOSE Ø20 L=10M CRIMPED 1"X1"PARKE	D	10	-	-	1" BSP	1" BSP	20	10	-	-
F16367000	DIESEL HOSE D.25 CRIMPED 1"/1" 1MT	D	10	-	-	1" BSP	1" BSP	25	1	-	-
F1815100A	GASOLINE HOSE D.20 CRIMPED 1"/1" 4MT	D	10	-	-	1" BSP	1" BSP	20	4	-	-
F08976040	PARKER HOSE D20 CRIMPED 3/4" X 1" 2 MT	D	10	-	-	3/4" BSP	1" BSP	20	2	-	-
F17254000	PARKER HOSE D20 CRIMPED 1" BSP 10 MT	D	10	-	-	-	1" BSP	20	10	-	-
F12794000	DIESEL HOSE Ø25 L=2M CRIMPED 1"X1"	D	10	-	-	1" BSP	1" BSP	25	2	-	-
F08560000	DIESEL HOSE Ø25 L=3M 1"X1"	D	10	-	-	1" BSP	1" BSP	25	3	-	-
F08977000	DIESEL HOSE Ø25 L=4M CRIMPED 1"X1"	D	10	-	-	1" BSP	1" BSP	25	4	-	-
F11264000	DIESEL HOSE Ø25 L=5M CRIMPED 1"X1"	D	10	-	-	1" BSP	1" BSP	25	5	-	-
F08858000	DIESEL HOSE Ø25 L=6M CRIMPED 1"X1"	D	10	-	-	1" BSP	1" BSP	25	6	-	-
F12784000	DIESEL HOSE Ø25 L=7M CRIMPED 1"X1"	D	10	-	-	1" BSP	1" BSP	25	7	-	-
F11540000	DIESEL HOSE Ø25 L=8M CRIMPED 1"X1"	D	10	-	-	1" BSP	1" BSP	25	8	-	-
F12785000	DIESEL HOSE Ø25 L=10M CRIMPED 1"X1"	D	10	-	-	1" BSP	1" BSP	25	10	-	-
F14412000	DIESEL HOSE Ø25 L=12M CRIMPED 1"X1"	D	10	-	-	1" BSP	1" BSP	25	12	-	-
F23556000	HOSE B100 D.20 L=6M 1"X1"	D B	12	-	-	1" BSP	1" BSP	20	6	-	-
F23607000	HOSE B100 D.25 L=6M 1"X1"	D B	12	-	-	1" BSP	1" BSP	25	6	-	-



DISPENSING HOSES




RUBBER HOSE



RUBBER SUCTION HOSE



PVC HOSE





CRIMPED HOSE

BENDING PROTECTION

F20889000	BENDING PROTECTION 1"
F18568000	PROTEZIONE PIEGATURA TUBO 3/4"



DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO FLUIDI	PRESSIONE		VUOTO	DIMENSIONI				CHIAVE	CAMLOCK
			BAR	PSI	BAR	A MM	B MM	S MM	L M/FT.		MASCHIO/FEMMINA BSP

SUCTION HOSES

F12120010	SUCTION SPIRAL HOSE D.25 60MT	D B O	10	-	-0,9	25	35	-	60	-	-
F1113100B	SUCTION SPIRAL PVC HOSE D.25 60MT	D O	10	-	-0,9	25	33	-	60	-	-

SUCTION CRIMPED SPIRAL HOSES

F12117000	SUCTION SPIRAL HOSE D.25 CRIMP 1"/1" 1MT	D B O	10	-	- 0,9	1" BSP	1" BSP	25	1	-	-
F12118000	SUCT SPIRAL HOSE D.25 CRIMP 1"/1" 1.5MT	D B O	10	-	- 0,9	1" BSP	1" BSP	25	1,5	-	-
F12119000	SUCTION SPIRAL HOSE D.25 CRIMP 1"/1" 2MT	D B O	10	-	- 0,9	1" BSP	1" BSP	25	2	-	-
F13768000	SUCT SPIRAL HOSE D.25 CRIMP 1"/1" 3.5MT	D B O	10	-	- 0,9	1" BSP	1" BSP	25	3,5	-	-
F13695000	SUCTION SPIRAL HOSE D.25 CRIMP 1"/1" 5MT	D B O	10	-	- 0,9	1" BSP	1" BSP	25	5	-	-
F1640400A	KIT SUCT SPIRAL HOSE D.25 W/VALVE 4MT	D B O	10	-	- 0,9	1" BSP	1" BSP	25	4	-	-

SUCTION CRIMPED PVC SPIRAL HOSES

F1113200A	TRAS. PVC HOSE Ø25 L=1.6M CRIMPED 1"X1"	D O	5	-	- 0,9	1" BSP	1" BSP	25	1,6	-	-
F11637000	TRAS. PVC HOSE Ø25 L=3M CRIMPED 1" X1"	D O	5	-	- 0,8	1" BSP	1" BSP	25	3	-	-
F11213010	TRAS. PVC HOSE Ø25 L=1,9M 1"X1" + FV	D O	5	-	- 0,8	1" BSP	1" BSP	25	1,9	-	-
F11638010	TRAS. PVC HOSE Ø25 L=4M 1"X1" + FV	D O	5	-	- 0,9	1" BSP	1" BSP	25	4	-	-




RUBBER HOSE



SPIRAL RUBBER HOSE



SPIRAL PVC HOSE



HOSE KIT 1" 1/2

F18798000	KIT HOSE 1 1/2" 10 MT+CAMLOCK+HOSETAIL	D	10	145	-	1" 1/2 BSP	-	-	-	-	1" 1/2 BSP
F18799000	KIT HOSE 1 1/2" 20 MT+CAMLOCK+HOSETAIL	D	20	65,6	-	1" 1/2 BSP	-	-	-	-	1" 1/2 BSP
F14390010	KIT 1" BSP MF CAMLOCK	D	-	-	-	1"BSP	-	-	-	-	1" BSP

HOSE KIT 1" 1/2





CAMLOCK

SWIVEL


000623000	SWIVEL M -" BSP / M 1" BSP	-	-	-	-	M 3/4"BSP	M 1" BSP	-	-	94	-
00062400A	SWIVEL M -" BSP / F -" BSP	-	-	-	-	M 3/4" BSP	F 3/4"BSP	-	-	38	-
F0062000A	SWIVEL M -" BSP / F 1" BSP	-	-	-	-	M 3/4" BSP	F 1" BSP	-	-	34	-
F0062200A	SWIVEL M 1" BSP / F 1" BSP	-	-	-	-	M 1" BSP	F 1" BSP	-	-	34	-
F00623100	SWIVEL M -" BSP / M 1" BSP W/FILTER	-	-	-	-	M 3/4" BSP	M 1" BSP	-	-	94	-
F0062500A	SWIVEL M -" BSP X 20MM	-	-	-	-	M 3/4" BSP	20MM	-	-	38	-
F0845600A	SWIVEL M 1/2" BSP F 1/2" BSP	-	-	-	-	M 1/2" BSP	F 1/2" BSP	-	-	25	-

SWIVEL





RACCORDO ROTANTE PER TUBO



ACCESSORI

CONTROLLO ACCESSO

ACCESS 85	CODICE	DESCRIZIONE
	**F1249600A**	MANAGER KEY 2018
	F1590400A	KIT DRIVER KEY YELLOW (10PCS)
	F1623900B	NOZZLE HOLDER SS+CABLED SWITCH FM/MC
	F17121000	LEVEL PROBE FOR ACCESS 85


F1590400A


F1623900B


F1249600A


F17121000


ACCESS 85




MERCHANDISE

MERCHANDISE





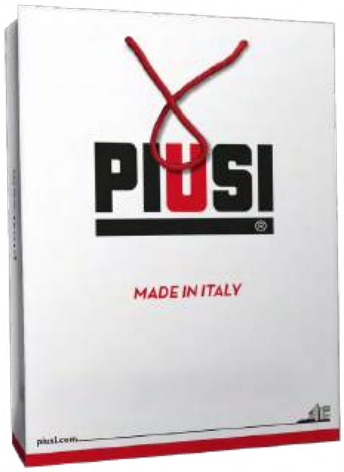



PACKAGING

CODICE	DESCRIZIONE	PESO		PACKAGING			
		KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
T-SHIRT BIANCA							
PBG0000026	PIUSI T-SHIRT WHITE BOX 10 PCS - L	1	-	35X26X18	-	-	10
PBG0000027	PIUSI T-SHIRT WHITE BOX 10 PCS - XL	1	-	35X26X18	-	-	10
PBG0000029	PIUSI T-SHIRT WHITE BOX 10 PCS - M	1	-	35X26X18	-	-	10
OMBRELLO							
PBG0000030	PIUSI UMBRELLA - BOX 10 PCS	5,5	-	35X26X18	-	-	10
BORSA							
PBG0000035	PIUSI BAG 2018 - BOX 150 PCS	18,5	-	-	-	-	150
PORTACHIAVI							
PBG0000041	PIUSI KEYRING -BOX 100 PCS	-	-	-	-	-	100





PACKAGING

CODICE	DESCRIZIONE	PESO		PACKAGING			
		KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
ESPOSITORE							
PBA0000013	PIUSI METALLIC FLOOR STAND	76	-	120X100 (PALLET)	-	1	-
BANDIERA							
PBA0000030	DROP DISPLAY PIUSI - ADV	8	-				1


DIRETTIVE ATEX/IECEX

SICUREZZA IN AMBIENTI ESPLOSIVI

Dal 1° luglio 2003, la direttiva ATEX è entrata in vigore in tutta la Comunità Europea. Questa direttiva è diventata un requisito obbligatorio per tutte le attrezzature elettriche e meccaniche destinate ad essere utilizzate in aree pericolose. Esistono atmosfere potenzialmente esplosive in cui sussiste il rischio di esplosione a causa di miscele di gas e aria, vapore e aria, polvere e aria o altre combinazioni infiammabili tipiche dei vapori di benzina.
Se il materiale elettrico o meccanico deve essere utilizzato in zone in cui è presente un'atmosfera esplosiva, deve essere progettato e costruito in modo da non creare/eliminare fonti di accensione quali scintille, superfici calde o elettricità statica e tutte le fonti di combustione in grado di accendere queste miscele. Le aree a rischio per ambienti in cui sono presenti gas e vapori infiammabili possono variare da AREA O (rischio di esplosione costante) a AREA 1 (rischio di esplosione probabile) e AREA 2 (rischio di esplosione basso ed ogni rischio di esplosione persiste solo per un breve periodo di tempo).

Atex

II 2 G

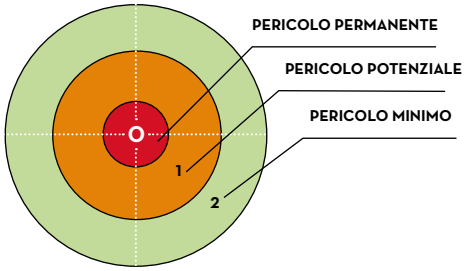

LE NOSTRE POMPE SONO CONFORMI ALLE SEGUENTI MARCATURE ATEX/IECEx

II	2	G	Ex	d	IIA	T4	Gb
GRUPPO	CATEGORIA	TIPO DI ATMOSFERA ESPLOSIVA	PREFISSO PERMANENTE	METODO DI PROTEZIONE	VETRO PER GAS	CLASSE TEMPERATURA	LIVELLO PROTEZIONE ATTREZZATURA

II = Il gruppo II comprende le attrezzature destinate ad essere utilizzate in altri ambienti (diversi da quelli minerari) in cui sono probabili atmosfere esplosive.
2 = Alta protezione, categoria 2 per l'AREA 1 GAS e l'AREA 2 GAS
G = Gas
Ex = Attrezzature antideflagranti certificate secondo le direttive europee ATEX
d = Involucri anti-deflagranti (EN 60079-1)
IIA = Attrezzature elettriche per ambienti potenzialmente esplosivi diversi da quelli minerari. (Propano, Butano, ecc.)
T4 = La temperatura della pompa non supererà i 135°C.

L'ESPERIENZA DI PIUSI NEL MONDO DEI LIQUIDI INFIAMMABILI

Piusi rinnova la sua naturale propensione a trovare soluzioni per il travaso di liquidi, ampliando la propria gamma con nuovi prodotti per l'erogazione di liquidi infiammabili.

L'esperienza acquisita con le pompe per il travaso di diesel, unita alle crescenti richieste del mercato, ha favorito lo sviluppo di questa nuova gamma di pompe per benzina, cherosene e diesel, che soddisfano i criteri delle severe direttive ATEX relative all'utilizzo di materiali in atmosfere potenzialmente esplosive.

I prodotti Piusi hanno ottenuto con successo la certificazione CESI e il certificato di conformità IECEx.



TIPO DI FLUIDO

ARIA	A
ANTIGELO	A
AdBlue® (UREA)	Ad
BIODIESEL	B
DIESEL	D
ALIMENTI	F
BENZINA	G
GRASSO	R G
KEROSENE	K
OLIO	O
ACQUA	W
LAVAVETRI	W S

I diritti di proprietà intellettuale del presente catalogo sono riservati in tutti i paesi. La traduzione, la riproduzione, la memorizzazione elettronica e l'adattamento totale o parziale tramite qualsiasi mezzo (compresi microfilm e fotocopie) dei relativi contenuti senza previa autorizzazione per iscritto da parte di Piusi S.p.a. rappresenta una violazione dei diritti di proprietà di PIUSI S.P.A. e costituisce un atto di concorrenza sleale. I prodotti illustrati nelle immagini del presente catalogo sono protetti in base alla normativa vigente in materia di proprietà industriale. Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più accurato possibile e sono conformi, per quanto possibile, alle normative esistenti al momento della relativa pubblicazione. Ci riserviamo pertanto il diritto di apportare modifiche successive in linea con le variazioni delle normative e/o in relazione a eventuali requisiti produttivi ritenuti necessari per motivi di sicurezza. Le specifiche tecniche indicate nel presente catalogo cancellano e sostituiscono quelle già riportate nel precedente catalogo generale e nei cataloghi dei prodotti. Gli aggiornamenti e le schede dati di prodotto sono disponibili in formato PDF sul nostro sito web:
www.piusi.com

Sin dal 1953, piusi mette il genio dell'eccellenza italiana al servizio dei clienti con professionalità e affidabilità per costruire rapporti solidi e duraturi.

La nostra mission consiste nel fornire soluzioni intelligenti, di qualità professionale e di semplice utilizzo per il travaso, il rifornimento e per la misurazione di lubrificanti, carburanti e liquidi, nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone.

PIUSI S.p.A.
Headquarters
46029 Suzzara (Mantova) Italy
tel.+39 0376 534561
e-mail: piusi@piusi.com
www.piusi.com

PIUSI USA, Inc.
3901 Anglers Avenue Fort Lauderdale, FL 33312
tel.: 954 584 1552
e-mail: piusiusa@piusi.com
www.piusi.com

I DATI TECNICI CONTENUTI NEL CATALOGO NON SONO VINCOLANTI. L'AZIENDA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CATALOGO SENZA PREAVVISO.

Copyright PIUSI s.p.a. - Catalogo CO375B IT - 09.24 REV.03 del 10.2025