BP3000

MERKMALE

- VIELSEITIG
- BORDANWENDUNGEN
- EMV-VERTRÄGLICH
- VIBRATIONSBESTÄNDIG
- IP55

Die PIUSI BP3000 ist eine langlebige, selbstansaugende Drehschieberpumpe. Sie ist leistungsstark, vielseitig und kompakt und mit einem eingebauten Bypassventil ausgestattet. Sie ist sowohl in 12-V- als auch in 24-V-Ausführung erhältlich und bildet das Kernstück der PIUSI-Pumpenbaureihe für Bordanwendungen, insbesondere in der Gelände- und Erdbaumaschinenindustrie.




BP3000 INLINE

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU 50 L/MIN	DC SPANNUNG
VOLUMENSTROM	STROMVERSORGUNG
30 MIN	BIS ZU 4MT
ARBEITSZYKLUS	SELBSTANSAUGEND



BP3000

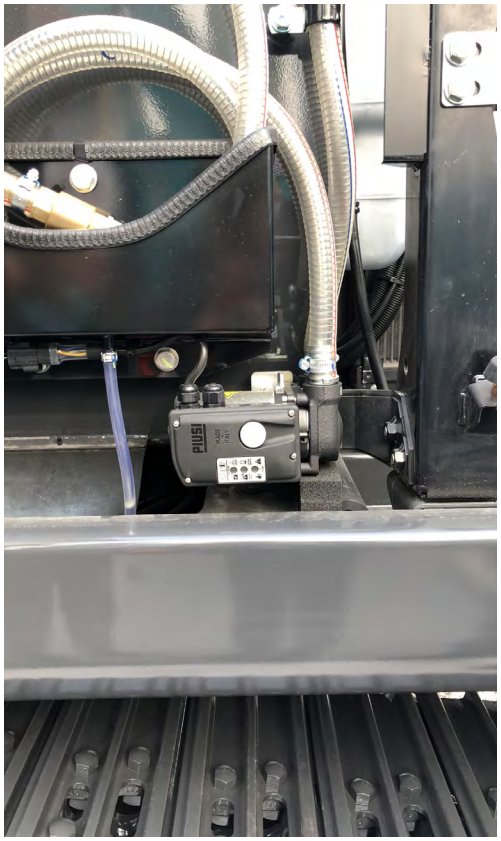



BP3000 BIO


VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG		
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./ KARTON
F00342000	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00347000	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00357000	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00357500	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00358000	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00358500	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00342B00	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1

ANY BIODIESEL | LUFT | FROSTSCHUTZ | AdBlue® | BIODIESEL | DIESEL | LEBENSM. | BENZIN | SCHMIERM. | KEROSIN | ÖL | WASSER | WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN

BP3000

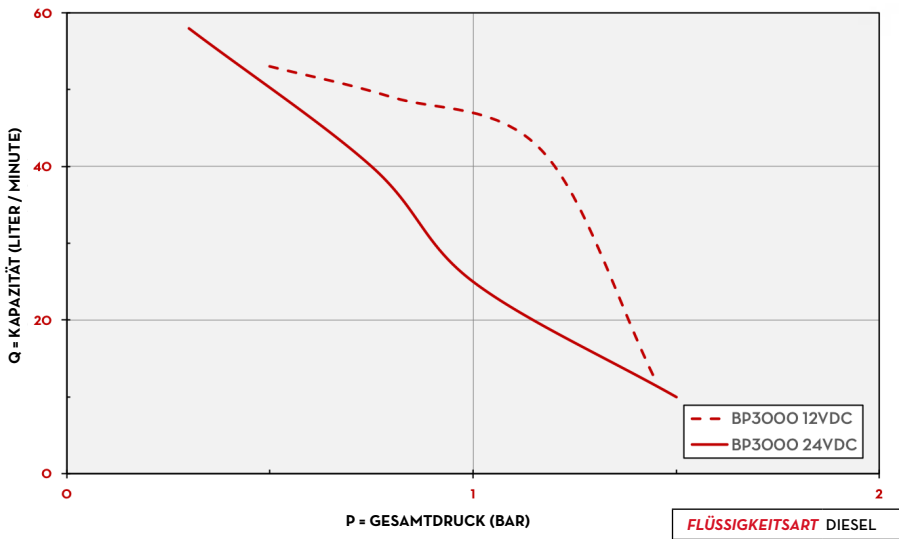

FLÜSSIGKEITSART	DIESEL
TEMPERATUR	20°C


LIEFERUMFANG

- BP3000 PUMPE
- BEDIENUNGSANLEITUNG


EINZELHEITEN


FLÜGELROTOR


INLINE-AUSFÜHRUNG ERHÄLTLICH


VERBINDUNGSSATZ (S. 125)


ABMESSUNGEN

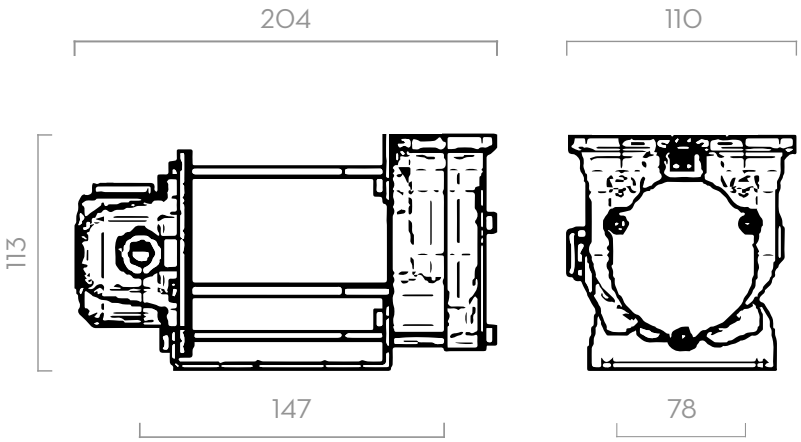

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: GUSSEISEN
- ROTOR: SINTERSTAHL
- FLÜGELZELLEN: ACETALHARZ
- DICHTUNGEN: NBR
- WELLE: STAHL

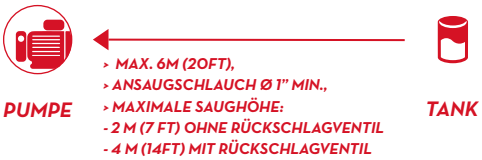

- MAX. 6M (20FT),
- ANSAUGSCHLAUCH Ø 1" MIN.,
- MAXIMALE SAUGHÖHE:
  - 2 M (7 FT) OHNE RÜCKSCHLAGVENTIL
  - 4 M (14FT) MIT RÜCKSCHLAGVENTIL

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIG-KEITSART	VOLUMENSTROM		SPANNUNG			ARBEIT-SZYKLUS	DREHZAHL	GEWINDEAN-SCHLÜSSE	MAX. BETRIEB-SDRUCK
			L/MIN	GPM	DC VOLT	STROM. WATT	AMP. MAX.	MIN		BSP	BAR
F00342000	BP3000 12V	D	50	13	12	300	24	30	2900	-	1,5
F00347000	BP3000 24V	D	50 / 30	13 / 6	24/12	310 / 80	13 / 6,5	30	2900 / 1500	-	1,5
F00357000	BP3000 12V INLINE	D	50	13	12	300	24	30	2900	-	1,5
F00357500	BP3000 12V INLINE 3/4' BSP	D	50	13	12	300	24	30	2900	3/4"	1,5
F00358000	BP3000 24V INLINE	D	50 / 30	13 / 6	24/12	310 / 80	13 / 6,5	30	2900 / 1500	-	1,5
F00358500	BP3000 24V INLINE 3/4' BSP	D	50 / 30	13 / 6	24/12	310 / 80	13 / 6,5	30	2900 / 1500	3/4"	1,5
F00342B00	BP3000 12V B100	BIO D	50	13	12	300	24	30	2900	-	1,5