CUBE B.SMART

MERKMALE

- STABILE STRUKTUR
- KOMPAKTE BAUWEISE
- IP55
- NATIV MIT B.SMART CLOUD SOFTWARE
- KIT UPGRADE 1.0/2018

Die Tanksäule CUBE B.SMART, die in den Versionen mit 70 und 90 Liter/Min. sowohl mit Wechsel- als auch mit Gleichstromversorgung erhältlich ist, ist mit einer selbstansaugenden Flügelzellenpumpe mit integriertem Bypass ausgestattet, die eine hohe Leistung gewährleistet. Die schwingungsdämpfende Lagerung der Dieseltanksäulen garantiert einen geräuscharmen Betrieb und praktische Anwendbarkeit, während die mechanische Dichtung und der thermische Schutz des Induktionsmotors gegen Überhitzung machen das Produkt zuverlässig und sicher. CUBE B.SMART ist mit einem automatischen Zapfventil mit Schwenkanschluss ausgestattet.
Die Installation des Maschenfilters auf der Saugseite sichert die Langlebigkeit der Pumpe, da sie verhindert, dass Fremdkörper in den Rotor gelangen und eine Verstopfung sowie daraus resultierende Schäden verursachen.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU 90 L/MIN	AC/DC
VOLUMENSTROM	SPANNUNG
± 0,5%	BLUETOOTH
GENAUIGKEIT	ANSCHLUSS





Sockel verfügbar


VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./KARTON	✈	🚢
F00598000	24	53	380X380X480	15,0X15,0X18,9	1	-	-
F00598010	24	54	380X380X480	15,0X15,0X18,9	1	-	-
F00598A1A	20	44	380X380X480	15,0X15,0X18,9	1	-	-
F00598A0A	20	44	380X380X480	15,0X15,0X18,9	1	-	-

ANY BIODIESEL LUFT FROSTSCHUTZ AdBlue® BIODIESEL **DIESEL** LEBENSM. BENZIN SCHMIERM. KEROSIN ÖL WASSER WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN

PUMPE PANTHER

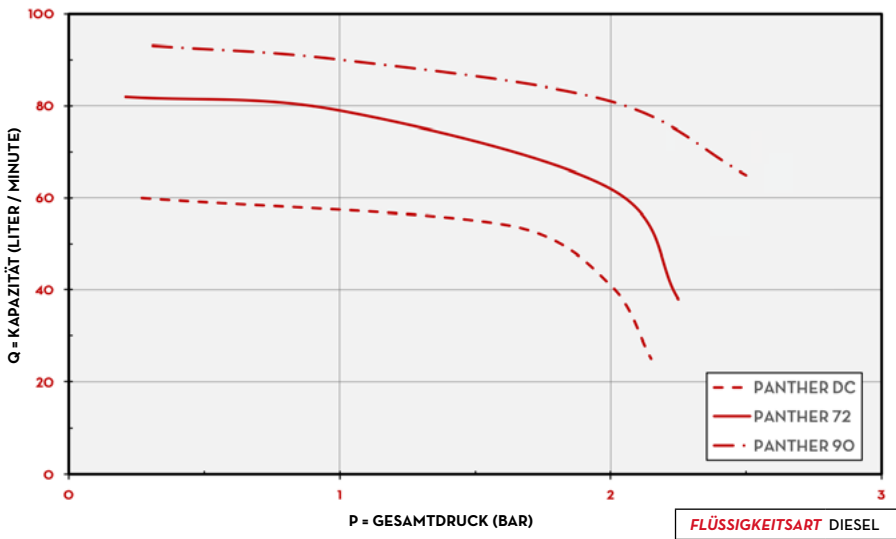


FLÜSSIGKEITSART	DIESEL
TEMPERATUR	20°C

LIEFERUMFANG

- CUBE B.SMART DISPENSER
- AUTOMATIK-ZAPFVENTIL
- ABGABESCHLAUCH
- FAHRERZUGANG ADD-ON
- BEDIENUNGSANLEITUNG


EINZELHEITEN


VERSCHLUSS


B.SMART MOBILAPP

B.SMART CLOUD-SOFTWARE

ABMESSUNGEN

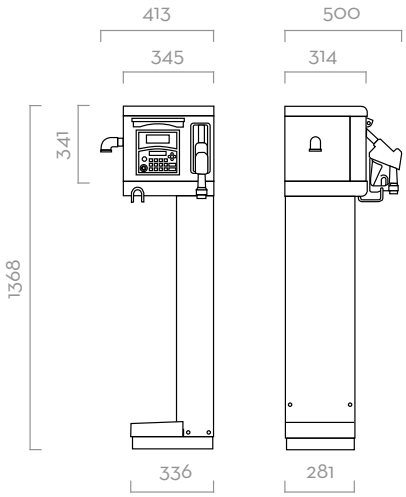

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

•PUMPEN:
PANTHER AC
PANTHER DC
• ZÄHLER:
K600/3
• ZAPFVENTIL:
AUTOMATIK-ZAPFVENTIL

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSS-IGKEITS-ART	VOLUMENSTROM		SPANNUNG				PUMPE	ZÄHLER	ZAPF-VENTIL	FILTER	EINLASS	SCHLAUCH	
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT		STROM. WATT	AMP. MAX.	TYP	TYP	TYP	H2O FILTER	BSP	LÄNGE	Ø
F00598000	CUBE 70 230V B.SMART 10 DIVERS	D	70	18	230 V	50 HZ	900 W	4,2 A	PANTHER 72	K600/3	A60	NO	1"	4M	25MM
F00598010	CUBE 90 230V B.SMART 10 DIVERS	D	90	24	230 V	50 HZ	900 W	4,9 A	PANTHER 90	K600/3	A120	NO	1"	4M	25MM
F00598A1A	CUBE 70 B.SMART 24V 10 ACCESS	D	70	18	24V	-	420W	25 A	PANTHER DC	K600/3	A70	NO	1"	4M	25MM
F00598A0A	CUBE 12 V B.SMART • 10 DRIVERS	D	56	15	12 V	-	300W	35 A	PANTHER DC	K600/3	A60	NO	1"	4M	25MM