E140

MERKMALE

- HOHE VOLUMENSTRÖME
- HOCHLEISTUNGSPUMPE
- ROBUSTE KONSTRUKTION

Die Dieselumfüllpumpe E140 ist vielseitig einsetzbar und eignet sich für verschiedene Branchen wie z. B. Kfz-Industrie, Landwirtschaft, Transport, Werkstätten und Bauwesen. Die volumetrische, selbstansaugende Drehschieberpumpe E140 für den Dieseltransfer besitzt eine hohe Abdichtung und arbeitet auch bei niedrigen Temperaturen zuverlässig. Mit ihrem robusten und widerstandsfähigen Gehäuse ist die E140 eine einfach zu installierende Dieselumfüllpumpe, die sich für den Einsatz in Dieselabgabeeinheiten und ortsfesten Systemen für die Kraftstoffübergabe sowie andere industrielle Anwendungen eignet. Die kompakte Gusseisenkonstruktion macht die Elektropumpe E140 zum idealen System in Sachen Leistung und Zuverlässigkeit.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU	AC
140 L/MIN	SPANNUNG
VOLUMENSTROM	STROMVERSORGUNG



E140




VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG		N. BOX / EUROPALLET		
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./ KARTON	✈	🚢
F00395060	18	40	350X250X300	14X10X12	1	60	72
F00395050A	18	40	350X250X300	14X10X12	1	60	72

ANY BIODIESEL LUFT FROSTSCHUTZ AdBlue® HVO/XTL **D** DIESEL LEBENSM. BENZIN SCHMIERM. KEROSIN ÖL WASSER WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN

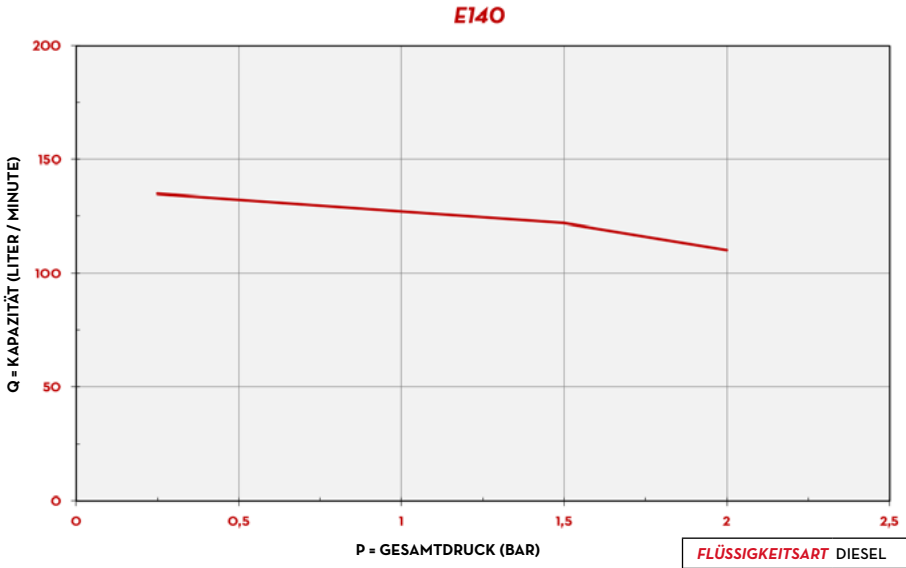

FLÜSSIGKEITSART	DIESEL
TEMPERATUR	20°C

LIEFERUMFANG


- E140 PUMPE
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN


BYPASS-VENTIL


FLÜGELROTOR

ABMESSUNGEN

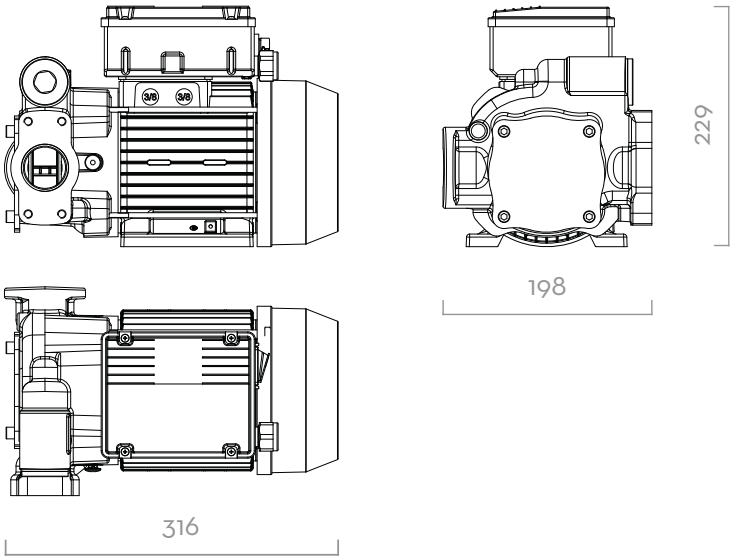

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: GUSSEISEN
- ROTOR: SINTERSTAHL
- FLÜGELZELLEN: TECHNOPOLYMER
- DICHTUNGEN: VITON
- WELLE: STAHL

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIG-KEITSART	VOLUMENSTROM		SPANNUNG			DREHZAHL	ON/OFF-SCHALTER	EINLASS	AUSLASS
			L/MIN	GPM	AC VOLT/HZ	STROM. WATT	AMP. MAX.			BSP	
F00395060	E 140 250/50	D	140	37	250/50	1180	5	1450	JA	1" 1/4	1"
F00395050A	E 140 230/50	D	140	37	230/50	1150	5	1450	NEIN	1" 1/4	1"