
EX50 / EX75 DC

MERKMALE

- KOMPAKTES UND ROBUSTES DESIGN
- ANGEFLANSCHTE KOMPONENTEN
- RAUSCHFILTER
- WÄRMESCHUTZ
- EINHEIT MIT INTEGRIERTEM FILTER (VERSION MIT TANK)
- VERFÜGBARE MOTORLISTE UL

Die PIUSI EX50/EX75 DC ist eine Umfüllpumpe für leicht entzündliche Kraftstoffe wie Benzin, Kerosin und Diesel. Sie hält alle ATEX/IECEx-Auflagen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ein.
Diese für das Umfüllen leicht entzündlicher Flüssigkeiten aus Tanks aller Art konzipierte Pumpe ist in einer Gleichstromausführung erhältlich und mit einem Bypassventil ausgestattet. Sie kann Kraftstoff mit einem Volumenstrom von bis zu 75 l/min abgeben, wobei die Absorption zum Gewährleisten einer langen Lebensdauer der Pumpe reduziert ist.

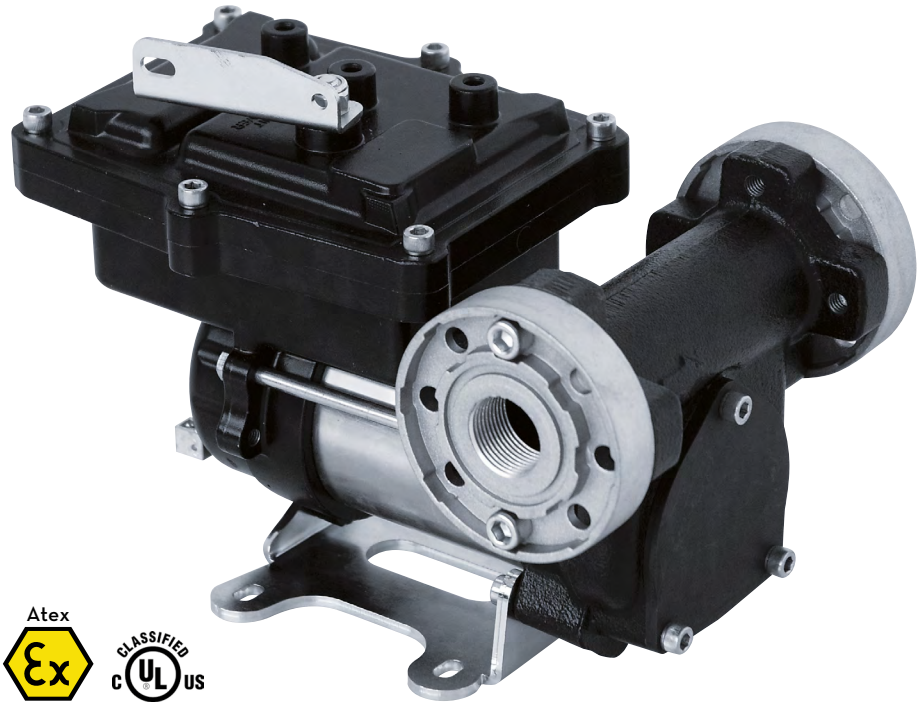

EX75 DC

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU	
75 L/MIN	DC 12V
VOLUMENSTROM	SPANNUNG STROMVERSORGUNG

Atex II 2 G



UNSERE PUMPEN BESITZEN DIE FOLGENDEN ATEX-/IECEX-KLASSIFIZIERUNGEN:

				EX50 d	EX75 db	EX50 IIA	EX75 IIB		
II	2	G	Ex			GAS		T4	Gb
GRUPPE	KATEGORIE	ART DER EXPLOSIONSGEFÄHRDETEN ATMOSPHÄRE	PERMANENTES PRÄFIX	SCHUTZ-METHODE		GAS		TEMPERATUR-KLASSE	GERÄTES-CHUTZSTUFE


VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./ KARTON	✈	🚢
F00371000	6,9	15,2	345X175X225	-	1	60	84
F00380000	8	17,8	350X185X260	-	1	60	84

ANY BIODIESEL LUFT FROSTSCHUTZ AdBlue® BIODIESEL DIESEL LEBENSM. BENZIN SCHMIERM. KEROSIN ÖL WASSER WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN

EX 50 / EX 75 DC

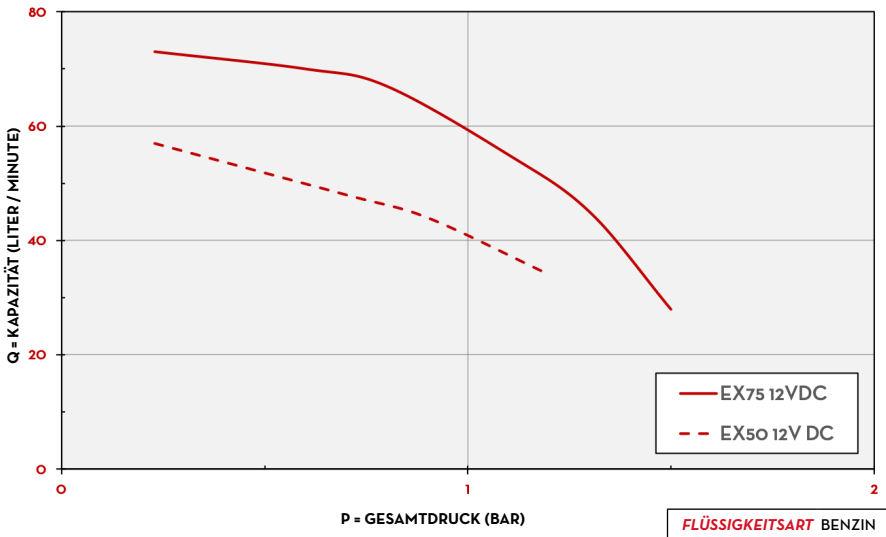

FLÜSSIGKEITSART	BENZIN
TEMPERATUR	20#C

LIEFERUMFANG


- EX50/EX75 DC PUMPE
- FLANSCHVERBINDER
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN


EIN/AUS-SCHALTER



FLANSCHVERBINDER

ABMESSUNGEN

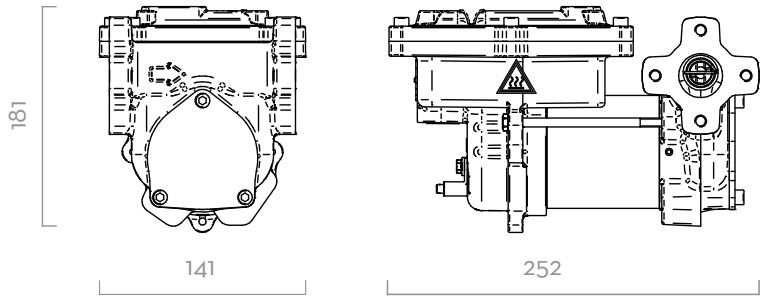

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: GUSSEISEN
- ROTOR: SINTERSTAHL
- VENTILE: PPS
- DICHTUNG: VITON
- WELLE: STAHL

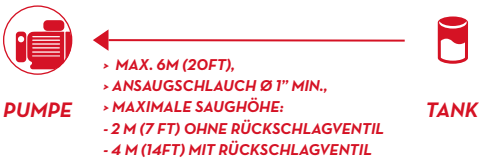

› MAX. 6M (20FT),
› ANSAUGSCHLAUCH Ø 1" MIN.,
› MAXIMALE SAUGHÖHE:
- 2 M (7 FT) OHNE RÜCKSCHLAGVENTIL
- 4 M (14FT) MIT RÜCKSCHLAGVENTIL

Maße in Millimetern

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIG-KEITSART	VOLUMENSTROM		SPANNUNG			ARBEIT-SZYKLUS	DREH-ZAHL	AUSLASS
			L/MIN	GPM	AC VOLT/HZ	STROM. WATT	AMP. MAX.	MIN		BSP
F00371000	EX50 12V DC ATEX	D G K	50	13	12	250	21	30	2700	1"
F00380000	EX75 12V DC ATEX	D G K	75	19,8	12	240	20	30	2700	1"

AUF ANFRAGE AUCH MIT UNTERSCHIEDLICHER SPANNUNG UND 60 HZ FREQUENZ LIEFERBAR. KOMPATIBLE FLÜSSIGKEITEN: DIESEL, KEROSIN, BENZIN, BENZIN/ALKOHOL-GEMISCH BIS 15 %, AVGAS 100/100LL (NUR PUMPE UND DURCHFLUSSMESSER), JET A/A1 (NUR PUMPE UND DURCHFLUSSMESSER), ASPEN 2/4