EXGO!

MERKMALE

- KOMPAKTE UND ROBUSTE BAUWEISE
- EINFACH ZU BEWEGEN EINFACH ZU INSTALLIEREN
- INTEGRIERTER BYPASS
- THERMISCHER SCHUTZ
- REDUZIERTER GERÄUSCHPEGEL
- SELBSTANSAUGEND

Die PIUSI EX GO! ist eine kompakte und robuste ATEX-Flügelzellenpumpe, die speziell für den sicheren Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen entwickelt wurde. Wie der Name schon sagt, ist diese Gleichstrompumpe im dank ihrer geringen Abmessungen leicht zu transportieren und zu positionieren stellt dank der Fernsteuerung (Ein-/Ausschalter) und der langen Kabel (bis zu 3 m) die ideale Lösung für kleine mobile Tanks dar.
Sie kann für die Abgabe verschiedener Flüssigkeiten verwendet werden: Benzin und E15, Diesel, paraffinischer Biodiesel.
Sie ist mit einem eingebauten Bypassventil und einem thermisch geschützten Motor ausgestattet.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU	MAX
32 L/MIN	1,2 BAR
DURCHFLUSSMENGE	ARBEITSDRUCK

DC 12V
STROMVERSORGUNG







Atex
II 2 G

UNSERE PUMPEN BESITZEN DIE FOLGENDEN ATEX-/IECEX-KLASSIFIZIERUNGEN:


II	2	G	Ex	d EX50	db EX75	IIA EX50	IIB EX75	T4	Gb
GRUPPE	KATEGORIE	ART DER EXPLOSIONSGEFÄHRDETEN ATMOSPHÄRE	PERMANENTES PRÄFIX	SCHUTZMETHODE		GAS GGLAS		TEMPERATURKLASSE	GERÄTESCHUTZSTUFE

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./KARTON	✈	🚢
F00381020	5,43	12	280X160X140	-	1	-	-
F00381500	5,43	12	280X160X140	-	1	-	-
F00225X00	9,8	21,6	350X350X180	-	1		

ANY BIODIESEL | LUFT | FROSTSCHUTZ | AdBlue® | HVO/XTL | DIESEL | LEBENSM. | BENZIN | SCHMIERM. | KEROSIN | ÖL | WASSER | WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN

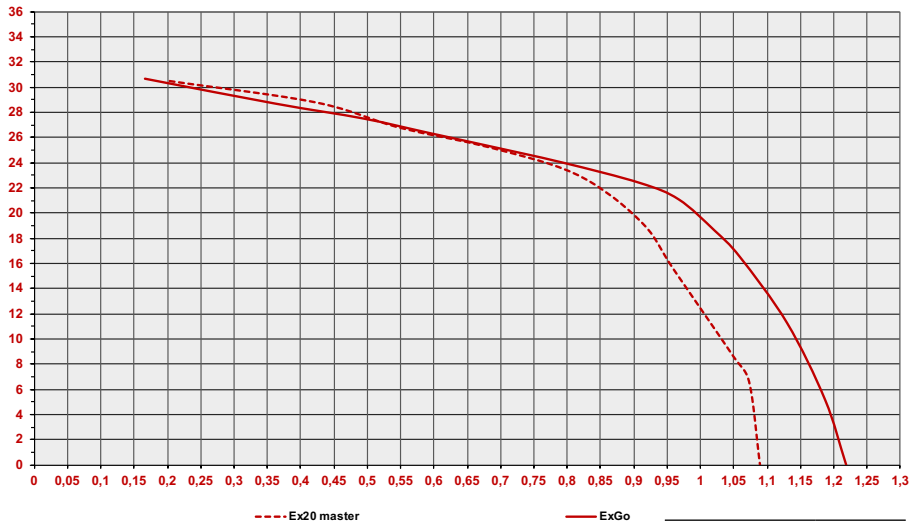


FLÜSSIGKEITSART BENZIN
TEMPERATUR + 40/ -10°C

LIEFERUMFANG

- PUMPE EXGO!/EXGO BATTERY KIT
- SCHLAUCH 2,5 MT (EXGO BATTERY KIT)
- ZAPFVENTIL SELF2000 (EXGO BATTERY KIT)
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN



EINGEBAUTES BYPASS-VENTIL


EIN/AUS-SCHALTER


ELEKTROKABEL


SELF 2000 MIT 2,5M SCHLAUCH - EXGO BATTERY KIT

ABMESSUNGEN

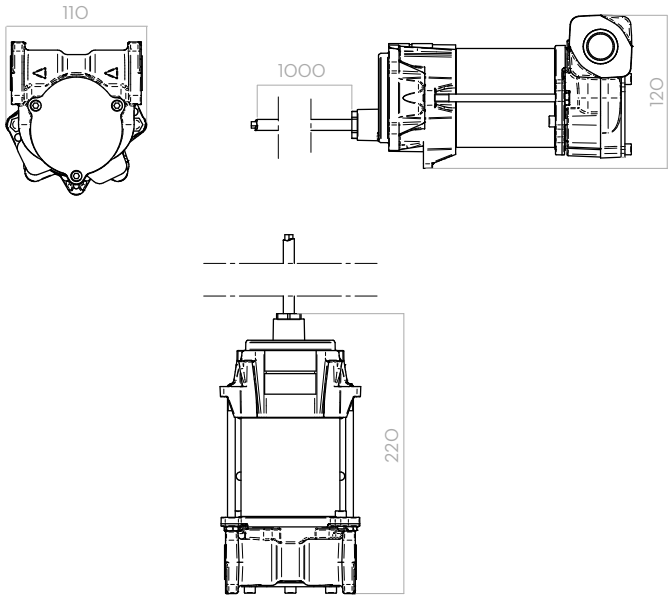

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: GUSSEISEN
- ROTOR: SINTERSTAHL
- FLÜGELZELLEN: PPS
- DICHTUNG: FKM
- WELLE: STAHL

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEIT-S-ART	VOLUMEN-STROM		SPANNUNG			FUSIBLES	ZAPFVENTIL	RPM	SCHLAUCH		IN	OUT	KONTROL-LE FILTER
			L/MIN	GPM	DC VOLT	STROM WATT	AMP. MAX.	AMPERE			LÄNGE	Ø	BSP		
F00381020	(EX) EXGO! 12V DC ATEX SWITCH	B D G K	32	8,5	12	108	9A	25A	-	1400	-	-	3/4"	3/4"	-
F00381500	(EX) EXGO! 12V DC ATEX	B D G K	32	8,5	12	108	9A	25A	-	1400	-	-	3/4"	3/4"	-
F00225X00	(EX) BATTERY KIT EXGO 12 V	B D G K	32	8,5	12	108	9A	25A	SELF 2000	1400	2,5M	3/4"	3/4"	3/4"	JA

AUF ANFRAGE AUCH MIT UNTERSCHIEDLICHER SPANNUNG UND 60 HZ FREQUENZ LIEFERBAR. KOMPATIBLE FLÜSSIGKEITEN: DIESEL, KEROSIN, BENZIN, BENZIN/ALKOHOL-GEMISCH BIS 15 %, AVGAS 100/100LL (NUR PUMPE UND DURCHFLUSSMESSER), JET A/A1 (NUR PUMPE UND DURCHFLUSSMESSER), ASPEN 2/4