K90

MERKMALE


- EINFACHE KALIBRIERUNG
- ZUVERLÄSSIGKEIT UND GENAUIGKEIT: IM PIUSI-LABOR MIT MEHR ALS 4 MILLIONEN ABGEGEBENE LITER GETESTET
- GUT SICHTBARE 3-STELLIGE
- NUMERISCHE ANZEIGE UND 7-STELLIGER TOTALISATOR
- 90° FLIESSRICHTUNG: VERMEIDET DIE NOTWENDIGKEIT ZUSÄTZLICHER FITTINGS
- KEINE BATTERIE ERFORDERLICH

Der Einstieg in den Hochpräzisionsbereich mit unserem neuen K90:
Der präzise, mechanische Literzähler ist ideal für den Einsatz in Umgebungen, die ein kompaktes, einfaches und schnell zu installierendes Produkt erfordern.
Er eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, von der Landwirtschaft über die Logistik bis hin zu Off-Road und Werkstätten.
Der K90 kann auf Transfersystemen mit Durchflussmengen von 20 bis 90 l/min (Genauigkeit von ±0,8 %) installiert werden und positioniert sich dank seiner Genauigkeit von ±0,6 % im Förderbereich von 50-70 l/min als eine der genauesten Lösungen im Segment der mechanischen Durchflussmessgeräte auf dem Markt.



LEISTUNGSPARAMETER

20-90 L/MIN	3,5 BAR
VOLUMENSTROM	BETRIEBSDRUCK MAX.
±0,6% (RANGE 50-70 L/MIN)	±0,3%
GENAUIGKEIT	REPRODUZIERBARKEIT

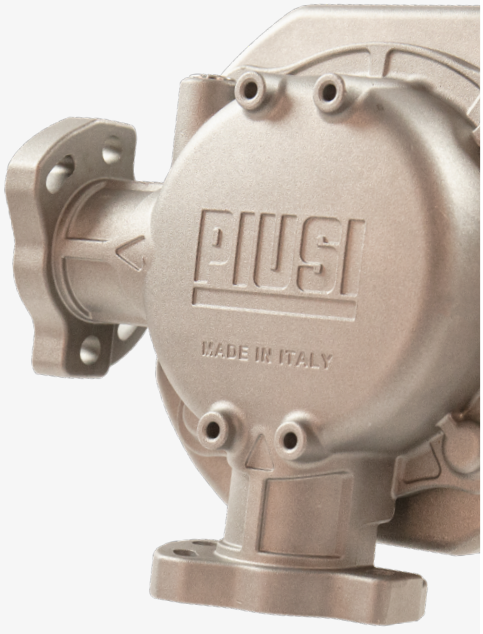

K90
(Flansche ohne Gewinde.)

RICHTUNG DER FLÜSSIGKEIT



CODE	F009SW000	F009SE000	F009ES000	F009WS000
EINLASS	Von unten	Von unten	Rechts	Links
AUSLASS	Links	Rechts	Von unten	Von unten


VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./ KARTON	✈	🚢
F009ES000	2,068	4,55	180X180X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
F009SE000	2,068	4,55	180X180X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
F009SW000	2,068	4,55	180X180X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
F009WS000	2,068	4,55	180X180X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240

ANY BIODIESEL | LUFT | FROSTSCHUTZ | AdBlue® | HVO/XTL | DIESEL | LEBENSM. | BENZIN | SCHMIERM. | KEROSIN | ÖL | WASSER | WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN

K90

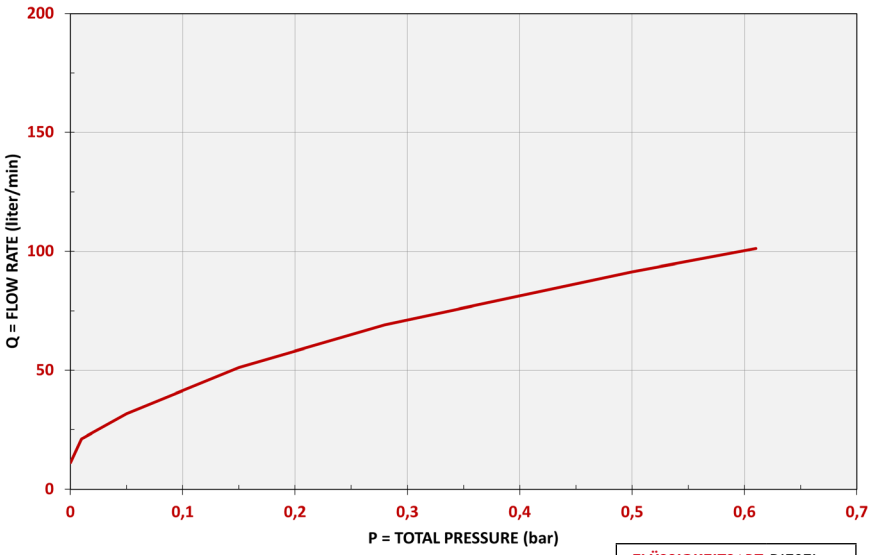

FLÜSSIGKEITSART	DIESEL
TEMPERATUR	14,8 °C

LIEFERUMFANG


- ZÄHLER K90
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN




EINGANG UND AUSGANG FLUSSRICHTUNG


FLANSCHE OHNE GEWINDE


NUTANT-SCHEIBEN-DURCHFLUSSMESSER

ABMESSUNGEN

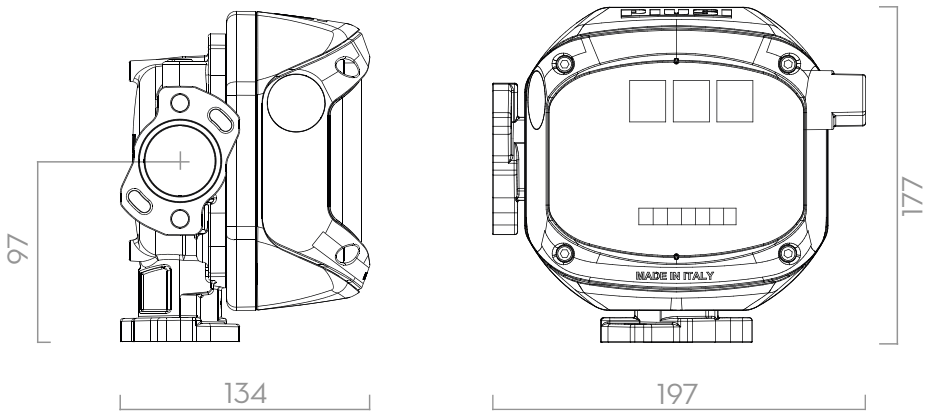

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: ALUMINIUM
- TAUMELSCHEIBENKAMMER: TECHNOPOLYMER

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIG-KEITSART	VOLUMENSTROM		DRUCK		GENAUIGKEIT		EINLASS/ AUSLASS
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	20-90 L/MIN	50-70 L/MIN	
F009ES000	CONTALITRI K90 - VER. ES	D	20-90 l/min	5-24 GPM	3,5	50	± 0,8%	± 0,6%	1"G
F009SE000	CONTALITRI K90 - VER. SE	D	20-90 l/min	5-24 GPM	3,5	50	± 0,8%	± 0,6%	1"G
F009SW000	CONTALITRI K90 - VER. SW	D	20-90 l/min	5-24 GPM	3,5	50	± 0,8%	± 0,6%	1"G
F009WS000	CONTALITRI K90 - VER. WS	D	20-90 l/min	5-24 GPM	3,5	50	± 0,8%	± 0,6%	1"G