K150 ATEX

MERKMALE

- SCHWERLASTBEDINGUNGEN
- HOHE FLUSSRATE
- BERSTDRUCK 28 BAR
- EINFACH ABLESBAR
- 4 STRÖMUNGSRICHTUNGEN
- O-RING-AUFNAHME AM EINLASFLANSCH, ZUR ERLEICHTERUNG DER INSTALLATION AN PUMPEN

Das Modell K150 ATEX wurde ausdrücklich entwickelt, um die Marktanforderungen an ein Messgerät zu erfüllen, das für Durchflussmengen von mehr als 120 l/min geeignet ist und sowohl für Flüssigkeiten wie Diesel und Biodiesel als auch in explosionsgefährdeter Atmosphäre, z.B. mit Benzin, eingesetzt werden kann. Das K150 ist leicht zu kalibrieren und sofort einsatzbereit; sein Aluminiumdeckel und sein robustes Gehäuse machen dieses Messgerät für eine breite Palette von Anwendungen geeignet und garantieren gleichzeitig die gleiche Präzision und Qualität, die seit jeher die PIUSI-Geräte auszeichnen. Die mechanische Anzeige ermöglicht ein schnelles Ablesen der abgegebenen Menge. Es lässt kann dank des (optionalen) 1"BSP-Flanschsatzes überall installieren.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU 25-150 L/MIN	3,5 BAR MAX.
VOLUMENSTROM	BETRIEBSDRUCK
± 1%	0,3%
GENAUIGKEIT	REPRODUZIERBARKEIT





K150

UNSERE GERÄTE BESITZEN DIE FOLGENDEN ATEX--KLASSIFIZIERUNGEN:

II	2	G	c	IIB	T6
GRUPPE	KATEGORIE	ART DER EXPLOSIONSGEFÄHRDETEN ATMOSPHÄRE	SCHUTZMETHODE	GAS GGLAS	TEMPERATURKLASSE


VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			BOX/EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./KARTON	✈	🚢
F00555A0A	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
F00555B0A	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
F00555C0A	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
F00555D0A	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240

ANY BIODIESEL | LUFT | FROSTSCHUTZ | AdBlue® | HVO/XTL | DIESEL | LEBENSM. | BENZIN | SCHMIERM. | KEROSIN | ÖL | WASSER | WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN

K150

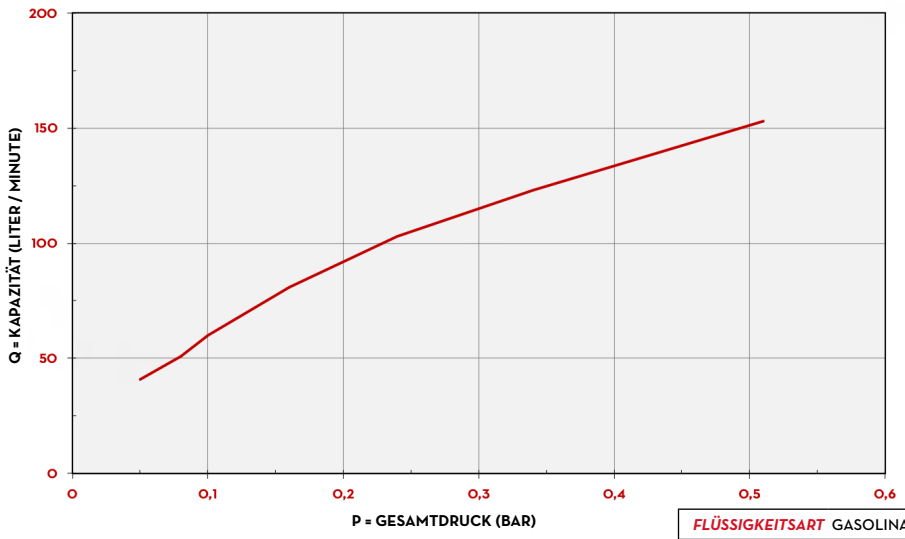


FLÜSSIGKEITSART	GASOLINA
TEMPERATUR	16°C

LIEFERUMFANG

- ZÄHLER K150 ATEX
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN



TAUMELSCHEIBENSYSTEM


4 FLUSSRICHTUNGEN

ATEX-ZULASSUNG


O-RING-SITZ AM EINGANG-SFLANSCH

ABMESSUNGEN

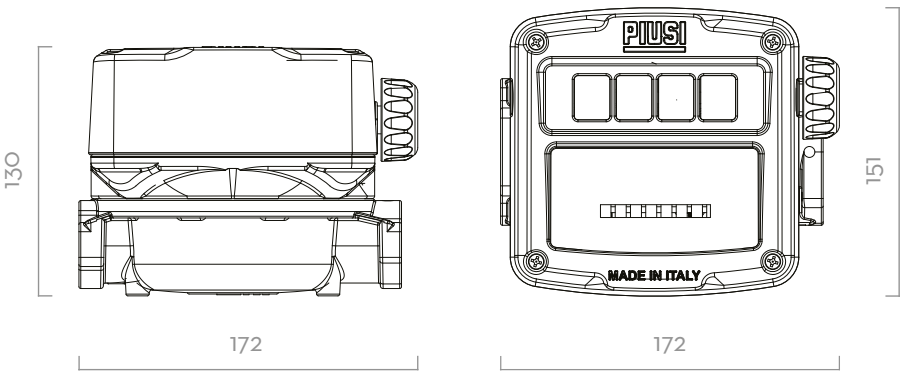

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: ALUMINIUM
- TAUMELSCHEIBENKAMMER: TECHNOPOLYMER

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIG-KEITSART	VOLUMENSTROM		FLUS-SRICHTUNGEN	DRUCK		EINLASS/AUSLASS
			L/MIN	GPM		BAR	PSI	BSP
FOO555AOA	(EX) CONTALITRI K150 VER.A EX BLACK	D G K	25-150	6,6-40	←	3,5	50	1"
FOO555BOA	(EX) CONTALITRI K150 VER.B EX BLACK	D G K	25-150	6,6-40	↕	3,5	50	1"
FOO555COA	(EX) CONTALITRI K150 VER.C EX BLACK	D G K	25-150	6,6-40	↓	3,5	50	1"
FOO555DOA	(EX) CONTALITRI K150 VER.D EX BLACK	D G K	25-150	6,6-40	→	3,5	50	1"

ZULÄSSIGE FLÜSSIGKEITEN: DIESEL, KEROSIN, BENZIN, BENZIN-ALKOHOL-GEMISCH (MAX. 20 %), AVGAS 100/100LL (NUR PUMPE UND DURCHFLUSSMESSER), JET A/A1 (NUR PUMPE UND DURCHFLUSSMESSER), ASPEN 2/4. AUSFÜHRUNG MIT UL-ZULASSUNG FÜR ASPEN 2/4 LIEFERBAR.