K150

MERKMALE

- SCHWERLASTBEDINGUNGEN
- HOHE FLUSSRATE
- BERSTDRUCK 28 BAR
- EINFACH ABLESBAR
- 4 STRÖMUNGSRICHTUNGEN
- O-RING-AUFNAHME AM EINLASFLANSCH, ZUR ERLEICHTERUNG DER INSTALLATION AN PUMPEN

Das Modell K150 wurde ausdrücklich entwickelt, um die Marktanforderungen an ein Messgerät zu erfüllen, das für Durchflussmengen von mehr als 120 l/min geeignet ist und sowohl für Flüssigkeiten wie Diesel und Biodiesel als auch in explosionsgefährdeter Atmosphäre, z.B. mit Benzin, eingesetzt werden kann. Das K150 ist leicht zu kalibrieren und sofort einsatzbereit; sein Aluminiumdeckel und sein robustes Gehäuse machen dieses Messgerät für eine breite Palette von Anwendungen geeignet und garantieren gleichzeitig die gleiche Präzision und Qualität, die seit jeher die PIUSI-Geräte auszeichnen. Die mechanische Anzeige ermöglicht ein schnelles Ablesen der abgegebenen Menge. Es lässt sich dank des (optionalen) 1,5"-Flanschsatzes überall installieren.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU 25-150 L/MIN	3,5 BAR MAX
VOLUMENSTROM	BETRIEBSDRUCK
± 1%	0,3%
GENAUIGKEIT	REPRODUZIERBARKEIT





K150



K150 BIO


VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			BOX/EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./ KARTON	✈	🚢
FOO554AOA	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
FOO554BOA	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
FOO554COA	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
FOO554DOA	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
FOO554B1A	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240

ANY BIODIESEL | LUFT | FROSTSCHUTZ | AdBlue® | HVO/XTL | DIESEL | LEBENSM. | BENZIN | SCHMIERM. | KEROSIN | ÖL | WASSER | WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN

K150

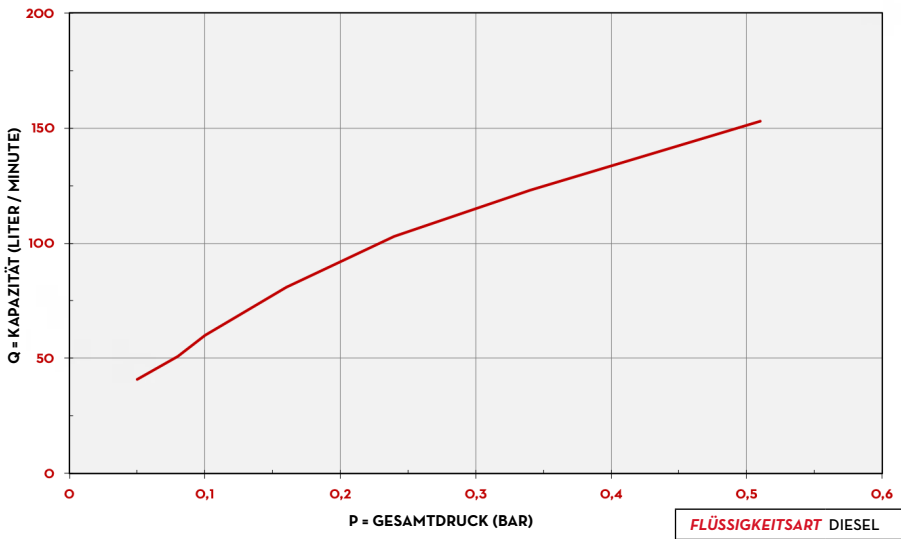


FLÜSSIGKEITSART	DIESEL
TEMPERATUR	16°C

LIEFERUMFANG

- K150 ZÄHLER
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN


TAUMELSCHEIBENSYSTEM


4 FLUSSRICHTUNGEN



METALLISCHE ABDECKUNG


O-RING-SITZ AM EINGANG-SFLANSCH

MATERIALIEN

- GEHÄUSE UND ABDECKUNG: ALUMINIUM
- TAUMELSCHEIBENKAMMER: TECHNOPOLYMER

ABMESSUNGEN

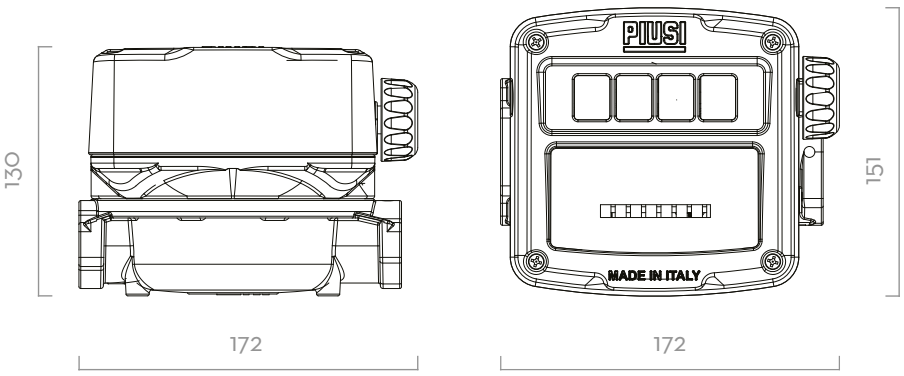

Maße in Millimetern

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIG-KEITSART	VOLUMENSTROM		FLUS-SRICHTUNGEN	DRUCK		EINLASS/AUSLASS
			L/MIN	GPM		BAR	PSI	BSP
F00554A0A	CONTALITRI K150 - 1" BSP VER.A BLACK	D	25-150	6,6-40	←	3,5	50	1" BSP
F00554B0A	CONTALITRI K150 - 1" BSP VER.B BLACK	D	25-150	6,6-40	↑	3,5	50	1" BSP
F00554C0A	CONTALITRI K150 - 1" BSP VER.C BLACK	D	25-150	6,6-40	↓	3,5	50	1" BSP
F00554D0A	CONTALITRI K150 - 1" BSP VER.D BLACK	D	25-150	6,6-40	→	3,5	50	1" BSP
F00554B1A	CONTALITRI K150 - 1"BSP VER.A B100 BLACK	BIO D	25-150	6,6-40	←	3,5	50	1" BSP

DIE PIUSI K150IST EIN MECHANISCHER ZÄHLER, DER SPEZIELL FÜR FLOW- UND SCHWERLASTANWENDUNGEN ENTWICKELT WURDE. ES IST LEICHT ZU KALIBRIEREN UND EINSATZBEREIT; DANK SEINER ALUMINIUMABDECKUNG UND SEINES ROBUSTEN GEHÄUSES EIGNET SICH DIESES INSTRUMENT FÜR EINE VIELZAHL VON ANWENDUNGEN UND GARANTIERT DIE GLEICHE PRÄZISION UND QUALITÄT, DIE SEIT JEHER EIN MERKMAL DER AUSRÜSTUNG SIND PIUSI.