K600/4


MERKMALE

- EINFACHE INSTALLATION UND KALIBRIERUNG
- VIELSEITIG
- HOCHGRADIG PRÄZISE

Der PIUSI K600/4 ist ein Ovalradzähler für die Überwachung der Abgabe von Kraftstoffen. Diese Spezialausführung eignet sich besonders für alle Anwendungen im Industriebereich.

LEISTUNGSPARAMETER

15-150 L/MIN	20 BAR MAX
VOLUMENSTROM	BETRIEBSDRUCK
± 0,5%	0,2%
GENAUIGKEIT	REPRODUZIERBARKEIT

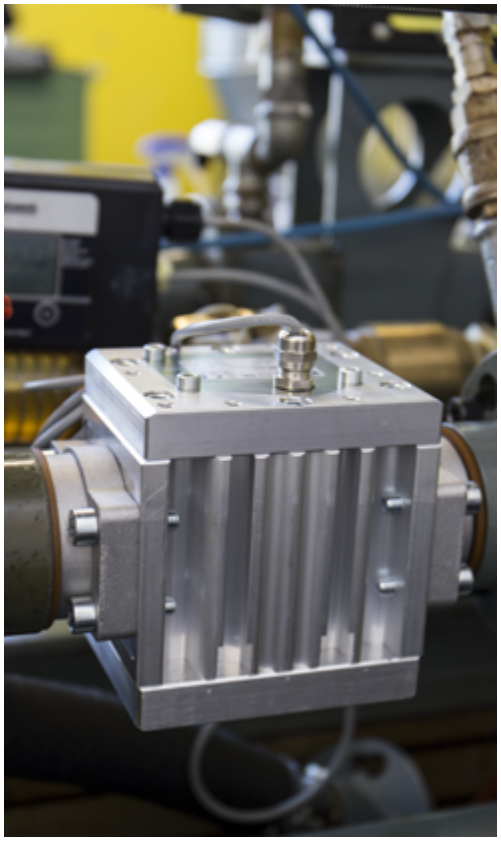



K600/4




K600/4 IMPULSGEBER

VRPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG		
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./ KARTON
ZÄHLER					
000497000A	3,2	7	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
IMPULSGEBER					
000473000	3,2	7	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1

ANY BIODIESEL | LUFT | FROSTSCHUTZ | AdBlue® | BIODIESEL | DIESEL | LEBENSM. | BENZIN | SCHMIERM. | KEROSIN | ÖL | WASSER | WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN

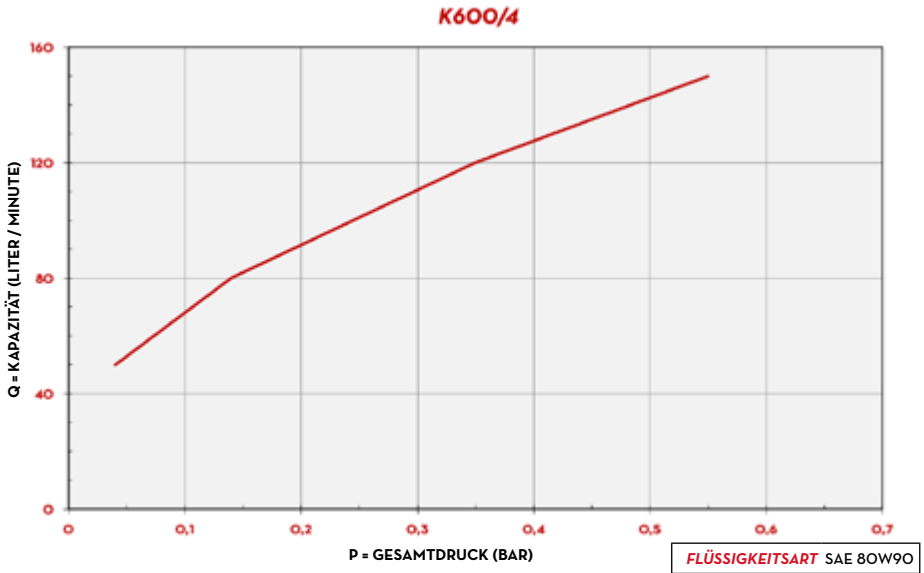

FLÜSSIGKEITSART	SAE 80W90
TEMPERATUR	20°C

LIEFERUMFANG


- K600/4 ZÄHLER
- FLANSCHE
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN


5-STELLIGES DISPLAY


OVALRÄDER

ABMESSUNGEN

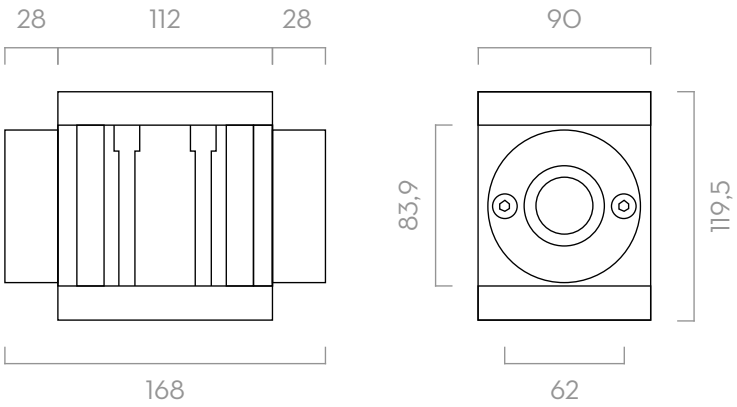

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: ALUMINIUM
- ZAHNRÄDER: TECHNOPOLYMER

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM		IMPULSGEBER		DRUCK		BATTERIE	FLANSCH	BSP EINLASS/ AUSLASS	EINLASS-SEITIGER FILTER
			L/MIN	GPM	P/L	GPM	BAR	PSI	N°2 X 1,5V (INCLUSA)			
ZÄHLER												
000497000A	K600/4	A B D O	15 - 150	3,9 - 39	-	-	20	284	JA	JA	1 /2"	JA
IMPULSGEBER												
000473000	K600/4 PULSER	A B D O	15 - 150	3,9 - 39	26	98	20	300	NEIN	JA	1/2"	JA

AUF ANFRAGE IN NPT-AUSFÜHRUNG ERHÄLTLICH