K600 B/3

MERKMALE

- BESSERE SICHTBARKEIT
- EINSTELLBARE FLANSCHE
- DREHBARES DISPLAY
- STANDARDBATTERIE
- AUSFÜHRUNG MIT AUSGANGSIMPULSGEBER LIEFERBAR
- IP66

Der PIUSI K600 B/3 ist ein Ovalradzähler für die Überwachung der Abgabe von Diesel, Biodiesel und Frostschutzmittel. Diese Spezialausführung umfasst eine ein 80 mm großes eingebautes Digital-Display, das für jede Anwendung gedreht werden kann. Wichtigste Leistungsmerkmale: 5-stelliges teilweise oder ganz rücksetzbares System. Ausführung mit Impulsgeber lieferbar.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU 10-100 L/MIN	30 BAR MAX.
VOLUMENSTROM	BETRIEBSDRUCK
± 0,5%	0,2%
GENAUIGKEIT	REPRODUZIERBARKEIT



K600 B/3 METER



K600 B/3 MIT AUSGANGSIMPULSGEBER




VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG		
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./ KARTON
F00491000	2	4,4	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00491000	2	4,4	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00492000	2	4,4	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1

ANY BIODIESEL LUFT FROSTSCHUTZ AdBlue® BIODIESEL DIESEL LEBENSM. BENZIN SCHMIERM. KEROSIN ÖL WASSER WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN

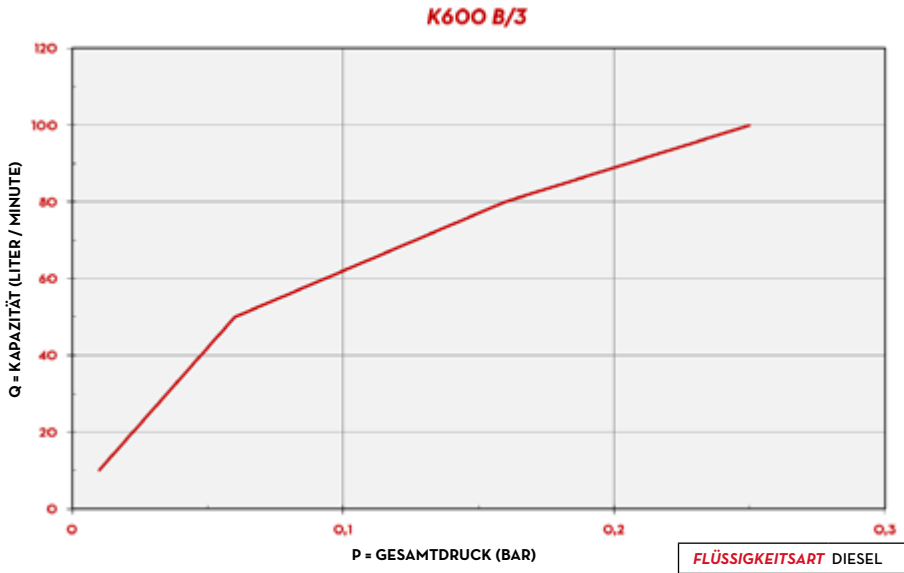

FLÜSSIGKEITSART	DIESEL
TEMPERATUR	16°C

LIEFERUMFANG

- K600 B/3 ZÄHLER
- FLANSCHE
- BEDIENUNGSANLEITUNG


EINZELHEITEN


5-STELLIGES DISPLAY


OVALRÄDER


GROSSES DREHBARES DISPLAY

ABMESSUNGEN

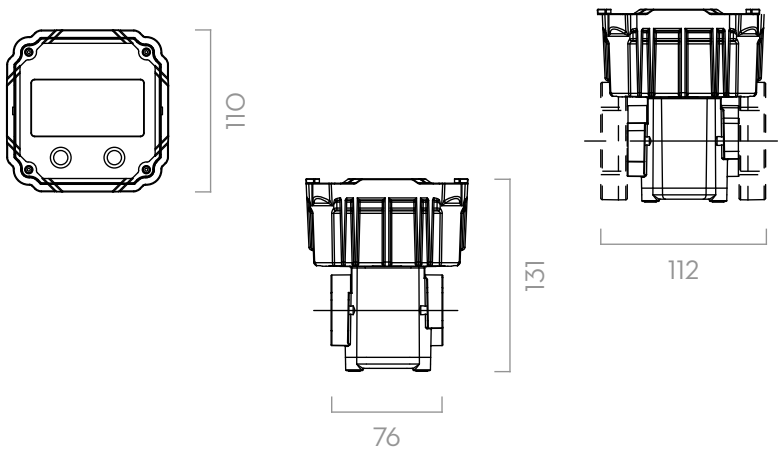

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: ALUMINIUM
- ZAHNRÄDER: TECHNOPOLYMER

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIG-KEITSART	VOLUMENSTROM		DRUCK		BATTERIE	FLANSCH	BSP EINLASS/ AUSLASS	EINLASS-SEITIGER FILTER
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	N°2 X 1,5V (MITGELIEFERT)			
F00491000	K600 B/3 METER 1" BSP	D	10 - 100	2,64 - 26,4	30	426	YES	YES	1" BSP	YES
F00492000	K600 B / 3 1" BSP PULS OUT	D	10 - 100	2,64 - 26,4	30	426	YES	YES	1" BSP	YES
F00492B00	K600 B/3 1" BSP PULS OUT B100	D B100	10 - 100	2,64 - 26,4	30	426	YES	YES	1" BSP	YES

AUF ANFRAGE ALS NPTF-AUSFÜHRUNG UND MIT ANZEIGE IN GALLONEN/QUARERN ODER PINT ERHÄLTLICH