K700

MERKMALE

- FÜR HOCHLEISTUNGSANWEND-UNGEN
- ROBUSTER AUFBAU
- BERSTDRUCK 30 BAR
- KEINE BATTERIE ERFORDERLICH
- LEICHT INSTALLIERBAR
- 2 FLUSSRICHTUNGEN

Mittlere bis hohe Volumenströme erfordern Spezialmesstechnik, die sich präzise an den Durchfluss anpassen kann: Das ist das ideale Aktionsfeld für den mechanische Ovalrad-Volumenstrommesser PIUSI K700, ein robustes, zuverlässiges und einfach zu installierendes Gerät, das sich auch für die anspruchsvollsten Umfelder eignet. Der Zähler zeigt Teil- und Gesamtmengen 4-stellig an, also maximal 9999 Liter.



K700

LEISTUNGSPARAMETER

40-200 L/MIN	10 BAR MAZ
VOLUMENSTROM	BETRIEBSDRUCK
± 1,5%	0,3%
GENAUIGKEIT	REPRODUZIERBARKEIT




VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./ KARTON	✈	🚢
F00540000	5,8	12,8	240X240X275	-	1	48	72
F00540020	5,8	12,8	240X240X275	-	1	48	72
F00540030	5,8	12,8	240X240X275	-	1	48	72
F00540040	5,8	12,8	240X240X275	-	1	48	72

ANY BIODIESEL | LUFT | FROSTSCHUTZ | AdBlue® | HVO/XTL | DIESEL | LEBENSM. | BENZIN | SCHMIERM. | KEROSIN | ÖL | WASSER | WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN

K700

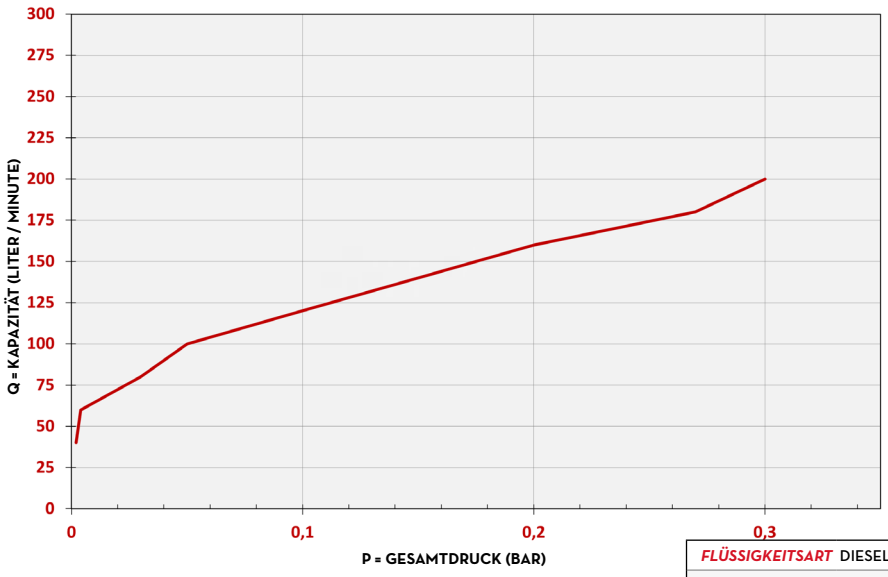

FLÜSSIGKEITSART	DIESEL
TEMPERATUR	8°C

LIEFERUMFANG

- ZÄHLER K700
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN



4-DIGITS


OVALRÄDER




4 FLUSSRICHTUNGEN

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: ALUMINIUM
- ZAHNRÄDER: TECHNOPOLYMER

ABMESSUNGEN

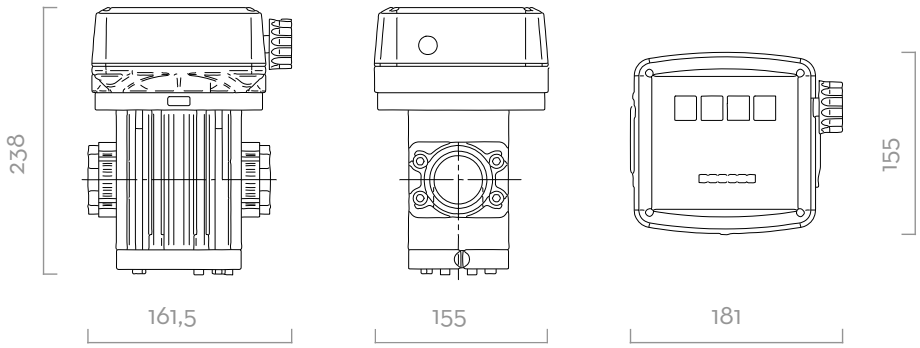

Maße in Millimetern

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIG-KEITSART	FLUS-SRICHTUNGEN	VOLUMENSTROM		DRUCK		EINLASSSEI-TIGER FILTER	BSP EINLASS/AUSLASS
				L/MIN	GPM	BAR	PSI		
F00540000	K700 VER. A	D	←	40 - 200	5 - 53	10	142	JA	1" 1/2
F00540020	K700 VER. B	D	↑	40 - 200	5 - 32	10	142	JA	1" 1/2
F00540030	K700 VER. C	D	↓	40 - 200	5 - 53	10	142	JA	1" 1/2
F00540040	K700 VER. D	D	→	40 - 200	5 - 32	10	142	JA	1" 1/2