
K700 PULSER

MERKMALE

- EINFACHE INSTALLATION UND KALIBRIERUNG
- VIELSEITIG
- HOHER VOLUMENSTROM
- LEISTUNGSSTARK
- INDUSTRIEANWENDUNGEN


Der PIUSI K700 PULSER ist ein elektronisches Ovalradzähler mit Zahnrädern aus Acetalharz. Dieser Impulszähler lässt sich leicht an Managementsysteme anbinden und ist somit die ideale Lösung für den Einbau in Kraftstoffverteiler. Er eignet sich neben anderen Anwendungen auch für Tanks und Zisternen sowie Ladearmen, die den Kraftstoffverbrauch in Verbrennungs- bzw. Generatorenaggregaten steuern.

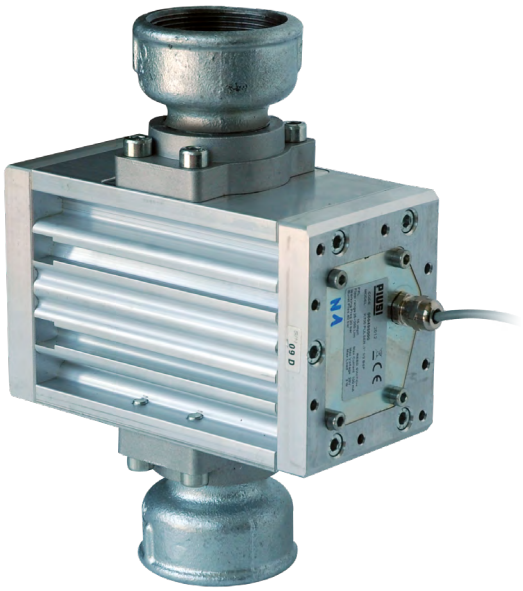

LEISTUNGSPARAMETER

25-250 L/MIN	20 BAR MAX
VOLUMENSTROM	BETRIEBSDRUCK
± 0,5%	0,2%
GENAUIGKEIT	REPRODUZIERBARKEIT



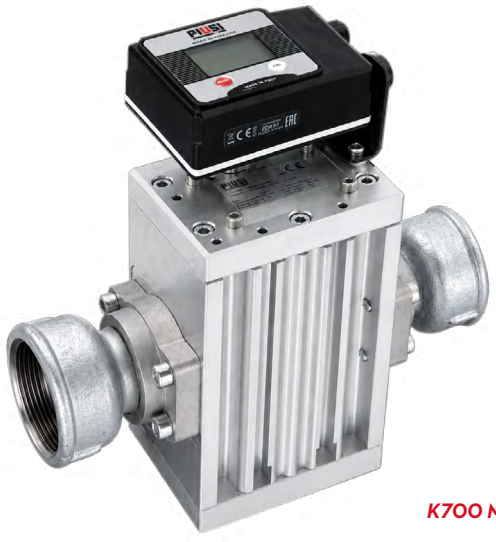

K700 PULSER

K700 METER PULSE OUT


VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG		
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./ KARTON
IMPULSGEBER					
F00498OOA	5,5	12	280X160X140	11X6,3X5,5	1
F00498DOO	6	13	300X300X180	12X12X7	1

ANY BIODIESEL · LUFT · FROSTSCHUTZ · AdBlue® · HVO/XTL · DIESEL · LEBENSM. · BENZIN · SCHMIERM. · KEROSIN · ÖL · WASSER · WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN

K700 PULSER

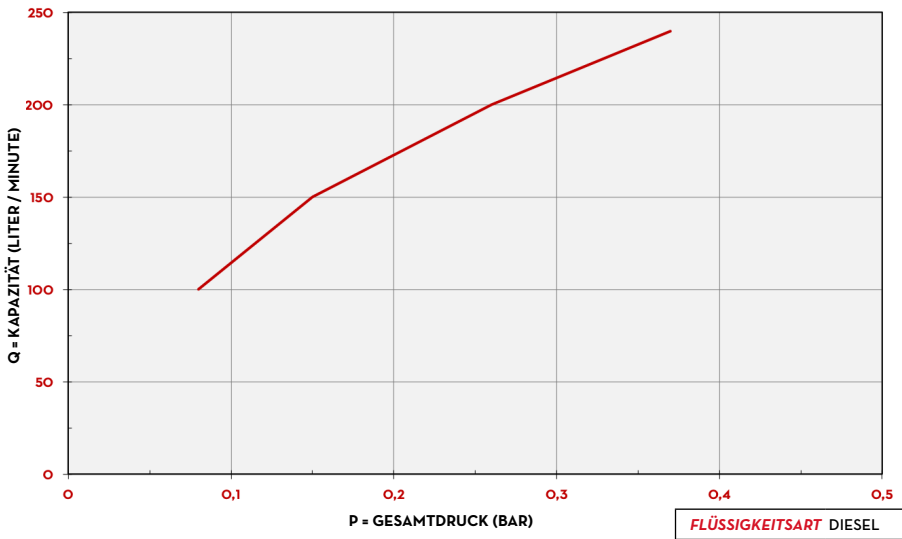

FLÜSSIGKEITSART	DIESEL
TEMPERATUR	8°C

LIEFERUMFANG


- K700 PULSER-EINHEIT
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN


EINGEBAUTER ANSAUGFILTER


OVALRÄDER

ABMESSUNGEN

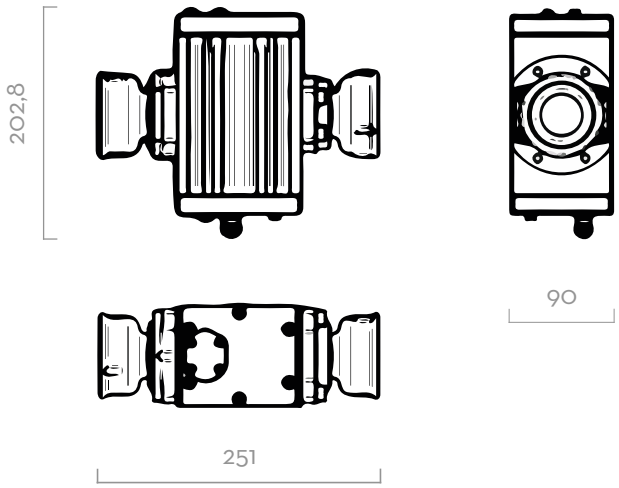

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: ALUMINIUM
- ZAHNRÄDER: TECHNOPOLYMER

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM		IMPULSGEBER		DRUCK		BATTERIE	FLANSCH	BSP EINLASS/ AUSLASS	EINLASS-SEITIGER FILTER
			L/MIN	GPM	P/L	GPM	BAR	PSI	N°2 X 1,5V (INCLUSA)			
IMPULSGEBER												
F00498O0A	K700 PULSER	A B D O	25 - 250	6,6 - 66	15	57	20	300	NEIN	JA	2"	JA
F00498D00	K700 METER 2" BSP PULSE OUT	A B D O	25 - 250	6,6 - 66	15	57	20	300	JA	JA	2"	JA

AUF ANFRAGE IN NPT-AUSFÜHRUNG ERHÄLTLICH