K900

MERKMALE

- ROBUSTER AUFBAU
- FÜR HOCHLEISTUNGSANWEND-UNGEN
- ANWENDUNGEN MIT HOHEMVOL-UMENSTROM
- SOFORT EINSATZBEREIT

Unter den in Italien hergestellten elektronischen Volumensstrommessern von PIUSI ist der K900 ein Ovalradzähler, der sich zur Überwachung der Abgabe von Flüssigkeiten niedriger, mittlerer und hoher Viskosität im nichtgewerblichen Bereich eignet, die mit seinen Konsttruktionsmaterialien eingesetzt werden können. Dieser Zähler ist mit einem eingebauten Ansaugfilter, 3“-Einlass/Auslass und Signalimpulsgeber für freien Kontakt ausgestattet.

LEISTUNGSPARAMETER

50-500 L/MIN	20 BAR MAX
VOLUMENSTROM	BETRIEBSDRUCK
±0,5%	0,2%
GENAUIGKEIT	REPRODUZIERBARKEIT



K900

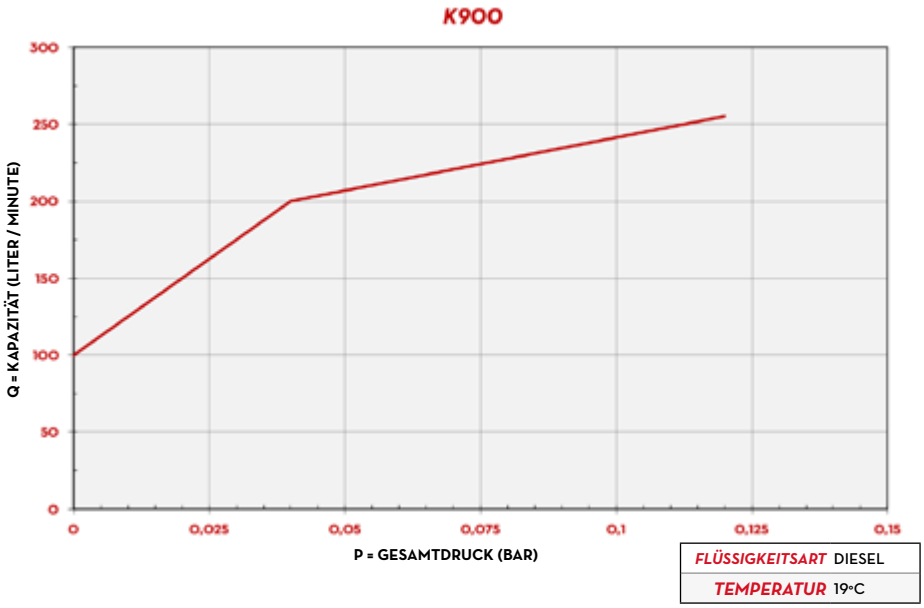


VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG		
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./ KARTON
ZÄHLER					
F0049900B	12	26,5	400X290X200	15,7X11,4X7,9	1
IMPULSGEBER					
F0049902B	12	26,5	400X290X200	15,7X11,4X7,9	1

ANY BIODIESEL · LUFT · FROSTSCHUTZ · AdBlue® · BIODIESEL · DIESEL · LEBENSM. · BENZIN · SCHMIERM. · KEROSIN · ÖL · WASSER · WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN



FLÜSSIGKEITSART	DIESEL
TEMPERATUR	19°C

LIEFERUMFANG

- K900 ZÄHLER
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN

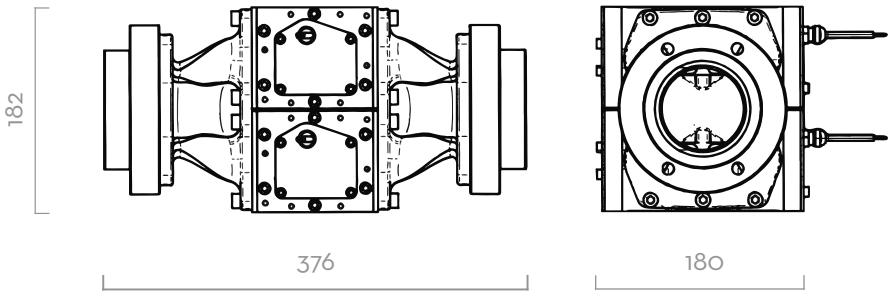

EINGEBAUTER ANSAUGFILTER


OVALZAHNRÄDER


5-STELLIG, TEIL-/ GESAMTMENGE


EIN-/AUSLASS 3"

ABMESSUNGEN



Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: ALUMINIUM
- ZAHNRÄDER: TECHNOPOLYMER

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIG-KEITSART	VOLUMENSTROM		IMPULSGEBER		DRUCK		BATTERIE	FLANSCH	BSP EINLASS/ AUSLASS	EINLASS-SEITIGER FILTER
			L/MIN	GPM	P/L	GPM	BAR	PSI	N°2 X 1,5V (MITGELIEFERT)			
ZÄHLER												
F00499008	K900	B D	50 - 500	13,2 - 132	-	-	20	284	JA	JA	3"	JA
IMPULSGEBER												
F00499028	K900 PULSER	B D	50 - 500	13,2 - 132	10	38	20	284	JA	JA	3"	JA

AUF ANFRAGE IN NPT-AUSFÜHRUNG ERHÄLTLICH. STROMVERSORGUNG DISPLAY 4-12 VDC, 1,2 A ART DES AUSGANGSSIGNALS: OPEN COLLECTOR, MAX 50 V, 1,2 A, EINKANALIG.