SELF SERVICE K44

MERKMALE

- ALLES IN EINER ANLAGE
- WASSERABSCHEIDEFILTER
- KOMPAKT KONSTRUIERT
- IP55

Die PIUSI SELF SERVICE K44 ist eine Kraftstoffabgabeeinheit mit Hochleistungs-Drehschieberpumpe, eingebauten Bypassventil und mechanischem Zähler vom Typ K44. Sie eignet sich besonders für alle Dieselabgaben mit hohen Volumenströmen und gewährleistet dank des integrierten Filters (Säulenausführung), dass das abgegebene Produkt wasserfrei ist und keine Verunreinigungen enthält. Sie ist sowohl in Säulen- als auch in Tankausführung erhältlich und verfügt für eine einfache Wartung über eine Fronttür.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU 90 L/MIN	AC
VOLUMENSTROM	STROMVERSORGUNG
±1%	
GENAUIGKEIT	





MECHANISCHER ZÄHLER EINGEBAUT



SELF SERVICE K44


VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./ KARTON	✈	🚢
SÄULENAUSFÜHRUNGEN							
F00737O1B	67	148	1478X488X4OO	-	1	6*	4
F00740O1B	75	165	1478X488X4OO	-	1	6*	4
F00740O2A	75	165	1478X488X4OO	-	1	6*	4
TANKAUSFÜHRUNGEN							
F00737B0B	57	126	1080X488X4OO	-	1	6*	4
F00737B2B	57	126	1080X488X4OO	-	1	6*	4

ANY BIODIESEL | LUFT | FROSTSCHUTZ | AdBlue® | BIODIESEL | **DIESEL** | LEBENSM. | BENZIN | SCHMIERM. | KEROSIN | ÖL | WASSER | WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN

PANTHER 72 / E120

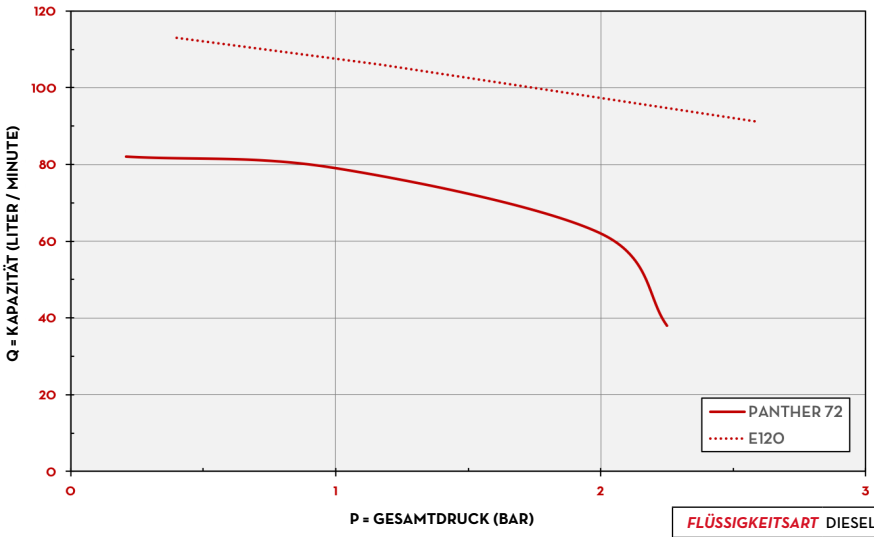

FLÜSSIGKEITSART	DIESEL
TEMPERATUR	20/23 °C

LIEFERUMFANG

- SELF SERVICE K44-MODUL
- VERSORGUNGSSCHLAUCH
- AUTOMATIK-ZAPFVENTIL
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN




K44




EINGEBAUTER FILTER

ABMESSUNGEN

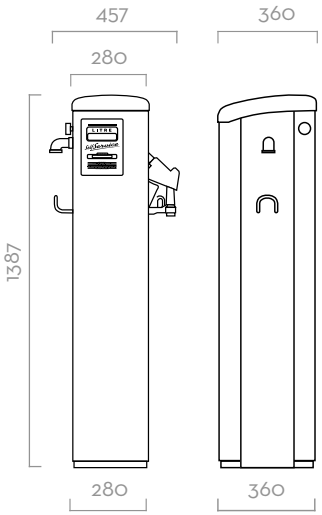

SPALTENVERSION

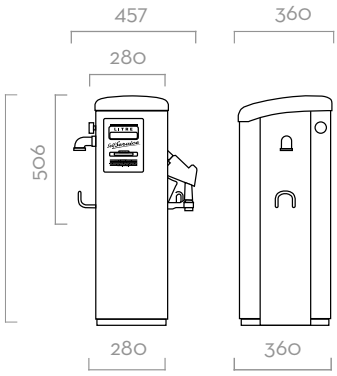

TANKVERSION

Maße in Millimetern

KOMPONENTEN

- PUMPEN:
  PANTHER AC / E120
- ZÄHLER:
  K600/3
  K44
- ZAPFVENTIL:
  AUTOMATIK-ZAPFVENTIL
- FILTER:
  WATER CAPTOR

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIG-KEITSART	VOLUMEN-STROM		SPANNUNG			PUMPE	ZÄHLER	ZAPF-VENTIL	FILTER		EINLASS	SCHLAU-CH	PC
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	STROM WATT	AMP. MAX.	TYP	TYP	TYP	H2O FILTER	FILTERKAPA-ZITÄT	BSP	LÄNGE.	ANSCHLUSS
SÄULENAUSFÜHRUNGEN															
F0073701B	SELF SERVICE 70 K44	D	70	18	230/50	550	3,3	PANTH 72	K44	A80	JA	30µ	1" 1/2	4	NEIN
F00740018	SELF SERVICE 100 K44	D	90	24	230/50	1150	5,7	E 120	K44	A120	JA	30µ	1" 1/2	4	NEIN
F00740028	SELF SERVICE 100 K44 PULSER	D	90	24	230/50	1150	5,7	E 120	K44 P	A120	JA	30µ	1" 1/2	4	NEIN
TANKAUSFÜHRUNGEN															
F00737B0B	SELF SERVICE 70 K44 TANK	D	70	18	230/50	550	3,3	PANTH 72	K44	A80	NEIN	-	1" 1/2	4	NEIN
F00737B2B	SELF SERVICE 70 K44 TANK PULSER	D	70	18	230/50	550	3,3	PANTH 72	K44 P	A80	NEIN	-	1" 1/2	4	NEIN

AUF ANFRAGE AUCH MIT UNTERSCHIEDLICHER SPANNUNG UND 60 HZ FREQUENZ LIEFERBAR.