BP3000

CARACTERÍSTICAS

- VERSÁTIL
- APLICACIÓN EN EL EQUIPO
- COMPATIBILIDAD EMC
- RESISTENTE A LAS VIBRACIONES
- IP55

PIUSI BP3000 es una bomba de paletas de cebado automático de larga duración. Potente, versátil y compacta, está equipada con una válvula de derivación integrada. Disponible en versiones de 12 y 24 V, representa el núcleo de la gama de bombas PIUSI para aplicaciones directas en el equipo, especialmente en el sector de la maquinaria de movimiento de tierras.




BP3000 INLINE

RENDIMIENTO

HASTA 50 L/MIN — CAUDAL	CC TENSIÓN — ALIMENTACIÓN
30 MIN — CICLO DE SERVICIO	HASTA 4MT — CEBADO AUTOMÁTICO



BP3000

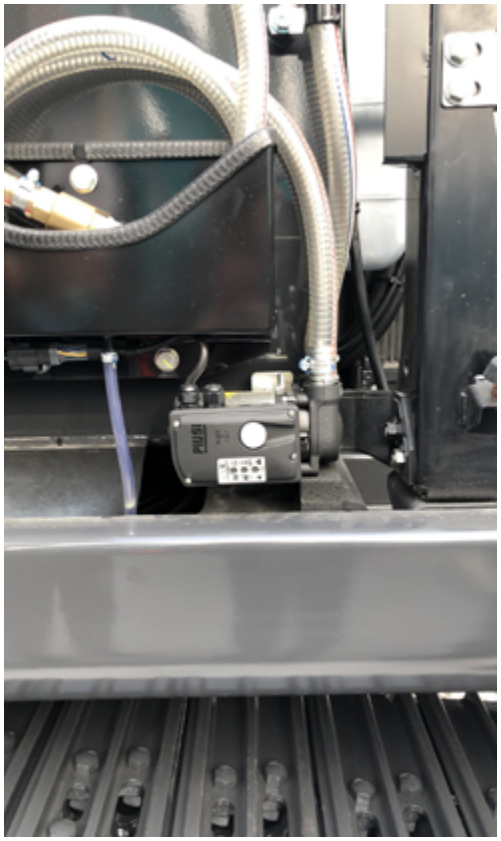




BP3000 BIO

PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./CAJA
F00342000	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00347000	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00357000	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00357500	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00358000	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00358500	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00342B00	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1

ANY BIODIESEL | AIRE | ANTICONG. | AdBlue® | BIODIÉSEL | DIÉSEL | ALIMENTOS | GASOLINA | GRASA | QUEROSENO | ACEITE | AGUA | LIMPIAPARAB.

GRÁFICO

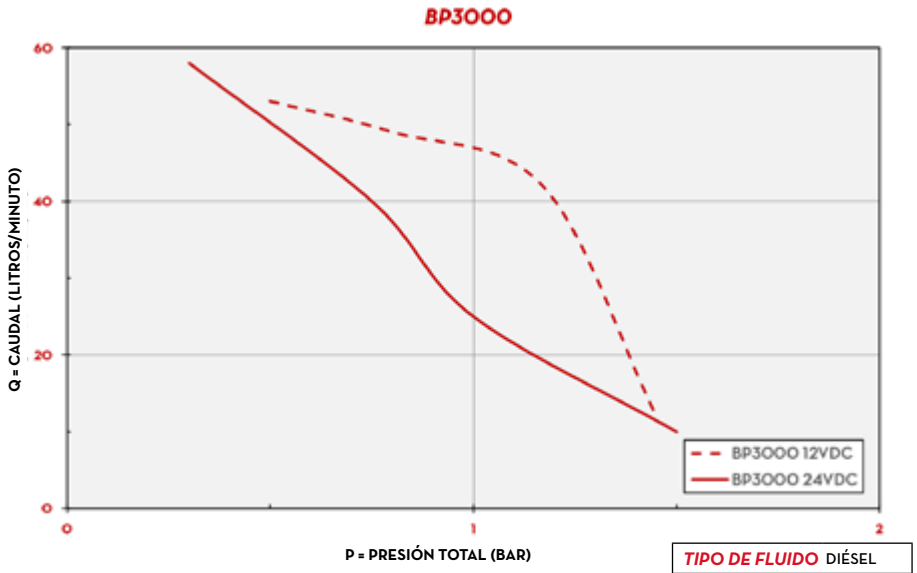

TIPO DE FLUIDO	DIÉSEL
TEMPERATURA	20°C

CONTENIDO DE LA CAJA

- BOMBA BP3000
- MANUAL DE INSTRUCCIONES


DETALLES


ROTOR DE PALETAS


DISPONIBLE EN VERSIÓN EN LÍNEA


KIT DE CONEXIONES

DIMENSIONES

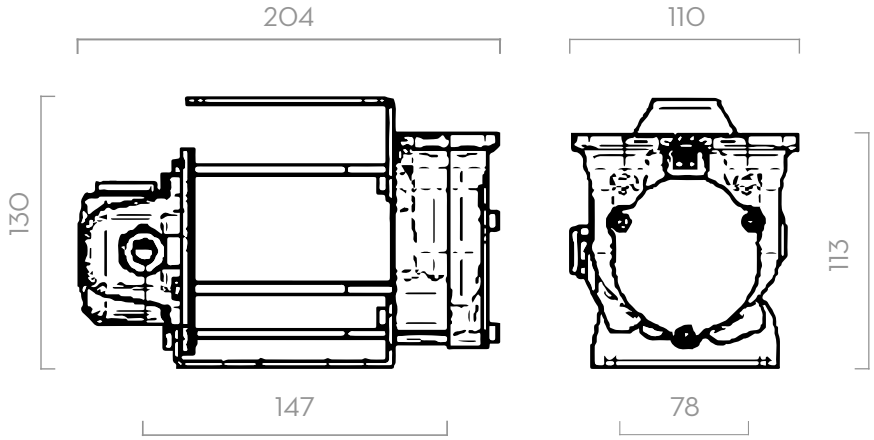

Las dimensiones se expresan en milímetros

MATERIALES

- CUERPO: HIERRO FUNDIDO
- ROTOR: ACERO SINTERIZADO
- PALETAS: RESINA ACETÁLICA
- JUNTA: NBR
- EJE: ACERO


BOMBA

› MÁX. 6 M (20 FT),
› MANGUERA DE SUCCIÓN Ø 1" MÍN.,
› ALTURA MÁX. DE SUCCIÓN:
- 2M (7FT) SIN VÁLVULA ANTIRRETORNO
- 4M (14FT) CON VÁLVULA ANTIRRETORNO


DEPÓSITO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		TENSIÓN			CICLO DE SERVICIO	RPM	PUERTAS ROSCADAS	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJ
			L/MIN	GPM	VOLT CC	POTENCIA/ VATIOS	AMP. MÁX.	MINUTO		BSP	BAR
F00342000	BP3000 12V	D	50	13	12	300	24	30	2900	-	1,5
F00347000	BP3000 24V	D	50 / 30	13 / 6	24/12	310 / 80	13 / 6,5	30	2900 / 1500	-	1,5
F00357000	BP3000 12V INLINE	D	50	13	12	300	24	30	2900	-	1,5
F00357500	BP3000 12V INLINE 3/4' BSP	D	50	13	12	300	24	30	2900	3/4"	1,5
F00358000	BP3000 24V INLINE	D	50 / 30	13 / 6	24/12	310 / 80	13 / 6,5	30	2900 / 1500	-	1,5
F00358500	BP3000 24V INLINE 3/4' BSP	D	50 / 30	13 / 6	24/12	310 / 80	13 / 6,5	30	2900 / 1500	3/4"	1,5
F00342B00	BP3000 12V B100	B100 D	50	13	12	300	24	30	2900	-	1,5