# DATA TRANSFER SSM2.0

Entre el equipo relacionado con SSM 2.0, PIUSI ha desarrollado un conjunto de soluciones capaces de conectar los dispositivos electrónicos o mecánicos al sistema de supervisión de líquidos, que es el software que organiza el funcionamiento del hardware; en este caso, SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0. ¿Cómo se transfieren los datos con SSM2.0? Depende de la tecnología necesaria.

**Descarga directa**

Use su llave de administrador para transferir los datos del dispensador al PC: basta con tocar el dispensador con la llave y utilizar el lector de llaves para transferir los datos recopilados.


**LAN/Wi-Fi**

La forma de recibir toda la información sobre transacciones en tiempo real: con PWLAN o PWWIFI, el software reconoce los dispensadores de combustible, que enviarán automáticamente la información a los datos del software SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0.

**Red de telefonía móvil**

El reciente software PW MOBILE 4G 2.0 le permite instalar el dispensador donde desee, incluso en las zonas más alejadas, sin necesidad de disponer de una red local: el dispositivo utiliza la tecnología de telefonía móvil 4G (o 3G) para comunicarse y transferir datos.



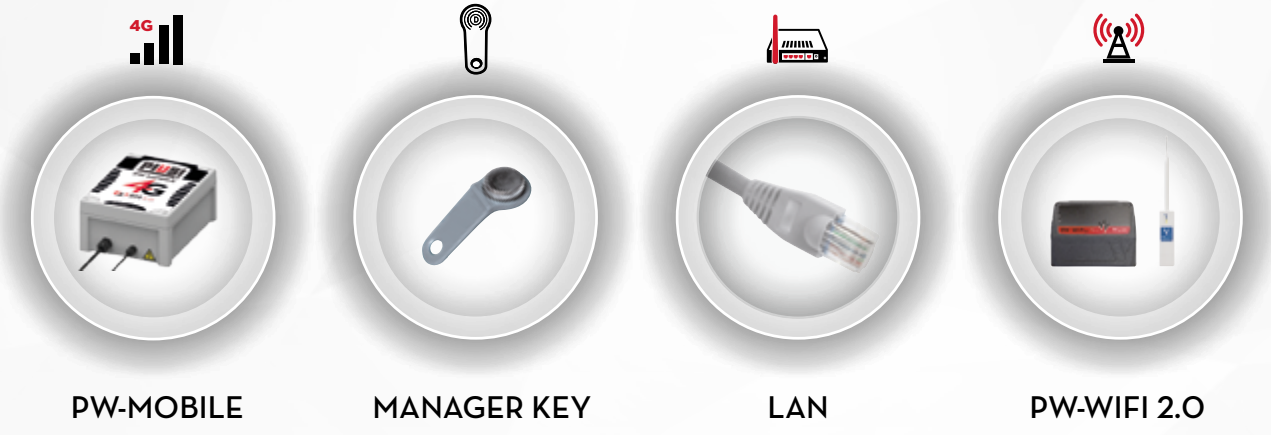




ANY BIODIESEL · AIRE · ANTICONG. · AdBlue® · BIODIÉSEL · DIÉSEL · ALIMENTOS · GASOLINA · GRASA · QUEROSENO · ACEITE · AGUA · LIMPIAPARAB.

## PW MOBILE



Un nuevo sistema de comunicación que le permite transferir datos mediante una red móvil 4G.

## KEY READER & MANAGER KEY 2.0







## LAN



Una tarjeta de red que permite convertir la señal RS485 para conectarla a una red LAN mediante una interfaz sencilla e intuitiva.

## PW WI-FI




Una tarjeta de red Wi-Fi que permite convertir la señal RS485 para conectarla a una red Wi-Fi existente.

## FICHA TÉCNICA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| F12262O1A | KIT KEY READER SELF SERVICE 2.0 |
| F20552O1O | MANAGER KEY 2.0 (GREY) |
| F1271012A | PW WI-FI 2.0 |
| F12710130 | PW MOBILE 4G 2.0 |