# E80 / E120

## CARACTERÍSTICAS

- VERSATILIDAD
- ESTRUCTURA ROBUSTA
- LARGA DURACIÓN
- LISTA PARA TRABAJAR
- PROTECCIÓN TÉRMICA

Las bombas PIUSI E80 y E120 son bombas eléctricas giratorias de paletas con cebado automático, compactas y fáciles de instalar, idóneas para satisfacer todas las necesidades de uso que requieran un producto de gran rendimiento y larga duración. Sus robusta estructura junto con la protección térmica y los componentes de gran calidad permiten su uso a bajas temperaturas.

**RENDIMIENTO**

| HASTA | FUNCIONAMIENTO |
|---|---|
| 100 L/MIN | CA CONTINUO |
| CAUDAL | ALIMENTACIÓN |



E120 BIO





E120 BIO


## PACKAGING

| CÓDIGO | PESO | | PACKAGING | | | N. BOX / EUROPALLET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | KG | LBS | MM | PULGADAS | UDS./CAJA | ✈ | 🚢 |
| **E80** | | | | | | | |
| 000305000 | 10,26 | 22,6 | 355X185X285 | - | 1 | 60 | 72 |
| 000307000 | 10,26 | 22,6 | 355X185X285 | - | 1 | 60 | 72 |
| **E120** | | | | | | | |
| 000326000 | 13,25 | 29,2 | 355X185X285 | - | 1 | 60 | 72 |
| 000312000 | 13,25 | 29,2 | 355X185X285 | - | 1 | 60 | 72 |
| F00326B00 | 13,25 | 29,2 | 355X185X285 | - | 1 | 60 | 72 |

El motor se considera exento de la especificación de eficiencia energética de conformidad con el artículo 2, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) 2019/1781

ANY BIODIESEL · AIRE · ANTICONG. · AdBlue® · BIODIÉSEL · DIÉSEL · ALIMENTOS · GASOLINA · GRASA · QUEROSENO · ACEITE · AGUA · LIMPIAPARAB.

## GRÁFICO

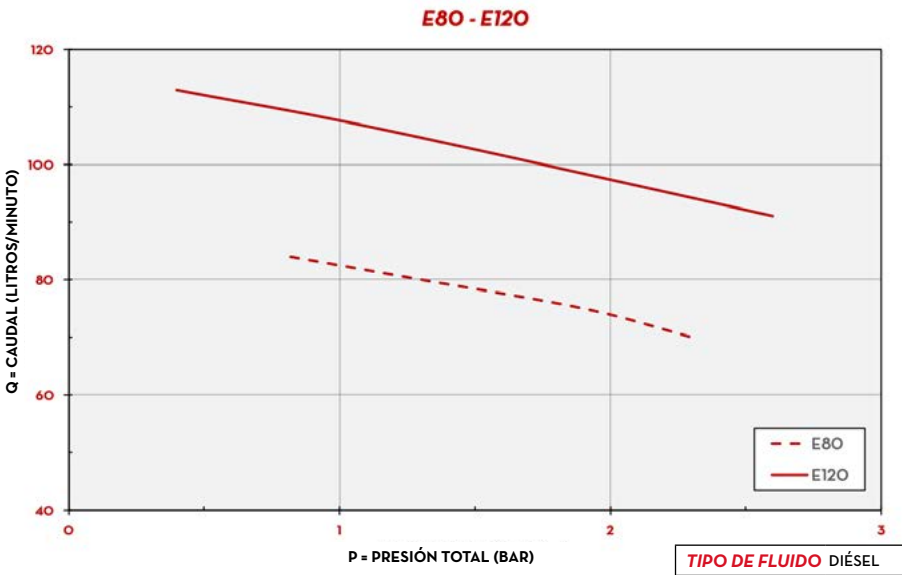


| | |
|---|---|
| TIPO DE FLUIDO | DIÉSEL |
| TEMPERATURA | 15°C |

## CONTENIDO DE LA CAJA


- BOMBA E80 / E120
- CONEXIONES EMBRIDADAS
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

## DETALLES


ROTOR DE PALETAS


CONEXIONES EMBRIDADAS

## DIMENSIONES

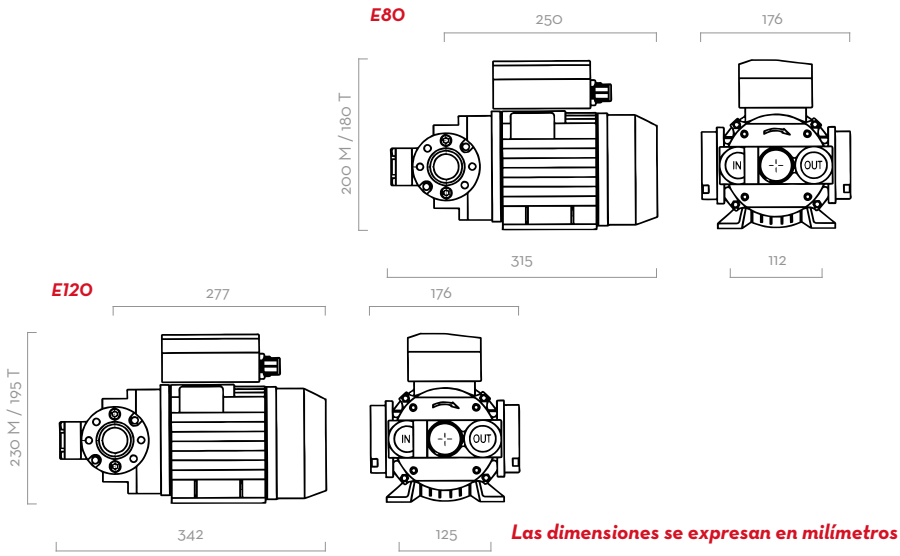


*Las dimensiones se expresan en milímetros*

## MATERIALES

- CUERPO: HIERRO FUNDIDO
- ROTOR: ACERO SINTERIZADO
- PALETAS: RESINA ACETÁLICA
- JUNTA: VITON
- EJE: ACERO

BOMBA

› MÁX. 6 M (20 FT),
› MANGUERA DE SUCCIÓN Ø 1" MÍN.,
› ALTURA MÁX. DE SUCCIÓN:
- 2M (7FT) SIN VÁLVULA ANTIRRETORNO
- 4M (14FT) CON VÁLVULA ANTIRRETORNO

DEPÓSITO

## FICHA TÉCNICA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO DE FLUIDO | CAUDAL | | TENSIÓN | | | | RPM | ENTRADA/ SALIDA | CONEXIONES EMBRIDADAS | VÁLVULA DERIVA-CION | FILTRO DE ENTRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | L/MIN | GPM | MOTOR MONOFÁSICO V./HZ | MOTOR TRIFÁSICO V/HZ | POTEN-CIA/ VATIOS | AMP. MÁX. | | BSP | | | |
| **E 80** | | | | | | | | | | | | | |
| 000305000 | E 80 M | D | 70 | 18 | 230/50 | - | 500 | 3,5 | 1400 | 1" | SI | SI | NO |
| 000307000 | E 80 T | D | 70 | 18 | - | 400/50 | 550 | 1,6 | 1450 | 1" | SI | SI | NO |
| **E 120** | | | | | | | | | | | | | |
| 000326000 | E 120 M | D | 100 | 26 | 230/50 | - | 750 | 5,7 | 1450 | 1" | SI | SI | NO |
| 000312000 | E 120 T | D | 100 | 26 | - | 400/50 460/60 | 750 - 1000 | 2 - 2,2 | 1450/1750 | 1" | SI | SI | NO |
| F00326B00 | E 120/M + INT. FLANGE D.80 B100 | BIO D | 100 | 26 | 230/50 | - | 750 | 5,7 | 1450 | 1" | SI | SI | NO |