E140

CARACTERÍSTICAS

- ALTO CAUDAL
- BOMBA DE USO INTENSIVO
- DISEÑO ROBUSTO

La bomba de transferencia de combustible diésel E140 es versátil e idónea para distintos sectores, como el automotor, el agrícola, el transporte, los talleres mecánicos y la construcción. La bomba volumétrica de paletas con cebado automático E140 para transferencia de combustible diésel cuenta con un sellado de gran fiabilidad a bajas temperaturas. Con su cuerpo sólido y resistente, la E140 es una bomba de transferencia de combustible diésel fácil de instalar, idónea para dispensadores de diésel y sistemas de transferencia de combustible fijos, además de otras aplicaciones industriales. Su estructura compacta de hierro fundido convierte la bomba eléctrica E140 en el sistema perfecto por rendimiento y fiabilidad.

RENDIMIENTO

HASTA	
140 L/MIN	CA
CAUDAL	TENSIÓN ALIMENTACIÓN



E140




PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./ CAJA	✈	🚢
F00395060	18	40	350X250X300	14X10X12	1	60	72
F00395050A	18	40	350X250X300	14X10X12	1	60	72

ANY BIODIESEL · AIRE · ANTICONG. · AdBlue® · HVO/XTL · **D** DIÉSEL · ALIMENTOS · GASOLINA · GRASA · QUEROSENO · ACEITE · AGUA · LIMPIAPARAB.

GRÁFICO

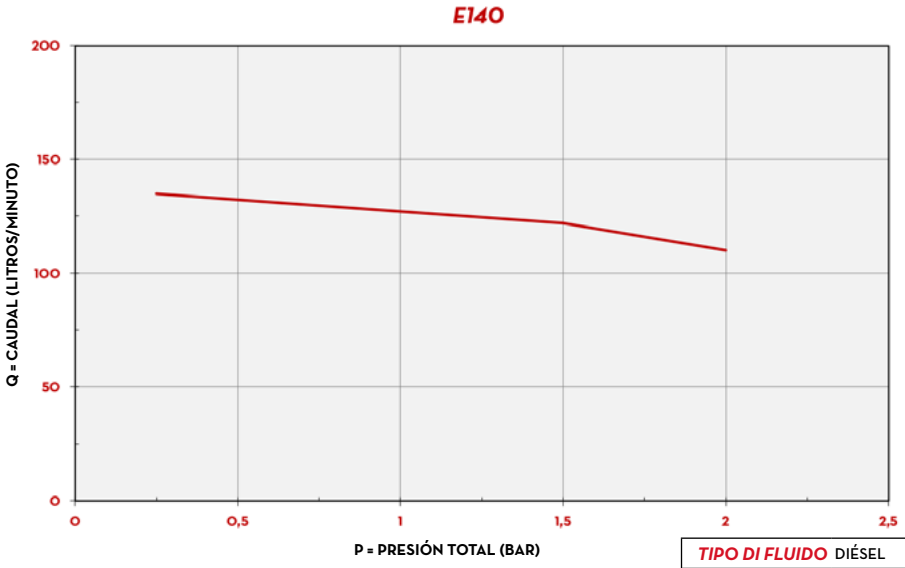

TIPO DI FLUIDO	DIÉSEL
TEMPERATURA	20°C

CONTENIDO DE LA CAJA


- BOMBA E140
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES


VÁLVULA DE DERIVACIÓN


ROTOR DE PALETAS

DIMENSIONES

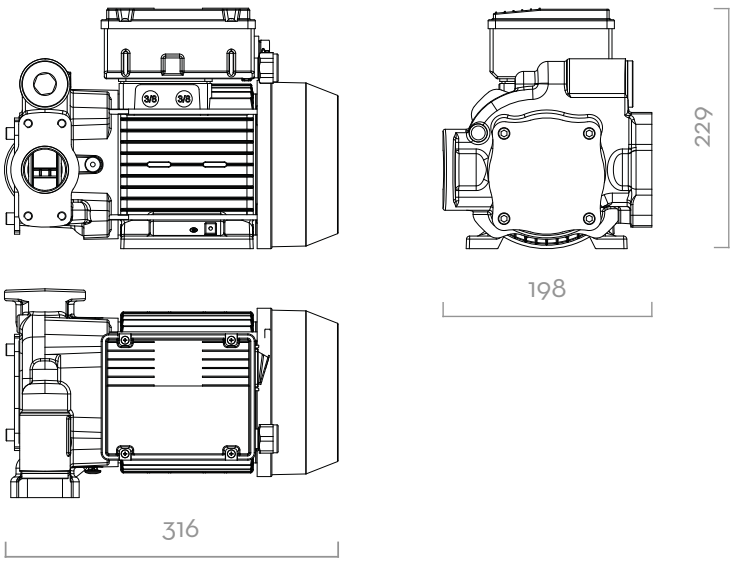

Las dimensiones se expresan en milímetros

MATERIALES

- CUERPO: HIERRO FUNDIDO
- ROTOR: ACERO SINTERIZADO
- PALETAS: TECNOPOLÍMERO
- JUNTA: VITON
- EJE: ACERO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		TENSIÓN			RPM	INTERRUPTOR ON/OFF	ENTRADA	SALIDA
			L/MIN	GPM	CA VOLT/HZ	POTENCIA/ VATIOS	AMP. MAX.			BSP	
F00395060	E 140 250/50	D	140	37	250/50	1180	5	1450	SÍ	1" 1/4	1"
F00395050A	E 140 230/50	D	140	37	230/50	1150	5	1450	NO	1" 1/4	1"