E300

CARACTERÍSTICAS


- BOMBA DE GRAN CAUDAL
- ESTRUCTURA ROBUSTA
- APLICACIÓN EN USO INTENSIVO
- IP55

La PIUSI E300 es una bomba eléctrica con impulsor abierto, idónea para todas aquellas aplicaciones en las que se precise un gran caudal. Por tanto, es el equipo ideal para rellenar y transferir combustible diésel desde bidones. Incorpora una válvula de retención en la toma de succión para evitar el efecto sifón al tiempo que garantiza el recebado automático.


RENDIMIENTO

HASTA	FUNCIONAMIENTO
500 L/MIN	CA CONTINUO
CAUDAL	ALIMENTACIÓN

1,7 BAR
PRESIÓN MaX

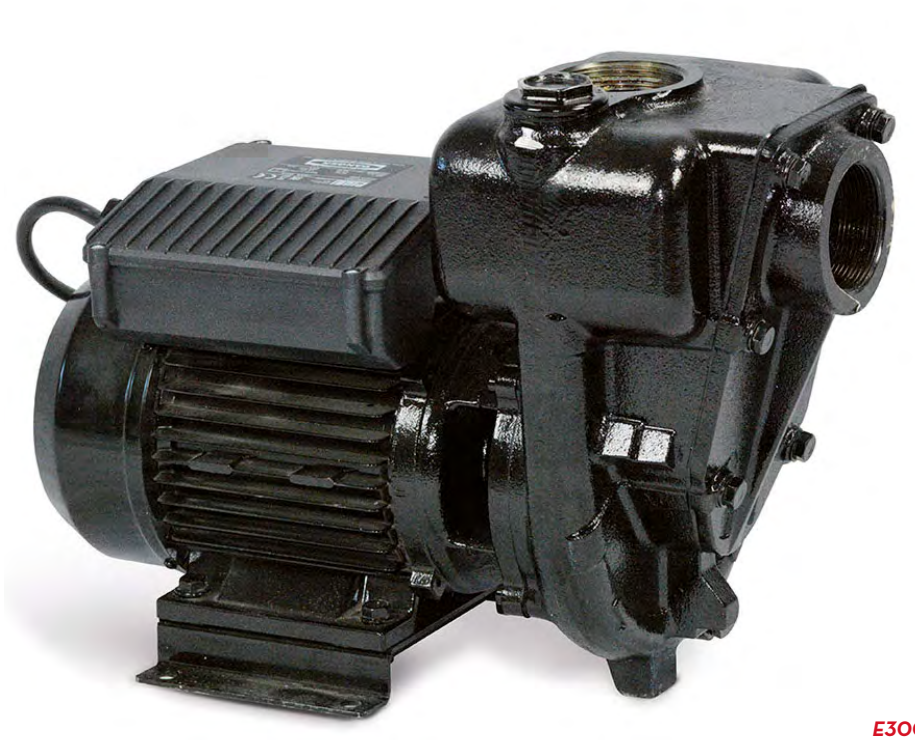

E300

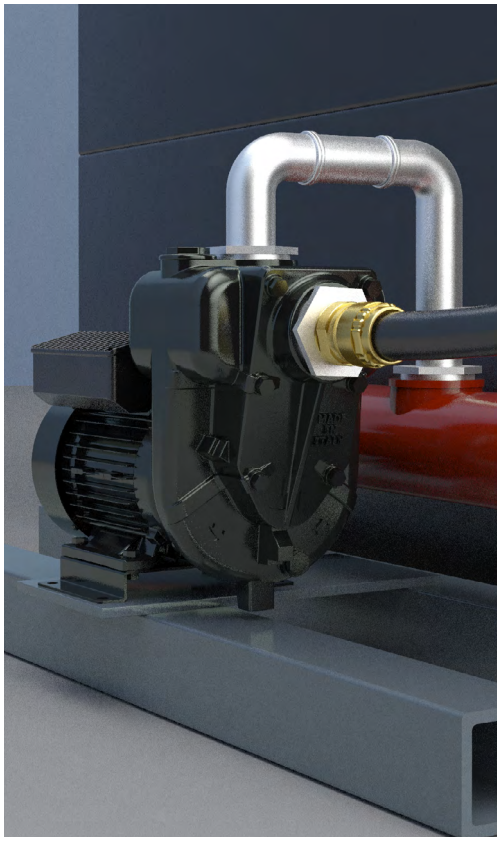


PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./CAJA
F00321000	27	59	220X420X330	8,7X16,5X13	1

ANY BIODIESEL · AIRE · ANTICONG. · AdBlue® · BIODIÉSEL · **DIÉSEL** · ALIMENTOS · GASOLINA · GRASA · QUEROSENO · ACEITE · AGUA · LIMPIAPARAB.

GRÁFICO

E300

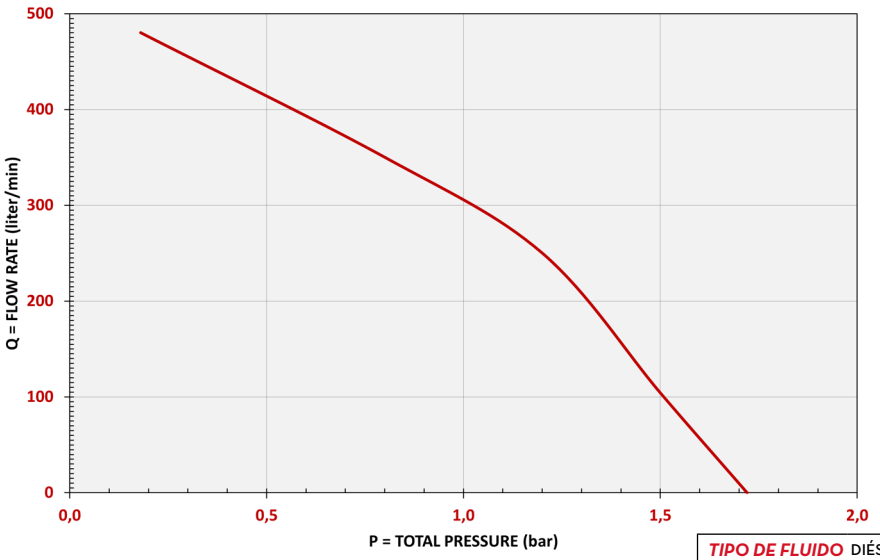

TIPO DE FLUIDO	DIÉSEL
TEMPERATURA	10°C

CONTENIDO DE LA CAJA

- BOMBA E300
- MANUAL DE INSTRUCCIONES


DETALLES


IMPULSOR ABIERTO


CONEXIONES DE ENTRADA Y SALIDA DE 2"


SOPORTE ESTABLE

DIMENSIONES

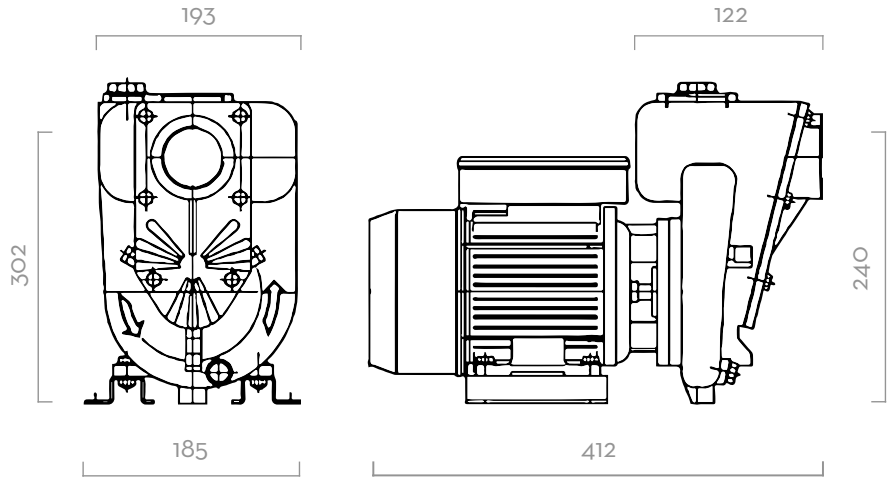

Las dimensiones se expresan en milímetros

COMPONENTES

- CUERPO: HIERRO FUNDIDO
- IMPULSOR ABIERTO: HIERRO FUNDIDO
- JUNTA: VITON
- EJE: ACERO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		TENSIÓN			RPM	ENTRADA/ SALIDA
			L/MIN	GPM	CA VOLT/HZ	POTENCIA/ VATIOS	AMP. MÁX.		BSP
F00321000	E 300	D	500	130	230/50	1500	9,5 A	2580	2"