EX100


CARACTERÍSTICAS

- GRAN CAUDAL
- USO INTENSIVO
- PROTECCIÓN TÉRMICA
- DISPONIBLE EN VERSIÓN UL
- PIE DE BOMBA EXTRAÍBLE

PIUSI EX100 es la nueva bomba de la línea EX, adecuada para la transferencia de gasolina y diésel con un alto rendimiento. La directiva sobre el uso de materiales en atmósferas potencialmente explosivas es muy precisa, como lo confirma la certificación ATEX. Fácil de usar, compacta, versátil, de alto caudal y con ciclo de trabajo continuo.

RENDIMIENTO

HASTA	
100 L/MIN	CA
CAUDAL	TENSIÓN / ALIMENTACIÓN

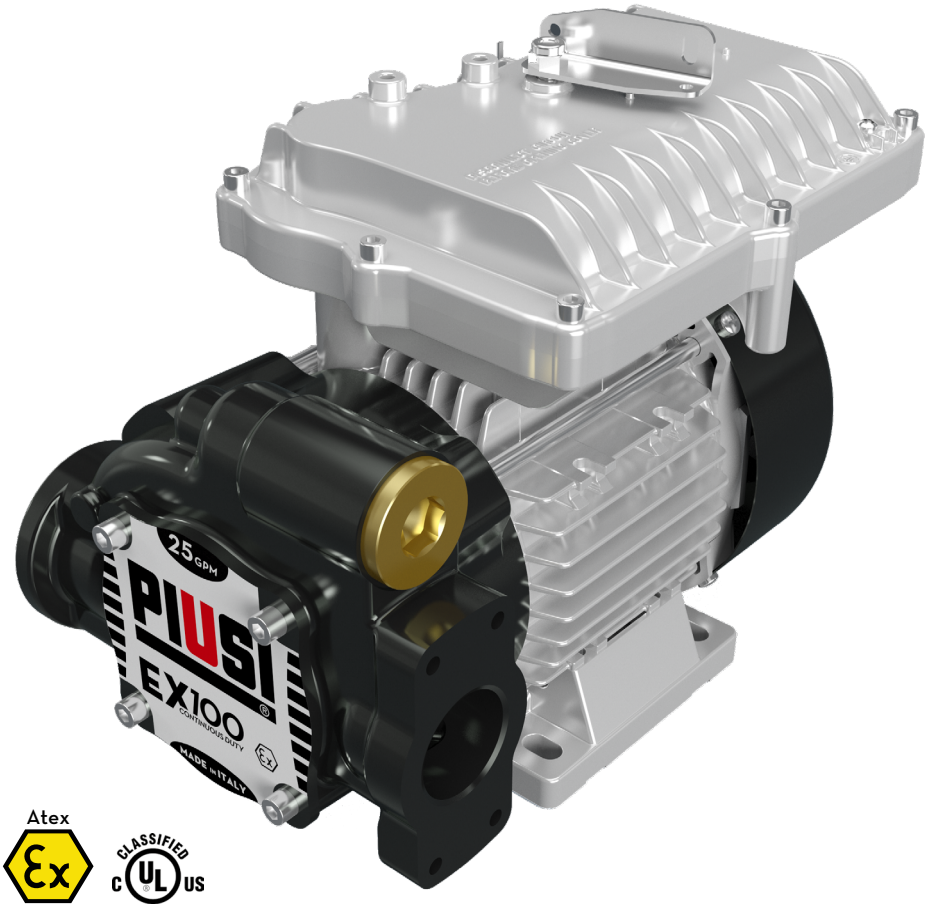



Atex II 2 G

EX100

NUESTRAS BOMBAS RESPETAN LAS SIGUIENTES MARCAS ATEX/IECEX

II	2	G	Ex	d	IIA	T4	Gb
GRUPO	CATEGORÍA	TIPO DE ATMÓSFERA EXPLOSIVA	PREFIJO PERMANENTE	MÉTODO DE PROTECCIÓN	CLASE DE GAS	CLASE DE TEMPERATURA	NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EQUIPO


PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./CAJA
F00390010	25	55	240X400X350	9,4X15,7X13,8	1
F00390020	25	55	240X400X350	9,4X15,7X13,8	1
F00390030	25	55	240X400X350	9,4X15,7X13,8	1

ANY BIODIESEL · AIRE · ANTICONG. · AdBlue® · BIODIÉSEL · DIÉSEL · ALIMENTOS · GASOLINA · GRASA · QUEROSENO · ACEITE · AGUA · LIMPIAPARAB.

GRÁFICO

BOMBA EX100

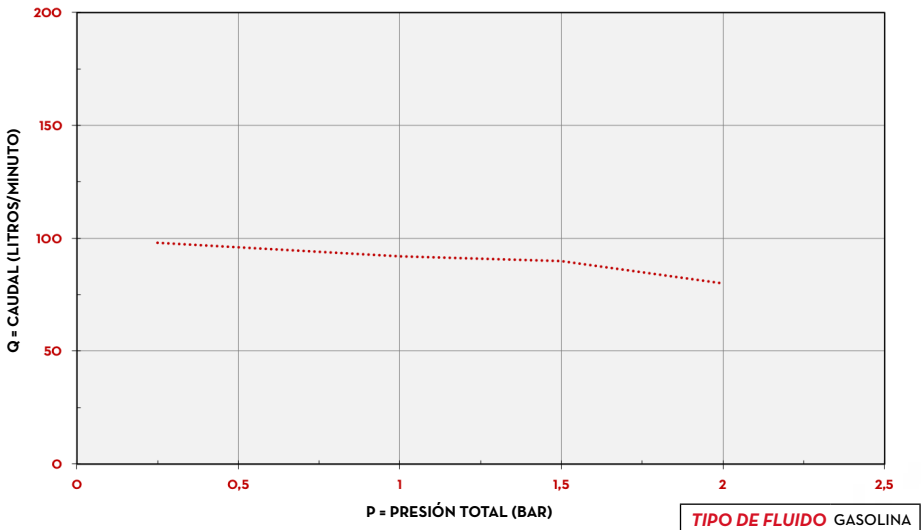

TIPO DE FLUIDO	GASOLINA
TEMPERATURA	20°C

CONTENIDO DE LA CAJA

- BOMBA EX100
- PIE DE BOMBA
- MANUAL DE INSTRUCCIONES


DETALLES


INTERRUPTOR ON/OFF


ROTOR DE PALETAS


VÁLVULA DE DERIVACIÓN

DIMENSIONES

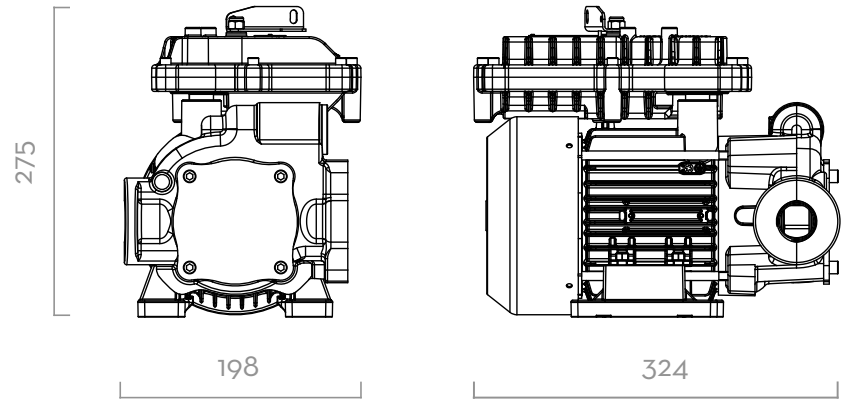

Las dimensiones se expresan en milímetros

MATERIALES

- CUERPO: HIERRO FUNDIDO
- ROTOR: ACERO SINTERIZADO
- PALETAS: TECNOPOLÍMERO
- JUNTA: VITON
- EJE: ACERO

BOMBA ← DEPÓSITO

- MÁX. 6 M (20 FT),
- MANGUERA DE SUCCIÓN Ø 1" MÍN.,
- ALTURA MÁX. DE SUCCIÓN:
  - 2M (7FT) SIN VÁLVULA ANTIRRETORNO
  - 4M (14FT) CON VÁLVULA ANTIRRETORNO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		TENSIÓN			RPM	ENTRADA	SALIDA
			L/MIN	GPM	CA VOLT/HZ	POTENCIA/ VATIOS	AMP. MÁX.		BSP	BSP
F00390010	EX 100 230/50 ATEX	D G K	100	25	230/50	1035	4,5	1450	1" 1/4	1"
F00390020	EX 100 230/60 ATEX	D G K	100	25	230/60	874	3,8	1750	1" 1/4	1"
F00390030	EX 100 250/50 ATEX	D G K	100	25	250/50	1000	3,8	1450	1" 1/4	1"

(*) SE PUEDE PEDIR CON DIFERENTE TENSIÓN Y 60 HZ DE FRECUENCIA. FLUIDOS COMPATIBLES: DIÉSEL, QUEROSENO, GASOLINA, MEZCLA GASOLINA/ALCOHOL (MÁX. 20 %), AVGAS 100/100LL (SOLO BOMBA Y CAUDALÍMETRO), JET A/A1 (SOLO BOMBA Y CAUDALÍMETRO), ASPEN 2/4.