EX140 DRUM

CARACTERÍSTICAS

- PROTECCIÓN TÉRMICA
- UNIDAD DE SUCCIÓN CON FILTRO INTEGRADO
- VÁLVULA DE DERIVACIÓN INCORPORADA
- DISPONIBLE EN VERSIÓN UL

Toda la nueva línea EX se caracteriza por suministrar un gran caudal, y por contar con un diseño especial para uso intensivo, es decir, para flotas exigentes que necesitan dispensar rápidamente combustibles como gasolina, diésel o queroseno. PIUSI EX140 DRUM tiene certificación ATEX y cumple con las directivas sobre el uso de materiales en atmósferas potencialmente explosivas.

Atex II 2 G

On request CLASSIFIED C UL US

IEC Ex

RENDIMIENTO

HASTA 140 L/MIN	CA TENSIÓN
CAUDAL	ALIMENTACIÓN



EX140 DRUM /A140/K150/5MT



EX140 DRUM /A140/5MT



NUESTRAS BOMBAS RESPETAN LAS SIGUIENTES MARCAS ATEX/IECEX

II	2	G	Ex	d	IIA	T4	Gb
GRUPO	CATEGORÍA	TIPO DE ATMÓSFERA EXPLOSIVA	PREFIJO PERMANENTE	MÉTODO DE PROTECCIÓN	CLASE DE GAS	CLASE DE TEMPERATURA	NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EQUIPO


PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./CAJA
F00396010	25	55	240X400X350	10X16X15	1
F00396030	25	55	240X400X350	10X16X15	1
F00396020	25	55	240X400X350	10X16X15	1
F00396310	32	70	400X600X430	16X24X17	1

ANY BIODIESEL · AIRE · ANTICONG. · AdBlue® · BIODIÉSEL · DIÉSEL · ALIMENTOS · GASOLINA · GRASA · QUEROSENO · ACEITE · AGUA · LIMPIAPARAB.

GRÁFICO

EX140 DRUM

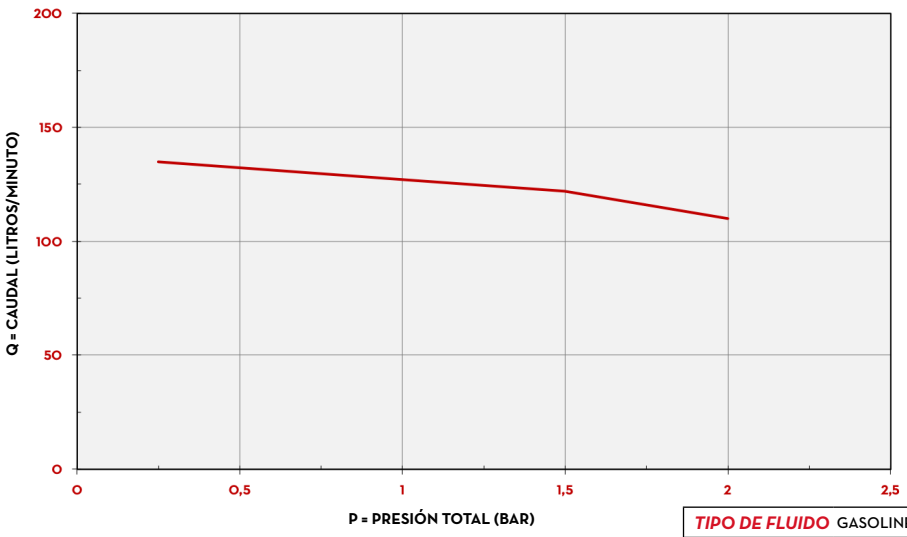


TIPO DE FLUIDO	GASOLINE
TEMPERATURA	20°C

CONTENIDO DE LA CAJA

- BOMBA EX100
- SOPORTE DE PISTOLA
- CONECTOR DE 2"
- CODO CON BRIDA DE 90°
- MEDIDOR K150 ATEX (EN DETERMINADAS VERSIONES)
- PISTOLA AUTOMÁTICA A140 ATEX (EN DETERMINADAS VERSIONES)
- MANGUERA DE ENTREGA (EN DETERMINADAS VERSIONES)
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES



MALLA FILTRANTE


CONECTOR DE 2"


CODO CON BRIDA DE 90°


PROTECCIÓN ANTITORSIÓN

DIMENSIONES

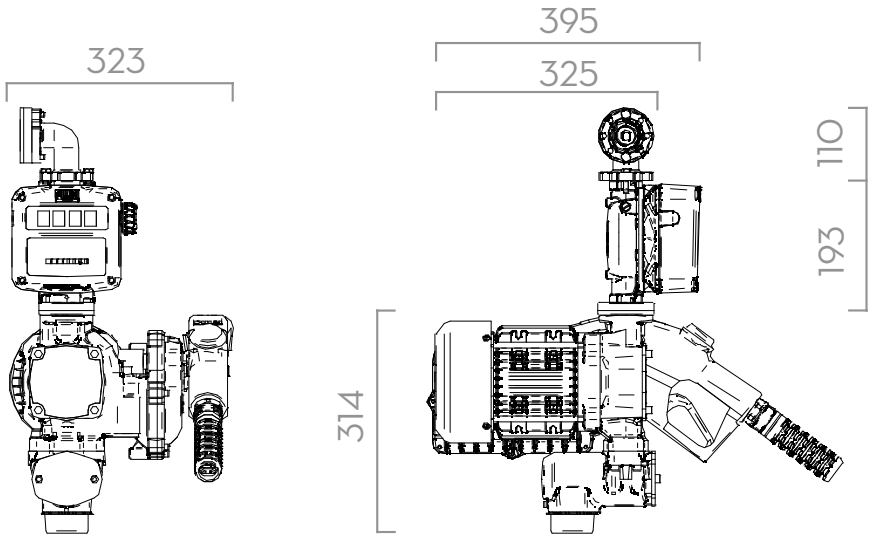

Las dimensiones se expresan en milímetros

COMPONENTES

- BOMBA:
  EX140
- MEDIDOR:
  K150 ATEX
- PISTOLA:
  A140 ATEX

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		TENSIÓN			ENTRADA	SALIDA	MEDIDOR	TUBO	PROTECCIÓN ANTITORSIÓN	ULTRA HI-FLOW PISTOLA AUTOM.
			L/MIN	GPM	V. CA/HZ	POTENCIA/ VATIOS	AMP. MÁX.						
F00396010	(EX) EX140 DRUM 230V/50HZ (PUMP ONLY)	D G K	140	37	230/50	1150	5	2" BSP	1" BSP	-	-	-	-
F00396030	(EX) EX140 DRUM 230V/60HZ (PUMP ONLY)	D G K	140	37	230/60	920	4	2" BSP	1" BSP	-	-	-	-
F00396020	(EX) EX140 DRUM 250V/50HZ (PUMP ONLY)	D G K	140	37	250/50	1125	4,5	2" BSP	1" BSP	-	-	-	-
F00396310	(EX) EX140 DRUM 230/50 /A140/K150/5MT	D G K	140	37	230/50	1150	5	2" BSP	1" BSP	K150	D.25 5MT	SÍ	A140

(*) SE PUEDE PEDIR CON DIFERENTE TENSIÓN Y 60 HZ DE FRECUENCIA. FLUIDOS COMPATIBLES: DIÉSEL, QUEROSENO, GASOLINA, MEZCLA GASOLINA/ALCOHOL (MÁX. 20 %), AVGAS 100/100LL (SOLO BOMBA Y CAUDALÍMETRO), JET A/A1 (SOLO BOMBA Y CAUDALÍMETRO), ASPEN 2/4.