EX50 DRUM

CARACTERÍSTICAS

- ESTRUCTURA ROBUSTA
- COMPONENTES EMBRIDADOS
- FILTRO ANTIRRUIDO
- PROTECCIÓN TÉRMICA
- VÁLVULA DE DERIVACIÓN INTEGRADA
- TUBO DE SUCCIÓN CON FILTRO INTEGRADO
- DISPONIBLE EN VERSIÓN UL

PIUSI EX50 DRUM es un kit completo de bomba de transferencia diseñado expresamente para áreas ATEX/IECEx. Este sistema se compone de una bomba de alta eficiencia, una pistola manual o automática y una manguera de succión telescópica. Gracias a los componentes embridados, este conjunto de transferencia permite a los usuarios sustituir cualquier componente sin necesidad de utilizar selladores, logrando así la máxima versatilidad y adaptabilidad a cualquier tipo de situación. El medidor mecánico K33 se encuentra disponible bajo pedido.

Atex II 2 G

On request CLASSIFIED C UL US



PIUSI EX50 DRUM CON MEDIDOR Y FILTRO

RENDIMIENTO

HASTA 50 L/MIN	1100 MM
CAUDAL	TUBO DE SUCCIÓN
±1%	10µm (85%)
PRECISIÓN	CAPACIDAD DE FILTRADO



EX50 DRUM CON PISTOLA AUTOMÁTICA



EX50 DRUM CON PISTOLA MANUALE



NUESTRAS BOMBAS RESPETAN LAS SIGUIENTES MARCAS ATEX/IECEX

II	2	G	Ex	d	IIA	T4	Gb
GRUPO	CATEGORÍA	TIPO DE ATMÓSFERA EXPLOSIVA	PREFIJO PERMANENTE	MÉTODO DE PROTECCIÓN	CLASE DE GAS	CLASE DE TEMPERATURA	NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EQUIPO


PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./CAJA
SIN MEDIDOR					
F00372000	10	22	600X400X290	23,6X13,7X11,4	1
F00372010	10	22	600X400X290	23,6X13,7X11,4	1
F00372020	7,9	17,4	345X175X225	-	1
CON MEDIDOR					
F0037500A	12	22	600X400X290	23,6X13,7X11,4	1
F0037501A	12	22	600X400X290	23,6X13,7X11,4	1

ANY BIODIESEL | AIRE | ANTICONG. | AdBlue® | BIODIÉSEL | DIÉSEL | ALIMENTOS | GASOLINA | GRASA | QUEROSENO | ACEITE | AGUA | LIMPIAPARAB.

GRÁFICO

EX50 DRUM

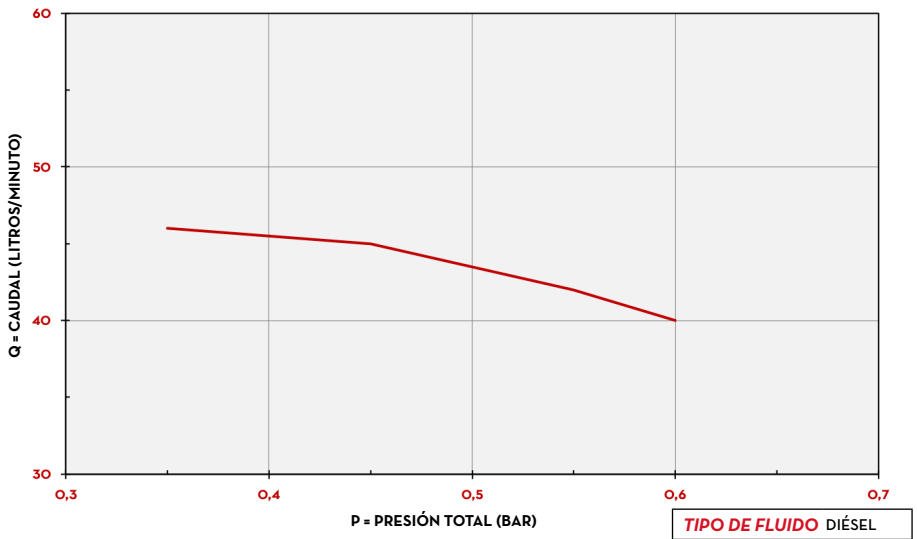

TIPO DE FLUIDO	DIÉSEL
TEMPERATURA	20/23°C

CONTENIDO DE LA CAJA

- BOMBA EX50
- TUBO DE SUCCIÓN TELESCÓPICO
- MANGUERA DE SUMINISTRO
- GASOLINE FILTER
- PISTOLA
- CONECTOR DE 2"
- MEDIDOR MECÁNICO K33 (BAJO PEDIDO)
- MANUAL DE INSTRUCCIONES


DETALLES


CONECTOR DE 2"


FILTRO INTEGRADO


PROTECCIÓN ANTITORSIÓN

DIMENSIONES

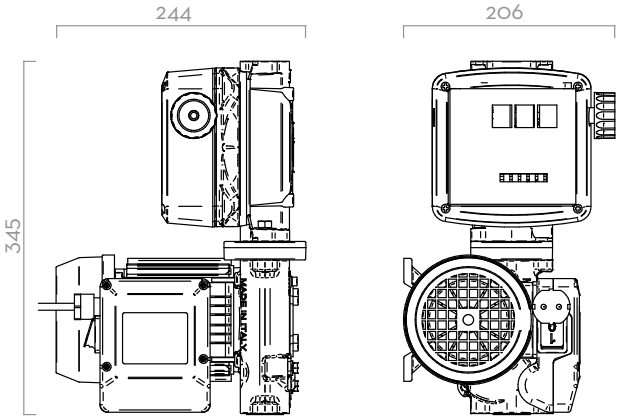

COMPONENTES

- BOMBA:
  EX50 AC
- MEDIDOR:
  K33 ATEX
- PISTOLA:
  A60 ATEX
  SELF3000
- FILTRO:
  GASOLINE FILTER

Las dimensiones se expresan en milímetros

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		TENSIÓN			MEDIDOR	PISTOLA	FILTRO	ENTRADA	MANGUERA	
			L/MIN	GPM	V. CA /HZ V. CC	POTENCIA/ VATIOS	AMP. MÁX.	TIPO	TIPO		BSP	LONG. MM	Ø
SIN MEDIDOR													
F00372000	DRUM EX50 12V DC ATEX + MAN. NOZZLE	D G K	50	13	12	250	21	-	SELF3000	SÍ	1"	4	3/4"
F00372010	DRUM EX50 12V DC ATEX + AUT. NOZZLE	D G K	50	13	12	250	21	-	A60	SÍ	1"	4	3/4"
F00372020	KIT DRUM EX50 12V DC ATEX	D G K	50	13	12	250	21	-	NO	NO	1"	-	-
CON MEDIDOR													
F0037500A	DRUM EX50 12V DC K33 ATEX + MAN. NOZZLE	D G K	50	13	12	250	21	K33	SELF3000	SÍ	1"	4	3/4"
F0037501A	DRUM EX50 12V DC K33 ATEX + AUT. NOZZLE	D G K	50	13	12	250	21	K33	A60	SÍ	1"	4	3/4"

(*) SE PUEDE PEDIR CON DIFERENTE TENSIÓN Y 60 HZ DE FRECUENCIA. FLUIDOS COMPATIBLES: DIÉSEL, QUEROSENO, GASOLINA, MEZCLA GASOLINA/ALCOHOL (MÁX. 20 %), AVGAS 100/100LL (SOLO BOMBA Y CAUDALÍMETRO), JET A/A1 (SOLO BOMBA Y CAUDALÍMETRO), ASPEN 2/4.