E200

CARACTERÍSTICAS

- DISEÑO ROBUSTO, COMPACTO Y FIABLE
- VÁLVULA DE BYPASS INTEGRADA
- PROBADA PARA FUNCIONAMIENTO CONTINUO
- IP55

La PIUSI E200 es una bomba eléctrica autocebante de paletas diseñada para aplicaciones de trasvase de diésel. Ideal para el suministro y la transferencia de combustible desde depósitos, así como para instalaciones móviles, garantiza un rendimiento fiable en una amplia gama de condiciones de funcionamiento. La bomba está equipada con un motor eléctrico asíncrono de inducción autoventilado y cuenta con un cuerpo compacto de hierro fundido con tratamiento anticorrosión. El rotor de acero sinterizado y las paletas de tecnopolímero garantizan durabilidad, eficiencia y una larga vida útil, convirtiendo a la E200 en una solución fiable para la manipulación profesional de diésel.

RENDIMIENTO

HASTA 200 L/MIN	230/240V 50HZ
CAUDAL	TENSIÓN
3 BAR	
PRESIÓN DE BYPASS	



E200

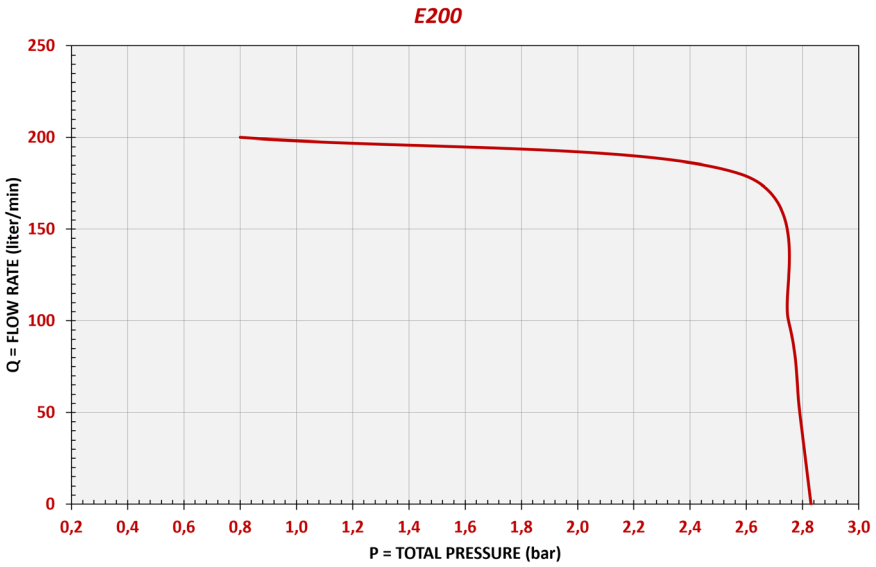


PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./CAJA
F00326A0A	18	39,6	450X200X250	17,7X7,8X9,8	1

ANY BIODIESEL · AIRE · ANTICONG. · AdBlue® · HVO/XTL · DIÉSEL · ALIMENTOS · GASOLINA · GRASA · QUEROSENO · ACEITE · AGUA · LIMPIAPARAB.

GRÁFICO



TIPO DE FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	25°C

CONTENIDO DE LA CAJA

- BOMBA E200
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES

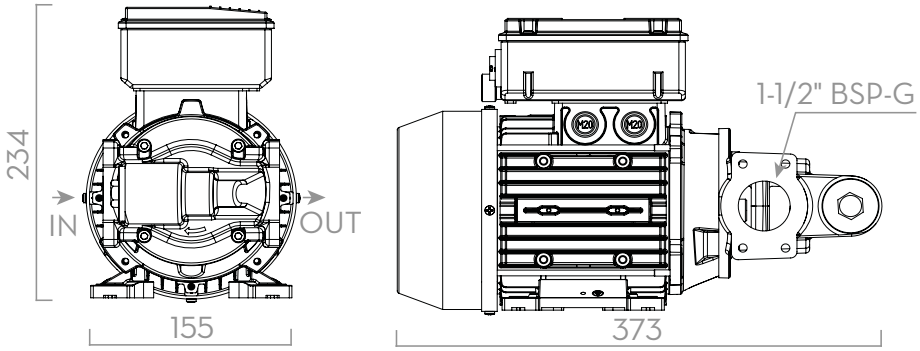

SELECTOR ON/OFF


CABLE DE ALIMENTACIÓN


PALETAS ROTATIVAS


PATAS REMOVIBLES

DIMENSIONES



COMPONENTES

- CUERPO: HIERRO FUNDIDO
- IMPULSOR: ACERO SINTERIZADO
- SELLO: NBR
- EJE: ACERO

Las dimensiones se expresan en milímetros

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		TENSIÓN			CONEXIONES ENTRADA / SALIDA BSP	PRESIÓN DE BYPASS	RUIDO dB
			L/MIN	GPM	CA VOLT/HZ	POTENCIA/ VATIOS	AMP. MÁX.			
F00326A0A	E200 230V/50HZ	D	200	53	MONOFASE 230/240 - 50 HZ	2000	10 A	1-1/2"	3 bar	< 85