K150 ATEX

CARACTERÍSTICAS

- CONDICIONES DE USO INTENSIVO
- ALTO CAUDAL
- PRESIÓN DE ROTURA 28 BAR
- FÁCIL LECTURA
- 4 DIRECCIONES DE FLUJO
- ASIENTO PARA JUNTA TÓRICA EN LA BRIDA DE ENTRADA, PARA FACILITAR LA INSTALACIÓN EN LAS BOMBAS

K150 ATEX está expresamente diseñado para cumplir con los requisitos de mercado de un medidor adecuado para caudales superiores a 120 l/min y que se puede utilizar tanto para fluidos como diésel y biodiésel, como en atmósferas potencialmente explosivas; con gasolina por ejemplo. K150 es fácil de calibrar y está listo para usar; su carcasa de aluminio y su robusto cuerpo hacen que este medidor sea adecuado para una amplia gama de aplicaciones, además de garantizar la misma precisión y calidad que siempre ha tenido el equipo PIUSI. La pantalla mecánica permite leer rápidamente la cantidad dispensada. Se puede instalar en todas partes gracias al kit con brida (opcional) de 1"BSP. K150 está certificado CE, ATEX/UL y está probado en laboratorios PIUSI con más de 4 millones de litros para garantizar la máxima fiabilidad.

RENDIMIENTO

HASTA 25-150 L/MIN	3,5 BAR FUNCIONAMIENTO MÁX.
CAUDAL	PRESIÓN
± 1%	0,3%
PRECISIÓN	REPETIBILIDAD





K150

NUESTROS PRODUCTOS RESPETAN LAS SIGUIENTES MARCAS ATEX

II	2	G	c	IIB	T6
GRUPO	CATEGORÍA	TIPO DE ATMÓSFERA EXPLOSIVA	MÉTODO DE PROTECCIÓN	CLASE DE GAS	CLASE DE TEMPERATURA


PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING			BOX/EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./ CAJA	✈	🚢
F00555A0A	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
F00555B0A	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
F00555C0A	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
F00555D0A	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240

ANY BIODIESEL · AIRE · ANTICONG. · AdBlue® · HVO/XTL · DIÉSEL · ALIMENTOS · GASOLINA · GRASA · QUEROSENO · ACEITE · AGUA · LIMPIAPARAB.

GRÁFICO

K150

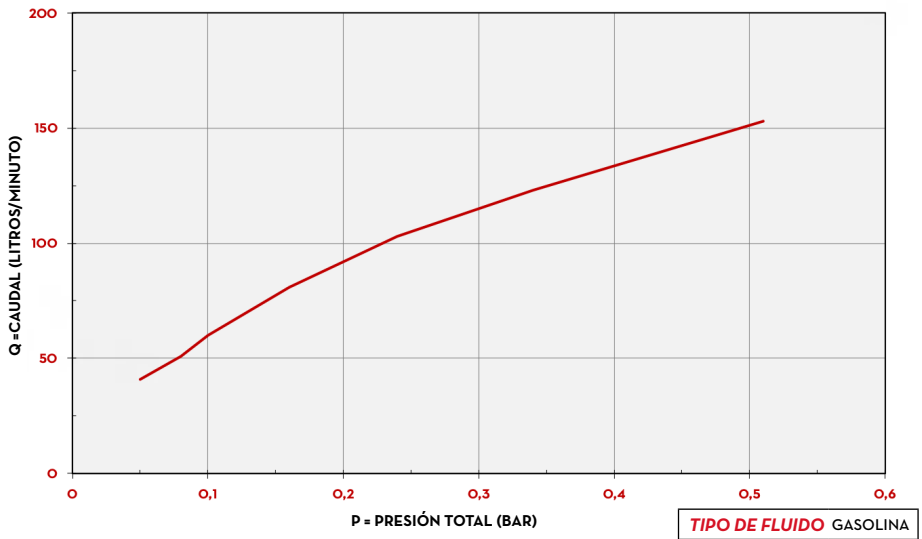


TIPO DE FLUIDO	GASOLINA
TEMPERATURA	16°C

CONTENIDO DE LA CAJA

- MEDIDOR ATEX K150
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES



SISTEMA DE DISCO NUTANTE


4 DIRECCIONES DE CAUDAL

HOMOLOGACIÓN ATEX


ALOJAMIENTO DE LA JUNTA TÓRICA EN LA BRIDA DE ENTRADA

DIMENSIONES

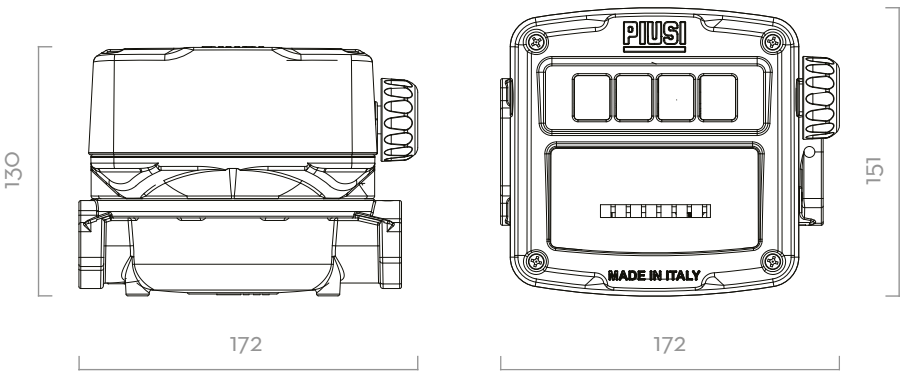

Las dimensiones se expresan en milímetros

MATERIALES

- CUERPO: ALUMINIO
- CÁMARA DE DISCO NUTANTE TECNOPOLÍMERO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		DIRECCIÓN DE CAUDAL	PRESIÓN		ENTRADA/SALIDA
			L/MIN	GPM		BAR	PSI	BSP
FOO555AOA	(EX) CONTALITRI K150 VER.A EX BLACK	D G K	25-150	6,6-40	←	3,5	50	1"
FOO555BOA	(EX) CONTALITRI K150 VER.B EX BLACK	D G K	25-150	6,6-40	↑	3,5	50	1"
FOO555COA	(EX) CONTALITRI K150 VER.C EX BLACK	D G K	25-150	6,6-40	↓	3,5	50	1"
FOO555DOA	(EX) CONTALITRI K150 VER.D EX BLACK	D G K	25-150	6,6-40	→	3,5	50	1"

FLUIDOS COMPATIBLES: DIÉSEL, QUEROSENO, GASOLINA, MEZCLA GASOLINA/ALCOHOL (MÁX. 20 %), AVGAS 100/100LL (SOLO BOMBA Y CAUDALÍMETRO), JET A/A1 (SOLO BOMBA Y CAUDALÍMETRO), ASPEN 2/4. VERSIÓN CON HOMOLOGACIÓN UL PARA ASPEN 2/4 DISPONIBLE.