K150

CARACTERÍSTICAS

- CONDICIONES DE USO INTENSIVO
- ALTO CAUDAL
- PRESIÓN DE ROTURA 28 BAR
- FÁCIL LECTURA
- 4 DIRECCIONES DE FLUJO
- ASIENTO PARA JUNTA TÓRICA EN LA BRIDA DE ENTRADA, PARA FACILITAR LA INSTALACIÓN EN LAS BOMBAS

K150 está expresamente diseñado para cumplir con los requisitos de mercado de un medidor adecuado para caudales superiores a 120 l/min y que se puede utilizar tanto para fluidos como diésel y biodiésel, como en atmósferas potencialmente explosivas; con gasolina por ejemplo. K150 es fácil de calibrar y está listo para usar; su carcasa de aluminio y su robusto cuerpo hacen que este medidor sea adecuado para una amplia gama de aplicaciones, además de garantizar la misma precisión y calidad que siempre ha tenido el equipo PIUSI. La pantalla mecánica permite leer rápidamente la cantidad dispensada. Se puede instalar en todas partes gracias al kit con brida (opcional) de 1,5".

RENDIMIENTO

HASTA 25-150 L/MIN	3,5 BAR FUNCIONAMIENTO MÁX
CAUDAL	PRESIÓN
± 1%	0,3%
PRECISIÓN	REPETIBILIDAD





K150

BIO diesel · ANY BIODIESEL · PIUSI · VERSION AVAILABLE



K150 BIO


PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING			BOX/EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./ CAJA	✈	🚢
FOO554AOA	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
FOO554BOA	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
FOO554COA	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
FOO554DOA	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
FOO554B1A	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240

ANY BIODIESEL | AIRE | ANTICONG. | AdBlue® | HVO/XTL | DIÉSEL | ALIMENTOS | GASOLINA | GRASA | QUEROSENO | ACEITE | AGUA | LIMPIAPARAB.

GRÁFICO

K150

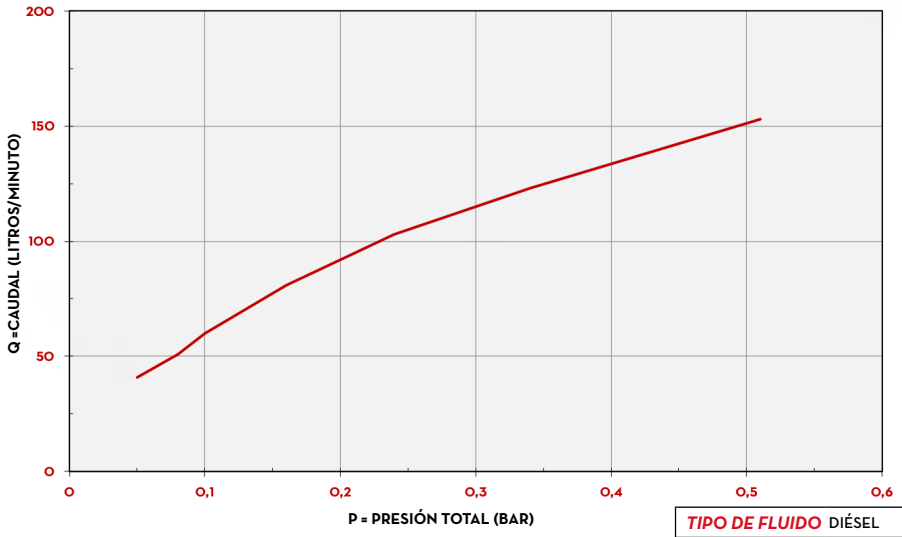


TIPO DE FLUIDO	DIÉSEL
TEMPERATURA	16°C

CONTENIDO DE LA CAJA

- MEDIDOR K150
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES


SISTEMA DE DISCO NUTANTE



4 DIRECCIONES DE CAUDAL



CARCASA METÁLICA


ALOJAMIENTO DE LA JUNTA TÓRICA EN LA BRIDA DE ENTRADA

DIMENSIONES

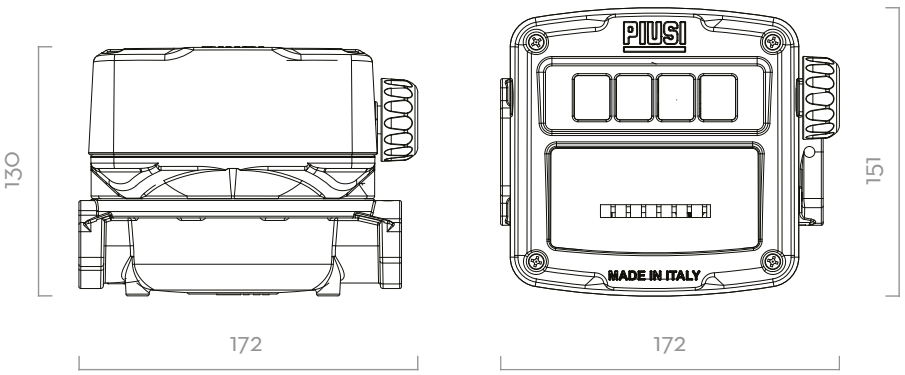

MATERIALES

- CUERPO: ALUMINIO
- CÁMARA DE DISCO NUTANTE: TECNOPOLÍMERO

Las dimensiones se expresan en milímetros

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		DIRECCIÓN DE CAUDAL	PRESIÓN		ENTRADA / SALIDA
			L/MIN	GPM		BAR	PSI	BSP
F00554A0A	CONTALITRI K150 - 1" BSP VER.A BLACK	D	25-150	6,6-40	←	3,5	50	1" BSP
F00554B0A	CONTALITRI K150 - 1" BSP VER.B BLACK	D	25-150	6,6-40	↑	3,5	50	1" BSP
F00554C0A	CONTALITRI K150 - 1" BSP VER.C BLACK	D	25-150	6,6-40	↓	3,5	50	1" BSP
F00554D0A	CONTALITRI K150 - 1" BSP VER.D BLACK	D	25-150	6,6-40	→	3,5	50	1" BSP
F00554B1A	CONTALITRI K150 - 1"BSP VER.A B100 BLACK	BIO D	25-150	6,6-40	←	3,5	50	1" BSP

EL PIUSI K150 ES UN MEDIDOR MECÁNICO EXPRESAMENTE DISEÑADO PARA APLICACIONES DE FLUJO Y TRABAJO PESADO. ES FÁCIL DE CALIBRAR Y ESTÁ LISTO PARA SU USO, Y SU CUBIERTA DE ALUMINIO Y SU ROBUSTO CUERPO LO HACEN ADECUADO PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES, GARANTIZANDO LA MISMA PRECISIÓN Y CALIDAD QUE SIEMPRE HA CARACTERIZADO AL EQUIPO DE PIUSI.